
FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Rete e accessi

Blocco 02 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

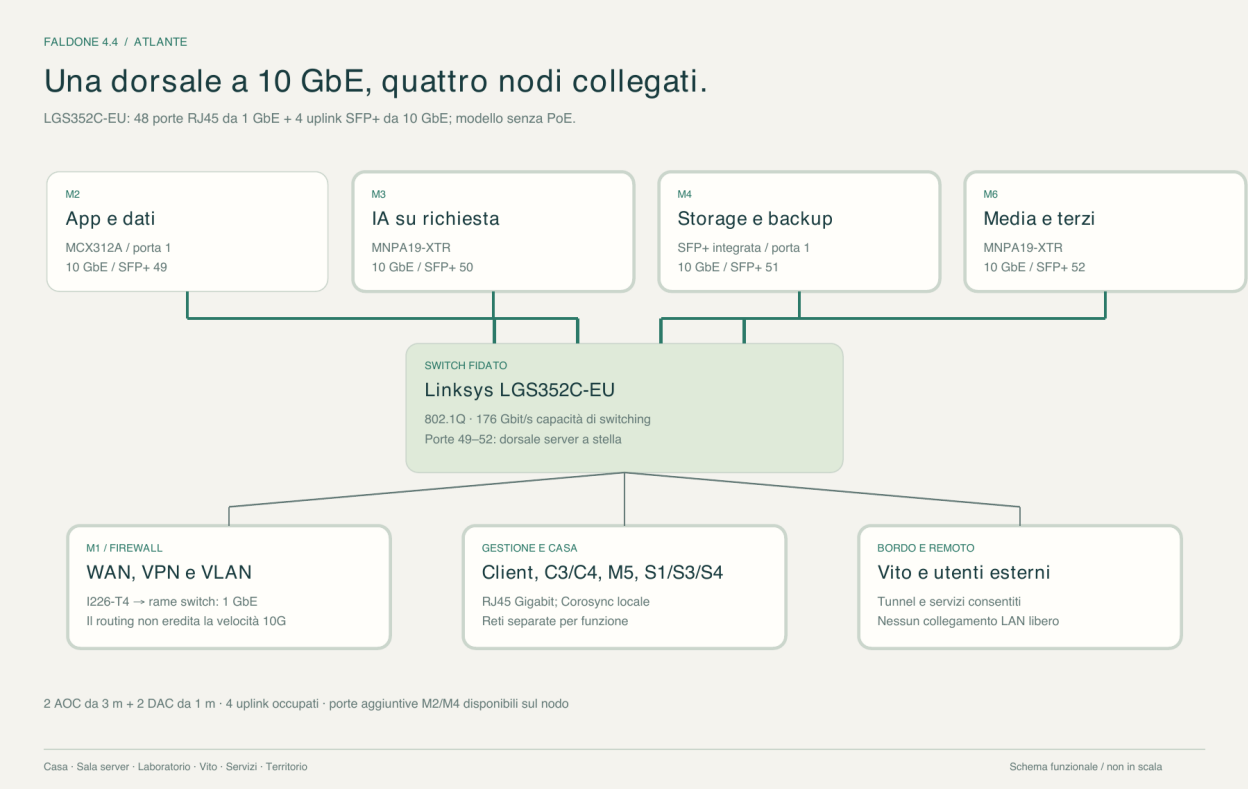

Indice per codice


Codice	Titolo / revisione
INF-02.01	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.02	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.03	Permessi per utenti e servizi / r4.4
INF-02.04	DNS e nomi: recupero senza servizi centrali / r4.4
INF-02.05	Indirizzi, DHCP e orologi / r4.4
INF-02.06	HTTPS e proxy con accesso diretto di recupero / r4.4
INF-02.07	Accesso remoto e accensione inferenza / r4.4
INF-02.08	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.09	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4
INF-02.10	Aggiungere un dispositivo alla rete / r4.4
INF-02.11	Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-02.01 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

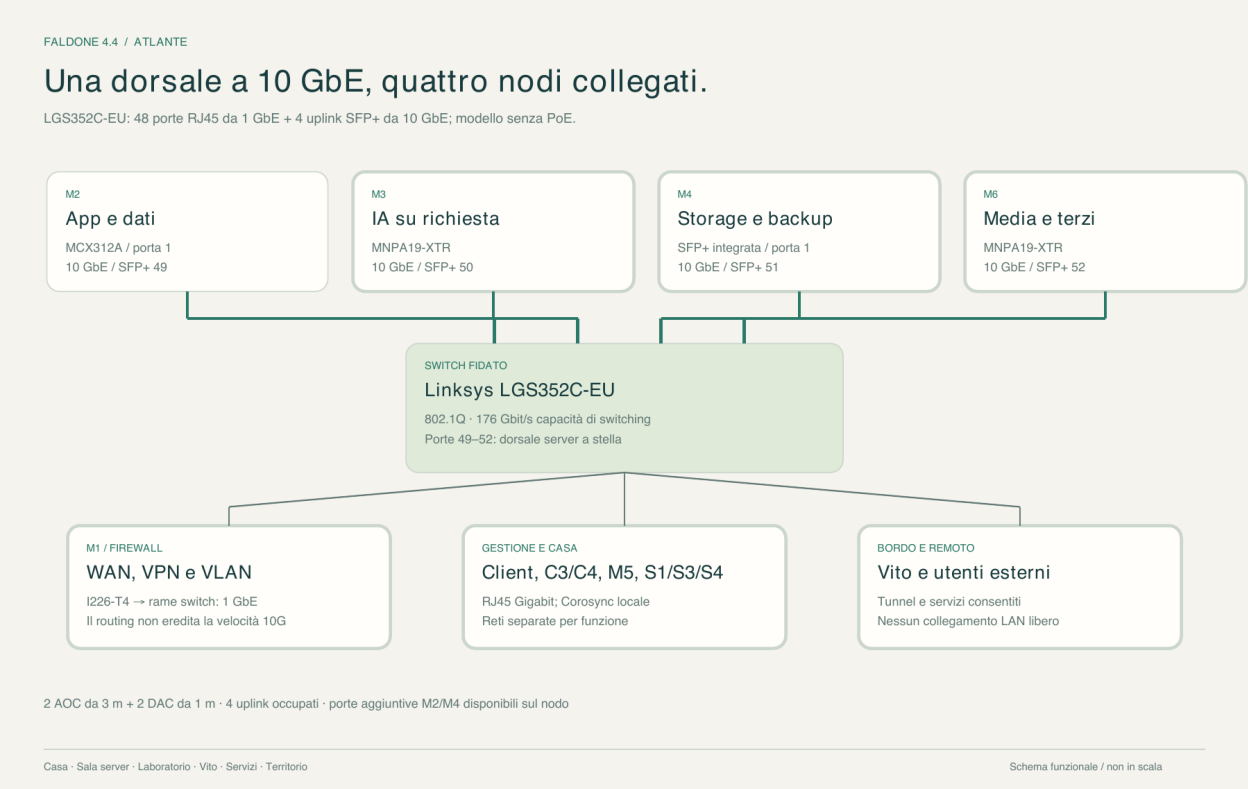

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.02 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-02.03 / scheda sostituibile

Permessi per utenti e servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Accesso selettivo senza backup familiari

Utente	Permesso
Alessandro	Amministrazione, servizi privati, domotica e sicurezza dell’intero edificio; accesso remoto con Tailscale.
Familiari	Consultazione dei servizi condivisi in sola lettura. Nessun servizio di backup dei loro dispositivi.
Ospiti	Solo Internet, nessun accesso ai servizi o ai dispositivi delle reti interne.
Domotica / sicurezza	Ogni familiare riceve e gestisce quanto autorizzato per propria area e parti comuni; questi comandi sono distinti dalla sola lettura degli archivi.
Immagini / storico	Permessi personali anche per telecamere, registrazioni e apertura accessi; elenco preciso da affinare.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.04 / scheda sostituibile

DNS e nomi: recupero senza servizi centrali

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.05 / scheda sostituibile

Indirizzi, DHCP e orologi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.06 / scheda sostituibile

HTTPS e proxy con accesso diretto di recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.07 / scheda sostituibile

Accesso remoto e accensione inferenza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Rami, gestione e storage

La mesh/rete familiare accede al router del provider indipendentemente da M1. M1 serve la rete privata: il suo guasto può togliere DHCP/DNS/routing ai segmenti privati, non automaticamente Internet a tutta la famiglia. Preservare il Netgear GS305E disponibile.

Collegamenti storage. La dorsale è a stella sul LGS352C-EU: SFP+49 M2 MCX312A porta 1, SFP+50 M3 MNPA19-XTR, SFP+51 M4 SFP+ integrata porta 1, SFP+52 M6 MNPA19-XTR. Le seconde porte M2/M4 sono libere. Gestione e Corosync locali su rame Gigabit; nessun gateway duplicato. M1 raggiunge il LGS352C a 1 GbE: il routing inter-VLAN non eredita i 10 GbE della dorsale.

Segmentazione e accesso

Confini fisici. M2 servizi personali e M6 servizi esterni hanno accessi distinti; Hermes MP3 e OpenClaw MP1 sono personali. M4 interno:media RO a Jellyfin e scritturaarr limitata, repository WD esclusi. Reti IoTlocale/cloud/camere su switch/AP indipendenti da M5. Vedi REV3-RET.

I percorsi diretti ai nodi non richiedono Caddy, dashboard o M2. Verificare DNS quando M1/HP sono assenti e registrare indirizzi di recupero fuori dal vault online. Il profilo di accesso remoto identifica nodo, account e autenticazione nel registro del servizio.

Energia

Alimentazione e disponibilita. M3 IA e M4 media/backup hanno arresto dopo inattività e controllo di lavori, utenti e dipendenze; non partecipano al quorum; M6 su richiesta senza timerstop fissato. Backup M4 giornaliero18:00. Rack power station diretta UPS, client compatti per stop e cluster arrestabile nei blackout prolungati. Vedi REV3-ENE.

M3 - Inferenza dedicata. X99-T8 / E5-2678 v3/128 GB RDIMM e RTX3060 per IA su Proxmox. Windows su MP3 Aspire; RTX2080 su MP4 familiare. M3 accensione IA su conferma / coda, spegnimento30 min se non necessario ad altri servizi o lavori autorizzati.

M3 - Storage locale. WD PC SN530 512 GB nello slot M.2 PCIe 2.0 x4 per host e ambiente IA. Windows usa il Crucial P3 Plus da 1 TB interno a MP3 Acer; nessun secondo NVMe Windows è assegnato a M3.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.08 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-02.09 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-02.10 / scheda sostituibile

Aggiungere un dispositivo alla rete

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per aggiungere un dispositivo alla rete. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

01. Classificare il dispositivo: personale, media, IoT locale, IoT cloud, telecamera o famiglia. Il tipo di rete segue il ruolo, non la comodità della prima porta libera.

02. Scegliere porta access o SSID corretto; registrare codice dispositivo e MAC effettivo. Verificare PVID/tag e alimentazione PoE se presente.

03. Ricevere o prenotare l’indirizzo, controllare gateway/DNS/NTP e aggiornare il nome se necessario.

04. Aprire solo i servizi richiesti dalla matrice. Per Windows remoto considerare entrambi i flussi: client > Sunshine e Windows > server USB stanza.

05. Provare avvio, riavvio, riconnessione e isolamento dalle destinazioni non assegnate. Salvare il risultato nella scheda.

06. Aggiornare inventario, mappa porte, rubrica e monitor solo dove il dispositivo è un componente gestito.

Risultato atteso

Il dispositivo mantiene la propria identità, accede alle funzioni autorizzate e non riceve il gateway di un’altra rete. La stanza può usare media e Windows senza avere credenziali di amministrazione del cluster.

Se compare la rete sbagliata
Scollegare il nuovo cavo, controllare entrambe le estremità e la configurazione della porta. Un DHCP ricevuto dal ramo Sky su un client server segnala un possibile collegamento improprio: non risolverlo impostando a caso un IP statico.

Per un cambio critico di rete salvare prima la configurazione e preparare una via locale di recupero. Aggiornare un parametro per volta rende il ripristino comprensibile. La procedura di emergenza M1 è nel settore 08.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-02.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-02.11 / scheda sostituibile

Rete: percorsi chiari per casa, servizi e Vito

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Quattro porte fisiche; due WAN e trunk autorizzati, senza quinta porta implicita
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Percorso notifiche 5G segmentato; nessun ponte verso le altre reti
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi IoT	Appartamento e laboratorio PT	Reti IoT e famiglia distinte; accessi autorizzati
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi

Origine	Percorso	Destinazione	Vincolo
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Gestione e Corosync cablati restano locali e disponibili con OPNsense fermo. M3/M4/M6 hanno gestione propria fuori cluster. Due AOC da 3 m e due DAC da 1 m collegano la stella 10G; il registro di posa e i test sono nella roadmap.

Le reti famiglia, IoT, camere, servizi esterni e gestione hanno permessi espliciti. VLAN, subnet e nomi OS sono campi da compilare prima dell'attivazione, non valori inventati. La SIM casa non e automaticamente quella del Vito. Il veicolo usa rete autonoma e accesso autenticato selettivo, senza bridge libero nella LAN domestica. REV4-VNET

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN