

SAINT PAUL-BOURDON BLANC

DOCUMENTATION TECHNIQUE



GLPI

DÉCEMBRE 2024
RÉDIGÉ PAR MATHIS BOUCHET
RÉVISÉ PAR TOM COELHO

GLPI

TABLE DES MATIÈRES

1. Étape : Création profil sur le site.....4

 A. Paramétrage :4

 B. Création Groupe :6

 C.Création ressource :7

Validation12

1. ÉTAPE : PRÉPARER LE SERVEUR POUR L'INSTALLATION DE GLPI

A. PARAMÉTRAGE DU SERVEUR

Mise à jour du système : Avant de commencer l'installation, il est important de mettre à jour les paquets du serveur pour s'assurer que vous disposez des dernières versions stables.

```
apt update && apt upgrade -y
```

B. INSTALLER LES DÉPENDANCES :

Installation des dépendances nécessaires : GLPI nécessite plusieurs paquets pour fonctionner correctement. Voici les principaux :

- PHP (version recommandée : 8.2)
- Apache2
- MariaDB (ou MySQL)
- Certaines extensions PHP requises par GLPI (comme PHP-XML, PHP-MBstring, PHP-MySQL, etc.)

```
apt install -y apache2 mariadb-server mariadb-client php libapache2-mod-php php-mysql php-xml  
php-curl php-mbstring php-ldap php-apcu php-cli php-intl unzip php-gd php-bz2 php-zip php-phar
```

C. VÉRIFICATION DE LA VERSION DE PHP :

Vérifiez que PHP 8.2 est installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez installer cette version spécifique de PHP.

```
php -v
```

Vous pouvez installer PHP 8.2 en utilisant :

```
apt install php8.2
```

C. INSTALLATION DU PAQUET POUR LA LIAISON LDAP (OPTIONNEL) :

Si vous avez besoin de la fonctionnalité LDAP, installez le paquet correspondant :

```
apt install php-ldap
```

2. ÉTAPE : PRÉPARER UNE BASE DE DONNÉES POUR GLPI

A. SÉCURISATION DE L'INSTALLATION MYSQL/MARIADB

Exécutez la commande suivante pour sécuriser l'installation de MariaDB :

```
mysql_secure_installation
```

Vous serez invité à répondre à plusieurs questions pour sécuriser votre installation :

- Définir le mot de passe root (si demandé).
- Supprimer les utilisateurs anonymes.
- Interdire les connexions root distantes.
- Supprimer la base de données de test.
- Recharger les tables de privilèges.

B. CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES ET DE L'UTILISATEUR DÉDIÉ POUR GLPI

Connectez-vous à MariaDB :

```
mysql -u root -p
```

Créez la base de données et l'utilisateur :

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;  
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

3. ÉTAPE : TÉLÉCHARGER GLPI ET PRÉPARER SON INSTALLATION

A. TÉLÉCHARGER LE PAQUET GLPI

Vous pouvez télécharger la dernière version stable de GLPI en suivant ce lien : [Télécharger GLPI sur GitHub](https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz).

```
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
```

Extrayez l'archive téléchargée :

```
tar -xvzf glpi-10.0.17.tgz
```

B. DÉPLACEZ LE DOSSIER GLPI VERS LE RÉPERTOIRE WEB :

```
sudo mv glpi /var/www/html/
```

Attribuez les bonnes permissions :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi  
chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

4. ÉTAPE : CONFIGURER APACHE POUR GLPI

A. CRÉER UN FICHIER DE CONFIGURATION APACHE POUR GLPI

Créez le fichier de configuration pour GLPI :

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Ajoutez le contenu suivant :

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName 10.254.254.200 # ou le nom de domaine que vous utilisez  
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public  
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
```

Activez le site et les modules nécessaires :

```
a2ensite glpi.conf  
a2dissite 000-default.conf  
a2enmod rewrite  
systemctl restart apache2
```

5. ÉTAPE : CONFIGURER LES RÉPERTOIRES DE CONFIGURATION ET DE DONNÉES

A. DÉPLACER LES RÉPERTOIRES DE CONFIGURATION ET DE DONNÉES HORS DU RÉPERTOIRE WEB

Créez les répertoires nécessaires :

```
mkdir -p /etc/glpi  
mkdir -p /var/lib/glpi  
mkdir -p /var/log/glpi
```

Déplacez les répertoires de configuration et de données :

```
mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi/
ln -s /etc/glpi/config /var/www/html/glpi/config
mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi/
ln -s /var/lib/glpi/files /var/www/html/glpi/files
```

Attribuez les bonnes permissions :

```
chown -R www-data:www-data /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
chmod -R 750 /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

6. ÉTAPE : MODIFIER LES FICHIERS DE CONFIGURATION DE GLPI

A. CRÉER LE FICHIER `/etc/glpi/local_define.php`

Créez ce fichier pour définir les chemins des répertoires de configuration et de données :

```
nano /etc/glpi/local_define.php
```

Ajoutez le contenu suivant :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi');
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

B. CRÉER LE FICHIER `/etc/glpi/local_inc.php`

Créez ce fichier pour définir les chemins vers les fichiers et journaux :

```
sudo nano /etc/glpi/local_inc.php
```

Ajoutez le contenu suivant :

```
<?php
define('GLPI_FILES_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```


Redémarrez Apache pour appliquer les modifications :

```
systemctl restart apache2
```

7. ÉTAPE : UTILISER PHP-FPM AVEC APACHE2

A. INSTALLER PHP-FPM ET ACTIVER LES MODULES NÉCESSAIRES

Installez PHP-FPM :

```
apt install php8.2-fpm
```

Activez les modules nécessaires pour PHP-FPM :

```
a2enmod proxy_fcgi setenvif  
a2enconf php8.2-fpm  
systemctl reload apache2
```

Modifiez le fichier de configuration PHP-FPM pour activer
`session.cookie_httponly` :

```
nano /etc/php/8.2/fpm/php.ini
```

Trouvez la ligne `session.cookie_httponly` et définissez-la sur `on` :

```
session.cookie_httponly = on
```

Redémarrez PHP-FPM :

```
systemctl restart php8.2-fpm.service
```

B. MODIFIER LE FICHIER APACHE POUR UTILISER PHP-FPM

Modifiez votre fichier de configuration Apache (/etc/apache2/sites-available/glpi.conf) pour préciser que PHP-FPM doit être utilisé :

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>
```

Redémarrez Apache et PHP-FPM pour appliquer la configuration :

```
systemctl restart apache2
systemctl restart php8.2-fpm.service
```

8. ÉTAPE : FINALISER L'INSTALLATION DE GLPI


A. ACCÉDER À GLPI VIA UN NAVIGATEUR

Ouvrez votre navigateur et accédez à l'adresse suivante :

```
http://votre_adresse_ip ou http://glpi.votredomaine.com
```

Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation de GLPI :



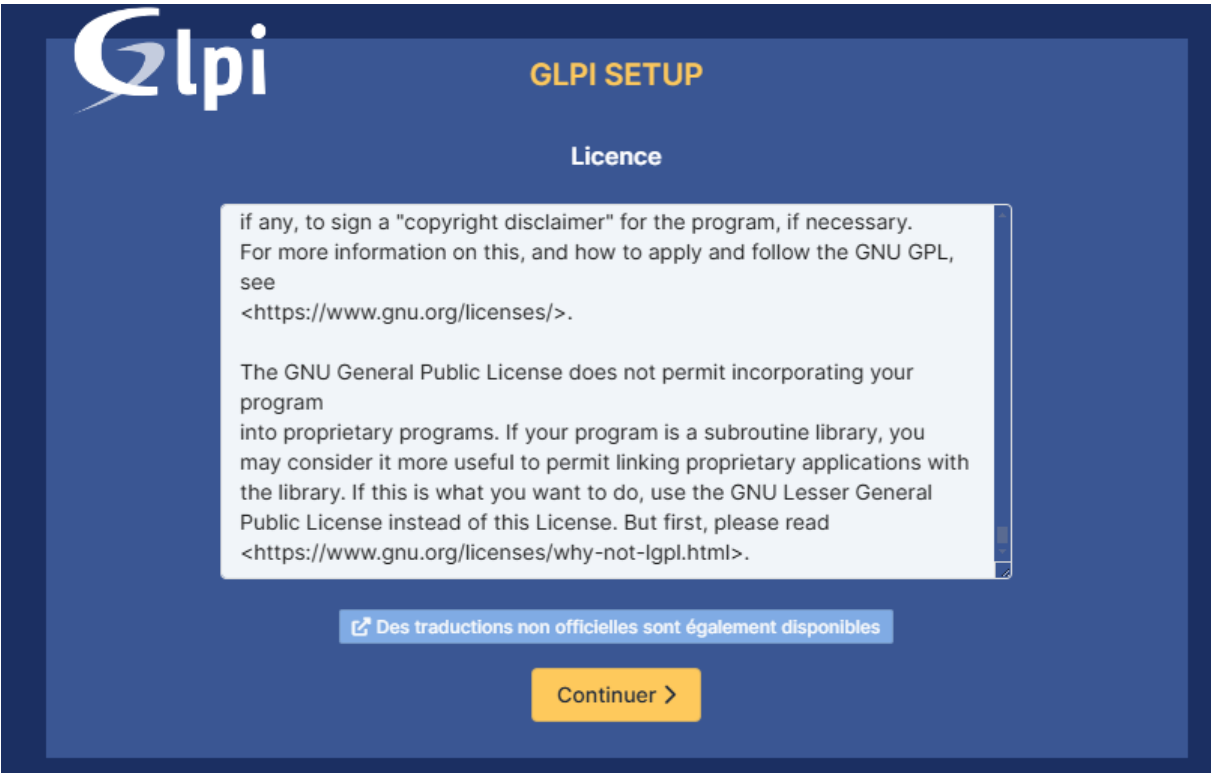



GLPI SETUP

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis mysqli extension	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images. l'extension gd est absente.</i>	✗
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Suggéré Version de PHP supportée <i>Une version officiellement supportée de PHP devrait être utiliser pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues.</i>	✓
Suggéré Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web <i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être '/var/www/html/glpi/public' pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles. La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.</i>	⚠

Configurez l'accès à votre base de données de manière identique à ce que vous avez renseigné précédemment dans la base de données :



GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpi_user

Mot de passe SQL

.....

Continuer >

Nous allons sélectionner la base de données que nous avons créée précédemment :



GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☒

☐

glpi

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 4

Récolter des données

☒ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie.

Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorions GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 5

Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>.

GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

Utiliser GLPI

Vous pouvez maintenant vous connecter à GLPI :



Connexion à votre compte

Identifiant

Mot de passe

Source de connexion

Base interne GLPI

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

GLPI Copyright (C) 2015-2024 Teclib' and contributors

- Accueil
- Chercher dans le menu
- Parc
- Assistance
- Gestion
- Outils
- Administration
- Configuration

Rechercher
Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Tableau de bord
Vue personnelle
Vue groupe
Vue globale
Flux RSS
Tous

!

- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi-post-only-tech-normal
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php

Central

Logiciel

Ordinateur

Matériel réseau

Téléphone

Licence

Moniteur

Baie

Imprimante

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Ordinateurs par Fabricant

Moniteurs par Modèle

Matériels réseau par Statut

Utilisateurs

Groupe

Fournisseur

Document

Statuts des tickets par mois

Ticket

Tickets en retard

Problème

Changement


<< Réduire le menu

9. ÉTAPE : CONFIGURATION INITIALE

Après t’être connecté, voici les premières étapes pour configurer GLPI :

A. LANGUE ET FUSEAU HORAIRE :

Vous pouvez définir la langue et le fuseau horaire dans Configuration > Général.

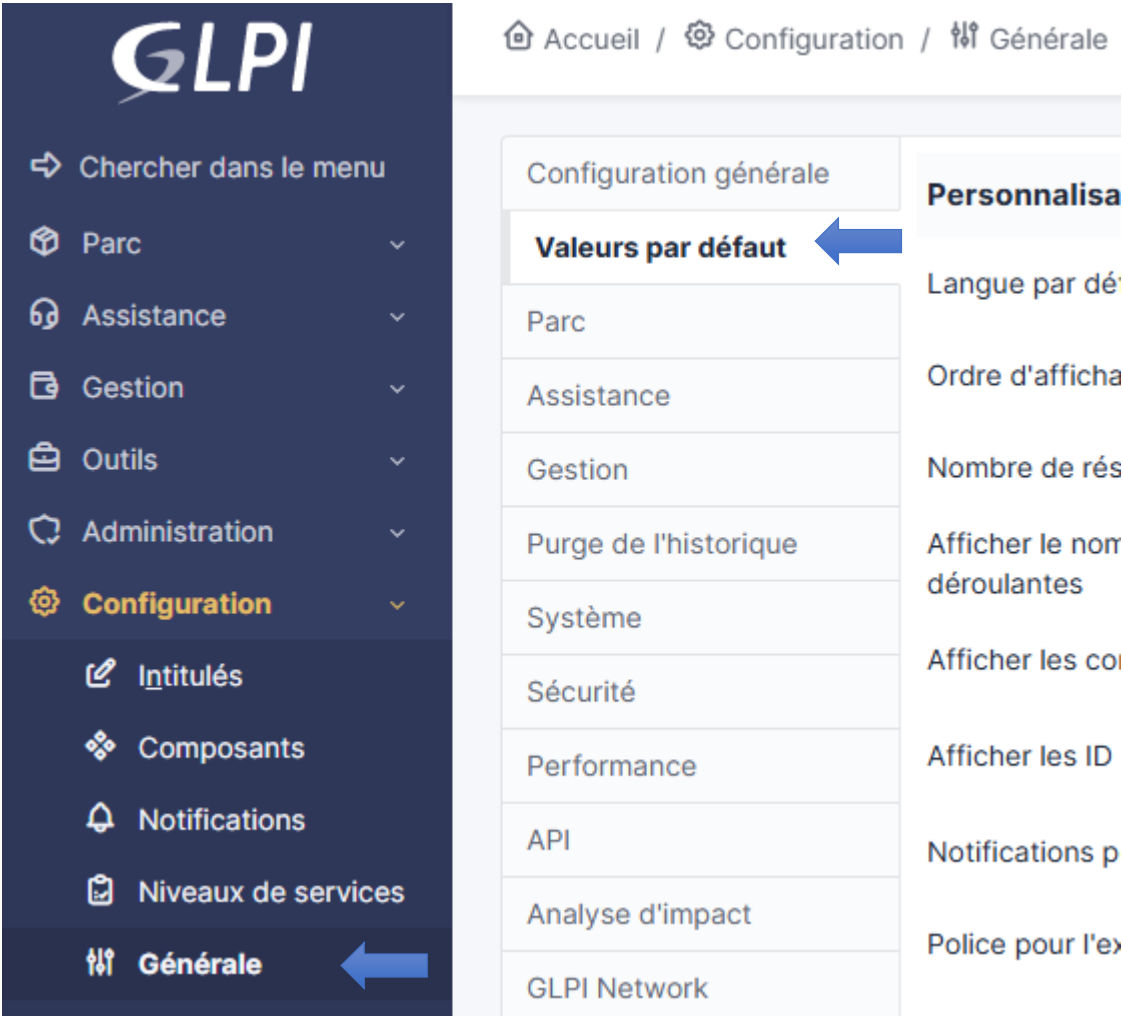

Dans cet onglet, vous allez pouvoir modifier la langue de GLPI et le fuseau horaire. Si l'utilisation du fuseau horaire n'est pas activée, vous pouvez l'activer :

Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.
----------------	---

Aller sur votre serveur GLPI et assurez-vous que vous êtes dans le répertoire où se trouve GLPI. Par exemple, si GLPI est installé dans `/var/www/html/glpi`, vous devez vous y rendre.

Exécuter la commande pour activer les fuseaux horaires : Utilisez la commande suivante pour activer les fuseaux horaires dans la base de données :

```
php bin/console database:enable_timezones
```

Vous pouvez rencontrer ce type d'erreur :

```
root@srv-glpi-01:/var/www/html/glpi# php bin/console database:enable_timezones
L'utilisation des fuseaux horaires ne peut être activée en raison des erreurs suivantes :
- L'accès à la base des fuseaux horaires (mysql) n'est pas autorisé.
```

L'erreur que vous obtenez, "L'accès à la base des fuseaux horaires (mysql) n'est pas autorisé", signifie que GLPI ne peut pas accéder à la base de données contenant les informations des fuseaux horaires.

Pour résoudre ce problème suivez les instructions suivantes :

```
mysql -u root -p
```

Exécutez la commande suivante pour vérifier si l'utilisateur GLPI a bien accès à la base des fuseaux horaires :

```
SHOW TABLES FROM mysql;
```

Vous devriez voir une table nommée `time_zone` :

```
tables_priv |
time_zone   | ←
time_zone_leap_second |
time_zone_name |
time_zone_transition |
time_zone_transition_type |
transaction_registry |
user        |
```

Si l'utilisateur GLPI n'a pas les permissions appropriées, vous devrez lui attribuer les droits pour accéder à cette base. Par exemple, pour accorder l'accès complet à l'utilisateur `glpi_user` :

```
GRANT SELECT ON mysql.time_zone TO 'glpi_user'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Cela permet à l'utilisateur GLPI d'accéder aux données des fuseaux horaires.

Exécutez la commande suivante pour vérifier si la table des fuseaux horaires est disponible dans MySQL :

```
SELECT * FROM mysql.time_zone_name LIMIT 1;
```

Si vous obtenez une erreur, vous devrez peut-être importer les informations des fuseaux horaires dans MySQL.

```
sudo mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root mysql
```


```
root@srv-glpi-01:/var/www/html/glpi# sudo mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql  
Enter password:  
root@srv-glpi-01:/var/www/html/glpi#
```

Réexécuter la commande :

```
php bin/console database:enable_timezones
```


```
root@srv-glpi-01:/var/www/html/glpi# php bin/console database:enable_timezones  
L'usage des fuseaux horaires a été activé.  
root@srv-glpi-01:/var/www/html/glpi#
```

Vous pouvez maintenant retourner sur GLPI et sélectionner le bon fuseau horaire :

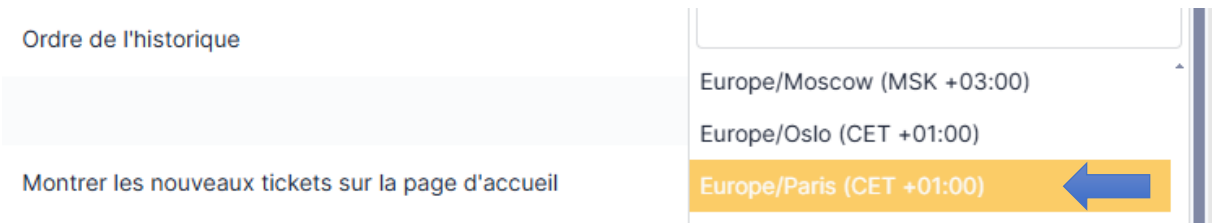

B. RÔLES ET UTILISATEURS :

Vous pouvez créer des utilisateurs et définir des rôles dans Administration > Utilisateurs. Un rôle détermine ce qu'un utilisateur peut voir et faire dans GLPI.

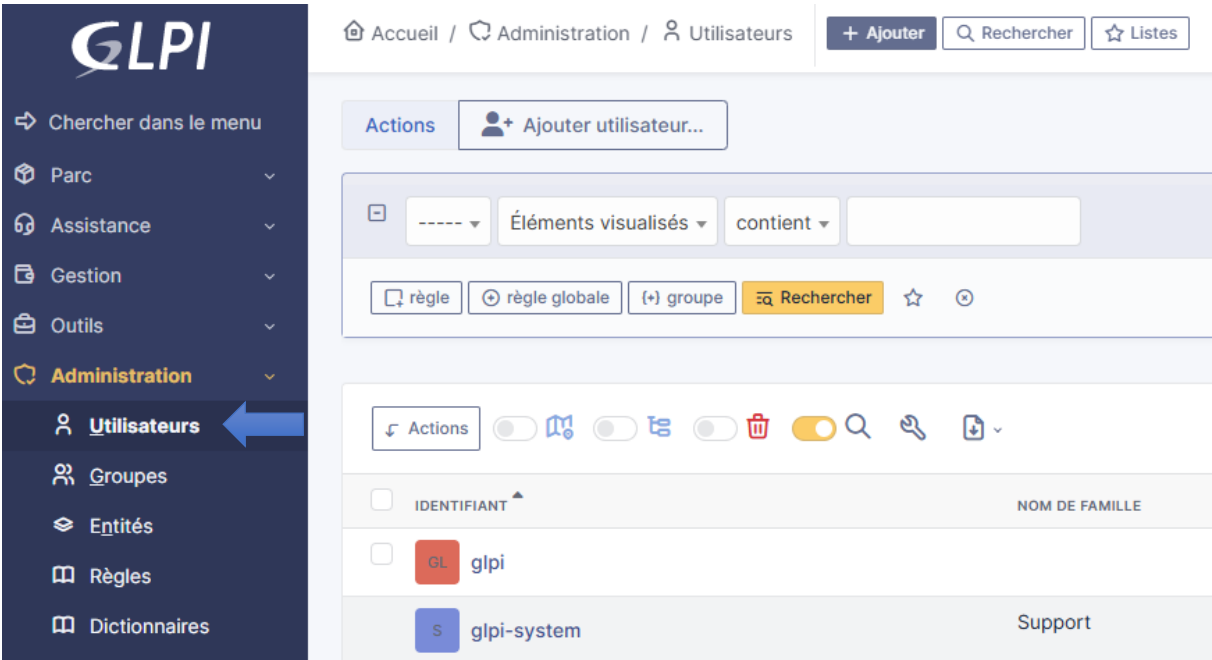

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

The screenshot shows the 'Ajouter un nouvel utilisateur' form in GLPI. The form is divided into several sections. The top section contains fields for 'Identifiant' (TomC), 'Nom de famille' (C), 'Prénom' (Tom), 'Mot de passe' (masked with dots), 'Confirmation mot de passe' (masked with dots), 'Fuseau horaire' (Europe/Paris (CET +01:00)), 'Actif' (Oui), 'Courriels' (empty), 'Valide depuis' (empty), 'Valide jusqu'à' (empty), 'Téléphone' (empty), 'Téléphone mobile' (empty), 'Téléphone 2' (empty), 'Matricule' (empty), 'Titre' (empty), 'Habilitation' (empty), 'Profil' (Admin), 'Récursif' (Non), and 'Entité' (Entité racine). A blue arrow points to the '+ Ajouter' button at the bottom right.

VALIDATION

EDITÉE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
RÉVISÉE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
SUIVIE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
VALIDÉE PAR :	Tom COELHO, Mathis BOUCHET	
DATE : 15 / 01 / 2025	 Saint Paul Bourdon Blanc	Version : 1