
REV3-RET / scheda sostituibile

Rete, WAN e confini

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

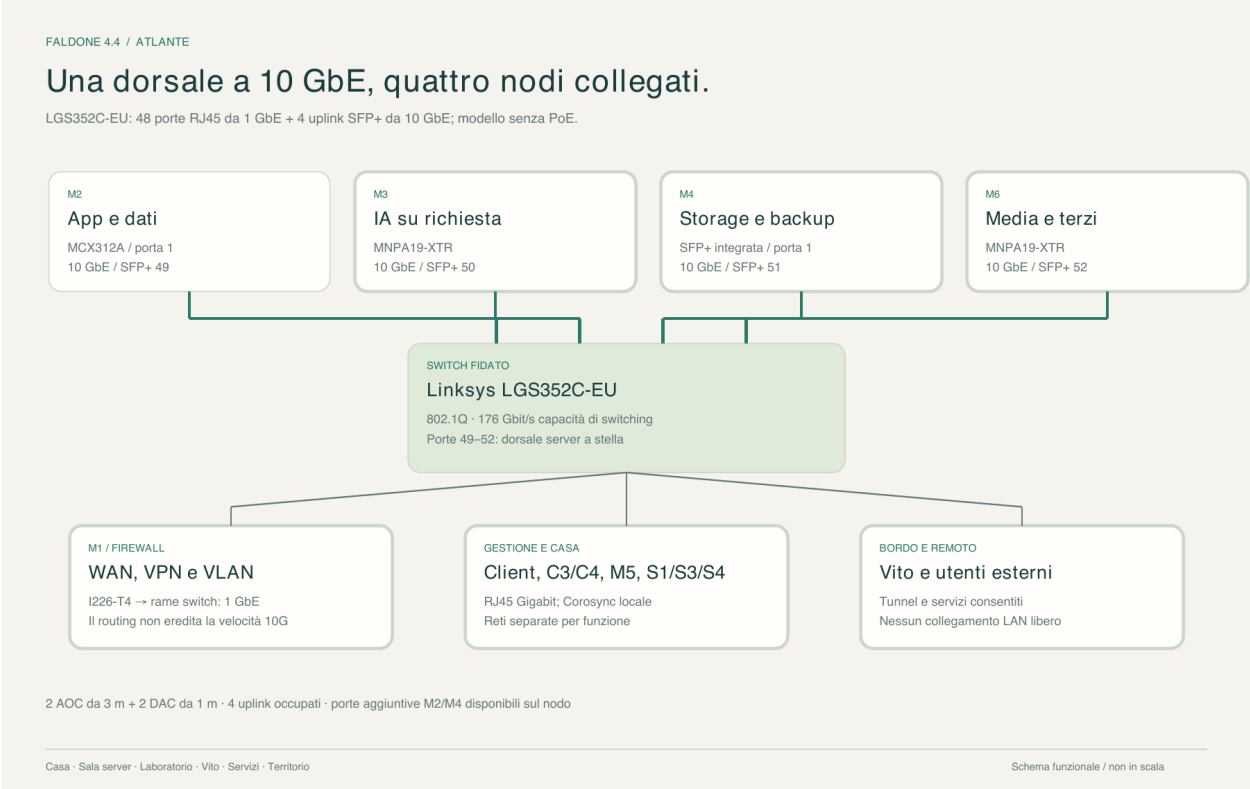

La rete fidata ha come centro il **Linksys LGS352C-EU**: 48 porte RJ45 Gigabit, quattro SFP+ 10GbE numerate 49-52, VLAN 802.1Q. Il modello non fornisce PoE. La dorsale a stella collega M2, M3, M4 e M6 direttamente allo switch. I due AOC da 3 m e i due DAC da 1 m coprono i quattro collegamenti; le seconde porte di M2 e M4 rimangono libere.

M2 non dipende da M4 per raggiungere gli altri server. Gestione, Corosync, dati personali, IoT e servizi esterni conservano domini distinti. Il traffico fra VLAN passa dalle regole del firewall M1: il suo uplink rame negozia 1GbE sul LGS352C, quindi una dorsale a 10GbE non equivale a routing inter-VLAN a 10GbE. Nessun indirizzo duplicato sulla stessa sottorete fra NIC di gestione e NIC dati.

Origine	Funzione	Destinazione	Regola
FTTC	WAN1	M1 / firewall	Upload4Mbit/s; ordinario/download file con limite dinamico
Router5G esterno / LAN1	WAN2	M1	SIM ho.casa500 GB, servizi remoti personali ed esterni
Router5G esterno / LAN2	Avvisi indipendenti	M5	Percorso notifiche anche con M1 fermo; nessun ponte libero
M1 I226-T4	Fidata / DMZ personale / esterna	Switch e reti autorizzate	Porte/trunk da mappa definitiva; doppia WAN non assume quinta porta
Switch/AP IoT	VLAN locale/cloud/camere	M5 / S3 / C3 autorizzati	Rete e AP non transitano solo da M5
M5 interfacce n.d.	Gestione/servizi e percorsi IoT	Switch/router5G	Nessuna eredita delle sei porte BKHD; percorso avvisi 5G e segmentare
C3 / C4 Ethernet	Cluster e repliche	Switch fidato	Wi-Fi non bridge automatico per VM; client Linux locale separato
S3 / Sonoff USB	Zigbee	Dispositivi compatibili	Z2M verso broker M5/C3; binding diretto dove supportato
S4 Ethernet	Sentinella e WoL	Nucleo stabile e nodi autonomi	Nessun qdevice nella base a cinque voti
3 Halo H1900G	Wi-Fi casa attuale -> IoT a regime	Appartamento e laboratorio PT	Liberati solo dopo sostituzione Wi-Fi casa
Nuovo Wi-Fi casa	4piani + esterno	Punti Ethernet e uplink wireless	Budget150 EUR complessivo; AP mesh/VLAN/revisioni da offerte
Vito LTE	Rete veicolo autonoma	C1 e servizi di bordo	Modem/SIM dedicati, nessun voto Corosync
Due HP esterni	Ethernet DHCP	Jellyfin via HTTPS	Identita individuali; mai ponte verso LAN fidata
LGS352C-EU	Switch fidato / 48 RJ45 1GbE + 4 SFP+10GbE	Reti segmentate 802.1Q	Non PoE; inter-VLAN autorizzato via M1
M2 MCX312A / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+49	App e dati; porta 2 libera

Origine	Funzione	Destinazione	Regola
M3 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+50	Calcolo e trasferimenti
M4 SFP+ integrata / porta 1	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+51	Storage; seconda SFP+ libera
M6 MNPA19-XTR	Dorsale 10GbE	LGS352C / SFP+52	Media, Seafile e servizi a terzi
M1 I226-T4 / trunk LAN	Routing e firewall	LGS352C RJ45 / 1GbE	Il link rame e il routing non sono 10GbE
M2 / M3 / M4 / M6 gestione	Management separato	LGS352C RJ45 / 1GbE	Nessun indirizzo duplicato su LAN dati e gestione

Il Vito ha rete LTE e LAN proprie; accede a servizi autorizzati mediante tunnel. I client di amici e parenti usano identità individuali, HTTPS e quote, senza diventare un ponte nella LAN fidata. La gestione remota della sala server resta distinta dagli accessi ai servizi.

Specifiche Linksys LGS352C

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-RET

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.