

实验 - 管理 Windows 7 和 Vista 中的“启动”文件夹

简介


在本实验中，您将自定义“启动”文件夹和注册表中的 Run 项。

建议使用的设备

- 运行 Windows 7 或 Vista 的计算机

第 1 步：为 Internet Explorer 创建一个快捷方式。


- 单击“开始” > “所有程序”，右键单击 Internet Explorer 并单击“发送到” > “桌面快捷方式”。

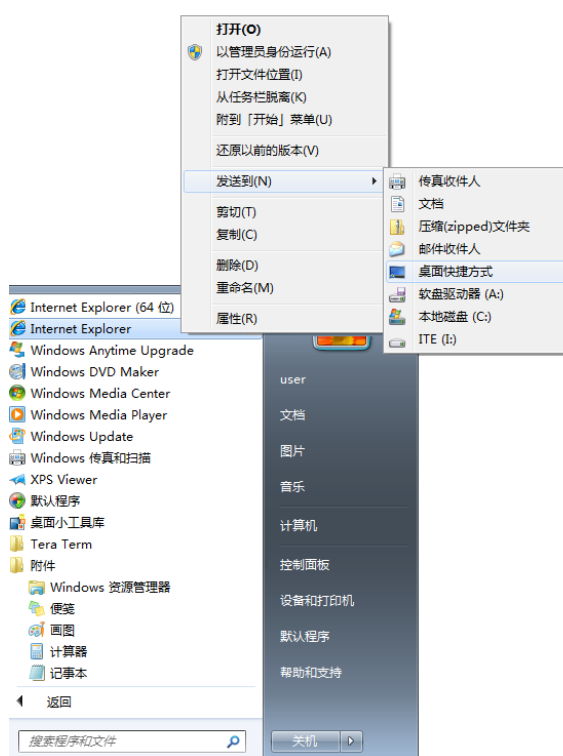

第 2 步：将该快捷方式添加到“启动”菜单中。

- 要打开“启动”文件夹，请单击“开始” > “所有程序”，右键单击“启动”文件夹并选择“打开”。

- b. 将 Internet Explorer 快捷方式图标拖动到“启动”文件夹的右窗格中。

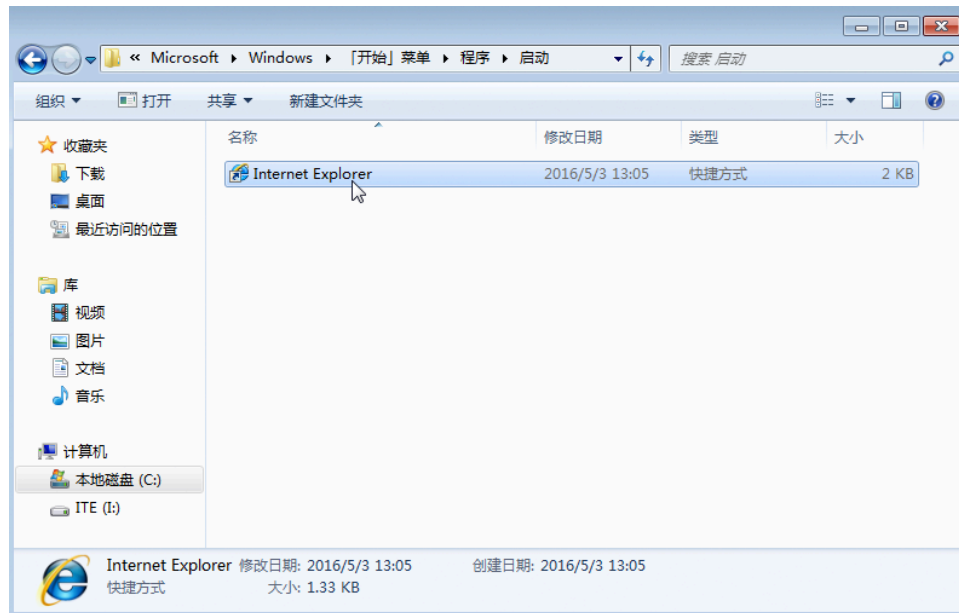

- c. 重新启动 Windows。
- d. 以管理员身份登录 Windows。
- 您登录时会发生什么情况？


-
- e. 关闭 Internet Explorer。

第 3 步：使用 Windows 注册表管理启动应用程序。


- a. 单击“开始”，键入 regedit 并按 Enter 键。

- b. “注册表编辑器”窗口打开。展开 HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run。

注意：错误更改注册表可能会导致系统错误和/或系统不稳定。

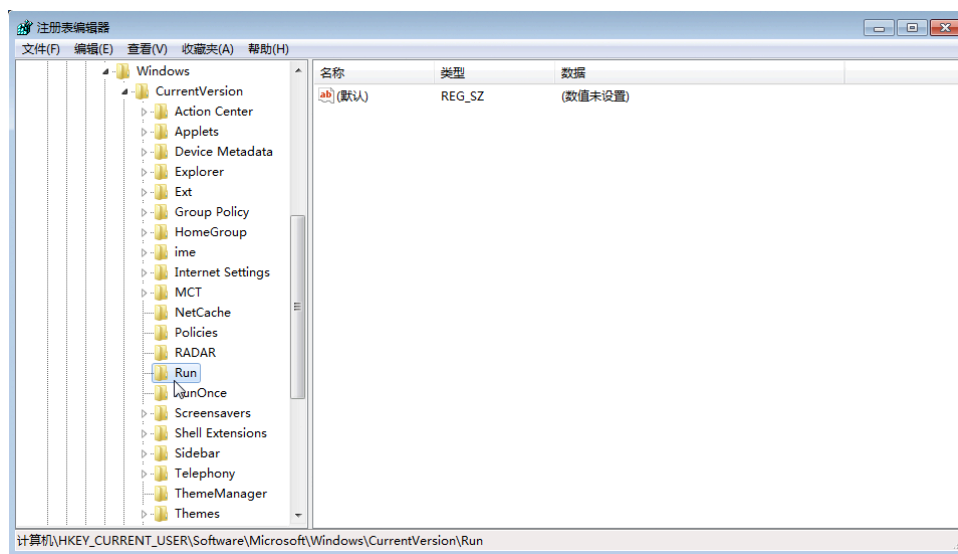


- c. 右键单击窗口右侧空白区域的任意地方。选择“新建”，并单击“字符串值”。一个新的字符串值将会创建。

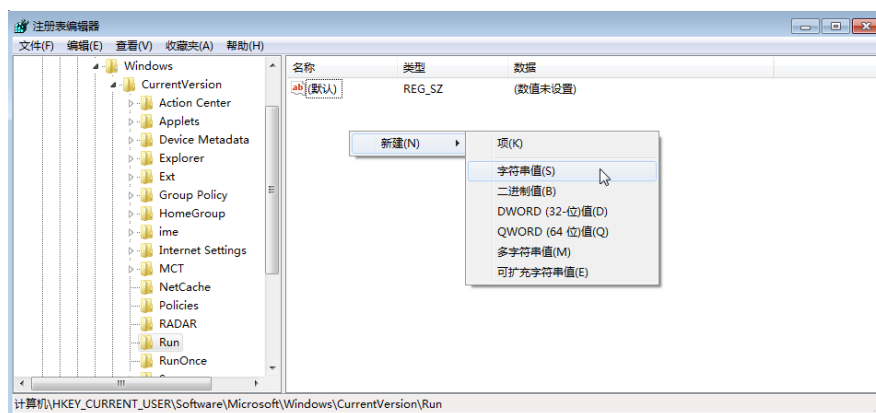


- d. 单击窗口空白区域的任意地方。

实验 - 管理 Windows 7 或 Vista 中的“启动”文件夹

- e. 右键单击“新值 #1” > “重命名”。键入“记事本”并按 Enter 键。

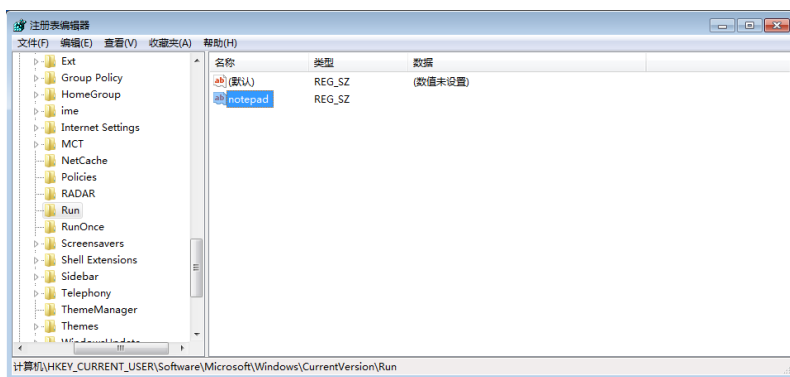

- f. 右键单击“记事本” > “修改”。在“数值数据”字段中键入 C:\Windows\system32\notepad.exe。单击“确定”。

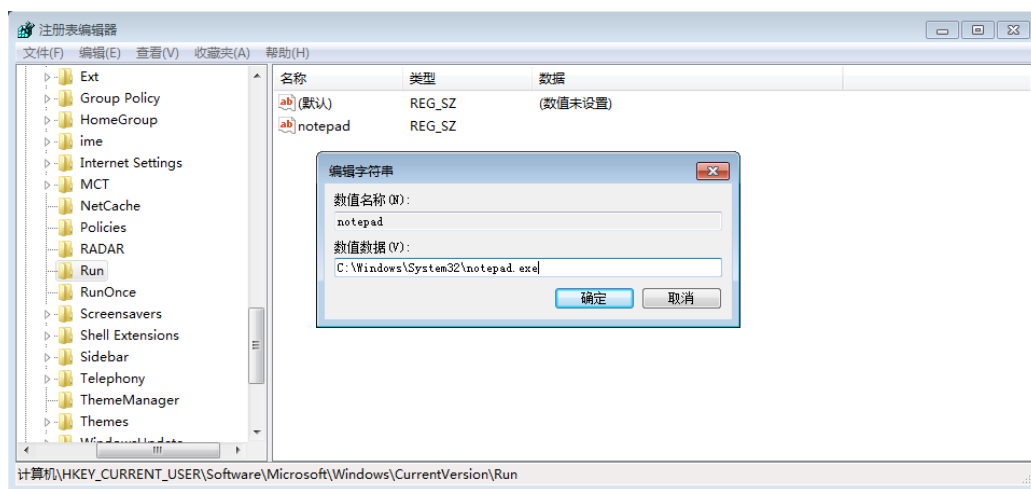


- g. 关闭“注册表编辑器”窗口。
h. 重新启动 Windows。
i. 以管理员身份登录 Windows。
您登录时会发生什么情况？


- j. 关闭所有打开的窗口。

第 4 步：从“启动”文件夹和注册表中删除程序

- a. 单击“开始”>“所有程序”>“启动”。右键单击 Internet Explorer 并选择“删除”。在“删除文件”窗口中单击“是”。

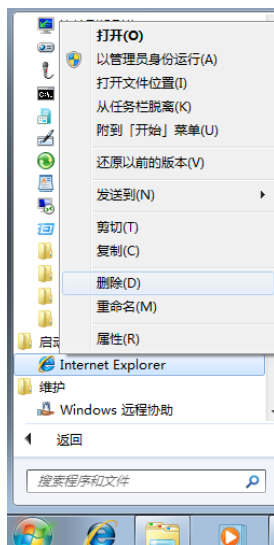

- b. 要从注册表的 Run 文件夹中删除记事本，请单击“开始”，键入 regedit 并按 Enter 键。
- c. 展开 HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run
- d. 右键单击“记事本”并选择“删除”。单击“是”以确认数值删除。

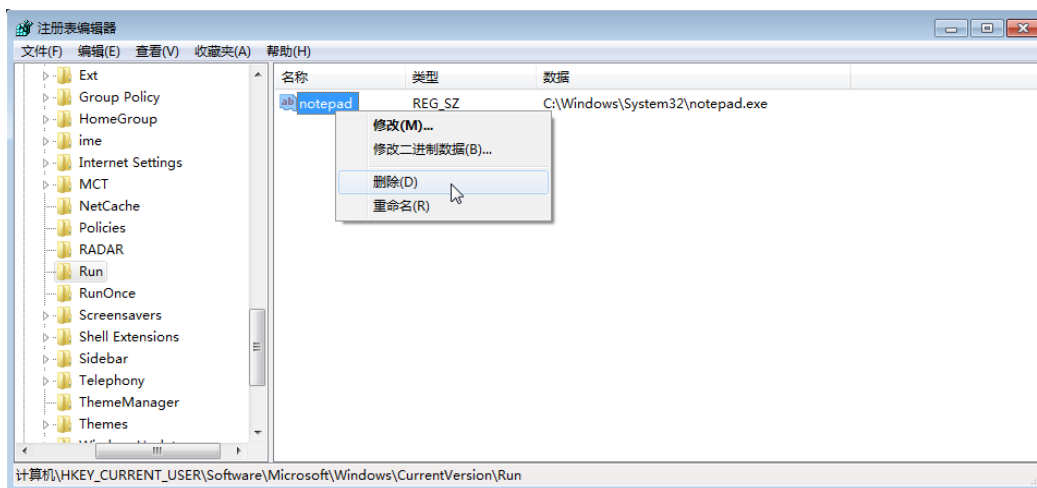

- e. 重新启动 Windows。
- f. 以管理员身份登录 Windows。
- 您登录时会发生什么情况？
-
- g. 关闭所有打开的窗口。

思考

为什么用户要阻止程序自动启动？
