

# 管理 Windows 8 中的“启动”文件夹

## 简介


在本实验中，您将自定义“启动”文件夹和注册表中的 **Run** 项，以管理 **Windows** 启动时会自动启动的应用。您还将使用“启动”选项卡管理已添加到“启动”文件夹中的程序。

## 建议使用的设备

- 运行 Windows 8 的计算机


## 第 1 步：自定义“启动”文件夹。

- 要将某个程序添加到“启动”文件夹中，您必须首先找到它并创建快捷方式。打开文件资源管理器并导航至 **C:\Program Files\Internet Explorer**。

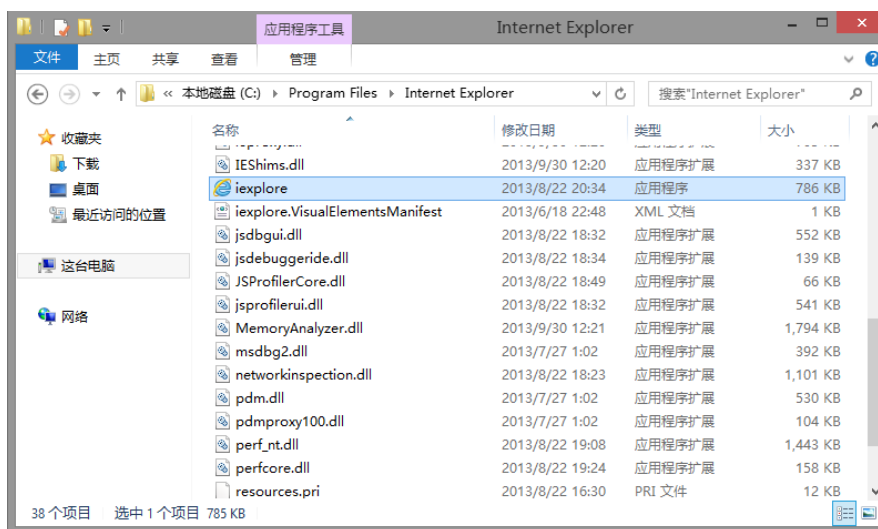


- b. 查找 Internet Explorer 可执行文件 `iexplorer.exe`。右键单击 `iexplorer.exe` 可执行文件，单击“发送到”，并选择“桌面快捷方式”。这将在桌面上创建 Internet Explorer 的快捷方式。


注意：根据您的计算机设置，文件扩展名可能不显示。

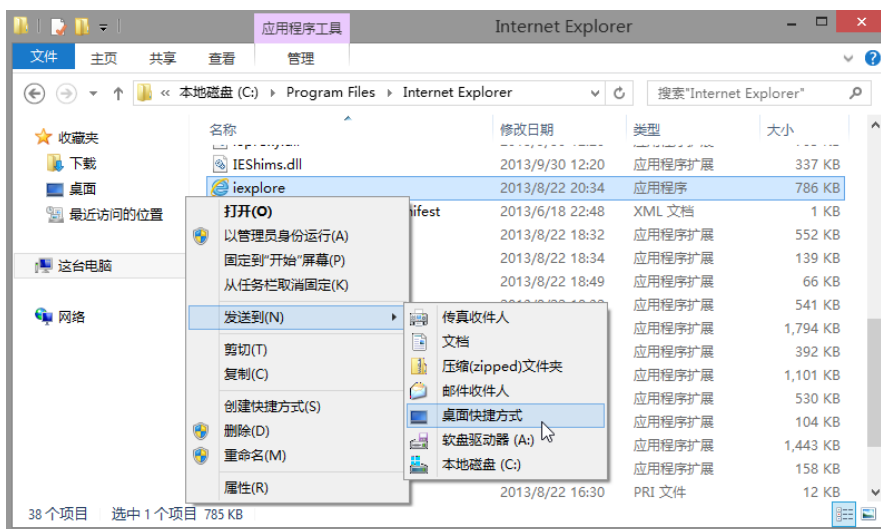

- c. 关闭“文件资源管理器”窗口。
- d. 要访问 Windows 8 中的“启动”文件夹，请单击“搜索”，键入“运行”并按 Enter 键。
- e. “运行”窗口打开。键入 `shell:startup` 并按 Enter 键。

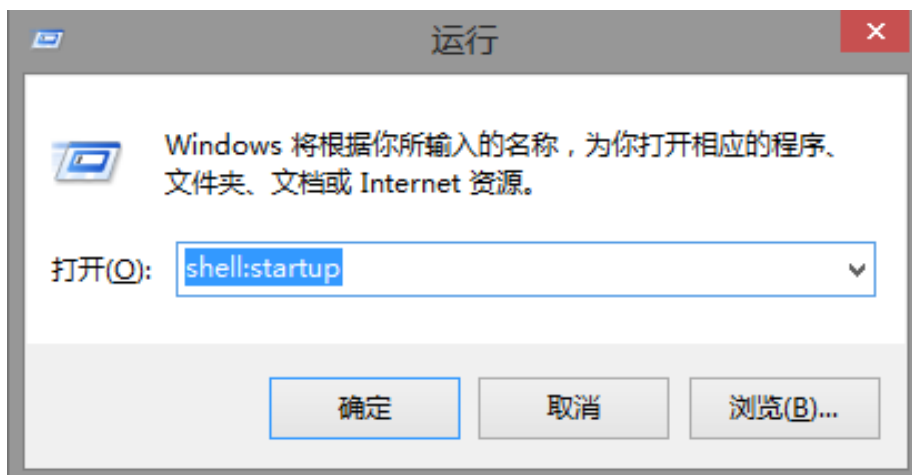

- f. “启动”窗口打开。在“Windows 资源管理器”窗口中拖动之前在桌面上创建的 **Internet Explorer** 快捷方式，将其移动到“启动”文件夹中。

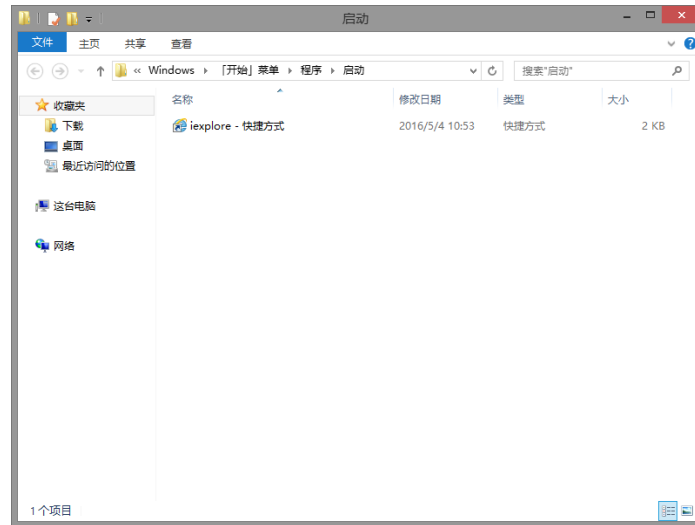

现在 Internet Explorer 快捷方式已经添加到“启动”文件夹中，PC 重新启动后应该发生什么？


---

- g. 重启计算机。  
启动过程完成后，**Internet Explorer** 是否自动打开？
- 
- h. 关闭 Internet Explorer。


第 2 步：检查任务管理器中的计算机设置。

- a. 右键单击桌面底部的任务栏，打开“任务管理器”。从菜单中选择“任务管理器”。


注意：只有桌面应用程序可以添加到“启动”选项卡中。不允许 Windows 8 Modern UI 应用（Windows 应用）随 Windows 一同自动启动。

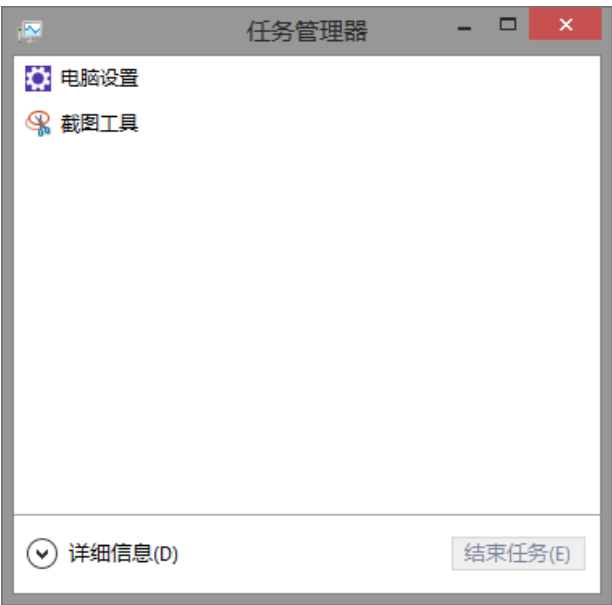

- b. 要访问更多功能，请单击“任务管理器”窗口底部的“详细信息”。您应该会看到“任务管理器”的“进程”选项卡。

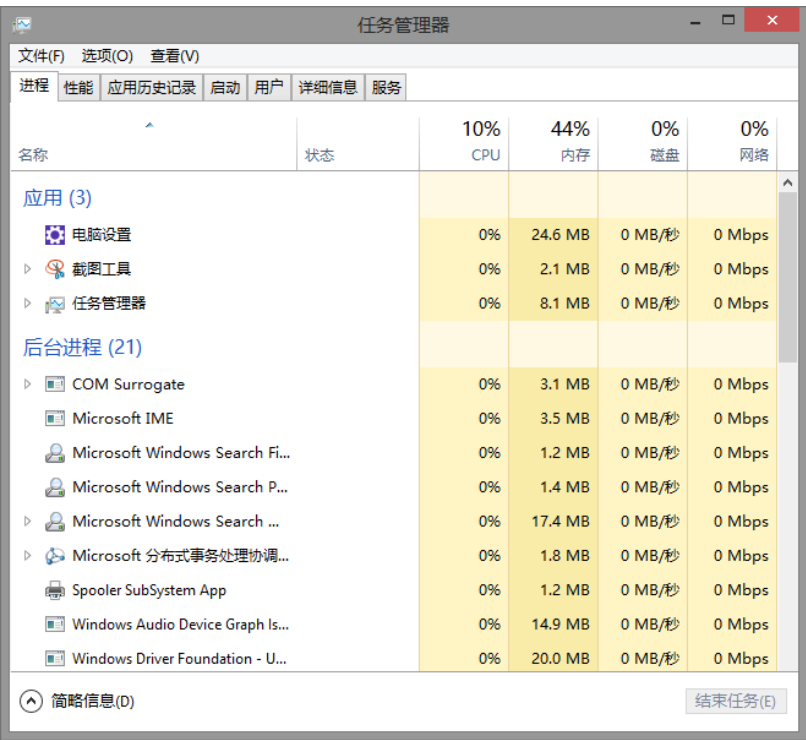

- c. 单击“启动”选项卡。此时显示一个 Windows 启动时会自动启动的应用程序列表。注意 Internet Explorer 已列出。

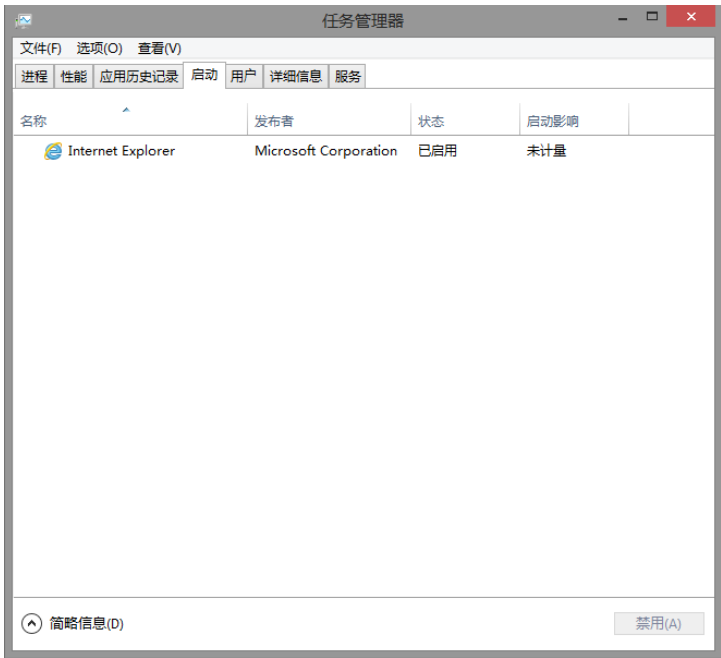


- d. 关闭所有窗口。

第 3 步：使用 Windows 注册表管理启动应用程序


Windows 注册表是一个树状结构，可用于配置 Windows 的许多不同方面。

- a. 要编辑注册表，请打开 regedit。单击“搜索”，键入 regedit 并按 Enter 键。

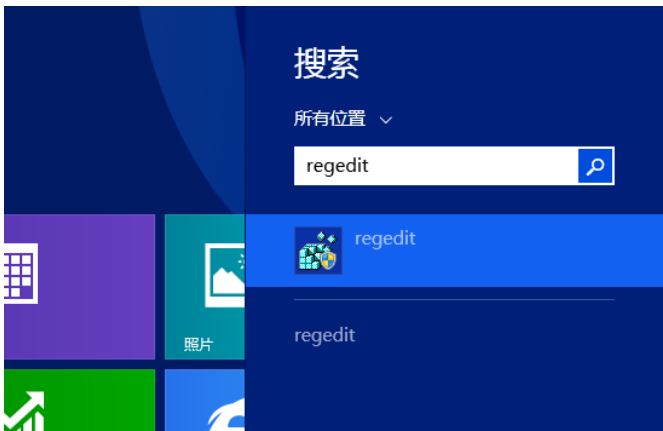


- b. “注册表编辑器”窗口打开。展开 HKEY\_CURRENT\_USER>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run。


注意：错误更改注册表可能会导致系统错误和/或系统不稳定。

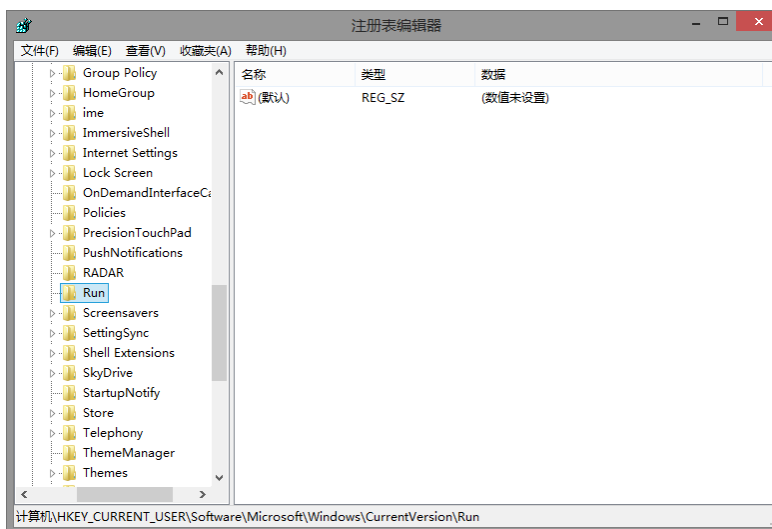


- c. 右键单击“注册表编辑器”窗口右窗格空白区域的任意地方。  
d. 选择“新建”，并单击“字符串值”。  
e. 一个新的字符串值将会创建。

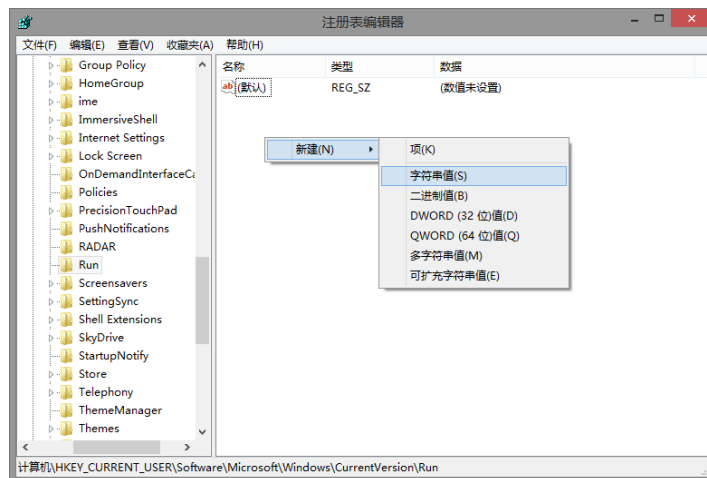


f. 单击窗口空白区域的任意地方。右键单击“新值 #1”，并选择“重命名”。

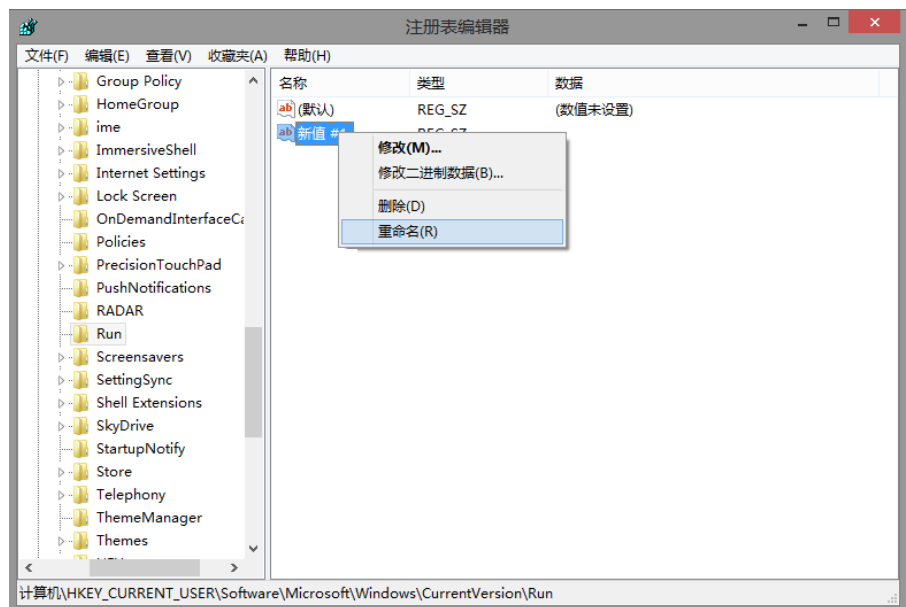


g. 键入“记事本”作为新名称并按 Enter 键。

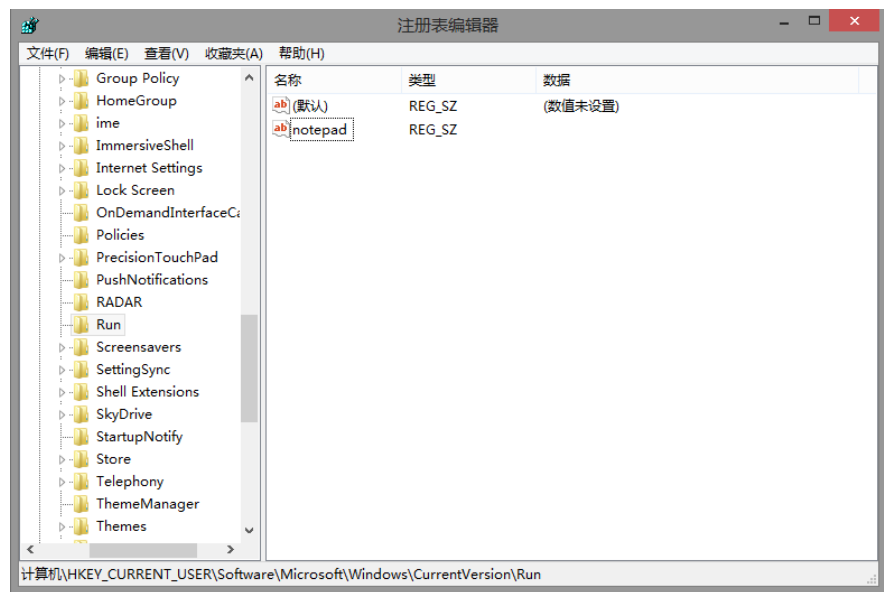

- h. 右键单击“记事本”并选择“修改…”。

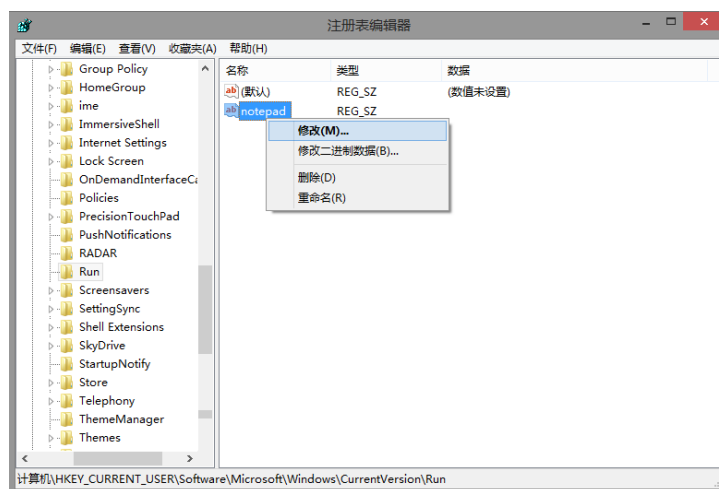

- i. 在“数值名称:”字段键入 `C:\Windows\System32\notepad.exe` 并单击“确定”。

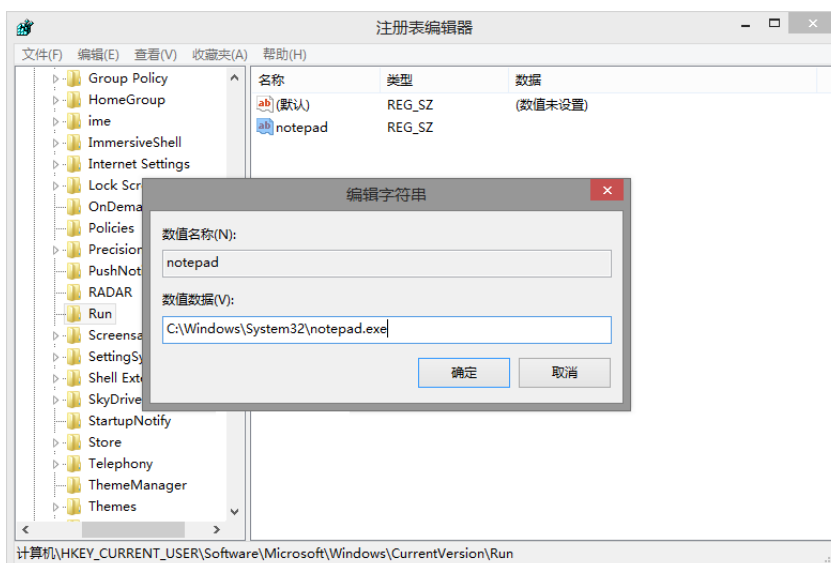

- j. 关闭“注册表编辑器”窗口。  
k. 重启计算机。  
您登录时会发生什么情况？

- l. 关闭所有打开的窗口。


### 第 4 步：从启动中删除应用程序

您可以使用“启动”选项卡来管理未来重启时哪些应用程序继续自动运行。


- a. 右键单击任务栏，并选择“任务管理器”。




- b. 单击“详细信息”，并选择“启动”选项卡。“启动”选项卡现在将会显示 Internet Explorer 和记事本。

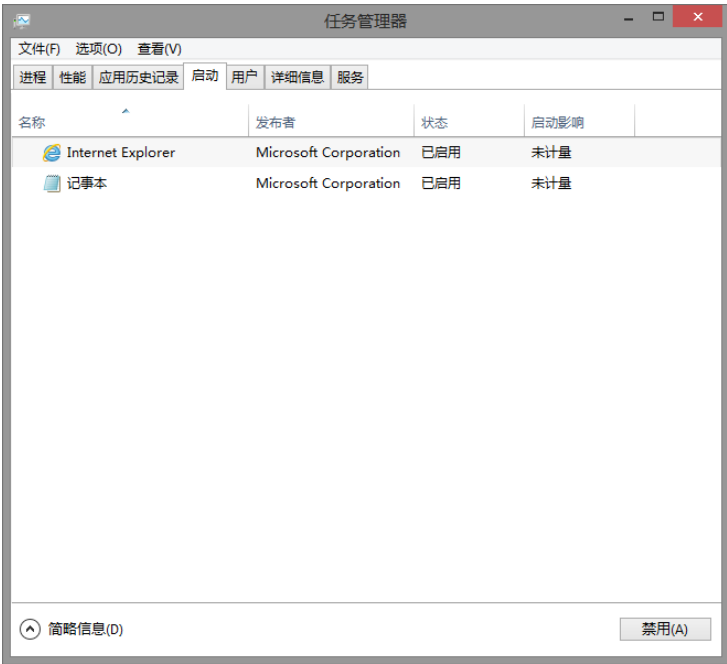

- c. 右键单击 Internet Explorer 并选择“禁用”，重新启动系统后不让 Internet Explorer 自动启动。虽然 Internet Explorer 仍然在“启动”选项卡下列出，但在重新启动后它将不再自动启动。

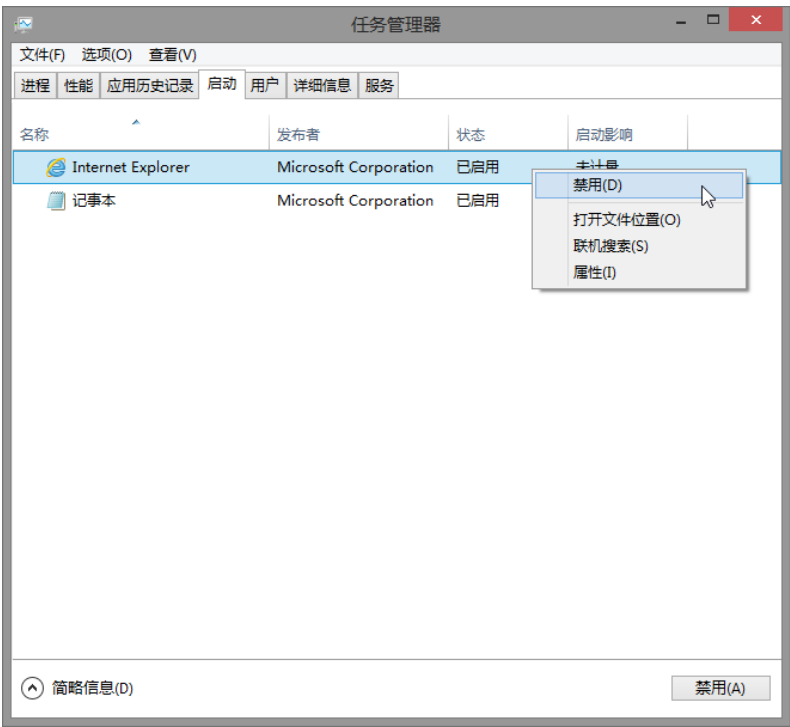

d. 右键单击“记事本”并选择“禁用”，对“记事本”执行相同的操作。

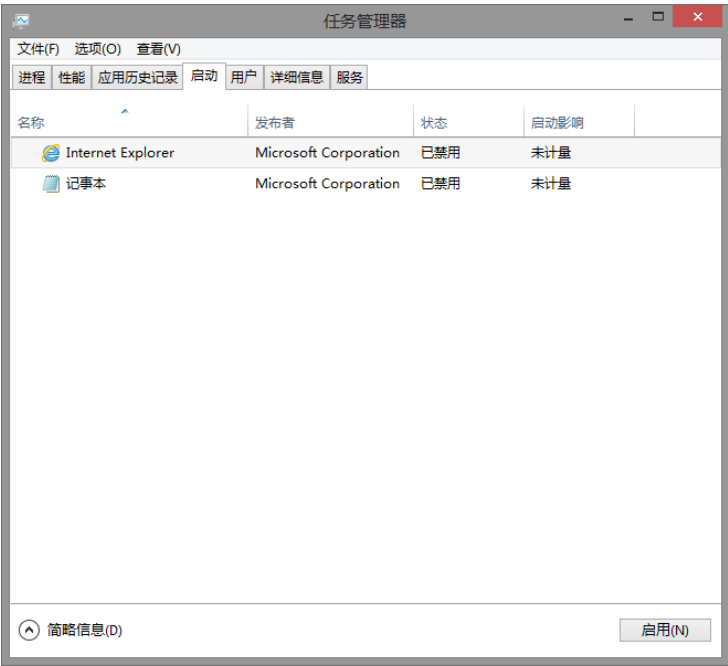

“启动影响”列会指示什么？

\_\_\_\_\_

思考

为什么用户要阻止程序自动启动？

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_