
本地多格式全文搜索工具

图文使用说明

版本 1.5.0 · 2026 年 8 月 14 日

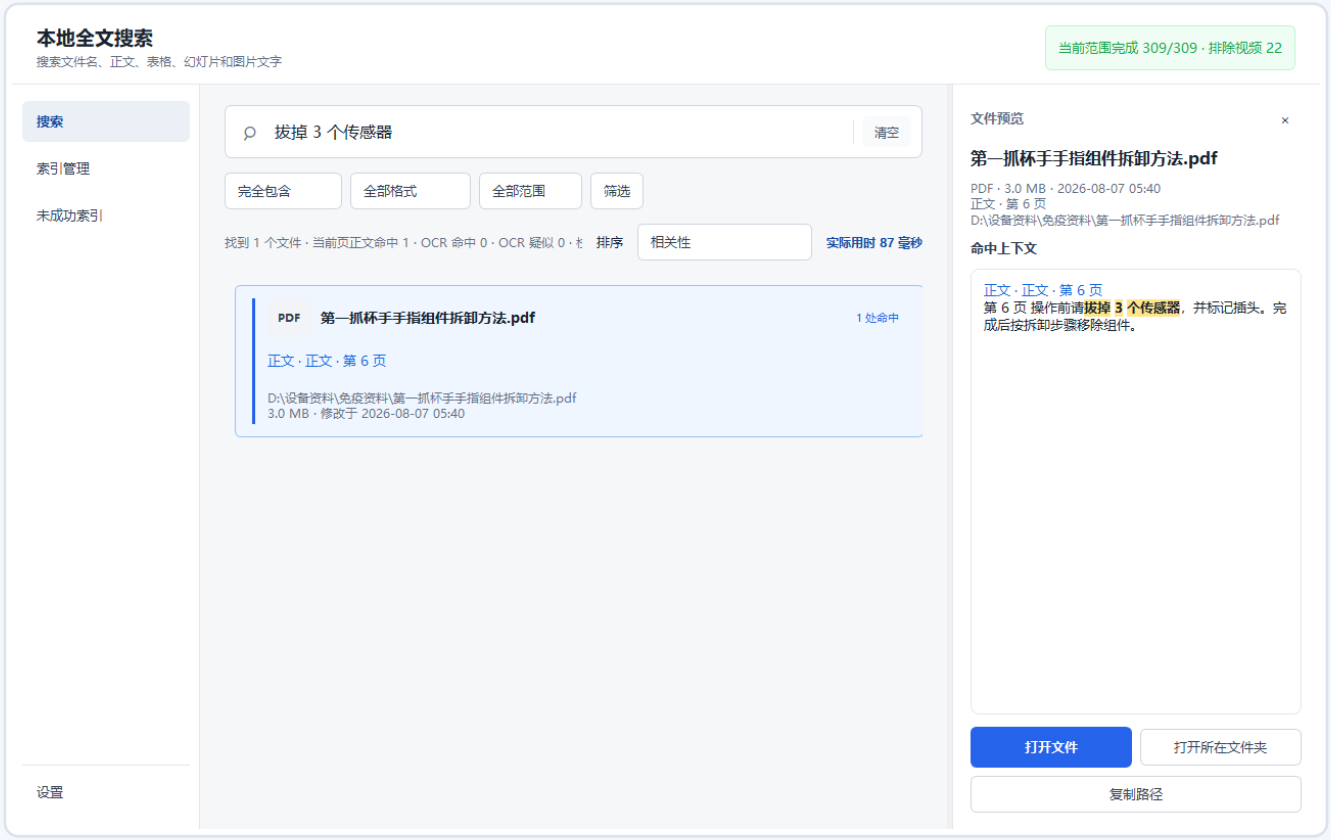

当前版本真实界面，内容为演示数据

1 添加范围

在“索引管理”中选择要搜索的本地文件夹。

2 完成索引

全部可解析文件完成后，搜索才会开放。

3 输入关键词


在结果和右侧预览中查看命中与黄显。

完全本地运行

索引、OCR 与搜索均在本机完成，不需要联网；视频文件不解析，也不会计入解析失败。

01 首次建立索引

先添加搜索范围，再等待全部可解析文件完成；首轮完成前搜索保持关闭

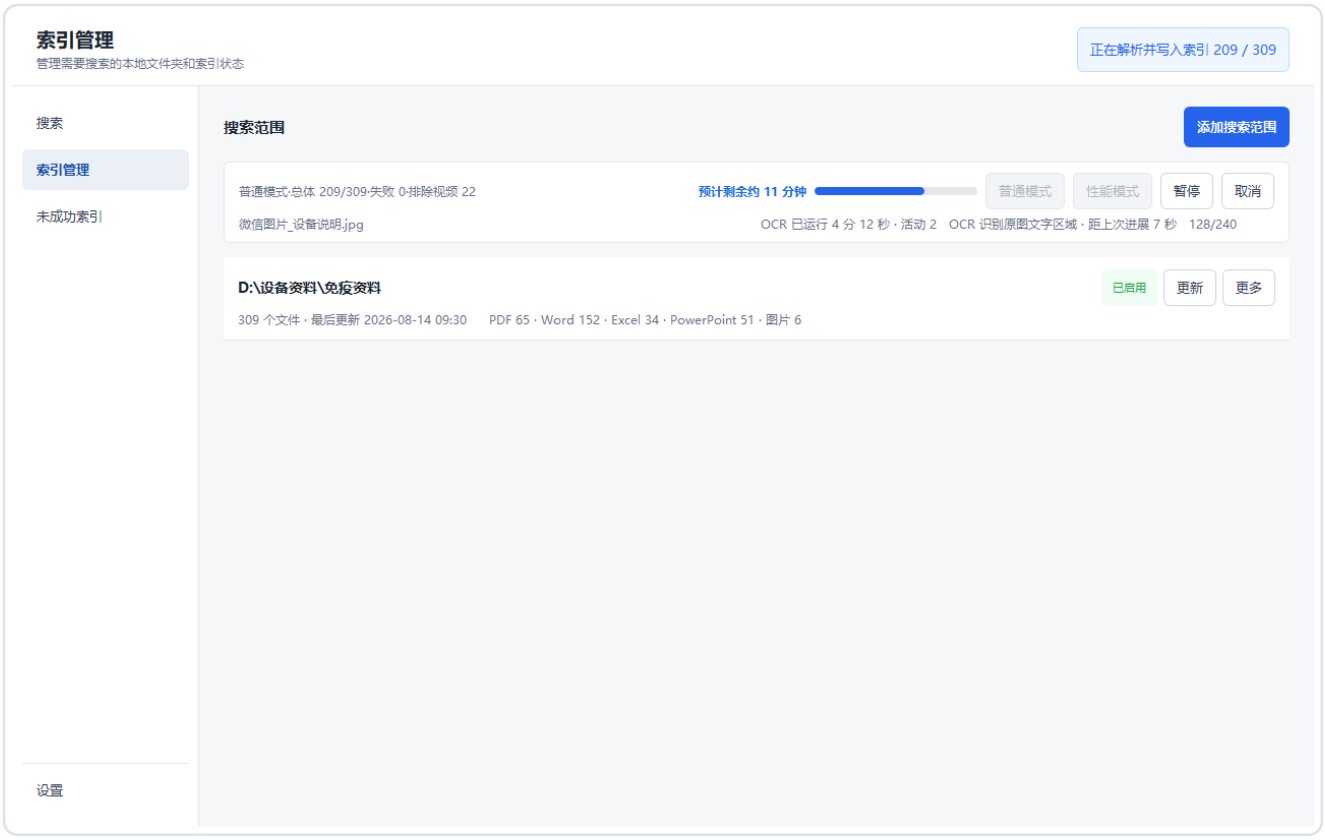

当前版本真实界面，内容为演示数据

1 添加搜索范围

点击右上角按钮，选择一个或多个本地文件夹。

2 选择运行方式

办公时用普通模式；电脑空闲时用性能模式。

3 等待完整完成


总数、失败数、排除视频和当前阶段会持续更新。

首次索引为什么不能立即搜索？

本工具要求当前范围内全部可解析文件都完成后才开放搜索，避免用户误以为没有结果。视频会明确排除；损坏、加密或缺少转换组件的文件会进入“未成功索引”。

02 索引状态、安全暂停与模式切换

预计时间只显示一个值；真正进入“已暂停”后才允许切换普通或性能模式

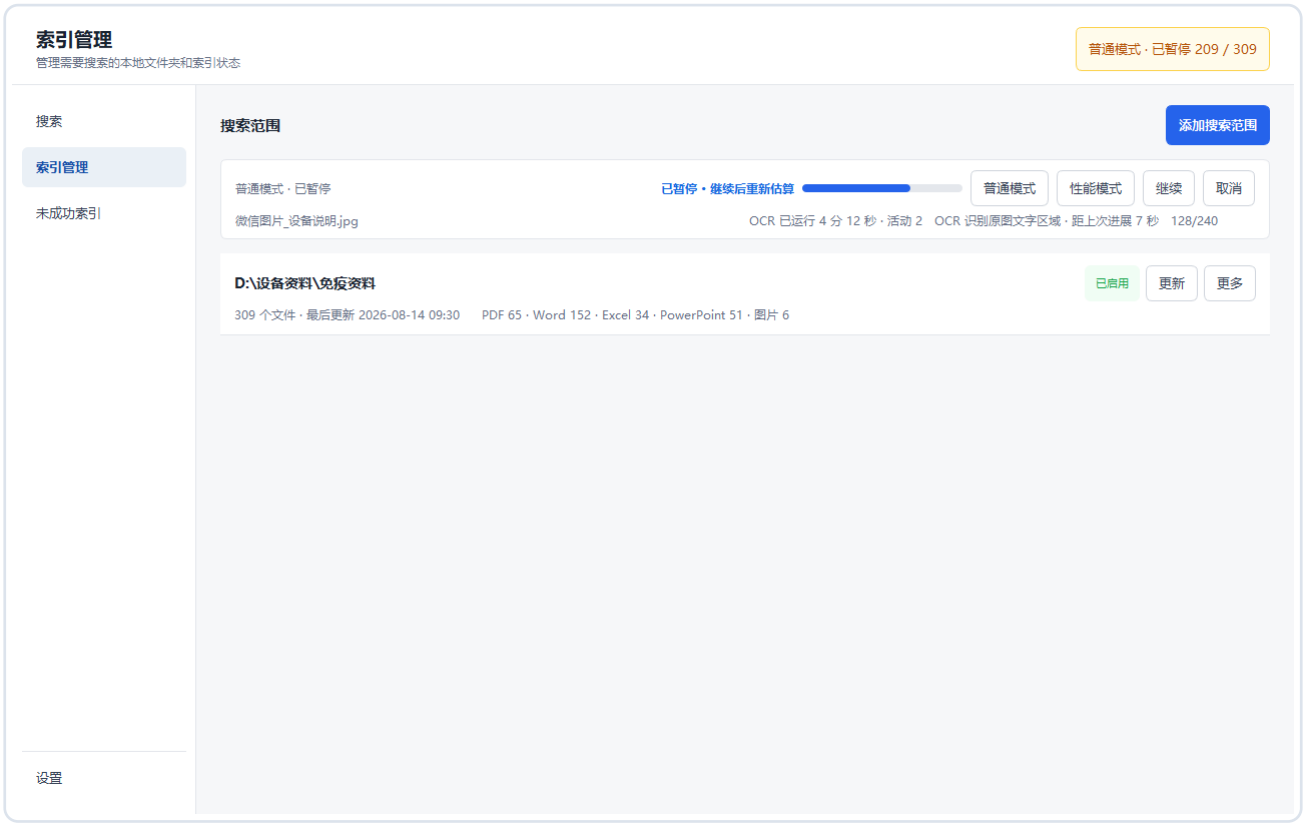

当前版本真实界面，内容为演示数据


1. 点击暂停	界面先显示“正在暂停…”，程序立即停止提交新文件。
2. 等待已暂停	活动任务完成当前页、OCR 区域或安全检查点后停止；此时 CPU 和磁盘活动应接近零。
3. 切换模式	只有显示“已暂停”时，普通模式和性能模式按钮才可用；切换不会重复解析已完成文件。
4. 点击继续	剩余任务从安全检查点继续，并按新模式重建所需进程池；预计时间重新估算。

预计时间与卡滞判断

样本不足时显示“正在估算…”，稳定后显示“预计剩余约 N 分钟”，暂停时停止变化。长文件没有固定总耗时上限；只要页、区域或 ZIP 成员仍有有效进展就会继续，长期无进展才会回收并重试。

03 搜索、黄显与打开命中位置

中间结果用于选择文件，右侧预览展示完整命中上下文并同步黄显关键词

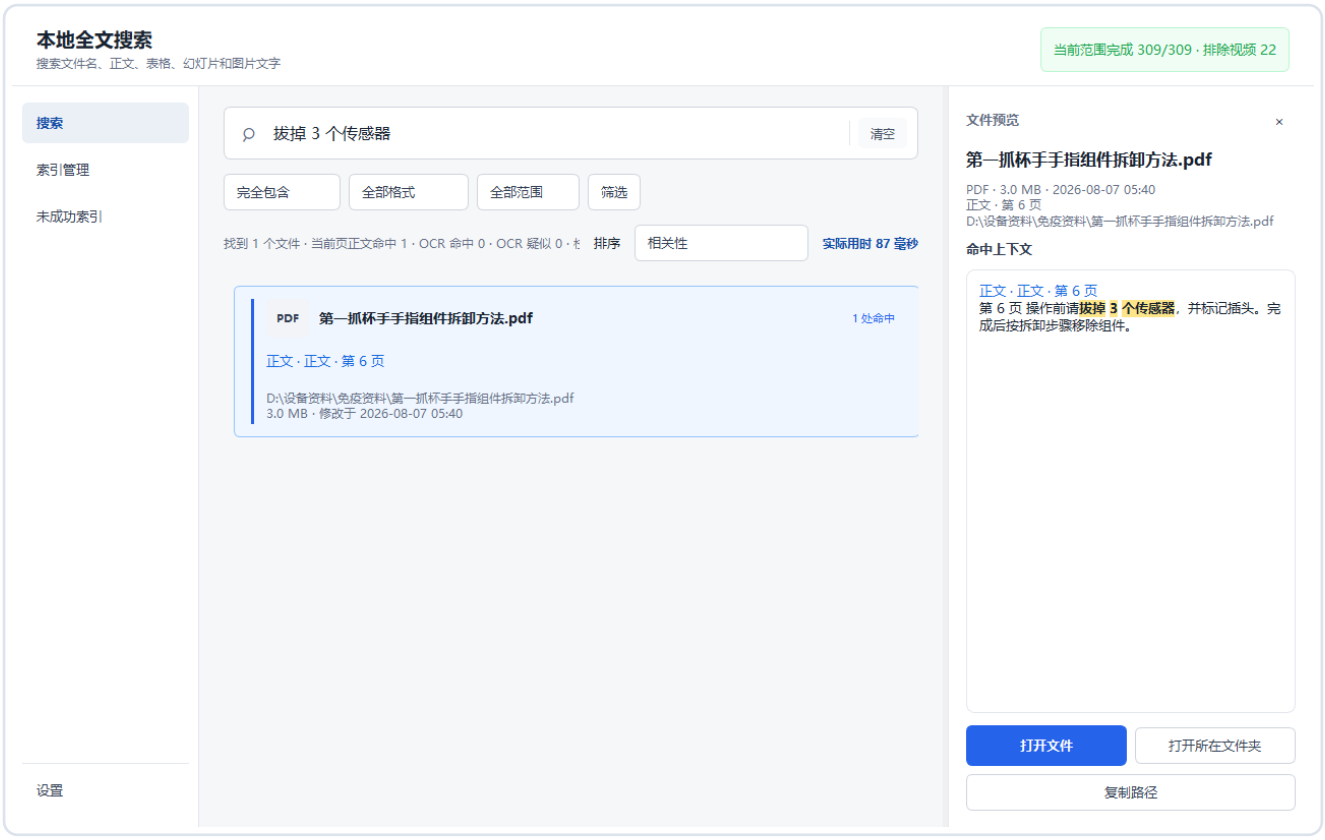

当前版本真实界面，内容为演示数据

- 输入文件名、路径或正文关键词；中文查询会兼容常见空格差异，例如“拔掉 3 个传感器”可命中“拔掉3 个传感器”。
- 中间结果卡显示格式、文件名、命中位置、路径、大小和修改时间；同一文件多处命中时可展开查看。
- 右侧“命中上下文”显示当前文件的命中片段，关键词使用黄色背景突出显示；内容较长时在预览区滚动查看。
- 点击蓝色位置文本可尝试定位到 PDF 页、幻灯片、工作表/单元格或文本行；底部按钮用于普通打开、打开所在文件夹和复制路径。

定位失败不等于搜索失败

不同 PDF 阅读器、Microsoft Office 或 WPS 版本的定位能力不同。程序仍会打开原文件，并明确提示是否确认定位成功；不会把普通打开冒充为定位成功。

04 匹配方式与支持格式

需要缩小结果时，优先增加关键词、限定格式或缩小搜索范围



当前版本真实界面，内容为演示数据

匹配方式

完全包含	按输入内容直接匹配，适合普通查询。
完整短语	要求词序连续，适合固定术语。
全部关键词	每个关键词都必须出现。
任意关键词	出现任一关键词即可。
正则表达式	适合明确规则；可能需要扫描更多记录。

索引格式


PDF	原生文字直接提取；扫描页按需 OCR。
Word	docx 直接解析；doc 需本机 Office/WPS 等软件转换。
Excel	.xlsx/.xlsm；大型工作簿分段读取；.xls 走转换车道。
PowerPoint	.pptx；.ppt 走本机转换车道。
图片	JPG/PNG/BMP/TIFF，采用 960 检测、原图区域识别和低质量分块。
文本/ZIP	常见文本直接读取；ZIP 在安全限制内递归解析受支持成员。

视频文件

视频不在解析范围内。界面会显示“排除视频 N”，不会把视频算成索引失败，也不会尝试提取画面、字幕或音轨。

05 未成功索引与保底开放

先正常重试；确认文件无法修复或无需搜索后，再排除或使用最终保底流程

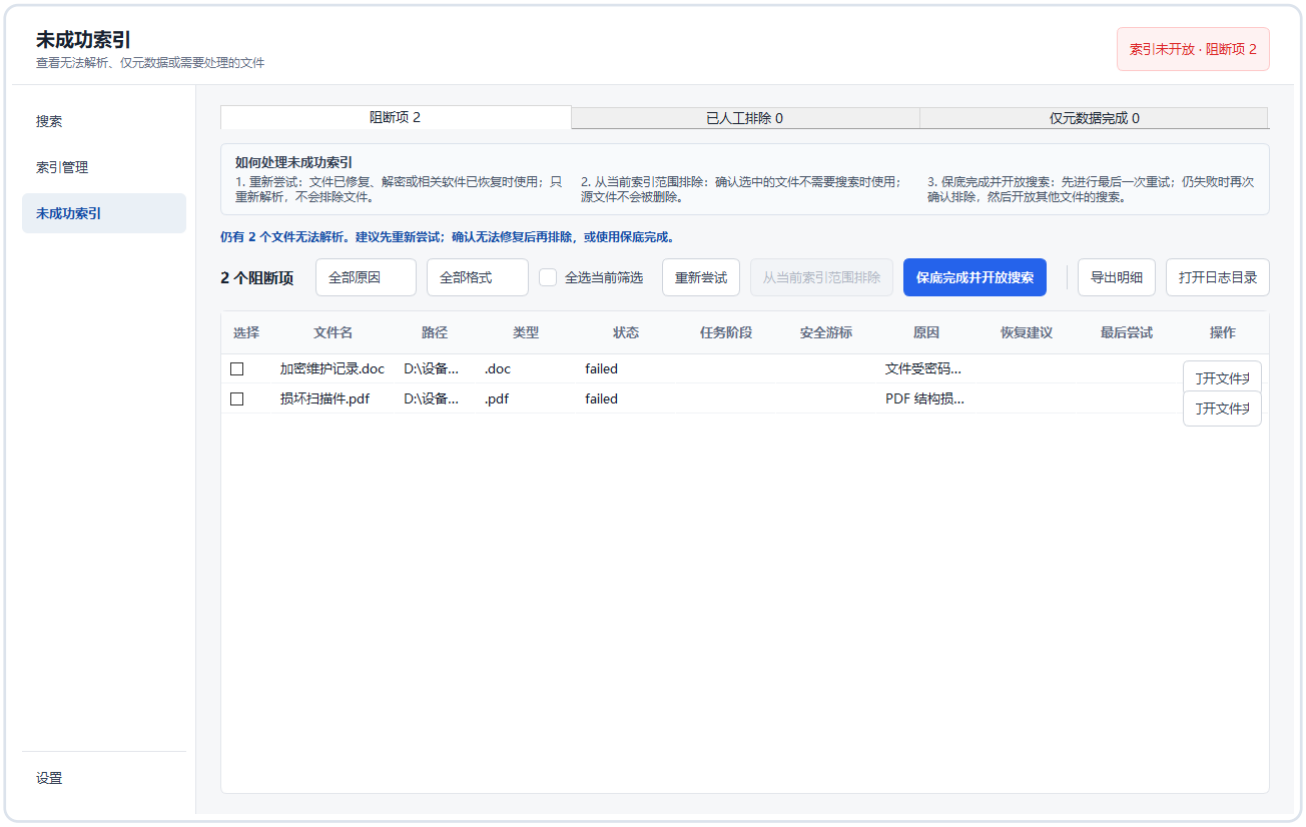

当前版本真实界面，内容为演示数据

1 重新尝试

文件已修复、解密或转换软件恢复时使用；不会排除文件。

2 从范围排除

确认文件不需要搜索时使用；只改索引，源文件不会删除。

3 保底完成

先做最后一次重试；仍失败时再次确认排除并开放其他文件。

保底操作有两次确认

第一次只确认最后一次正常重试，不会立即排除文件；仍失败后第二次才确认排除。若阻断项为 0 但仍有残留任务或未发布全文索引，保底按钮也可修复状态，不会新增人工排除记录。

06 设置与数据库迁移

索引数据库默认位于本机用户目录；C 盘空间不足时可迁移到本机固定磁盘



当前版本真实界面，内容为演示数据

1. 选择目录	在“设置 > 索引数据库”中选择本机固定磁盘上的目标目录；网络共享、程序安装目录和不可写目录会被拒绝。
2. 确认空间	界面显示当前数据库大小和目标磁盘可用空间；迁移前请停止搜索、索引和失败文件处理任务。
3. 开始迁移	程序依次执行准备、传输、完整性校验、切换路径和重新打开；失败或取消会继续使用原数据库。
4. 核对完成	迁移成功后无需重新索引。原数据库保留为带时间戳的回滚备份，当前路径写入用户级位置配置。

升级与重复启动

升级时把完整 ZIP 解压到新目录，不要只覆盖 EXE，也不要混用不同版本的 _internal。新版本会读取已迁移的数据库位置。程序采用单实例运行，重复启动会激活已有窗口，不会再创建一个写库进程。

07 日常更新、故障排查与隐私

增量更新不会重复解析未变化文件；遇到异常时先保留数据库和日志



当前版本真实界面，内容为演示数据

日常使用

- 点击“更新”或“更新全部”只处理新增、修改和失效文件；内容未变化时会复用已有解析结果与缓存。
- 普通模式适合边办公边更新；性能模式适合电脑空闲时的首次全量索引。首次运行 OCR 可能需要加载本地模型，后续任务复用常驻进程。
- 取消会结束本轮更新并按事务边界回滚未发布内容；安全暂停用于稍后继续，两者含义不同。

最短排查顺序

索引像是卡住	观察完成数、当前阶段、页/区域进度和“距上次进展”；长期无有效进展时程序会自动回收并重试。
文件搜不到	确认索引已经开放、查询范围/格式正确，再到“未成功索引”检查该文件是否失败或被人工排除。
程序点了没反应	确认完整解压且 _internal 与 EXE 同目录；查看任务栏中是否已有窗口，并收集启动日志。
需要提供日志	复制 %LOCALAPPDATA%\LocalFullTextSearch\logs，重点包括 startup.log、startup-state.json 和 app.log。

隐私与数据位置

文件正文、OCR、索引和搜索记录均不上传。
默认数据目录：%LOCALAPPDATA%\LocalFullTextSearch。数据库、设置、日志和 OCR 缓存均保存在这里；不要为解决单个失败文件直接删除整个目录。