E TICKETING
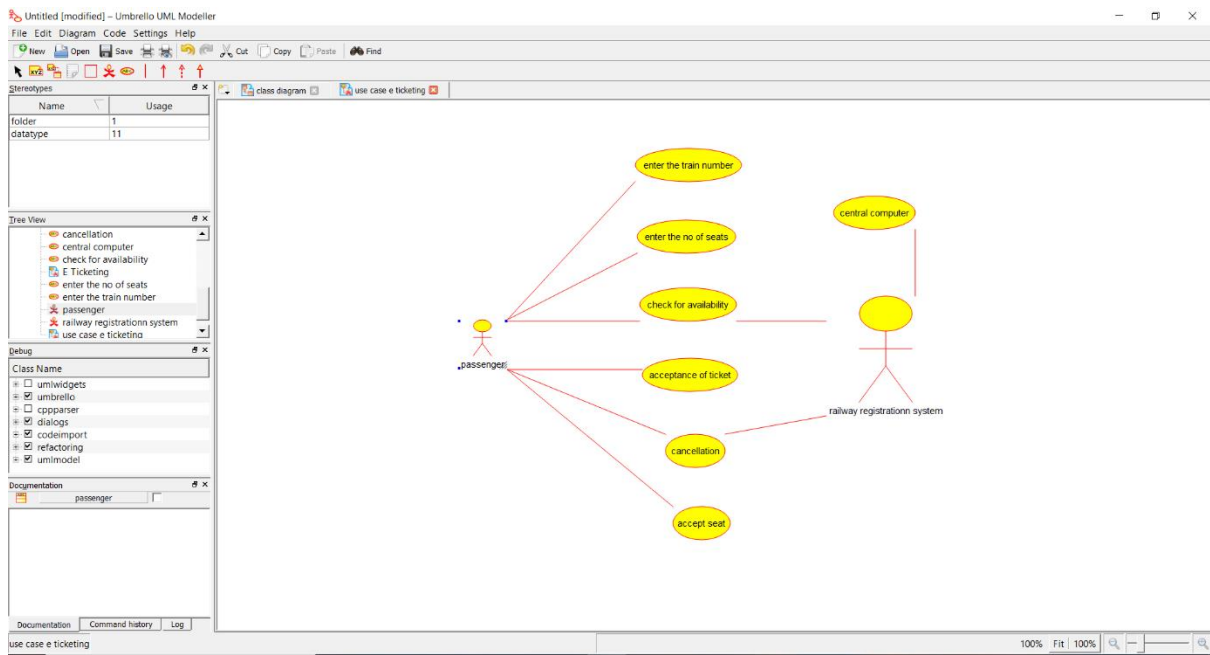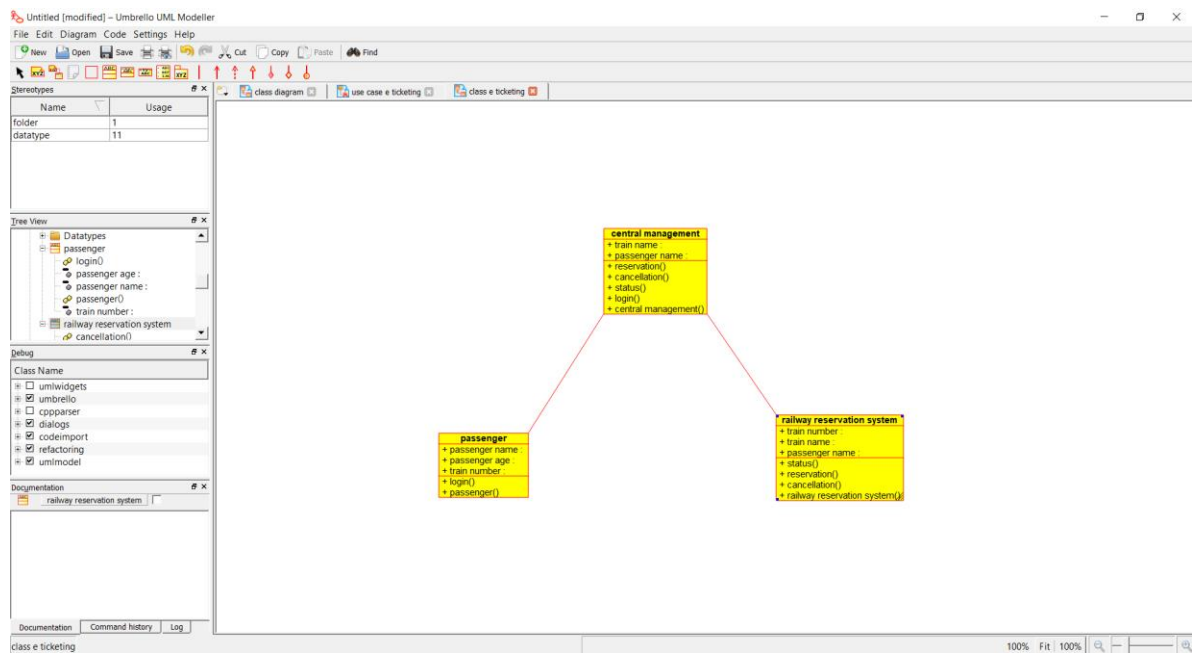

CLASS DIAGRAM FOR E TICKETING


```java
import java.util.*;

/**
 * Class central_management
 */
public class central_management {
```

```java
//
// Fields
//

public void train_name;
public void passenger_name;

//
// Constructors
//
public central_management () { };

//
// Methods
//


//
// Accessor methods
//

/**
 * Set the value of train_name
 * @param newVar the new value of train_name
 */
public void setTrain_name (void newVar) {
  train_name = newVar;
}

/**
 * Get the value of train_name
 * @return the value of train_name
 */
public void getTrain_name () {
  return train_name;
}

/**
 * Set the value of passenger_name
 * @param newVar the new value of passenger_name
 */
public void setPassenger_name (void newVar) {
  passenger_name = newVar;
}

/**
 * Get the value of passenger_name
 * @return the value of passenger_name
```

```java
     */
    public void getPassenger_name () {
        return passenger_name;
    }

    //
    // Other methods
    //

    /**
     */
    public void reservation()
    {
    }


    /**
     */
    public void cancellation()
    {
    }


    /**
     */
    public void status()
    {
    }


    /**
     */
    public void login()
    {
    }


    /**
     */
    public void central_management()
    {
    }


}
```

```java
import java.util.*;
```

```java
/**
 * Class railway_reservation_system
 */
public class railway_reservation_system {

  //
  // Fields
  //

  public void train_number;
  public void train_name;
  public void passenger_name;

  //
  // Constructors
  //
  public railway_reservation_system () { };

  //
  // Methods
  //


  //
  // Accessor methods
  //

  /**
   * Set the value of train_number
   * @param newVar the new value of train_number
   */
  public void setTrain_number (void newVar) {
    train_number = newVar;
  }

  /**
   * Get the value of train_number
   * @return the value of train_number
   */
  public void getTrain_number () {
    return train_number;
  }

  /**
   * Set the value of train_name
   * @param newVar the new value of train_name
   */
```

```java
public void setTrain_name (void newVar) {
  train_name = newVar;
}

/**
 * Get the value of train_name
 * @return the value of train_name
 */
public void getTrain_name () {
  return train_name;
}

/**
 * Set the value of passenger_name
 * @param newVar the new value of passenger_name
 */
public void setPassenger_name (void newVar) {
  passenger_name = newVar;
}

/**
 * Get the value of passenger_name
 * @return the value of passenger_name
 */
public void getPassenger_name () {
  return passenger_name;
}

//
// Other methods
//

/**
 */
public void status()
{
}

/**
 */
public void reservation()
{
}

/**
 */
public void cancellation()
```

```
  {
  }


  /**
   */
  public void railway_reservation_system()
  {
  }


}
```