

此电脑 > 系统 (C:) > 用户 > cert > 桌面 > main >		
名称	修改日期	类型
java	2021/11/17 23:44	文件夹
resources	2021/11/17 23:44	文件夹


这个是生成的代码目录，分为两个

- java
- resources


首先说第一个：java

电脑 > 系统 (C:) > 用户 > cert > 桌面 > main > java > com > ruoyi		
名称	修改日期	类型
controller	2021/11/17 23:44	文件夹
domain	2021/11/17 23:44	文件夹
mapper	2021/11/17 23:44	文件夹
service	2021/11/17 23:44	文件夹

- controller必须放到“ruoyi-admin的controller包”下，如：

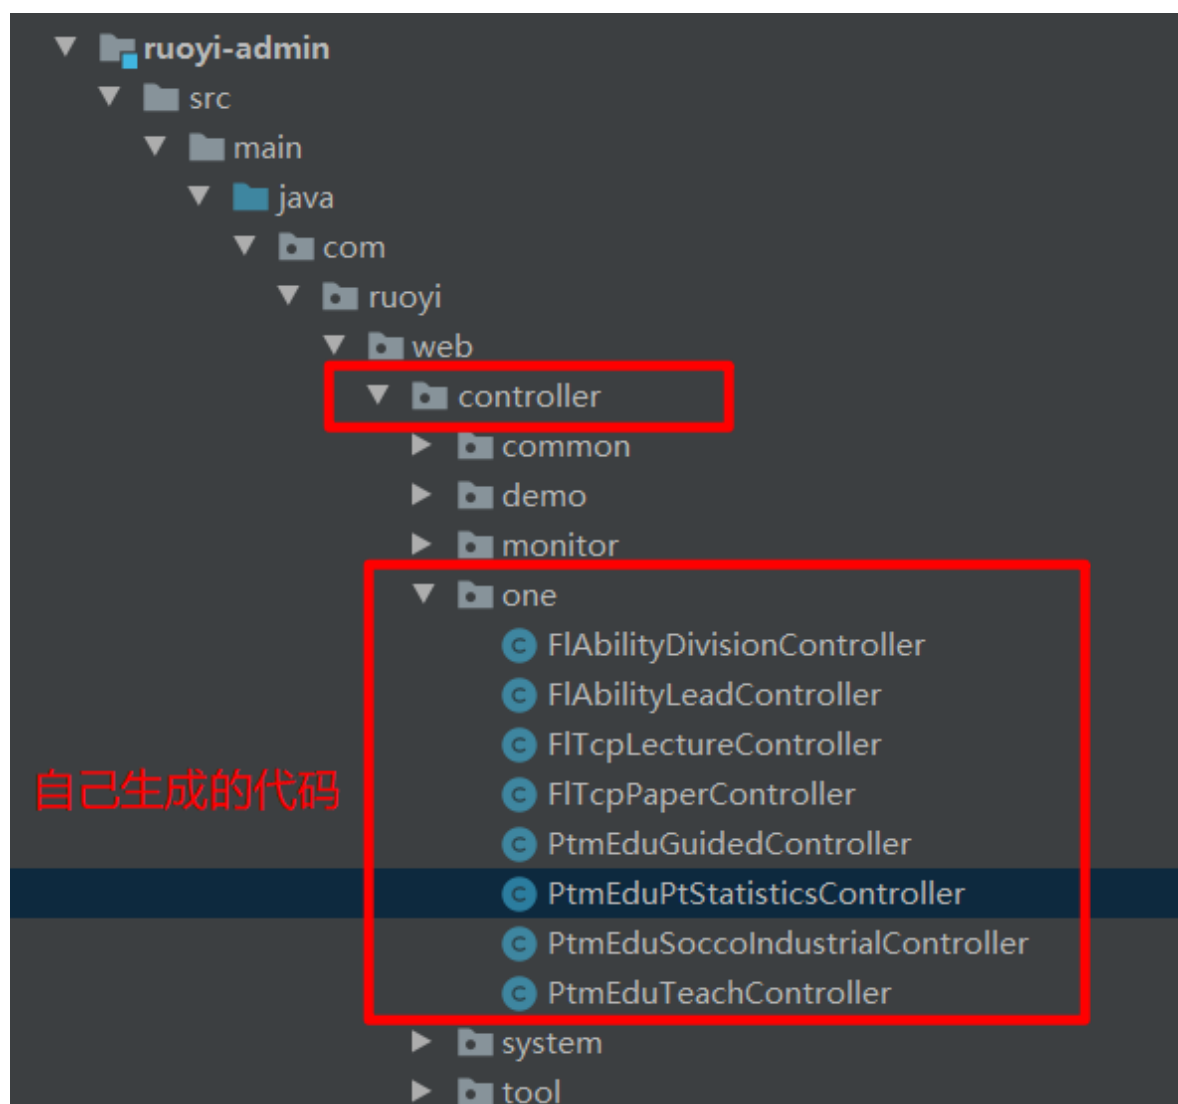


其余三个，可以放在自己新建的模块中（使项目不臃肿），如：

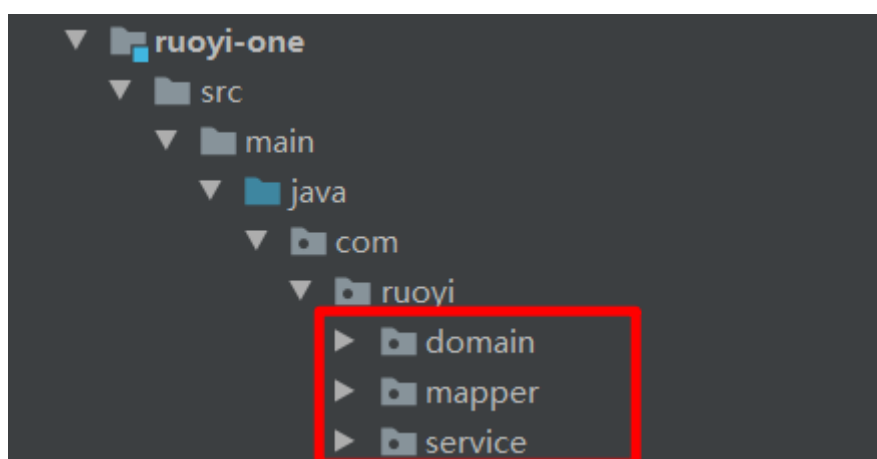

再说第二个：resources

mapper	2021/11/17 23:44	文件夹
templates	2021/11/17 23:44	文件夹

- mapper文件可放在自建模块中，如：

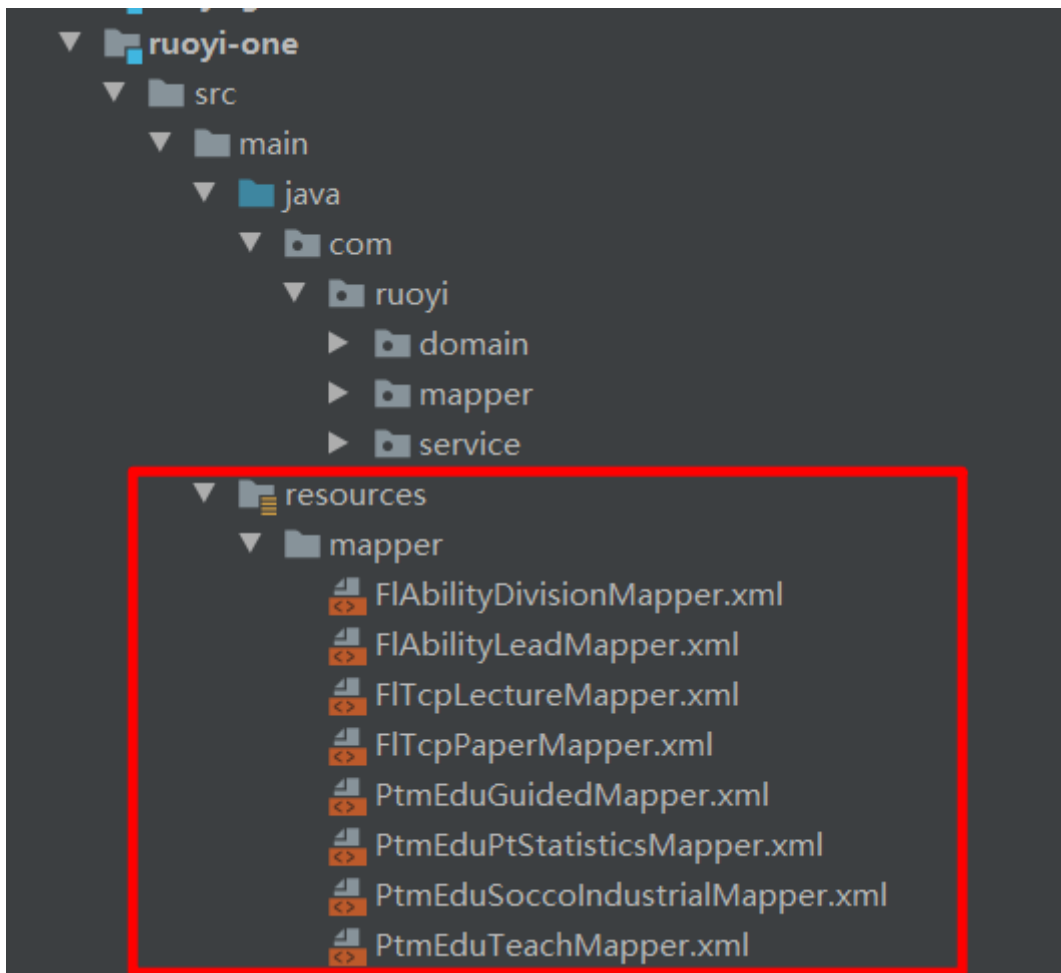

- template文件要放在“ruoyi-admin的templates/system包”下，如：

