



DOCUMENTACIÓN SERVICIOS WEB DE RESUMEN



Índice

Introducción	3
Entornos	4
Métodos	5
Métodos Login.....	5
Métodos Acción.....	7
Ejemplos de Métodos.....	8
Conceptos a tener en cuenta.....	17
Caracteres máximos	17
Envíos a Portugal y Andorra	18
Tipos de servicios.....	19
Puntos PickUp.....	20
Trazabilidad y estados	22
Tabla de tipos de estados	22
Tabla de tipos de incidencia	23
Ejemplo de ConsEnvEstados.....	23
Consideraciones generales.....	25
Preguntas más frecuentes	26

Introducción

Este documento servirá para resolver las dudas más usuales a la hora de integrar con WebService. Aunque en el otro documento que les pasamos viene cada método de forma detallada, es recomendable leer este antes para poder comenzar de forma adecuada.

+ Agencias /delegaciones

Son las oficinas de Tipsa que se encargan de zonas concretas. Todo cliente de Tipsa está vinculado a una agencia. Se encargan de la parte operativa y comercial. Con lo cual, **cuestiones que escapen de los aspectos técnicos deberán tratarlo directamente con su agencia.**


IMPORTANTE

Las definiciones del WebService **NO se encuentran en los endpoints**. El servidor escucha las request y devuelve la response, pero no descarga las definiciones.

Si el lenguaje o librería que utilizará requiere de estas definiciones, debe utilizar los **ficheros wsdl** que adjuntamos con la documentación. Por lo tanto, en lugar de apuntar al endpoint tendría que apuntar a la ubicación de su fichero.

En caso de lenguajes o sistemas que no lo requiera, por ejemplo, CURL, este paso no será necesario.

+ Agregar fichero de definiciones

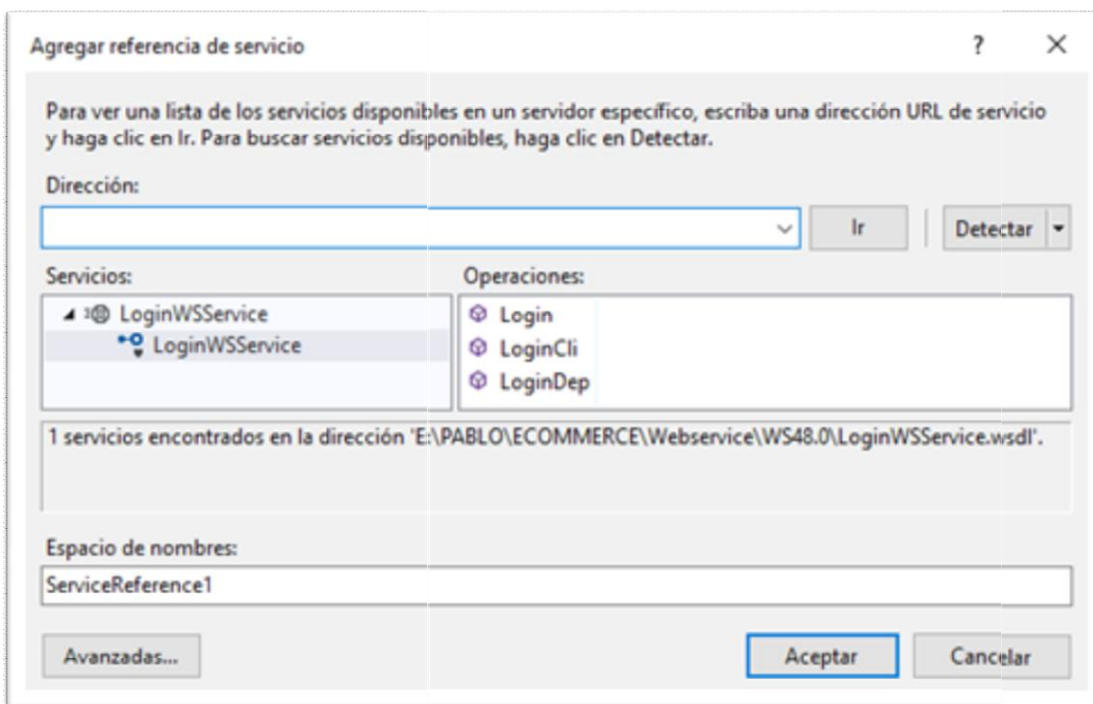

Agregar referencia de servicio

Para ver una lista de los servicios disponibles en un servidor específico, escriba una dirección URL de servicio y haga clic en Ir. Para buscar servicios disponibles, haga clic en Detectar.

Dirección:

Ir Detectar

Servicios:

Operaciones:

1 servicios encontrados en la dirección 'E:\PABLO\ECOMMERCE\Webservice\WS48.0\LoginWSService.wsdl'.

Espacio de nombres:

ServiceReference1

Avanzadas... Aceptar Cancelar

Entornos

El WebService de Tipsa dispone de **2 entornos** distintos: El de desarrollo/pruebas y el de producción. Cada uno de ellos tiene **2 endpoints**.

Al principio, deberá usar el de desarrollo para poder crear las llamadas satisfactoriamente y comprobar que los envíos se graben. Posteriormente, deberá hablar con su agencia para le den sus credenciales finales.

Estos son los **endpoints** de cada entorno.

Desarrollo	
Login	https://testapps.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=LoginWSService
Acción	https://testapps.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=WebServService

Producción	
Login	https://apps.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=LoginWSService
Acción	https://apps.tipsa-dinapaq.com/SOAP?service=WebServService

Métodos

Hay dos tipos de métodos: los de **Login (LoginWSService)** y los de **Acciones (WebServService)**. Es debido a esta distinción por lo que hay dos URLs en cada entorno, debiéndose usar cada una con sus correspondientes métodos.

Métodos Login

Salvo algunas contadas ocasiones, como que su Agencia use departamentos (**LoginDep**), el método que deberá usar es **LoginCli**.

Antes de realizar cualquier método de Acción, deberá usar el de Login, que devolverá un ID de **10 minutos de vigencia**. Cada vez que se ejecute un método con esa sesión, el tiempo de vigencia aumentará a otros 10 minutos.

Hay que extraer el contenido del campo **<strSesion>** y posteriormente introducirlo en los métodos de Acción, junto a la documentación le enviamos ejemplos de donde podrá tomar ideas.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <LoginWSService__LoginCli2 xmlns="http://tempuri.org/">
      <strCodAge>000000</strCodAge>
      <strCod>33333</strCod>
      <strPass>Pr%20#23%</strPass>
      <strIdioma>ES</strIdioma>
    </LoginWSService__LoginCli2>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ilustración 1 - Ejemplo Request Login

<v1:strSesion>{EA4A3949-9ED6-473A-8BF1-D35532CCC743}**</v1:strSesion >**

IMPORTANTE

Con motivo de optimizar el rendimiento, existe un límite de llamadas a los métodos Login. Con lo cual, recomendamos optimicen el uso de las sesiones para poder **aprovechar cada una todo lo posible y no ser bloqueado**.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:HNS="http://tempuri.org/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v1="http://tempuri.org/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <ROClientIDHeader SOAP-ENV:mustUnderstand="0" xmlns="urn:DinaPaq">
      <ID>{A3A5C70D-70C2-4AEB-AB62-BDB5446066DF}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
    <v1:LoginWSService__LoginCli2Response>
      <v1:Result>true</v1:Result>
      <v1:strNom>CLIENTES PRUEBAS MAGENTO</v1:strNom>
      <v1:strCodCR></v1:strCodCR>
      <v1:strTipo>4</v1:strTipo>
      <v1:strVersion>0.02.00.5</v1:strVersion>
      <v1:strError>0</v1:strError>
      <v1:strSesion>{A3A5C70D-70C2-4AEB-AB62-BDB5446066DF}</v1:strSesion>
      <v1:strURLDetSegEnv>http://dinapaqwebval.tipsa-dinapaq.com:8080/dinapaqweb/detalle_envio.php?servicio={GUID}&amp;
        fecha={FECHA}</v1:strURLDetSegEnv>
    </v1:LoginWSService__LoginCli2Response>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Ilustración 3 - Response Login correcta

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:HNS="http://tempuri.org/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <ROClientIDHeader SOAP-ENV:mustUnderstand="0" xmlns="urn:DinaPaq">
      <ID>{31467FA2-5CA8-459A-A4CE-38804ED56422}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ro="urn:DinaPaq">
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>Exception</faultcode>
      <faultstring>1: Cliente o password incorrecto.</faultstring>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Ilustración 2 - Response Login incorrecta

✚ ¿Por qué no podría usar el campo <ID>?

El campo ID es devuelto en todos los casos, se trate de una respuesta correcta o incorrecta. Por eso es importante mapear LoginCliResponse y así detectar si ha habido algún error

✚ Dirección IP bloqueada

En el caso de que se produzcan varios logins incorrectos en un breve periodo de tiempo, su IP quedará bloqueada durante 10 minutos. Pasado ese tiempo podrá volver a realizar llamadas.

Métodos Acción

Existen varios métodos, pero los principales son **GrabaEnvío** y **GrabaRecogida**. Estos métodos devolverán un XML con los datos introducidos como confirmación.

- ✚ **GrabaEnvío**: Cuando se realiza, la agencia será notificada e irán a buscar el paquete
- ✚ **GrabaRecogida**: usted solicita que un paquete (que no tiene en esos momentos) le llegue a usted o llegue a otro lugar.

En otras empresas de transporte no se realiza esta distinción. Por eso es importante explicarlo.

El **criterio** para saber cuándo se tratará de una recogida o un envío, es si los paquetes los **recogerá un repartidor de vuestra agencia local de Tipsa o de otra**. Lo más normal es que se trate de envíos. Sin embargo, hay casos en los que se deberá hacer recogidas.

Por ejemplo, si vuestra agencia de Tipsa está en Madrid, pero uno de vuestros almacenes está en Valencia. **Los paquetes que salgan de Valencia tendrán que ser gestionados con GrabaRecogida** en lugar de GrabaEnvío

- ✚ Si el paquete es **gestionado por vuestra agencia de Tipsa**, entonces es un envío
- ✚ Si el paquete es **gestionado por otra agencia de Tipsa**, entonces es una recogida.

Es interesante destacar que solo los envíos tienen etiqueta, no las recogidas.

Otros métodos auxiliares son los que sirven para consultar el estado de los envíos. Existen varios, dependiendo de la información que se quiera conseguir y cómo se quiera buscar:

- ✚ **ConsEnvEstados**: Devuelve todos los estados por los que ha pasado un envío.
- ✚ **ConsUltimoEnvEstadosFecha**: devuelve los últimos estados (de envíos) que hayan sido dados de alta en un día concreto.
- ✚ **ConsEnvEstadosUltimo**: Le indicas una lista de envíos y te devuelve el último estado que han tenido.
- ✚ **ConsUltimoEstadoEnvio**: Le indicas un único envío, y te devuelve su último estado.

Ejemplos de Métodos

+ GrabaEnvio24

○ Campos mínimos

Aunque los estos sean los campos mínimos, cuanto más información haya mayores posibilidades de entregar el envío correctamente. Por ejemplo, se podría añadir el email y el teléfono del destinatario o unas observaciones indicando algo que pudiera ser relevante.

IMPORTANTE

Para los envíos con destino a Baleares con servicios, 14, 10 y 20 hay que cumplimentar el campo **“strContenido”**.

Ejemplos de strContenido: Libros, dispositivo electrónico, etc.

```
<strCodAgeCargo></strCodAgeCargo>
<strCodAgeOri></strCodAgeOri>
<strCodCli></strCodCli>
<dtFecha></dtFecha>
<strCodTipoServ></strCodTipoServ>
<strCPDes></strCPDes>
<strPobDes></strPobDes>
<strNomDes></strNomDes>
<strDirDes></strDirDes>
<strCPOri></strCPOri>
<strPobOri></strPobOri>
<strNomOri></strNomOri>
<strDirOri></strDirOri>
<intPaq></intPaq>
<bolInsert></bolInsert>
```

○ Construir la llamada

Lo primero de todo es insertar el Campo **strSesion**, que devolvió LoginCli o LoginDep, en la etiqueta <ID>. Una vez hecho esto se pueden rellenar el resto de campos.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <tem:ID>{99077983-D503-433F-A482-807543A686F0}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServService__GrabaEnvio24>
      <strCodAgeCargo>000000</strCodAgeCargo>
      <strCodAgeOri>000000</strCodAgeOri>
      <strCodCli>33333</strCodCli>
      <dtFecha>2023-02-17T10:35:33.1315366+01:00</dtFecha>
      <strCodTipoServ>48</strCodTipoServ>
      <strCPDes>28018</strCPDes>
      <strPobDes>Madrid</strPobDes>
      <strNomDes>Pruebas Integraciones</strNomDes>
      <strDirDes>C/ volver a empezar, 1</strDirDes>
      <strCPOri>28830</strCPOri>
      <strPobOri>San Fernando de Henares</strPobOri>
      <strNomOri>TIPSA CENTRAL</strNomOri>
      <strDirOri>Calle Mar Egeo, 1</strDirOri>
      <dPesoOri>1</dPesoOri>
      <intPaq>1</intPaq>
      <boInsert>true</boInsert>
    </tem:WebServService__GrabaEnvio24>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ilustración 4 - Request GrabaEnvio24

IMPORTANTE

Si su sistema **no distingue entre dirección, tipo vía y portal**, Podría agruparse strDirDes, strTipoVia, etc. todo en strDirDes. No obstante, ¡tenga en cuenta los caracteres máximos!

StrCodProOri y **strCodProDes**: se refieren al código de provincia de origen y destino respectivamente. El cual coincide con los 2 primeros dígitos del código postal. Así sucede que el código de provincia de Madrid es el 28, el de las Islas Baleares el 07...

Estos campos son especialmente sensibles por temas de facturación. Es preferible no introducirlos a introducirlos mal, por lo que **recomendamos que simplemente no se introduzcan**.



○ Envíos con varios bultos.

Los bultos son las cajas físicas que tiene un envío. Se declaran en el parámetro intPaq. A la hora de grabar un envío con varios bultos hay que tener en cuenta el peso (dPesoOri) y las dimensiones. (dAltoOri, dLargoOri y dAnchoOri)

- **dPesoOri:** la suma del peso de todos los bultos.
- **dAltoOri, dLargoOri y dAnchoOri:** vamos a verlo con un ejemplo

Respecto a las dimensiones, como no es posible indicar las dimensiones individuales de cada bulto. En su lugar, hay que hacer un cálculo para que las dimensiones de los bultos se sumen y simular que todos los bultos sean solo 1, un cubo perfecto.

Ejemplo:

- Bulto1: 30 x 15 x 10 cm NBulto1 = 30 x 15 x 10 = 4500 cm³
- Bulto2: 60 x 30 x 5 cm NBulto2 = 60 x 30 x 5 = 9000 cm³
- NBulto1,2 = 4500+9000= 13500 cm³
- M= (raíz cúbica) NBulto1,2 = 23.81cm
- Por lo tanto:
 - dAltoOri = 23.81 cm
 - dAnchoOri = 23.81 cm
 - dLargoOr = 23.81 cm

○ Envios Contrarreembolso (Cash on Delivery)

Estos envíos son aquellos en los que el destinatario final tiene que pagar el importe del producto al recibir el envío. Existe un campo que indica ambas cosas. Que el envío es contrarreembolso y la cantidad que tienen que pagar, incluyendo **dReembolso**, el envío creado será contrarreembolso.

○ Agrupar bultos

Es posible realizar llamadas a los métodos GrabaEnvío y que, en lugar de que se creen envíos distintos, se sumen bultos a un mismo envío. Los requisitos para que esto pueda darse son:

- Solo puede agruparse en el mismo día. Si se hace al día siguiente, será un nuevo envío.
- El destinatario debe ser el mismo en todos los casos.
- El tipo de servicio (strCodTipoServ) debe ser el mismo en todos los casos

Para conseguir esto, **se utiliza el concepto de agrupación (strConcAgu)**

Su valor es libre. Se puede utilizar el valor de la dirección de destinatario (strDirDes) o un hash generado por vosotros. Por nuestro lado, **simplemente verificamos si strConcAgu es el mismo.**

N.º Petición	Bultos	strConcAgu	Resultado
Primera	2	abc	Se crearía un nuevo envío. Por ejemplo, el 11111 . El número de bultos del envío es 2
Segunda	3	abc	Se sumarían los bultos al envío 11111 . El número de bultos del envío es 5 (2+3)
Tercera	1	abcd	Se crearía un nuevo envío. Por ejemplo, el 11112 . El número de bultos del envío es 1
Cuarta	2	abcd	Se sumarían los bultos al envío 11112 . El número de bultos del envío es 3 (1+2)

○ Modificar envíos

Cuando se desee modificar envíos ya grabados, aparte de **<bolInsert>0</bolInsert>**, habrá que escribir el número de albarán **<strAlbaran></strAlbaran>**

Es **muy importante** reintroducir de nuevo **todos** los parámetros del envío (direcciones, teléfonos, código postal...) ya que **sobrescribe** totalmente el envío.

<bolInsert>1</bolInsert>	Grabar nuevo envío
<bolInsert>0</bolInsert>	Modificar envío ya grabado
<strAlbaran>999999999</strAlbaran>	Albarán del envío a modificar

GrabaRecogida9

Si en los envíos un paquete en tu posesión acaba en otro lugar, **en las recogidas un paquete en otro lugar acaba en tu posesión (recogida directa)** o en una dirección distinta (**recogida cruzada**). Esta es la explicación básica.


- **Origen:** los campos de origen, como pueden ser strDirOri, strCPOri... Serán los correspondientes a la dirección donde se encuentra ese paquete.
- **Destino:** los datos de destino, como pueden ser strDirDes, strCPDes... Serán los correspondientes a la dirección de uno mismo o de donde se quiera enviar.

Una vez la agencia recoja el paquete, crearán un envío asociado a esa recogida. Este paquete llegará a su destino en forma de envío.


- **Agencia de Destino en las recogidas:**

Debido a estas peculiaridades, se debe tener en cuenta el factor de la agencia de destino dependiendo de si es una recogida simple o cruzada

- **Recogida simple:** La agencia de destino (**strCodAgeDes**) será la misma que la agencia a la que pertenece el cliente (**strCodAgeCargo**). Deberá forzar la agencia de destino (**strCodAgeDes**) usted mismo.

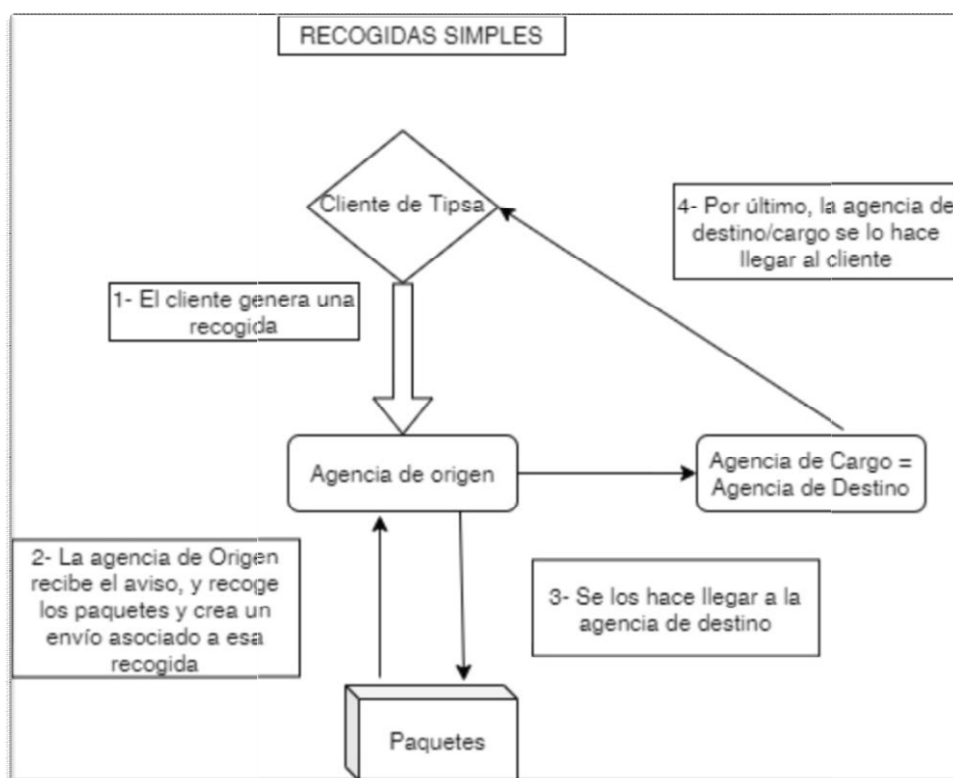

- **Recogida cruzada:** La agencia de destino es variable, se canalizará automáticamente en base al código postal de destino. **NO debe especificar strCodAgeDes.**

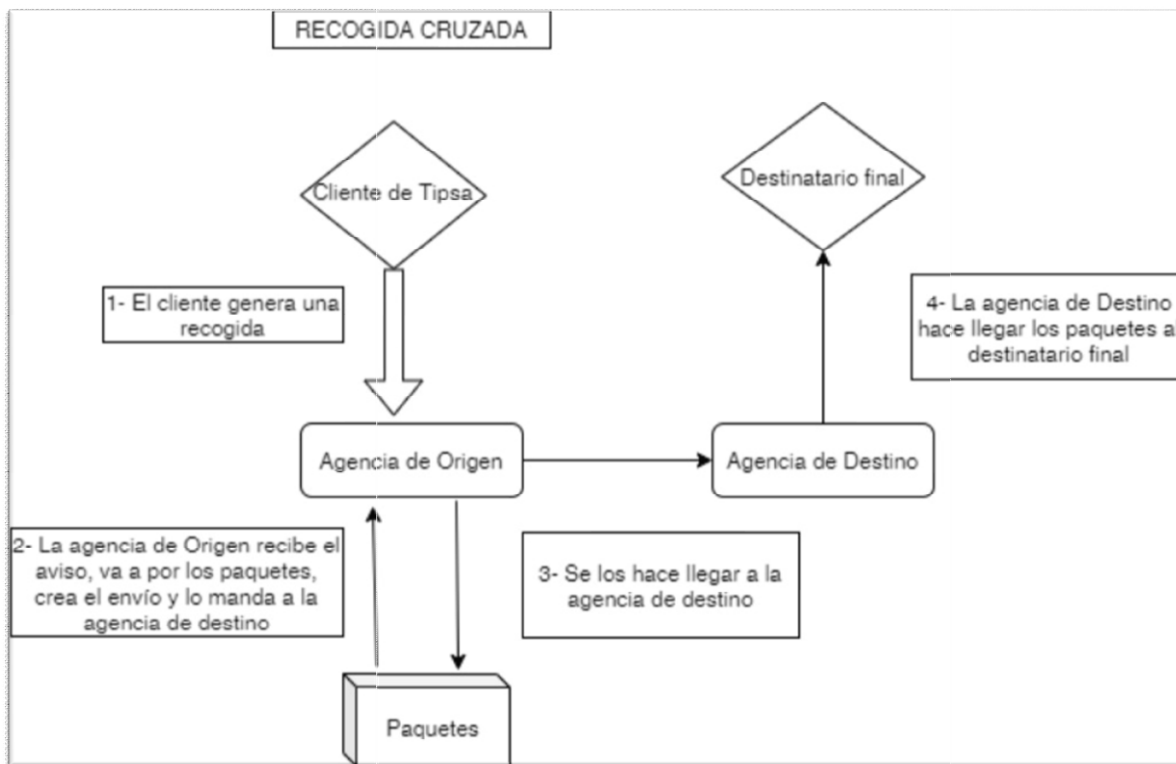

○ Consideraciones:

- Hay 2 campos de observaciones:
 - **strObs:** Estas hacen referencia únicamente a la recogida
 - **strObsDes:** estas son las que se grabarán en el envío asociado que se genere. Solo estas observaciones llegarán al envío
- Los **campos obligatorios** en las recogidas **son los mismos que en los envíos con 1 excepción:** en las recogidas es obligatorio el **teléfono del remitente "strtlfOri"**

○ Dos formas de entender las recogidas

Es importante señalar que las recogidas pueden usarse en 2 escenarios distintos. Puede entenderse como que 1 recogida se traducirá siempre en 1 envío (hay una relación 1:1) o solo como un AVISO. Es decir, simplemente indicarle a Tipsa que tiene envíos que recoger (hay una relación 1:N)

- **1 recogida = 1 envío (1:1)**
Habitual en la logística inversa, como un cliente que quiere devolver algo a un vendedor. Grabaréis la recogida en Tipsa, indicando todos los datos necesarios, tanto de origen como destino. **Una vez el paquete estuviera en posesión de Tipsa, crearíamos el envío asociado a esa recogida**
- **1 recogida = N envíos (1:N)**
Cuando Tipsa deba acudir para recoger una cantidad de paquetes en sus instalaciones, dichos paquetes ya deberán estar con los envíos creados y etiquetados. La recogida en estos casos **funciona solo como un aviso: indicarle a esa agencia (distinta de la suya) que tiene envíos que recoger.**
Para ambas situaciones se debe llamar al método **GrabaRecogida**. Para diferenciar cuando se trate de un aviso, las pautas son las siguientes:
Incluir en las observaciones (strObs y strObsDes) y en strDirDes el término "AVISO DE RECOGIDA".

Dirección de origen igual a dirección de destino. Por ejemplo, supongamos que el paquete que hay que recoger está en “calle falsa 123, Madrid”. Esa sería la dirección de origen. Si lo que queremos es generar solo un aviso de recogida, también introduciríamos en la dirección de destino “calle falsa 123, Madrid”.

○ **Relacionar la Recogida con el Envío que se genera (en caso de las recogidas 1:1)**

Las recogidas **no tienen etiqueta**. La agencia al ir, recoge los paquetes, crean el envío y los etiquetan. Por lo tanto, surge la duda sobre cómo saber los datos del envío que se ha generado a partir de la recogida.

En estos casos puede hacer alguna de las siguientes posibilidades por medio del parámetro strRef (introducido en GrabaRecogida).

- **Método ConsRecogida:** En la respuesta que devuelve, si ya se ha creado el envío asociado lo devuelve en este parámetro: V_COD_ENV="0000000280029999253039". Está todo junto, agencia cargo (6 dígitos) + agencia origen (6 dígitos) + albarán (10 dígitos))
- **Método InfEnviosRef:** Si el envío ya ha sido creado, devolverá sus datos

ConsEtiquetaEnvio8

Este método se utiliza para recibir la etiqueta después de haber realizado un envío.

- **IntIdRepDet:** Las etiquetas pueden obtenerse en pdf (codificadas en Base64, por lo que luego tendría que decodificarla) o en lenguaje zpl (txt).
- **strFormato:** Del mismo modo, se puede elegir el formato. El principal es la etiqueta estándar 10.80x14.50, pero también hay para imprimir 4 etiquetas estándar o 8 etiquetas pequeñas en DINA4

Por regla general, los valores para recibir las etiquetas en formato estándar son estos:

- **Para PDF:** intIdRepDet=233 y strFormato=pdf
- **Para ZPL:** intIdRepDet=226 y strFormato=txt

Otros códigos intIdRepDet que puedes utilizar son:

- **263** para imprimir 4 etiquetas en DINA4
- **130** para imprimir 8 etiquetas pequeñas en DINA4. Este código no se recomienda porque añadiría una complicación: en su agencia tendrían que re etiquetar cada envío con etiquetas normales. Con lo cual, si no se lo indican desde su agencia, no utilicen este código

Este sistema solo permite imprimir cada envío por separado, por lo que en el caso de los formatos 263 y 130 podrían quedarse huecos vacíos en los folios DINA4.

Si usa alguno de esos sistemas y quiere aprovechar todos los huecos. Otro de los métodos que podría usar es **ConsEtiquetaEnvioMasiva2**.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <tem:ID>{F072C75C-8B5F-44F5-822C-390802385B9D}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServiceService__ConsEtiquetaEnvio8>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strAlbaran>9999106500</tem:strAlbaran>
      <tem:intIdRepDet>233</tem:intIdRepDet>
      <tem:strFormato>pdf</tem:strFormato>
    </tem:WebServiceService__ConsEtiquetaEnvio8>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

Ilustración 5 - Request COnsEtiquetaEnvio8

✚ ConsURLDocAgrupados2

Este método permite consultar los PODs (documentos de entrega) en los envíos una vez están ya entregados.

La respuesta, será un string como el siguiente. Para poder obtener la URL funcional, deberá tratarlo para sustituir los elementos "&" por "&"

○ Original:

[http://79.171.110.40/NFWebDOCSV/nfimgserverlnk.asp?TABLE=ALBARANES&WHERE=\[EXPEDICION\]={0290100290108731770921}&IMGFORMAT=GROUP_REG_PDF&FIRMA=48a4ee920476a5004874020d661984b7](http://79.171.110.40/NFWebDOCSV/nfimgserverlnk.asp?TABLE=ALBARANES&WHERE=[EXPEDICION]={0290100290108731770921}&IMGFORMAT=GROUP_REG_PDF&FIRMA=48a4ee920476a5004874020d661984b7)

○ Tratado:

[http://79.171.110.40/NFWebDOCSV/nfimgserverlnk.asp?TABLE=ALBARANES&WHERE=\[EXPEDICION\]={0290100290108731770921}&IMGFORMAT=GROUP_REG_PDF&FIRMA=48a4ee920476a5004874020d661984b7](http://79.171.110.40/NFWebDOCSV/nfimgserverlnk.asp?TABLE=ALBARANES&WHERE=[EXPEDICION]={0290100290108731770921}&IMGFORMAT=GROUP_REG_PDF&FIRMA=48a4ee920476a5004874020d661984b7)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <tem:ID>{F072C75C-8B5F-44F5-822C-390802385B9D}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServiceService___ConsURLDocAgrupados2>
      <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strAlbaran>9999106500</tem:strAlbaran>
      <tem:strFormato>PDF</tem:strFormato>
    </tem:WebServiceService___ConsURLDocAgrupados2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ilustración 6 - Request ConsURL .ocAgrupados2

Conceptos a tener en cuenta

Caracteres máximos

El problema no es la limitación de caracteres, sino el **tamaño de la etiqueta**. El sistema admite más, pero la etiqueta se queda corta y la impresora no los imprime. En esta tabla vienen los caracteres máximos (del sistema y la etiqueta). La longitud máxima es la del sistema.

Envíos nacionales, a Portugal y a Andorra

		SISTEMA	ETIQUETA
REMITENTE	strNomOri	60	21
	strTipoViaOri	5	5
	strDirOri	60	25
	strNumOri	10	10
	strPisoOri	5	5
	strPobOri	60	26
	strTlfOri	15	14
	strRef	30	26
	strCPOri	5	5
DESTINATARIO	strCPDes	5	5
	strNomDes	60	45
	strTipoViaDes	5	5
	strDirDes	60	45
	strNumDes	10	10
	strPisoDes	5	5
	strPobDes	60	45
	strTlfDes	15	14
	strObs	250	100
	strPersContacto	60	26

Envíos internacionales (servicios 90, 91 y 92)

DESTINATARIO	SISTEMA
strNomDes	40
strEmailDes	100
strDirDes	70
strPobDes	70
strTlfDes	12
strObs	150
strPersContacto	25
strNomDes	30
strEmailDes	5
strCPDes	5
strNomDes	60
strTipoViaDes	5
strDirDes	60
strNumDes	10
strPisoDes	5
strPobDes	60
strTlfDes	15
strObs	250
strPersContacto	60

Envíos a Portugal y Andorra

Portugal y Andorra se consideran envíos nacionales, por lo que no se aplican las mismas restricciones que los envíos internacionales.

Sin embargo, hay que considerar en ambos que hay que aplicar un cambio en el código postal.

Portugal

Los Códigos Postales de Portugal tienen el formato "1111-111". Dada esta peculiaridad, en Tipsa se hace lo siguiente:

1. Se cogen los primeros 4 dígitos antes del "-".
2. Se añade un 6 al comienzo para completar los 5 caracteres de España.
 - Ejemplo:
Código Portugal: 3750-031
Código Portugal para Tipsa: 63750

Andorra

El código postal de destino (**strCPDes**) debe ponerse siempre igual a **54001**.

Tipos de servicios

Los servicios, es decir el método de envío, **se diferencian por las zonas a las que atienden y el tiempo de tránsito**. Podemos nombrar como ejemplo el caso del servicio 48 (economy) que solo sirve para la península y el 06 (carga aérea/marítima) que sirve solo para Canarias y Baleares.

La mayoría de ellos solo requieren que se introduzca su código en el campo **strCodTipoServ**, ya sea para envíos o recogidas. **Otros sí que tienen requisitos especiales**. En la siguiente tabla indicamos los tipos de servicios disponibles y si tienen algún requisito en particular. Las características de cada uno de ellos, como el **precio y sus tiempos de tránsito, son un tema comercial** que deberá hablar con su agencia.

COD	SERVICIO	PARAMETROS EXTRA (APARTE DE STRCODTIPOSERV)
10	10 HORAS	NO
14	14 HORAS	NO
06	AEREA/MARITIMA	NO
48	ECONOMY	NO
15	FARMA 15	NO
25	FARMA 25	NO
12	MEDIODIA	NO
24	PREMIUM	NO
49	STANDARD	NO
19	19 HORAS	NO
96	MARITIMA	NO
MV	MASIVO	NO
20	EN DELEGACION	Este servicio es un tipo de punto de recogida. Hay que tener en cuenta que en este caso no importará la dirección del destinatario. El paquete se quedará en la oficina de Tipsa para que el cliente lo recoja. Para saber la dirección y código de la oficina de Tipsa, tendréis que llamar a ConsAgeCanaliza . Parámetro extra: strCodAgeDis : El código de la agencia de destino.
50	PICKUP	Ver apartado Puntos PickUp
90	INT-EXPRESS	Los envíos internacionales requieren también: -strContenido : breve descripción del contenido del paquete para las aduanas. - dAltoOri, dAnchoOri, dLargoOri y dPesoOri : es totalmente necesario que estén estos datos. - strCodPais : código del país utilizando el sistema ISO 3166-1 alfa-2 (IT para Italia, FR para Francia...)
91	INT-ECONOMY	Los envíos internacionales requieren también: -strContenido : breve descripción del contenido del paquete para las aduanas. - dAltoOri, dAnchoOri, dLargoOri y dPesoOri : es totalmente necesario que estén estos datos. - strCodPais : código del país utilizando el sistema ISO 3166-1 alfa-2 (IT para Italia, FR para Francia...)
92	DPD - CLASSIC	Los envíos internacionales requieren también: -strContenido : breve descripción del contenido del paquete para las aduanas. - dAltoOri, dAnchoOri, dLargoOri y dPesoOri : es totalmente necesario que estén estos datos. - strCodPais : código del país utilizando el sistema ISO 3166-1 alfa-2 (IT para Italia, FR para Francia...)

Puntos PickUp

En este tipo de envíos, existe una red de puntos a los que se llevan los paquetes. Es el destinatario real el que posteriormente acude al punto indicado a recoger sus paquetes. Existen puntos Por España peninsular, Baleares, Canarias y Portugal.

Un envío Pickup tiene 2 partes:

1. Consultar punto:

El método **ConsultaPuntosConveniencia** retorna un listado de los puntos disponibles en base al código postal y la población.

El parámetro que deben recuperar es el identificador del punto **<pudoId>**

```
<SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
  <v1:WebServService__ConsultaPuntosConvenienciaResponse>
    <v1:strXMLPuntosConvenienciaOut>
      <PUNTOS_CONVENIENCIA/>
      <data_element>
        <depot>28<depot/>
        <postalCode>28830<postalCode/>
        <code>731<code/>
        <name>OH QUE PERRO<name/>
        <type>U</type>
        <address>RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO<address/>
        <cityName>SAN FERNANDO DE HENARES<cityName/>
        <pudoId>ES17165<pudoId/>
        <latitude>40.42729<latitude/>
        <longitude>-3.5266<longitude/>
        <streetType>CL<streetType/>
        <streetNumber>7<streetNumber/>
        <openingTime>
          <weekDays_element>
            <day>monday<day/>
            <openingHours>10:00-12:00, 12:00-14:00<openingHours/>
          </weekDays_element>
          <weekDays_element>
            <day>tuesday<day/>
            <openingHours>10:00-12:00, 12:00-14:00<openingHours/>
          </weekDays_element>
        </openingTime>
      </data_element>
    </v1:strXMLPuntosConvenienciaOut>
  </v1:WebServService__ConsultaPuntosConvenienciaResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

Ilustración 7 - BuscaPuntosConveniencia Response

IMPORTANTE

Este método puede retornar **error** en algunas llamadas **debido a saturación**. Recomendamos que apliquen un **control de errores para asegurar las respuestas**. Por ejemplo, repetir la llamada hasta un máximo de dos/tres veces en caso de recibir error.

2. Generar envío:

Los **valores de algunos de los campos son distintos**. En la siguiente tabla explicativa se apreciarán:

Además de los campos estrictamente necesarios para todos los envíos, los siguientes deben introducirse siempre

CAMPO	VALORES
strCodTipoServ	50 para pickup
strCPDes	Código Postal de donde esté el punto Pickup
strDirDes	Dirección del punto Pickup
strEmailDes strDesMoviles	Dirección email y Número de móvil (sin prefijos ni espacios)
strPersContacto	Es la persona que recogerá el paquete
strPobDes	Población en la que se encuentra el punto Pickup
strNomDes	Nombre del punto Pickup (kiosko Alpha, papelería Beta...)
StrCodPuntoConveniencia	Código del punto Pickup

Trazabilidad y estados

Hay varias formas en las que se puede conocer la situación de los envíos y recogidas, a continuación, se detallan los diferentes métodos que se pueden aplicar a cada uno.

+ Envíos

- **ConsEnvEstados:** devuelve todos los estados por los que ha pasado un envío en base al número de envío.
- **ConsEnvEstadosFecha:** para buscar por fecha, y luego filtráis los envíos que os interesan.
- **ConsEnvEstadosUltimo:** Puedes especificar los envíos de los que quieres obtener el último de sus estados.
- **ConsUltimoEnvEstadosFecha:** devuelve los últimos estados de todos los envíos que hayan sucedido en una fecha dada
- **ConsEnvEstadosRef:** devuelve todos los estados por los que ha pasado un envío en base a la referencia
- **ConsEnvIncidencias:** devuelve todas las incidencias por las que ha pasado un envío en base al número de envío.
- **ConsEnvIncidenciasFecha:** devuelve todas las incidencias de todos los envíos que han sucedido en una fecha dada.

+ Recogidas

- **ConsRecEstados:** devuelve todos los estados por los que ha pasado un envío en base al número de recogida.

Tabla de tipos de estados

Los siguientes son los estados disponibles para envíos y para recogidas

Código	Descripción	Aplicable a:
0	DOCUMENTADO	Ambos
1	TRANSITO	Ambos
2	REPARTO	Ambos
3	ENTREGADO	Envíos
4	INCIDENCIA	Ambos
5	DEVUELTO	Envíos
6	FALTA DE EXPEDICION	Envíos
7	RECANALIZADO	Envíos
9	FALTA DE EXPED. ADMINISTRATIVA	Envíos
10	DESTRUIDO	Envíos
11	RECOGIDA	Recogidas
12	LEIDA REPARTIDOR	Recogidas
13	LEIDA	Recogidas
14	DISPONIBLE	Ambos
15	ENTREGA PARCIAL	Envíos

Tabla de tipos de incidencia

En caso de que el código de estado sea el **4 (Incidencia)** se podrá consultar el tipo de incidencia. Es importante destacar que **algunos estados 4 (incidencia) son automáticos** y no se crea asociado a ellos ningún tipo de incidencia.

Código	Descripción	Aplicable a:
ADU	MERCANCIA EN ADUANA	Envíos
AS	AUSENTE	Ambos
AT	ALARMA DE TEMPERATURA	Envíos
C	CERRADO	Ambos
DI	DIRECCION INCORRECTA	Ambos
DO	DEVOLVER A ORIGEN	Ambos
EAD	ENTREGA APLAZADA POR EL DESTINATARIO	Envíos
ECD	ENTREGA CONCERTADA EN OTRA DIRECCION	Envíos
EDT	ENVIO DETERIORADO	Ambos
EI	EMBALAJE INSUFICIENTE	Recogidas
EXM	EXTRAVIO DE MERCANCIA	Ambos
FB	FALTAN BULTOS	Envíos
FD	FALTAN DATOS	Ambos
FE	FALTA EXPEDICION	Envíos
FL	FESTIVO LOCAL	Ambos
GO	GENERADA POR ORIGEN	Envíos
MC	MAL CANALIZADO	Ambos
MPLC	MERCANCIA EN PLATAFORMA CENTRAL	Envíos
MSP	MERCANCIA SIN PRECINTO PARA LOS SABADOS	Envíos
NAM	NO ACEPTAN MERCANCIA	Envíos
NTM	NO TIENEN MERCANCIA	Recogidas
NTV	NO TIENEN VALIJA	Recogidas
RC	RECOGIDA CONCERTADA	Recogidas
RD	RECOGERAN EN DELEGACION	Envíos
RT	ruta TARDE	Ambos
VMS	VEHICULO MAL SOLICITADO	Recogidas

Ejemplo de ConsEnvEstados

Este método le permite saber el histórico de estados que ha tenido un envío. Aunque hay otros métodos, como puede ser con su referencia o con la fecha de creación, ponemos de ejemplo este por ser el principal y para que sirva de base para los otros.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <ROClientIDHeader xmlns="http://tempuri.org/">
      <ID>{174B58C0-9A72-432F-AA7E-D86A2302B4F6}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <WebServiceService__ConsEnvEstados xmlns="http://tempuri.org/">
      <strCodAgeCargo>000000</strCodAgeCargo>
      <strCodAgeOri>000000</strCodAgeOri>
      <strAlbaran>9999106500</strAlbaran>
    </WebServiceService__ConsEnvEstados>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ilustración 8 - Request ConsEnvEstado

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:HNS="http://tempuri.org/"
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v1="http://tempuri.org/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <ROClientIDHeader SOAP-ENV:mustUnderstand="0" xmlns="urn:DinaPaq">
      <ID>{D5618CA0-D3C1-426D-82F6-64334AAA6B2E}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
    <v1:WebServiceService___ConsEnvEstadosResponse>
      <v1:strEnvEstados>
        <&lt;CONSULTA>&lt;
          ENV_ESTADOS_I_ID="1"
          V_COD_TIPO_EST="1"
          D_FEC_HORA_ALTA="02/03/2023 18:06:19"
          V_COD_USU_ALTA=""
          V_COD_AGE_ALTA="000000"
          V_COD_REP_ALTA=""
          V_COD_CLI_ALTA="33333"
          V_COD_CLI_DEP_ALTA="">
        &lt;/CONSULTA>
      </v1:strEnvEstados>
    </v1:WebServiceService___ConsEnvEstadosResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Ilustración 9 - Response ConsEnvEstados

Explicación de parámetros:

- **V_COD_TIPO_EST="1"** = Código numérico que indica el estado.
- **D_FEC_HORA_ALTA="02/03/2023 18:06:19"** = hora en la que se estableció ese estado
- **V_COD_USU_ALTA=""** = Usuario que lo puso el estado
- **V_COD_AGE_ALTA="000000"** = Código de agencia que cambió el estado
- **V_COD_REP_ALTA=""** = Código de repartidor que lo cambió el estado
- **V_COD_CLI_ALTA="33333"** = código de cliente que cambió el estado el estado
- **V_COD_CLI_DEP_ALTA=""** = código del departamento del cliente que lo cambió el estado

Consideraciones Generales

- + Unidades para las siguientes etiquetas: Las siguientes etiquetas están expresadas en las siguientes unidades:

dPesoOri: Kg (Kilogramos)
dAltoOri: Cm (Centímetros)
dAnchoOri: Cm (Centímetros)
dLargoOri: Cm (Centímetros)

- + **Campos que generan o puedan generar cargos adicionales** (Consultar con la agencia antes de enviarles valores al pasar a producción):

dValor: Valor asegurado de la mercancía. Enviar con valor 0 si no va asegurado el envío.
boSeguroFranquicia: Si la mercancía está asegurada con franquicia.
dAnticipo: Aplicable a recogidas. La recogida tiene anticipo.
dReembolso: El envío va contra reembolso.
dCobCli: El envío va con cobro por cuenta del cliente.
boSabado: Si la entrega debe efectuarse en día sábado.
boRetorno: Indica que el repartidor al entregar el paquete tiene que recoger otro .
boDesSMS: Enviar SMS al destinatario. Puede generar costos del servicio de SMS
boAcuse: Precisa de acuse de recibido cuando se entrega el pedido al destinatario.
boAutKM: Indica si autoriza kilómetros (Aplicable a las Recogidas)

- + Breve descripción de las siguientes etiquetas

boPorteDebCli: Indicar si es o no porte debido.
dBaselmp: Base imponible. Se activa si es porte debido (Solo lo rellena la agencia).
dImpuesto: Impuesto. Se activa si es porte debido (Solo lo rellena la agencia).

dValorFactInt: Valor de la factura de la mercancía que se envía. Aplica a pedidos internacionales (fuera de la unión europea). Puede no enviar la etiqueta o enviarla con valor 0

strCargosAduanero: Indica quién asumirá los cargos de Aduana.

Preguntas más frecuentes

+ ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos métodos de GrabaEnvio y de GrabaRecogida?

Se trata de actualizaciones del mismo método. GrabaEnvio puede grabar un envío igual que GrabaEnvio15 pero, por poner un ejemplo, solo se puede modificar un envío a partir de Grabaenvio12. En la práctica se recomienda usar la última versión disponible.

+ ¿Cómo hago para que lleguen avisos por email o SMS a los destinatarios?

En la actualidad, hay una doble competencia en lo referente a estos avisos. Por parte de quien graba un envío, se puede indicar si se quiere que se envíen avisos por email o sms.

Por otra parte, desde cada agencia de Tipsa pueden establecer cuando se enviarán esos avisos (en tránsito, incidencia, resolución de incidencia, reparto y entregado). Estos avisos incluyen el enlace de tracking.

En lo que respecta al webservice, los campos booleanos para indicar el aviso son

- **Para SMS:** <boDesSMS>
- **Para emails:** <boDesEmail>

+ ¿Cuál es el formato de los campos?

- **Booleanos:** valores permitidos -> "0 / 1" o "false/true"
- **Date** (fecha): "yyyy/mm/dd" o "yyy-mm-dd"
- **Date** (hora): "hh:mm:ss"
- **Float:** "n.m" Ej: 4.5

+ Estoy haciendo pruebas, todo parece correcto, pero me devuelve un error.

Los motivos más comunes para que las primeras veces se de algún error son:

- La fecha debe ser la del día presente
- strCPDes debe ser real. En ocasiones se usa uno ficticio y al no existir da fallo.
- Algún campo puede contener una errata.

+ ¿Sí el código es de incidencia, puedo saber más detalles?

En caso de código 4 (incidencia), puede usar el método **ConsEnvIncidencias** para conocer el motivo de la incidencia.