


MonsterActionController

怪物猎人世界（冰原）怪物动作控制插件（基于HunterPie）

警示：本插件只推荐用于开黑娱乐，请勿用于野队破坏他人游戏体验。

插件联机可用，但仅限房主使用，其他队伍成员使用大概率掉线。

一、功能介绍

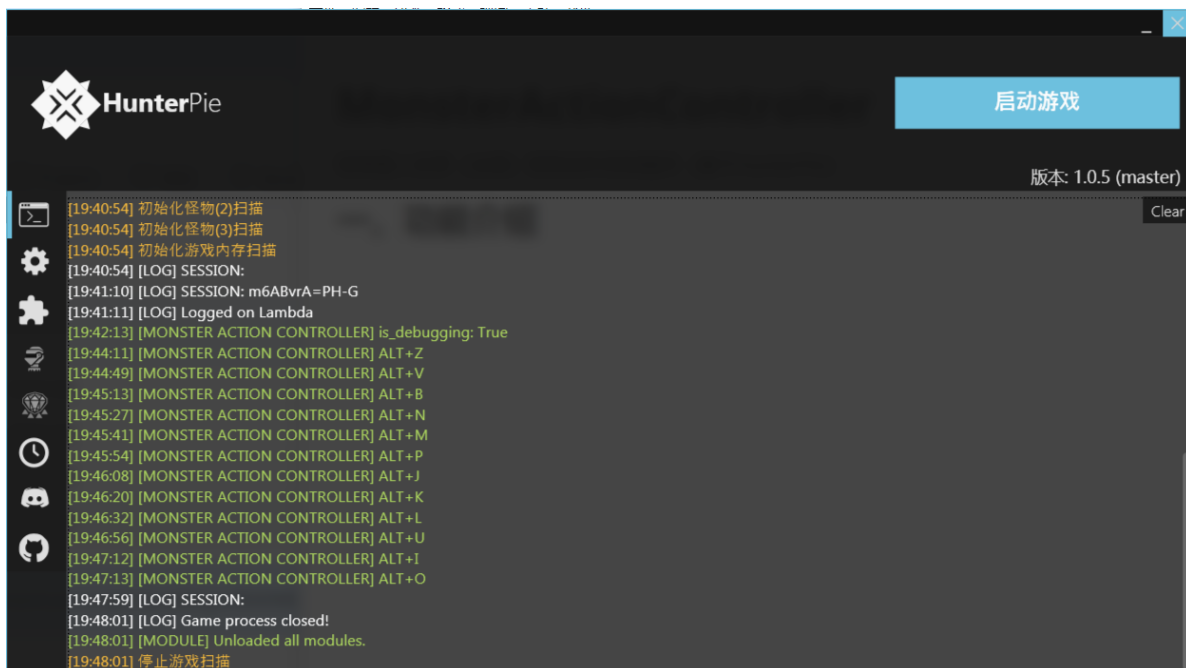

HunterPie作为一款操作简便的显血软件被猎人们广泛使用，不过它实际上对整个怪猎的内存进行了分析，也提供了便利的接口供二次开发。本插件就是在其提供的接口上开发出的怪物出招控制插件。

关于插件安装：将 `MonsterActionController.dll` 和 `module.json` 拖入 `<HunterPie目录>\Modules\MonsterActionController` 文件夹中即可。若需要修改脚本，则将 `MonsterActionController.cs` 和 `module.json` 拖入，每次HunterPie启动时会编译脚本。

1) 基础使用

插件通过快捷键使用，目前只对黑龙的动作进行了适配，不过我提供了简便的方法供使用者拓展，也欢迎所有人提交其他怪物的适配。

目前版本限全图只有一个怪物的情况，**使用对应快捷键会锁定使用该技能，按下Alt+S中止**，也可以直接按其他技能快捷键切换其他技能。

快捷键	技能/功能	游戏内技能代号/详述
Alt+D	启用Debug	开启数据保存，怪物的出招和对应的数字代号将保存到HunterPie同级的Actionlog.csv中
Alt+T	切换怪物	在所有适配的怪物之间切换，控制台会显示当前怪物。
Alt+S	停止锁招	按下后停止控制怪物出招
Alt+J	单次火球	88 / L2 Breath Single
Alt+K	胸前直线火	135 / L2 Line Fire Shoot
Alt+L	扇形火	154 / L2 Special Wide Range Fire Shoot
Alt+U	直线多延时爆弹	131 / L2 Vertical Escape Dust Explosion Start
Alt+O	小前咬	78 / L4 Short Bite
Alt+B	胸前向下吐息	137 / L2 Under Breath
Alt+N	180°甩尾	76 / L2 Tail Swing
Alt+M	车	53 / L4 Rush Start
Alt+Z	360°喷火	155 / L4 All Angle Breath
Alt+V	吐延时爆弹	81 / L2 Quick Breath
Alt+P	下压	73 / L2 Switch L4 Body Press

2) 拓展

如果你想要控制其他怪物，需要**自行找到该怪物技能对应的ActionID**，此节简单讲解插件原理，并讲述拓展适配的方法。

原理（可以不看）

MHW怪物出招由一个int型的**ActionID**控制，当怪物一个技能放完会根据此ID进行下一动作，不过怪物**AI会根据情况不同不断更新这个值**，导致简单的一次修改ActionID并不能控制其出招，即使是CE的内存锁定频率也太低，实测不能达到效果。HunterPie在游戏中提供了怪物技能实时显示，自然也给出了ActionID的内存位置（具体位置 `actionPointer = MonsterAddress + 0x61C8 + 0xB0`），我们通过开一个线程用**while循环高频向此地址写入**想要的技能，即可达到目的，而Alt+S快捷键的作用便是中止该线程的运行。

如何拓展其他怪物

拓展一个怪物可能用不上二十分钟的时间，**流程非常简洁**。

按下Alt+D快捷键开启数据自动保存，和目标怪物进行一场狩猎，怪物的出招和对应的数字代号将保存到HunterPie同级的Actionlog.csv中，格式如下：

	A	B	C	D
1	Name	ActionID	ActionRe	ActionName
2	黑龙	307	nActEm0	L2 Quest Start Sleep End
3	黑龙	308	nActEm0	L2 Quest Start Look At
4	黑龙	309	nActEm0	L2 Quest Start Voice
5	黑龙	131	nActEm0	L2 Vertical Escape Dust Explosion Start
6	黑龙	132	nActEm0	L2 Vertical Escape Dust Explosion End L
7	黑龙	91	nActEm0	L2 Breath Multi Start02
8	黑龙	92	nActEm0	L2 Breath Multi Next02
9	黑龙	88	nActEm0	L2 Breath Single
10	黑龙	1	nActEm0	L2 Idle
11	黑龙	306	nActEm0	L2 Quest Start Sleep
12	黑龙	307	nActEm0	L2 Quest Start Sleep End
13	黑龙	308	nActEm0	L2 Quest Start Look At
14	黑龙	309	nActEm0	L2 Quest Start Voice

(ActionName可能不是很好理解，不过HunterPie在狩猎中会在怪物部件显示当前出招，留心一下需要的技能名称即可，在表中找到对应的ActionID进行下一步。)

MonsterActionController.cs的37-52行是拓展需要关注的内容，如果你有任何语言编程基础，那么看懂此段C#代码应该很轻松，如果没有也只需要按照下述操作即可：

```

readonly List<string> actionDictID_en = new List<string>() {"Fatalis"};
readonly List<string> actionDictID_ch = new List<string>() {"黑龙"};
readonly Dictionary<char, List<int>>> cmdValues = new Dictionary<char, List<int>>() {
    { 'J', new List<int>() {88} },
    { 'K', new List<int>() {135} },
    { 'L', new List<int>() {154} },
    { 'U', new List<int>() {131} },
    { 'I', new List<int>() {131} }, //unable to use
    { 'O', new List<int>() {78} },
    { 'B', new List<int>() {137} },
    { 'N', new List<int>() {76} },
    { 'M', new List<int>() {53} },
    { 'Z', new List<int>() {155} },
    { 'V', new List<int>() {81} },
    { 'P', new List<int>() {73} } };

```

区域1代表怪物名称，该名称只是在切换怪物时给用户看的，并不需要切合正规名称，但务必保证数量正确。

区域2代表ActionID，如 'J' 右边花括号里代表 Alt+J 快捷键锁定的技能，将拓展的ActionId（也就是excel表第二列内容）补充到花括号里即可，每一列对应上面名称的每一个。

以添加天尽龙为例：（ActionID是瞎编的）

```

37 readonly List<string> actionDictID_en = new List<string>() { "Fatalis", "Nergigante" };
38 readonly List<string> actionDictID_ch = new List<string>() { "黑龙", "灭尽龙" };
39 readonly Dictionary<char, List<int>>> cmdValues = new Dictionary<char, List<int>>>() {
40     { 'J', new List<int>() { 88, 123 } },
41     { 'K', new List<int>() { 135, 234 } },
42     { 'L', new List<int>() { 154, 345 } },
43     { 'U', new List<int>() { 131, 456 } },
44     { 'I', new List<int>() { 131, 567 } }, //unable to use
45     { 'O', new List<int>() { 78, 124 } },
46     { 'B', new List<int>() { 137, 445 } },
47     { 'N', new List<int>() { 76, 43 } },
48     { 'M', new List<int>() { 53, 5435 } },
49     { 'Z', new List<int>() { 155, 555 } },
50     { 'V', new List<int>() { 81, 666 } },
51     { 'P', new List<int>() { 73, 777 } } };

```

总结起来只有三步：

1. Alt+D打开Debug模式，和目标怪物进行一次狩猎。
2. 查看Actionlog.csv，挑选需要的ActionID
3. 将ActionID填入MonsterActionController.cs的对应位置
4. 重启HunterPie即可