



Sucher

Eine eigenständige Volltextsuche für das Gerät – Dateien, Kontakte und Termine in einem Feld. Diese Anleitung zeigt Einrichtung und Bedienung.

Version 0.51 · GNU GPLv3 · 2026 aus EdgeTab herausgelöst

Quellcode & APK: github.com/8818freak/Sucher

Alle Bildschirmfotos aus dem echten Betrieb – persönliche Inhalte wurden geschwärzt.

Inhalt

1. [Was ist Sucher?](#)
2. [Einrichtung](#)
3. [Suchen](#)
4. [Erweiterte Suche](#)
5. [Treffer eingrenzen](#)
6. [Index & automatische Aktualisierung](#)
7. [Sichern & Wiederherstellen](#)

1 Was ist Sucher?

Sucher durchsucht *Dateinamen* UND *Dateiinhalte* (Text, Office, ODF, PDF, E-Books, Comic-Metadaten, Archiv-Inhalte und Musik-Tags) sowie Kontakte, Termine, SMS, Anrufe und mitgeschnittene Benachrichtigungen – alles in einem Suchfeld. Anders als eine Randleiste ist das kein Dauer-Dienst: öffnen, suchen, fertig.

Kostenlos, quelloffen (GNU GPLv3), keine Werbung, keine Datensammlung, kein Internet-Zugriff.
Läuft auf jedem Android-Gerät ab Version 10.

2 Einrichtung

Zuerst den Dateizugriff erlauben (eigener System-Bildschirm) und mindestens einen Ordner wählen. Am einfachsten: der Knopf „**Internen Speicher durchsuchen**“ fügt den gesamten internen Speicher direkt hinzu; über „**+ Anderen Ordner hinzufügen**“ lassen sich weitere Ordner wählen. Je Ordner kann „**Inhalt durchsuchbar machen**“ aktiviert werden – dann wird zusätzlich zum Namen der Volltext erfasst (mehr Speicher, dauert länger).

Wichtig bei geänderten Berechtigungen: Ändert sich eine Berechtigung – etwa weil ein Update eine neue hinzufügt oder eine bestehende erweitert – muss man die bereits erteilte Berechtigung in den Android-Einstellungen einmal **entziehen und danach neu erteilen**. Sonst bleibt sie trotz „erteilt“ wirkungslos.

3 Suchen


Text ins Feld eingeben. Die Kategorie-Chips schränken die Quelle ein: *Dateien* (Dokumente), *Bilder*, *Videos*, *Musik*, *Kontakte*, *Termine* und *Nachrichten* – jede Art bekommt eine eigene Ergebniskarte. Treffer zeigen bei Volltext die Fundstelle als Ausschnitt; Bilder/PDF/E-Books zeigen ein Vorschaubild (wird beim Anzeigen bei Bedarf erzeugt). Ein Tipp auf das Vorschaubild öffnet die große Vorschau.

Benachrichtigungen mitschneiden & durchsuchen: Erlaubt man Sucher den Benachrichtigungszugriff, kann es eintreffende Systembenachrichtigungen **mitschneiden** und **verlustfrei durchsuchbar** machen – auch noch, nachdem man sie weggewischt hat. So findet man Tage später eine Paket-Sendungsnummer, einen Bestätigungs-/2FA-Code oder eine kurze Info, die sonst verloren wäre. **Pro App einstellbar**, welche Benachrichtigungen erfasst werden; bereits Mitgeschnittenes bleibt durchsuchbar, selbst wenn man den Zugriff wieder entzieht, und lässt sich jederzeit löschen. Treffer erscheinen in der Kategorie *Nachrichten*.

- **X im Suchfeld:** leert den Suchtext.
- **Neue Suche:** setzt alles zurück (Text, Eingrenzungen, erweiterte Felder, Filter).

- **In Ordner suchen...:** beschränkt die Suche auf einen Ordner samt Unterordnern. Wichtig: erst zum gewünschten Ordner navigieren und dann „**In diesem Ordner suchen**“ antippen – ein blaues Banner zeigt die aktive Einschränkung und hebt sie auf Wunsch wieder auf.
- **Letzte Suchen:** ein Aufklappmenü unter dem Suchfeld (solange es leer ist) zeigt die zuletzt genutzten Suchbegriffe; Antippen sucht erneut, „Verlauf löschen“ leert die Liste.

Es gibt **keine künstliche Trefferbegrenzung**: Die Ergebniskarte nennt im Kopf die volle Trefferzahl und lädt die Zeilen schrittweise per „Mehr anzeigen“ (in 50er-Schritten). Bei sehr vielen Treffern hilft „In Ordner suchen“, die Dateiarart oder „nur in diesen Treffern weitersuchen“.

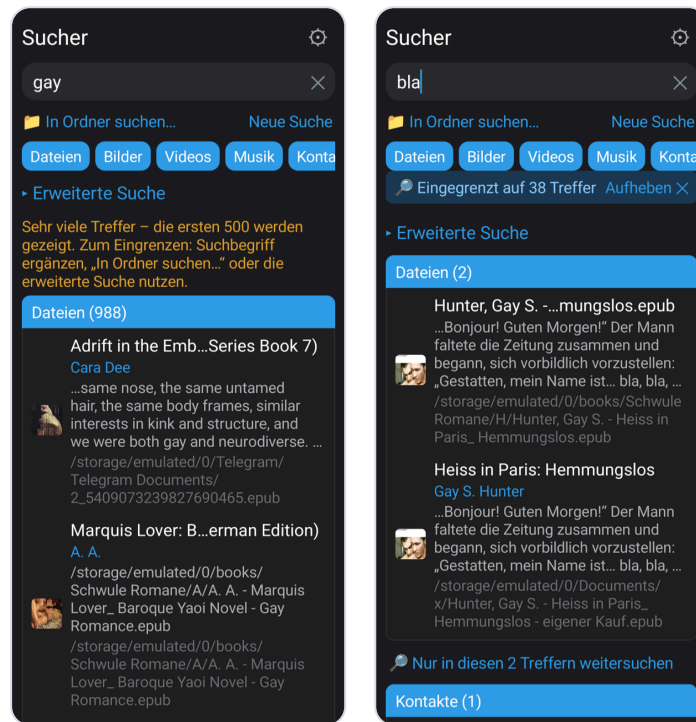


Startbildschirm der Suche

Volltext-Treffer mit Fundstelle

4 Erweiterte Suche


Über „Erweiterte Suche“ gezielt nach **Autor**, **Titel**, **Buchserie**, **Dateityp** und **Datum** filtern – ideal für große Buch- und Dokumentsammlungen.

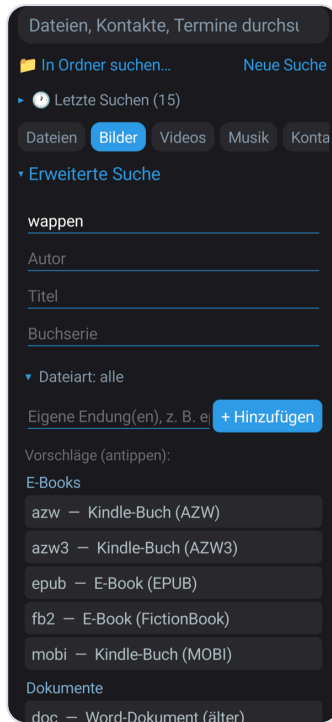

Autor/Titel/Serie/Typ/Datum

5 Treffer eingrenzen

Nach jeder Suche schränkt „ **Nur in diesen N Treffern weitersuchen**“ jede folgende Suche auf genau diese Treffermenge ein – wiederholbar, bis man es aufhebt. So lässt sich eine breite erste Suche Schritt für Schritt verfeinern, statt eine einzige riesige Abfrage zu bauen.

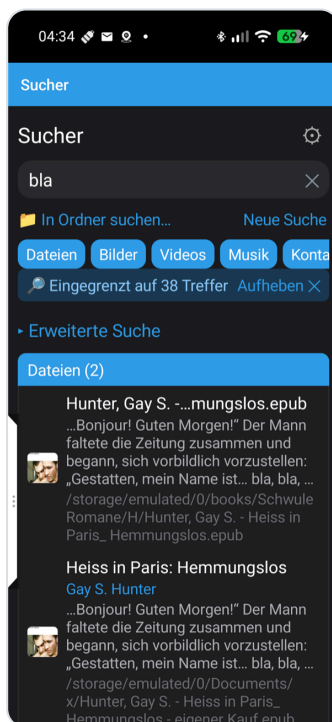

Ergebnisse eingrenzen

6 Index & automatische Aktualisierung

Der Index merkt sich je Datei Änderungszeit und Größe und überspringt beim nächsten Lauf alles Unveränderte – Folgeläufe sind darum schnell. „Jetzt neu indizieren“ stößt einen Lauf von Hand an; „Automatisch alle paar Stunden im Hintergrund aktualisieren“ hält den Index frisch. „Sucher beenden“ stoppt eine laufende Indizierung sofort. Die Fortschrittsanzeige nennt die aktuelle Phase.

Die Indizierung läuft in **drei Phasen**: **Phase 1** erfasst blitzschnell nur die Metadaten (Name, Typ, Größe, Datum) *aller* Dateien – dadurch ist jede Datei sofort per Namenssuche auffindbar, auch die in großen Bild-, Musik- und Videoordnern. **Phase 2** holt danach den Volltext (für Ordner mit „Inhalt durchsuchbar machen“) und Buch-Metadaten in Tranchen, **Phase 3** erzeugt Vorschaubilder in Tranchen (die entstehen außerdem bei Bedarf beim Anzeigen). So blockiert die teure Volltext-Arbeit an einem großen Bücherordner nicht mehr die Erfassung der übrigen Ordner.

„Neu indizieren“ – löscht oder ergänzt es den Index?

Es **ergänzt/aktualisiert** ihn, es löscht ihn nicht. Ein Lauf geht die gewählten Ordner durch und vergleicht je Datei die Änderungszeit mit dem Index: Unverändertes wird übersprungen, Geändertes neu eingelesen, Neues aufgenommen. Nur Dateien, die es nicht mehr gibt (gelöscht oder verschoben), werden aus dem Index entfernt. Ein abgebrochener Lauf hinterlässt daher nie einen kaputten Zustand – nur eine Teilmenge, die der nächste Lauf fertig macht.

Was, wenn eine Datei durch eine gleichnamige ersetzt wird?

Sie wird neu erfasst. Sucher erkennt die Änderung an der **Änderungszeit ODER der Größe** – so wird eine Ersetzung auch dann bemerkt, wenn sie (wie es manche Werkzeuge tun) die alte Änderungszeit beibehält, die Größe sich aber unterscheidet. Beim nächsten Lauf werden Metadaten und – falls für den Ordner eingeschaltet – der Volltext neu eingelesen; der alte Inhalt wird ersetzt.

Warum stoppt die Indizierung manchmal und startet neu?

Das ist gewollt und harmlos. Damit der Akku geschont wird, gibt Android jedem Hintergrund-Durchlauf nur ein begrenztes Zeitfenster; manche Geräte beenden ihn schon nach kurzer Zeit. Dank der schnellen **Phase 1** (nur Metadaten) macht aber selbst ein kurzes Fenster großen Fortschritt, und jede Etappe setzt per Änderungszeit/Größe genau dort fort, wo die letzte aufhörte – nichts geht verloren, nichts wird doppelt gemacht. Der rechenintensive Volltext (Phase 2) und die Vorschaubilder (Phase 3) werden nach und nach nachgezogen. Für einen sofortigen Vollabgleich einmal **„Jetzt neu indizieren“** antippen und die App offen lassen (der Vordergrund-Lauf hat kein Zeitlimit). Ist der Index einmal vollständig, sind spätere Läufe kurz.

Ist ein gewählter Ordner nicht auflistbar (z. B. „/storage/emulated“ selbst – zugänglich ist erst „/storage/emulated/0“), wird er automatisch auf den internen Speicher abgebildet und der Index nicht angetastet. Ein Hinweis dazu steht im Diagnose-Protokoll.

7 Sichern & Wiederherstellen

Einstellungen UND der komplette Suchindex (alle bereits erfassten Volltexte) lassen sich als Datei sichern und daraus wiederherstellen – praktisch vor einem Gerätewechsel, damit die zeitaufwändige

Indizierung nicht erneut nötig ist.

Die **Vorschaubilder** sind absichtlich *nicht* Teil der Sicherung (sie halten die Datei klein und entstehen bei Bedarf neu). Der Schalter „**Vorschaubilder dauerhaft speichern**“ (Einstellungen) legt sie im app-internen Speicher ab – dann überleben sie ein „Cache leeren“ (auch durch Werkzeuge wie SD Maid); ausgeschaltet liegen sie im Cache und dürfen bei Speichernot geräumt werden.

8 Diagnose

Unter den Einstellungen zeigt ein Diagnose-Protokoll, was der Indizierer zuletzt getan hat und wo er gerade ist (Ordner/Datei, Zähler). So lässt sich ohne Kabel nachvollziehen, falls einmal etwas hakt; eine Liste „Problematische Dateien“ nennt Dateien, die einen Hänger ausgelöst haben (und deshalb nur noch über den Namen erfasst werden).