



Sucher

Eine eigenständige Volltextsuche für das Gerät – Dateien, Kontakte und Termine in einem Feld. Diese Anleitung zeigt Einrichtung und Bedienung.

Version 0.27 · GNU GPLv3 · 2026 aus EdgeTab herausgelöst

Quellcode & APK: github.com/8818freak/Sucher

Alle Bildschirmfotos aus dem echten Betrieb – persönliche Inhalte wurden geschwärzt.

1 Was ist Sucher?

Sucher durchsucht *Dateinamen* UND *Dateiinhalte* (Text, Office, PDF, E-Books, Comic-Metadaten) sowie Kontakte und Termine – alles in einem Suchfeld. Anders als eine Randleiste ist das kein Dauer-Dienst: öffnen, suchen, fertig.


Kostenlos, quelloffen (GNU GPLv3), keine Werbung, keine Datensammlung, kein Internet-Zugriff.
Läuft auf jedem Android-Gerät ab Version 10.

2 Einrichtung

Zuerst den Dateizugriff erlauben (eigener System-Bildschirm) und mindestens einen Ordner wählen. Am einfachsten: der Knopf „**Internen Speicher durchsuchen**“ fügt den gesamten internen Speicher direkt hinzu; über „**+ Anderen Ordner hinzufügen**“ lassen sich weitere Ordner wählen. Je Ordner kann „**Inhalt durchsuchbar machen**“ aktiviert werden – dann wird zusätzlich zum Namen der Volltext erfasst (mehr Speicher, dauert länger).

3 Suchen

Text ins Feld eingeben; die Chips *Dateien* / *Kontakte* / *Termine* / *Nachrichten* schränken die Quelle ein. Treffer zeigen bei Volltext die Fundstelle als Ausschnitt.

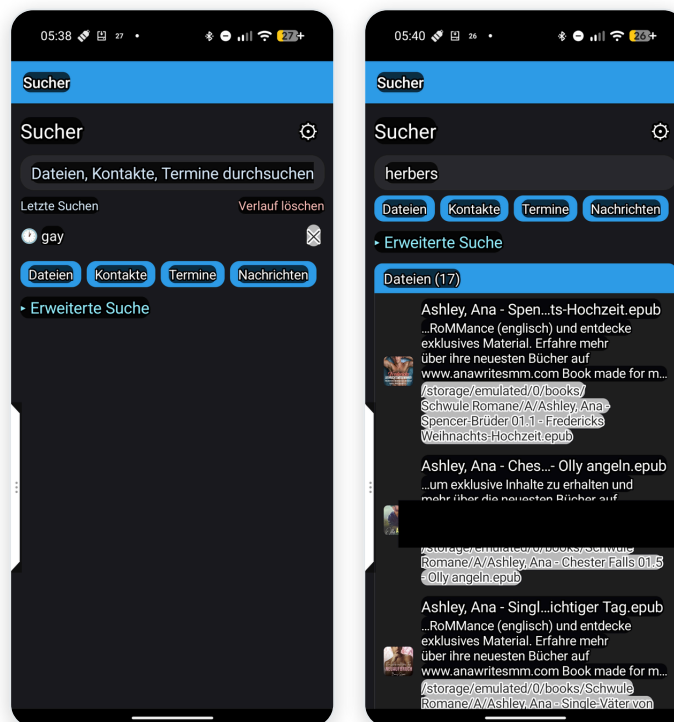


Startbildschirm der Suche

Volltext-Treffer mit Fundstelle

4 Erweiterte Suche


Über „Erweiterte Suche“ gezielt nach **Autor**, **Titel**, **Buchserie**, **Dateityp** und **Datum** filtern – ideal für große Buch- und Dokumentsammlungen.

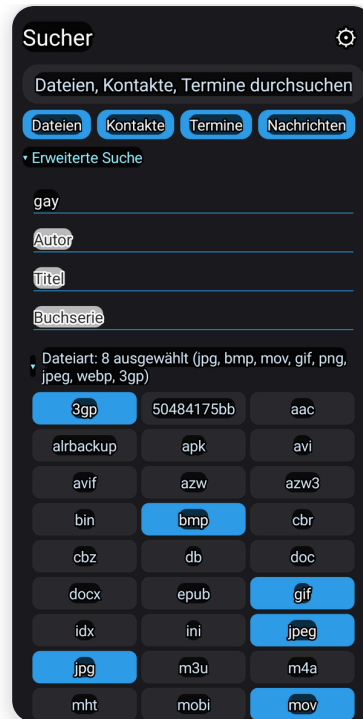

Autor/Titel/Serie/Typ/Datum

5 Treffer eingrenzen

Nach jeder Suche schränkt „ **Nur in diesen N Treffern weitersuchen**“ jede folgende Suche auf genau diese Treffermenge ein – wiederholbar, bis man es aufhebt. So lässt sich eine breite erste Suche Schritt für Schritt verfeinern, statt eine einzige riesige Abfrage zu bauen.

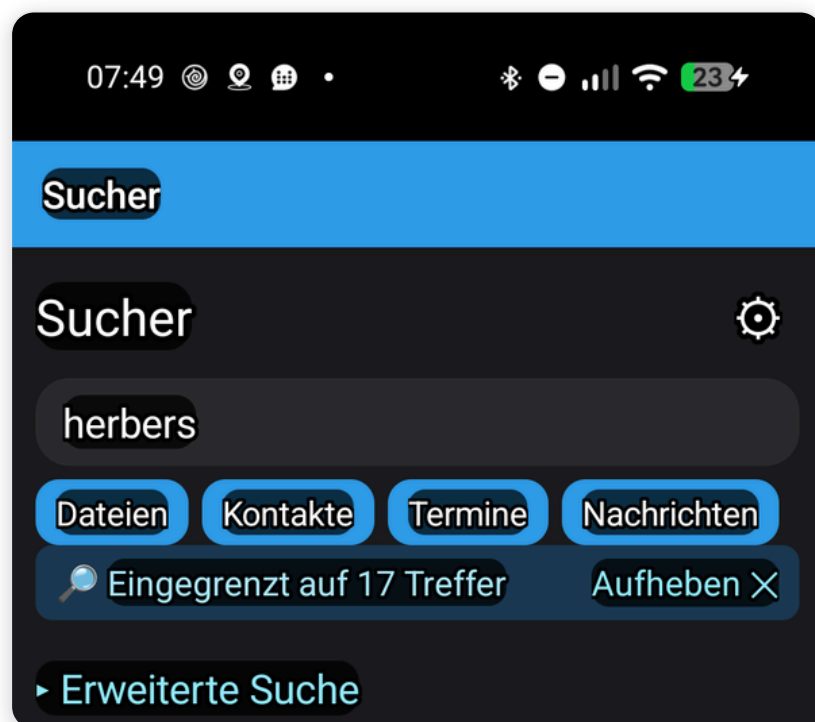

Ergebnisse eingrenzen

6 Index & automatische Aktualisierung

Der Index merkt sich je Datei die Änderungszeit und überspringt beim nächsten Lauf alles Unveränderte – Folgeläufe sind darum schnell. „Jetzt neu indizieren“ stößt einen Lauf von Hand an; „Automatisch alle paar Stunden im Hintergrund aktualisieren“ hält den Index frisch. „Sucher beenden“ stoppt eine laufende Indizierung sofort.

Ist ein gewählter Ordner nicht auflistbar (z. B. „/storage/emulated“ selbst – zugänglich ist erst „/storage/emulated/0“), wird er automatisch auf den internen Speicher abgebildet und der Index nicht angetastet. Ein Hinweis dazu steht im Diagnose-Protokoll.

7 Sichern & Wiederherstellen

Einstellungen UND der komplette Suchindex (alle bereits erfassten Volltexte) lassen sich als Datei sichern und daraus wiederherstellen – praktisch vor einem Gerätewechsel, damit die zeitaufwändige Indizierung nicht erneut nötig ist.

8 Diagnose

Unter den Einstellungen zeigt ein Diagnose-Protokoll, was der Indizierer zuletzt getan hat und wo er gerade ist (Ordner/Datei, Zähler). So lässt sich ohne Kabel nachvollziehen, falls einmal etwas hakt; eine Liste „Problematische Dateien“ nennt Dateien, die einen Hänger ausgelöst haben (und deshalb nur noch über den Namen erfasst werden).