



Sucher

Eine eigenständige Volltextsuche für das Gerät – Dateien, Kontakte und Termine in einem Feld. Diese Anleitung zeigt Einrichtung und Bedienung.

Version 0.27 · GNU GPLv3 · 2026 aus EdgeTab herausgelöst

Quellcode & APK: github.com/8818freak/Sucher

Alle Bildschirmfotos aus dem echten Betrieb – persönliche Inhalte wurden geschwärzt.

1 Was ist Sucher?

Sucher durchsucht *Dateinamen* UND *Dateiinhalte* (Text, Office, PDF, E-Books, Comic-Metadaten) sowie Kontakte und Termine – alles in einem Suchfeld. Anders als eine Randleiste ist das kein Dauer-Dienst: öffnen, suchen, fertig.


Kostenlos, quelloffen (GNU GPLv3), keine Werbung, keine Datensammlung, kein Internet-Zugriff.
Läuft auf jedem Android-Gerät ab Version 10.

2 Einrichtung

Zuerst den Dateizugriff erlauben (eigener System-Bildschirm) und mindestens einen Ordner wählen. Am einfachsten: der Knopf „**Internen Speicher durchsuchen**“ fügt den gesamten internen Speicher direkt hinzu; über „**+ Anderen Ordner hinzufügen**“ lassen sich weitere Ordner wählen. Je Ordner kann „**Inhalt durchsuchbar machen**“ aktiviert werden – dann wird zusätzlich zum Namen der Volltext erfasst (mehr Speicher, dauert länger).

3 Suchen

Text ins Feld eingeben; die Chips *Dateien* / *Kontakte* / *Termine* / *Nachrichten* schränken die Quelle ein. Treffer zeigen bei Volltext die Fundstelle als Ausschnitt.

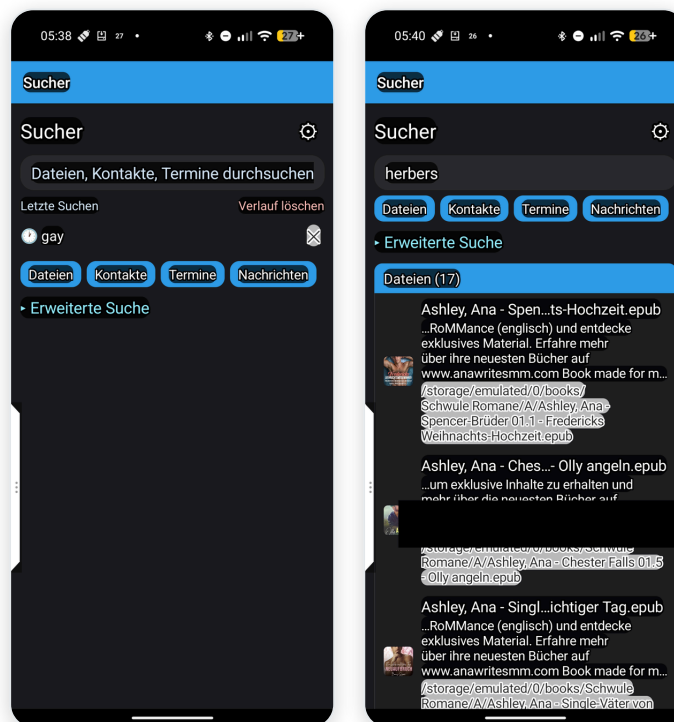


Startbildschirm der Suche

Volltext-Treffer mit Fundstelle

4 Erweiterte Suche


Über „Erweiterte Suche“ gezielt nach **Autor**, **Titel**, **Buchserie**, **Dateityp** und **Datum** filtern – ideal für große Buch- und Dokumentsammlungen.

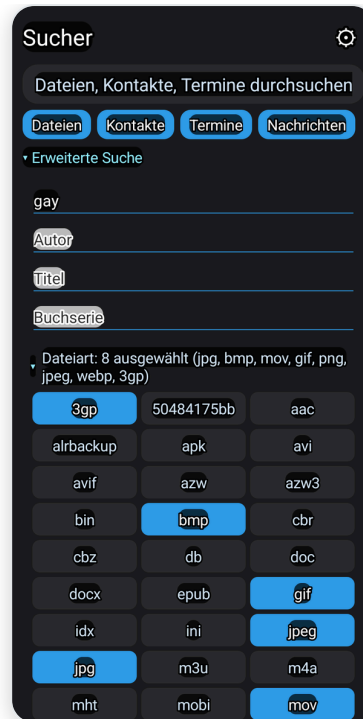

Autor/Titel/Serie/Typ/Datum

5 Treffer eingrenzen

Nach jeder Suche schränkt „ **Nur in diesen N Treffern weitersuchen**“ jede folgende Suche auf genau diese Treffermenge ein – wiederholbar, bis man es aufhebt. So lässt sich eine breite erste Suche Schritt für Schritt verfeinern, statt eine einzige riesige Abfrage zu bauen.

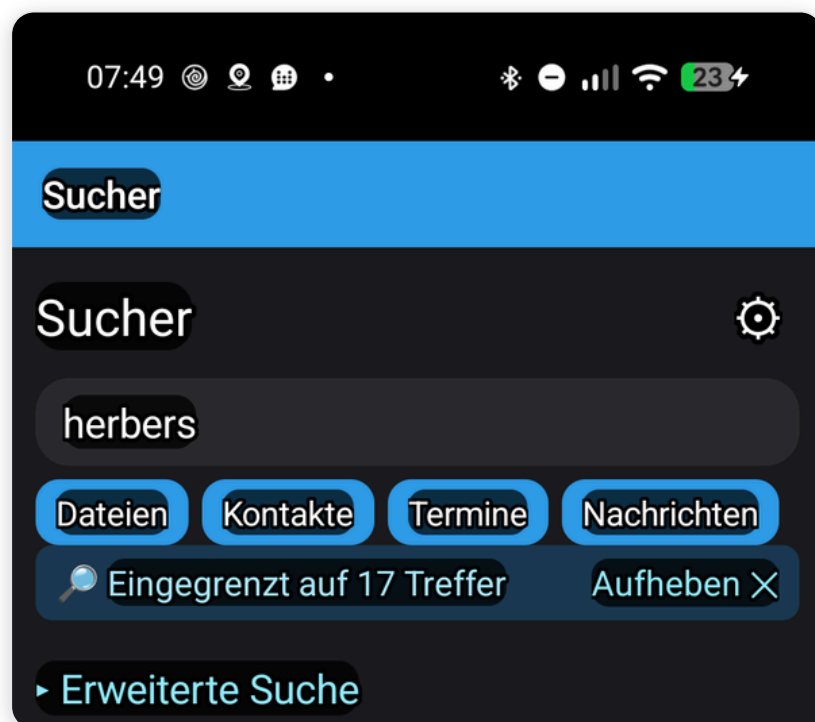

Ergebnisse eingrenzen

6 Index & automatische Aktualisierung

Der Index merkt sich je Datei die Änderungszeit und überspringt beim nächsten Lauf alles Unveränderte – Folgeläufe sind darum schnell. „Jetzt neu indizieren“ stößt einen Lauf von Hand an; „Automatisch alle paar Stunden im Hintergrund aktualisieren“ hält den Index frisch. „Sucher beenden“ stoppt eine laufende Indizierung sofort.

„Neu indizieren“ – löscht oder ergänzt es den Index?

Es **ergänzt/aktualisiert** ihn, es löscht ihn nicht. Ein Lauf geht die gewählten Ordner durch und vergleicht je Datei die Änderungszeit mit dem Index: Unverändertes wird übersprungen, Geändertes neu eingelesen, Neues aufgenommen. Nur Dateien, die es nicht mehr gibt (gelöscht oder verschoben), werden aus dem Index entfernt. Ein abgebrochener Lauf hinterlässt daher nie einen kaputten Zustand – nur eine Teilmenge, die der nächste Lauf fertig macht.

Was, wenn eine Datei durch eine gleichnamige ersetzt wird?

Sie wird neu erfasst. Beim Ersetzen ändert sich die Änderungszeit (meist auch die Größe) der Datei; beim nächsten Lauf erkennt Sucher das und liest Metadaten und – falls für den Ordner eingeschaltet – den Volltext neu ein. Der alte Inhalt wird dabei durch den neuen ersetzt.

Warum stoppt die Indizierung manchmal und startet neu?

Das ist gewollt und harmlos. Damit der Akku geschont wird, gibt Android jedem Hintergrund-Durchlauf nur ein begrenztes Zeitfenster. Ein **erster vollständiger Volltext-Lauf** über viele Bücher/PDFs ist rechenintensiv und passt oft nicht in ein einziges Fenster – er wird daher in mehreren Etappen erledigt. Jede Etappe setzt per Änderungszeit genau dort fort, wo die letzte aufhörte; nichts geht verloren und nichts wird doppelt gemacht. Ist der Index einmal vollständig, sind spätere Läufe kurz. (Ein *häufiges*, sekundenschnelles Stop/Restart deutete früher auf einen nicht lesbaren Wurzelordner hin – siehe Kasten unten – das ist inzwischen behoben.)

Ist ein gewählter Ordner nicht auflistbar (z. B. „/storage/emulated“ selbst – zugänglich ist erst „/storage/emulated/0“), wird er automatisch auf den internen Speicher abgebildet und der Index nicht angetastet. Ein Hinweis dazu steht im Diagnose-Protokoll.

7 Sichern & Wiederherstellen

Einstellungen UND der komplette Suchindex (alle bereits erfassten Volltexte) lassen sich als Datei sichern und daraus wiederherstellen – praktisch vor einem Gerätewechsel, damit die zeitaufwändige Indizierung nicht erneut nötig ist.

8 Diagnose

Unter den Einstellungen zeigt ein Diagnose-Protokoll, was der Indizierer zuletzt getan hat und wo er gerade ist (Ordner/Datei, Zähler). So lässt sich ohne Kabel nachvollziehen, falls einmal etwas hakt; eine Liste „Problematische Dateien“ nennt Dateien, die einen Hänger ausgelöst haben (und deshalb nur noch über den Namen erfasst werden).