


Лабораторная №5.2(WebView)

1. Создаю макет

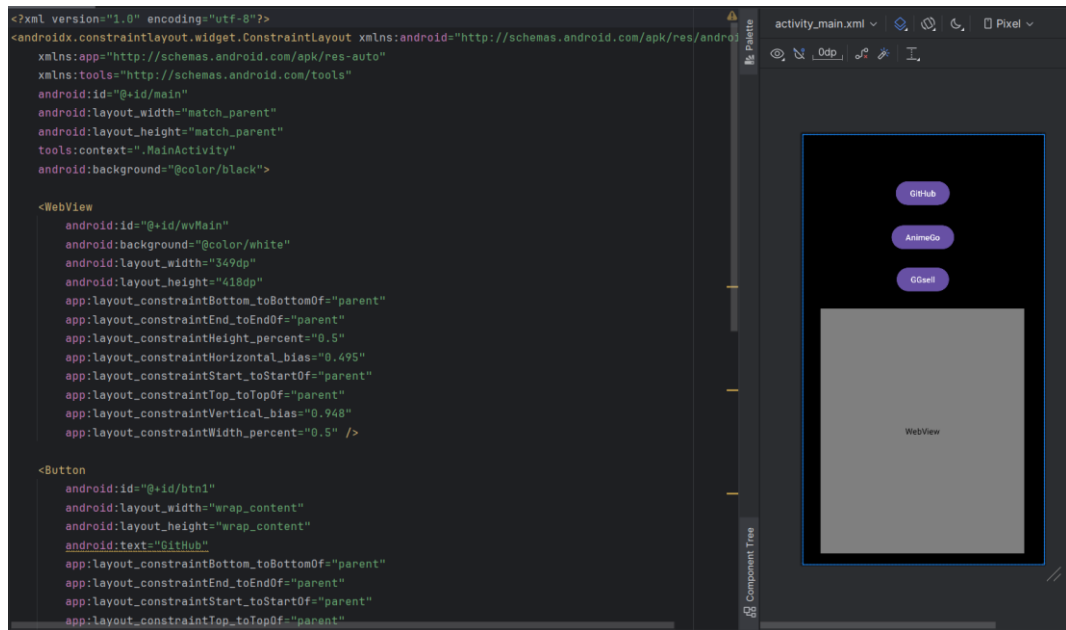

2. Меняю код в MainActivity

```
package com.example.pr52

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.webkit.WebView
import android.widget.Button

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }

        binding.btn1.setOnClickListener {
            binding.wvMain.loadUrl(url = "https://github.com/")
        }
        binding.btn2.setOnClickListener {
            binding.wvMain.loadUrl(url = "https://animego.org/")
        }
        binding.btn3.setOnClickListener {
            binding.wvMain.loadUrl(url = "https://ggse1.net/")
        }
    }
}
```

3. Результат

