



陈宇航 按时通关

学号：U202315752

分班：23本硕博

截止前完成关卡：6/6

最新完成关卡：6/6

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

| 通关时间             | 计时规则 ? | 实训总耗时 ? | 评测次数 | 查重扣分 | 补交扣分 | 最终成绩    | 总评 |
|------------------|--------|---------|------|------|------|---------|----|
| 2025-04-22 19:12 | 页面停留时长 | 27分 24秒 | 22   | --   | --   | 6.0/6.0 | 优秀 |

阶段成绩

| 关卡 | 任务名称                | 开启时间             | 代码修改行数 | 评测次数 | 完成时间             | 实训耗时   | 是否查看答案 | 经验值     | 关卡得分   | 调分   |
|----|---------------------|------------------|--------|------|------------------|--------|--------|---------|--------|------|
| 1  | 创建数据库               | 2025-04-22 18:41 | 1      | 1    | 2025-04-22 18:45 | 4分 50秒 | 否      | 100/100 | 1.00/1 | 1.00 |
| 2  | 创建表及表的主码约束          | 2025-04-22 18:45 | 11     | 1    | 2025-04-22 18:51 | 5分 45秒 | 否      | 100/100 | 1.00/1 | 1.00 |
| 3  | 创建外码约束(foreign key) | 2025-04-22 18:51 | 23     | 5    | 2025-04-22 18:54 | 2分 2秒  | 否      | 100/100 | 1.00/1 | 1.00 |
| 4  | CHECK约束             | 2025-04-22 18:54 | 11     | 3    | 2025-04-22 19:00 | 4分 32秒 | 否      | 100/100 | 1.00/1 | 1.00 |
| 5  | DEFAULT约束           | 2025-04-22 19:00 | 9      | 5    | 2025-04-22 19:06 | 5分 55秒 | 否      | 100/100 | 1.00/1 | 1.00 |
| 6  | UNIQUE约束            | 2025-04-22 19:07 | 9      | 7    | 2025-04-22 19:12 | 4分 20秒 | 否      | 100/100 | 1.00/1 | 1.00 |


图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



|      |            |
|------|------------|
| 姓名   | 陈宇航        |
| 学号   | U202315752 |
| 学习效率 | 3.13       |
| 当前排名 | 15         |

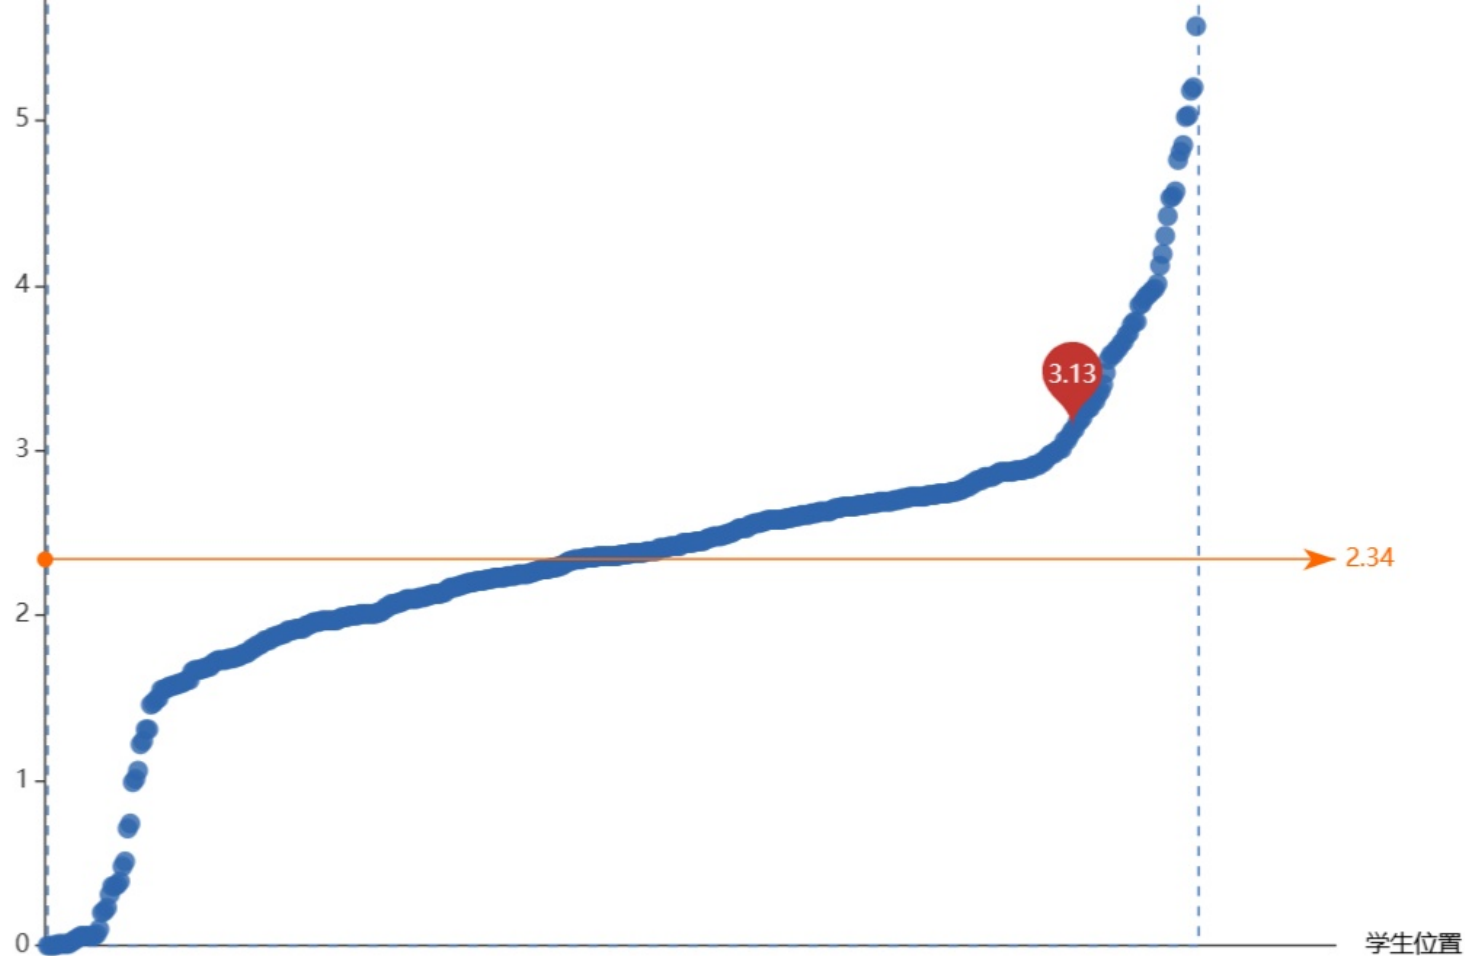


## 能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

|    |            |
|----|------------|
| 姓名 | 陈宇航        |
| 学号 | U202315752 |
| 能力 | 27.27      |

100  
80  
60



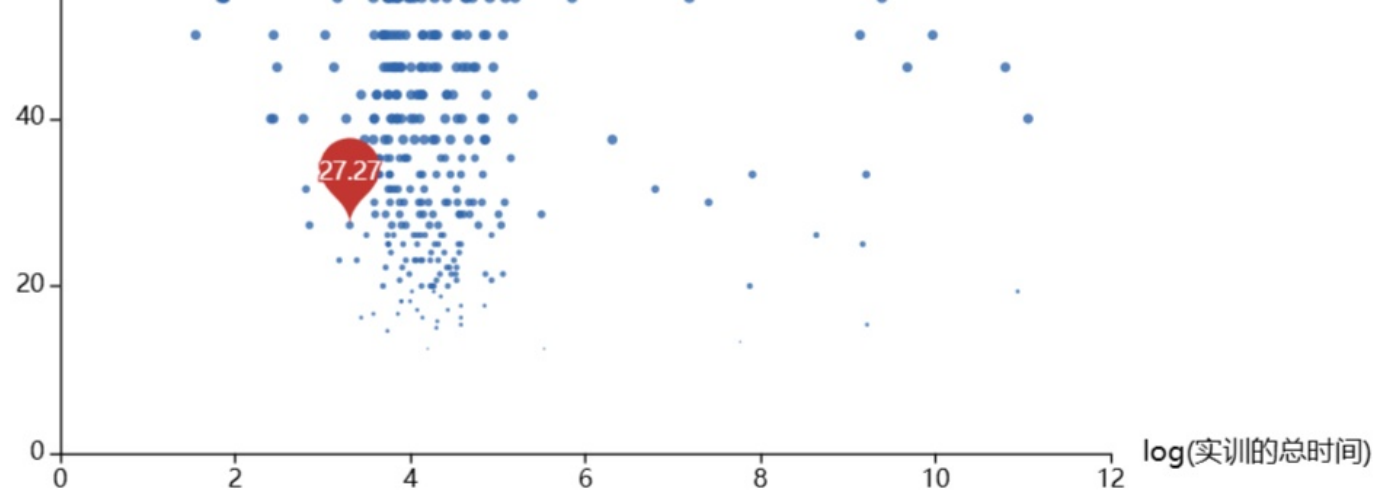

实训详情

学员代码 

代码修改行数 1

src/step1/test1.sql

▼

 复制代码

```
1  -- 本关我们强烈建议你点击本编辑窗口上方的“命令行”菜单打开Linux的命令行，
2  -- 并通过mysql命令行工具连接并登录到服务器，
3  -- 然后在mysql的命令行工具里通过恰当的语句完成任务。
4  -- 在以后的关卡中你可以通过命令行调试或测试语句，再将正确的语句粘贴到文件编辑窗口。
5
6  -- 你也可以选择在以下空白行填写完成目标任务的SQL语句：
7  -- 创建2022年北京冬奥会信息系统数据库
8
9  CREATE DATABASE beijing2022
10
11  -- end
```

| 评测次数 | 详细信息 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 评测通过 | 0.07    | 599.16   | 2025-04-22 18:45 | <a href="#">查看代码</a> |

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 11

src/step2/test2.sql

```
1  # 请在以下适当的空白处填写SQL语句，完成任务书的要求。空白行可通过回车换行添加。
2  CREATE DATABASE TestDb;
3
4  -- 2. 切换到 TestDb 数据库
5  USE TestDb;
6
7  -- 3. 创建表 t_emp
8  CREATE TABLE t_emp (
9      id      INT          NOT NULL,
10     name     VARCHAR(32),
11     deptId   INT,
12     salary   FLOAT,
13     PRIMARY KEY (id)
14 );
15
16
```

复制代码

| 评测次数 | 详细信息 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 评测通过 | 0.08    | 599.16   | 2025-04-22 18:51 | <a href="#">查看代码</a> |

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 23

src/step3/test3.sql

复制代码

```
1  # 请在以下空白处填写完成任务的语句，空白行可通过回车换行添加。
2  # 你也可以在命令行窗口完成任务，不过，在命令行键入的语句不会被保存。
3
4
5  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MyDb;
6  USE MyDb;
7
8  -- 2. 创建部门表
9  CREATE TABLE dept (
10     deptNo    INT          NOT NULL,
11     deptName  VARCHAR(32),
12     PRIMARY KEY (deptNo)
13 );
14
15 -- 3. 创建职工表，并添加外键约束 FK_staff_deptNo
16 CREATE TABLE staff (
```

| 评测次数 | 详细信息                 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|----------------------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.06    | 599.16   | 2025-04-22 18:53 | <a href="#">查看代码</a> |
| 2    | 评测通过                 | 0.12    | 605.27   | 2025-04-22 18:54 | <a href="#">查看代码</a> |
| 3    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.05    | 605.27   | 2025-04-22 18:54 | <a href="#">查看代码</a> |
| 4    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.04    | 605.27   | 2025-04-22 18:55 | <a href="#">查看代码</a> |
| 5    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.03    | 605.27   | 2025-04-22 18:55 | <a href="#">查看代码</a> |

代码评价

暂无评价~

学员代码 ?

代码修改行数 11

src/step4/test4.sql

```
1  # 请在以下空白处填写完成任务的语句，空白行可通过回车换行添加。
2  # 你也可以在命令行窗口完成任务，不过，在命令行键入的语句不会被保存。
3
4  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MyDb;
5  USE MyDb;
6  CREATE TABLE products(
7      pid char(10),
8      name varchar(32),
9      brand char(10),
10     price int,
11     primary key(pid),
12     constraint CK_products_brand CHECK(brand in ('A','B')),
13     constraint CK_products_price CHECK(price > 0)
14 );
15
16
```

复制代码

| 评测次数 | 详细信息                 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|----------------------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.05    | 619.79   | 2025-04-22 18:59 | <a href="#">查看代码</a> |
| 2    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.05    | 619.79   | 2025-04-22 19:00 | <a href="#">查看代码</a> |
| 3    | 评测通过                 | 0.11    | 622.57   | 2025-04-22 19:00 | <a href="#">查看代码</a> |

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 9

src/step5/step5.sql

 复制代码

```
1  # 请在以下空白处填写完成任务的语句，空白行可通过回车换行添加。
2  # 你也可以在命令行窗口完成任务，不过，在命令行键入的语句不会被保存。
3
4  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS MyDb;
5  USE MyDb;
6  DROP TABLE IF EXISTS hr;
7  CREATE TABLE hr (
8      id    CHAR(10),
9      name  VARCHAR(32) NOT NULL,
10     mz     CHAR(16)      DEFAULT '汉族',
11     PRIMARY KEY (id)
12 ) DEFAULT CHARSET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci;
13
14
15
16  # 结束
```

| 评测次数 | 详细信息                 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|----------------------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.04    | 623.32   | 2025-04-22 19:03 | <a href="#">查看代码</a> |
| 2    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.11    | 625.48   | 2025-04-22 19:04 | <a href="#">查看代码</a> |
| 3    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.04    | 625.48   | 2025-04-22 19:06 | <a href="#">查看代码</a> |
| 4    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.04    | 625.48   | 2025-04-22 19:06 | <a href="#">查看代码</a> |
| 5    | 评测通过                 | 0.11    | 628.56   | 2025-04-22 19:06 | <a href="#">查看代码</a> |

代码评价

暂无评价~



学员代码 

代码修改行数 9

src/test6/test6.sql 

1 # 请在以下空白处填写完成任务的语句，空白行可通过回车换行添加。

2 # 你也可以在命令行窗口完成任务，不过，在命令行键入的语句不会被保存。

3

4 CREATE DATABASE if not exists MyDb;

5 use MyDb;

6 drop table if exists s;

7 CREATE table s(

8     sno char(10),

9     name varchar(32) not null ,

10    ID char(18) UNIQUE,

11    primary key(sno)

12 );

13

14

15 # 结束

 复制代码

| 评测次数 | 详细信息                 | 评测耗时(S) | 内存消耗(MB) | 评测时间             | 操作                   |
|------|----------------------|---------|----------|------------------|----------------------|
| 1    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.05    | 628.56   | 2025-04-22 19:09 | <a href="#">查看代码</a> |
| 2    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.04    | 628.56   | 2025-04-22 19:10 | <a href="#">查看代码</a> |
| 3    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.11    | 628.56   | 2025-04-22 19:10 | <a href="#">查看代码</a> |
| 4    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.05    | 628.56   | 2025-04-22 19:10 | <a href="#">查看代码</a> |
| 5    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.09    | 629.82   | 2025-04-22 19:11 | <a href="#">查看代码</a> |
| 6    | 共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配 | 0.05    | 629.82   | 2025-04-22 19:11 | <a href="#">查看代码</a> |
| 7    | 评测通过                 | 0.08    | 630.79   | 2025-04-22 19:12 | <a href="#">查看代码</a> |

暂无评价~