



陈宇航 按时通关

学号：U202315752

分班：23本硕博

截止前完成关卡：6/6

最新完成关卡：6/6

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2025-04-29 20:35	页面停留时长	11分 31秒	8	--	--	7.0/7.0	优秀

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	插入多条完整的客户信息	2025-04-29 16:44	3	1	2025-04-29 20:27	4分 20秒	否	100/100	1.00/1	1.00
2	插入不完整的客户信息	2025-04-29 20:27	1	2	2025-04-29 20:30	2分 43秒	否	100/100	1.00/1	1.00
3	批量插入数据	2025-04-29 20:30	1	2	2025-04-29 20:31	1分 6秒	否	100/100	1.00/1	1.00
4	删除没有银行卡的客户信息	2025-04-29 20:31	2	1	2025-04-29 20:32	34秒	否	100/100	1.00/1	1.00
5	冻结客户资产	2025-04-29 20:32	6	1	2025-04-29 20:33	1分 31秒	否	100/100	1.00/1	1.00
6	连接更新	2025-04-29 20:34	2	1	2025-04-29 20:35	1分 17秒	否	300/300	2.00/2	2.00

图形统计


学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

71

学习效率分布区间

姓名	陈宇航
学号	U202315752
学习效率	4.26
当前排名	1/1

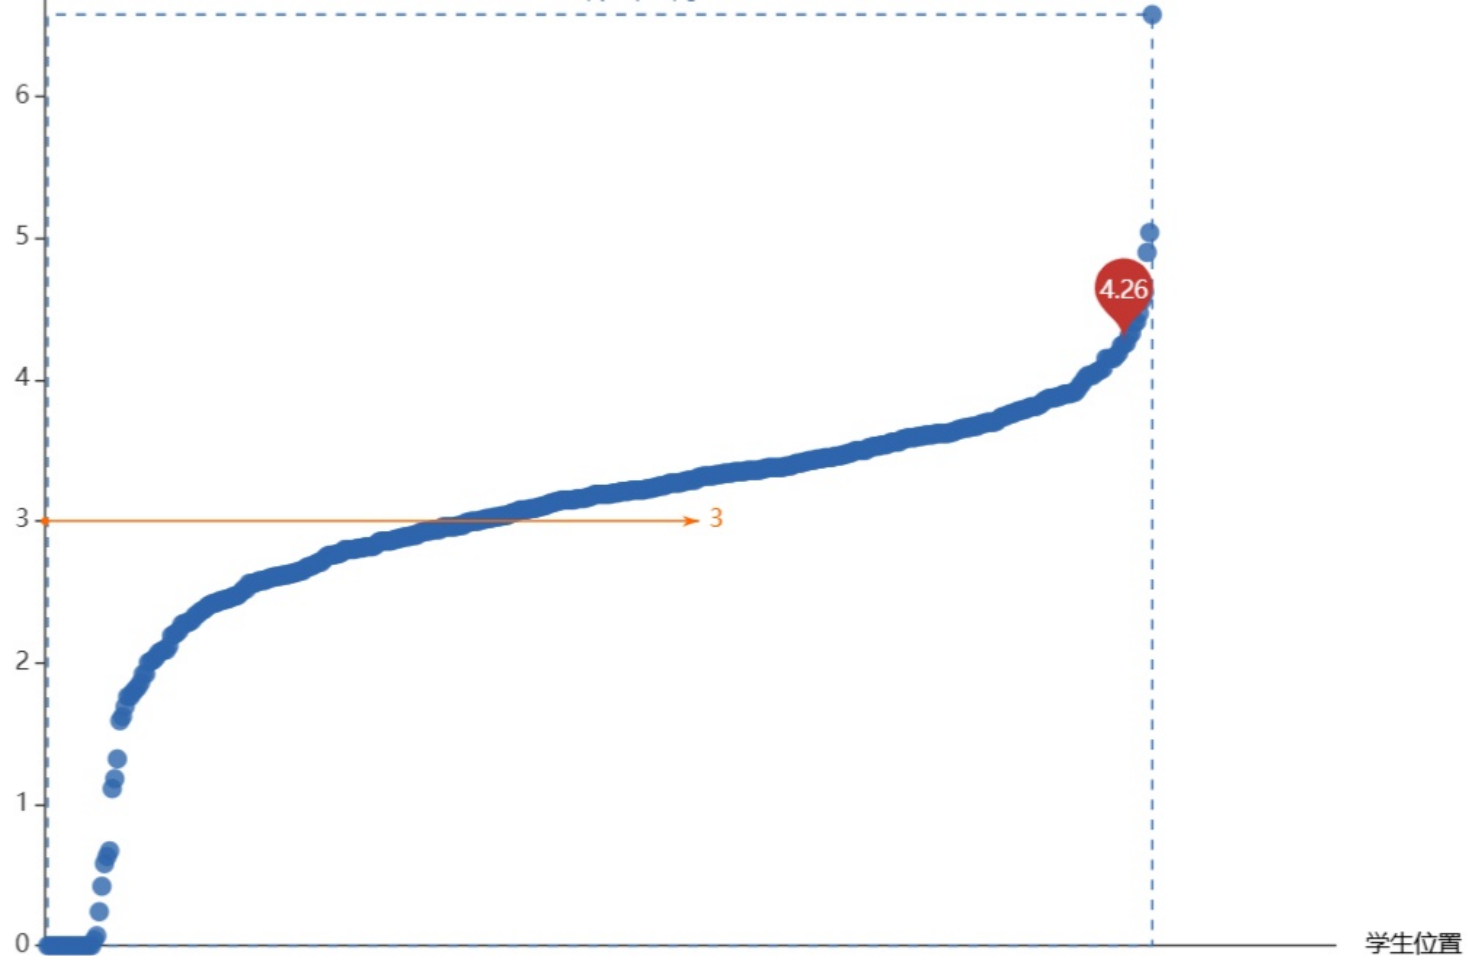

1个小圆点代表1个学生的学习效率
 红色水滴表示当前学生的学习效率值
 小圆点越高，学习效率越高
 橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	陈宇航
学号	U202315752
能力	100



1个小圆点代表1个学生的能力值
 红色水滴表示当前学生的能力值
 小圆圈越大，评测次数越少

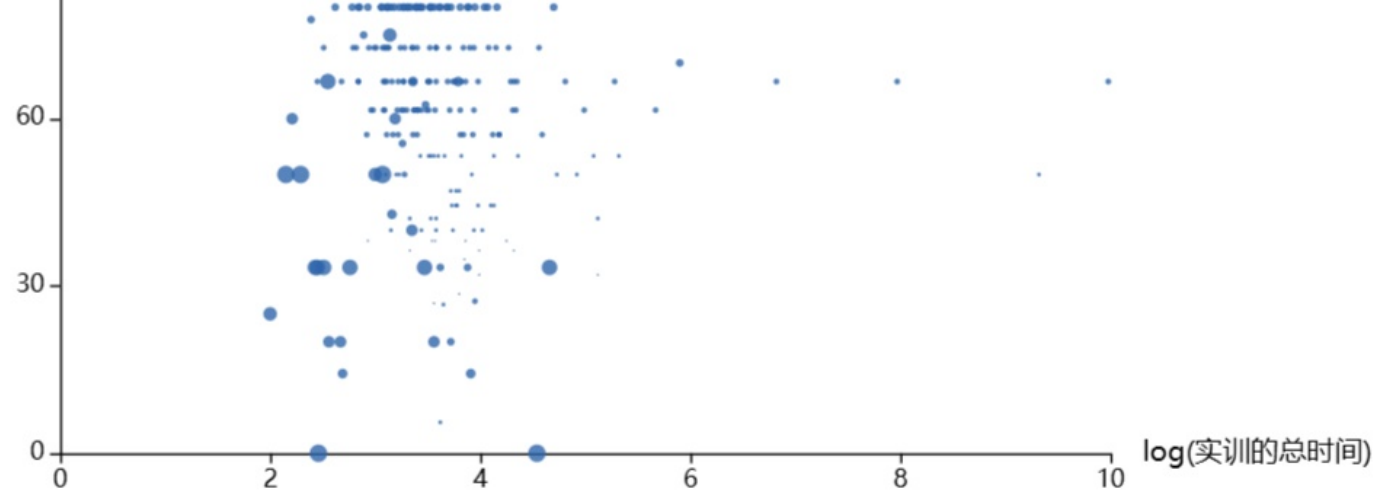

实训详情



学员代码

代码修改行数 3

src/test1/test1.sql

复制代码

```
1 use finance1;
2 -- 用insert语句向客户表(client)插入任务要求的3条数据:
3
4 insert into client values(1,'林惠雯','960323053@qq.com','411014196712130323','15609032348','Mop5UPk1');
5 insert into client values(2,'吴婉瑜','1613230826@gmail.com','420152196802131323','17605132307','QUTPhxgVNlXtMxN');
6 insert into client values(3,'蔡贞仪','252323341@foxmail.com','160347199005222323','17763232321','Bwe3gyhEErJ7');
7
8 /* end of you code */
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.4	11.6	2025-04-29 20:27	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 1

src/test2/test2.sql

复制代码

```
1 use finance1;
2 -- 已知33号客户部分信息如下:
3 -- c_id(编号):33
4 -- c_name(名称):蔡依婷
5 -- c_phone(电话):18820762130
6 -- c_id_card(身份证号):350972199204227621
7 -- c_password(密码):MKwEuc1sc6
8
9 -- 请用一条SQL语句将这名客户的信息插入到客户表(client):
10
11 insert into client (c_id,c_name,c_phone,c_id_card,c_password) values (33,'蔡依婷',18820762130,350972199204227621,'MKwEuc1sc6')
12
13 /* the end of your code */
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.37	14.39	2025-04-29 20:30	查看代码
2	评测通过	0.36	16.23	2025-04-29 20:30	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 1

src/test3/test3.sql

```
1 use finance1;
2 -- 已知表new_client保存了一批新客户信息，该表与client表结构完全相同。请用一条SQL语句将new_client表的全部客户信息插入到客户表(client):
3
4 insert into client select * from new_client
5 /* the end of your code */
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.32	10.21	2025-04-29 20:31	查看代码
2	评测通过	0.34	11.7	2025-04-29 20:31	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 2

src/test4/test4.sql

```
1 use finance1;
2 -- 请用一条SQL语句删除client表中没有银行卡的客户信息:
3
4 delete from client
5 where c_id not in (select b_c_id from bank_card)
6
7
8 /* the end of your code */
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.33	10.93	2025-04-29 20:32	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 6

src/test5/test5.sql

复制代码

```
1 use finance1;
2 -- 请用一条update语句将手机号码为“13686431238”的这位客户的投资资产(理财、保险与基金)的状态置为“冻结”。:
3
4
5 update property
6 set pro_status = '冻结'
7 where pro_c_id in (
8     select c_id from client
9     where c_phone = '13686431238'
10 )
11
12 /* the end of your code */
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.34	9.88	2025-04-29 20:33	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 ?

代码修改行数 2

src/test6/test6.sql

```
1 use finance1;
2 -- 在金融应用场景数据库中，已在表property(资产表)中添加了客户身份证列，列名为pro_id_card，类型为char(18)，该列目前全部留空(null)。
3
4 -- 请用一条update语句，根据client表中提供的身份证号(c_id_card)，填写property表中对应的身份证号信息(pro_id_card)。
5
6
7 update property,client set pro_id_card = c_id_card
8 where pro_c_id = c_id
9
10
11 /* the end of your code */
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.47	13.37	2025-04-29 20:35	查看代码

代码评价

暂无评价~