



陈宇航 按时通关

学号：U202315752

分班：23本硕博

截止前完成关卡：3/3

最新完成关卡：3/3

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2025-04-30 00:36	页面停留时长	3时 51分 45秒	16	--	--	9.0/9.0	优秀

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	使用流程控制语句的存储过程	2025-04-29 20:43	10	5	2025-04-29 23:34	2时 50分 58秒	否	900/900	3.00/3	3.00
2	使用游标的存储过程	2025-04-29 23:34	51	5	2025-04-30 00:22	46分 46秒	否	1000/1000	3.00/3	3.00
3	使用事务的存储过程	2025-04-30 00:22	18	6	2025-04-30 00:36	14分 1秒	否	1000/1000	3.00/3	3.00

图形统计

学习效率


学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



姓名	陈宇航
学号	U202315752
学习效率	2.6
当前排名	318

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值


小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

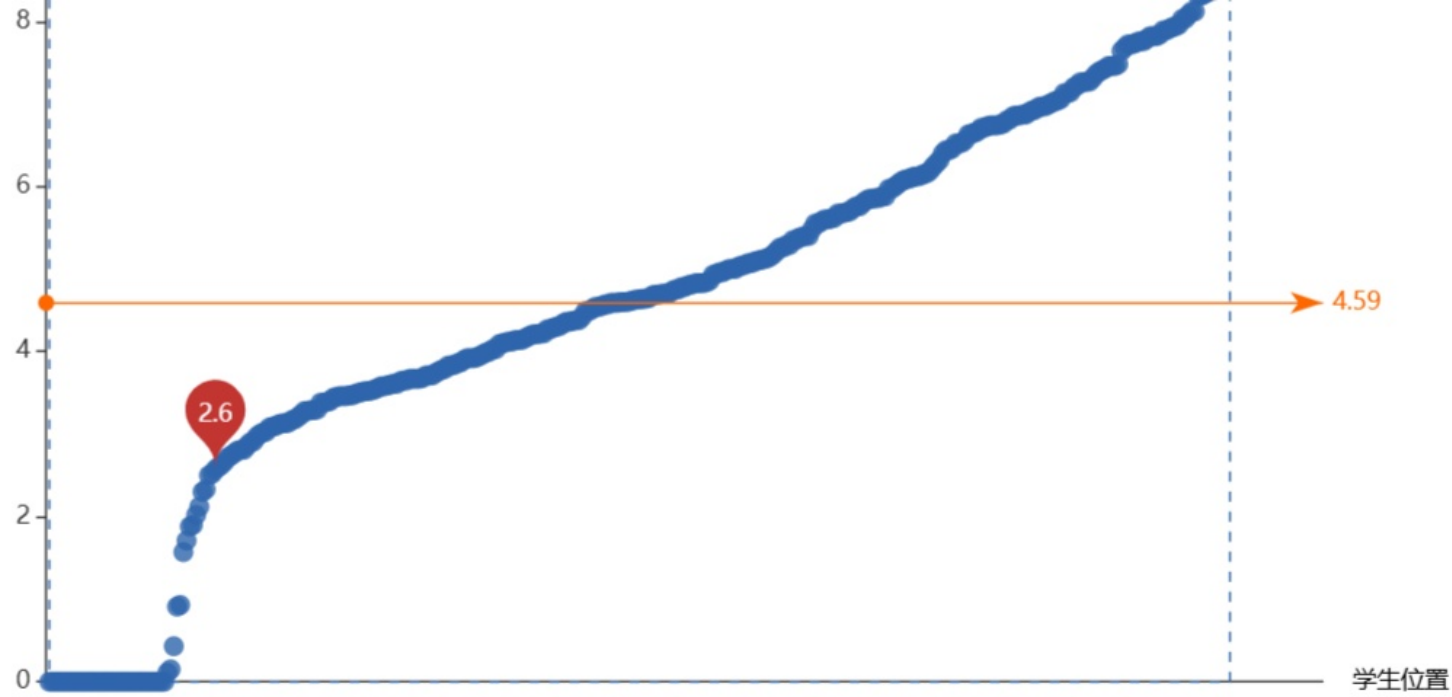


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	陈宇航
学号	U202315752
能力	181.25

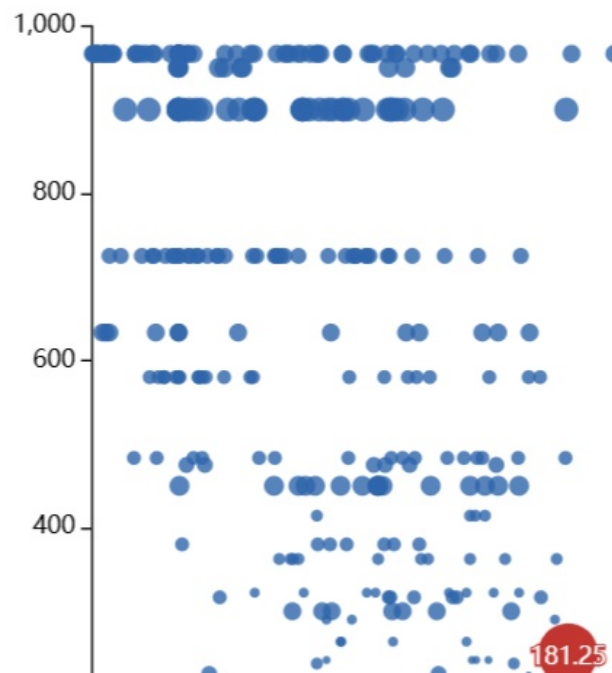

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

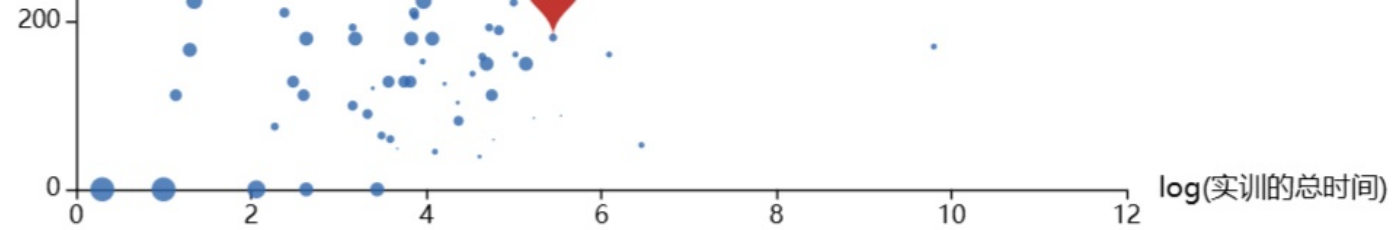

实训详情



学员代码

代码修改行数 10

src/step1/test1.sql

复制代码

```
1 use fib;
2
3 -- 创建存储过程`sp_fibonacci(in m int)`, 向表fibonacci插入斐波拉契数列的前m项, 及其对应的斐波拉契数。fibonacci表初始值为一张空表。请保证你的存
程可以多次运行而不出错。
4
5 drop procedure if exists sp_fibonacci;
6 delimiter $$
7 create procedure sp_fibonacci(in m int)
8 begin
9 ##### 请补充代码完成存储过程体 #####
10 declare x0,x1,i,xt int;
11 insert into fibonacci values(0,0);
12 set x0 =0,x1 =1,i =1;
13 while i <m DO
14 set xt = x0+x1;
15 insert into fibonacci values(i,x1);
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有4组测试集, 其中有4组测试结果不匹配	0.37	57.97	2025-04-29 23:32	查看代码
2	共有4组测试集, 其中有4组测试结果不匹配	0.39	66.69	2025-04-29 23:32	查看代码
3	共有4组测试集, 其中有4组测试结果不匹配	0.39	69.83	2025-04-29 23:33	查看代码
4	共有4组测试集, 其中有2组测试结果不匹配	0.49	73.04	2025-04-29 23:33	查看代码
5	评测通过	0.43	74.79	2025-04-29 23:34	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 51

src/step2/test2.sql



复制代码

```
1 delimiter $$
2 create procedure sp_night_shift_arrange(in start_date date, in end_date date)
3 begin
4     DECLARE done, prodir INT DEFAULT FALSE; -- 定义用于循环控制的标志变量 pro 表示主任要不要在工作日直接上
5     DECLARE nowdate DATE; -- 定义当前处理的日期变量
6     DECLARE prodr, dr, nr1, nr2 CHAR(30); -- 定义周一主任待命医生、白天医生和两位夜班护士的变量
7     DECLARE drtype INT; -- 定义医生类型变量
8     DECLARE drlist CURSOR FOR SELECT e_name, e_type FROM employee WHERE e_type < 3; -- 医生列表游标, 选择医生名字和类型小于3的医生
9     DECLARE nrlist CURSOR FOR SELECT e_name FROM employee WHERE e_type = 3; -- 护士列表游标, 选择类型为3的护士
10    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE; -- 当游标没有更多行时, 设置标志变量 done 为 TRUE
11
12    OPEN drlist; -- 打开医生列表游标
13    OPEN nrlist; -- 打开护士列表游标
14    SET nowdate = start_date; -- 设置当前日期为开始日期
15
16    WHILE nowdate <= end date DO -- 循环处理从开始日期到结束日期的每一天
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集, 其中有2组测试结果不匹配	0.29	22.12	2025-04-30 00:16	查看代码
2	共有2组测试集, 其中有2组测试结果不匹配	0.24	25.64	2025-04-30 00:17	查看代码
3	共有2组测试集, 其中有2组测试结果不匹配	0.31	30.38	2025-04-30 00:19	查看代码
4	共有2组测试集, 其中有2组测试结果不匹配	0.25	30.38	2025-04-30 00:21	查看代码
5	评测通过	0.45	30.38	2025-04-30 00:22	查看代码

代码评价

暂无评价~

学员代码 

代码修改行数 18

src/step3/test3.sql

▼

 复制代码

```
1 use finance1;
2
3 -- 在金融应用场景数据库中，编程实现一个转账操作的存储过程sp_transfer_balance，实现从一个帐户向另一个帐户转账。
4 -- 请补充代码完成该过程：
5 delimiter $$
6 create procedure sp_transfer(
7     IN applicant_id int,
8     IN source_card_id char(30),
9     IN receiver_id int,
10    IN dest_card_id char(30),
11    IN amount numeric(10,2),
12    OUT return_code int)
13 BEGIN
14
15     START TRANSACTION;
16     UPDATE bank card SET b balance = b balance-amount WHERE b number = source card id AND b c id = applicant id AND b ttype = "储蓄卡";
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有5组测试集，其中有5组测试结果不匹配	1.48	65.82	2025-04-30 00:33	查看代码
2	共有5组测试集，其中有5组测试结果不匹配	1.4	80.25	2025-04-30 00:35	查看代码
3	共有5组测试集，其中有5组测试结果不匹配	1.39	83.02	2025-04-30 00:35	查看代码
4	评测通过	1.36	83.91	2025-04-30 00:36	查看代码
5	评测通过	1.48	75.64	2025-04-30 00:37	查看代码
6	评测通过	1.4	69.05	2025-04-30 00:37	查看代码

代码评价

暂无评价~

