



陈宇航 按时通关

学号：U202315752

分班：23本硕博

截止前完成关卡：1/1

最新完成关卡：1/1

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2025-04-30 00:48	页面停留时长	9分 11秒	1	--	--	3.0/3.0	优秀


阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	为投资表property实现业务约束规则-根据投资类别分别引用不同表的主码	2025-04-30 00:38	17	1	2025-04-30 00:48	9分 11秒	否	1000/1000	3.00/3	3.00

图形统计


学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

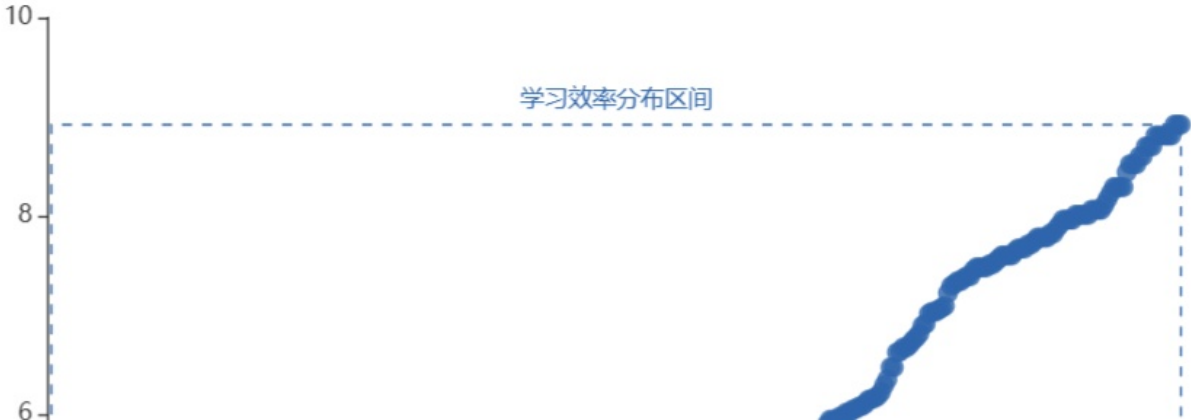


姓名	陈宇航
学号	U202315752
学习效率	4.7
当前排名	171

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

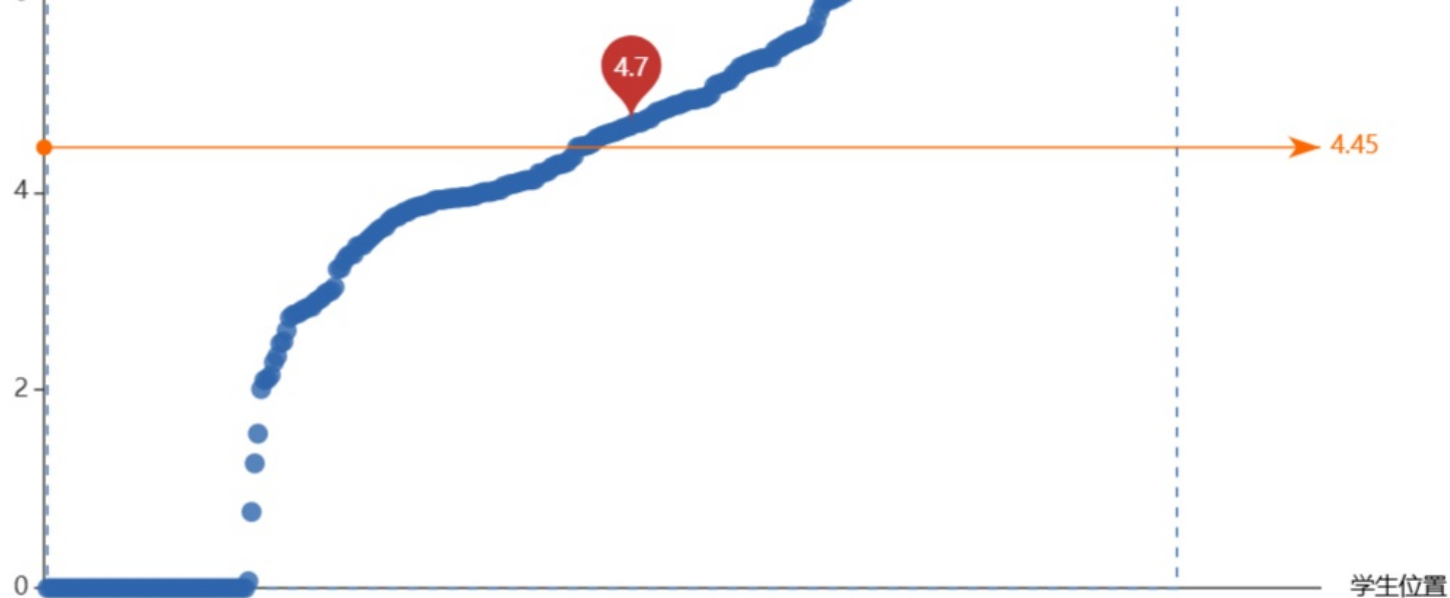


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

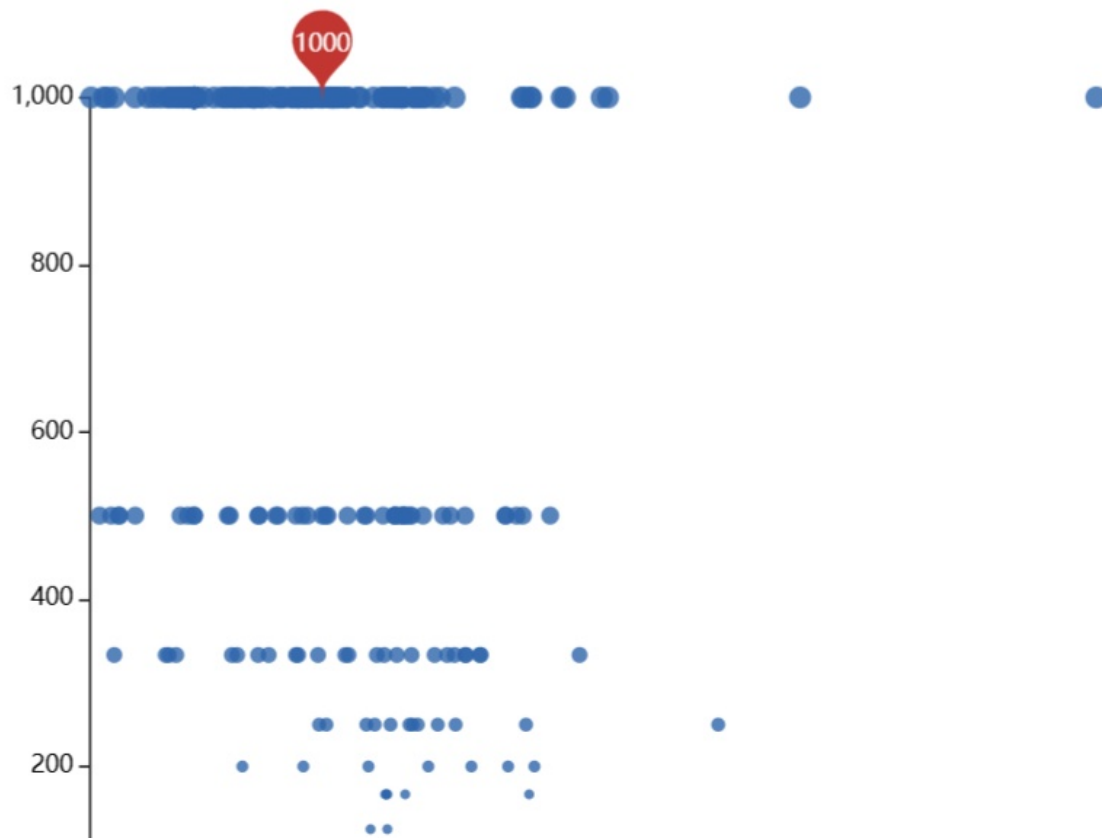

姓名	陈宇航
学号	U202315752
能力	1000

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

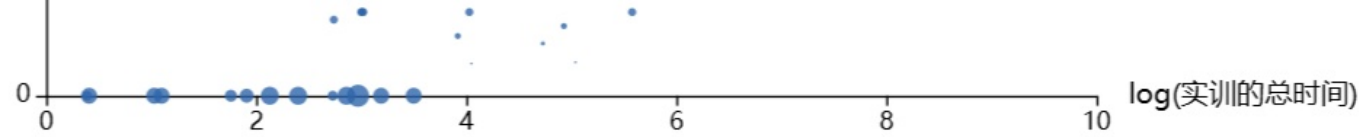

实训详情

[复制代码](#)

```
1 use finance1;
2 drop trigger if exists before_property_inserted;
3 -- 请在适当的地方补充代码，完成任务要求：
4 delimiter $$
5 CREATE TRIGGER before_property_inserted BEFORE INSERT ON property
6 FOR EACH ROW -- 行级触发器
7 BEGIN
8 DECLARE msg VARCHAR(50);
9 IF new.pro_type = 1 AND NOT EXISTS (SELECT * FROM finances_product WHERE p_id = new.pro_pif_id) THEN
10     SET msg = CONCAT("finances product #",new.pro_pif_id," not found!");
11     SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = msg;
12 ELSEIF new.pro_type = 2 AND NOT EXISTS (SELECT * FROM insurance WHERE i_id = new.pro_pif_id) THEN
13     SET msg = CONCAT("insurance #",new.pro_pif_id," not found!");
14     SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = msg;
15 ELSEIF new.pro_type = 3 AND NOT EXISTS (SELECT * FROM fund WHERE f_id = new.pro_pif_id) THEN
16     SET msg = CONCAT("fund #",new.pro_pif_id," not found!");
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.39	73.35	2025-04-30 00:48	查看代码

代码评价

暂无评价~