

总体评价



刘光悦 按时通关

学号：U202414665

分班：24级大数据01班

分组：未分组

截止前完成关卡：6/6

最新完成关卡：6/6

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-03 19:44	页面停留时长	10分 58秒	8	--	--	13.0/13.0	优秀


阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	并发控制与事务的隔离级别	2026-06-03 16:02	2	必做	1	2026-06-03 19:33	1分 4秒	否	200/200	1.00/1	1.00
2	读脏	2026-06-03 19:33	10	必做	2	2026-06-03 19:41	7分 35秒	否	900/900	3.00/3	3.00
3	不可重复读	2026-06-03 19:41	15	必做	1	2026-06-03 19:42	1分 8秒	否	900/900	3.00/3	3.00
4	幻读	2026-06-03 19:42	2	必做	1	2026-06-03 19:42	14秒	否	500/500	2.00/2	2.00
5	主动加锁保证可重复读	2026-06-03 19:42	8	必做	1	2026-06-03 19:43	36秒	否	500/500	2.00/2	2.00
6	可串行化	2026-06-03	3	必做	2	2026-06-03	21秒	否	300/300	2.00/2	2.00

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

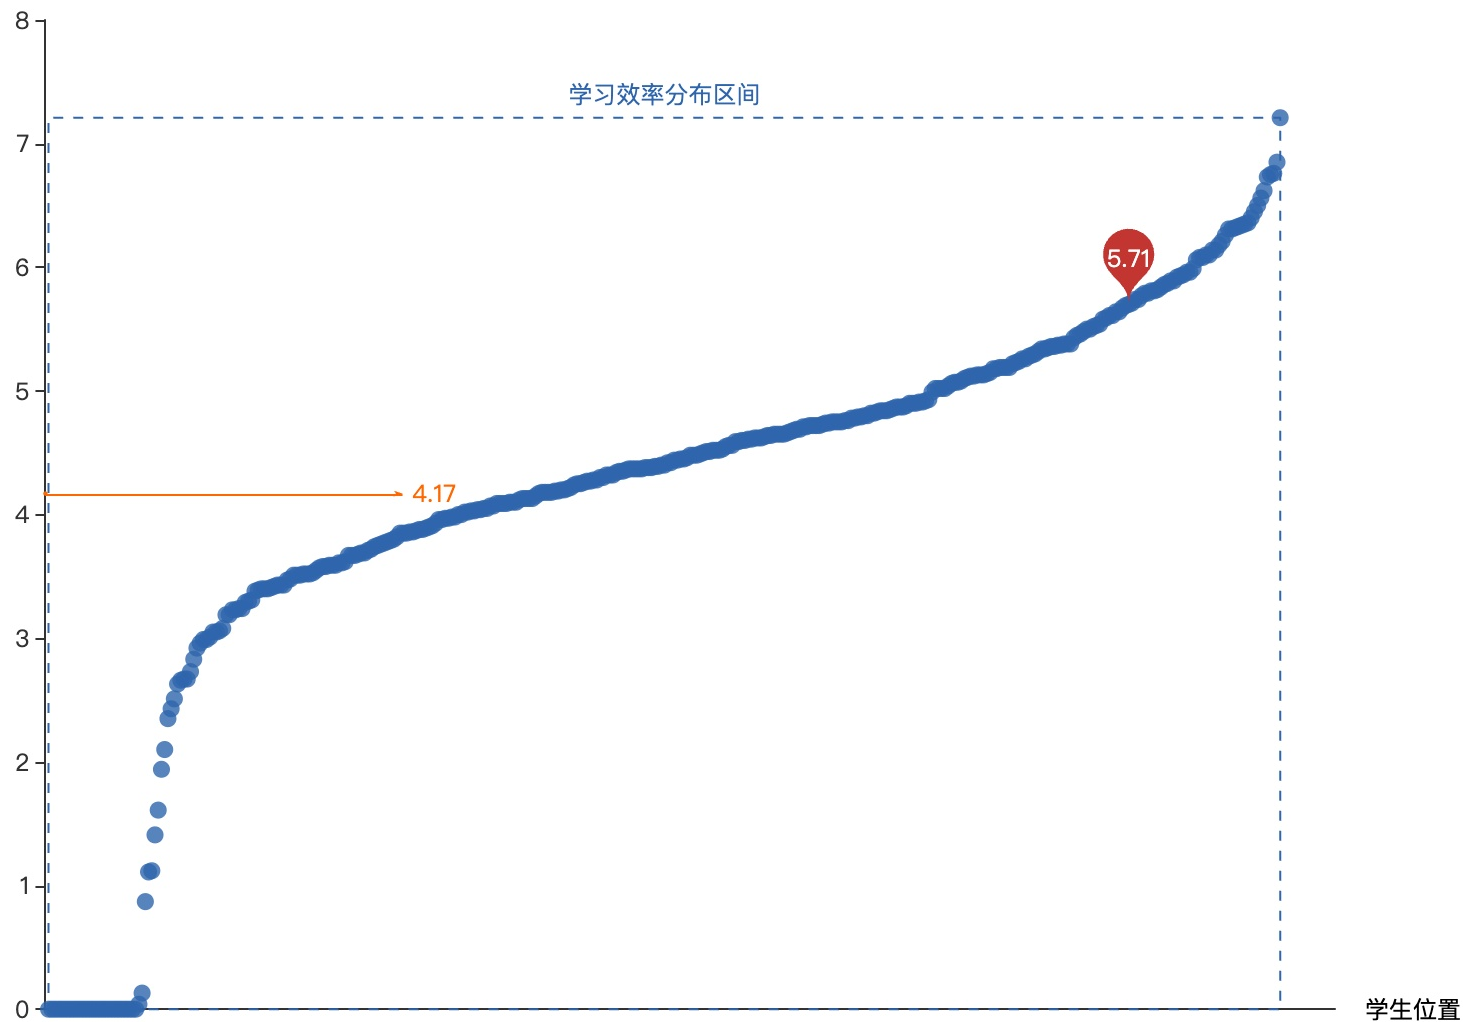


姓名	刘光悦
学号	U202414665
学习效率	5.71
当前排名	47

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

能力值

能力值（实训获得经验值/实训评测次数）

姓名	刘光悦
学号	U202414665
能力	412.5

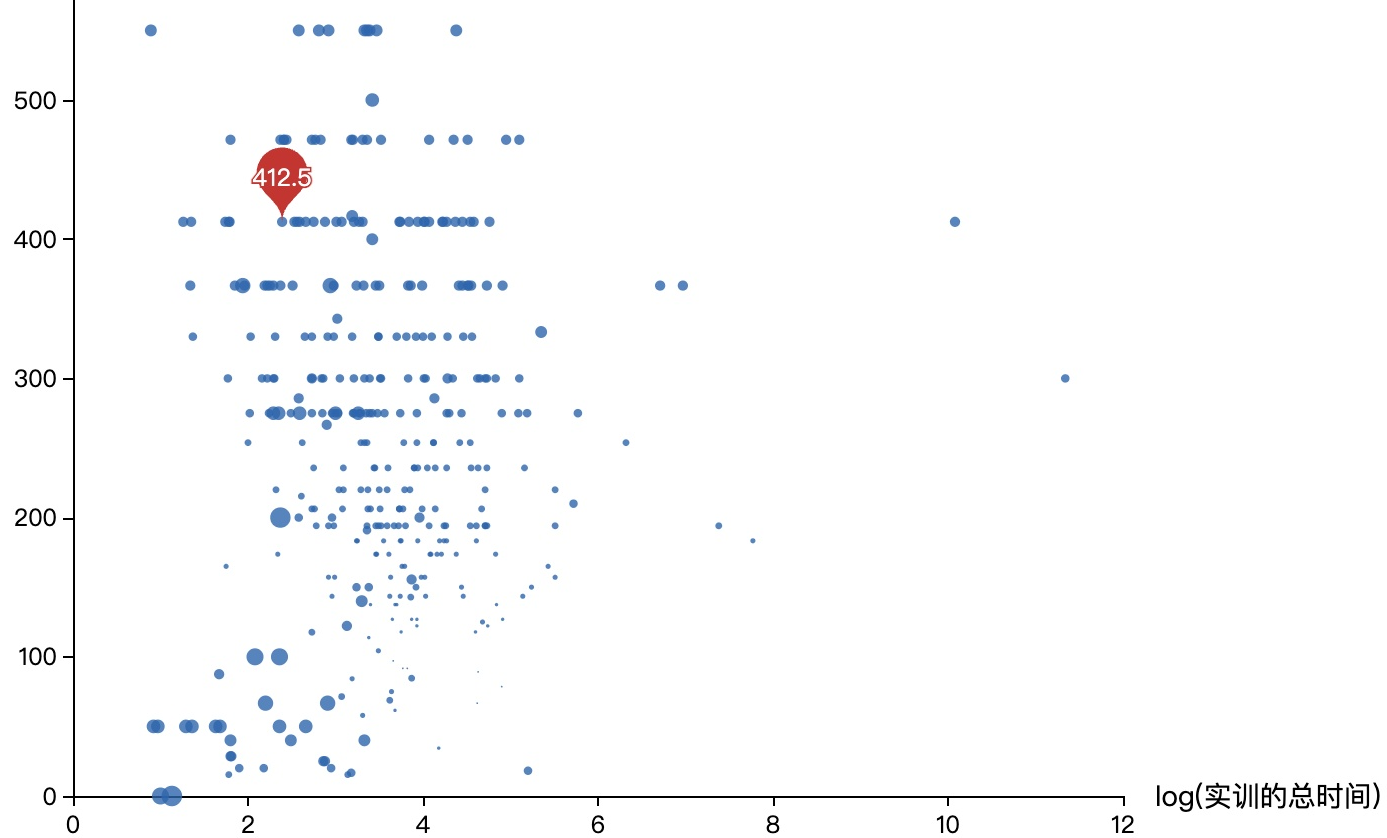

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

实训详情



学员代码

代码修改行数 2

src/step1/test1.sql

▼

```
1  -- 请不要在本代码文件中添加空行!!!
2  use testdb1;
3  # 设置事务的隔离级别为 read uncommitted
4  set session transaction isolation level read uncommitted;
5  -- 开启事务
6  start transaction;
7  insert into dept(name) values('运维部');
8  # 回滚事务:
9  rollback;
10 /* 结束 */
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.29	14.66	2026-06-03 19:33	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 10

src/step3/t1.sql

复制代码

```
1  -- 事务1:
2  use testdb1;
3  -- ## 请设置适当的事务隔离级别
4  set session transaction isolation level read uncommitted;
5  start transaction;
6  -- 时刻2 - 事务1读航班余票,发生在事务2修改之后
7  -- ## 添加等待代码, 确保读脏
8  set @n = sleep(1);
9  select tickets from ticket where flight_no = 'CA8213';
10 commit;
11
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	6.39	12.64	2026-06-03 19:34	查看代码
2	评测通过	4.26	8.65	2026-06-03 19:41	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~

```
1  -- 事务1:
2  -- ## 请设置适当的事务隔离级别
3  set session transaction isolation level read uncommitted;
4  -- 开启事务
5  start transaction;
6  -- 时刻1 - 事务1读航班余票:
7  insert into result
8  select now(),1 t, tickets from ticket where flight_no = 'CZ5525';
9  -- ## 添加等待代码, 确保事务2的第一次读取在事务1修改前发生
10 set @n = sleep(2);
11 -- 时刻3 - 事务1修改余票, 并立即读取:
12 update ticket set tickets = tickets - 1 where flight_no = 'CZ5525';
13 insert into result
14 select now(),1 t, tickets from ticket where flight_no = 'CZ5525';
15 -- ## 添加代码, 使事务2 的第2次读取在事务1修改之后, 提交之前发生
16 set @n = sleep(3);
17 commit;
```

[复制代码](#)

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	14.64	11	2026-06-03 19:42	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

学员代码

?

代码修改行数 2

src/step4/t1.sql

▼

```
1  -- 事务1（采用默认的事务隔离级别- repeatable read）：
2  use testdb1;
3  select @@transaction_isolation;
4  start transaction;
5  ## 第1次查询余票超过300张的航班信息
6  select * from ticket where tickets > 300;
7  set @n = sleep(2);
8  -- 修改航班MU5111的执飞机型为A330-300:
9  update ticket set aircraft = 'A330-300' where flight_no = 'MU5111';
10 -- 第2次查询余票超过300张的航班信息
11 select * from ticket where tickets > 300;
12 commit;
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	4.25	9.6	2026-06-03 19:42	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 8

src/step5/t1.sql

复制代码

```
1  -- 事务1:
2  use testdb1;
3  set session transaction isolation level read uncommitted;
4  start transaction;
5  -- # 第1次查询航班'MU2455'的余票
6  select tickets from ticket where flight_no = "MU2455" for update;
7  set @n = sleep(5);
8  -- # 第2次查询航班'MU2455'的余票
9  select tickets from ticket where flight_no = "MU2455";
10 commit;
11 -- 第3次查询所有航班的余票，发生在事务2提交后
12 set @n = sleep(1);
13 select * from ticket;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	12.21	38.64	2026-06-03 19:43	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

学员代码

?

代码修改行数 3

src/step6/t1.sql

▼

复制代码

```
1  /*
2  任务:
3  事务t1两次查询航班MU2455的余票, 事务t2修改航班MU2455的余票(减1)。请对两个代码文件进行修改, 使得两个事务并发执行的结果与t2→t1串行执行的结果相同。
4  */
5  -- 事务1:
6  use testdb1;
7  start transaction;
8  set @n = sleep(1);
9  select tickets from ticket where flight_no = 'MU2455';
10 select tickets from ticket where flight_no = 'MU2455';
11 commit;
12
13
14
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	2.2	15.36	2026-06-03 19:44	查看代码
2	评测通过	2.15	13.98	2026-06-15 21:01	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~

