

总体评价



刘光悦 按时通关

学号：U202414665

分班：24级大数据01班

分组：未分组

截止前完成关卡：6/6

最新完成关卡：6/6

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则?	实训总耗时?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-03 17:10	页面停留时长	14分 32秒	9	--	--	7.0/7.0	优秀


阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	插入多条完整的客户信息	2026-06-03 15:08	24	必做	4	2026-06-03 17:04	9分 11秒	否	100/100	1.00/1	1.00
2	插入不完整的客户信息	2026-06-03 17:04	10	必做	1	2026-06-03 17:06	2分 35秒	否	100/100	1.00/1	1.00
3	批量插入数据	2026-06-03 17:07	1	必做	1	2026-06-03 17:07	25秒	否	100/100	1.00/1	1.00
4	删除没有银行卡的客户信息	2026-06-03 17:07	4	必做	1	2026-06-03 17:08	40秒	否	100/100	1.00/1	1.00
5	冻结客户资产	2026-06-03 17:08	6	必做	1	2026-06-03 17:09	1分 0秒	否	100/100	1.00/1	1.00
6	连接更新	2026-06-03	3	必做	1	2026-06-03	41秒	否	300/30	2.00/2	2.0

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

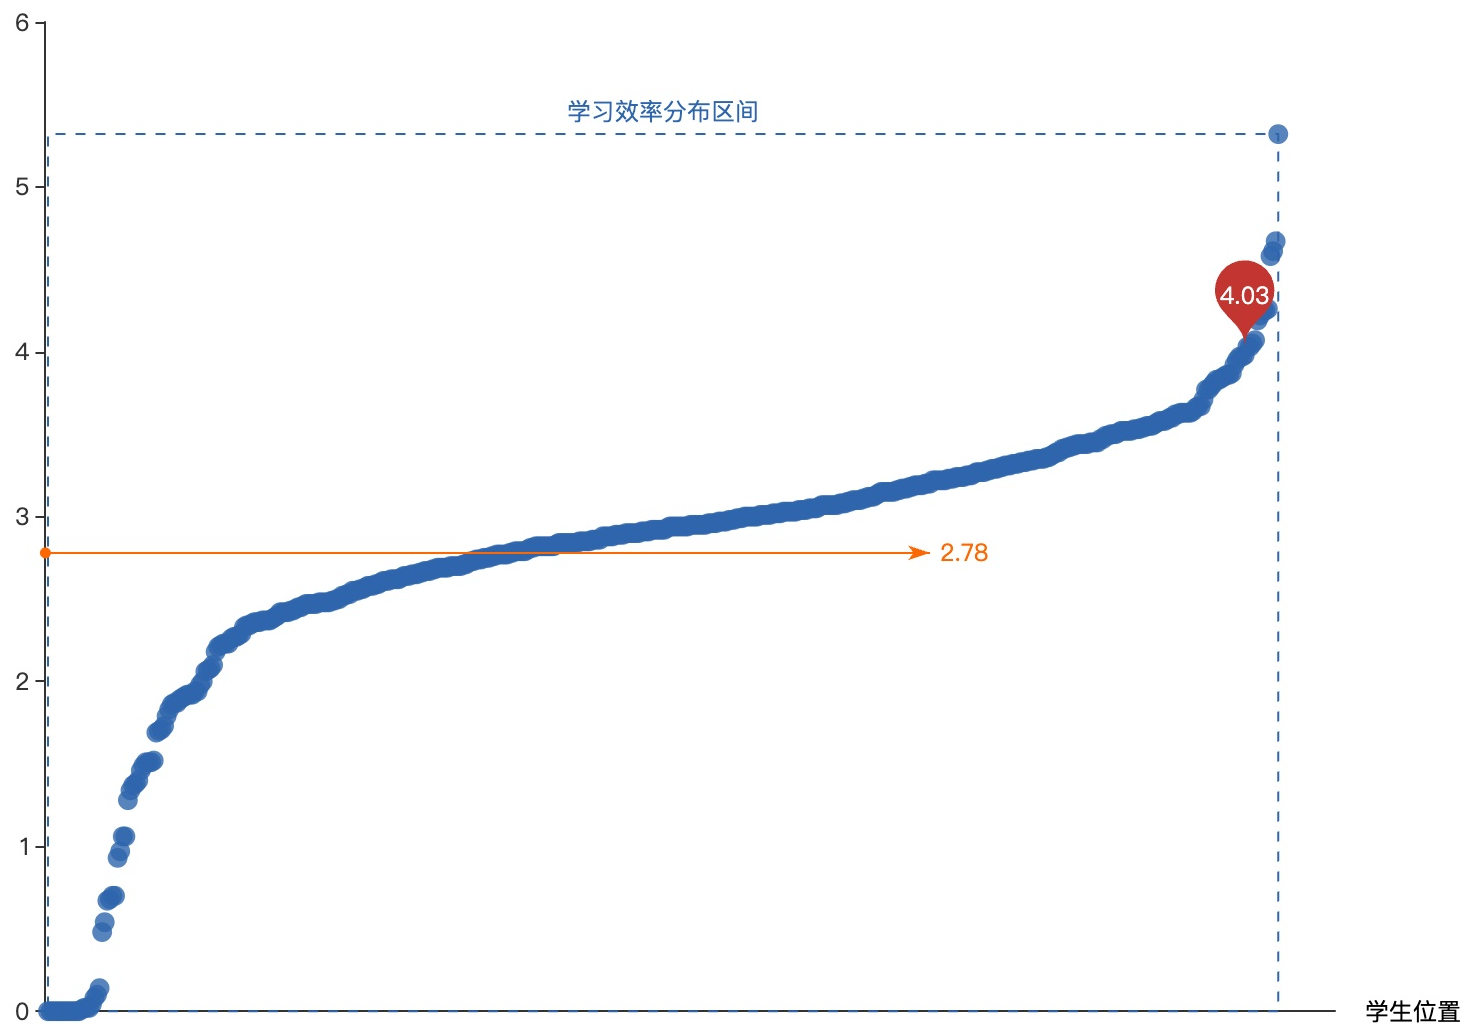


姓名	刘光悦
学号	U202414665
学习效率	4.03
当前排名	13

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

能力值

能力值（实训获得经验值/实训评测次数）

姓名	刘光悦
学号	U202414665
能力	88.89

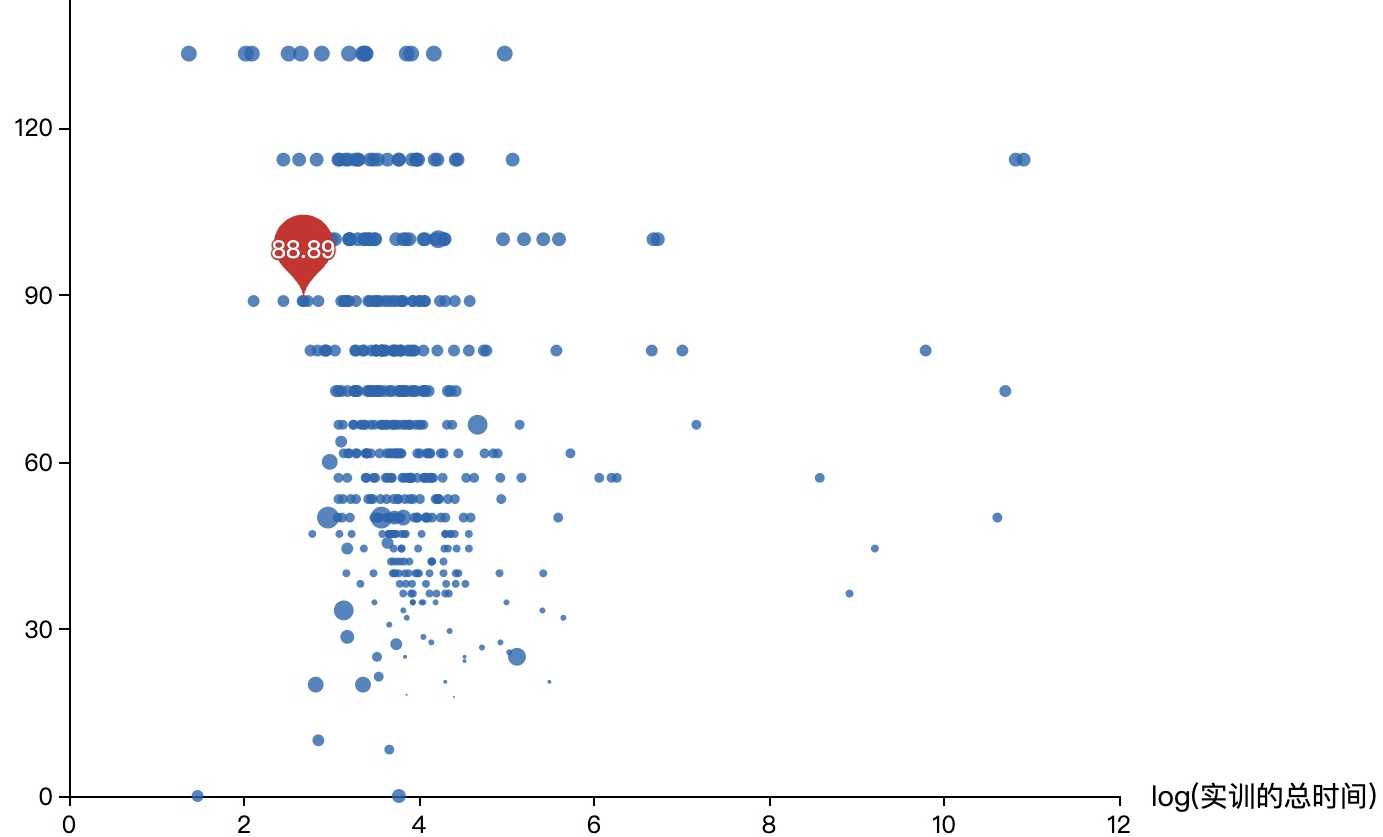

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

实训详情



学员代码

代码修改行数 24

src/test1/test1.sql

复制代码

```
1 use financel;
2 -- 用insert语句向客户表(client)插入任务要求的3条数据:
3
4 insert into client values(
5     1,
6     '林惠雯',
7     '960323053@qq.com',
8     '411014196712130323',
9     '15609032348',
10    'Mop5UPkl'
11
12 );
13
14 insert into client values(
15     2,
16     '吴婉瑜',
17     '1613230826@gmail.com'
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.46	9.6	2026-06-03 17:01	查看代码
2	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.48	9.89	2026-06-03 17:02	查看代码
3	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.73	8	2026-06-03 17:03	查看代码
4	评测通过	0.46	9.42	2026-06-03 17:04	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 10

src/test2/test2.sql

复制代码

```
1 use finance1;
2 -- 已知33号客户部分信息如下:
3 -- c_id(编号):33
4 -- c_name(名称):蔡依婷
5 -- c_phone(电话):18820762130
6 -- c_id_card(身份证号):350972199204227621
7 -- c_password(密码):MKwEuc1sc6
8
9 -- 请用一条SQL语句将这名客户的信息插入到客户表(client):
10
11 insert into client (
12     c_id,
13     c_name,
14     c_phone,
15     c_id_card,
16     c_password
17 )
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.41	7.12	2026-06-03 17:06	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

学员代码

代码修改行数 1

src/test3/test3.sql

1

use finance1;

2

-- 已知表new_client保存了一批新客户信息，该表与client表结构完全相同。请用一条SQL语句将new_client表的全部客户信息插入到客户表(client):

3

4

insert into client select * from new_client

5

/* the end of your code */

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.73	8.6	2026-06-03 17:07	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 4

src/test4/test4.sql

```
1 use finance1;
2 -- 请用一条SQL语句删除client表中没有银行卡的客户信息:
3
4 delete from client
5 where c_id not in (
6     select b_c_id from bank_card
7 )
8
9
10 /* the end of your code */
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.43	5.65	2026-06-03 17:08	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 6

src/test5/test5.sql

复制代码

```
1 use finance1;
2 -- 请用一条update语句将手机号码为“13686431238”的这位客户的投资资产(理财、保险与基金)的状态置为“冻结”。:
3
4
5 update property
6 set pro_status = '冻结'
7 where pro_c_id in (
8     select c_id from client
9     where c_phone = '13686431238'
10 )
11
12 /* the end of your code */
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.22	12.43	2026-06-03 17:09	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

学员代码

?

代码修改行数 3

src/test6/test6.sql

▼

复制代码

```
1 use finance1;
2 -- 在金融应用场景数据库中，已在表property(资产表)中添加了客户身份证列，列名为pro_id_card，类型为char(18)，该列目前全部留空(null)。
3
4 -- 请用一条update语句，根据client表中提供的身份证号(c_id_card)，填写property表中对应的身份证号信息(pro_id_card)。
5
6 update property, client
7 set pro_id_card = c_id_card
8 where pro_c_id = c_id
9
10
11
12 /* the end of your code */
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.55	6.96	2026-06-03 17:10	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

