

总体评价



刘光悦 按时通关

学号：U202414665

分班：24级大数据01班

分组：未分组

截止前完成关卡：3/3

最新完成关卡：3/3

完成效率：--

课堂最高完成效率：--

通关时间	计时规则?	实训总耗时?	评测次数	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-03 15:15	页面停留时长	3分 2秒	6	--	--	9.0/9.0	优秀

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	使用流程控制语句的存储过程	2026-06-03 15:12	11	必做	4	2026-06-03 15:15	2分 8秒	否	900/900	3.00/3	3.00
2	使用游标的存储过程	2026-06-03 15:14	51	必做	1	2026-06-03 15:15	39秒	否	1000/1000	3.00/3	3.00
3	使用事务的存储过程	2026-06-03 15:15	17	必做	1	2026-06-03 15:15	15秒	否	1000/1000	3.00/3	3.00


图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)

10

姓名	刘光悦
学号	U202414665
学习效率	6.86
当前排名	41

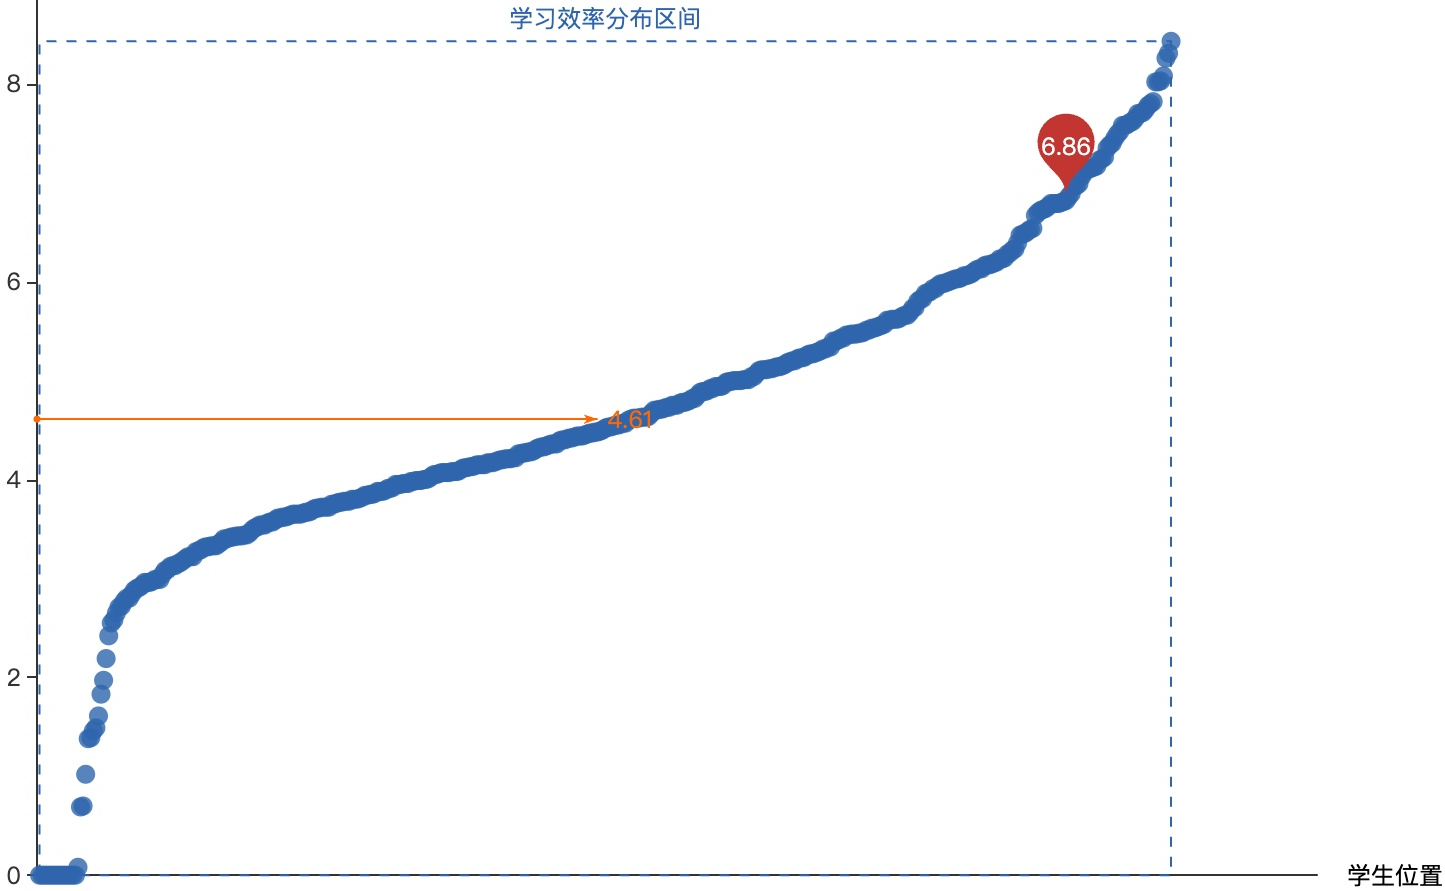

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值（实训获得经验值/实训评测次数）



1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

姓名	刘光悦
学号	U202414665
能力	483.33

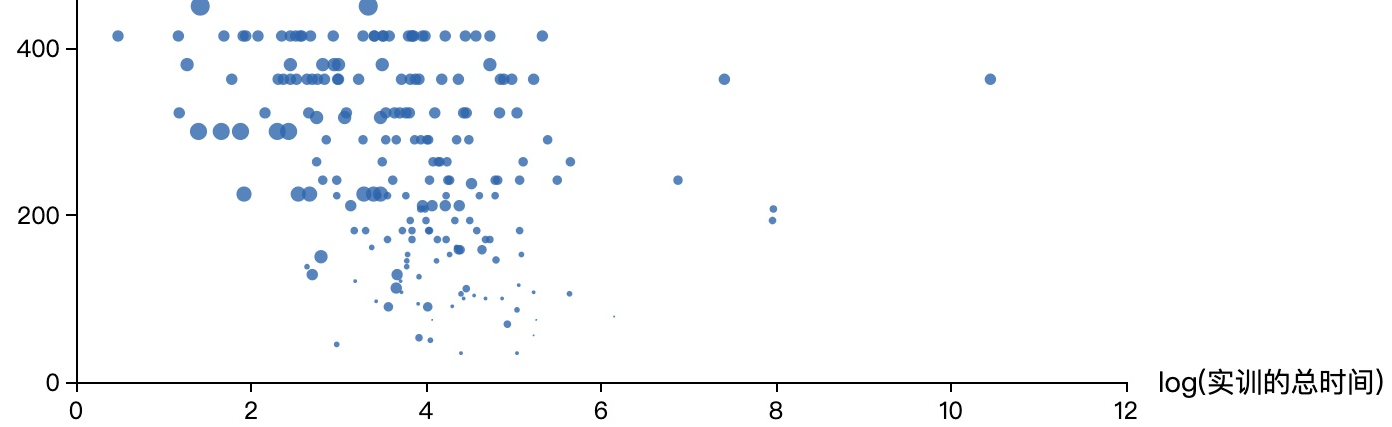

实训详情



学员代码

代码修改行数 11

src/step1/test1.sql

复制代码

```
1 use fib;
2
3 -- 创建存储过程`sp_fibonacci(in m int)`, 向表fibonacci插入斐波拉契数列的前m项, 及其对应的斐波拉契数。fibonacci表初始值为一张空表。请保证你的存储过程可以多次运行而
  错。
4
5 drop procedure if exists sp_fibonacci;
6 delimiter $$
7 create procedure sp_fibonacci(in m int)
8 begin
9 ##### 请补充代码完成存储过程体 #####
10 declare x0,x1,i,xt int;
11 insert into fibonacci values(0,0);
12 set x0 =0,x1 =1,i =1;
13 while i <= m DO
14 set xt = x0+x1;
15 insert into fibonacci values(i,x1);
16 set x0 = x1;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有4组测试集, 其中有4组测试结果不匹配	0.64	50.25	2026-06-03 15:13	查看代码
2	评测通过	9.22	16.95	2026-06-03 15:15	查看代码
3	共有4组测试集, 其中有4组测试结果不匹配	0.68	27.56	2026-06-15 21:28	查看代码
4	共有4组测试集, 其中有4组测试结果不匹配	0.44	19.8	2026-06-15 21:29	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 51

src/step2/test2.sql

复制代码

```
1 delimiter $$
2 create procedure sp_night_shift_arrange(in start_date date, in end_date date)
3 begin
4     DECLARE done, prodir INT DEFAULT FALSE; -- 定义用于循环控制的标志变量 pro 表示主任要不要在工作日直接上
5     DECLARE nowdate DATE; -- 定义当前处理的日期变量
6     DECLARE prodr, dr, nr1, nr2 CHAR(30); -- 定义周一主任待命医生、白天医生和两位夜班护士的变量
7     DECLARE drtype INT; -- 定义医生类型变量
8     DECLARE drlist CURSOR FOR SELECT e_name, e_type FROM employee WHERE e_type < 3; -- 医生列表游标, 选择医生名字和类型小于3的医生
9     DECLARE nrlist CURSOR FOR SELECT e_name FROM employee WHERE e_type = 3; -- 护士列表游标, 选择类型为3的护士
10    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE; -- 当游标没有更多行时, 设置标志变量 done 为 TRUE
11
12    OPEN drlist; -- 打开医生列表游标
13    OPEN nrlist; -- 打开护士列表游标
14    SET nowdate = start_date; -- 设置当前日期为开始日期
15
16    WHILE nowdate <= end_date DO -- 循环处理从开始日期到结束日期的每一天
17        IF weekday(nowdate) < 5 AND prodir THEN -- 如果当前日期是工作日并且有待命医生
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.67	14.04	2026-06-03 15:15	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 17

src/step3/test3.sql

复制代码

```
1 use financel;
2
3 -- 在金融应用场景数据库中，编程实现一个转账操作的存储过程sp_transfer_balance，实现从一个帐户向另一个帐户转账。
4 -- 请补充代码完成该过程：
5 delimiter $$
6 create procedure sp_transfer(
7     IN applicant_id int,
8     IN source_card_id char(30),
9     IN receiver_id int,
10    IN dest_card_id char(30),
11    IN amount numeric(10,2),
12    OUT return_code int)
13 BEGIN
14
15 START TRANSACTION;
16     UPDATE bank_card SET b_balance = b_balance-amount WHERE b_number = source_card_id AND b_c_id = applicant_id AND b_type = "储蓄卡";
17     UPDATE bank_card SET b_balance = b_balance+amount WHERE b_number = dest_card_id AND b_c_id = receiver_id AND b_type = "储蓄卡";
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.98	18.5	2026-06-03 15:15	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

