

Para el producto HBB: Una vez conectado al módem B310, In a la URL 192.168.8.1, da click en iniciar sesión y coloca:

Si el nombre de la red es: WIFI_XXXX

Usuario: admin

Contraseña: ADMIN12345

Si el nombre de la red es: ATT_INTERNET_EN_CASA_XX

Usuario: admin

Contraseña: admin

1



A contrario de lo que se piensa, en el paso 3, nos obliga a cambiar la contraseña de la IP (No de la red WIFI), es por esto que es importante indicarle al cliente que esta contraseña, solo es para entrar a la IP.



contraseña actual: admin
contraseña nueva: ADMIN12345
confirmar contraseña: ADMIN12345

SI EL MÓDEM SE REINICIÓ, ES IMPORTANTE REALIZAR LO SIGUIENTE:




Nos pedirá una configuración rápida.

- 1.- seleccionamos
- 2.- Siguiendo
- 3.- Siguiendo


(opcional)
Si se desea cambiar el nombre de la red y la contraseña, se puede realizar en el paso 2, escribiendo en SSID la nueva red y marcando la casilla de modificar contraseña, así permitirá escribir una nueva contraseña para la red.

2

VAMOS A "CONFIGURACIONES" >>> LUEGO A "DIAL UP" >>> PRESIONAMOS "Administración de Perfiles"

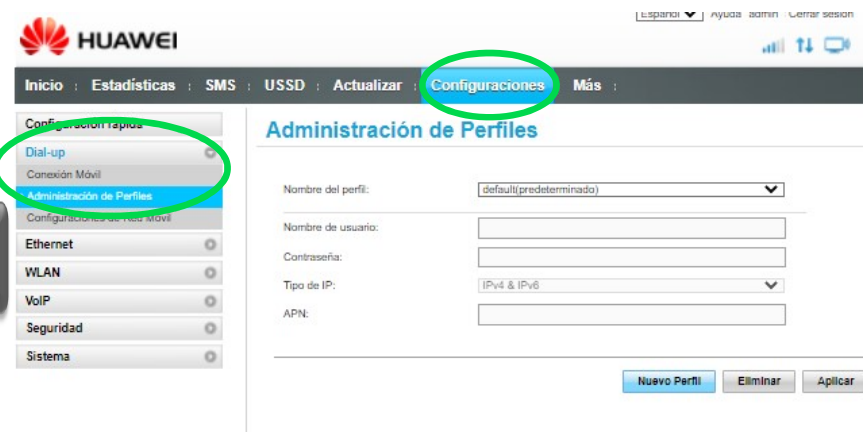


Selecciona la opción “Nuevo perfil”

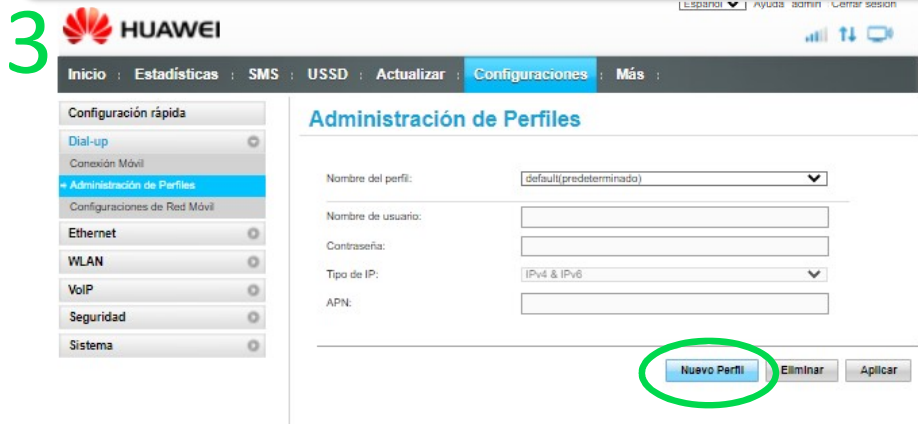

Coloca la siguiente información:

Nombre de perfil: Netwey Protocolo de APN: IPv4v6.
Contraseña: Netwey
APN HBB: hbb.altan.com.netwey /APN MIFI: internet.netwey.com.mx

4

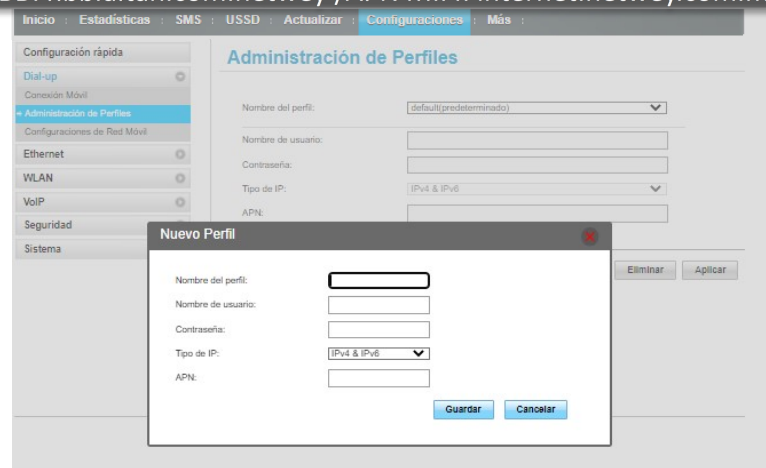

Da click en “Guardar”

5



Da click en “Aplicar”

6

