

Tina Linux 多媒体解码 开发指南

版本号: 1.2

发布日期: 2021.04.06





版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.03.22	AWA0527	初始化 tplayer 相关接口使用说明以及
			tplayerdemo 测试用例的使用说明;
1.1	2020.06.12	AWA0527	增加可以只播放音频的配置;
1.2	2021.04.06	AWA1417	更新插图;







目 录

1	概述	1
	1.1 编写目的	1
	1.2 适用范围	1
	1.3 相关人员	1
2	软件环境配置	2
4	A.T. 小校配置	2
	2.1.1 选中 ve 模块	2
	2.1.2 选中 ion 模块	3
	2.1.3 其他模块	5
	2.2 tina 配置	6
	2.2.1 选中 tplayer 播放中间件	6
	2.2.2 选中 tplayerdemo	7
3	TPlayer 状态图及状态说明	9
		9
	3.2 TPlayer 每个状态简要说明	10
	3.2.1 Idle 状态	10
	3.2.2 Initialized 状态	10
	3.2.3 Preparing 状态	10
	3.2.2 Initialized 状态	10
	3.2.5 Started 状态	10
		11
	3.2.7 Stopped 状态	11
	3.2.8 PlaybackCompleted 状态	11
		11
		11
4	接口函数说明	12
	3	12
	4.2 TPlayerDestroy	12
	4.3 TPlayerSetDebugFlag	12
	4.4 TPlayerSetNotifyCallback	13
	4.5 TPlayerSetDataSource	13
	4.6 TPlayerPrepare	13
	4.7 TPlayerPrepareAsync	13
	4.8 TPlayerStart	14
	4.9 TPlayerPause	14
	4.10 TPlayerStop	14
	4.11 TPlayerReset	14
	4.12 TPlayerSeekTo	15
	4.13 TPlayerIsPlaying	15





4.14 TPlayerGetCurrentPosition	15
4.15 TPlayerGetDuration	16
4.16 TPlayerGetMediaInfo	16
4.17 TPlayerSetLooping	16
4.18 TPlayerSetScaleDownRatio	16
4.19 TPlayerSetRotate	17
4.20 TPlayerSetSpeed	17
4.21 TPlayerSetVolume	17
4.22 TPlayerGetVolume	18
4.23 TPlayerSetAudioMute	18
4.24 TPlayerSetExternalSubUrl	18
4.25 TPlayerGetSubDelay	18
4.26 TPlayerSetSubDelay	19
4.27 TPlayerGetSubCharset	19
4.28 TPlayerSetSubCharset	19
4.29 TPlayerSwitchAudio	19
4.30 TPlayerSwitchSubtitle	20
4.31 TPlayerSetSubtitleDisplay	20
4.31 TPlayerSetSubtitleDisplay	20
4.33 TPlayerSetDisplayRect	20
4.34 TPlayerSetSrcRect	21
4.35 TPlayerSetBrightness	21
4.36 TPlayerSetContrast	21
	22
4.38 TPlayerSetSaturation	22
4.39 TPlayerSetEnhanceDefault	22
4.40 TPlayerGetVideoDispFramerate	22
4.41 TPlayerSetHoldLastPicture	23
播放器开发流程简单介绍	24
操 执职 开 华 注辛事病	25
播放器开发注意事项	25
播放器 tplayerdemo 功能测试	26
7.1 tplayerdemo 测试用例常用的命令说明	26
7.2 tplayerdemo 测试用例剩余所有的命令说明	28
播放器 tplayerdemo 压力测试	34





插图

2-1	veConfig	2
2-2	$ion 54 Config \dots $	3
2-3	$ionNot 34 Config \ \dots $	4
2-4	ion34Config	5
2-5	r30Vp9Config	6
2-6	tplayerConfig	7
2-7	tplayerdemoConfig	8
3-1	tplayerStatus	9
7-1	adbShell 2	26
7-2	tplayerdemo 2	27
7-3	playUrl	27
7-4	playUrl 2	28
		28
7-6	prepare	29
7-7	play	29
7-8	pause	29
7-9	stop 3	30
7-10	stop 3 seekTo 3 reset 3	30
7-11	reset 3	30
7-12	quit	31
7-13	quit	31
7-14	showDuration	31
7-15	showPosition	32
7-16	setLoop	32
7-17		32
		32
		33
		33
7-21	setVolume	33
8-1	adbShell 3	34
8-2	tplayerdemoFolder	35



概述

1.1 编写目的

此文档说明从 tina3.0 开始之后的平台,如何使用 TPlayer 的接口来开发播放器应用程序,方便 播放器开发人员快速正确地开发,以及播放器测试人员如何根据该文档对 tplayer 播放器进行验 证测试。

1.2 适用范围

.0, R 本文档目前只适用于 tina3.0 之后的平台。硬件平台, 如 R16、R18、R58、R328、R329、 R818、R528、MR813、D1 等均适用。

1.3 相关人员

tina3.0 之后的平台,tplayer 播放器开发和测试人员。



2 软件环境配置

2.1 内核配置

在 tina 的根目录执行 make kernel_menuconfig。

🗓 说明

没有 ve 模块的芯片 (如: R328、R329) 平台不需要进行内核配置。

2.1.1 选中 ve 模块

```
Device Drivers
-->Multimedia support
-->sunxi video encoder and decoder support
```

```
config - Linux/arm S-4.61 vernel Configuration
Device Drivers > Nultimedia Support

Arrow Keys navigate the menu. .ethers selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing 

Arrow Keys navigate the menu. .ethers selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing 

Arrow Keys navigate the menu. .ethers selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing 

Arrow Keys navigate the menu. .ethers selects submenus ----> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing 

Arrow Keys navigate the menu. .ethers selects submenus ----> (or empty submenus ---->). Highlighted letters are hotkeys. Pressing 

Arrow Keys navigate the menu. .ethers selects submenus ----> (or empty submenus ---->). Highlighted letters are hotkeys. Pressing 

Arrow Keys navigate the menu. .ethers selects submenus ----> (or empty submenus ---->). Highlighted letters are hotkeys. Pressing 

Arrow Heys navigate the menu. .ethers selects support 

All selects support s
```

图 2-1: veConfig





2.1.2 选中 ion 模块

linux5.4 内核:

Device Drivers-->Staging drivers-->Android-->Ion Memory Manager-->Ion system heap
-->Ion CMA heap support

如下图所示:

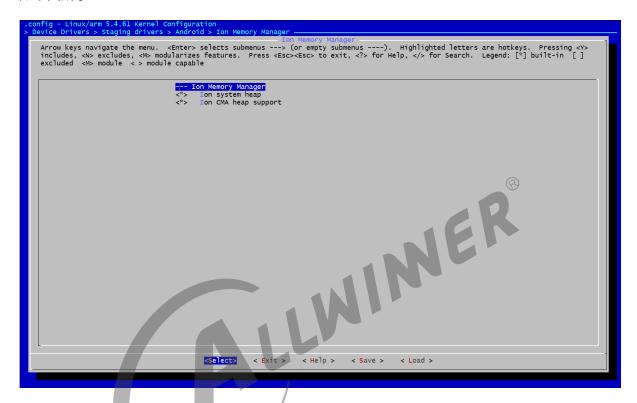


图 2-2: ion54Config

linux3.10/4.4/4.9 内核:

Device Drivers-->Staging drivers-->Android-->Ion Memory Manager-->Ion for SUNXI



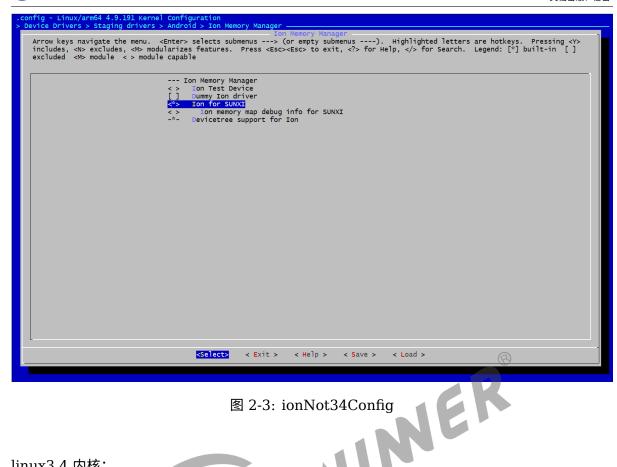


图 2-3: ionNot34Config

linux3.4 内核:

Device Drivers-->Graphics support-->Ion Memory Manager-->ion for sunxi



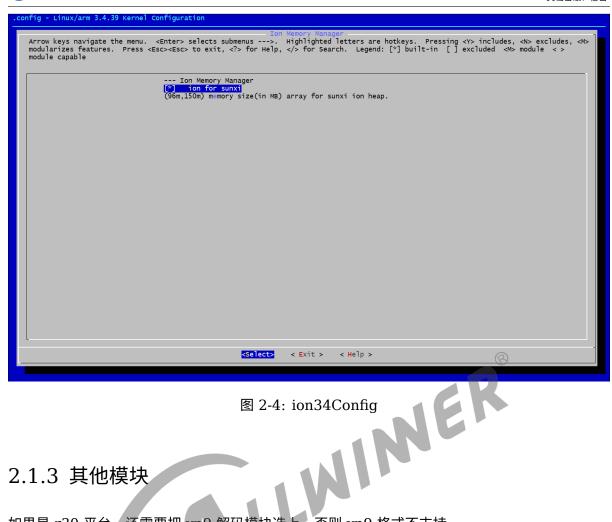


图 2-4: ion34Config

2.1.3 其他模块

如果是 r30 平台, 还需要把 vp9 解码模块选上, 否则 vp9 格式不支持。

Device Drivers-->Multimedia support-->google video vp9/av1 decoder support



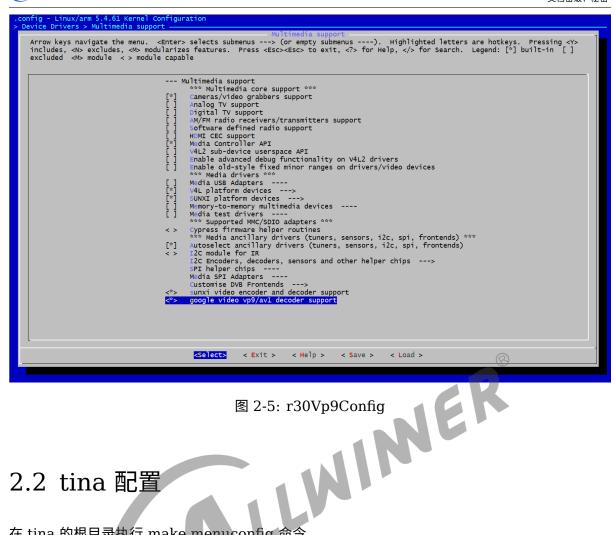


图 2-5: r30Vp9Config

2.2 tina 配置

在 tina 的根目录执行 make menuconfig 命令。

2.2.1 选中 tplayer 播放中间件

如果是 libcedarx2.7 版本:

Allwinner-->libcedarx2.7-->Select cedarx configuration options-->Select tplayer middleware

如果是 libcedarx2.8 版本:

Allwinner-->libcedarx-->Select cedarx configuration options-->Select tplayer middleware




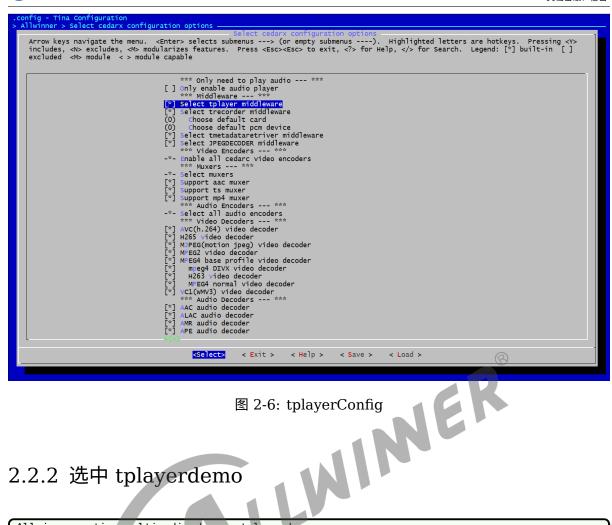


图 2-6: tplayerConfig

2.2.2 选中 tplayerdemo

Allwinner-->tina_multimedia_demo-->tplayerdemo



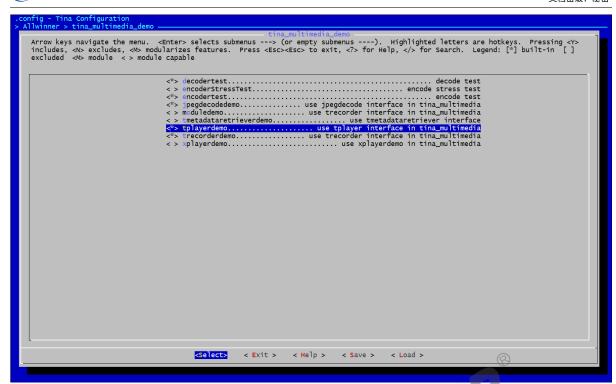





TPlayer 状态图及状态说明

3.1 TPlayer 状态图

TPlayer播放器状态图

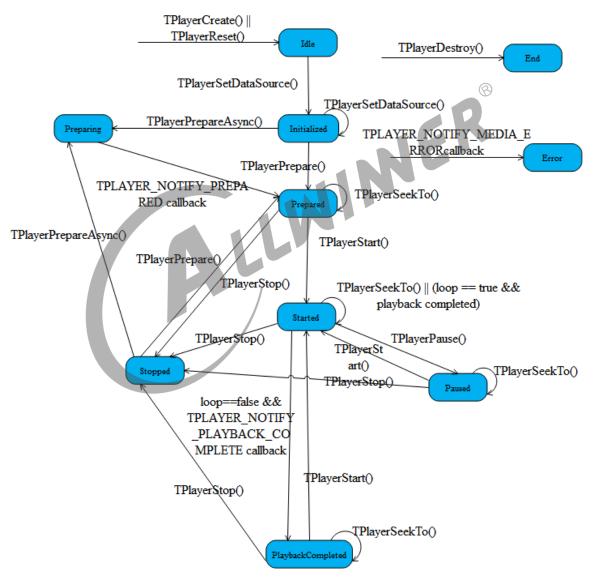


图 3-1: tplayerStatus

这张状态转换图清晰地描述了 TPlayer 的各个状态,也列举了主要方法的调用时序,每种方法只能在一些特定的状态下使用,否则会出错。另外,只有在 Prepared、Started、Paused、Play-



backCompleted 这四种状态下可以进行 TPlayerSeekTo() 操作,并且 TPlayerSeekTo() 之 后,状态不变。

3.2 TPlayer 每个状态简要说明

3.2.1 Idle 状态

Idle 状态: 当调用 TPlayerCreate() 创建一个 TPlayer 或者调用了其 TPlayerReset() 方法 时,TPlayer 处于 idle 状态。

3.2.2 Initialized 状态

这个状态比较简单,调用 TPlayerSetDataSource() 方法就进入 Initialized 状态,表示此时要 NER 播放的文件已经设置好了。

3.2.3 Preparing 状态

调用 TPlayerPrepare() 函数还没返回或者是调用 TPlayerPrepareAsync() 并且还没收到 TPLAYER NOTIFY PREPARED 这个回调消息的时候就处于 Preparing 状态。

3.2.4 Prepared 状态

调用 TPlayerPrepare() 函数已经返回或者是调用 TPlayerPrepareAsync() 并且已经收到 TPLAYER NOTIFY PREPARED 这个回调消息之后的状态就处于 Prepared 状态。在这个状 态下说明所有的资源都已经就绪了,调用 TPlayerStart() 函数就可以播放了。

3.2.5 Started 状态

TPlayer 一旦 prepare 完成,就可以调用 TPlayerStart() 方法,这样 TPlayer 就处于 Started 状态,这表明 TPlayer 正在播放文件过程中。可以使用 TPlayerIsPlaying() 测试 TPlayer 是否 处于了 Started 状态。如果播放完毕,而又设置了循环播放,则 TPlayer 仍然会处于 Started 状态。



3.2.6 Paused 状态

Started 状态下可以调用 TPlayerPause() 方法暂停 TPlayer, 从而进入 Paused 状态, TPlayer 暂停后再次调用 TPlayerStart() 则可以继续 TPlayer 的播放,转到 Started 状态。

3.2.7 Stopped 状态

Started 或者 Paused 状态下均可调用 TPlayerStop() 停止 TPlayer, 而处于 Stop 状态的 TPlayer 要想重新播放,需要通过 TPlayerPrepareAsync() 和 TPlayerPrepare() 回到先前的 Prepared 状态重新开始才可以。

3.2.8 PlaybackCompleted 状态

文件正常播放完毕,而又没有设置循环播放的话就进入该状态,并且会通过 TPLAYER NOTIFY PLAYBACK COMPLETE 这个消息回调给应用。此时可以调用 TPlayerStart() 方法重新从头播放文件,也可以 TPlayerStop() 停止 TPlayer,或者也可以 TPlay-MIN erSeekTo()来重新定位播放位置。

3.2.9 Error 状态

由于某种原因 TPlayer 出现了错误,就会进入该状态,并且会通过 TPLAYER NOTIFY MEDIA ERROR 这个消息回调给应用。如果 TPlayer 进入了 Error 状 态,可以通过调用 TPlayerReset() 来恢复,使得 TPlayer 重新返回到 Idle 状态。

3.2.10 End 状态

通过 TPlayerDestroy() 的方法可以进入 End 状态,只要 TPlayer 不再被使用,就应当尽快将 其 destroy 掉。



4

接口函数说明

4.1 TPlayerCreate

函数原型	TPlayer* TPlayerCreate(TplayerType type);
功能参数	创建一个 TPlayer
参 数	type: 底层实际对接的播放器类型,有 CEDARX_PLAYER 和
	AUDIO_PLAYER 这两种,AUDIO_PLAYER 只能播放音频
返回值	成功返回 TPlayer 的指针,失败返回 NULL
调用说明	无
备注	type 如果是传入 CEDARX_PLAYER,但是也只想播放音频,那么可以在
	make menuconfig 的时候选上 Allwinner->Select cedarx configuration
	options —> Only enable audio player

4.2 TPlayerDestroy

函数原型	void TPlayerDestroy(TPlayer* p);
功能	销毁一个 TPlayer
参数	p:通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针
返回值	无
调用说明	无

4.3 TPlayerSetDebugFlag

函数原型	<pre>int TPlayerSetDebugFlag(TPlayer* p,bool debugFlag);</pre>
功能	设置是否打开调试信息
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; debugFlag: 打开调试信息
	标志,true 为打开,false 为关闭
返回值	成功返回 0,失败返回-1
调用说明	目前该函数还没有实现



4.4 TPlayerSetNotifyCallback

函数原型	<pre>int TPlayerSetNotifyCallback(TPlayer* p, TPlayerNotifyCallback notifier, void* pUserData);</pre>
功能 参数	设置 TPlayer 的消息回调函数 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; notifier: 回调消息处理函 数指针,需要由应用实现; pUserData: 回调消息处理对象
返回值 调用说明	成功返回 0,失败返回-1 创建完 TPlayer 播放器之后,就要调用该函数设置回调消息处理函数。

4.5 TPlayerSetDataSource

	int TPlayerSetDataSource(TPlayer* p, const char* pUrl,const
函数原型	CdxKeyedVectorT* pHeaders);
	设置播放文件的 url,可以是本地文件也可以是网络源
功能	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; pUrl: 需要播放的文件的
参数	url; pHeaders: http 的一些头部信息
返回值	成功返回 0,失败返回-1
调用说明	无

4.6 TPlayerPrepare

函数原型	int TPlayerPrepare(TPlayer* p);
功能 参数	解析文件头部信息,获取元数据 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针
返回值	成功返回 0,失败返回-1
调用说明	该函数是阻塞函数,调用完返回之后就进入了 Prepared 状态,此时可调 TPlayerStart() 函数进行播放

4.7 TPlayerPrepareAsync

函数原型	int TPlayerPrepareAsync(TinaPlayer* p);
	解析文件头部信息,获取元数据 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针



函数原型	int TPlayerPrepareAsync(TinaPlayer* p);
返回值调用说明	成功返回 0,失败返回-1 该函数是非阻塞函数,需要等到 TPLAYER_NOTIFY_PREPARED 消息回调之 后才能调 TPlayerStart() 函数进行播放,而且 TPlayerStart() 函数不能在回调 函数中调用

4.8 TPlayerStart

函数原型	<pre>int TinaPlayerStart(TPlayer* p);</pre>	
功能 参数 返回值	开始播放 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针 成功返回 0,失败返回-1	
调用说明	无	8

4.9 TPlayerPause

调用说明	无	
4.9 TP	PlayerPause	
	int TPlayerPause(TPlayer* p);	_
	暂停播放	_
多数 返回值 调用说明	p:通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针 成功返回 0,失败返回-1 无	
		_

4.10 TPlayerStop

函数原型	int TPlayerStop(TPlayer* p);
功能	停止播放
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针
返回值	成功返回 0,失败返回-1
调用说明	无

4.11 TPlayerReset



 函数原型	int TPlayerReset(TPlayer* p);
四奴尽至	IIIt I Flayer Neset(I Flayer ' p);
功能	重置播放器
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针
返回值	成功返回 0,失败返回-1
调用说明	在任何状态下都可以调用该函数,每次播放不同的音频之前,都需要调用该函数
	重置播放器,另外,一般收到 TPLAYER_NOTIFY_MEDIA_ERROR 这个消息
	的时候,也需要通过调用该函数来重置播放器。但是不能在回调函数中调用该函
	数,否则会出现死锁

4.12 TPlayerSeekTo

函数原型	int TPlayerSeekTo(TPlayer* p, int nSeekTimeMs);
功能 参数	跳播 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; nSeekTimeMs: 跳播的位置,单位是 ms
返回值 调用说明	成功返回 0,失败返回-1 无

4.13 TPlayerIsPlaying

函数原型	bool TPlayerIsPlaying(TPlayer* p);
功能	是否正在播放
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针
返回值	返回 true 表示正在播放,返回 false 表示没在播放
调用说明	无

4.14 TPlayerGetCurrentPosition

函数原型	<pre>int TPlayerGetCurrentPosition(TPlayer* p, int* msec);</pre>
功能	获取当前播放的位置
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; msec: 存放当前播放的位置值,单位: ms
返回值	成功返回 0,失败返回-1
调用说明	无



4.15 TPlayerGetDuration

函数原型	int TPlayerGetDuration(TPlayer* p, int* msec);
功能 多数	获取播放的文件总时长 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; msec: 存储文件总时长, 单位: ms
返回值 调用说明	成功返回 0,失败返回-1 需要在 prepared 状态之后才可以调用该函数

$4.16\ TP layer Get Media Info$

函数原型	int TPlayerGetMediaInfo(TPlayer* p,MediaInfo* mediaInfo);
功能	获取媒体信息
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; mediaInfo: 存储媒体信息 的指针
返回值	成功返回 0,失败返回-1。如果失败,则 mediaInfo 指针为 NULL
调用说明	需要在 prepared 状态之后才可以调用该函数

4.17 TPlayerSetLooping

函数原型	int TPlayerSetLooping(TPlayer* p, bool bLoop);
功能	设置循环播放模式
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; bLoop: true 表示单曲循
	环,false 表示不会单曲循环
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.18 TPlayerSetScaleDownRatio

	int TPlayerSetScaleDownRatio(TPlayer*	
	p,TplayerVideoScaleDownType nHorizonScaleDown,	
函数原型	TplayerVideoScaleDownType nVerticalScaleDown);	
 功能	设置视频的水平方向的缩放比例和垂直方向的缩放比例	



	int TPlayerSetScaleDownRatio(TPlayer*	
	p,TplayerVideoScaleDownType nHorizonScaleDown,	
函数原型	TplayerVideoScaleDownType nVerticalScaleDown);	
 参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; nHorizonRatio: 水平方向	
	的缩放比例; nVerticalRatio: 垂直方向的缩放比例	
返回值	成功返回 0,失败返回-1	
调用说明	这个函数需要在 prepare 之前调用	

4.19 TPlayerSetRotate

函数原型	<pre>int TPlayerSetRotate(TPlayer* p,TplayerVideoRotateType rotateDegree);</pre>
功能 参数	设置视频旋转的角度 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; rotateDegree: 视频旋转 的角度
返回值 调用说明	成功返回 0,失败返回-1。 这个函数需要在 TPlayerSetDataSource() 函数之前调用

4.20 TPlayerSetSpeed

函数原型	int TPlayerSetSpeed(TPlayer* p, TplayerPlaySpeedType nSpeed);
功能	设置快进快退的速度
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; nSpeed: 快进快退的速度
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.21 TPlayerSetVolume

函数原型	int TPlayerSetVolume(TPlayer* p,int volume);
功能	设置播放器的音量大小
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; volume: 需要设置的音量
	大小值
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无



4.22 TPlayerGetVolume

函数原型	int TPlayerGetVolume(TPlayer* p,int* volume);
功能	获取播放器当前音量的大小
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; volume: 存放获取的音量
	的大小值
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.23 TPlayerSetAudioMute

函数原型	int TPlayerSetAudioMute(TPlayer* p,bool mute);
功能 参数	静音或不静音 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; mute: 是否静音,true 为 静音,false 为不静音
返回值 调用说明	成功返回 0,失败返回-1 无

4.24 TPlayerSetExternalSubUrl

函数原型	int TPlayerSetExternalSubUrl(TPlayer* p, const char* filePath);
功能	设置外挂字幕的路径
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; filePath: 外挂字幕的路径
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.25 TPlayerGetSubDelay

函数原型	<pre>int TPlayerGetSubDelay(TPlayer* p);</pre>
功能	获取字幕提前或延时的时间
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针
返回值	成功返回字幕提前或延时的时间,单位: ms,失败返回-1
调用说明	无



4.26 TPlayerSetSubDelay

函数原型	<pre>int TPlayerSetSubDelay(TPlayer* p, int nTimeMs);</pre>
功能	设置字幕提前或延时的时间
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; nTimeMs: 字幕延时或提前的时间
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.27 TPlayerGetSubCharset

函数原型	int TPlayerGetSubCharset(TPlayer* p, char *charset);
功能	获取字幕的字符编码格式
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; charset: 获取字幕的编码 格式
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.28 TPlayerSetSubCharset

函数原型	int TPlayerSetSubCharset(TPlayer* p, const char* strFormat);
功能	设置字幕的字符编码格式
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; strFormat: 字幕的编码格
	式
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.29 TPlayerSwitchAudio

函数原型	int TPlayerSwitchAudio(TPlayer* p, int nStreamIndex);
功能	切换音轨
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; nStreamIndex: 音轨的
	index
返回值	成功返回 0,失败返回-1。



函数原型	int TPlayerSwitchAudio(TPlayer* p, int nStreamIndex);
调用说明	无

4.30 TPlayerSwitchSubtitle

函数原型	int TPlayerSwitchSubtitle(TPlayer* p, int nStreamIndex);
功能参数	切换字幕
多奴	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; nStreamIndex: 字幕流的 index
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	无

4.31 TPlayerSetSubtitleDisplay



4.32 TPlayerSetVideoDisplay

函数原型	void TPlayerSetVideoDisplay(TPlayer* p, bool onoff);
功能	设置是否显示视
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; onoff: 是否显示视频的标
	志位
返回值	无
调用说明	无

4.33 TPlayerSetDisplayRect



函数原型	<pre>void TPlayerSetDisplayRect(TPlayer* p,int x, int y, unsigned int width, unsigned int height);</pre>
功能	设置显示的区域
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; x: 显示区域起始点 x 坐标的值; y: 显示区域起始点 y 坐标的值; width: 显示区域的宽; height: 显示区域的高
返回值	无
调用说明	无

4.34 TPlayerSetSrcRect

函数原型	<pre>void TPlayerSetSrcRect(TPlayer* p,int x, int y, unsigned int width, unsigned int height);</pre>
	设置原图像 crop 的坐标和大小p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; x: 源图像 crop 起始点 x坐标的值; y: 源图像 crop 起始点 y 坐标的值; width: 源图像 crop 的宽; height: 源图像 crop 的高
返回值调用说明	无 无

4.35 TPlayerSetBrightness

函数原型	void TPlayerSetBrightness(TPlayer* p,unsigned int grade);
功能	设置亮度
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; grade: 亮度的值,范围
	是:0-100,默认值是:50
返回值	无
调用说明	无

4.36 TPlayerSetContrast

函数原型	void TPlayerSetContrast(TPlayer* p,unsigned int grade);
功能 参数	设置对比度 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; grade: 对比度的值,范围 是:0-100,默认值是:50



函数原型	void TPlayerSetContrast(TPlayer* p,unsigned int grade);
返回值	无 无
调用说明	无, 注: 这个接口没实现

4.37 TPlayerSetHue

函数原型	<pre>void TPlayerSetHue(TPlayer* p,unsigned int grade);</pre>
功能 参数	设置色调 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; grade: 色调的值,范围 是:0-100,默认值是:50
返回值调用说明	无 无, 注: 这个接口没实现

4.38 TPlayerSetSaturation



4.39 TPlayerSetEnhanceDefault

函数原型	<pre>void TPlayerSetEnhanceDefault(TPlayer* p);</pre>
功能	使能丽色系统,并用默认设置的值
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针
返回值	无
调用说明	无


4.40 TPlayerGetVideoDispFramerate



函数原型	int TPlayerGetVideoDispFramerate(TPlayer* p,float* dispFramerate);
功能	获取显示的帧率
参数	p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; dispFramerate: 目前播
	放实际帧率的值存放在这里
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	该函数只能在播放过程中调用

4.41 TPlayerSetHoldLastPicture

函数原型	int TPlayerSetHoldLastPicture(TPlayer* p,int bHoldFlag);
	播放完之后是否保留最后一帧画面在屏幕上 p: 通过 TPlayerCreate 函数创建的 TPlayer 指针; bHoldFlag: 1 表示需要保
	留最后一帧,0表示不需要保留最后一帧
返回值	成功返回 0,失败返回-1。
调用说明	该函数需要在 prepare 之后,start 之前调用





播放器开发流程简单介绍

- (1) TPlayerCreate() //创建一个播放器
- (2) TPlayerSetNotifyCallback() //设置消息回调函数
- (3) TPlayerSetDataSource() //设置 url
- (4) TPlayerPrepare() 或 TPlayerPrepareAsync() //解析头部信息,获取元数据,并根据元数据的信息初始化对应的解码器
- (5) TPlayerStart() //播放 (注: 如果是用 TPlayerPrepareAsync() 函数,则需要等到TPLAYER NOTIFY PREPARED 消息回调之后才可以调用 TPlayerStart() 函数进行播放)
 - (6) 如果需要跳播,则可以调用 TPlayerSeekTo() 函数
 - (7) 如果需要暂停,则调用 TPlayerPause() 函数进行暂停
- (8) 如果需要停止,则可以调用 TPlayerStop() 或 TPlayerReset() 函数进行停止 (注:建议用 TPlayerReset() 函数进行停止,因为任何状态下都可以调用 TPlayerReset() 函数)
- (9) 如果需要播放下一个或其他的,则可以先调用 TPlayerReset() 函数使播放器进入 idle 状态,然后再重复 (3)(4)(5) 的步骤
- (10) 详细的播放器开发 demo 可以参考这个路径的内容: package/allwinner/tina multimedia demo/tplayerdemo



6 播放器开发注意事项

- (1) TPlayerSetNotifyCallback(TPlayer* p,TPlayerNotifyCallback notifier,void* pUserData) 函数必需要调用,而且 notifier 不能为 NULL。
- (2) 回调函数中不能调用 TPlayer 的任何一个接口,如: TPlayerReset、TPlayerStop、TPlayerStart 等这些接口不能在回调函数中调用。





7 播放器 tplayerdemo 功能测试

7.1 tplayerdemo 测试用例常用的命令说明

编译固件之前,如果已经把 tplayerdemo 测试用例选上的话,编译出来的固件就可以使用 tplayerdemo 来测试音视频播放的基本功能了。具体的操作如下:

(1) 把开发板用 usb 线和电脑连接起来,并且确保 adb 能用。如果 adb 不能用,也可以用串口线来代替。

```
(2) 执行 adb shell 命令:
```

图 7-1: adbShell

(3) 运行 tplayerdemo 测试程序:





```
root@TinaLinux:/# tplayerdemo

set MR100 audio throughway
numid=17,iface=MIXER,name='Speaker Function'
; type=ENUMERATED,access=rw-----,values=1,items=3
; Item #0 'headset'
; Item #1 'spk'
; Item #2 'headset-spk'
: values=2
numid=1,iface=MIXER,name='Master Playback Volume'
; type=INTEGER,access=rw-----,values=1,min=0,max=63,step=0
: values=40

WARNING: awplayer <log_set_level:30>: Set log level to 3

DEBUG : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-0 ok.

DEBUG : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-1 ok.
```

图 7-2: tplayerdemo

(4) 播放某个本地或网络音视频: play url: 本地文件的绝对路径或网络 url, 例如需要播放的视频为 h264.mp4, 并且该视频放在/mnt/UDISK/目录下,则命令为:

```
tplayerdeno# play url:/nnt/UDISK/h264.mp4

tplayerdeno# demoPlayer.nUrl = /mnt/UDISK/h264.mp4WARNING: auplayer <XPlayerReset:946>: reset...

DEBUG : awplayer <PlayerStop:856>: ******** PlayerStop

ERROR : awplayer <PlayerStop:855>: *[46;31minvalid stop operation, player already in stopped status.*[0m reset the player ok.

DEBUG : awplayer <XPlayerSetDataSourceUrl:457>: setDataSource(url), url='/nnt/UDISK/h264.mp4'

INFO : awplayer <XPlayerIhread:1731>: process message XPLAYER_COMMAND_SET_SOURCE.

DEBUG : awplayer <XPlayerPrepare:742>: prepare

DEBUG : awplayer <XPlayerIhread:1984>: process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->nStatus: 1

DEBUG : demuxComponent <DemuxIhread:1784>: process message DEMUX_COMMAND_PREPARE.

DEBUG : demuxComponent <DemuxIhread:1851>: === prepare msg

DEBUG : awplayer <CdxParserPrepare:728>: source uri 'file:///mnt/UDISK/h264.mp4'

DEBUG : awplayer <_FileStreanCreate:533>: local file 'file:///nnt/UDISK/h264.np4'
```

图 7-3: playUrl

(5) 注:有一条命令可以直接播放一个本地文件,例如需要播放的视频为 h264_aac_30fps.mp4,并且该视频放在/mnt/UDISK/目录下,则命令为:



```
root@TinaLinux:/# tplayerdemo /mnt/UDISK/h264_aac_30fps.mp4
tplayerdemo /mnt/UDISK/h264_aac_30fps.mp4
set r16 audio pass through
numid=1,iface=MIXER,name='headphone volume'
  ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=63,step=0
  : values=30
  | dBscale-min=-63.00dB,step=1.00dB,mute=0
numid=100,iface=MIXER,name='DACL Mixer AIF1DAOL Switch'
  ; type=BOOLEAN,access=rw----,values=1
  : values=on
numid=96,iface=MIXER,name='DACR Mixer AIF1DAOR Switch'
  ; type=BOOLEAN,access=rw----,values=1
   values=on
numid=105,iface=MIXER,name='Headphone Switch'
  ; type=BOOLEAN,access=rw----,values=1
  : values=on
WARNING: awplayer <log_set_level:30>: Set log level to 3
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-0 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-1 ok.
DEBUG : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-2 ok.
```

图 7-4: playUrl

7.2 tplayerdemo 测试用例剩余所有的命令说明

(1) 执行 set url: 命令设置 url, 其中 set url: 是固定的格式,冒号后面跟本地文件的绝对路径或网络 url 路径:

图 7-5: setUrl

(2) 执行 prepare 命令解析需要播放的数据:



```
tplayerdemo# prepare

prepare

tplayerdemo# DEBUG : avplayer (XPlayerPrepareAsync:666): prepareAsync

DEBUG : awplayer (XPlayerThread:1792): process message XPLAYER_COMMAND_PREPARE. mPriData->mStatus: 4

INFO : awplayer (XPlayerThread:1828): xxxxxxxxxx video size: width = 640, height = 480

DEBUG : tplayer (CallbackFromXPlayer:82): video width = 640, height = 480

warning: unknown callback from Tinaplayer.

IPLAYER_NOTIFY_PREPARED, has prepared.

prepare

prepared ok
```

图 7-6: prepare

(3) 执行 play 命令播放。注:如果是播放本地文件,则可以省略 prepare 这个步骤,直接 set url 完成之后,执行 play 命令进行播放。

```
tplayerdemo# play
play

tplayerdemo# DEBUG : awplayer <XPlayerStart:716>: start

DEBUG : awplayer <XPlayerThread:1972>: process message XPLAYER_COMMAND_START.

DEBUG : awplayer <PlayerStart:731>: player start

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: start

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: start

error : AllwinnerAudioCodec <CreateAudioDecoder:1170>: +[40;31mCreate Decoder!!====+[0m

error : AllwinnerAudioCodec <InitCodec:280>: +[40;31nKhan---Loading 'libaw_aacdec.so' success!+[0m

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: start

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: start

INFO : audioRender <handleStart:295>: audio render process start message.

DEBUG : audioRender <initSoundDevice:478>: init sound device.
```

图 7-7: play

(4) 执行 pause 命令暂停:

```
tplayerdemo# DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts(35.002)

pause

tplayerdemo# DEBUG : awplayer <XPlayerPause:778>: pause

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cnd: pause

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cnd: pause

INFO : audioRender <handlePause:363>: audio render process pause message.

DEBUG : audioRender <handlePause:376>: pause sound devide.

DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDevicePause:292>: TinaSoundDevicePause<): sc->sound_status = 0

DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDevicePause:303>: alsa can not pause,use snd_pcm_drop

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cnd: pause

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cnd: pause

paused.
```

图 7-8: pause

(5) 执行 stop 命令停止:



```
tplayerdemo# stop

tplayerdemo# DEBUG : awplayer <XPlayerStop:758>: stop

DEBUG : CdxMovParser < __CdxMovParserForceStop:943>: -- mov ForceStop end

DEBUG : awplayer <CdxMovClose:5595>: mov close stream = 0x249a0

DEBUG : awplayer <PlayerStop:843>: ********* PlayerStop

DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: stop

INFO : audioRender <handleStop:336>: audio render process stop message.

DEBUG : audioRender <handleStop:349>: stop sound devide.

DEBUG : tsoundcontrol <TSoundDeviceStop:260>: TinaSoundDeviceStop<>:sc->sound_status = 1

DEBUG : tsoundcontrol <closeSoundDevice:42>: closeSoundDevice<>>
```

图 7-9: stop

(6) 执行 seek to: 命令进行跳播,其中 seek to: 是固定格式,冒号后面跟跳播的时间,单位是秒。如跳播到 100 秒,则用以下这条命令:

```
tplayerdemo# DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts(7.007)
seedebug : cedarc <savePicture:1349>: saving picture, size: 640 x 480, format: 5, count: 3
DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts(8.008)
k toDEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts(9.009)
:1DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts(10.010)

00
seek to:100

tplayerdemo# nSeekTimeMs = 100000 , nDuration = 184617
DEBUG : awplayer <XPlayerSeekTo:818>: seekTo [100000ms]
DEBUG : awplayer <XPlayerSeekTo:867>: seek
```

图 7-10: seekTo

(7) 执行 reset 命令重置播放器

```
tplayerdeno# reset
 eset
tplayerdeno# WARNING: awplayer <XPlayerReset:887>: reset...
      : CdxMovParser <__CdxMovParserForceStop:943>: -- nov ForceStop end
      : awplayer (CdxMovClose:5595): mov close stream = 0xbcc150
       : awplayer <PlayerStop:843>: ***** PlayerStop
DEBUG
      : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio render receive cmd: stop
       : audioRender <handleStop:336>: audio render process stop message.
      : audioRender <handleStop:349>: stop sound devide.
DEBUG
DEBUG : tsoundcontrol <ISoundDeviceStop:260>: TinaSoundDeviceStop<):sc->sound_status = 1
DEBUG : tsoundcontrol <closeSoundDevice:42>: closeSoundDevice<>
ERROR : tsoundcontrol <closeSoundDevice:52>: +[40;31malsa-uninit: pcm closed+[0m
DEBUG
      : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: stop
       : awplayer <__LayerCtrlHoldLastPicture:368>: LayerCtrlHoldLastPicture, bHold = 0
DEBUG
DEBUG
       : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: audio decoder receive cmd: stop
       : AllwinnerAudioCodec <ExitCodec:329>: Khan----dlclose libaw_aacdec.so success!
debug
      : AllwinnerAudioCodec <DestroyAudioDecoder:1090>: +[40;31mdestroy_ResampleInfo fail!!+[Om : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video decoder receive cmd: stop
error
DERHG
DEBUG : awplayer <PlayerStop:875>: ***** PlayerStop end
DEBUG : awplayer <BaseCompPostAndWait:61>: video render receive cmd: quit
```

图 7-11: reset





(8) 执行 quit 命令退出 tplayerdemo 程序或者直接 ctrl+c 退出 tplayerdemo 程序

```
tplayerdemo# quit
quit
tplayerdemo# COMMAND_QUIT
destroy TinaPlayer.
WARNING: awplayer <XPlayerDestroy:297>: XPlayerDestroy
WARNING: awplayer <XPlayerReset:887>: reset...
```

图 7-12: quit

(9)show media info 这条命令可以打印一些媒体信息出来。注:这条命令需要在 prepare 之后运行才有效

```
tplayerdemo# show media info
show media
            info
tplayerdemo#
              show
                    media
                           information:
             19370
                    ĸв
 ile size
            1846
           839
 ontainer
 ubtit
                640
      height
  deo
udio
      BitsPerSample
                         16
                        44100
                    Kbps
```

图 7-13: showMediaInfo

(10)show duration 这条命令可以打印总时长。注:这条命令需要在 prepare 之后运行才有效

```
tplayerdemo# show duration show duration tplayerdemo# media duration = 184 seconds.
```

图 7-14: showDuration

(11)show position 这条命令可以打印当前播放到的时间点。注:这条命令需要在 prepare 之后运行才有效



```
tplayerdemo# show position
show position

tplayerdemo# current position = 6 seconds.
```

图 7-15: showPosition

(12)set loop 这条命令可以设置是否是单曲循环,如果需要单曲循环,则设为:set loop:1,如果不想单曲循环,则设为: set loop:0.注: 默认不设置的话是为 0 的

```
tplayerdemo# set loop:1
set loop:1
tplayerdemo# tplayerdemo set loop flag:flag = 1
```

图 7-16: setLoop

(13)set scaledown 这条命令可以设置视频解码后的数据需要缩放的比例,目前支持不缩放、缩放 1/2 和 1/4,jpeg 格式支持缩放到 1/8。如要缩放为原来的 1/2,则用以下命令。注:这个命令需要在 set url 命令前调用

```
tplayerdemo# set scaledown:2

tplayerdemo# tplayerdemo set scaledown value = 2
scale down 1/2

图7-17: setScaleDown
```

(14) fast forward 这条命令可以快进。目前支持 2、4、8、16 倍快进,如需要 4 倍快进,则用以下这条命令:

```
tplayerdemo# DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts(75.008)

fast forward:4

fast forward:4

tplayerdemo# tplayerdemo fast forward times = 4

fast forward 4 times
```

图 7-18: fastForward

(15)fast backward 这条命令可以快退。目前支持 2、4、8、16 倍快退,如需要 4 倍快退,则用以下这条命令:





```
tplayerdemo# DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts<104.004>
fast backward:4DEBUG : awplayer <QueueBufferToShow:1247>: video pts<105.005>

fast backward:4

tplayerdemo# tplayerdemo fast backward times = 4
fast backward 4 times
```

图 7-19: fastBackward

(16)get volume 这条命令可以获取播放器的音量值。

```
tplayerdemo# get volume
get volume
tplayerdemo# cur volume = 20
```

图 7-20: getVolume

(17)set volume 这条命令可以设置播放器的音量值,支持的音量值范围:0-40,其中 0 表示静音。如:要把播放器音量值设为 30,则可以用下面这条命令:

```
tplayerdemo# set volume:30
set volume:30
tplayerdemo# tplayerdemo setVolume:volume = 30
tplayerdemo set volume ok
图 7-21: setVolume
```



播放器 tplayerdemo 压力测试

编译固件之前,如果已经把 tplayerdemo 测试用例选上的话,编译出来的固件就可以使用 tplayerdemo 来音视频播放进行压力测试了。具体的操作如下:

- (1) 把开发板用 usb 线和电脑连接起来,并且确保 adb 能用。如果 adb 不能用,也可以用串口线来代替。
- (2) 执行 adb shell 命令:

图 8-1: adbShell

(3) 假设需要循环测试某个目录下的所有音视频文件,则可以用这条命令: tplayerdemo 音视频文件所在的文件夹的绝对路径,假如需要测试的音视频文件放在/mnt/UDISK/目录下,则运行以下命令则可以循环播放/mnt/UDISK/目录下的所有音视频文件:



```
root@TinaLinux:/# tplayerdemo /mnt/UDISK/
tplayerdemo /mnt/UDISK/
set r16 audio pass through
numid=1,iface=MIXER,name='headphone volume'
  ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=63,step=0
  : values=30
  | dBscale-min=-63.00dB,step=1.00dB,mute=0
numid=100,iface=MIXER,name='DACL Mixer AIF1DAOL Switch'
  ; type=B00LEAN,access=rw----,values=1
  : values=on
numid=96,iface=MIXER,name='DACR Mixer AIF1DAOR Switch'
  ; type=BOOLEAN,access=rw----,values=1
  : values=on
numid=105,iface=MIXER,name='Headphone Switch'
  ; type=B00LEAN,access=rw----,values=1
  : values=on
WARNING: awplayer <log_set_level:30>: Set log level to 3
DEBUG : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-0 ok.
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-1 ok.
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-2 ok.
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-3 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-4 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-5 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-6 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-7 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-8 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-9 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-10 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-11 ok.
DEBUG
      : awplayer <ReadPluginEntry:178>: read plugin entry adecoder-12 ok.
```

图 8-2: tplayerdemoFolder



著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。


本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标,产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

免责声明



本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。