

# 实验二：词频统计与可视化

Design by W.H Huang | Direct by Prof Feng

## 1 实验目的

通过本次实验，你应该：

- 熟悉 *hadoop+ Spark* 下编程环境
- 掌握基于 *Spark* 的基本 *MAP REDUCE* 操作
- 掌握基本大数据可视化工具
- 独立完成本次青年群体择偶观分析实验

本次实验需小组内分工合作完成两个任务：

### 1. *WordCount* 词频统计

你将会使用到 *jieba* 分词 & 基于 *pySpark* 的基本 *MAP REDUCE* 操作进行词频统计，在指定数据集上大数据分析青年群体择偶观倾向。

### 2. 大数据可视化

你将使用 *echars* & *WordCloud* 两个可视化库来进行大数据可视化，小组独立完成核心代码编写、测试。

## 2 实验准备

### 2.1 上传文件

在开始实验前，首先要将代码及相关资源上传到服务器。该小节将介绍如何使用FTP软件将本地（Windows）文件上传到服务器(Linux)。

#### 1. 下载软件

FTP工具我们选择 **Filezilla**，下载地址：[Filezilla下载](#)



点击进行下载安装，安装过程较为简单不再赘述。

#### 2. 连接服务器

依次点击：文件 --> 站点管理器 --> 新站点

选择项(S):

我的站点

master

常规

高级

传输设置

字符集

1.选择协议

协议(T): SFTP - SSH File Transfer Protocol

主机(H): 129.28.154.240 端口(P):

2.输入master外网IP


登录类型(L): 正常

用户(U): hadoop 3.hadoop用户及密码

密码(W):

### 3. 上传文件

如下图所示，左侧为本地文件，右侧为服务器文件目录（默认为 /home/hadoop）

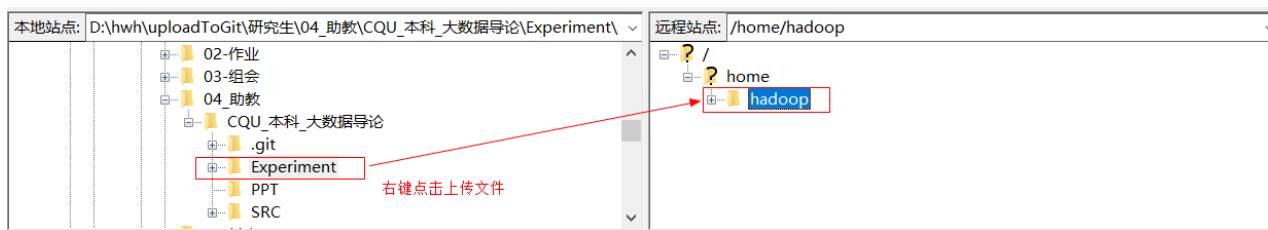

上传完毕后，可在服务器上查看文件：

```
[hadoop@master Experiment]$ cd /home/hadoop/Experiment/
[hadoop@master Experiment]$ ll
total 20
drwxrwxr-x 2 hadoop hadoop 4096 Jan 26 18:54 Ex1_SettingUpEnvironment
drwxrwxr-x 5 hadoop hadoop 4096 Jan 27 00:34 Ex2_WordCount
```

## 2.2 安装相关库

- 安装 jieba

```
sudo pip3 install jieba -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

- 安装 wordcloud

```
sudo pip3 install wordcloud -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

- 安装 pyecharts

```
sudo pip3 install pyecharts -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
sudo pip3 install snapshot-selenium
```

- 安装驱动

`pyecharts` 模块保存图片需要安装相应驱动：

```
sudo yum install https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-  
stable_current_x86_64.rpm  
sudo yum install chromedriver.x86_64
```

## 2.3 设置日志级别

由于 `spark` 在运行时会打印非常多的日志，为了便于调试观察，我们设置日志级别为 `WARN`。

以下为全局设置日志级别方式，你也可在代码中临时设置 `sc.setLogLevel("WARN")`（详见 `ex3.pdf`）。

1. 切换到 `conf` 目录

```
cd /usr/local/spark/conf
```

2. 设置配置文件

```
cp log4j.properties.template log4j.properties  
vim log4j.properties
```

修改 `log4j.rootCategory=WARN,console`

```
# Set everything to be logged to the console  
log4j.rootCategory=WARN, console  
log4j.appender.console=org.apache.log4j.ConsoleAppender  
log4j.appender.console.target=System.err
```

## 3 实验流程

在实验开始之前，我们强烈建议你按照以下流程完成实验：

1. **命令行** 下完成代码 **单元测试**
2. 单元测试无误，将代码填充在相应给出的 `py` 文件函数中
3. `spark-submit` 方式提交代码

☺ 如何在命令行下完成单元测试？

1. 启动 `pyspark`

```
cd /usr/local/spark  
bin/pyspark
```

⚠ 后续实验都是在集群环境下（本次实验不需要），启动 `pyspark` 应该按以下方式：

- 启动集群

```
# 启动hadoop集群
cd /usr/local/hadoop
sbin/start-all.sh
# 启动spark集群
cd /usr/local/spark
sbin/start-master.sh
sbin/start-slaves.sh
```

◦ 启动 pyspark

```
bin/pyspark --master spark://master:7077
```

## 2. 命令行下单元测试

例如，本次实验要求你完成 jiebaCut 函数编写：

完成下列指定位置编码，使得 str 为所有答案拼接而成的字符串

```
def jiebaCut(answers_filePath):
    """
    结巴分词
    :param answers_filePath: answers.txt路径
    :return:
    """
    # 读取answers.txt
    answersRdd = sc.textFile(answers_filePath) # answersRdd每一个元素对应answers.txt每一行

    # 利用SparkRDD reduce()函数,合并所有回答
    # 【现在你应该完成下面函数编码】
    str = answersRdd.reduce(lambda )

    # jieba分词
    words_list = jieba.lcut(str)
    return words_list
```

⚠ 命令行模式下，不用设置 SparkContext、SparkSession 实例：

```
conf = SparkConf().setAppName("ex2").setMaster("local")
sc = SparkContext(conf=conf)
```

会自动生成实例 sc，可直接使用！

首先定义 answers\_filePath，查询此前代码指定按照如下方式进行拼接：

```
# 结巴分词
words_list = jiebaCut("file://" + SRCPATH + "answers.txt")
```

```
>>> answers_filePath = 'file:///home/hadoop/Experiment/Ex2_wordCount/src/answers.txt'
```

按照流程读入文件：

```
>>> answersRdd = sc.textFile(answers_filePath)
>>> answersRdd.take(10) # 展示前10行数据验证
```

现在你可以尝试在命令行下 **实时交互** 完成 `str = answersRdd.reduce(lambda )` 这行代码完整编写。

例如，你可以如此进行测试：

```
>>> answersRdd.reduce(lambda a,b: a+b)
'★★★更新于4个月以后★7月14日晚★★★写这个答案时，刚刚过完春节，在家被催婚心烦意乱，随手刷到，一时兴起...'
```

会实时显示交互结果，验证是否编码正确。

### 3. 提交代码


在命令行下单元测试后，便可以填写在相应 `py` 文件中。

最后通过 `spark-submit` 方式提交代码。相应如何提交，在实验后有详细介绍，这里不再赘述。

## 3.1 数据集介绍

本次实验数据集来源于2019级研究生@*W.H Huang*，数据集包含了知乎全站 **择偶观** 相关问题下所有 答案&作者信息。原完整数据存储于 `mysql` 数据库，出于简化实验数据部署等目的，本次实验仅使用其中部分数据以 `txt` 文本形式展示。

数据集 `answers.txt` 每一行代表一个完整回答，一共有3W条回答，如下图：

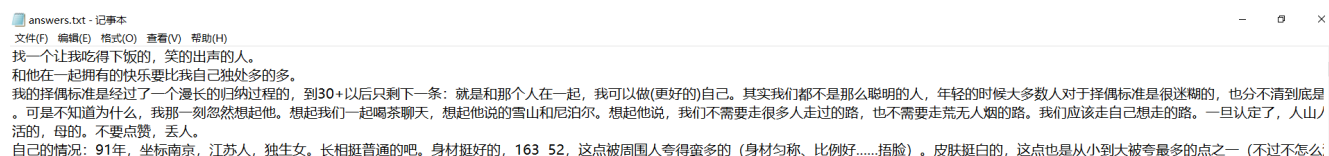

answers.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

找一个让我吃得下饭的，笑的出声的人。

和他在一起拥有的快乐要比我自己独处多的多。

我的择偶标准是经过了一个漫长的归纳过程的，到30+以后只剩下一条：就是和那个人在一起，我可以做(更好的)自己。其实我们都不是那么聪明的人，年轻的时候大多数人对于择偶标准是很迷糊的，也分不清到底是。可是不知道为什么，我那一刻忽然想起他。想起我们一起喝茶聊天，想起他说的雪山和尼泊尔。想起他说，我们不需要走很多人走过的路，也不需要走荒无人烟的路。我们应该走自己想走的路。一旦认定了，人山/活的，母的。不要点赞，丢人。

自己的情况：91年，坐标南京，江苏人，独生女。长相挺普通的吧。身材挺好的，163 52，这点被周围人夸得蛮多的（身材匀称、比例好.....捂脸）。皮肤挺白的，这点也是从小到大被夸最多的点之一（不过不怎么

每一条回答均已进行简单清洗去除图片、视频URL、HTML标签等。

## 3.2 WordCount.py

### 3.2.1 完成编码

你现在应该独立完成 `wordCount.py` 编码，可在服务器上查看：

```
Applications  Places  Text Editor  中 Mon 01:29
WordCount.py
~/Experiment/Ex2_WordCount

"""
@author: huangwanghui
@time: 2020/1/25 22:12
"""
from pyspark import SparkConf, SparkContext
from visualize import visualize
import jieba

SRCPATH = '/home/hadoop/Experiment/Ex2_WordCount/src/'

# conf = SparkConf().setAppName("ex2").setMaster("spark://master:7077")
conf = SparkConf().setAppName("ex2").setMaster("local")
sc = SparkContext(conf=conf)

def getStopWords(stopWords_filePath):
    stopwords = [line.strip() for line in open(stopWords_filePath, 'r', encoding='utf-8').readlines()]
    return stopwords

def jiebaCut(answers_filePath):
    # 读取answers.txt
    answersRdd = sc.textFile(answers_filePath) # answersRdd每一个元素对应answers.txt每一行
    # 合并所有答案
    str = answersRdd.reduce(lambda a, b: a + b)
    # jieba分词
    words_list = jieba.lcut(str)
    return words_list

def wordcount(isvisualize=False):
    """
    对所有答案进行
    :param visualize: 是否进行可视化
    :return: 将有序结果RDD
    """
```

wordCount.py 有 3 个函数，它们的作用如下：

- getStopWords : 读取 stop\_words.txt 所有停用词，返回一个 python List
- jiebaCut : 将所有答案合并，并进行分词，返回一个 python List
- wordcount : 核心函数，利用 SparkRdd 完成词频统计

### jiebaCut

完成下列指定位置编码，使得 str 为所有答案拼接而成的字符串

```
def jiebaCut(answers_filePath):
    """
    结巴分词
    :param answers_filePath: answers.txt路径
    :return:
    """
    # 读取answers.txt
    answersRdd = sc.textFile(answers_filePath) # answersRdd每一个元素对应answers.txt每一行

    # 利用SparkRDD reduce()函数,合并所有回答
    # 【现在你应该完成下面函数编码】
    str = answersRdd.reduce(lambda )

    # jieba分词
    words_list = jieba.lcut(str)
    return words_list
```

### wordcount

完成下面指定位置编码，使得 `resRdd` 包含所有词频统计结果，且降序排列。

打印 `resRdd` 前十个元素应该为如下结果，`resRdd.take(10)`：

```
[('身高', 2627), ('家庭', 2018), ('父母', 2002), ('性格', 1882), ('男生', 1640), ('朋友', 1618), ('条件', 1568), ('学历', 1445), ('女生', 1380), ('感情', 1301)]
```

```
def wordcount(isvisualize=False):
    """
    对所有答案进行
    :param visualize: 是否进行可视化
    :return: 将序排序结果RDD
    """
    # 读取停用词表
    stopwords = getStopwords(SRCPATH + 'stop_words.txt')

    # 结巴分词
    words_list = jiebaCut("file://" + SRCPATH + "answers.txt")

    # 词频统计
    wordsRdd = sc.parallelize(words_list)

    # wordcount: 去除停用词等同时对最后结果按词频进行排序
    # 完成SparkRDD操作进行词频统计
    # 提示: 你应该依次使用
    #     1.filter函数进行停用词过滤&去除长度=1的词汇
    #     2.map进行映射, 如['a','b','a'] --> [('a',1),('b',1),('a',1)]
    #     3.reduceByKey相同key进行合并 [('a',2),('b',1)]
    #     4.sortBy进行排序, 注意应该是降序排序
    # 【现在你应该完成下面函数编码】
    resRdd = wordsRdd.filter(lambda word: ) \
        .filter(lambda word: ) \
        .map(lambda word: ) \
        .reduceByKey(lambda a, b: ) \
        .sortBy(ascending=False, numPartitions=None, keyfunc=lambda x: x[1])\

    # 可视化展示
    if isvisualize:
        v = visualize()
        # 饼状图可视化
        pieDic = v.rdd2dic(resRdd,10)
        v.drawPie(pieDic)
        # 词云可视化
        wwDic = v.rdd2dic(resRdd,50)
        v.drawWorccCloud(wwDic)
    return resRdd
```

### 3.2.2 提交代码

此时主函数代码，设置可视化 `False`：

```
if __name__ == '__main__':  
  
    # 进行词频统计，不进行可视化  
    resRdd = wordcount(isvisualize=False)  
    print(resRdd.take(10)) # 查看前10个
```

### 1. 切换到 spark 目录

```
cd /usr/local/spark
```

### 2. 提交代码

⚠ 如果启动了集群需要先关闭：

```
cd /usr/local/hadoop  
sbin/stop-all.sh
```

```
cd /usr/local/spark  
sbin/stop-all.sh
```

因为本次实验并非在集群环境下运行。

```
bin/spark-submit /home/hadoop/Experiment/Ex2_WordCount/WordCount.py
```

### 3. 查看结果

你应该得到如下结果：

```
[hadoop@master spark]$ bin/spark-submit /home/hadoop/Experiment/Ex2_WordCount/WordCount.py  
20/01/27 01:34:41 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin  
-java classes where applicable  
Building prefix dict from the default dictionary ...  
Loading model from cache /tmp/jieba.cache  
Loading model cost 1.790 seconds.  
Prefix dict has been built successfully.  
20/01/27 01:35:31 WARN TaskSetManager: Stage 1 contains a task of very large size (18076 KB). The maximum recomm  
ended task size is 100 KB.  
[('身高', 2627), ('家庭', 2018), ('父母', 2002), ('性格', 1882), ('男生', 1640), ('朋友', 1618), ('条件', 1568),  
('学历', 1445), ('女生', 1380), ('感情', 1301)]
```

## 3.3 visualize.py

在本节你应该完成对 visualize.py 核心代码编写。

### 3.3.1 完成编码

可在服务器上查看 visualize.py 文件如下：



```
Applications  Places  Text Editor  中 Mon 01:45

visualize.py
~/Experiment/Ex2_WordCount

WordCount.py visualize.py

"""
@author: huangwanghui
@time: 2020/1/25 22:14
"""

import os
from wordcloud import WordCloud
from pycharts.render import make_snapshot
from snapshot_selenium import snapshot
from pycharts import options as opts
from pycharts.charts import Pie

SAVAPATH = '/home/hadoop/Experiment/Ex2_WordCount/results/'
class visualize:

    def rdd2dic(self, resRdd, topK):
        """
        将RDD转换为Dic, 并截取指定长度topK
        :param resRdd: 词频统计降序排序结果RDD
        :param topK: 截取的指定长度
        :return:
        """

visualize.py 一共有 3 个函数, 它们的作用如下:
```

- `rdd2dic` : 将 `resRdd` 转换为 `python Dic`, 并截取指定长度 `topK`
- `drawWorccCloud` : 进行词云可视化, 同时保存结果
- `drawPie` : 进行饼图可视化, 同时保存结果

### `rdd2dic`

完成下面指定位置编码, 将 `resRDD` 转换为 `python Dic`, 并截取指定长度

```
def rdd2dic(self, resRdd, topK):
    """
    将RDD转换为Dic, 并截取指定长度topK
    :param resRdd: 词频统计降序排序结果RDD
    :param topK: 截取的指定长度
    :return:
    """

    # 提示: SparkRdd有函数可直接转换
    # 【现在你应该完成下面函数编码】

    resDic =
    # 截取字典前K个
    K = 0
    wordDic = {}
    for key, value in resDic.items():
        # 完成循环截取字典

    return wordDic
```

## 3.3.2 提交代码

此时主函数代码, 设置可视化 `True`:

```
if __name__ == '__main__':  
  
    # 进行词频统计，并可视化  
    resRdd = wordcount(isvisualize=True)
```

#### 1. 切换到 spark 目录

```
cd /usr/local/spark
```

#### 2. 提交代码

```
bin/spark-submit /home/hadoop/Experiment/Ex2_WordCount/WordCount.py
```

#### 3. 查看结果

查看目录 `/home/hadoop/Experiment/Ex2_WordCount/results` :



可以看出：身高、家庭、性格、父母、学历 等是青年群体择偶最在意的几个特质。

## 4 实验小结

本次数据集仅使用了其中一部分：

- 对完整数据集感兴趣同学，可联系助教获取
- 对数据集爬虫感兴趣同学，参照博客记录 [爬虫实战3：模拟登陆知乎并爬取任意帖子数据](#)

接下来的实验，你将会进一步学习在分布式集群下进行大数据分析，如：在集群执行任务、hdfs 的使用等。同时你也将开始了解基本机器学习算法在大数据分析的应用，这将包括 Kmeans、SVM 等经典机器学习算法。

我们将尽量设计有趣、生动的实例来帮助你理解。最后，恭喜你完成第一个在基于 spark 平台的大数据分析小项目，希望你从中获得了不少乐趣：)。