

# Lathund PixelCom Timer


## Normal användning:

**PixelCom-Timer\_GUI**

**Connected to PixelCom: True**

**Time left: 09:55**

**Default Time: 10:00**

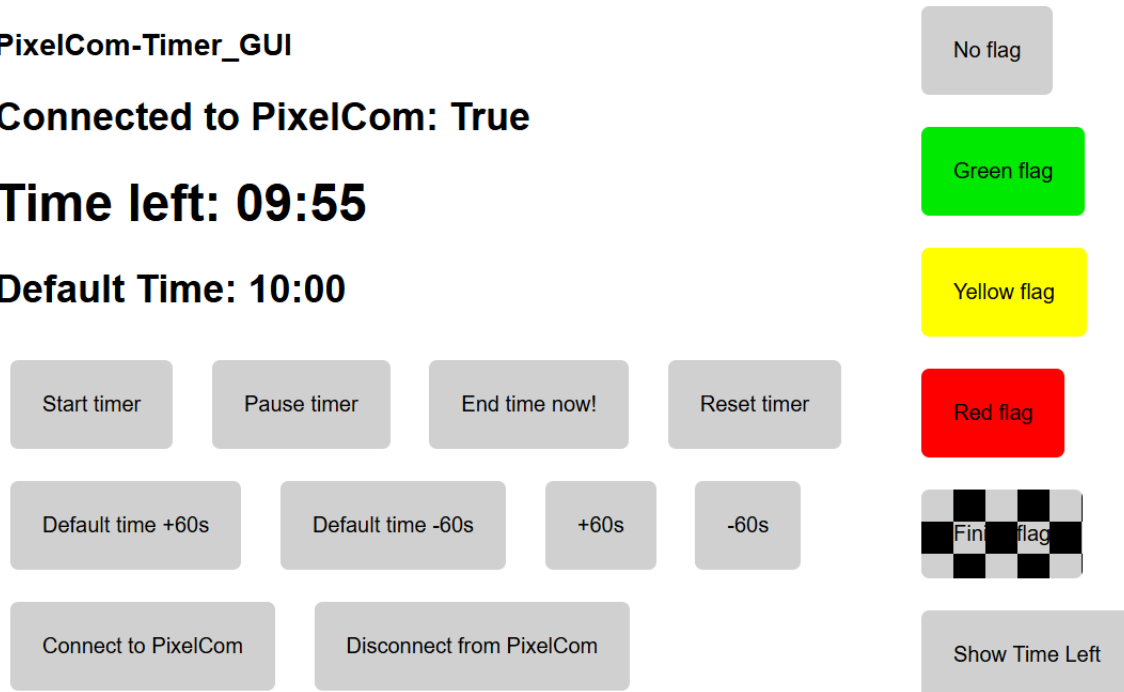

Gränssnittet som används för att kontrollera PixelCom skärmen

Nedräkningen kan startas och pausas med "Start timer" och "Pause timer" knapparna. Nedräkningen kan direkt gå till 0 med "End time now!" knappen.

När nedräkningen når 0 läggs automatiskt målflagg ut på skärmen.

Nedräkningen kan återställas till sin standardtid med "Reset timer knappen". Efter reset knappen används tar det ca 10s innan tiden kan läggas ut på skärmen.

Standardtiden kan justeras med "Default time +60s" och "Default time -60s" knapparna.

Nedräkningen kan justeras +60 sekunder och -60 sekunder med "+60s" och "-60s" knapparna.


Om "Connected to PixelCom: " visar False istället för True kan "Connect to PixelCom knappen användas för att koppla upp mot PixelCom systemet.

För att ändra vad som visas på PixelCom skärmen på banan kan knapparna på vänstersida användas. Följande alternativ finns:

- "No flag" Inget visas på skärmen d.v.s. skärmen ser ut att vara avstängd
- "Green flag" Grönflagga visas på skärmen
- "Yellow flag" Gulflagga visas på skärmen
- "Red flag" Rödflagga visas på skärmen
- "Finish flag" Målflagga visas på skärmen oavsett tid kvar på nedräkningen
- "Show Time Left" visar återstående tid kvar på skärmen

## Uppstart av skärm


Det händer sig ibland att kontrollskärmen har startats om när den inte har varit använd på ett tag. Ibland hänger sig systemet och då kan det också vara bra att starta om systemet. Tyvärr är det en liten process att få igång det igen. Processen är enklare att genomföra med det tangentbord/trackpad som finns till kontrollskärmen. Se bild nedan:

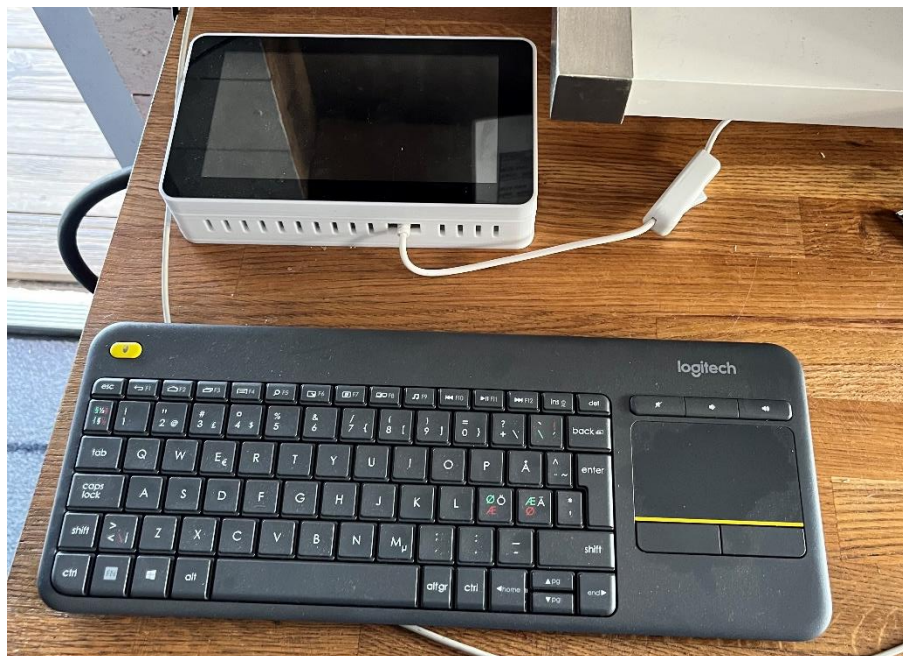


Skärm samt tangentbord/trackpad

Stegen nedan beskriver hur man startar kontrollskärmen:


1. Om kontrollskärmen är avstängd eller ska startas om. Använd strömbrytaren på kabeln för att starta enheten.
2. Vänta på att systemet har startat. Tar en liten stund. När skärmen visar bilden nedan kan nästa steg påbörjas.

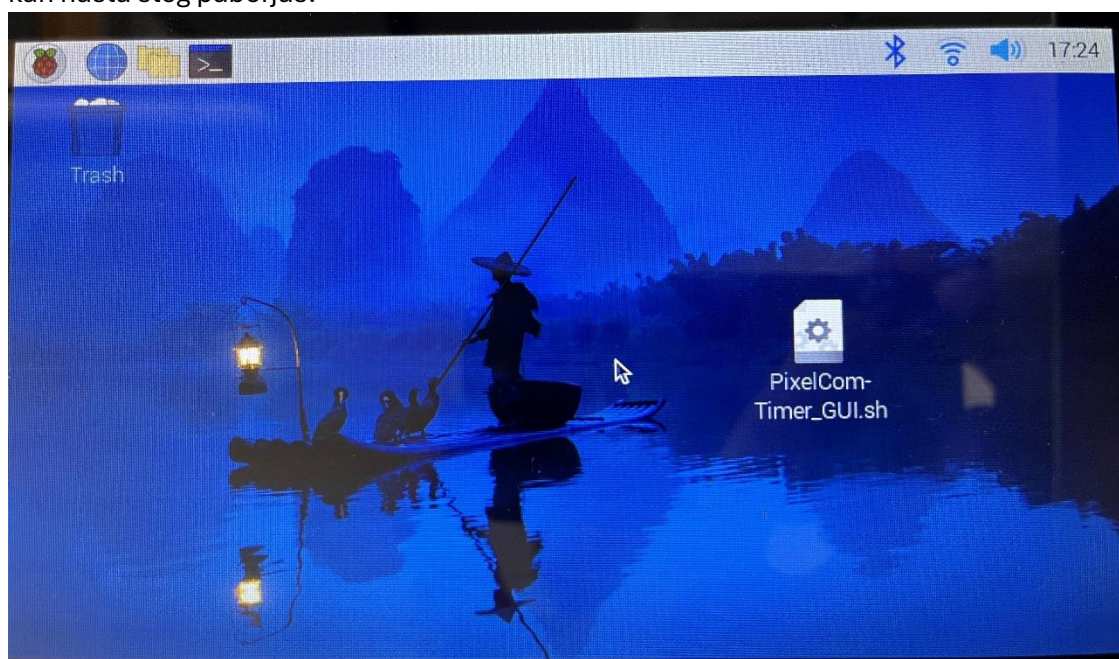


3. Dubbelklicka sedan på "PixelCom-Timer\_GUI.sh" som ligger på skrivbordet. Använd tangentbordet/trackpaden! Går **INTE** att göra med touchskärmen.

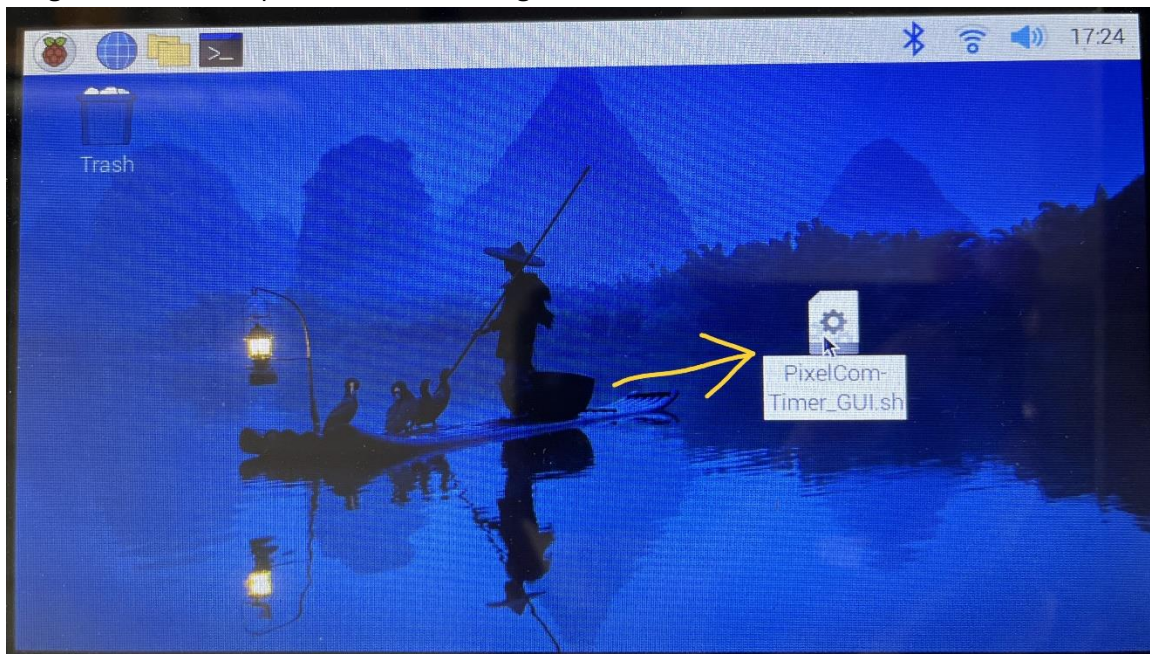

4. En ruta öppnas då med en rad alternativ. Klicka på "Run in terminal".

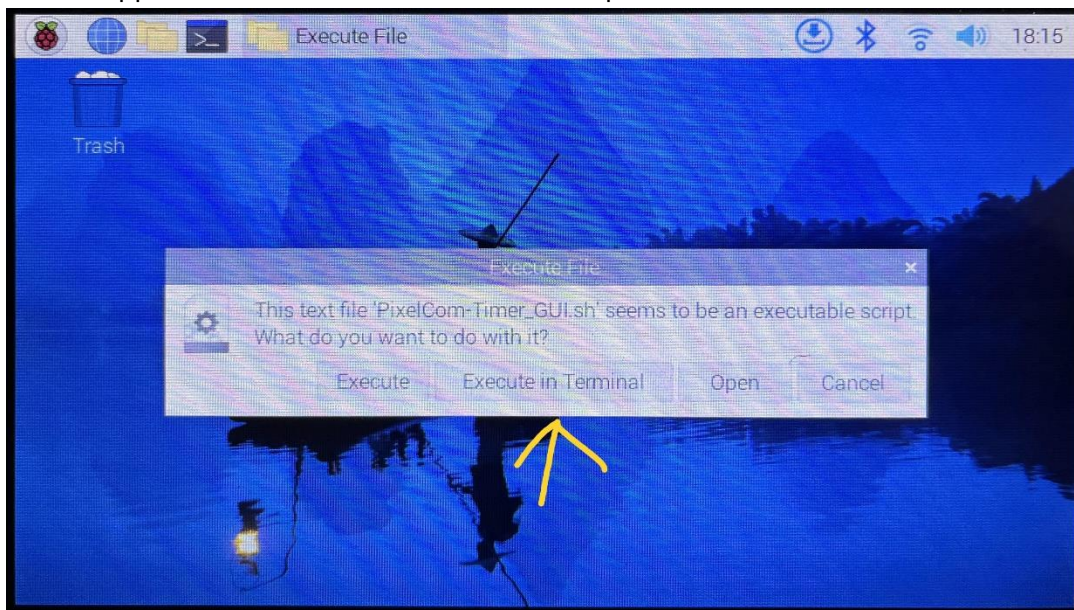


5. En terminal kommer öppnas och därefter kommer webbläsaren öppnas där gränssnittet körs.

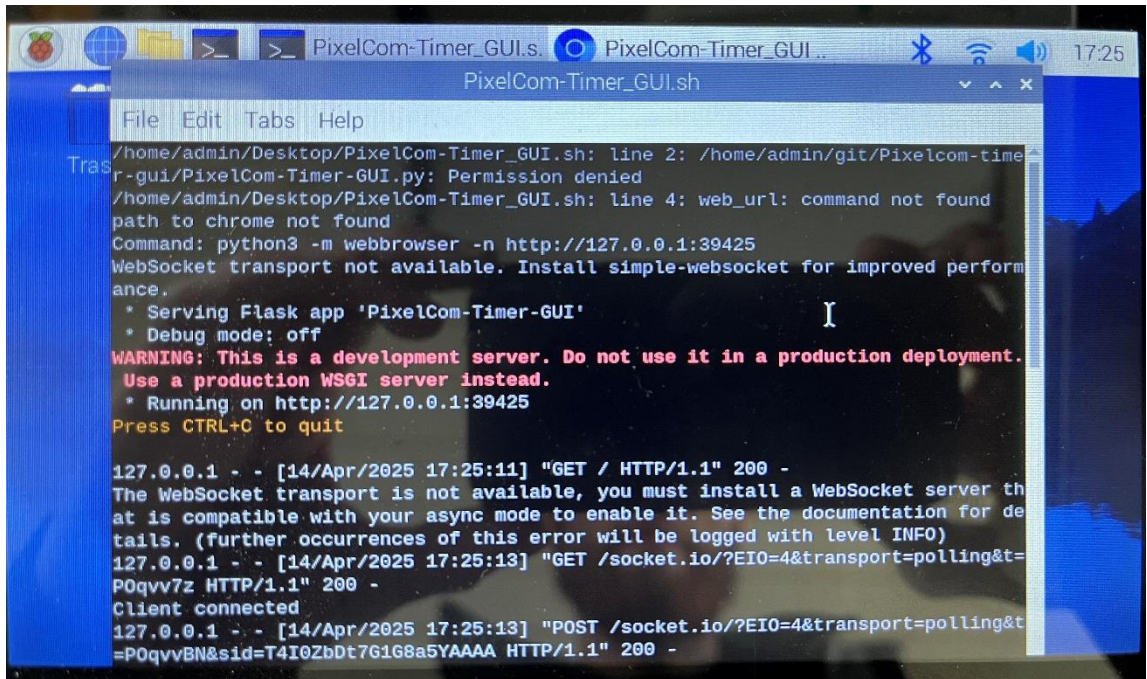

```
PixelCom-Timer_GUI.sh
File Edit Tabs Help
/home/admin/Desktop/PixelCom-Timer_GUI.sh: line 2: /home/admin/git/Pixelcom-time
r-gui/PixelCom-Timer-GUI.py: Permission denied
/home/admin/Desktop/PixelCom-Timer_GUI.sh: line 4: web_url: command not found
path to chrome not found
Command: python3 -m webbrowser -n http://127.0.0.1:39425
WebSocket transport not available. Install simple-websocket for improved perform
ance.
* Serving Flask app 'PixelCom-Timer-GUI'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:39425
Press CTRL+C to quit


127.0.0.1 - - [14/Apr/2025 17:25:11] "GET / HTTP/1.1" 200 -
The WebSocket transport is not available, you must install a WebSocket server th
at is compatible with your async mode to enable it. See the documentation for de
tails. (further occurrences of this error will be logged with level INFO)
127.0.0.1 - - [14/Apr/2025 17:25:13] "GET /socket.io/?EI0=4&transport=polling&t=
P0qv7z HTTP/1.1" 200 -
Client connected
127.0.0.1 - - [14/Apr/2025 17:25:13] "POST /socket.io/?EI0=4&transport=polling&t=
P0qv7z&sid=T4I0ZbDt761G8a5YAAAA HTTP/1.1" 200 -
```

Terminalfönstret som öppnas

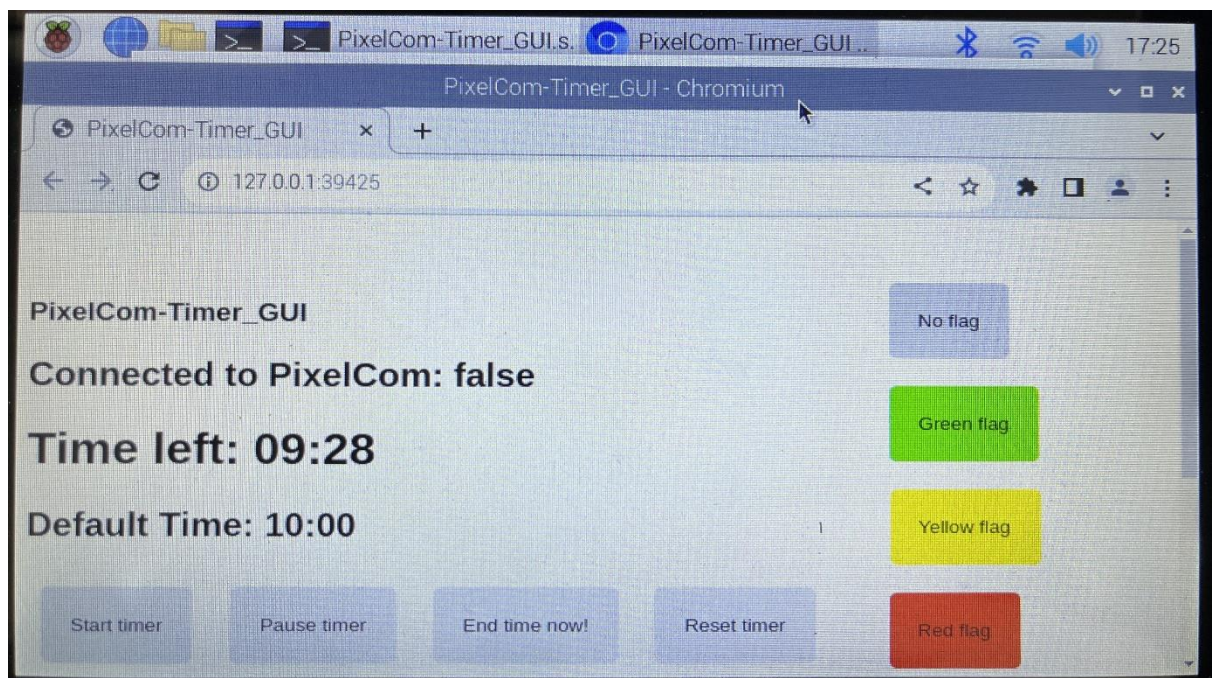

Webläsar-fönstret som öppnas.

6. Med webbläsaren markerad klicka fn+F11 för att köra fönstret i fullskärm.

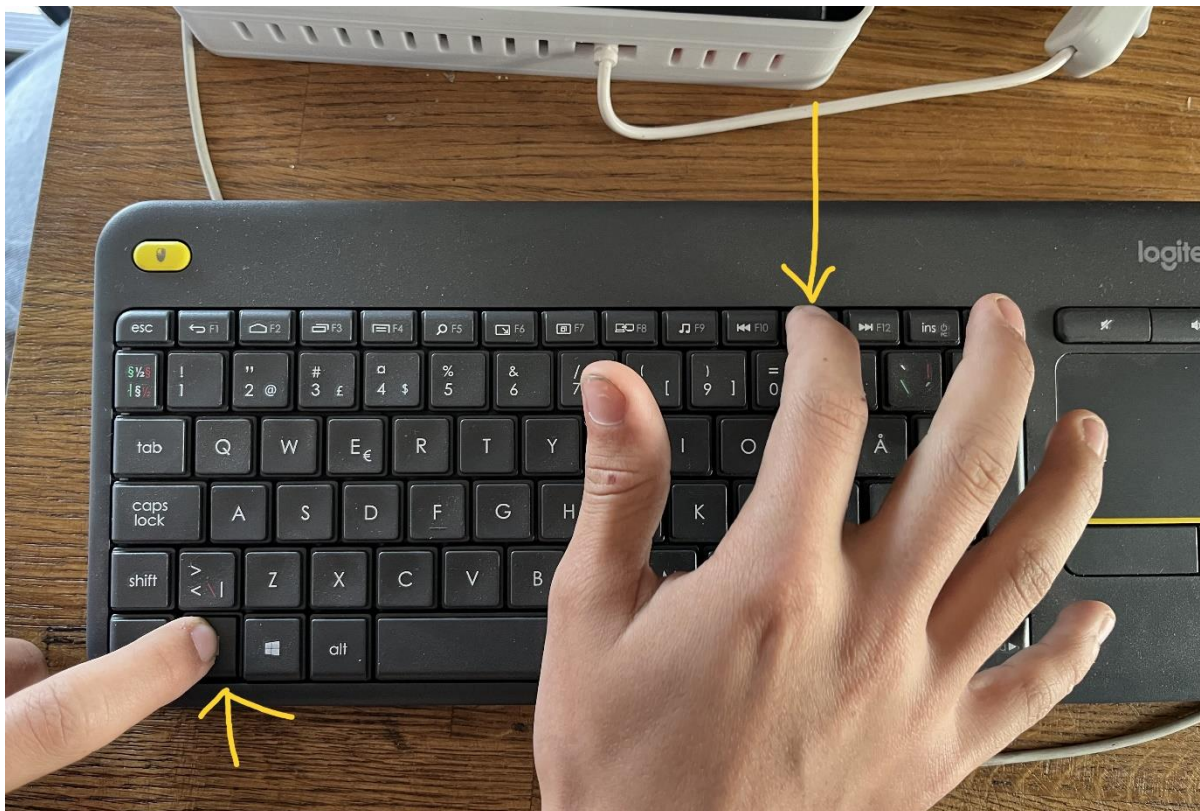


7. Tryck på "Connect to PixelCom" i gränssnittet. "Connected to PixelCom: " bör då ändras från "False" till "True".

**PixelCom-Timer\_GUI**

**Connected to PixelCom: True**

**Time left: 09:55**

**Default Time: 10:00**

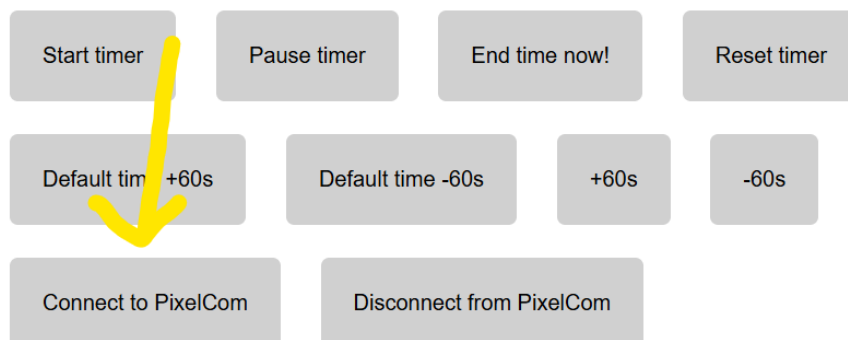

No flag

Green flag

Yellow flag

Red flag

Finish flag

Show Time Left

8. Systemet är nu redo att användas

## Felsökning:

Symtom: Systemet svarar inte alls. Lösning: Testa starta om systemet

Symtom: PixelCom skärmen svarar inte på kommandon. Lösningar: Testa koppla från och koppla till PixelCom skärmen med "Connect to PixelCom" och "Disconnect from PixelCom" knapparna. Alternativt verifiera att kontrollskärmen är uppkopplad till rätt Wifi. Korrekt Wifi är "PixelCom" Använd fn+f11 för att gå ur fullskärmsläge.

Symtom: Inget funkar och du har tröttnat. Lösning: Använd vanliga flaggor och en telefon för att hålla koll på tiden.

Vid frågor ring: Axel Andersson 070-4546862