


liquibase使用及注意事项

一、基础要求


1、各模块修改数据库/存储过程/数据时，提交到对应模块的liquibase-*.xml

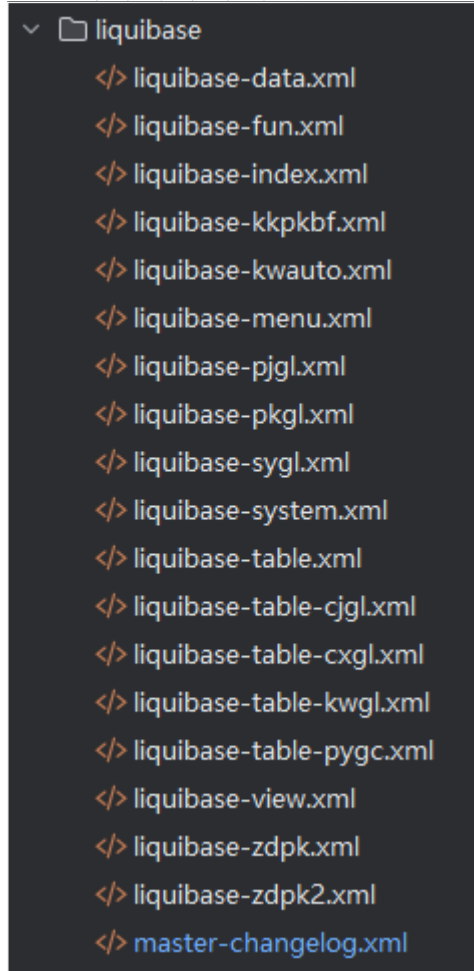

2、操作索引必须单独写一个changeSet，需添加failOnError="false"，避免索引语句执行失败后影响项目启动。

3、id一般为日期加名字加id，id不可重复，提交后不可修改sql，如需修改，必须换一个新的id。

比如在修改存储过程时，一个存储过程太长，就没必要新建changeSet，建议在基础上修改，并更新id，作者等信息。

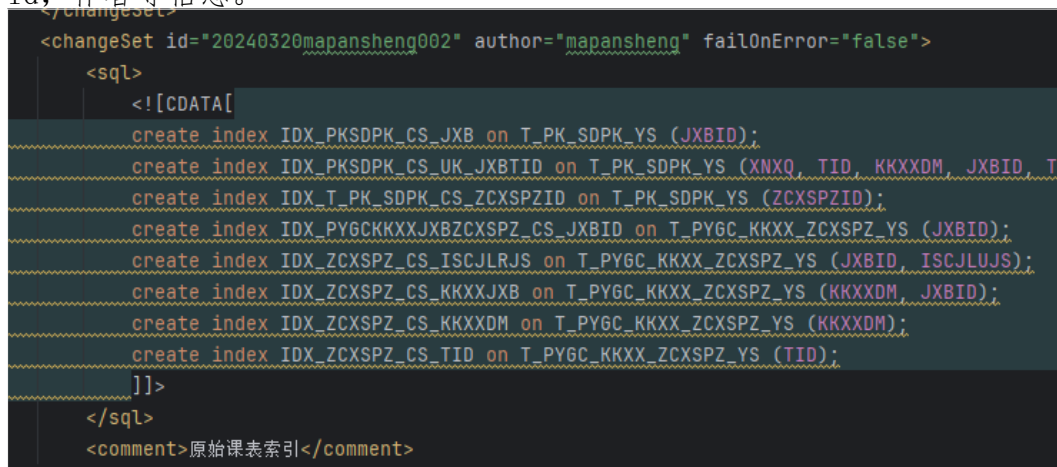

4、研发加字段，刷数据脚本（如果全部单位都要刷的话），dev开发期间通过liquibase执行，达到

测试验证目的（并且可以避免漏加）

5、liquibase操作中，table加字段、data刷数据 有前后执行顺序要求， 先table操作，再data刷数据（避免刷数据提示字段不存在报错）

6、锁

查询锁

```
select * from DATABASECHANGELOGLOCK;
```

如果locked为1时，说明已经被锁，所有人等待，超时则启动失败

使用sql语句释放锁


```
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = null WHERE ID = 1;
```

也可在自动化平台释放锁



非必要情况下关闭liquibase

注释后启动项目不会被liquibase的锁影响，也避免同时启动时互相影响。

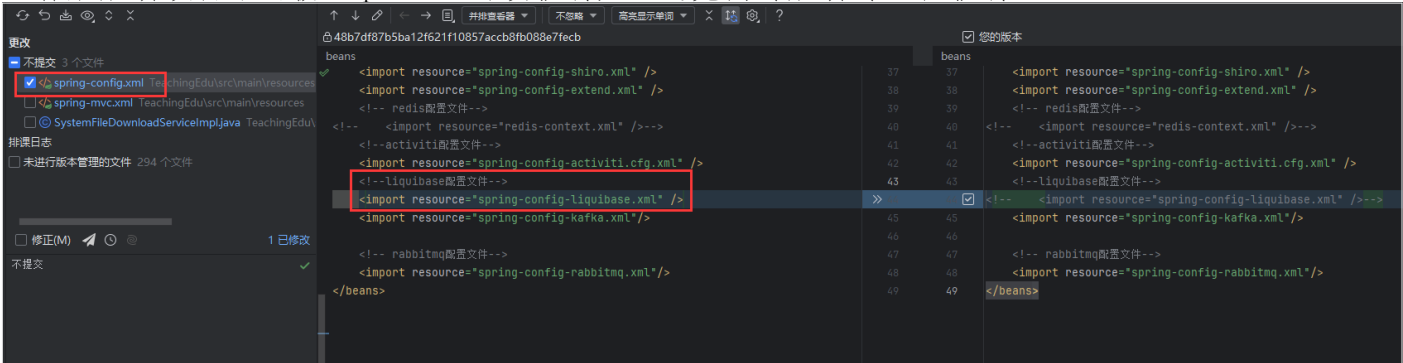

二、Liquibase 标签中 Context 字段的用法及其场景举例