

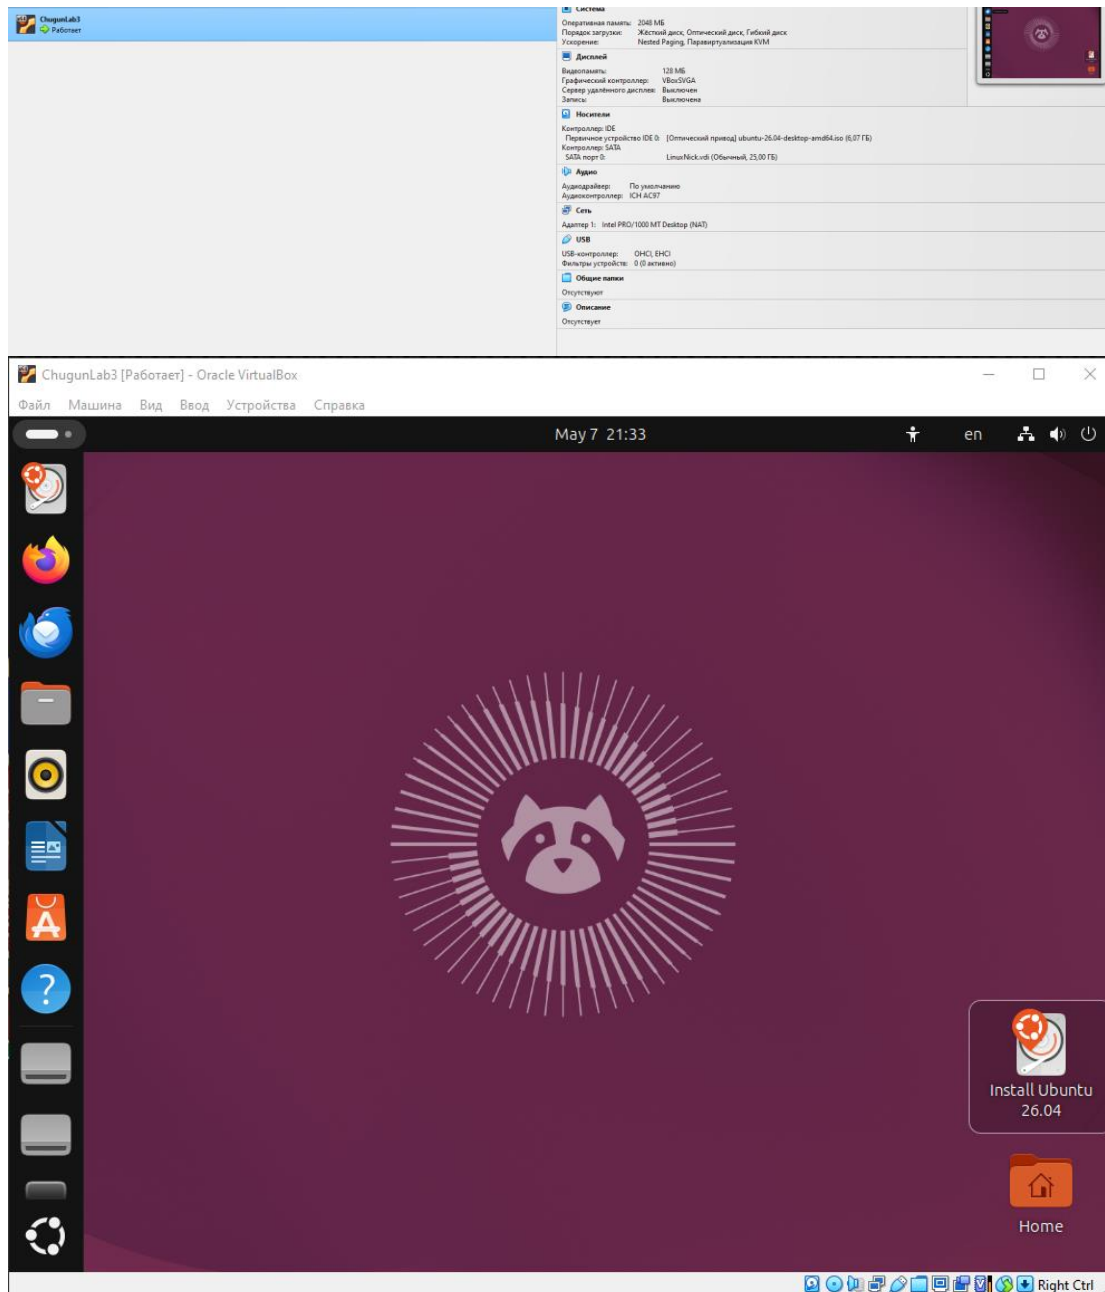


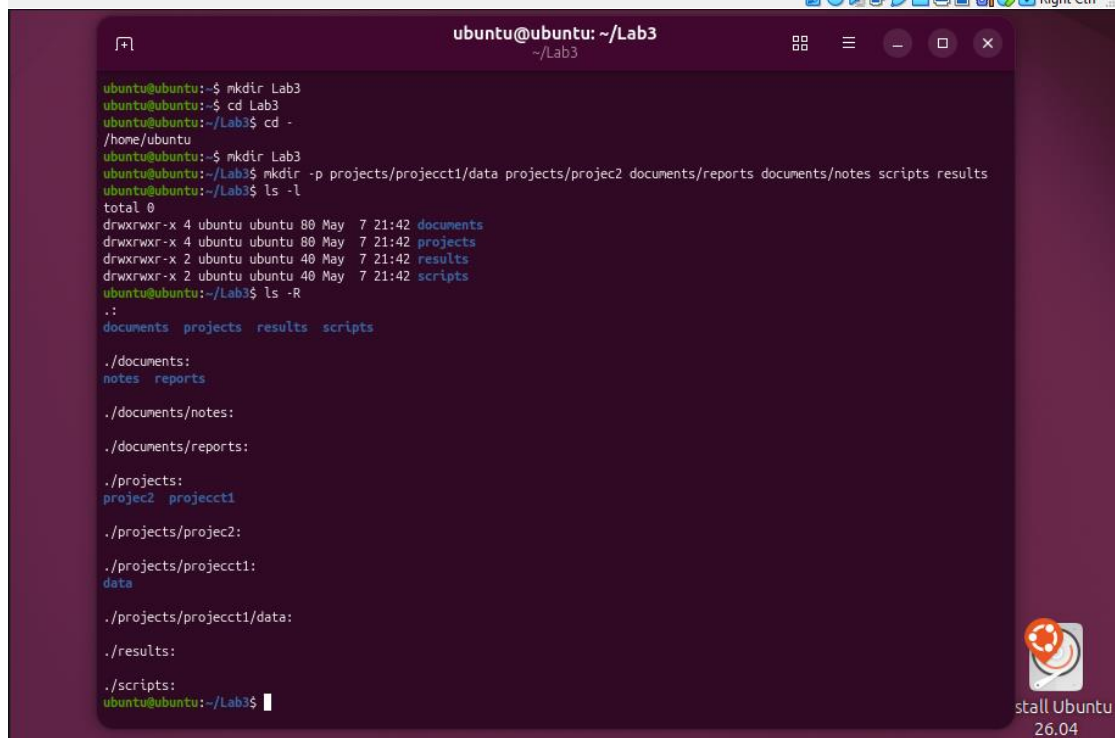

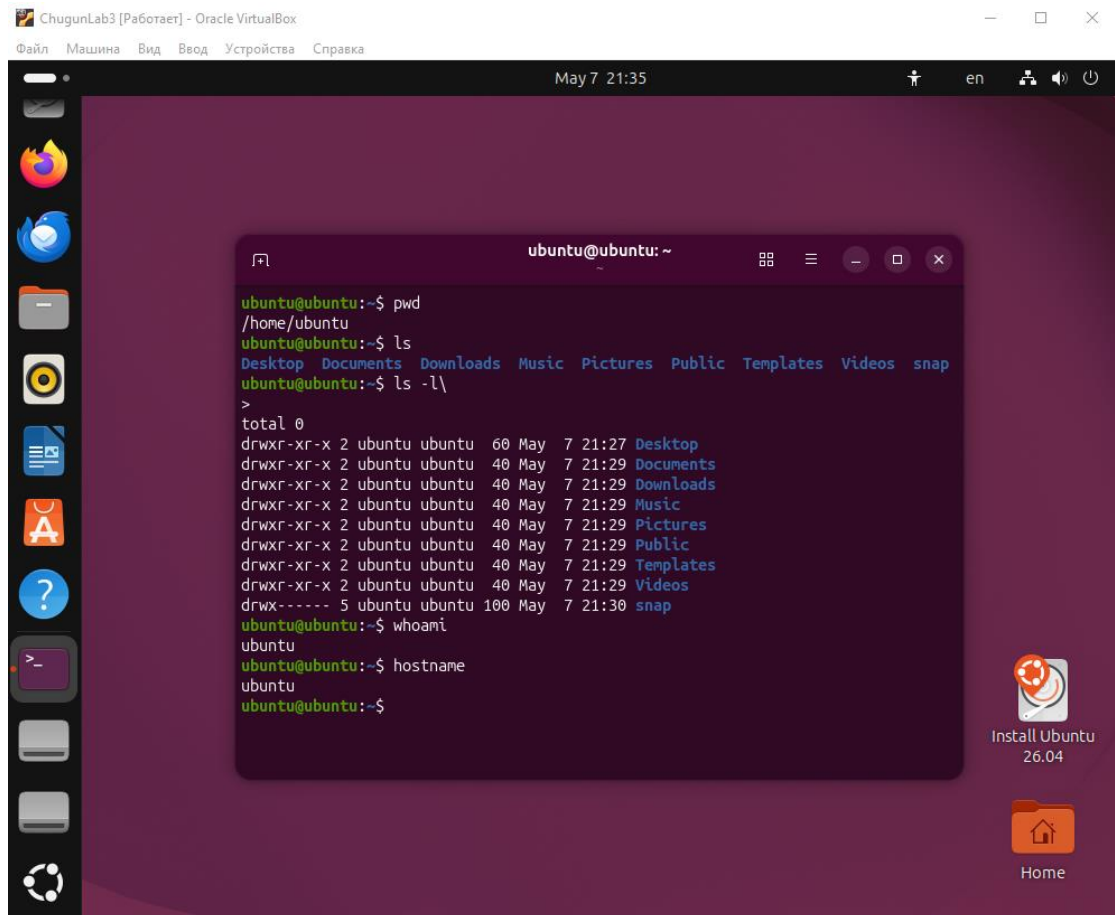

Задание 3:


```
ubuntu@ubuntu:~/Lab3$ cd ~/Lab3/documents/
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ touch file1.txt file2.txt file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ ls -la
total 0
drwxrwxr-x 4 ubuntu ubuntu 140 May  7 21:45 .
drwxrwxr-x 6 ubuntu ubuntu 120 May  7 21:42 ..
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu  0 May  7 21:45 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu  0 May  7 21:45 file2.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu  0 May  7 21:45 file3.txt
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu  40 May  7 21:42 notes
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu  40 May  7 21:42 reports
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ printf 'first string\nsecond string\nthird string\n' > file1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ printf 'fourth string\nfifth string\n' >> file1.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ cat file1.txt
first string
second string
third string
fourth string
fifth string
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ cat file1.txt > file_content.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ cat file1.txt > file_content.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ mv file3.txt ~/Lab3/results/
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ ls ~/Lab3/results/file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ ls ~/Lab3/documents/file1.txt file2.txt file_content.txt notes reports
```

```
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ printf 'str1\nstr2\nstr3\nstr4\nstr5\nstr6\nstr7\nstr8\nstr9\nstr10\n' > data.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ head -n 3 data.txt > first_three_lines.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ tail -n data.txt > last_three_lines.txt
tail: invalid number of lines: 'data.txt'
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ tail -n 3 data.txt > last_three_lines.txt
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$
ubuntu@ubuntu:~/Lab3/documents$ wc -l data.txt 10 data.txt
```



< > Home / Lab3 / projects



projec2



projec1

< > Home / Lab3



documents





projects







results



scripts

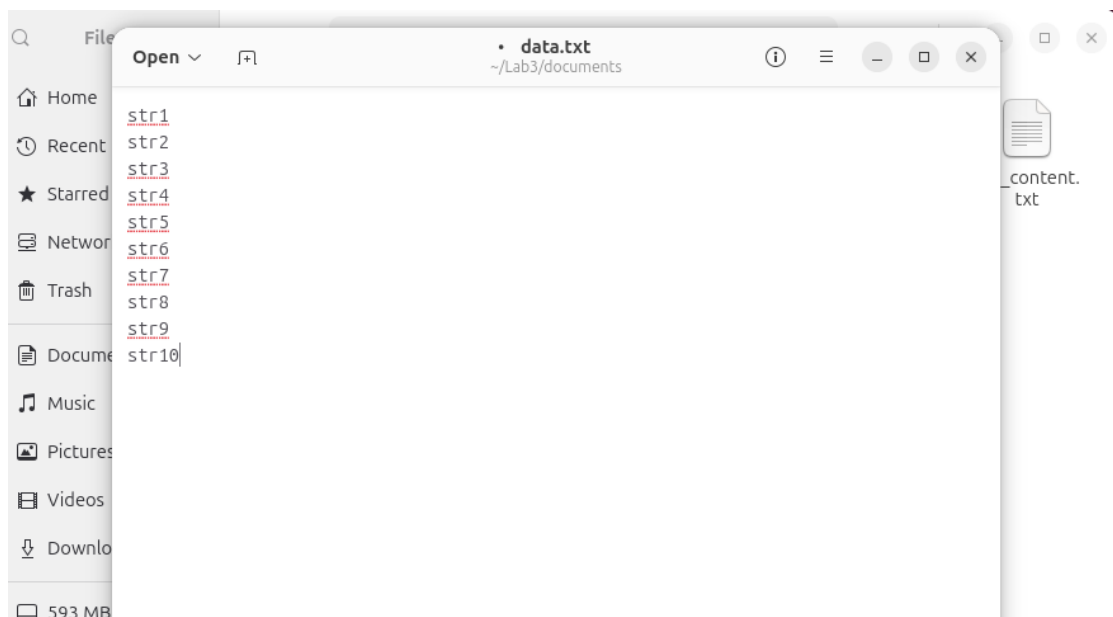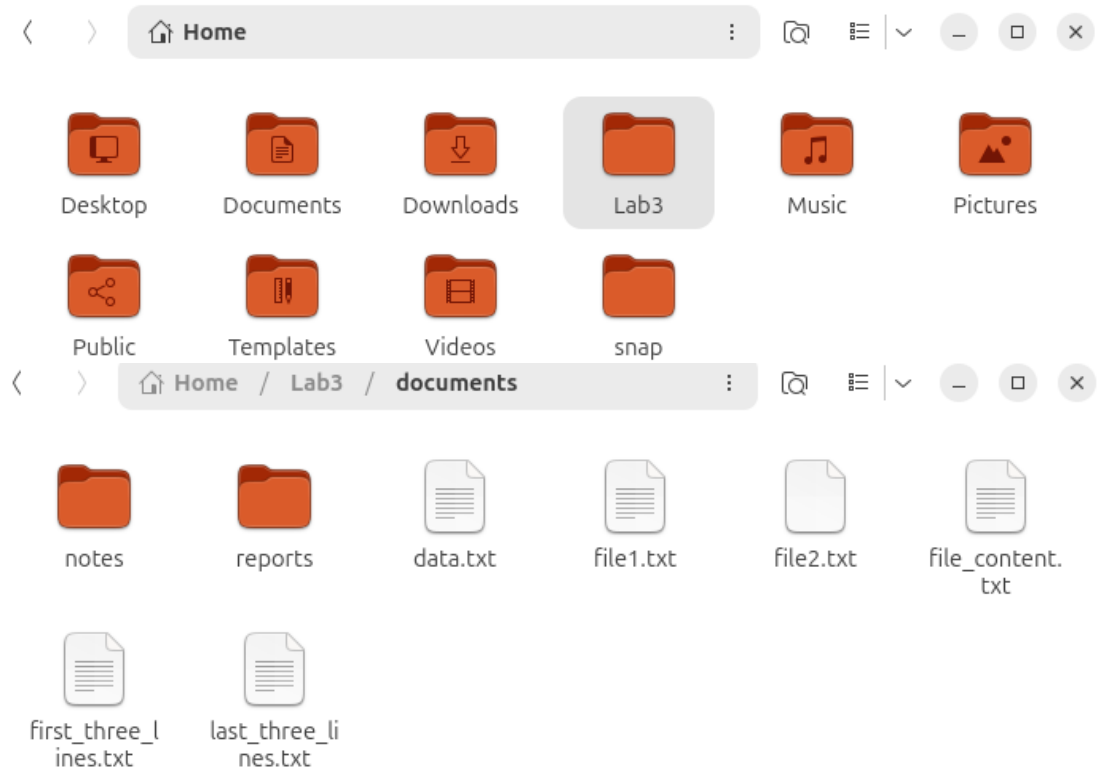

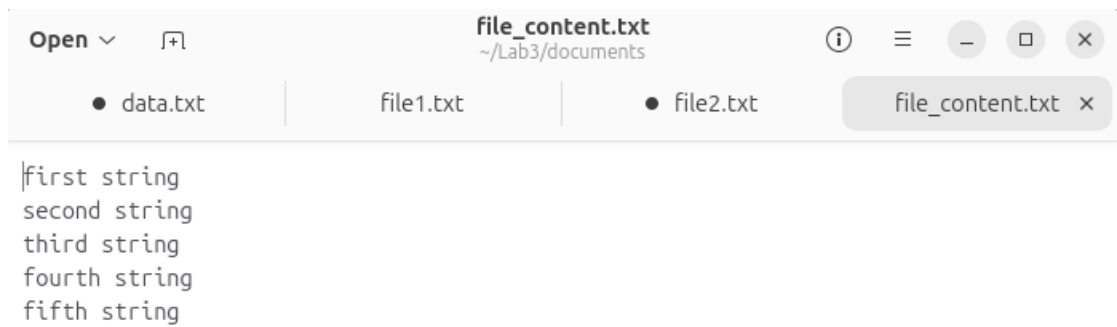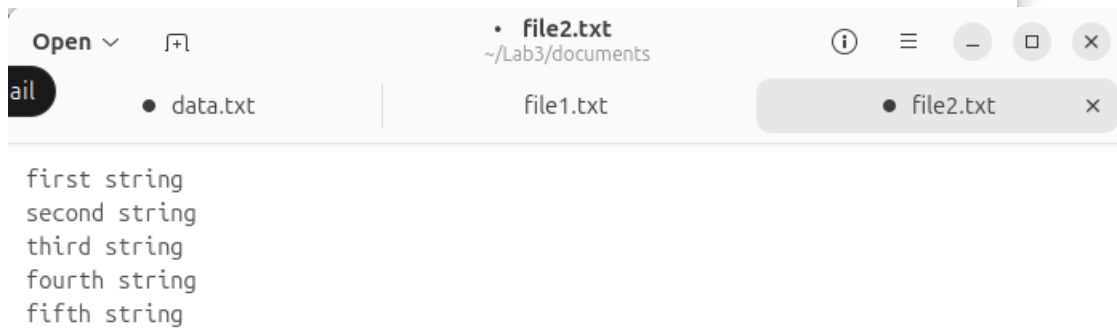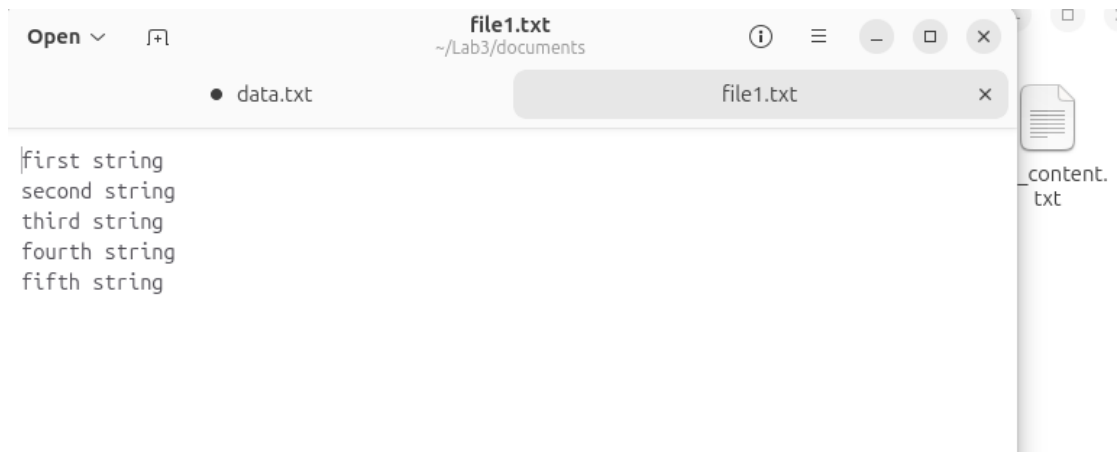

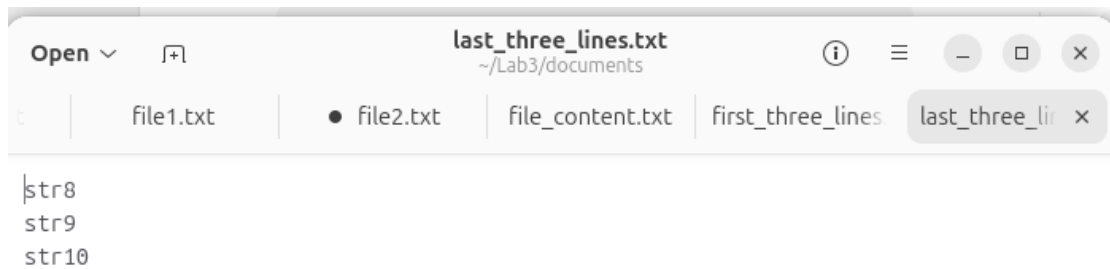

```
Open ▾ [icon] last_three_lines.txt  
~/.Lab3/documents  
file1.txt • file2.txt file_content.txt first_three_lines last_three_lines x  
str8  
str9  
str10
```

1. Файловая система Linux похожа на дерево, где всё растёт из одного корня, который обозначается косой чертой /. Самые важные папки: /bin (там лежат основные команды), /etc (тут все настройки системы), /home (наши личные папки с документами), /root (дом главного администратора) и /tmp (временная свалка файлов). Все устройства и диски в Linux тоже просто прицепляются к этому дереву в виде обычных папок.
2. Основные команды: pwd говорит нам, где мы сейчас находимся (печатает путь), ls выводит список всех файлов и папок в текущем месте, чтобы мы видели, что вокруг, а cd позволяет зайти в нужную папку.
3. Оператор ">" - полностью стирает старое содержимое файла и записывает туда новые данные с чистого листа. Оператор ">>" не трогает то, что уже было, а просто дописывает новые строки в самый конец файла, как будто мы добавляем запись в дневник.
4. Эти команды нужны, чтобы посмотреть что внутри файла, не открывая его целиком. head по умолчанию показывает первые 10 строчек, а tail — последние 10. У них есть флаг -n, с помощью которого можно самому выбрать количество строк, а у tail есть флаг -f, который следит за файлом в реальном времени и показывает новые строки, как только они там появляются.
5. Конвейер - это символ вертикальной черты |. Мы берем то, что выдала одна команда, и вместо того, чтобы выводить это на экран, передаем входным материалом для другой команды. Можно попросить ls выдать список файлов, а через | отправить его в grep, чтобы тот отфильтровал только нужные нам названия.
6. cp копирует файл в новое место (нужно указать что копируем и куда), mv умеет и переносить файлы, и просто их переименовывать, а rm — это удаление.
7. Команда mkdir создает только одну папку за раз, и если ты попробовать создать папку внутри другой папки, которой ещё нет, она выдаст ошибку. Но если добавить флаг -p, то Linux сам создаст всю цепочку вложенных каталогов. mkdir -p a/b/c создаст сразу три папки одну внутри другой одним махом.