

# 项目总结

H5-1826班 张志行

- 1 仿京东项目:
- 2 主页、登录、注册、两张列表页、详情页、购物车、购物车未登陆前的页面
- 3 一共八张页面做的不是很好(整体效果不是特别多,该写数据的地方也都写了数据)
- 4 `css`、`js`、`images`全部压缩、项目已经传到github上,没有使用`scss`使用的`css`样式
- 5 主页:
- 6 点击登录注册可以跳到对应页
- 7 点击头部Adidas图片可以跳到第一张列表
- 8 在第一张列表导航区点击Adidas白色图标可以跳到第二张列表
- 9 第二张列表页点击产品可以跳到详情页点击加入购物车
- 10 跳到购物车未登录页面点击登录进行登录登录成功后跳到购物车详情页
- 11 所有子页面的头部logo点击都可以回到主页面

## 主页

### 遇到的问题及解决方案

- 1 盒子阴影: `box-shadow: 0 15px 30px rgba(0,0,0,.3);`
- 2 调试文本框中的文字距离: `text-indent: px;`
- 3 文本框文字上下居中: `vertical-align: middle`(只对`display: inline-block`元素起作用);
- 4 文本框文字向上走: `vertical-align: top`(只对`display: inline-block`元素起作用);
- 5 文本框文字向下走: `vertical-align: bottom`(只对`display: inline-block`元素起作用);
- 6
- 7 文字不换行只有一行出现省略号: `text-overflow: ellipsis;`
- 8 `overflow: hidden;`
- 9 `white-space: nowrap;`
- 10
- 11 文字换行溢出隐藏: `text-overflow: ellipsis;`
- 12 `overflow: hidden;`
- 13 `white-space: pre-wrap;`
- 14 出现滚动条使用: `overflow: auto;`
- 15 出现滚动条使用: `overflow: scroll;`
- 16 虚线: `border: 1px dashed #ccc;`
- 17 点划线: `border: 1px dotted #ccc;`
- 18 双线: `border: 1px double #ccc;`
- 19 首行缩进: `text-indent: value`(只对第一行起作用)
- 20 字体补白: `word-break: break-all;`

```
21 图片模糊: -webkit-filter:blur( px);
22 字间距: letter-spacing:value;
23 词间距: word-spacing:value;
24 删除线: line-through
25 select:下拉菜单; selected默认选中
```

```
1 关于foreach和forin
2  for in 是先写变量在写要遍历的 遍历键的
3  for each 是先写遍历的东西在写变量 后面这个变量就是值
4  for of 与 for each一样都是遍历值得
5
```

```
foreach( $arr as $val ){
    //既然是假设所以要推翻假设
    if( $val == $uname ){
        $falg = false;
        break;
    }
}
```

```
1 jsonp跨域问题 连接接口请求接口
2 jsonP原理: 利用script标签中的src跨域属性, 所以通过动态创建script标签,
3 src连接对方接口发送请求, 并通过回调函数将请求的数据返回来。
4 https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su?
wd='+this.value+'&cb=fn
5
6 首先要有一个函数 这个全局函数的参数就是输入的所有数据
7 使用for循环遍历取出值
8 触发事件那一刻也就触发了跨域(触发跨域有三步)
9 1、在事件里动态创建script标签
10 2、把创建的script标签添加到body里
11 3、设置script标签里的src属性
12 src属性连接的就是接口, 接口上的回调函数就是创建的第一个回调函数
13 接口上的值就是事件触发者的值
```

```

//https://smart.sug.so.com/suggest?word=aaaa&callback=__jsonp23__&t=1552031343863;
//首先要有一个回调函数
function fn(json){//这个参数是接口里所输入 的所有数据
    console.log( json );
    for( var i = 0 ; i < json.s.length ; i++ ){
        var res = json.s[i];
        var oli = document.createElement("li");
        oli.innerHTML = res;
        oUl.appendChild(oli);
    }
    for( var j = 0 ; j < oUl.children.length ; j ++ ){
        var str = oUl.children[j]
        str.onclick = function(){
            txt.value = this.innerHTML;
            oUl.innerHTML = "";
        }
    }
}

//获取操作元素
var txt = document.getElementById("txt");
var oUl = document.querySelector("ul");

//键盘抬起那一刻触发跨域
txt.onkeyup = function(){
    oUl.innerHTML = "";
    //动态创建script标签
    var sc = document.createElement("script");
    //设置script标签的src属性
    sc.src = 'https://sp0.baidu.com/5a1Fazu8AA54nxGko9WTAnF6hhy/su?wd='+this.value+'&cb=fn';
    //把创建的script标签添加到body中
    document.querySelector("head").appendChild(sc);
}

```

- 1 京东项目中的 特色推荐 小遮罩层效果是怎么实现的
- 2 在第一个父元素div里写一个div这个子元素div就是遮罩层
- 3 父元素进行相对定位，子元素进行绝对定位，子元素top0; left0; 这样就上去了

```

<div class="NewLiveImg">
  
  <div class="liveIco">...</div>
  <div class="liveWen">下单送翡翠小葫芦</div>
  <div class="liveMask"></div> == $0
</div>

```

- ☒ width: 170px;
- ☒ height: 190px;
- ☒ background: ► #000000;
- ☒ position: absolute;
- ☒ top: 0;
- ☒ left: 0;
- ☒ opacity: 0.3;
- ☒ transition: ► 0.2s;

- 1 关于京东logo 加动图同时出现文字效果
- 2 结构:
- 3 1.首先第一个div是放那张不动的图的使用（插背景图） 其他元素全部隐藏
- 4 2.第二个div是放那张动图的使用absolute与上一张同级图片重贴
- 5 3.文字使用display-inline-block 同时使用定位到达指定位置

```
<!--京东logo-->
<div class="logoDiv"></div>
<div class="logoDiv1">
    
</div>
<span class="logoDiv_wenzi"><a href="" style="color: brown;">好书不容错过</a></span>
<span class="logoDiv_wenzi1"><a href="" style="color: brown;">去看看</a></span>
<!--右侧-->
```

- 1 接下来是操作:
- 2 1.鼠标移入第一个div, 使动图显示这样第一张图片就消失了被覆盖了然后设置文字的
- 3 z-index大于上一个元素然后显示再然后设置时间后第一张图z-index大于文字回复原样
- 4 第二个文字操作与第一个相同

```
function ZZh() {
    $(".logoDiv1").fadeIn(300, function() {
        $(".logoDiv_wenzi").animate({
            "z-index": 40
        }, 2500, function() {
            $(".logoDiv_wenzi").fadeIn(600, function() {
                $(".logoDiv").animate({
                    "z-index": 1000
                }, 5000)
            })
        })

        $(".logoDiv_wenzi1").animate({
            "z-index": 40
        }, 2500, function() {
            $(".logoDiv_wenzi1").fadeIn(600, function() {
                $(".logoDiv").animate({
                    "z-index": 1000
                }, 5000)
            })
        })
    })
}
```

```

$(".logoDiv_wenzi1").animate({
    "z-index": 40
}, 2500, function() {
    $(".logoDiv_wenzi1").fadeIn(600, function() {
        $(".logoDiv").animate({
            "z-index": 1000
        }, 5000)
    })
})
})

```

#### 1 倒计时的操作


```

/*倒计时*/
$(function() {
    show_time();
})
function show_time() {
    var time_current = new Date().getTime();//当前时间
    var time_target = new Date("2019/4/25 00:00:00").getTime();//目标时间
    var time_difference = time_target - time_current;//计算时间差
    var int_hour = Math.floor(time_difference / 3600000)//设置时
    time_difference -= int_hour * 3600000;
    var int_minute = Math.floor(time_difference / 60000)//设置分
    time_difference -= int_minute * 60000;
    var int_second = Math.floor(time_difference / 1000)//设置时
    //当数值为单数时，面前加0
    if(int_hour < 10) {
        int_hour = "0" + int_hour;
    }
    if(int_minute < 10) {
        int_minute = "0" + int_minute;
    }
    if(int_second < 10) {
        int_second = "0" + int_second;
    }
    //显示时间
    $(".Figure-start").html(int_hour);
    $(".Figure-start1").html(int_minute);
    $(".Figure-start2").html(int_second);
    //定时器
    setTimeout("show_time()",1000);
}

```

#### 1 倒计时右边的无缝轮播的产品价格显示的结构操作

1. 有一个父元素div加上padding值 加上背景因为有padding所以显示是有边框的样子
2. 两个相同的div尺寸一样左右浮动

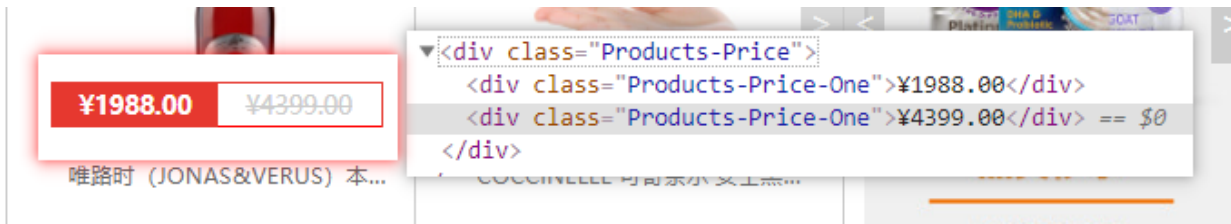

- 1 排行榜这一块因为有图标的原因高度不一样可以使用line-height调整



- 1 精灵图一般使用背景图设置大小添加背景图设置background-position-x和Y值

- 1 调用插件需要注意 位置调好 尺寸调好 需要全部引入

## 注册

### 遇到的问题及解决方案

中国 0086 ▾


① 验证完成后, 你可以使用该手机登录或找回密码

- 1 这段的提示是定位上去的然后隐藏文本框获焦时显示失焦隐藏

- 1 验证拼图那一步感觉还是很难得 解决方案如下
- 2 在手机号验证正确后产生点击事件使拼图显示否则点击拼图按钮失效点击事件中调用拼图函数
- 3 注册有三部其他两个都写在第一个父元素里使用定位使他们重叠然后第一个div正则判断后

- 4 全部正确显示第二个第二个与第一个正则判断一样全部正确后到第三个
- 5 最后全部确认后存入cookie

```
var $s1 = $("#zhihang");//提示语
var $s2 = $("#zhihanga");//提示语
var $test = $(".regInputMain_middle_a");//点击按钮进行提示
$(".rightInput").blur(function(){
    $("#rightInput1").hide()
    $(".inputDiv1_1_right").css("border","");
    //手机号正则
    var reg = /^[3578]\d{9}$/;
    if($(".rightInput").val() == "") {
        $s1.html("请输入手机号")
        $s1.css("color", "red").css("font-size",12)
    } else if(reg.test($(".rightInput").val())) {
        $s1.html("格式正确")
        $s1.css("color", "gold").css("font-size",12)
        $test.click(function(){
            $(".container").show()
            jigsaw.init(document.getElementById('captcha'), function () {
                document.getElementById('msg').innerHTML = '验证成功!'
                $("#Account").show();
                $(".container").hide()
            })
            $s2.html("请完成验证").css("color","gold");
        })
    } else {
        $s1.html("格式不正确")
        $s1.css("color", "red").css("font-size",12)
        $test.click(function(){
            $s2.html("请输入手机号").css("color","red");
        })
    }
})
$test.click(function(){
    $s2.html("请输入手机号");
    $s2.css("font-size",12).css("color","red")
})
```

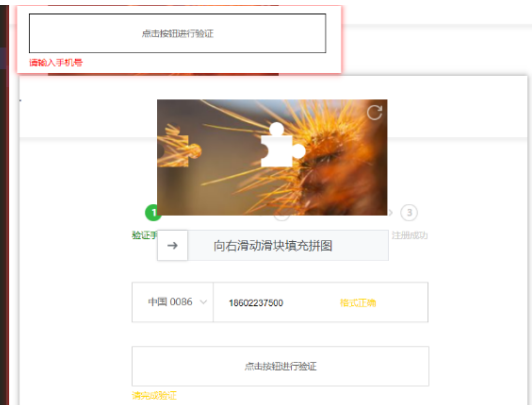



验证手机号

2

填写账号信息

3

注册成功

用户名

您的账户名和登录名

设置密码

建议使用两种或两种以上的字符组合

确认密码

请再次输入密码

立即注册



企业用户注册



国际站注册



```
$text2.blur(function(){
    $(".ImportName:eq(1)").hide();
    //密码正则
    var reg2 = /^[0-9a-zA-Z]+$/;
    var reg4 = /\s+/;
    if($text2.val() == "") {
        $s6.html("请输入密码")
        $s6.css("color", "red").css("font-size",12)
    } else if($text2.val().length < 8) {
        $s6.html("不少于8位")
        $s6.css("color", "red").css("font-size",12)
    } else if(reg4.test($text2.val())) {
        $s6.html("不能输入空格")
        $s6.css("color", "red").css("font-size",12)
    } else if(reg2.test($text2.val())) {
        $s6.html("格式正确")
        $s6.css("color", "gold").css("font-size",12)
    } else {
        $s6.html("格式不正确")
        $s6.css("color", "red").css("font-size",12)
    }
})
```



## 恭喜您 注册成功

您已成功注册为京用户，祝您购物愉快~

去购物

新人购物礼包  
SHOPPING



点击去领取 >

实名认证奖励  
REAL NAME



点击去认证 >

完善信息奖励  
PERSONAL



立即去完善 >

## 登录

遇到的问题及解决方案

- 1 登录主要就是取cookie 其他的还好

```


$username = $("#login_number");//用户名
$upwd = $("#login_password");//密码
$(function(){
    //用一个变量接受cookie
    var str = document.cookie;
    //console.log( str );// y=18602237500; m=zhangzhihang
    //分割 慢慢取出cookie
    var str1 = str.split("; ")
    //console.log( str1 );// ["y=18602237500", "m=zhangzhihang"]
    for(var i = 0; i < str1.length; i++) {
        //console.log( str1[i] );//y=18602237500 m=zhangzhihang
        var str2 = str1[i].split("=");
        //console.log( str2 );// ["y", "18602237500"] ["m", "zhangzhihang"]
        if(str2[0] == "y") { //如果键相等 取出对应的值
            var st = str2[1]
            //console.log(st); //18602237500
        };
        if(str2[0] == "m") {
            var st1 = str2[1]
            //console.log(st1); //zhangzhihang
        }
    }
    $("#login_btn").click(function() {
        if(st == $username.val() && st1 == $upwd.val()) {
            /*alert("登录成功");*/
            /*console.log( st , st1 )*/
            open("index.html");
            /*alert("成功")*/
        } else {
            alert("该用户不存在，请去注册")
        }
    })
})

```

# Adidas列表页

## 遇到的问题及解决方案

- 1 列表页的问题出现在搜索框那里
- 2 有一个父元素div然后在有一个div存放输入框输入框加宽高取出边框div加浮动
- 3 然后两个a标签全部加浮动

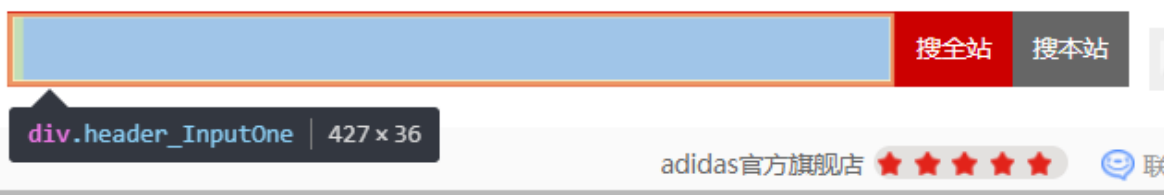

```

<div class="header_Input">
  <div class="header_InputOne">
    <input type="text" name id value>
  </div>
  <a href>搜全站</a>
  <a href style="background: #666;">搜本站</a>
  <div class="header_nav">
    <!--<em class="header_naewen">耐克</em-->
  </div>
</div>

```

- 1
- 2 输入框旁边的我的京东和去购物车结算
- 3 1.父元素div加padding-left让一会操作的元素产生距离然后父元素div的精灵图
- 4 调位置出现然后进行下一步操作



- 1 销售排行榜的定位排列颜色呈现的设置



```
#Main .Main_left .left_shoe .left_shoeBottom .left_shoeAdidas:nth-child(4) .left_AdidasNumber{
  display: block;
  width: 18px;
  height: 18px;
  font-size: 12px;
  color: #ccc;
  text-align: center;
  line-height: 18px;
  position: absolute;
  top: 7px;
  left: -5px;
  background: url(../images/adidas/11.png) -256px -322px;
}
#Main .Main_left .left_shoe .left_shoeBottom .left_shoeAdidas:nth-child(5) .left_AdidasNumber{
  display: block;
  width: 18px;
  height: 18px;
  font-size: 12px;
  color: #ccc;
  text-align: center;
  line-height: 18px;
  position: absolute;
  top: 7px;
  left: -5px;
  background: url(../images/adidas/11.png) -256px -322px;
}
```

## 详情页号码换图操作

### 遇到的问题及解决方案

- 1 点击鞋号更换上面的信息

The screenshot shows a product detail page for Adidas shoes. The page displays a list of shoe sizes (36, 36.5, 37, 38, 38.5, 39) and a corresponding price table. The price table shows a current price of ¥1499.00, a discount of ¥300 (from ¥1800.00), and a final price of ¥1499.00. The page also includes a 'Choose size' button and a 'Choose size border' button. The background shows a dark theme with a grid of shoe images.

## 购物车未登录前的页面

## 遇到的问题及解决方案

- 1 搜索框结构遇到的问题
- 2 一个父元素

算上按钮的总宽 里面有一个输入框加上宽高取出边框左浮动
- 3 右面一个a标签加上宽高右浮动

自营

搜索