

Лабораторная работа №2

Исходное регулярное выражение

$(dcdc^*c(d^*|e^*e)|e(cc)^*(ee|d)|cac|dd)^*c(a|c|d|e)$

1. Минимальный ДКА

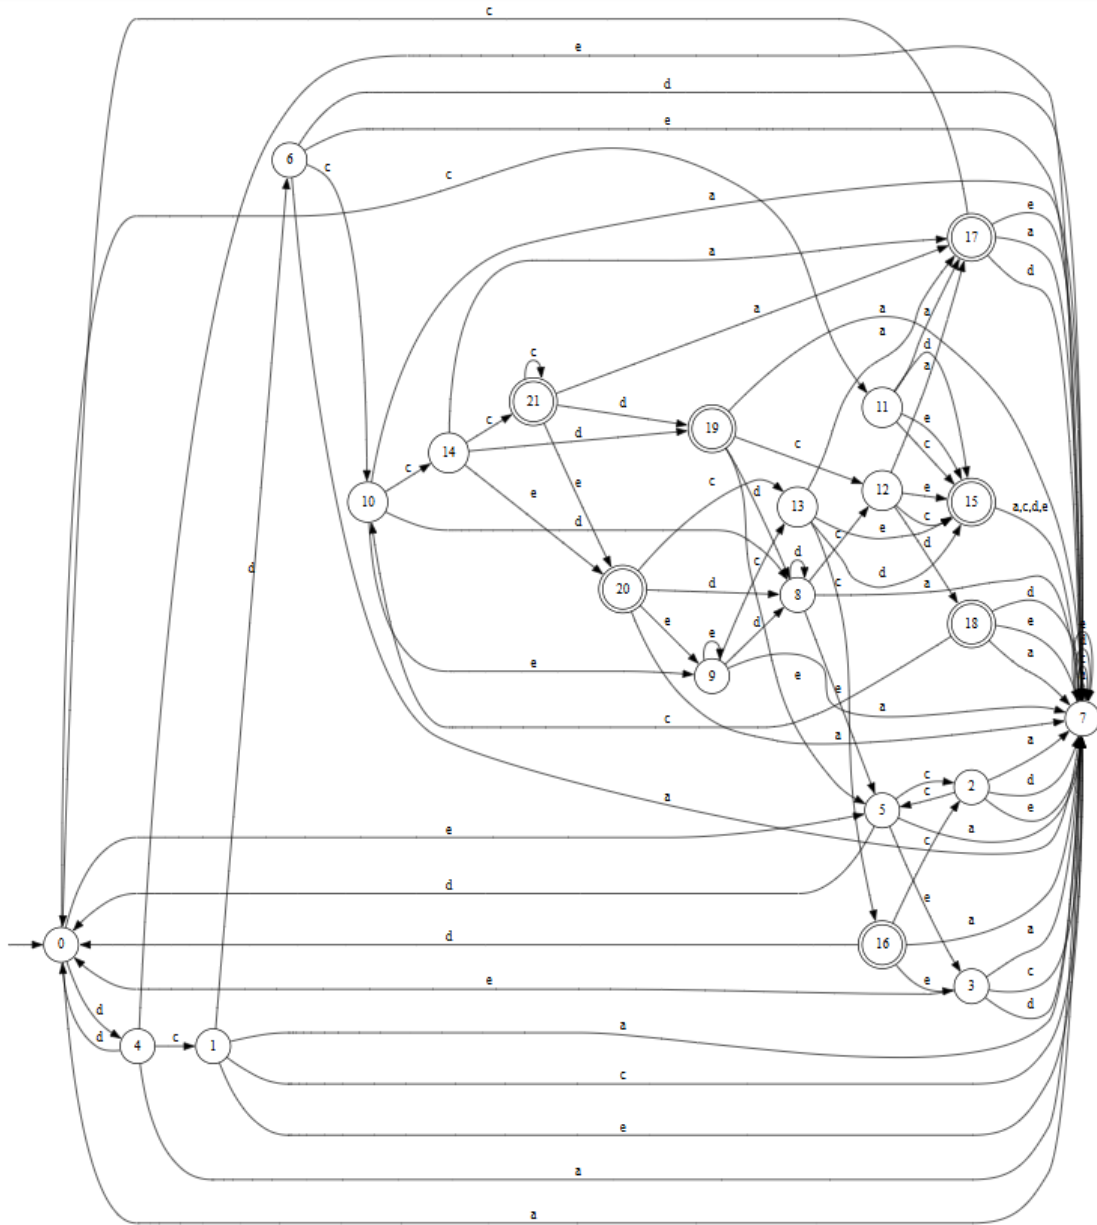


Рис. 1: Диаграмма минимального ДКА

Начальное состояние: 0

Финальные состояния: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Таблица 1: Таблица переходов минимального ДКА

Состояние	a	b	c	d	e
0	7	7	11	4	5
1	7	7	7	6	7
2	7	7	5	7	7
3	7	7	7	7	0
4	7	7	1	0	7
5	7	7	2	0	3
6	7	7	10	7	7
7	7	7	7	7	7
8	7	7	12	8	5
9	7	7	13	8	9
10	7	7	14	8	9
11	17	7	15	15	15
12	17	7	15	18	15
13	17	7	16	15	15
14	17	7	21	19	20
15	7	7	7	7	7
16	7	7	2	0	3
17	7	7	0	7	7
18	7	7	10	7	7
19	7	7	12	8	5
20	7	7	13	8	9
21	17	7	21	19	20

Таблица классов эквивалентности:

Согласно лекции строим

Таблица 2: Матрица эквивалентности (строки - классы, столбцы - суффиксы)

Слова/Префиксы	ε	a	cc	dcd	dc	eedce	cdcd	cca	dcca	eca
ε	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
dc	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
ec	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
ee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
d	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
e	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
dcd	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dcdcd	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
dcdce	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+
dcdc	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+
c	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
dcdcdc	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-
dcdcec	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
dcdcc	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
cc	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dcdcecc	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-
ca	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-
dcdcdcd	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-
dcdccd	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-
dcdcce	+	-	+	+	-	+	-	-	-	+
dcdccc	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+

В данной таблице все строки описывают состояние, также они попарно различны, поэтому автомат минимален

Таблица классов эквивалентности для минимального подмножества из трети состояний:

Таблица 3: Матрица эквивалентности (строки - слова, столбцы - префиксы)

Слова/Префиксы	ε	a	ca	dca	cdca	еса
ca	+	-	-	-	-	-
c	-	+	-	-	-	-
ε	-	-	+	-	-	-
e	-	-	-	+	-	-
ec	-	-	-	-	+	-
ee	-	-	-	-	-	+

Здесь получаем верхне-треугольную матрицу, потому частично минимален автомат.

3. Переключающийся автомат

Заметим, что у нас после $ecccc(cc)^*$ идет ee или d , при том обязательно должно идти. Исходя из полученного инварианта получаем ПКА. Меньший ПКА врядли возможно сделать, так как у нас имеется 4 буквы и при рассмотрении инвариантов у нас будет тогда довольно большое число состояний.

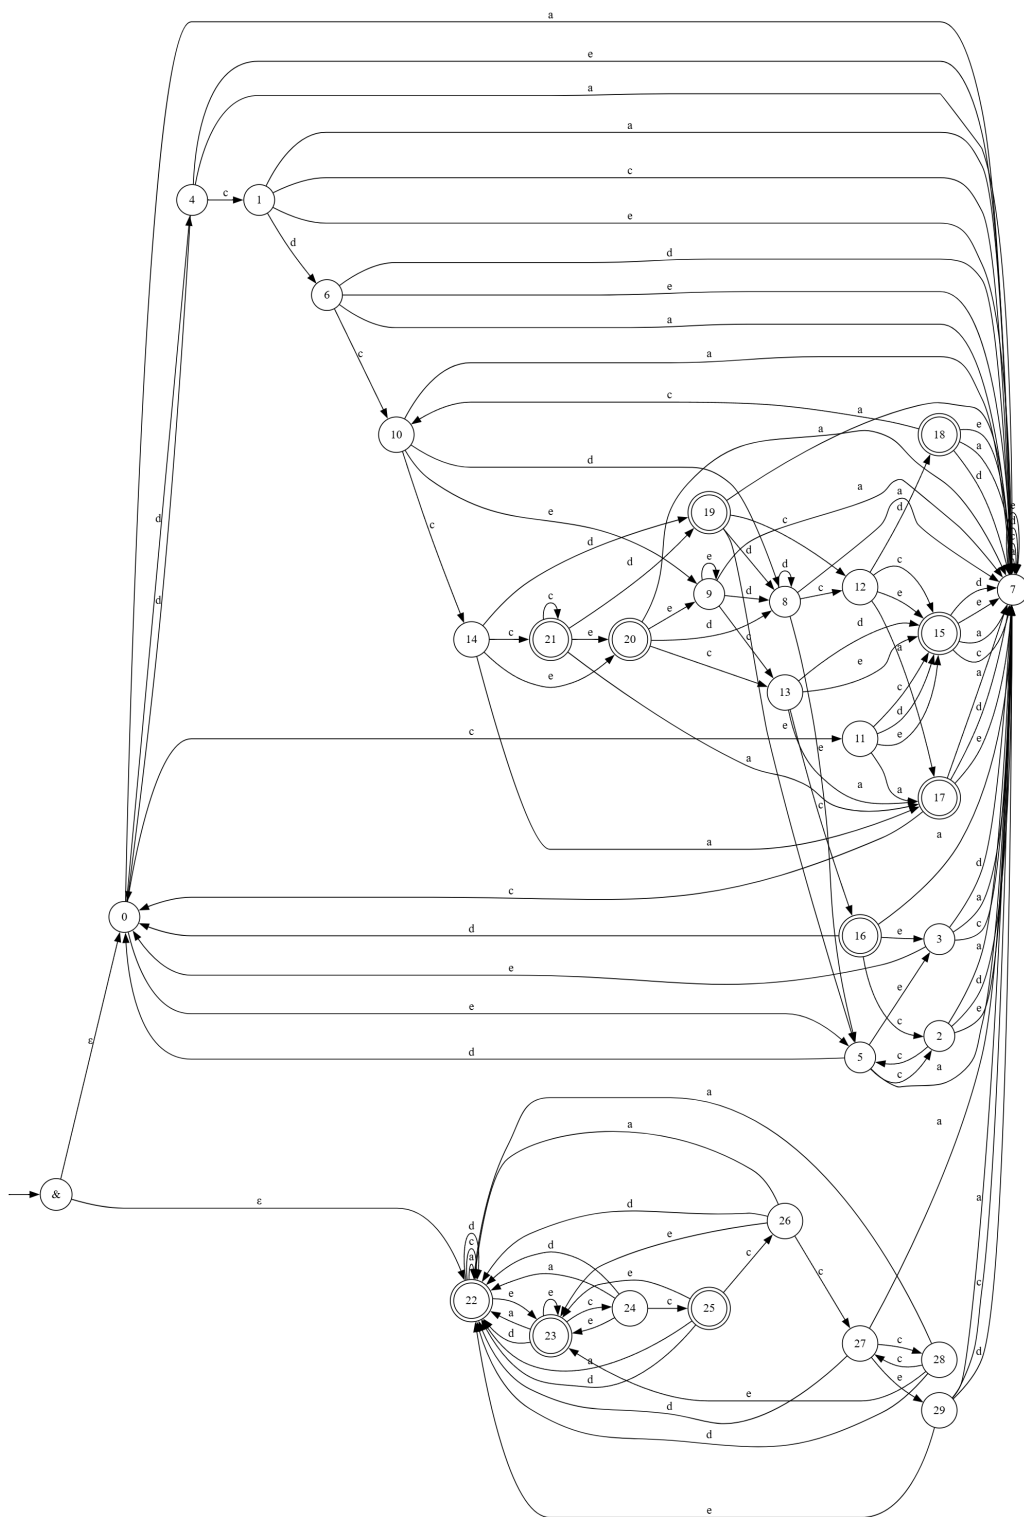


Рис. 3: Диаграмма переключающегося автомата

Таблица классов эквивалентности для переключающегося автомата:

Таблица 4: Матрица эквивалентности переключающегося автомата

Слова/Префиксы	dc	a	eca	cc	dcd	ε
dcdccc	-	+	+	+	+	+
dcdcce	-	-	+	+	+	+
dcdccd	-	-	-	+	+	+
dcdcecc	-	-	-	-	+	+
cc	-	-	-	-	-	+
ε	-	-	-	+	-	-

Получаем верхне-треугольную матрицу с + сверху и - по диагонали.

4. Расширенное регулярное выражение

Расширенное регулярное выражение имеет вид:

$\wedge(dcdc+d*|dcdc+e+|e(cc)*ee|e(cc)*d|cac|dd)*c.\$$

Исходное регулярное выражение было преобразовано следующим образом:

- Последний символ:** В исходном выражении последняя буква могла быть любой из множества $(a|c|d|e)$, поэтому она заменена на метасимвол точки ($\cdot$), который означает любой символ.
- Положительные итерации:** Введена операция положительной итерации ($+$), которая означает одно или более повторений:
 - $dcdc+$ заменяет $dcdc*c$ - последовательность "dcdc" и одна или более букв 'c'
 - $e+$ заменяет $e*e$ - одна или более букв 'e'
- Ограничения на использование других операций:**
 - Опция (?) не была использована, так как в данном выражении нет ситуаций, где требуется наличие или отсутствие одного символа
 - Операции предпросмотра (lookahead/lookbehind) и другие сложные конструкции не применялись, поскольку они только усложнили бы регулярное выражение в моем случае и не сыграли бы роли.
 - Классы символов не вводились, так как базовые символы достаточно хорошо описывают необходимый язык