

# Programmation BASIC SANYO PHC-25



Version du 03/07/2025



Dédicace à tous ceux qui préserve le patrimoine informatique.

Un grand merci à Olipix qui a lancé les GAME JAM.



# Table des matières

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Table des matières..... | 5  |
| Introduction .....      | 11 |
| Les variables .....     | 13 |
| Le BASIC .....          | 17 |
| ABS.....                | 21 |
| AND .....               | 22 |
| ASC .....               | 23 |
| CHR\$.....              | 24 |
| CLEAR .....             | 25 |
| CLOAD.....              | 26 |
| CLOAD? .....            | 27 |
| CLS.....                | 28 |
| COLOR .....             | 29 |
| CONSOLE .....           | 38 |
| CONT.....               | 39 |
| COS.....                | 40 |
| CSAVE .....             | 41 |
| CSRLIN .....            | 42 |
| CTOFF.....              | 43 |
| CTON.....               | 44 |
| DATA .....              | 45 |
| DEF FN.....             | 46 |
| DIM.....                | 48 |
| ELSE .....              | 49 |

|              |    |
|--------------|----|
| END .....    | 50 |
| EXEC.....    | 51 |
| EXP .....    | 52 |
| FRE.....     | 53 |
| FOR .....    | 54 |
| GOSUB .....  | 55 |
| GOTO.....    | 56 |
| IF .....     | 57 |
| INKEY\$..... | 58 |
| INP .....    | 59 |
| INPUT .....  | 60 |
| INPUT# ..... | 61 |
| INT.....     | 62 |
| KEY .....    | 63 |
| LCOPY .....  | 64 |
| LEFT\$.....  | 65 |
| LEN.....     | 66 |
| LET .....    | 67 |
| LINE.....    | 68 |
| LIST.....    | 70 |
| LLIST .....  | 71 |
| LOCATE.....  | 72 |
| LOG .....    | 73 |
| LPOS .....   | 74 |
| LPRINT ..... | 75 |
| MID\$.....   | 76 |

|                |     |
|----------------|-----|
| NEW .....      | 77  |
| NEXT .....     | 78  |
| NOT .....      | 79  |
| ON GOSUB ..... | 80  |
| ON GOTO .....  | 81  |
| OR .....       | 82  |
| OUT .....      | 83  |
| PAINT .....    | 84  |
| PEEK .....     | 85  |
| PLAY .....     | 86  |
| POINT .....    | 88  |
| POKE .....     | 89  |
| POS .....      | 90  |
| PRESET .....   | 91  |
| PRINT .....    | 92  |
| PRINT# .....   | 93  |
| PSET .....     | 94  |
| READ .....     | 95  |
| REM .....      | 96  |
| RESTORE .....  | 97  |
| RETURN .....   | 98  |
| RIGHT\$ .....  | 99  |
| RND .....      | 100 |
| RUN .....      | 101 |
| SCREEN .....   | 102 |
| SCREEN 1 ..... | 103 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| SCREEN 2 .....                | 104 |
| SCREEN 3 .....                | 105 |
| SCREEN 4 .....                | 106 |
| SCRIN.....                    | 107 |
| SGN.....                      | 108 |
| SIN .....                     | 109 |
| SLOAD .....                   | 110 |
| SOUND .....                   | 111 |
| SPC .....                     | 112 |
| SQR.....                      | 113 |
| SSAVE.....                    | 114 |
| STEP .....                    | 115 |
| STICK.....                    | 116 |
| STOP.....                     | 117 |
| STRIG.....                    | 118 |
| STR\$ .....                   | 119 |
| TAB .....                     | 120 |
| TAN.....                      | 121 |
| TIME .....                    | 122 |
| THEN .....                    | 123 |
| USR .....                     | 124 |
| VAL .....                     | 125 |
| Mémoire du PHC-25 .....       | 129 |
| L'écran du SANYO PCH-25 ..... | 131 |
| Jeu de caractères .....       | 144 |
| Trucs et Astuces.....         | 147 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| INP et OUT .....        | 157 |
| Messages d'erreur ..... | 159 |
| Dossier technique ..... | 163 |
| Jeux Graphique.....     | 171 |



# Introduction

Reprise des documentations sur le BASIC du SANYO PCH-25.

La documentation étant peu loquace, le but est d'avoir un document le plus juste et le plus complet possible.

Les tests de syntaxes et autres ont été effectuées pour la plupart sur émulateur.

D'autres ont pu être fait sur des machines réelles. Ceci dans le but de clarifier toutes les instructions BASIC.

Le second but de ce document c'est la **GAME JAM 2025** sur **SANYO PHC-25**.

De façon à fournir une bonne base de documentation pour pouvoir créer un logiciel.

Il est toujours possible de participer aux GAME JAM après coup.

C'est d'ailleurs très utile pour compléter les logithèques de ces machines obscures.

La programmation du **Z80** n'est pas abordée ici.

Toutefois, cette documentation essaye d'expliquer le How To pour un programme binaire au travers les instructions pour le langage machine.

La documentation étant quasi nulle sur le sujet de l'assembleur dans un PHC-25, pas du Z80 dont on trouve pléthore documentation.

Pour les **INP** et **OUT** du **SANYO PHC-25** nous aimerions bien avoir plus d'indication.



## Les variables

Dans la documentation, elles sont nommées constantes.

Considérant le peu de place en mémoire leur étant réservée, ce n'est pas trop étonnant qu'elles s'appellent constante.

C'est un peu alambiqué, on ne parlera que de variables.

## Chaîne de caractères

Elle est constituée par un ou plusieurs caractères enfermés entre guillemets. La forme générale étant "caractère ..."

Exemple :

```
"PHC 25"
```

NB : Les guillemets (") ne sont pas compris dans la chaîne de caractères.

Utilisée pour mémoriser des chaînes de caractères jusqu'à 255 caractères. Les chaînes de caractères utilisent le signe \$ après le nom variable.

Exemple : P\$, DX\$, XI\$, CD\$

Une restriction du BASIC fait qu'il n'est possible d'avoir que 2 caractères pour le nom de la chaîne de caractère.

Exemple :

```
AB$  
ABC$
```

Sont une même variable.

Il en va de même avec la fonction [DEF FN](#), 2 caractères uniquement.

## Valeurs

Il y a 3 notations possible, voir ci-après. Il est possible de stocker des nombres de  $10^{-39}$  à  $10^{+38}$ .

Il n'y a pas de possibilité de notation binaire.

## Notation point (.) fixe

On obtient un nombre négatif ou positif qui inclut le point décimal avec neuf chiffres significatifs.

Exemples :

33.169  
-45.765

## Notation décimal flottant

On obtient un nombre positif ou négatif exprimé en notation exponentielle. L'exposant va de -38 à +38.

La mantisse peut avoir jusqu'à 9 chiffres significatifs.

Exemple :

123456789 E-38

## Notation hexadécimale

La constante hexadécimale est exprimée par une combinaison de caractères de 0 à F précédés par &H.

Exemple :

&HC000

## Tableau

Le groupage de données peut être fait sous le terme TABLEAU. La dimension du tableau est définie par la valeur entre parenthèses. L'indice commence à 0.

Exemple :

A (3)  
K\$ (4)

A contient 3 éléments [0,2].

K contient 4 éléments de type chaîne de caractère.

Il est possible d'avoir des tableaux à n dimensions.

Exemple :

`x(3,3,3)`

## ***Nom des variables***

Tous les mots clef du BASIC ne peuvent pas être des noms de variables.

Un nom de variable doit se coder sur 2 caractères.

Seul les 2 premiers caractères sont pris en considération.

Un nom de variable ne peut pas débiter par un chiffre : 0 à 9

Un nom de variable débute par une lettre [A-Z].

Suivi d'une lettre ou d'un chiffre [A-Z | 0-9].

Pour les chaînes de caractères, le nom est suivi du signe « \$ ».



# Le BASIC

## ***Principe***

Les instructions sont mises dans des lignes de code. Ces lignes sont numérotées.

Ce numérotage va de 0 à 65535.

Une ligne numéro 0 est possible, c'est une particularité du BASIC du PHC-25.

## ***Instructions par ligne***

Pour mettre Plusieurs instructions sur une ligne de code, on sépare les instructions par « : ».

Tous les espaces peuvent être supprimés dans une ligne de code.

## ***Les instructions***

L'ensemble des instructions du PHC-25 sont décrites ci-après.

Il s'agit d'une reprise du document officiel, avec des mises à jours et explications plus précises.

Elles sont rangées par ordre alphabétique.

## ***Les entiers***

Il n'y a pas de possibilité d'avoir des entiers comme dans la plupart des autres BASIC.

La notation :

```
10 I%=10
```

N'est pas possible.

Pour adapter un programme qui utilise ce type de variable au PHC-25, il faudra recoder et utiliser l'instruction [INT](#).

NDR : la documentation indique le contraire, c'est à vérifier sur une machine physique.

## ***Trigonométrie***

Le PHC-25 travail en radian. De plus la variable PI n'est pas défini, mais son caractère oui.

Si vous désirez utiliser les fonctions trigonométriques dans votre programme, il faut donc prévoir des choses.

Définir la variable PI :

```
PI=3.141592653
```

Nous utilisons 9 décimales, ce qui correspond aux possibilités du PHC-25.

Conversion en degré :

```
DEF FN DG(R)=R*(180/PI)
```

Nous utilisons la fonctionnalité DEF FN pour généraliser.

Ce n'est pas obligatoire et vous pouvez simplement appliquer la formule.

Conversion en radian :

```
DEF FN RD(D)=D*(PI/180)
```

Nous utilisons la fonctionnalité DEF FN pour généraliser.

Ce n'est pas obligatoire et vous pouvez simplement appliquer la formule.

# **Les Instructions du BASIC**



# ABS

## ***Objet***

Renvoie la valeur absolue de l'argument fourni.

## ***Syntaxe***

**ABS (x)**

x : Nombre. Peut aussi être une instruction qui renvoie un nombre.

## ***Exemple***

```
10 PRINT ABS(9*(-2))
```

Aura comme résultat 18.

## ***Mots clés associés***

[DEF FN](#)

# AND

## Objet

Cette instruction n'est pas documentée.

Provoque un ET logique avec les 2 variables fournies.

Table AND :

| A | B | R |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

## Syntaxe

`a AND b`

a et b doivent être des valeurs numériques.

## Exemple

```
10 A = B AND C
```

```
100 IF A=1 AND B=0 THEN 1000
```

## Mots clés associés

[IF](#), [NOT](#), [OR](#)

# ASC

## ***Objet***

Renvoie la valeur du code ASCII du premier caractère d'une chaîne de caractères.

## ***Syntaxe***

`ASC (a$)`

a\$ : Chaîne de caractère.

## ***Exemple***

```
10 A$="TEST"  
20 PRINT ASC(A$)
```

Affiche 84 car la valeur ASCII de la lettre T est 84.

Voir le tableau ASCII.

## ***Mots clés associés***

[CHR\\$](#), [LEFT\\$](#), [MID\\$](#), [RIGHT\\$](#), [STR\\$](#), [VAL](#)

# CHR\$

## **Objet**

Génère un caractère de code ASCII égal à la valeur fournie en argument.  
Selon le mode écran, il y a un comportement différent.

## **Syntaxe**

`CHR$ (x)`

x : nombre entier de 0 (&h00) à 255 (&hFF).

## **Exemple**

```
PRINT CHR$ (42)
PRINT CHR$ (20) +CHR$ (49)
```

NDR : tous les caractères ne sont pas affichables avec CHR\$() et le type de mode écran influence cela aussi.

## **Mots clés associés**

[ASC](#), [LEFT\\$](#), [MID\\$](#), [RIGHT\\$](#), [SCREEN](#), [STR\\$](#), [VAL](#)

# CLEAR

## ***Objet***

Remettre à zéro toutes les variables numériques et à valeur nulle toutes les valeurs alphanumériques.

## ***Syntaxe***

```
CLEAR I, [J]
```

I : Taille de la mémoire pour y stocker des données. Obligatoire.

J : Optionnel. Limite supérieure de la mémoire pour le programme BASIC.

## ***Exemple***

```
CLEAR 400, &hE050
```

400 caractères réservé.

Limite de mémoire supérieur &hE050, adresse au-delà de laquelle on met un programme en langage machine.

## ***Mots clés associés***

[FRE](#)

# CLOAD

## Objet

Charger en mémoire un programme ou un fichier existant sur une cassette.

CLOAD efface le programme précédent avant de charger celui qui est sur la cassette.

## Syntaxe

```
CLOAD"nom"
```

nom : Le nom est une chaîne dont les six premiers caractères sont significatifs et doivent être identiques au nom sous lequel le programme a été sauvegardé par CSAVE.

Le guillemet de fin n'est pas obligatoire.

CLOAD seul chargera le premier programme de la cassette.

## Exemple

```
CLOAD
```

Charge le programme depuis le magnétophone.

```
CLOAD"othelo"
```

Charge le programme « Othelo » depuis le magnétophone. Si le programme n'est pas Othelo continu avec le programme suivant sur la cassette.

## Mots clés associés

[CLOAD?](#), [CSAVE](#), [SLOAD](#), [SSAVE](#)

# CLOAD?

## ***Objet***

Une comparaison est faite entre le programme en mémoire et celui qui est sur la cassette.

## ***Syntaxe***

`CLOAD?"nom"`

Nom : nom du programme à tester. Seul les 6 premier caractères compte.

## ***Exemple***

`CLOAD?"prog"`

Va comparer le programme en mémoire avec le programme « prog » qui est sur la cassette.

## ***Mots clés associés***

[CLOAD](#), [CSAVE](#), [SLOAD](#), [SSAVE](#)

# CLS

## ***Objet***

Tous les caractères affichés sur l'écran sont effacés.

Tous les caractères affichés sur l'écran définie par CONSOLE sont effacés.

## ***Syntaxe***

```
CLS
```

## ***Exemple***

```
10 CLS
```

Efface l'écran.

```
10 CONSOLE 3,5  
20 CLS
```

Seules les lignes 3 à 8 seront effacées.

Les lignes sont numérotées de 0 à 15.

## ***Mots clés associés***

[COLOR](#), [CONSOLE](#), [SCREEN](#)

# COLOR

## ***Objet***

Désignation de la couleur des caractères, ou graphiques affichés sur l'écran.

Même si on désigne les mêmes chiffres, la couleur affichée est différente selon le mode écran choisi (1,2,3,4).

## ***Syntaxe***

`COLOR a,b,c`

a : défini selon les modes la couleur du texte,

b : défini selon les modes 2, 3 et 4, la couleur de fond,

c : défini la palette de couleurs utilisées dans les modes écran 1,2,3 et 4.

Ci-après pour chaque mode les couleurs associées et leurs fonctionnements.

## Mode 1

Dans ce mode, la couleur de l'écran est désignée par les valeurs a et c sans tenir compte de b.

La couleur de l'écran entier est changée en exécutant l'instruction COLOR et ensuite CLS.

De même, un changement de palette affecte tout l'écran.

Il n'y a pas de graphique possible en mode 1. Ce mode est textuel, de type console.

Les paramètres, a et c peuvent être utilisés seul ou ensemble.

## Palettes

Il y a 4 couleurs disponibles dans 2 palettes selon le tableau ci-dessous :

La valeur de c définit la palette utilisée.

Palette 1 :

| a | c | Caractère  | Fond       | Affichage       |
|---|---|------------|------------|-----------------|
| 1 | 1 | Vert Clair | Vert       | 189 ; 255 ; 181 |
| 2 | 1 | Vert       | Vert Clair | 16 ; 132 ; 8    |
| 3 | 1 | Blanc      | Orange     | 255 ; 198 ; 173 |
| 4 | 1 | Orange     | Blanc      | 255 ; 66 ; 107  |

La colonne affichage donne une valeur approchée RGB du texte (ou fond si inversion).

Palette 2 :

| a | c | Caractère  | Fond       | Affichage       |
|---|---|------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | Blanc      | Orange     | 255 ; 198 ; 173 |
| 2 | 2 | Orange     | Blanc      | 255 ; 66 ; 107  |
| 3 | 2 | Vert Clair | Vert       | 189 ; 255 ; 181 |
| 4 | 2 | Vert       | Vert Clair | 16 ; 132 ; 8    |

La colonne affichage donne une valeur approchée RGB du texte (ou fond si inversion).

NDR : Semble assez éloigné de ce que dit la documentation. Se fier à une machine physique.

Exemples :

```
COLOR , , 1
```

Passer la console sur la palette 1, Vert et Vert clair. Le changement de palette affecte tout l'écran.

```
COLOR 1
```

Passer le texte en mode Vert Clair sur fond vert. Affecte toutes les instructions qui suivent jusqu'au prochain COLOR.

**COLOR 2**

Passer le texte en mode inverse vidéo Vert sur fond Vert Clair. Affecter toutes les instructions qui suivent jusqu'au prochain COLOR.

**COLOR 1,1,1**

**COLOR 1,2,1**

Ces 2 instructions ont le même résultat, le paramètre b est ignoré.

## Mode 2

La valeur de a définit la couleur des caractères. Il y a 4 couleurs disponibles. Ce sont les mêmes que le mode 1 ci-avant.

La valeur de b définit la couleur de fond de l'écran. Il y a 9 couleurs disponibles.

La valeur de c définit la palette de couleur utilisée. Il y a 2 palettes disponibles.

Préalable :

```
SCREEN 2,1,1
```

Ci-dessus, le mode 2 est appliqué à l'écran 1 et est affiché.

NB : Le PHC-25 dispose de la possibilité d'avoir 2 écrans au détriment de l'espace mémoire.

## Palettes

Le choix de la palette se fait via la valeur de c.

La valeur de b va peindre le fond, par exemple dans le cas d'un CLS.

Dans le cas des graphiques, fait une inversion entre le noir et la couleur vis-à-vis des fonctions graphiques.

En aucun cas b n'influence l'affichage des caractères.

Palette no 1 :

| a | b | c | Caractères      | Affichage       | Fond       | Graphiques |
|---|---|---|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 0 | 0 | 1 | Vert            | 189 ; 255 ; 181 | Noir       | Noir       |
| 1 | 1 | 1 | Vert            | 189 ; 255 ; 181 | Vert       | Vert       |
| 2 | 2 | 1 | Vert (inversé)  | 16 ; 132 ; 8    | Jaune      | Jaune      |
| 3 | 3 | 1 | Orange          | 255 ; 198 ; 173 | Violet     | Violet     |
| 4 | 4 | 1 | Orange inversé) | 255 ; 66 ; 107  | Rouge      | Rouge      |
| 5 | 5 | 1 | Orange inversé) |                 | Blanc      | Blanc      |
| 6 | 6 | 1 | Orange inversé) |                 | Bleu clair | Bleu clair |
| 7 | 7 | 1 | Orange inversé) |                 | Rose       | Rose       |
| 8 | 8 | 1 | Orange inversé) |                 | Orange     | Orange     |

Exemple :

```
COLOR , ,1
```

Passer sur la palette 1, ceci affecte tout l'écran.

```
10 COLOR ,2  
20 CLS
```

L'écran sera jaune après le CLS.

Palette no 2 :

| a | b | c | Caractères       | Affichage       | Fond       | Graphiques |
|---|---|---|------------------|-----------------|------------|------------|
| 0 | 0 | 2 | Orange           | 255 ;198 ;173   | Noir       | Noir       |
| 1 | 1 | 2 | Orange           | 255 ;198 ;173   | Blanc      | Blanc      |
| 2 | 2 | 2 | Orange (inversé) | 255 ;66 ;107    | Bleu clair | Bleu clair |
| 3 | 3 | 2 | Vert             | 189 ; 255 ; 181 | Rose       | Rose       |
| 4 | 4 | 2 | Vert (inversé)   | 16 ; 132 ; 8    | Orange     | Orange     |
| 5 | 5 | 2 | Vert (inversé)   |                 | Vert       | Vert       |
| 6 | 6 | 2 | Vert (inversé)   |                 | Jaune      | Jaune      |
| 7 | 7 | 2 | Vert (inversé)   |                 | Violet     | Violet     |
| 8 | 8 | 2 | Vert (inversé)   |                 | Rouge      | Rouge      |

Exemple :

```
COLOR , ,2
```

Passer sur la palette 2, ceci affecte tout l'écran.

Remarque :

Les couleurs Rouge et Vert, correspondent au couleur de fond de base des caractères. Il peut être opportun de les utiliser quand il y a besoin de texte à afficher.

Exemple :

```
1000 SCREEN 2,1,1
1010 COLOR , ,1
1020 CLS
1030 PSET (120,120),3
1040 LINE(12,12)-(48,48),2,BF
1050 LOCATE 5,12:PRINT"Hello World!"
9000 GOSUB 9980
9910 END
9980 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 9980
9990 RETURN
```

## **Mode 3**

La valeur de a, définit la couleur des caractères. Il y a 4 couleurs disponibles.

La valeur de b définit la couleur de fond de l'écran. Il y a 5 couleurs disponibles.

La valeur de c définit la palette de couleur utilisée. Il y a 2 palettes disponibles.

## **Palettes**

Palette 1 :

TO DO

Palette 2 :

TO DO

NDR : La documentation originale est insuffisante.

## Mode 4

Ce mode est assez particulier pour définir les couleurs.

Il s'agit d'un mode bicolor avec 4 variantes.

Noter qu'il n'est pas possible de faire de l'affichage texte en inverse.

## Palettes

Il y a 4 variantes d'affichage.

Pour choisir la variante, il faut que les valeurs de a et b soient identiques puis fixer c à 1 ou 2 avec l'instruction COLOR. Puis enchaîner avec l'instruction CLS.

Variantes et couleurs :

| a | b | c | Caractères | Fond       | Graphiques |
|---|---|---|------------|------------|------------|
| 0 | 0 | 1 | Vert Clair | Vert       | Vert clair |
| 1 | 1 | 1 | Vert       | Vert clair | Vert       |
| 0 | 0 | 2 | Blanc      | Noir       | Blanc      |
| 1 | 1 | 2 | Noir       | Blanc      | Noir       |

Exécuter l'instruction COLOR a,b,c suivi de CLS pour activer la variante.

L'instruction COLOR ,,c permet de changer de variante. Mais uniquement sur 2 possibilités ( a et b = 0 ou a et b = 1).

## Exemples

Variante 1.

```
10 SCREEN 4,1,1
20 COLOR 0,0,1:CLS
30 COLOR 1
40 PRINT "Hello World!"
50 LINE (100,100)-(150,150),1,BF
1000 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 1000
```

Passer sur la palette 1. Les valeurs a et b étant identiques (à 0), met le fond et le texte en Vert lorsque CLS s'exécute.

L'instruction COLOR 1 passe le texte en Vert clair.

De même le paramètre de couleur pour les instructions graphiques (0 Vert ; 1 Vert Clair).

Variante 2.

```
10 SCREEN 4,1,1
20 COLOR 1,1,1:CLS
30 COLOR 0
40 PRINT "Hello World!"
50 LINE (100,100)-(150,150),0,BF
1000 K$=INKEY$:IF K$="" THEN 1000
```

Passer sur la palette 1. Les valeurs a et b étant identiques (à 1), met le fond et le texte en Vert clair lorsque CLS s'exécute.

L'instruction COLOR 0 passe le texte en Vert.

De même le paramètre de couleur pour les instructions graphiques (0 Vert ; 1 Vert Clair).

Variante 3.

```
10 SCREEN 4,1,1
20 COLOR 0,0,2:CLS
30 COLOR 1
40 PRINT "Hello World!"
50 LINE (100,100)-(150,150),1,BF
1000 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 1000
```

Passer sur la palette 2. Les valeurs a et b étant identiques (à 0), met le fond et le texte en Noir lorsque CLS s'exécute.

L'instruction COLOR 1 passe le texte en Blanc.

De même le paramètre de couleur pour les instructions graphiques (0 Noir ; 1 Blanc).

Variante 4.

```
10 SCREEN 4,1,1
20 COLOR 1,1,2:CLS
30 COLOR 0
40 PRINT "Hello World!"
50 LINE (100,100)-(150,150),0,BF
1000 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 1000
```

Passer sur la palette 2. Les valeurs a et b étant identiques (à 0), met le fond et le texte en Blanc lorsque CLS s'exécute.

L'instruction COLOR 0 passe le texte en Noir.

De même le paramètre de couleur pour les instructions graphiques (0 Noir ; 1 Blanc).

## ***Addendum***

Les valeurs a, b, c, peuvent varier de 0 à 255 avec des effets de bord selon le mode choisi.  
Il est déconseillé de sortir des valeurs définies dans les modes décrit ci-avant.

## ***Mots clés associés***

[CLS](#), [LOCATE](#), [PRINT](#), [SCREEN](#)

# CONSOLE

## Objet

Désigne les limites de déplacement vers le bas et le haut de l'écran.  
Seules les lignes désignées vont scroller ou être effacées.

Faire un PRINT sur la dernière ligne définie par CONSOLE entrainera un scroll si le PRINT n'est pas suivi d'un « ; ».

La CONSOLE reste active après la fin de programme.  
Il peut s'avérer utile de faire un CONSOLE 0,16 avant le [END](#) du programme.

Définir une 2<sup>ème</sup> instruction CONSOLE provoque un effet de bord. Cette nouvelle instruction s'appliquant à la zone précédente définie par CONSOLE.  
Il est donc nécessaire de faire CONSOLE 0,16 avant de faire une nouvelle sélection par CONSOLE.

## Syntaxe

```
CONSOLE a,b
```

a : ligne de départ

b : nombre de ligne (>0) – [1,254]

## Exemple

```
10 CLS
20 PRINT "TITRE"
30 CONSOLE 1,15
40 CLS
```

Le titre n'est pas effacé par le CLS de la ligne 40.

```
CONSOLE 0,16
```

Tout l'écran. Depuis la ligne 0 et 16 lignes.

## Mots clés associés

[CLS](#), [LOCATE](#)

# CONT

## ***Objet***

CONT veut dire continuer.

Utilisé pour reprendre l'exécution d'un programme après une suspension par la commande CTRL/C ou après l'exécution d'une instruction [STOP](#).

L'exécution reprend à l'endroit où elle a été interrompue.

CONT n'est plus utilisable si une modification quelconque a été faite dans le programme, ni après une instruction [END](#).

L'écran affiche « [Can't continue](#) ».

## ***Syntaxe***

CONT

## ***Exemple***

CONT

## ***Mots clés associés***

[END](#), [STOP](#)

# COS

## ***Objet***

Le cosinus de X exprimé en radians.

Le résultat est donné en simple précision.

## ***Syntaxe***

`COS (x)`

X : angle en radians.

## ***Exemple***

```
PRINT COS (0.4)
```

Affichera 0.921060995.

## ***Mots clés associés***

[DEF FN](#), [SIN](#), [TAN](#)

# CSAVE

## ***Objet***

Sauvegarde sur cassette d'un programme en mémoire.

Remarques : Chaque programme sauvegardé est identifié par un nom.

Le BASIC copie le programme existant en mémoire sur la cassette lorsque la commande CSAVE est exécutée. Elle se sert des six premiers caractères pour le « nom ».

Avant l'utilisation d'un CSAVE, il est nécessaire de vérifier que le magnétophone est branché correctement et que les touches RECORD et PLAY sont bien enfoncées.

## ***Syntaxe***

```
CSAVE Programme
```

## ***Exemple***

```
CSAVE "MonProgramme"
```

La référence sur la cassette du programme sera « MonPro ». Les 6 premier caractères.

## ***Mots clés associés***

[CLOAD](#), [CLOAD ?](#), [SSAVE](#)

# CSRLIN

## ***Objet***

Obtient la ligne de la position du curseur.

## ***Syntaxe***

```
CSRLIN
```

## ***Exemple***

```
10 LOCATE 12,7  
20 PRINT CSRLIN
```

Le curseur est en position colonne 12, ligne 7, le programme affichera 7.

## ***Mots clés associés***

[LPOS](#), [POS](#)

# CTOFF

## ***Objet***

Fermer l'interrupteur de commande à distance du magnétophone (REMOte Control) arrêtant ainsi le défilement de la cassette.

Sous condition que les connecteurs de prise soient correctement câblés.

## ***Syntaxe***

CTOFF

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

CLOAD, CSAVE, CTON, SSAVE, SLOAD

# CTON

## ***Objet***

Mettre le magnétophone en marche dans le cas où la touche PLAY est enfoncée.

La commande à distance du magnétophone est enclenchée par cette commande, démarrant ainsi la cassette.

Vérifier que la touche PLAY du magnétophone est bien enclenchée.

Sous condition que les connecteurs de prise soient correctement câblés.

## ***Syntaxe***

CTON

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

CLOAD, CSAVE, CTOFF, SSAVE, SLOAD

# DATA

## ***Objet***

Utilisé pour enregistrer dans un programme des valeurs numériques et des caractères constants qui seront appelés par des instructions [READ](#).

Les chaînes de caractères doivent être encadrées de guillemets

Les lignes DATA peuvent se situer n'importe où dans le programme.

## ***Syntaxe***

```
DATA valeur[, valeur, ...]
```

## ***Exemple***

```
10 FOR I=1 TO 3: READA$(I): NEXT I
20 FOR I=1 TO 3: READB(I): NEXT I
30 FOR I=1 TO 3: PRINT A$(I); "="; B(I); "F": NEXT I
100 DATA "PAIN", "VIN", "JAMBON", 2, 6.50, 10
```

## ***Mots clés associés***

[READ](#), [RESTORE](#)

# DEF FN

## Objet

Définir une fonction écrite par l'utilisateur et lui donner un nom.

NDR : La documentation indique qu'il serait possible d'avoir N paramètre séparé par une virgule. Apparemment ce n'est pas fonctionnel, il faudrait approfondir le sujet.

On ne peut pas passer de chaîne de caractères en paramètre (**Type mismatched**).

Le nom ne peut pas être de type chaîne de caractère (**Type mismatched**).

Il est possible de se passer des espaces séparateurs.

## Syntaxe

```
DEF FN <nom>(x)=<fonction>
```

nom : le nom donné à la fonction. **Le nom doit avoir 2 caractères maximum.**

x : le paramètre.

fonction : la formule de la fonction.

## Exemples

```
1000 REM
1010 DEF FN SEC(X)=1/COS(X): REM secante
1020 DEF FN CSC(X)=1/SIN(X): REM cosecante
1030 DEF FN COT(X)=1/TAN(X): REM cotangente
1040 DEF FN SINH(X)=(EXP(X)-EXP(-X))/2: REM sinus hyperbolique
1050 DEF FN COSH(X)=(EXP(X)+EXP(-X))/2: REM cosinus hyperbolique
1060 DEF FN TANH(X)=(EXP(X)-EXP(-X))/(EXP(X)+EXP(-X)): REM tangente hyperbolique
1070 DEF FN SECH(X)=2/(EXP(X)+EXP(-X)): REM secante hyperbolique
1080 DEF FN CSCH(X)=2/(EXP(X)-EXP(-X)): REM cosecante hyperbolique
1090 DEF FN COTH(X)=(EXP(X)-EXP(-X))/(EXP(X)+EXP(-X)): REM cotangente hyperbolique
1100 DEF FN ARCSINH(X)=LOG(X+SQR(X*X+1)): REM inverse sinus hyperbolique
1110 DEF FN ARCCOSH(X)=LOG(X+SQR(X*X-1)): REM inverse cosinus hyperbolique
1120 DEF FN ARCTANH(X)=LOG((1+X)/(1-X))/2: REM inverse tangente hyperbolique
1130 DEF FN ARCSECH(X)=LOG((SQR(-X*X+1)+1/X)): REM inverse secante hyperbolique
1140 DEF FN ARCCSCH(X)=LOG((SGN(X)*SQR(X*X+1))/X): REM inverse cosecante hyperbolique
1150 DEF FN ARCCOTH(X)=LOG((X+1)/(X-1))/2: REM inverse cotangente hyperbolique
```

Défini des fonctions supplémentaires de trigonométrie. Dans un BAASIC Standard.

Revoir le code pour tout définir en 2 caractères.

```
1000 REM
1010 DEF FN SE(X)=1/COS(X): REM secante
1020 DEF FN CS(X)=1/SIN(X): REM cosecante
1030 DEF FN CT(X)=1/TAN(X): REM cotangente
1040 DEF FN SH(X)=(EXP(X)-EXP(-X))/2: REM sinus hyperbolique
1050 DEF FN CH(X)=(EXP(X)+EXP(-X))/2: REM cosinus hyperbolique
1060 DEF FN TH(X)=(EXP(X)-EXP(-X))/(EXP(X)+EXP(-X))*2+1: REM tangente hyperbolique

1070 DEF FN HS(X)=2/(EXP(X)+EXP(-X)): REM secante hyperbolique
1080 DEF FN HC(X)=2/(EXP(X)-EXP(-X)): REM cosecante hyperbolique
1090 DEF FN HT(X)=(EXP(X)-EXP(-X))/(EXP(X)-EXP(-X))*2+1: REM cotangente hyperbolique

1100 DEF FN ARCSINH(X)=LOG(X+SQR(X*X+1)): REM inverse sinus hyperbolique
1110 DEF FN ARCCOSH(X)=LOG(X+SQR(X*X-1)): REM inverse cosinus hyperbolique
1120 DEF FN ARCTANH(X)=LOG((1+X)/(1-X))/2: REM inverse tangente hyperbolique
1130 DEF FN ARCSECH(X)=LOG((SQR(-X*X+1)+1/X)): REM inverse secante hyperbolique
1140 DEF FN ARCCSCH(X)=LOG((SGN(X)*SQR(X*X+1))/X): REM inverse cosecante hyperbolique
1150 DEF FN ARCCOTH(X)=LOG((X+1)/(X-1))/2: REM inverse cotangente hyperbolique
```

NDR : \$\$\$\$ !!!!

```
1010 DEF FN SE(X)=1/COS(X)

1010 DEFFNSE(X)=1/COS(X)
```

Les 2 lignes sont équivalentes.

Exemple :

```
10 DEFFNF(X)=3*X+6
20 PRINT FN F(5)
```

Affichera 21

## Mots clés associés

Toutes fonctions.

# DIM

## ***Objet***

Préciser les valeurs maximales des indices pour les tableaux et réserver la place utile en mémoire. En même temps on assure la place utile pour ranger la mémoire.

Lorsqu'un tableau de variables est utilisé sans instruction DIM, la valeur maximum est considérée comme étant 10 lignes en 3 dimensions.

**NDR : Valeur à calculer/tester.**

Une erreur apparaît si l'on fait appel à une valeur plus grande.

La valeur minimale est zéro.

## ***Syntaxe***

```
DIM variable[,variable, ...]
```

## ***Exemple***

```
10 DIM B$(20,10), C(30), E(10,3,5,7)
```

## ***Mots clés associés***

## ELSE

Suivant les résultats d'un test, l'on prendra une décision ou l'on choisira une suite pour l'exécution du programme.

Si le résultat du test est vrai, c'est-à-dire différent de zéro, alors l'instruction THEN suivra jusqu'à ELSE ou la fin de la ligne et sera exécutée.

Si l'expression est égale à zéro (valeur fausse), seules les instructions suivant ELSE, si elles existent, seront exécutées.

## Syntaxe

```
IF <expression> THEN <instruction> ELSE <instruction>
```

Expression : Expression à tester

Instruction : toutes instructions valides du BASIC, si il y en a plusieurs, les séparer par « : ».

## Exemple

```
5 A=-5: B=-10
10 IF A<>0 THEN B=10 ELSE B=0: GOTO 100
30 PRINT A,B
40 END
100 PRINT A,B
110 A=A+1
120 GOTO 10
```

## Mots clés associés

AND, IF, NOT, THEN, OR

# END

## ***Objet***

Terminer l'exécution d'un programme.

L'instruction END peut être placée n'importe où dans le programme pour terminer l'exécution.

Le message BREAK n'est pas imprimé lorsque l'instruction END est exécutée.

La commande [CONT](#) ne peut être utilisée après un END.

## ***Syntaxe***

```
END
```

## ***Exemple***

```
9990 END
```

Le programme s'arrête lorsqu'il atteint la ligne 9990.

NDR : Le PHC-25 revient sur un SCREEN 1 (Texte). Cela implique la perte de tous les tracés graphiques. Sauf si utilisation du second écran.

## ***Mots clés associés***

[CONT](#)

# EXEC

## Objet

Le programme en basic ira à l'adresse indiquée par la variable X pour exécuter un programme écrit en langage machine (hexadécimal). Le programme aura été écrit grâce à l'instruction POKE et devra se finir automatiquement par la valeur (&HC9) (RET) qui permettra un retour au langage Basic.

## Syntaxe

**EXEC &Hx**

X est l'adresse hexadécimale du programme à exécuter.

## Exemple

```
10 CLEAR 100,&HF000
20 LET J=00
30 INPUT"valeur Hex";A$
40 N=VAL("&H"+A$)
50 IF A$="ZZ" OR A$="zz" THEN 90
60 POKE &HF000+(J),N
70 J=J+1
80 GOTO 30
90 END
100 CLS
110 EXEC &HF000
120 PRINT"SORTIE"
130 END
```

Valeur à passer : 3E, 41, 32, 8F, 60, C9

Le programme met le caractère A à la position 16,5 de l'écran (LOCATE). Pour les modes SCREEN 1 et SCREEN 2.

Son adresse mémoire étant &h608F.

Voir chapitre sur l'écran du SANYO PHC-25 pour plus d'information.

## Mots clés associés

[PEEK](#), [POKE](#), [USR](#)

# EXP

## ***Objet***

Renvoie la valeur de e à la puissance x.

## ***Syntaxe***

**EXP (x)**

x : Puissance pour e.

## ***Exemple***

```
10 PRINT EXP(6)
```

Retourne : 403.428794.

## ***Mots clés associés***

[DEF FN](#)

# FRE

## ***Objet***

Retourne la valeur de la mémoire disponible.

## ***Syntaxe***

**FRE (x)**

x :

**FRE (x\$)**

x\$ :

## ***Exemple***

```
10 PRINT FRE (x)
```

Nombre d'octets restant dans la mémoire pour le BASIC.

```
10 PRINT FRE (x$)
```

Nombre d'octets restant dans la mémoire pour les chaînes de caractères.

La valeur de la variable n'a pas d'impact. Elle est présente pour spécifier le type.

## ***Mots clés associés***

[CLEAR](#)

# FOR

## ***Objet***

FOR NEXT répète et exécute une chaîne de commandes le nombre de fois désigné. La première expression X, est la valeur initiale, Y est une valeur limite à ne pas dépasser. Les instructions entre FOR et NEXT sont exécutées autant de fois que nécessaire avec chaque fois incrémentation du compteur variable de la quantité indiquée après l'instruction STEP pour que le compteur dépasse la limite Y. Dans un tel cas, l'exécution passe à l'instruction suivante NEXT.

## ***Syntaxe***

```
FOR variable=X TO Y (STEP Z)  
...  
NEXT
```

NEXT est obligatoire.

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

NEXT, STEP, TO

# GOSUB

## *Objet*

Aller à un sous-programme et revenir.

## *Syntaxe*

```
GOSUB adresse
```

adresse : numéro de ligne du sous-programme.

## *Exemple*

```
1010 PRINT"BCD"  
1020 GOSUB 1050  
1030 PRINT"DEF"  
1040 END  
1050 PRINT"123"  
1060 RETURN
```

## *Mots clés associés*

[GOTO](#), ON, [RETURN](#)

# GOTO

## ***Objet***

Saut inconditionnel à une ligne qui a été désignée.  
Une erreur est signalée si la ligne désignée n'existe pas.

## ***Syntaxe***

`GOTO adresse`

adresse : ligne cible du saut inconditionnel.

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

[GOSUB](#), ON

# IF

## **Objet**

Suivant les résultats d'un test, l'on prendra une décision ou l'on choisira une suite pour l'exécution du programme.

Si le résultat du test est vrai, c'est-à-dire différent de zéro, alors l'instruction THEN suivra jusqu'à ELSE ou la fin de la ligne et sera exécutée.

Si l'expression est égale à zéro (valeur fausse), seules les instructions suivant ELSE, si elles existent, seront exécutées.

## **Syntaxe**

```
IF <expression> THEN <instruction> ELSE <instruction>
```

THEN est obligatoire. Si expression est VRAI alors les instructions sont exécutées.

ELSE est optionnel. Si expression est FAUSSE alors les instructions sont exécutées.

THEN et ELSE doivent être sur la même ligne de code.

## **Exemple**

```
5 A=-5: B=-10
10 IF A<>0 THEN B=10 ELSE B=0: GOTO 100
30 PRINT A,B
40 END
100 PRINT A,B
110 A=A+1
120 GOTO 10
```

## **Mots clés associés**

AND, ELSE, NOT, OR, THEN

# INKEY\$

## Objet

Obtient le caractère de la touche lorsque l'on appuie sur le clavier.  
Permet de tester quelle touche a été appuyée.

## Syntaxe

INKEY\$

## Exemple

```
100 IF INKEY$="" THEN GOTO 100
110 IF INKEY$<>"A" THEN GOTO 100
```

Ligne 100, tant qu'aucune touche n'est appuyée retourne à la ligne 100  
Ligne 110, test si la touche A majuscule a été appuyée.

NDR : INKEY\$ mémorise l'appuie multiple sur les touches. Le buffer est donc rempli.  
Dans certain cas cela peut provoquer un enchaînement indésirable.  
SOLUTION ?

```
100 I=FRE(INKEY$)
```

Demande à être testé et approfondi.

Voir aussi [Trucs et Astuces](#).

## Mots clés associés

[STICK](#), [STRIG](#)

# INP

## ***Objet***

Lecture d'un octet sur le port I (adresse de &H00 à &HFF).  
Voir aussi le chapitre [INP et OUT](#).

## ***Syntaxe***

```
INP (x)
```

x : adresse du port de 0 à 255.

## ***Exemple***

```
PRINT INP (&H8F)
```

Renvoie la valeur du port &H8F.

## ***Mots clés associés***

[OUT](#)

# INPUT

## ***Objet***

Lorsqu'une instruction INPUT est exécutée, le point d'interrogation est affiché, indiquant une demande de l'entrée des données. S'il y a une « chaîne de caractères », elle est affichée devant le point d'interrogation(?).

NDR : La fonction INPUT provoque un retour en SCREEN 1 lors de son utilisation en SCREEN 3 et 4.

## ***Syntaxe***

```
INPUT [chaine],[variable[,variable]
```

Variable peut être une chaîne de caractère ou une variable numérique.

## ***Exemple***

```
INPUT A
INPUT A$
INPUT »Donner votre valeur »,A
```

## ***Mots clés associés***

[INPUT#](#)

# INPUT#

## Objet

Lecture de données dans un fichier séquentiel et affectation des valeurs aux variables de la liste.

Le numéro du fichier est le numéro associé au fichier au moment de son ouverture.

La liste contient le nom des variables où l'on doit affecter les données existantes sur le fichier.

Il faut que les types concordent et il n'y a pas de point d'interrogation sur l'écran comme dans le « INPUT ».

Lorsque l'on entre des données par l'intermédiaire du magnétophone, il est nécessaire d'enregistrer ces données par une instruction [PRINT#](#).

## Syntaxe

`INPUT#-n, val`

| N |              |
|---|--------------|
| 0 | Clavier      |
| 1 | Magnétophone |

Val : élément à lire, la donnée enregistrée doit correspondre au type renseigné.

## Exemple

```
10 INPUT#0-,A
```

NDR: Ne fonctionne pas comme décrit, le « ? » s'affiche.

## Mots clés associés

[INPUT](#), [PRINT](#), [PRINT#](#)

# INT

## ***Objet***

Retourne le plus grand entier inférieur ou égal à X.

## ***Syntaxe***

```
INT (x)
```

x : nombre dont on veut l'entier.

## ***Exemple***

```
PRINT INT(99.99)
```

Renvoie 99.

```
PRINT INT(-32,12)
```

Renvoie -33, c'est bien la valeur inférieure du nombre passé en argument.

## ***Mots clés associés***

[DEF FN](#)

# KEY

## ***Objet***

Les touches F1, F2, F3 et F4 sont reprogrammables en mode normal et en mode SHIFT. Ce qui donne 8 touches au total.

Une touche peut contenir 8 caractères exécutables au maximum.

## ***Syntaxe***

```
KEYn , char
```

## ***Exemple***

```
KEY1 , "CONSOLE"
```

La touche F1 écrira « CONSOLE ».

```
KEY7 , "CTON"+CHR$(13)
```

La touche F3 (avec SHIFT) mettra le moteur du magnétophone en marche.

## ***Mots clés associés***

# LCOPY

## ***Objet***

Envoi de l'information contenue sur l'écran vers l'imprimante. Aussi appelée « HARD COPY ».  
Ne marche que sur imprimante graphique.

NDR : fonction à tester dans un programme.

## ***Syntaxe***

LCOPY

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

LPRINT, PRINT#

# LEFT\$

## **Objet**

Sélectionne le nombre spécifié de caractère à gauche de la chaîne fourni en argument.

## **Syntaxe**

**LEFT\$ (A\$, x)**

A\$: Chaîne de caractère sur laquelle on veut faire l'extraction.

x : nombre de caractère à extraire.

Si x vaut 0, renvoie une chaîne vide.

La valeur de x ne doit pas dépasser 255.

Si la chaîne est plus courte que le x spécifié, LEFT\$ renvoie toute la chaîne.

## **Exemple**

## **Mots clés associés**

[ASC](#), [CHR\\$](#), [MID\\$](#), [RIGHT\\$](#), [STR\\$](#), [VAL](#)

# LEN

## ***Objet***

Renvoie la longueur de la chaîne fournie en argument.

## ***Syntaxe***

```
LEN (A$)
```

A\$ : Chaîne dont on veut connaître la longueur

## ***Exemple***

```
10 D$ = "LES QUATRE SAISONS"  
20 PRINT LEN (D$)
```

Affichera 18.

## ***Mots clés associés***

# LET

## ***Objet***

La valeur de "expression" est substituée et devient une variable.

En fait, le signe égal (=) suffit pour constituer l'affectation de la variable.

L'instruction LET a le même but.

**NDR : Vous devez considérer cette instruction comme obsolète.**

Dans le cadre d'une adaptation de programme, supprimer l'instruction LET pour gagner de la mémoire.

## ***Syntaxe***

```
LET NomVariable = Expression
```

## ***Exemple***

```
10 LET A=B+1
```

```
10 A=B+1
```

Les 2 lignes sont identiques sur le PHC-25.

## ***Mots clés associés***

# LINE

## Objet

Relier les points par une ligne ou les insérer dans un rectangle.

Deux points désignés par des références données sont reliés par une ligne qui a une couleur désignée.

Lorsque "B" est désigné, un rectangle est dessiné utilisant les deux points comme angles opposés.

De plus, si F est désigné, le rectangle est coloré par la couleur spécifiée ou celle de la dernière instruction COLOR.

Les définitions en ligne et en colonne sont assujetties à la définition du SCREEN (1,2, 3 ,4).

## Syntaxe

**LINE (X1,Y1) - (X2,Y2) , (couleur) , (BF)**

X1 : coordonnées sur l'axe horizontale

Y1 : coordonnées sur l'axe verticale

X2 : coordonnées sur l'axe horizontale

Y2 : coordonnées sur l'axe verticale

Couleur :

B : Bordure, il faut utiliser la lettre « B »

F : Fill (remplissage), il faut utiliser la lettre « F »

## Exemple

**LINE (5,5) - (20,20) , 3**

Les points de coordonnées 5,5 et 20,20 sont reliés par une ligne de la couleur 3

**LINE (5,5) - (20,20) , 3,B**

Les points 5,5 et 20 ,20 appartiennent à un rectangle. Ils sont les deux points opposés.

**Exemple :** `LINE (10,8) - (190,130) ,2,BF`

Un rectangle colorié de couleur 2 passe par les points de coordonnées 10-8 et 190-130

Pour colorier l'intérieur d'une autre couleur, utiliser l'instruction [PAINT](#).

## ***Mots clés associés***

[COLOR](#), [PAINT](#), [PRESET](#), [PSET](#), [SCREEN](#)

# LIST

## **Objet**

Cette commande affiche sur l'écran le programme en mémoire.

## **Syntaxe**

**LIST [n-m]**

Si n n'est pas spécifié, affiche tout le programme.

Si n est spécifié, affiche la ligne n.

Si n-m sont spécifiés, affiche les ligne n à m.

Si -m est spécifié, affiche du début du programme jusqu'à la ligne m.

## **Exemple**

**LIST**

Affiche tout le programme.

**LIST 1000**

Affiche la ligne 1000.

**LIST 100-150**

Affiche toutes les lignes de 100 à 150.

**LIST 100-**

Affiche toutes les lignes depuis la ligne 100 jusqu'à la fin du programme.

NDR : à tester à l'intérieur d'un programme.

## **Mots clés associés**

[LLIST](#)

# LLIST

## **Objet**

Lister sur l'imprimante tout ou partie du programme existant en mémoire.  
Assume le fait que l'imprimante fait 80 caractères de large.

## **Syntaxe**

**LLIST [n-m]**

Si n n'est pas spécifié, affiche tout le programme.

Si n est spécifié, affiche la ligne n.

Si n-m sont spécifiés, affiche les ligne n à m.

Si -m est spécifié, affiche du début du programme jusqu'à la ligne m.

## **Exemple**

**LLIST**

Imprime tout le programme.

**LLIST 1000**

Imprime la ligne 1000.

**LLIST 100-150**

Imprime toutes les lignes de 100 à 150.

**LLIST 100-**

Imprime toutes les lignes depuis la ligne 100 jusqu'à la fin du programme.

NDR : à tester à l'intérieur d'un programme.

## **Mots clés associés**

[LIST](#)

# LOCATE

## Objet

Le curseur est déplacé vers une position sur l'écran qui est exprimée par une position horizontale et verticale.

Le coin gauche en haut de l'écran est 0,0.

La position horizontale (colonne) va de 0 à 31 pour les modes 1,2,4 d'écran.

Toutefois, lorsque l'écran 3 est utilisé, la position horizontale s'arrête à 15.

La position verticale (ligne) va de 0 à 15 pour tous les modes d'écran.

LOCATE n'est pas affecté par [CONSOLE](#).

Cependant l'inverse est vrai. Si le LOCATE est hors champ de [CONSOLE](#) alors la prochaine instruction d'affichage se produira à l'endroit du LOCATE (selon si il y a un « ; » ou non).

## Syntaxe

```
LOCATE X,Y
```

X : Colonne, [0,31] ou [0,16] en SCREEN 3.

Y : Ligne, [0,16].

## Exemple

```
10 FOR I=1 TO 100
20   LOCATE 10,10
30   PRINT I
40 NEXT
```

## Mots clés associés

[CLS](#), [CONSOLE](#)

# LOG

## ***Objet***

Renvoie le logarithme népérien de l'argument. Cet argument doit être positif.

## ***Syntaxe***

`LOG (x)`

X doit être positif.

## ***Exemple***

`PRINT LOG (5 . 4)`

Affichera 1.68639895.

## ***Mots clés associés***

[DEF FN](#)

# LPOS

## ***Objet***

Renvoie la position de tête du pointeur de ligne dans le tampon de sortie de l'imprimante.

## ***Syntaxe***

```
LPOS (X)
```

## ***Exemple***

```
10 LPRINT"DIMANCHE"  
20 PRINT LPOS (X)
```

Aura pour résultat 8.

## ***Mots clés associés***

[CSRLIN](#), [POS](#)

# LPRINT

## ***Objet***

Écriture de données sur l'imprimante.

Cette instruction est identique à PRINT, la sortie se fait sur l'imprimante connectée au PHC 25.

## ***Syntaxe***

```
LPRINT val
```

Val est une valeur soit alphanumérique soit numérique.

## ***Exemple***

```
LPRINT"Bonjour . "
```

## ***Mots clés associés***

[LCOPY](#), [LLIST](#), [LPOS](#), [LPRINT](#), [PRINT#](#)

# MID\$

## Objet

Renvoie une sous chaîne de la longueur spécifiée depuis un rang spécifié.

## Syntaxe

`MID$ (A$, R, L)`

R : Rang de début d'extraction. [1,254]

L : Nombre de caractère à extraire. [0,255]

Si L vaut 0, renvoie tous les caractères à partir de R.

NDR zone de R à tester.

## Exemple

```
10 A$= "BONJOUR"  
20 PRINT MID$(A$,2,4)
```

Affichera ONJO.

## Mots clés associés

[ASC](#), [CHR\\$](#), [DEF FN](#), [LEFT\\$](#), [RIGHT\\$](#), [STR\\$](#), [VAL](#)

# NEW

## ***Objet***

Effacer le programme présent en mémoire et remet à zéro toutes les variables.

## ***Syntaxe***

NEW

## ***Exemple***

NEW

## ***Mots clés associés***

[CONT](#), [END](#), [STOP](#)

**NEXT**

***Objet***

***Syntaxe***

***Exemple***

***Mots clés associés***

FOR, STEP

# NOT

## ***Objet***

Cette instruction n'est pas documentée.

Provoque un NOT logique avec la variable fournie.

Table :

| A | R |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

## ***Syntaxe***

`NOT a`

a doit être une valeur numérique.

## ***Exemple***

`TO DO`

`A = NOT B`

## ***Mots clés associés***

[AND](#), [IF](#), [OR](#)

# ON GOSUB

## **Objet**

Branchement multiple suivant la valeur de l'expression. C'est cette valeur qui détermine sur quelle ligne le programme sera branché.

Si la valeur est I, le programme sera branché sur I.

Si l'expression n'est pas intégrale (entière) les décimales seront arrondies.

Si la valeur de l'expression est zéro ou négative ou si elle est plus grande que les numéros de ligne, le programme passera à la ligne suivante.

## **Syntaxe**

ON Valeur GOSUB L1,L2,Ln...

Valeur est la valeur sur laquelle doit s'effectuer le test.

En fonction du résultat, branchement sur la ligne n.

## **Exemple**

```
ON K GOSUB 100,200,300,400
```

Si  $K \leq 0$ , ligne suivante

Si  $K \geq 5$ , ligne suivante

Si  $K=1$ , ligne 100

Si  $K=2$ , ligne 200

Si  $K=3$ , ligne 300

Si  $K=5$ , ligne 400

Après le RETURN, ligne suivante.

## **Mots clés associés**

[GOSUB](#), [GOTO](#), [RETURN](#)

# ON GOTO

## **Objet**

Branchement multiple suivant la valeur de l'expression. C'est cette valeur qui détermine sur quelle ligne le programme sera branché.

Si la valeur est I, le programme sera branché sur I.

Si l'expression n'est pas intégrale (entière) les décimales seront arrondies.

Si la valeur de l'expression est zéro ou négative ou si elle est plus grande que les numéros de ligne, le programme passera à la ligne suivante.

## **Syntaxe**

ON Valeur GOTO L1,L2,Ln...

Valeur est la valeur sur laquelle doit s'effectuer le test.

En fonction du résultat, branchement sur la ligne n.

## **Exemple**

ON K GOTO 100,200,300,400

Si  $K \leq 0$ , ligne suivante

Si  $K \geq 5$ , ligne suivante

Si  $K=1$ , ligne 100

Si  $K=2$ , ligne 200

Si  $K=3$ , ligne 300

Si  $K=5$ , ligne 400

## **Mots clés associés**

[GOSUB](#), [GOTO](#), [RETURN](#)

# OR

## ***Objet***

Cette instruction n'est pas documentée.

Provoque un OU logique avec les 2 variables fournies.

| A | B | R |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

## ***Syntaxe***

`a OR b`

a et b doivent être des valeurs numériques.

## ***Exemple***

`TO DO`

`A = &H82 OR B`

## ***Mots clés associés***

[AND](#), [IF](#), [NOT](#)

# OUT

## ***Objet***

Cette instruction permet d'envoyer sur le port I l'octet J.

NDR : nécessite plus d'investigation pour connaître tous les INP et OUT du PHC-25.

## ***Syntaxe***

`OUT I,J`

I : No de port,

J : Octet à envoyer.

## ***Exemple***

`OUT &h20,&h64`

La valeur &h64 sera envoyée sur le port no &h20.

## ***Mots clés associés***

[INP](#)

# PAINT

## **Objet**

Les coordonnées x et y définissent 1 point se situant dans une zone de l'écran. Cette zone est peinte avec la couleur C sauf le périmètre de couleur P.

## **Syntaxe**

`PAINT (X,Y) ,c,p`

X : coordonnée horizontale.

Y : coordonnée verticale.

c : couleur de remplissage selon le SCREEN.

p : couleur de périmètre selon le SCREEN.

Si p est omis ou si p est égale à c alors le périmètre aura la couleur définie par c.

## **Exemple**

```
10 LINE (0,0) - (255,0) ,2,BF
20 LINE (255,0) - (255,191) ,2,BF
30 LINE (255,191) - (5,186) ,2,BF
40 LINE (5,186) - (0,0,) ,2,BF
50 PAINT (80,80) ,4,2
```

NDR : exemple à revoir car nécessite SCREEN.

## **Mots clés associés**

COLOR, LINE, PRESET, PSET, SCREEN

# PEEK

## ***Objet***

Renvoie la valeur de l'octet de l'adresse spécifiée. Les valeurs retournées vont de &H00 à &HFF.

## ***Syntaxe***

PEEK(x)

X : adresse mémoire dont on veut lire l'octet.

## ***Exemple***

```
A=PEEK (&H2A00)
```

## ***Mots clés associés***

[EXEC](#), INP, OUT, [POKE](#), [USR](#)

# PLAY

## Objet

La musique est produite par le générateur de son (vendu en option).

## Syntaxe

PLAY"ox [sx] [mx] [vx] [lx] [tx] [rx] [x+] [x-] n"

Les fonctions entre crochet sont facultatives

Avec n: (cdefgab), notation Anglo-saxonne de la musique.

| c  | d  | e  | f  | g   | a  | b  |
|----|----|----|----|-----|----|----|
| do | ré | mi | fa | sol | la | si |

Dans l'instruction PLAY, pour la chaîne de caractères, les caractères suivants sont utilisés pour donner des significations spéciales :

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| ox | Désigne l'octave (l'octave plus haute est o4) initial 4                      |
| sx | Désigne la forme de l'enveloppe (se référer à l'annexe D.)                   |
| mx | Désigne la période de l'enveloppe ( $1 \leq x \leq 65535$ )                  |
| vx | Désigne le volume ( $0 \leq x \leq 15$ ) initial 8                           |
| lx | Désigne la durée du son ( $0 \leq x \leq 64$ )                               |
| tx | Désigne la vitesse (tempo) du son initial 170                                |
| rx | Désigne la durée de la période de silence (aucun son) ( $1 \leq x \leq 64$ ) |
| x+ | Le son est remonté d'un demi-ton                                             |
| x- | Le son est descendu d'un demi-ton                                            |

Tous les caractères de PLAY doivent être en minuscule.

## Exemple

PLAY"o4 18 v2 s5 a"

octave 4 ; longueur 8 ; volume 2 ; enveloppe 5 voix ; note LA

```
10 FOR I=0 TO 10
20 PLAY"o6l32c"
30 NEXT I
```

```
10 FOR I=0 TO 10
20 PLAY"o4lcdfgabo5c"
30 NEXT I
```

```
10 PLAY
"o7fardl34fafdbcfao5farecferafbcf156gbfddaeadaeaeaddcfffdfbfefbacdfedaeo4129ggabgag
afdfdfaffaddeeadadbccffcfdo7ffacca"
```

## ***Mots clés associés***

[SOUND](#)

# POINT

## ***Objet***

Renvoie le numéro de la couleur sélectionnée par les coordonnées (x,y).

## ***Syntaxe***

```
POINT (x,y)
```

x,y coordonnée du point dont on veut la couleur.

## ***Exemple***

```
10 PSET (7,30) ,3  
20 PRINT POINT (7,30)
```

## ***Mots clés associés***

[PRESET](#), [PSET](#)

# POKE

## Objet

Insert un octet à une adresse désignée de la mémoire.

## Syntaxe

```
POKE Expression 1, Expression 2
```

Expression 1 : Adresse mémoire

Expression 2 : Octet à placer (&H00 à &HFF)

Les valeurs peuvent être sous forme hexadécimale ou décimale.

## Exemple

```
10 POKE &H6010,&H81  
20 POKE 4053,24
```

Ligne 10 : Affiche le caractère pour les mode SCREEN 1 et SCREEN 2.

Ligne 20 : place à l'adresse &h0FD5 l'octet de valeur &H81.

```
POKE &h6080,42
```

Affiche le caractère « \* » première colonne 5<sup>ème</sup> ligne pour les modes SCREEN 1 et SCREEN 2.

## Mots clés associés

[EXEC](#), [INP](#), [OUT](#), [PEEK](#), [USR](#)

# POS

## ***Objet***

Renvoie la position du curseur sur la colonne.

## ***Syntaxe***

`POS (X)`

## ***Exemple***

```
10 LOCATE 12,7  
20 PRINT POS(X)
```

Afficher 12.

## ***Mots clés associés***

[CSRLIN](#), [LPOS](#)

# PRESET

## Objet

Effacer le point de coordonnées (X,Y) sur l'écran.

Forte dépendance vis-à-vis de l'instruction SCREEN.

## Syntaxe

```
PRESET (X,Y)
```

X : coordonnée horizontale.

Y : coordonnée vertical.

## Exemple

```
5 SCREEN 4,1,1 TO 20
6 CLS
9 FOR X=1 TO 100
10 PSET (X,100),3
11 IF X> 20 THEN PRESET (X,100)
12 IF X> 50 THEN PSET(X,100),3
15 NEXT
20 GOTO 20
```

## Mots clés associés

[COLOR](#), [LINE](#), [PAINT](#), [PRESET](#), [PSET](#), [SCREEN](#)

# PRINT

## *Objet*

Écrire des données sur l'écran.

Si la liste d'expressions est absente, une ligne blanche s'en suivra.

La position de chaque élément de la ligne est déterminée par la ponctuation.

## *Syntaxe*

```
PRINT élément[,|;[élément]]...
```

Les caractères doivent obligatoirement être encadrés entre guillemets.

Lorsque l'on écrit un nombre multiple d'expressions, chacune doit être séparée par une virgule (,) ou un point-virgule (;).

Une virgule entre deux expressions de la liste fait que l'expression suivant la virgule est imprimée au début de la zone suivante.

Si c'est un point-virgule, l'expression se fait immédiatement après la dernière expression écrite.

Un ou plusieurs espaces entre deux expressions ont le même effet que le point-virgule.

## *Exemple*

```
10 A$="PROGRAMME"  
20 B$="No.":C=15  
30 D$="exemple de programme"  
40 PRINT D$  
50 PRINT  
60 PRINT A$;B$;C  
70 PRINT "suivant"
```

```
PRINT"Hello World !
```

Cette instruction fonctionne, malgré l'absence du guillemet en fin de ligne.

Va afficher tous les caractères présents jusqu'à la fin de la ligne.

## *Mots clés associés*

INPUT, INPUT #, LOCATE, LPRINT, PRINT#, SPC, TAB

# **PRINT#**

## ***Objet***

Écriture des données dans un appareil désigné.

La désignation de l'appareil se fait par le numéro suivant PRINT #

## ***Syntaxe***

**PRINT#-n**

N=0 : écran

N=1 : magnétophone

N=3 : imprimante.

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

INPUT, INPUT#, LOCATE, LPRINT, PRINT, SPC, TAB

# PSET

## ***Objet***

Un point ayant une couleur désignée est affiché à l'endroit spécifié par les coordonnées X,Y.  
La couleur c dépend du SCREEN 1,2,3,4 et de la couleur choisie (COLOR).

## ***Syntaxe***

`PSET (X, Y) , c`

X : coordonnée horizontale

Y : coordonnée verticale

C : couleur

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

COLOR, LINE, PRESET, PSET, SCREEN

# READ

## ***Objet***

Lecture des valeurs dans une instruction DATA et affectation aux variables citées. Une instruction READ doit toujours être utilisée en relation avec une ou plusieurs instructions DATA.

L'instruction READ distribue les valeurs données dans l'instruction DATA aux variables mentionnées.

Ces variables sont numériques ou de type chaîne et doivent s'accorder, sinon il peut y avoir "erreur de syntaxe".

S'il reste des DATA inutilisés, le READ suivant les utilise.

S'il n'en reste pas, ils seront ignorés.

On peut relire les DATA grâce à l'instruction RESTORE.

## ***Syntaxe***

```
READ valeur[,valeur]
```

Valeur est de type numérique ou alphanumérique.

## ***Exemple***

```
READ A$  
READ A  
READ A,A$
```

## ***Mots clés associés***

[DATA](#), [RESTORE](#)

# REM

## ***Objet***

Insérer des remarques et des notes dans le programme.

Bien que l'instruction REM ne soit pas exécutable, elle figure dans la liste avec le contenu du texte qui l'accompagne.

Les instructions qui suivraient REM après un deux-points « : » ne sont pas exécutées.

## ***Syntaxe***

```
REM [texte]
```

Texte est optionnel.

## ***Exemple***

```
10 REM Menu
```

```
10 REM Menu: PRINT
```

L'instruction PRINT ne sera pas exécutée.

## ***Mots clés associés***

# RESTORE

## ***Objet***

Permettre de relire des données à partir d'une certaine ligne.

Après l'instruction RESTORE, le premier READ prend ses valeurs dans la première instruction DATA.

Lorsque le numéro de ligne est spécifié, la lecture se fera à partir de cette ligne.

## ***Syntaxe***

```
RESTORE [n]
```

N : numéro de ligne pour relire les données.

## ***Exemple***

```
RESTORE
```

Restaure la lecture au premier DATA du programme.

```
RESTORE 100
```

Restaure la lecture à la ligne 100, ou au premier DATA après la ligne 100.

## ***Mots clés associés***

[DATA](#), [READ](#)

# RETURN

## *Objet*

Les instructions qui suivraient RETURN après un deux-points « : » ne sont pas exécutées.

## *Syntaxe*

```
RETURN
```

## *Exemple*

```
...  
1050 RETURN
```

## *Mots clés associés*

[GOSUB](#), [ON GOSUB](#)

# RIGHT\$

## Objet

Sélectionne le nombre spécifié de caractère à droite de la chaîne fourni en argument.

## Syntaxe

**RIGHT\$ (A\$ , n)**

A\$: Chaîne de caractère sur laquelle on veut faire l'extraction.

n : nombre de caractère à extraire.

Si x vaut 0, renvoie une chaîne vide.

La valeur de x ne doit pas dépasser 255.

Si la chaîne est plus courte que le x spécifié, RIGHT\$ renvoie toute la chaîne.

## Exemple

```
10 A$="ABCDEFGH"  
20 PRINT RIGHT$(A$,4)
```

## Mots clés associés

[ASC](#), [CHR\\$](#), [DEF FN](#), [LEFT\\$](#), [MID\\$](#), [STR\\$](#), [VAL](#)

# RND

## Objet

Initialiser le générateur de nombres aléatoires.

Si l'expression facultative manque, l'exécution est suspendue.

Si l'on utilise RND sans initialiser le générateur à chaque exécution du programme, la même suite de nombres aléatoires sera produite.

## Syntaxe

**RND (x)**

x>0 commence une nouvelle séquence

x=0 donne le dernier nombre généré

x<0 génère un nouveau nombre aléatoire

## Exemple

```
10 FOR I=1 TO 5
20 PRINT INT(RND(1)*100)
30 NEXT I
```

```
10 CLS:PRINT"RND TEST"
20 A=1:B=13
30 I=RND(-TIME):PRINT"SEED:";I: REM NEW SEED
40 FOR I=1 TO 10
50 N=A+INT((B-A+1)*RND(1)): REM BETWEEN [A,B]
60 PRINT "E";I;" : ";A;" -"; B; " ="; N
70 NEXT I
80 END
```

Crée une nouvelle série et génère un nombre entre A et B.

## Mots clés associés

[DEF FN](#)

# RUN

## ***Objet***

Lancement de l'exécution du programme stocké en mémoire.  
La touche F1 contient par défaut l'instruction RUN.

## ***Syntaxe***

`RUN [n]`

N : numéro de ligne, n'est pas obligatoire.

## ***Exemple***

`RUN`

`RUN 1000`

## ***Mots clés associés***

[END](#), [STOP](#)

# SCREEN

## Objet

Le PHC 25 a deux pages d'écran qui sont définies à la mise sous tension.

- mode avec 1 page d'écran, la mémoire disponible sera de 14265 octets.
- mode avec 2 pages d'écran, la mémoire disponible sera de 8121 octets.

Ce qui correspond à la question posée à l'allumage « SCREEN ? ».

Il ne faut pas confondre le choix du nombre de pages utilisées et la façon d'utiliser ces pages.

L'instruction SCREEN provoque l'équivalent d'un [CLS](#).

Voir aussi l'instruction [COLOR](#).

## Syntaxe

**SCREEN a,b,c**

La valeur a fixe le choix de la résolution d'écran.

Il y a 4 possibilités d'utilisation d'une page suivant le tableau ci-dessous.

| a         | 1        | 2       | 3       | 4       |
|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Texte     | 16L 32C  | 16L 32C | 16L 16C | 16L 32C |
| Graphique | (16x32)* | 64x48   | 128x192 | 256x192 |

(\*) Les instructions graphiques fonctionnent.

La valeur b désigne le numéro de la page affectée par les instructions qui suivent.

La valeur c désigne le numéro de la page affichée à l'écran. (NDR : selon le choix fait au démarrage de la machine).

Les variables b et c ne sont utilisables qu'avec 2 pages écran ( ce qui correspond au 2 que l'on a choisi à la mise sous tension).

## Exemple

Voir ci-après pour les 4 mode d'écran.

## Mots clés associés

[CLS](#), [COLOR](#), [CONSOLE](#)

# SCREEN 1

## **Objet**

Mode caractères.

Voir information avec [SCREEN](#).

Voir aussi l'instruction [COLOR](#).

## **Syntaxe**

`SCREEN 1,b,c`

La valeur b désigne le numéro de la page affectée par les instructions qui suivent.

La valeur c désigne le numéro de la page affichée à l'écran. (NDR : selon le choix fait au démarrage de la machine).

Les valeurs b et c n'ont pas de signification si 1 selon écran à été demandé au démarrage de la machine.

## **Exemple**

Mode 1 écran :

`SCREEN 1`

Il n'y a pas besoin de spécifier les valeur b et c.

Mode 2 écrans :

`SCREEN 1,1,1`

## **Mots clés associés**

[CLS](#), [COLOR](#), [CONSOLE](#)

## SCREEN 2

### **Objet**

Mode caractère et semi-graphique.

Voir information avec [SCREEN](#).

Voir aussi l'instruction [COLOR](#).

### **Syntaxe**

`SCREEN 2,b,c`

La valeur b désigne le numéro de la page affectée par les instructions qui suivent.

La valeur c désigne le numéro de la page affichée à l'écran. (NDR : selon le choix fait au démarrage de la machine).

### **Exemple**

Mode 1 écran :

`SCREEN 2`

Il n'y a pas besoin de spécifier les valeur b et c.

Mode 2 écrans :

`SCREEN 2,1,1`

### **Mots clés associés**

[CLS](#), [COLOR](#), [CONSOLE](#)

# SCREEN 3

## **Objet**

Mode graphique.

Voir information avec [SCREEN](#).

Voir aussi l'instruction [COLOR](#).

## **Syntaxe**

`SCREEN 3,b,c`

La valeur b désigne le numéro de la page affectée par les instructions qui suivent.

La valeur c désigne le numéro de la page affichée à l'écran. (NDR : selon le choix fait au démarrage de la machine).

## **Exemple**

Mode 1 écran :

`SCREEN 3`

Il n'y a pas besoin de spécifier les valeur b et c.

Mode 2 écrans :

`SCREEN 3,1,1`

## **Mots clés associés**

[CLS](#), [COLOR](#), [CONSOLE](#)

## SCREEN 4

### ***Objet***

Mode graphique.

Voir information avec [SCREEN](#).

Voir aussi l'instruction [COLOR](#).

### ***Syntaxe***

`SCREEN 4,b,c`

La valeur b désigne le numéro de la page affectée par les instructions qui suivent.

Selon le cas, la plage d'adresses n'est pas la même.

La valeur c désigne le numéro de la page affichée à l'écran. (NDR : selon le choix fait au démarrage de la machine).

### ***Exemple***

Mode 1 écran :

`SCREEN 4`

Il n'y a pas besoin de spécifier les valeur b et c.

Mode 2 écrans :

`SCREEN 4,1,1`

### ***Mots clés associés***

[CLS](#), [COLOR](#), [CONSOLE](#)

# SCRIN

## ***Objet***

Renvoie la valeur ASCII du caractère de coordonnées d'écran (c,l).

## ***Syntaxe***

```
SCRIN(c,l)
```

c : numéro de la colonne

L : numéro de la ligne

## ***Exemple***

```
5 CLS
10 PRINT"ABCDEF"
20 Z=SCRIN(5,0)
30 PRINT Z
```

La valeur renvoyée est bien 70 qui est le code ASCII de F.

Les coordonnées texte commence en haut à gauche (0,0).

## ***Mots clés associés***

[CHR\\$](#), [LOCATE](#)

# SGN

## ***Objet***

Connaître le signe d'un nombre.

## ***Syntaxe***

`SGN (x)`

x : Nombre dont on veut connaître le signe.

Renvoie 1 si  $x \geq 0$

Renvoie -1 si  $x < 0$

## ***Exemple***

`PRINT SGN(912)`

Affichera 1.

## ***Mots clés associés***

[DEF FN](#)

# SIN

## ***Objet***

Calcule le sinus de l'angle en radians. Le résultat est obtenu en précision simple.

## ***Syntaxe***

`SIN(x)`

x : angle dont on veut le sinus.

## ***Exemple***

```
PRINT SIN(0.32)
```

Résultat : .314566561

## ***Mots clés associés***

COS, [DEF FN](#), TAN

# SLOAD

## ***Objet***

L'information de l'écran mémorisée par la cassette est enregistrée dans la mémoire de l'écran.

Si la page de l'écran utilisée n'est pas celle qui a été mémorisée, la commande SLOAD est arrêtée et une ERREUR est affichée.

## ***Syntaxe***

```
SLOAD "nom"
```

Le nom est sensible à la casse.

8 caractères maximum.

## ***Exemple***

```
SLOAD "data"
```

## ***Mots clés associés***

CLOAD, CLOAD ?, SSAVE

# SOUND

## ***Objet***

Une sortie de son est produite directement en envoyant les commandes au générateur de son.  
La sortie du son désiré peut être faite en désignant l'information (DATA) qui est dans le registre et les registres de 0 à 13 listés ci-dessous.

## ***Syntaxe***

```
SOUND registre,data
```

Registre :

Data :

## ***Exemple***

## ***Mots clés associés***

[PLAY](#)

# SPC

## ***Objet***

Écrit le nombre spécifié d'espace.

## ***Syntaxe***

`SPC (x)`

x : nombre d'espace. [0-255].

## ***Exemple***

```
10 PRINT"GAME" ;  
20 PRINT SPC(3) ;  
30 PRINT"OVER"
```

Place 3 espaces entre les 2 mots.

Noter le point-virgule en fin des lignes 10 et 20 pour continuer l'affichage sur la même ligne.

Les 3 lignes peuvent se fusionner.

```
10 PRINT"GAME" ; SPC(3) ; "OVER"
```

## ***Mots clés associés***

LOCATE, LPRINT, PRINT, PRINT#, TAB

# SQR

## ***Objet***

Renvoie la racine carrée de x.

## ***Syntaxe***

`SQR (x)`

x doit être zéro ou positif

## ***Exemple***

```
PRINT SQR(10)
```

Résultat : 3.16227766

## ***Mots clés associés***

[DEF FN](#)

# SSAVE

## ***Objet***

L'information affichée sur l'écran est sauvegardée sur la cassette du magnétophone.

SSAVE peut servir de commande ou d'instruction.

Avant l'exécution d'un SAVE, s'assurer que le magnétophone est correctement branché et que les touches RECORD et PLAY sont bien enfoncées.

## ***Syntaxe***

```
SSAVE "fichier"
```

Fichier : nom du fichier qui contiendra les informations de l'écran. Le nom est sensible à la casse.

## ***Exemple***

```
SSAVE "data"
```

## ***Mots clés associés***

CLOAD, CSAVE, SLOAD

# STEP

## *Objet*

## *Syntaxe*

STEP

## *Exemple*

```
10 FOR I=1 TO 10 STEP 2  
20 NEXT I
```

## *Mots clés associés*

FOR, NEXT

# STICK

## ***Objet***

Permet de tester les manettes et le clavier (touches de direction)

Nécessite d'avoir le synthétiseur pour les joysticks.

## ***Syntaxe***

**STICK(x)**

x=0 : Touches du clavier

x=1 : Joystick 1

x=2 : Joystick 2.

## ***Exemple***

```
10 IF STICK(1)=1 then print "nord"
20 IF STICK(1)=2 then print "nord-est"
30 IF STICK(1)=3 then print "est"
40 IF STICK(1)=4 then print "sud-est"
50 IF STICK(1)=5 then print "sud"
60 IF STICK(1)=6 then print "sud-ouest"
70 IF STICK(1)=7 then print "ouest"
80 IF STICK(1)=8 then print "nord-ouest"
90 IF STICK(1)=0 then print "manette inactive"
```

## ***Mots clés associés***

[STRIG](#)

# STOP

## ***Objet***

Arrête le programme en exécution.

Le STOP peut être mis à n'importe quel endroit du programme pour arrêter son exécution.

Toutefois, contrairement à l'instruction END, lorsque STOP est exécuté, le message suivant apparaît :

BREAK in nnnnn

Nnnnn étant le numéro de ligne où se situe le STOP.

## ***Syntaxe***

STOP

## ***Exemple***

9990 STOP

## ***Mots clés associés***

END, CONT

# STRIG

## ***Objet***

Test du bouton de Joystick ou barre espace.

## ***Syntaxe***

**STRIG (x)**

x=0 : Barre espace.

x=1 : Bouton Joystick 1.

x=2 : Bouton Joystick 2.

Renvoie 1 si l'appuie est détecté, sinon 0.

## ***Exemple***

```
10 IF STRIG(0)=0 THEN GOTO 10
```

Attend l'appuie sur la barre d'espace.

## ***Mots clés associés***

[STICK](#)

# STR\$

## ***Objet***

Transforme un nombre en chaîne de caractères.

## ***Syntaxe***

`STR (x)`

## ***Exemple***

```
10 X=10
20 PRINT STR(X)
```

## ***Mots clés associés***

[ASC](#), [CHR\\$](#), [DEF FN](#), [LEFT\\$](#), [MID\\$](#), [RIGHT\\$](#), [VAL](#)

# TAB

## ***Objet***

Met des espaces jusqu'à la colonne spécifiée.

## ***Syntaxe***

**TAB (x)**

x : numéro de colonne.

## ***Exemple***

```
10 PRINT"XXX";TAB(10);"XXX"  
20 PRINT"PHC-25";TAB(10);"PROGRAMME"
```

Affichera la 2<sup>ème</sup> partie du PRINT à partir de la colonne 10.

## ***Mots clés associés***

LPRINT, PRINT, PRINT#, [SPC](#)

# TAN

## ***Objet***

Renvoie en simple précision la tangente de l'angle, exprimée en radians

## ***Syntaxe***

`TAN (x)`

x : angle dont on veut la tangente.

## ***Exemple***

```
PRINT TAN(1.34)
```

Renvoie : 4.67344123

## ***Mots clés associés***

COS, [DEF FN](#), SIN

# TIME

## ***Objet***

Compteur de temps qui ajoute 1 chaque 1/360 secondes.  
Le compteur à une précision faible.

## ***Syntaxe***

```
TIME
```

## ***Exemple***

```
10 A=TIME
20 B=TIME-A
30 PRINT INT(B/360)
40 GOTO 20
```

En conjonction avec RND, fait un RANDOMIZE.

```
I=RND (-TIME)
```

La syntaxe « I= » est obligatoire.

## ***Mots clés associés***

[RND](#)

# THEN

## ***Objet***

Suivant les résultats d'un test, l'on prendra une décision ou l'on choisira une suite pour l'exécution du programme.

Si le résultat du test est vrai, c'est-à-dire différent de zéro, alors l'instruction THEN suivra jusqu'à ELSE ou la fin de la ligne et sera exécutée.

Si l'expression est égale à zéro (valeur fausse), seules les instructions suivant ELSE, si elles existent, seront exécutées.

## ***Syntaxe***

```
IF <expression> THEN <instruction> ELSE <instruction>
```

## ***Exemple***

```
5 A=-5: B=-10
10 IF A<>0 THEN B=10 ELSE B=0: GOTO 100
30 PRINT A,B
40 END
100 PRINT A,B
110 A=A+1
120 GOTO 10
```

## ***Mots clés associés***

ELSE, IF

# USR

## ***Objet***

Exécute un programme fait par l'utilisateur en langage machine (Z80).

## ***Syntaxe***

`USR (x)`

En principe x est l'adresse où se trouve la sous routine.  
Techniquement les BASIC autorise le passage de valeur.

`USR(x, a, b, c...)`

Il est nécessaire de pousser les tests avec une routine assembleur.

## ***Exemple***

NDR : Aucune information disponible.

## ***Mots clés associés***

DATA, EXEC, PEEK, POKE, READ, RESTORE

# VAL

## Objet

Renvoie la valeur de la chaîne de caractères fournie en argument.

Si le premier caractère de la chaîne n'est pas +, -, &, ou un chiffre, la valeur renvoyée est 0.

En notation hexadécimale [0-9],[A-F], les autres caractères sont ignorés.

## Syntaxe

`VAL (x$)`

x\$ : Chaîne à convertir

## Exemple

```
10 FOR I=1 TO 3
20 READ A$
30 PRINT VAL("&H"+A$) ;
40 NEXT
50 DATA C3,40,FF
```

Lit les valeurs dans la ligne DATA et les convertis depuis le format hexadécimal vers le format décimal.

## Mots clés associés

[ASC](#), [CHR\\$](#), [LEFT\\$](#), [MID\\$](#), [RIGHT\\$](#), [STR\\$](#)



# **Aide à la programmation**



# Mémoire du PHC-25

## Plages mémoires

| Zone                             | Adresse |                        |
|----------------------------------|---------|------------------------|
| Travail du Basic                 | &hFFFF  |                        |
|                                  | &hF800  |                        |
| Page vidéo 2<br>(6ko)            | &hF7FF  |                        |
|                                  |         |                        |
|                                  | &hE9FF  | Screen 1,2<br>Attribut |
|                                  | &hE800  |                        |
|                                  |         |                        |
|                                  | &hE1FF  | Screen 1,2<br>Data     |
|                                  | &hE000  |                        |
| Programme Basic<br>(8ko)         | &hDFFF  |                        |
|                                  | &hC000  |                        |
| Espace libre (?)<br>(16Ko)       | &hBFFF  |                        |
|                                  | &h8000  |                        |
| Espace libre (?)<br>(2ko)        | &h7FFF  |                        |
|                                  | &h7800  |                        |
| Page vidéo 1<br>(6Ko)            | &h77FF  |                        |
|                                  |         |                        |
|                                  | &h69FF  | Screen 1,2<br>Attribut |
|                                  | &h6800  |                        |
|                                  |         |                        |
|                                  | &h61FF  | Screen 1,2<br>Data     |
|                                  | &h6000  |                        |
| Interpréteur BASIC<br>(ROM 24Ko) | &h5FFF  |                        |
|                                  | &h0000  |                        |

Programme Basic correspond à l'emplacement de votre programme, soit environ 8Ko (8121 octet). Associé à la page vidéo 2, cela donne environ 14Ko (14265 octets).

14336-14265 = 71 octets. 8192-8121 = 71 Octets.

L'adresse &hC048 serait le début du programme basic. Les 71 premiers octets étant réservés pour un usage ?

## ***Page Vidéo***

Il y a 2 pages vidéo qui correspondent au choix fait lors du démarrage de la machine.

La page 1 est toujours utilisée.

La page 2 lorsqu'elle n'est pas utilisée et utilisée comme « Travail du basic ».

Chaque page vidéo contient 6Ko.

Pour plus de détail sur ces pages consulter l'instruction [SCREEN](#) et le [chapitre consacré à l'écran](#).

Travail d'analyse plus poussé à faire.

NDR : Décodage de la RAM et de la ROM.

## **L'écran du SANYO PCH-25**

### ***Les 2 choix au boot***

Lors du démarrage de la machine, apparait :

SCREEN ?

La réponse est soit 1 soit 2.

À ne pas confondre avec l'instruction SCREEN.

Réponses :

1 – Un seul écran de travail

2 – 2 écrans de travail

La bascule entre les 2 écrans se fera avec CTRL+Q.

## Les résolutions d'écran

Le tableau ci-dessous donne les possibilités du PHC-25.

|           | 1       | 2       | 3       | 4       |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Texte     | 16L 32C | 16L 32C | 16L 16C | 16L 32C |
| Graphique | (32x16) | 64x48   | 128x192 | 256x192 |

- Les coordonnées texte commencent en haut à gauche en 0,0.
- Les coordonnées graphiques commencent en haut à gauche en 0,0. Ce qui peut être délicat à gérer lorsqu'il faut tracer des courbes de fonction. Voir chapitre sur les [Formules Graphiques](#).
- La première position est l'axe des abscisses.
- La deuxième position est l'axe des ordonnées.
- Toujours se baser sur la résolution 256x192 quel que soit le mode.

Exemple :

```
10 LINE (0,0) - (255,0)
```

Trace une ligne en haut de l'écran.

Selon le SCREEN choisi, la dimension de la ligne changera.

Pour les instructions graphiques, il faut toujours se référer à la dimension maximum, soit 256x192 pixels.

## ***Caractères non affichables par CHR\$***

Les caractères spéciaux de &h10 à &h1C (voir table page 75 de la documentation) ne sont pas affichable par PRINT CHR\$(n).

Il faut donc passer par la solution du POKE.

## Le screen 1

Le screen 1 est de 32 colonnes sur 16 lignes.

Il s'agit d'un mode texte uniquement. Son adresse mémoire va de &h6000 à &h61FF.

Soit 512 octets, ce qui correspond bien à 32x16 caractères.

La numérotation par du coin en haut à gauche de l'écran, de 0 à 31 et 0 à 15.

## Plages d'adresses vidéo

Table d'adressage (1.1) simplifiée (Data) :

| Ligne | Colonne 0 | Colonne 31 |
|-------|-----------|------------|
| 0     | &h6000    | &h601F     |
| 1     | &h6020    | &h603F     |
| 2     | &h6040    | &h605F     |
| 3     | &h6060    | &h607F     |
| 4     | &h6080    | &h609F     |
| 5     | &h60A0    | &h60BF     |
| 6     | &h60C0    | &h60DF     |
| 7     | &h60E0    | &h60FF     |
| 8     | &h6100    | &h611F     |
| 9     | &h6120    | &h613F     |
| 10    | &h6140    | &h615F     |
| 11    | &h6160    | &h617F     |
| 12    | &h6180    | &h619F     |
| 13    | &h61A0    | &h61BF     |
| 14    | &h61C0    | &h61DF     |
| 15    | &h61E0    | &h61FF     |

Il est possible de simuler le LOCATE x,y directement sur l'écran avec un POKE directement dans l'adresse avec la valeur du caractère souhaité.

La valeur de l'octet mis à l'écran correspond au générateur de caractère (voir page 75 de la documentation) ou le chapitre « Jeu de caractères ».

Chaque partie de l'écran est donc représentée par un octet.

En principe cet octet est de type ASCII, mais réduit du fait de la simplification du générateur de caractère (version EU).

Les couleurs sont dépendantes de la deuxième plage d'adresse (&h6800 - &h69FF).

L'octet de cette plage va influencer la couleur et si on passe sur du texte ou du pseudo graphique.

Table d'adressage (1.2) simplifiée (Attributs) :

| Ligne | Colonne 0 | Colonne 31 |
|-------|-----------|------------|
| 0     | &h6800    | &h681F     |
| 1     | &h6820    | &h683F     |
| 2     | &h6840    | &h685F     |
| 3     | &h6860    | &h687F     |
| 4     | &h6880    | &h689F     |
| 5     | &h68A0    | &h68BF     |
| 6     | &h68C0    | &h68DF     |
| 7     | &h68E0    | &h68FF     |
| 8     | &h6900    | &h691F     |
| 9     | &h6920    | &h693F     |
| 10    | &h6940    | &h695F     |
| 11    | &h6960    | &h697F     |
| 12    | &h6980    | &h699F     |
| 13    | &h69A0    | &h69BF     |
| 14    | &h69C0    | &h69DF     |
| 15    | &h69E0    | &h69FF     |

Cependant, les éléments pseudos graphiques seront toujours sur fond noir. Cela nous permet d'avoir des couleurs supplémentaires sur le screen 1.

En fonction des bits des 2 octets, l'affichage va donc varier.

Plage d'adressage 1 : Type de caractère (texte ou pseudo graphique) dit Data.

Plage d'adressage 2 : Couleur et Texte ou pseudo graphique, dit Attributs.

Table de couleur des textes ou graphique (G).

| Adressage 2 (&h6800) |        |      | Adressage 1 (&h6000) |        |      | Couleur |
|----------------------|--------|------|----------------------|--------|------|---------|
| &x----               | &x0000 | &h00 | &x----               | &x---- | &h-- | 0       |
|                      | &x0001 | &h01 |                      |        |      | 1       |
|                      | &x0010 | &h02 |                      |        |      | G       |
|                      | &x0011 | &h03 |                      |        |      | G       |
|                      | &x0100 | &h04 |                      |        |      | 2       |
|                      | &x0101 | &h05 |                      |        |      | 3       |
|                      | &x0110 | &h06 |                      |        |      | G       |
|                      | &x0111 | &h07 |                      |        |      | G       |
|                      | &x1000 | &h08 |                      |        |      | 0       |
|                      | &x1001 | &h09 |                      |        |      | 1       |
|                      | &x1010 | &h0A |                      |        |      | G       |
|                      | &x1011 | &h0B |                      |        |      | G       |
|                      | &x1100 | &h0C |                      |        |      | 2       |
|                      | &x1101 | &h0D |                      |        |      | 3       |
|                      | &x1110 | &h0E |                      |        |      | G       |
|                      | &x1111 | &h0F |                      |        |      | G       |

On constate une répétition

Nous sommes sur un adressage 11 bits pour le mode écran 1.

**&x 1??? ?c0i nnnn nnnn**

Concernant l’affichage de texte :

- Les bit 0 à 8 sont la représentation des caractères ASCII.
- Le bit numéro 10 toujours à 0.
- Les bits 9 et 11, vont faire varier les 4 couleurs disponibles de la palette (cf. COLOR).
  - Le bit 9 (i) provoque l’inversion vidéo.
- Le bit 16 à 1.
- Les autres bits (?) ne semblent pas avoir d’influences.

## Mode 1 et pseudo graphique


Le mode impossible, mais pas français...

Il y a 512 cases disponibles qui ont la dimension d’un caractère.


Ces cases ne peuvent avoir que 2 couleurs dont obligatoirement le noir (le fond).

L’autre couleur étant choisie dans la palette (8 possibles, voir COLOR).

Les cases ont une dimension de 2x3.



Subdivisé à la résolution :

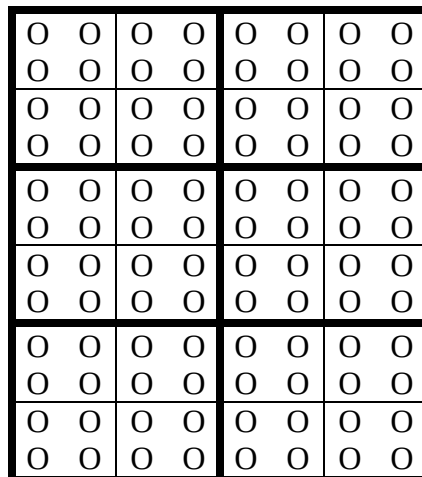

Chaque « O » est un pixel de la résolution de 256x192.

Si la figure ci-dessus représente le coin haut, gauche :

- Elle couvre les points de (0,0) à (7,11) soit un bloc 96 pixels.
- L'adresse de cette case mémoire vidéo est &h6000.

Un POKE sur &h6000 va donc allumer 0 à 6 des portions avec une des 9 couleurs selon la palette (1 ou 2, voir [COLOR](#)).

Le codage pseudo graphique utilise l'adressage vu précédemment.

2 octets aux plages d'adresse (&h6000-&h61FF)-(&h6800-&h69FF).

Soit l'octet &xn timer. Dont nous trouvons les bits dans la matrice de résolution vue ci-dessus.

|   |   |
|---|---|
| 5 | 4 |
| 3 | 2 |
| 1 | 0 |

Ces 6 bits sont sur la plage (&h6000-&h61FF).

Valeurs des 6 bits :

- 0 : zone éteinte, couleur noir)
- 1 : zone allumé, couleur en fonction des autres bits

Il y a 9 couleurs disponibles, cela implique 3 bits pour le codage. Vue précédemment, l'encodage est sur 2 octets. Soit 16 bits. Après analyse et décryptage ci-dessus, le décodage donne :

- n : bit graphique
- x : bit sans influence
- c : bit pour la couleur

**&h1xxx 0c1x ccnn nnnn**

Il y a donc 64 pseudos graphiques bicolor.

0 ; 4 ; 8 ; C

2 ; 6

TO DO :

Plage d'adressage 1 et 2 en mode 2 écran.

- &hE000 - &hE1FF (probable 2.1)
- &hE800 - &hE9FF (probable 2.2)

## Instructions graphiques

Il est possible de tracer des lignes, des rectangles, des rectangles pleins, etc. avec les fonctions BASIC. Il faut cependant considérer que la résolution est de 32x16 pixel.

Ligne et point sont des gros « pâtés » de la taille d'un caractère.

Cela peut avoir son utilité pour éventuellement peindre une zone.

PSET et PRESET provoque des effets de bord sur l'écran qui doivent être analysés.

Ces instructions modifiant l'état des octets des 2 plages d'adresse du mode.

Il est recommandé de ne pas les utiliser.

## Exemples

Exemple 1 :

```
1000 REM Poke direct sur le screen 1
1010 SCREEN 1,1,1: CLS
1020 A=0
1030 FOR I=&h10 to &h85
1040   POKE &h6000+A,I
1050   A=A+1
1060 NEXT I
1070 GOSUB 9980
1080 END
9980 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 9980
9990 RETURN
```

Ce programme affiche les caractères de **&h10** à **&h85** sur un screen 1.

Ce principe permet d'aller assez vite pour afficher à l'écran car on écrit directement dans la mémoire vidéo du PHC-25.

Exemple 2 :

Pour faire un LOCATE 10,10 (colonne 10, ligne 10).

L'adresse de la ligne 10 et **&h6140**.

La colonne 10 est un incrément de **&hA**.

La localisation est donc **&h614A**.

```
POKE &h614A,&h2A
POKE &h6140+&hA,&h2A
POKE &h6140+10,&h2A
```

Le résultat de ces 3 lignes est identique.

Affichera « \* » en colonne 10 ligne 10.

L'instruction [CONSOLE](#) ne bloquera pas le [POKE](#).

## Le Screen 2

### Description

Le Screen 2 est un mixe entre mode texte et mode graphique. La résolution texte est de 32 colonnes et 16 lignes. La résolution graphique est de 64x48 pixels.

Un graphique ne peut pas s'afficher correctement sur du texte déjà présent à l'écran.

Le fond pour la partie graphique doit toujours être BLACK (valeur 0).

Il est conseillé d'utiliser [CONSOLE](#) pour définir les lignes sur lesquelles mettre du texte ou du graphique.

Il y a 2 palettes de couleurs disponibles (voir [COLOR](#)). Un changement de palette affecte l'écran entier.

Concernant le texte, il est possible de faire des **PRINT CHR\$(n)**, sauf des caractères spéciaux de **&h10** à **&h1C**.

La mémoire vidéo est la même qu'avec le SCREEN 1.

- **&h6000** à **&h61FF**. Plage d'adressage 1 (Data).
- **&h6800** à **&h69FF**. Plage d'adressage 2 (Attributs).

Ce mode est recommandé car il apporte plus de possibilité que le mode 1.

Cependant, faire attention au texte qui n'a pas de fond noir.

### Graphique en mode 2

L'instruction SCREEN 2, met l'écran en mode 2 et effectue un **CLS** sur fond noir.

Le fonctionnement est identique à ce que nous avons vu pour le mode 1. Le fond étant noir.

Subdivisé à la résolution :

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O |
| O O | O O | O O | O O |

Chaque « O » est un pixel de la résolution de 256x192.  
Si la figure ci-dessus représente le coin haut, gauche :  
Elle couvre les points de (0,0) à (7,11) soit un bloc 96 pixels.

Un **PSET** mis sur le pixel 0,0 allume tous les pixels de (0,0) à (3,3) et affecte la couleur sur la zone (les 6 blocs).

L'adresse de cette case mémoire vidéo est **&h6000**.

Un **POKE** sur **&h6000** va donc allumer 0 à 6 des portions avec une des 9 couleurs selon la palette (1 ou 2, voir **COLOR**) et uniquement sur fond noir.

Il faudra aussi prévoir un **POKE** sur l'adresse d'attribut le cas échéant.

Quand 2 lignes graphiques se croisent, à l'intersection, la case prend la couleur de la dernière ligne qui s'y affiche Ceci pour tous les pixels déjà allumés (ils font 4x4).

Positionner un pixel (**PSET**) implique la mise à la même couleur des pixels déjà présent (0 étant non présent).

## POKE mémoire vidéo

Comme en SCREEN 1 (voir description du screen 1).

Rappel :

Octet Data : &h6800 à &h69FF.

Octet Attribut : &h6000 à &h61FF

**&x 1xxx xc0i nnnn nnnn**

- Les bit 0 à 8 sont la représentation des caractères ASCII.
- Le bit 10 toujours à 0 pour ASCII.
- Les bits 9 et 11, vont faire varier les 4 couleurs disponibles de la palette (cf. COLOR).
- Le bit 16, toujours à 1.
- x : bit sans influence

**&h 1xxx xc1x ccnn nnnn**

- Bits 0 à 6, schéma graphique
- c : bit pour la couleur
- Bit 10 : Toujours à 1 en graphique
- Le bit 16 : toujours à 1.
- x : bit sans influence

Le bit no 10 de la plage d'adresse étant à 1, il faut le mettre à 0 pour afficher les caractères de &h10 à &h1C.

NDR : TODO how to.

Il peut être intéressant pour un affichage texte de positionner le bit 10 à 1, puis par programme le positionner à 0 pour créer une animation type déchiffrement du texte.

## Le Screen 3

### Description

Le SCREEN 3 offre une résolution graphique de 128x192 pixels.

En mode texte, la résolution est de 16x16 caractères.

Il y a 4 couleurs disponible sur un choix de 2 palettes (voir [COLOR](#)).

En fin de programme, le PHC-25 retourne automatiquement en mode 1.

Ce qui implique que tout l'écran est perdu.

D'où le mode 2 écrans du PHC-25, afin de ne pas perdre les tracés au détriment de la mémoire disponible. Changement par les touches « Control+Q » ou par l'instruction [SCREEN](#).

Il n'est pas possible d'utiliser l'instruction [INPUT](#), cela provoque un retour en mode screen 1 (mode texte), et implique que tous les graphiques sont perdus.

### Plage d'adresse

De &h6000 à &h77FF pour l'écran 1.

De &hE000 à &hF700 pour l'écran 2.

Chaque plage d'adresse occupe 6Ko.

### Particularité du texte

Il n'est pas possible d'afficher les caractères de &h10 à &h1C via PRINT CHR\$(n).

### Particularité des pixels

Les pixels sont plats.

Les coordonnées commencent en haut à gauche au point (0,0).

L'octet encode les 8 pixels assemblés 2 par 2. D'où leur platitude.

2 bits donnent 4 couleurs possible selon la palette c (voir [COLOR](#)).

| bit | c(1)  | c(2)   |
|-----|-------|--------|
| 00  | Vert  | Blanc  |
| 01  | Jaune | Rose   |
| 10  | Bleu  | Bleu   |
| 11  | Rouge | Orange |

Les 4 pixels se code : &x aabbccdd à l'adresse mémoire.

## Le Screen 4

### Description

Le SCREEN 4 offre une résolution graphique de 256x192 pixels.

En mode texte, la résolution est de 32x16 caractères.

Il y a 2 couleurs disponibles en 4 variantes (voir [COLOR](#)).

Il n'est pas possible d'avoir du texte inversé.

En fin de programme, le PHC-25 retourne automatiquement en mode 1.

Ce qui implique que tout l'écran est perdu.

D'où le mode 2 écrans du PHC-25, afin de ne pas perdre les tracés au détriment de la mémoire disponible. Changement par les touches « Control+Q » ou par l'instruction [SCREEN](#).

Il n'est pas possible d'utiliser l'instruction [INPUT](#), cela provoque un retour en mode screen 1 (mode texte), et implique que tous les graphiques sont perdus.

### Plage d'adresse

De &h6000 à &h77FF pour l'écran 1.

De &hE000 à &hF700 pour l'écran 2.

Chaque plage d'adresse occupe 6Ko.

### Particularité du texte

Il n'est pas possible d'afficher les caractères de &h10 à &h1C via PRINT CHR\$(n).

### Particularité des pixels

Les pixels sont carrés.

Les coordonnées commencent en haut à gauche au point (0,0).

L'encodage est du binaire sur 1 octet.

L'adresse &h6000, contient 1 octet et définit les 8 pixels de la première ligne.

Un pixel allumé est un bit à 1.

**TO DO : Trouver l'adresse mémoire qui définit les 4 variantes.**

# Jeu de caractères

## Les caractères

Les caractères sur le SAYNO PHC-25 sont dans une matrice de 8x12 pixels.

Adresse mémoire d'encodage des caractères.  
&h ????

## Le générateur de caractères

De &h00 (00) à &h0F (15)

TO DO. : check des opérateurs ASCII à faire.

À &h10 (16)

Le caractère de PI.

NDR : il n'y a pas d'instruction PI.

Ce caractère n'est pas affichable via PRINT CHR\$(n). Cependant il est affichable via un [POKE](#) à l'adresse mémoire vidéo des mode 1 et 2.

Il est affichable via la combinaison de touche []+[] avec l'instruction [PRINT](#).

De &h11 à &h1B

Les éléments pour tracer des tableaux en mode texte.

| Hexa | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Déc  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Car. | ┐  | └  | ┌  | └  | ┐  | ┐  | —  | ┐  | ┐  | ┐  | ┐  |

Tous ces caractères ne sont pas affichables via PRINT CHR\$(n). En revanche ils sont affichables via un POKE à l'adresse mémoire vidéo des modes 1 et 2.

Ils sont affichables via la combinaison de touche []+[] avec l'instruction [PRINT](#).

À &h1C (28)

Une croix bien centrée (X), différente du x (majuscule ou minuscule).

Ce caractère n'est pas affichable via PRINT CHR\$(28). Cependant il est affichable via un [POKE](#) à l'adresse mémoire vidéo des mode 1 et 2.

TODO Exemple

Il est affichable via la combinaison de touche `[]+[]` avec l'instruction [PRINT](#).

De &h20 (32) à &h7F

Caractères ASCII alphanumériques standard.

De &h80 (128) à &h83 (131).

Les caractères pique, cœur, trèfle et carreau.

| Hexa | 80  | 81  | 82  | 83  |
|------|-----|-----|-----|-----|
| Déc  | 128 | 129 | 130 | 131 |
| Car. | ♠   | ♥   | ♣   | ♦   |

Ces caractères sont affichables avec `PRINT CHR$(n)`.

De &h84 à &h85

- Rond vide (○),
- Rond plein (●).

Ces caractères sont affichables avec `PRINT CHR$(n)`.

Toutes les autres valeurs afficheront un espace vide.

NDR : à revoir pour la ROM Japonaise.

## ***Hack de la ROM ?***

Il y a un nombre d'espace vide assez conséquent sur la ROM PAL. Ne pas oublier qu'à l'origine c'est un ordinateur Japonais et qu'il avait besoin d'un jeu de caractères large.

N'ayant pas vérifié la documentation japonaise, le sujet est en suspens.

Cependant, rien n'empêche de « trafiquer » la ROM PAL pour ajouter un nombre conséquent de caractères au PHC-25.

Mais c'est un autre chapitre du PHC-25.

## Trucs et Astuces

### *Attendre l'appuie sur une touche*

```
1000 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 1000 ELSE RETURN
```

Un GOSUB 1000, fera un saut ligne 1000, il y aura alors attente jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur une touche.

K\$ prend la valeur de cette touche. K\$ peut être exploitée pour la suite du programme après l'instruction [RETURN](#).

NDR : à étudier pour simuler un INPUT en SCREEN 3 et 4.

### ***RANDOMIZE***

Comme vu dans la description de la fonction RND. Donner une valeur négative réinitialise la séquence.

```
1000 I=RND(-TIME):RETURN
```

En utilisant [TIME](#), le seed sera en principe toujours différent.

Il est possible de lancer le sous-programme plusieurs fois durant l'exécution du programme principal. D'où l'intérêt d'une sous-routine.

### ***Faire un XOR***

Voici l'algèbre pour réaliser le XOR avec les fonctions disponibles.

```
A XOR B = (A AND NOT B) OR (NOT A AND B)
```

Cela permet de travailler avec des masques sur des octets par exemple. Particulièrement avec les INP et OUT ou avec les PEEK et POKE.

## ***Faire un NAND***

Voici l'algèbre pour réaliser un NAND avec les fonctions disponibles.

`A NAND B=NOT (A AND B)`

## ***Faire un NOR***

Voici l'algèbre pour réaliser un NOR avec les fonctions disponibles.

`A NOR B = NOT (A OR B)`

## ***Forcer 1 ou 2 écrans***

Ceci peut s'avérer nécessaire dans le cas où le programme doit utiliser 2 écrans. Typiquement lors de tracé de courbe mathématique ceci afin de ne pas perdre le tracé.

Test si 1 ou 2 écrans  
TO DO

Bascule 1 vers 2 et inversement

2 vers 1

`1000 POKE &HFB58,247:20:POKE &HFB56,1:CLEAR 50,&HF800:RETURN`

1 vers 2

`1000 CLEAR 50,&HE000:POKE &HFB58,223:POKE &HFB56,20:RETURN`

La différence et l'allocation ou pas de l'espace mémoire de la mémoire vidéo 2.

## ***La fonction MOD***

La fonction MOD est le modulo (le reste) d'une division mathématique.

Le PHC-25 n'a pas cette fonction.

Pour simuler cette fonction :

Soit la formule :

$$X = Y \text{ MOD } Z$$

En BASIC PHC-25 écrire :

$$X = Y - (\text{INT}(Y/Z) * Z)$$

En effet, passer 2 paramètres dans un DEF FN ne fonctionne pas, contrairement à ce qui est écrit dans la documentation.

## ***La fonction de division entière (\)***

Cette fonction n'est pas disponible dans le PHC-25.

La fonction permet d'obtenir la valeur entière de la division de Y/Z.

Soit la formule :

$$X = Y \setminus Z.$$

En BASIC PHC-25 écrire :

$$X = \text{INT}(Y/Z)$$

Il suffit de s'en souvenir pour les conversions de code.

## ***Majuscules et Minuscules***

Le PHC-25 ne dispose pas des fonctions classiques UPPER\$ et LOWER\$ que l'on trouve dans d'autres BASIC.

Les sous-programmes suivants pallient ce manque.

```
1000 REM This routine converts A$ to uppercase
1010 REM Loop to process each character
1020 REM ASCII check and conversion
1030 FOR I=1 TO LEN(A$)
1040   C$=MID$(A$,I,1)
1050   X=ASC(C$)
1060   IF X>=97 AND X<=122 THEN C$=CHR$(X-32)
1070   A$=LEFT$(A$,I-1)+C$+RIGHT$(A$,LEN(A$)-I)
1080 NEXT I
1090 RETURN
```

```

2000 REM This routine converts A$ to lowercase
2010 REM Loop to process each character
2020 REM ASCII check and conversion
2030 FOR I=1 TO LEN(A$)
2040   C$=MID$(A$,I,1)
2050   X=ASC(C$)
2060   IF X>=65 AND X<=90 THEN C$=CHR$(X+32)
2070   A$=LEFT$(A$,I-1)+C$+RIGHT$(A$,LEN(A$)-I)
2080 NEXT I
2090 RETURN

```

Placer la chaîne à convertir dans A\$, appeler la sous routine. A\$ sera changé.

Utilise une chaîne intermédiaire C\$.

Utilise deux variables I et X.

Ces trois variables sont donc changées durant le processus, donc attention lors de l'adaptation.

Si le caractère n'est pas alphabétique le sous-programme le reporte tel quel.

Algorithmes à tester et améliorer. Garbage sur les intermédiaires pour éviter l'overflow mémoire.

Possible changement dans une version future de ce document.

**TO DO : changer X par J.**

## ***Conversion LOCATE et adresse mémoire vidéo***

Algorithme pour transformer un LOCATE en Adresse vidéo et inversement.

### **Pour SCREEN 1 et 2.**

#### **X,Y vers mémoire**

Pour obtenir l'adresse à partir de (x, y), on prend la base **&H6000**, puis on ajoute  $(y \times 32) + x$  (chaque ligne contient 32 caractères).

Par calcul :

```

1000 REM Convertir (X,Y) en adresse mémoire
1010 REM Entrée : X,Y
1020 REM Sortie : AD
1030 AD=&H6000+(Y*32)+X
1040 RETURN

```

Par fonction DEF FN :

```

1000 REM Convertir (X,Y) en adresse mémoire
1010 DEF FN AD(X,Y)=&H6000+(Y*32)+X

```

Problème avec le DEF FN non fonctionnel sur le PHC-25 (NDR : contrairement à ce que dit la notice, sauf si problème sur émulateur).

## Mémoire vers X,Y

Pour retrouver x à partir d'une adresse, on fait MOD 32, qui nous donne la position horizontale. Pour retrouver y, on divise (\ division entière) par 32 pour obtenir la ligne correspondante.

Par calcul :

```

2000 REM Convertir adresse mémoire en (X,Y)
2010 REM Entrée : AD
2020 REM Sortie : X,Y
2030 X = (AD - &H6000) MOD 32
2040 Y = (AD - &H6000) \ 32
2050 RETURN

```

Par fonction DEF FN :

```

2000 REM Convertir adresse mémoire en (X,Y)
2010 DEF FN X(AD)=(AD-&H6000) MOD 32
2020 DEF FN Y(AD)=(AD-&H6000) \ 32

```

Mais notre BASIC PHC-25 n'a ni MOD ni la division entière (\). Nous l'avons vue précédemment. Il faut donc s'adapter.

Par calcul :

```

2000 REM Memory Address to (X,Y)
2010 REM IN : AD
2020 REM OUT : X,Y
2030 X = (AD-&H6000)-(INT((AD-&H6000)/32)*32)
2040 Y = INT((AD-&H6000)/32)
2050 RETURN

```

Par DEF FN :

```

2000 REM Memory Address to (X,Y)
2010 REM AD: Address to convert
2020 REM X and Y, equal LOCATE X,Y
2030 DEF FN X(AD)=(AD-&H6000)-(INT((AD-&H6000)/32)*32)
2040 DEF FN Y(AD)=INT((AD-&H6000)/32)

```

## Tests des adresses adjacentes

```
AU=AE-32 : REM UP  
AD=AE+32 : REM DOWN  
AL=AE-1  : REM LEFT  
AR=AE+1  : REM RIGHT
```

Tester les valeurs

Limites

Si  $AE < \&h6000$  alors hors écran

Si  $AE > \&h61FFF$  alors hors écran

Tests des bords, gauche et droite à faire. En effet un +1 sur le bord droit fait passer à la ligne suivante.

## **Conversion DEG et RAD**

Le PHC-25 ne connaît que les Radians.

La variable PI n'existe pas dans le BASIC du PHC-25, il est recommandé de la créer s'il y en a besoin dans votre programme.

Voici les conversions.

### **RAD vers DEG**

```
10 PI=3.141592653: REM Define PI
1000 D = R * (180 / PI)
```

Formule que l'on peut placer dans un DEF FN.

```
10 PI=3.141592653: REM Define PI
1000 DEF FN DG(R)=R*(180/PI)
```

Utilisation.

```
2000 X=FN DG(PI/2)
```

Converti PI/2 en radian, X vaudra 90°.

### **DEG vers RAD**

```
10 PI=3.141592653: REM Define PI
1000 R = D * (PI / 180)
```

Formule que l'on peut placer dans un DEF FN.

```
10 PI=3.141592653: REM Define PI
1000 DEF FN RD(D)=D*(PI/180)
```

Utilisation.

```
2000 X=COS(FN RD(45))
```

Calcul le cosinus de 45° et le place dans X.

## Formules Graphique

### Tracé de cercle

Un cercle de base se trace de façon basique comme suit :

```
1000 REM -----
1010 REM Program to draw a circle
1020 REM -----
1030 X = 10      : REM x-coordinate of the center
1040 Y = 10      : REM y-coordinate of the center
1050 R = 5       : REM Radius of the circle
1060 GOSUB 2000 : REM Call the subroutine
1070 END

2000 REM -----
2010 REM Subroutine to draw the circle
2020 REM -----
2030 FOR A = 0 TO 360 STEP 1
2040   XC = X + R * COS(A * 3.141592653 / 180)
2050   YC = Y + R * SIN(A * 3.141592653 / 180)
2060 NEXT A
2070 RETURN
```

Cette méthode est très lente et n'est pas optimum.

Cercle rapide par la méthode du polygone.

```
1000 REM -----
1010 REM Circle by Polygon
1020 REM -----
1030 SCREEN 4,1,1:CLS
1040 PI=3.141592653
1050 X=127:Y=96:R=50
1060 GOSUB 2030
1070 GOSUB 3030
1080 GOTO 9999
1090 REM
2000 REM -----
2010 REM Circle Sub-Routine
2020 REM -----
2030 A=15*PI/180:X0=X+R:Y0=Y
2040 FOR I=1 TO 24
2050   X1=X+R*COS(I*A):Y1=Y+R*SIN(I*A)
2060   LINE (X0, Y0)-(X1, Y1)
2070   X0=X1:Y0=Y1
2080 NEXT I
2090 RETURN
3000 REM -----
3010 REM Wait key
3020 REM -----
3030 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 3030
3040 RETURN
9999 END
```

NDR: Il faudrait ajouter un calcul pour optimiser A et le step du FOR. Selon que le cercle est grand ou petit.

Vous remarquerez que lorsque le cercle se trace, le tracé part vers le bas, dans le sens contraire trigonométrique (horaire).

Ceci est du fait que les coordonnées graphique (0,0) sont en haut à gauche.

Pour être dans les conventions, il faut modifier la ligne 2050 :

```
1000 REM -----
1010 REM Circle by Polygon
1020 REM -----
1030 SCREEN 4,1,1:CLS
1040 PI=3.141592653
1050 X=127:Y=96:R=50
1060 GOSUB 2030
1070 GOSUB 3030
1080 GOTO 9999
1090 REM
2000 REM -----
2010 REM Circle Sub-Routine
2020 REM -----
2030 A=15*PI/180:X0=X+R:Y0=Y
2040 FOR I=1 TO 24
2050   X1=X+R*COS(I*A):Y1=Y-R*SIN(I*A)
2060   LINE (X0, Y0)-(X1, Y1)
2070   X0=X1:Y0=Y1
2080 NEXT I
2090 RETURN
3000 REM -----
3010 REM Wait key
3020 REM -----
3030 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 3030
3040 RETURN
9999 END
```

Une soustraction est appliquée au lieu d'une addition.

## Tracé d'ellipse

TO DO

## Tracé de fonction

```
1000 REM -----
1010 REM Function Plotter with Center Origin
1020 REM -----
1030 SCREEN 4,1,1:CLS
1040 GOSUB 4030
1050 PI=3.141592653:W=256:H=192
1060 CX=W/2 : REM Center X
1070 CY=H/2 : REM Center Y
1080 GOSUB 2000 : REM Draw Axes
1090 FOR X=-128 TO 127 : REM Range for X centered
1100   Y=FN F(X) : REM Call the function
1110   Y1=CY-Y : REM Change of origin to center
1120   PSET (CX+X, Y1),1 : REM Set pixel color to 1
1130 NEXT X
1140 GOSUB 3030
1150 GOTO 9999
1160 REM
2000 REM -----
2010 REM Draw Axes Sub-Routine
2020 REM -----
2030 LINE (0, CY)-(W, CY) : REM X-axis
2040 LINE (CX, 0)-(CX, H) : REM Y-axis
2050 RETURN
3000 REM -----
3010 REM Wait key
3020 REM -----
3030 K$="":K$=INKEY$:IF K$="" THEN 3030
3040 RETURN
4000 REM -----
4010 REM Function Definition
4020 REM -----
4030 DEF FN F(X) = 50 * SIN(X * 2 * PI / 128) : REM Example function
4040 RETURN
9999 END
```

NDR: Amélioration à faire pour forcer un mode 2 écrans, 1 pour les input et l'autre le tracé.

# INP et OUT

La documentation est vierge sur ce domaine. Cependant voici quelques informations.

Elles sont issues du GitLab :

[https://gitlab.com/mokona/phc25\\_tools/-/blob/main/documentation/phc25-tech-information.md](https://gitlab.com/mokona/phc25_tools/-/blob/main/documentation/phc25-tech-information.md)

## Port I/O

| Port      | Description                      |
|-----------|----------------------------------|
| &h00      | centronics port (printer), write |
| &h40      | read/write                       |
| &h80-&h88 | Keyboard, read                   |
| &hC0      | ay8910 (sound), write            |
| &hC1      | ay8910 (sound), read/write       |

## Port &H40

### INP

| Bit | Information           |
|-----|-----------------------|
| 0   |                       |
| 1   |                       |
| 2   |                       |
| 3   |                       |
| 4   | vertical sync         |
| 5   | cassette input data   |
| 6   | centronics busy state |
| 7   | horizontal sync       |

## OUT

| Bit | Action                            |
|-----|-----------------------------------|
| 0   | cassette output data              |
| 1   | cassette motor on/off             |
| 2   | Caps Lock LED on/off              |
| 3   | Centronics Strobe                 |
| 4   | MC6847 GM1 (Graphic Mode)         |
| 5   | MC6847 GM0 (Graphic Mode)         |
| 6   | MC6847 CSS (Color Set Select)     |
| 7   | MC6847 A/G (Alpha/Graphic Select) |

# Messages d'erreur

## ***Bad subscript***

- Les valeurs désignées par des indices sont-elles en dehors des dimensions du tableau déclaré par [DIM](#) ?
- Les nombres sont-ils différents des nombres déclarés par [DIM](#) ?

## ***Can't continue***

- La commande [CONT](#) ne peut pas être utilisée après les corrections d'un programme.
- Y a-t-il des erreurs dans le programme ?

## ***Devided by zero***

- Une division par zéro a été tentée, ce qui est impossible.

Le BASIC PHC-25 considère toutes valeur inférieure à  $1 \times 10^{-38}$  comme zéro.

## ***Duplicate definition***

- Y a-t-il une déclaration [DIM](#) en cours utilisant un nom qui fait double emploi ?

## ***Illegal direct call***

- Une commande incorrecte a été faite. Les instructions [DEFFN](#) sont-elles utilisées en direct mode alors que ce n'est pas autorisé
- La longueur de la chaîne de caractères dépasse-t-elle 255 caractères ?  
Vérifiez à l'endroit où la chaîne de caractères est additionnée.

## ***Illegal function call***

- Le nombre utilisé est-il en dehors des paramètres autorisés ?

Exemple :

```
PRINT SPC(512)
```

## ***Missing operand***

- Un opérande indispensable manque.  
Le côté droit de command de substitution est-il en place ?
- Les opérateurs sont présents, mais les valeurs et caractères sont-ils correctement inscrits ?

## ***Next w/o for***

- S'agit-il d'une instruction [NEXT](#) sans l'instruction [FOR](#) ?
- Vérifier la boucle FOR – NEXT.

## ***Not enough data***

Pas assez d'information

- Lorsque l'ordinateur procède à la lecture, il n'y a pas de data.
- Vérifiez le nombre de data dans l'instruction [DATA](#) et le nombre de variables dans l'instruction [READ](#).

## ***Out of memory***

- Le programme est trop grand, il dépasse la mémoire.  
Lorsque le programme est long, il faut toujours vérifier la mémoire disponible en faisant appel à la fonction [FRE\(X\)](#).

## ***Out of string space***

- La chaîne de caractères est insuffisante.  
Augmenter la zone de la chaîne de caractères en utilisant la commande [CLEAR](#).

## **Overflow**

Dépassement de capacité.

- Le résultat du calcul est supérieur à 1.7E38.
- Le PHC 25 est limité à 1.7E38.

## **Return w/o gosub**

- S'agit-il d'une instruction [RETURN](#) sans instruction [GOSUB](#) ?
- Vérifiez la correspondance des deux instructions.

Exemple :

```
100 GOSUB 1000
...
1000 X=X+1
```

## **Syntax error**

- La frappe a-t-elle été faite correctement ?
- Les noms variables sont-ils corrects ?

Exemple :

```
10 1X=2
```

## **Tape read error**

- La cassette n'a pas été lue correctement.

## ***Too long string***

???

## ***Type mismatched***

- Les chaînes de caractères et les valeurs numériques sont-elles mélangées ?

## ***Undefined FN call***

- S'agit-il d'une utilisation d'une fonction FN qui n'est pas définie par l'instruction [DEFFN](#) ?

## ***Undefined line number***

- Le numéro de ligne désigné en [GOTO](#), [GOSUB](#), instruction [RESTORE](#) ou commande [RUN](#) n'existe pas.


## ***String too complex***

- La chaîne de caractères est trop compliquée.

# Dossier technique

## Block Diagram

### SANYO PHC-25 BLOCK DIAGRAM

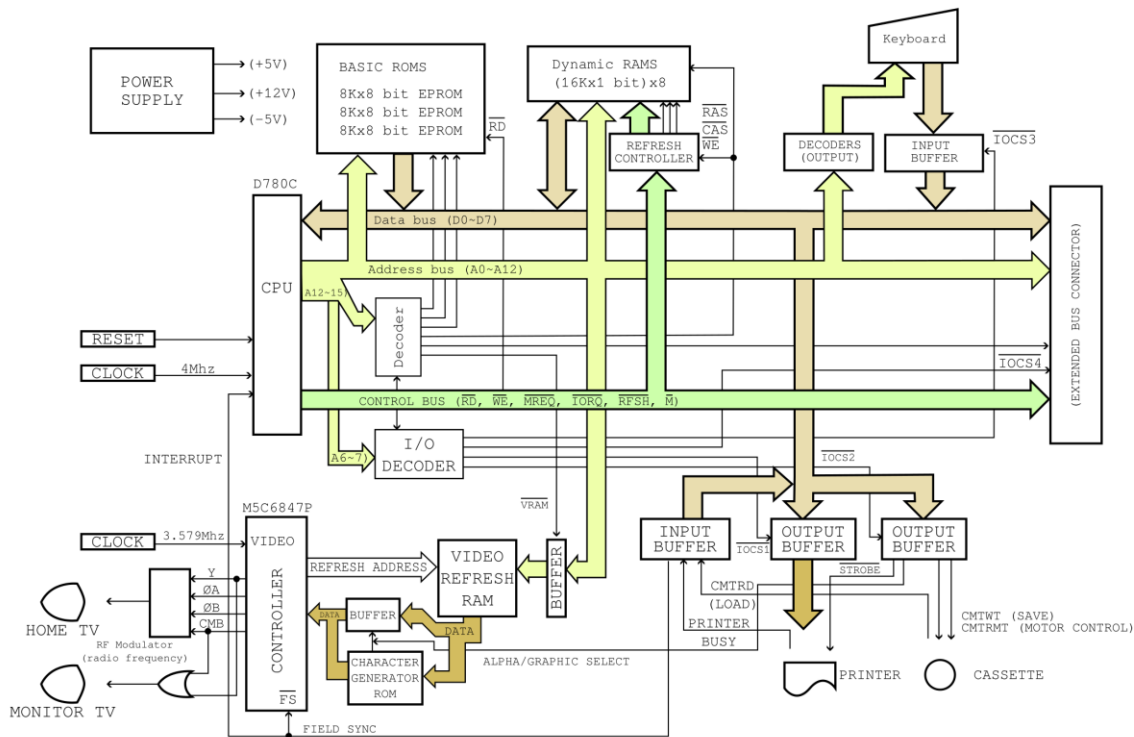

Redone from documentation  
Version: 1.0

Source :

[https://gitlab.com/mokona/phc25\\_tools/-/blob/main/documentation/phc25-tech-information.md](https://gitlab.com/mokona/phc25_tools/-/blob/main/documentation/phc25-tech-information.md)

## Les connecteurs



De gauche à droite :

Alimentation, Extension, Imprimante, Vidéo, Inutilisé, Péritel, Magnétophone.

### Alimentation

La prise est une fiche IEC 60320 C8 mâle.

Câble électrique broche Type C (Europlug) (2 broches) mâle pour la version EU d'un côté et une IEC 60320 C8 (2 broches) femelle de l'autre côté.

### Extension

Fiche normalisée IDC 34 broches mâle.

| Pin | Signal      | Pin | Signal      |
|-----|-------------|-----|-------------|
| 1   | D0          | 2   | Masse (GND) |
| 3   | D2          | 4   |             |
| 5   |             | 6   |             |
| 7   | A12         | 8   |             |
| 9   | A10         | 10  | A11         |
| 11  | A6          | 12  | A9          |
| 13  | A8          | 14  | A7          |
| 15  | A4          | 16  | A5          |
| 17  | A2          | 18  | A3          |
| 19  | A0          | 20  | A1          |
| 21  | IOCS4       | 22  |             |
| 23  | D6          | 24  |             |
| 25  | D4          | 26  |             |
| 27  | IORQ        | 28  |             |
| 29  | RESET       | 30  |             |
| 31  | Vcc         | 32  | Vcc         |
| 33  | Masse (GND) | 34  | Masse (GND) |

## Imprimante

Fiche Centronics (14 broches)

NDR : Ces fiches ne sont pas normalisée IEC.

| Pin | Signal      |
|-----|-------------|
| 1   | Dat strobe  |
| 2   | Data 0      |
| 3   | Data 1      |
| 4   | Data 2      |
| 5   | Data 3      |
| 6   | Data 4      |
| 7   | Data 5      |
| 8   | Data 6      |
| 9   | Data 7      |
| 10  | ACKNOWLEDGE |
| 11  | READY       |
| 12  |             |
| 13  | GND         |
| 14  | GND         |

## Prise Vidéo

Prise CINCH.

## Inutilisé bleu

On ne sait pas pourquoi c'est là.

Si vous savez, on veut bien la solution.

## Prise vidéo Péritel

Il s'agit d'une fiche DIN 8 broches femelle



Vue côté connecteur (inverse pour soudure)

| Pin | Signal             | Couleur |
|-----|--------------------|---------|
| 1   | Bleu               | Bleu    |
| 2   | Commutation Rapide | Orange  |
| 3   | Masse              | Noir    |
| 4   | Rouge              | Rouge   |
| 5   | -                  |         |
| 6   | Vert               | Vert    |
| 7   | +12V               |         |
| 8   | Vidéo Composite    | Jaune   |

La couleur est en principe la couleur du fil. C'est informatif et à vérifier.

## Magnétophone

Il s'agit d'une fiche DIN 8 broches femelle.



Vue côté connecteur (inverse pour soudure)

| Pin | Signal   | Couleur |
|-----|----------|---------|
| 1   | Masse    |         |
| 2   | Masse    |         |
| 3   | Masse    |         |
| 4   | CMTOUT   | Rouge   |
| 5   | CMTIN    | Blanc   |
| 6   | REMOTE + | Noir    |
| 7   | REMOTE - |         |
| 8   | Masse    |         |

La couleur est en principe la couleur du fil. C'est informatif et à vérifier.



ANNEXE



# Jeux Graphique

## 10 PRINT

Tirer du livre « **10 PRINT CHR\$(205.5+RND(1)); : GOTO 10** »

Le PHC-25 n'a pas vraiment de caractère graphique pour jouer. Mais on peut faire avec ses faiblesses.

Exemple « ^ »

## Exemple POKE

Le programme affiche directement sur la page écran le caractère tiré au sort.

```
1 REM cload; I=RND(-TIME):CLS:RUN
10 POKE (INT(RND(1)*(&H61FF-&H6000+1))+&H6000), (INT(RND(1)*(&H1B-&H11+1))+&H11):GOTO 10
```

La ligne 1 est une indication pour charger et lancer le programme.

Si la première ligne écran n'est pas prise en compte, elle peut être utilisée pour un score ou un décompte.

Le joueur part du haut en haut à gauche vers le point d'arrivée en bas à droite (&H61FF). Ce point étant lui aussi exclu du random.

On utilise les fonctions de position du curseur.

La fonction test de l'élément texte sur l'écran.

Etc.

## Le Jeu





Fin du livre.

4<sup>ème</sup> de couverture à faire.