

start class

Globale Variablen:  
static Scanner in

start main

Lokale Variablen:  
String word  
String choice  
LinkedList <Character> checked  
char letter  
char[] guessed  
boolean foundLetter  
int trials  
char[][][] hangmanTexture

menu: do {} while (false)

out: eigenes Wort eingeben? (y/n)  
in: choice

switch (choice)

case "y"  
case "Y"

true

word = in

case "n"  
case "N"

true

word = getWordFromFile

default

true


continue menu;


word in Großbuchstaben konvertieren

- guessed mit der Laenge von word initialisieren  
- guessed mit Unterstrichen fuellen

hangmanTexture = initHangman()

loop: while (true)

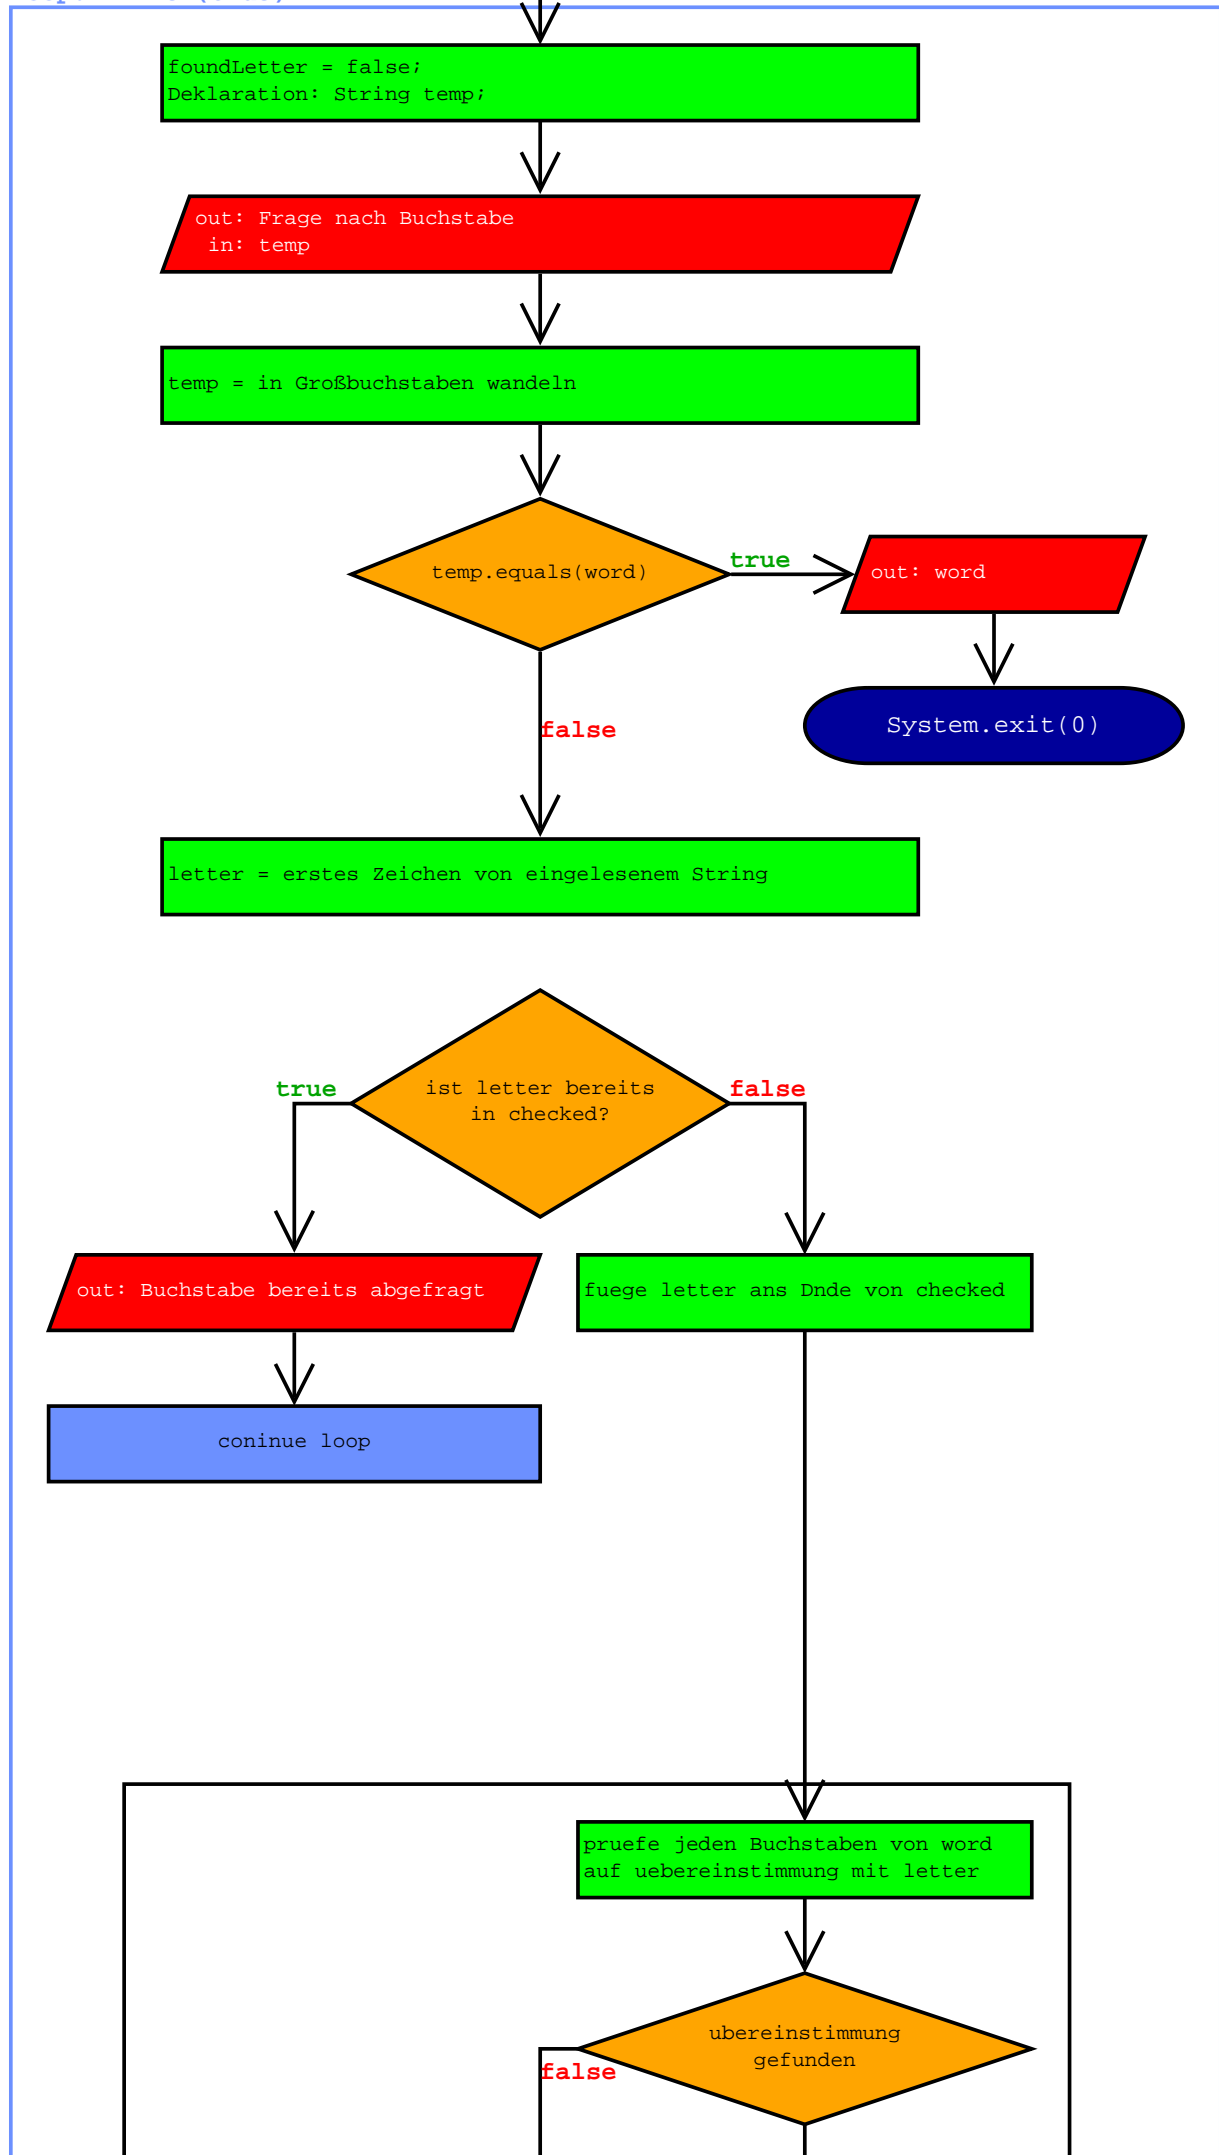

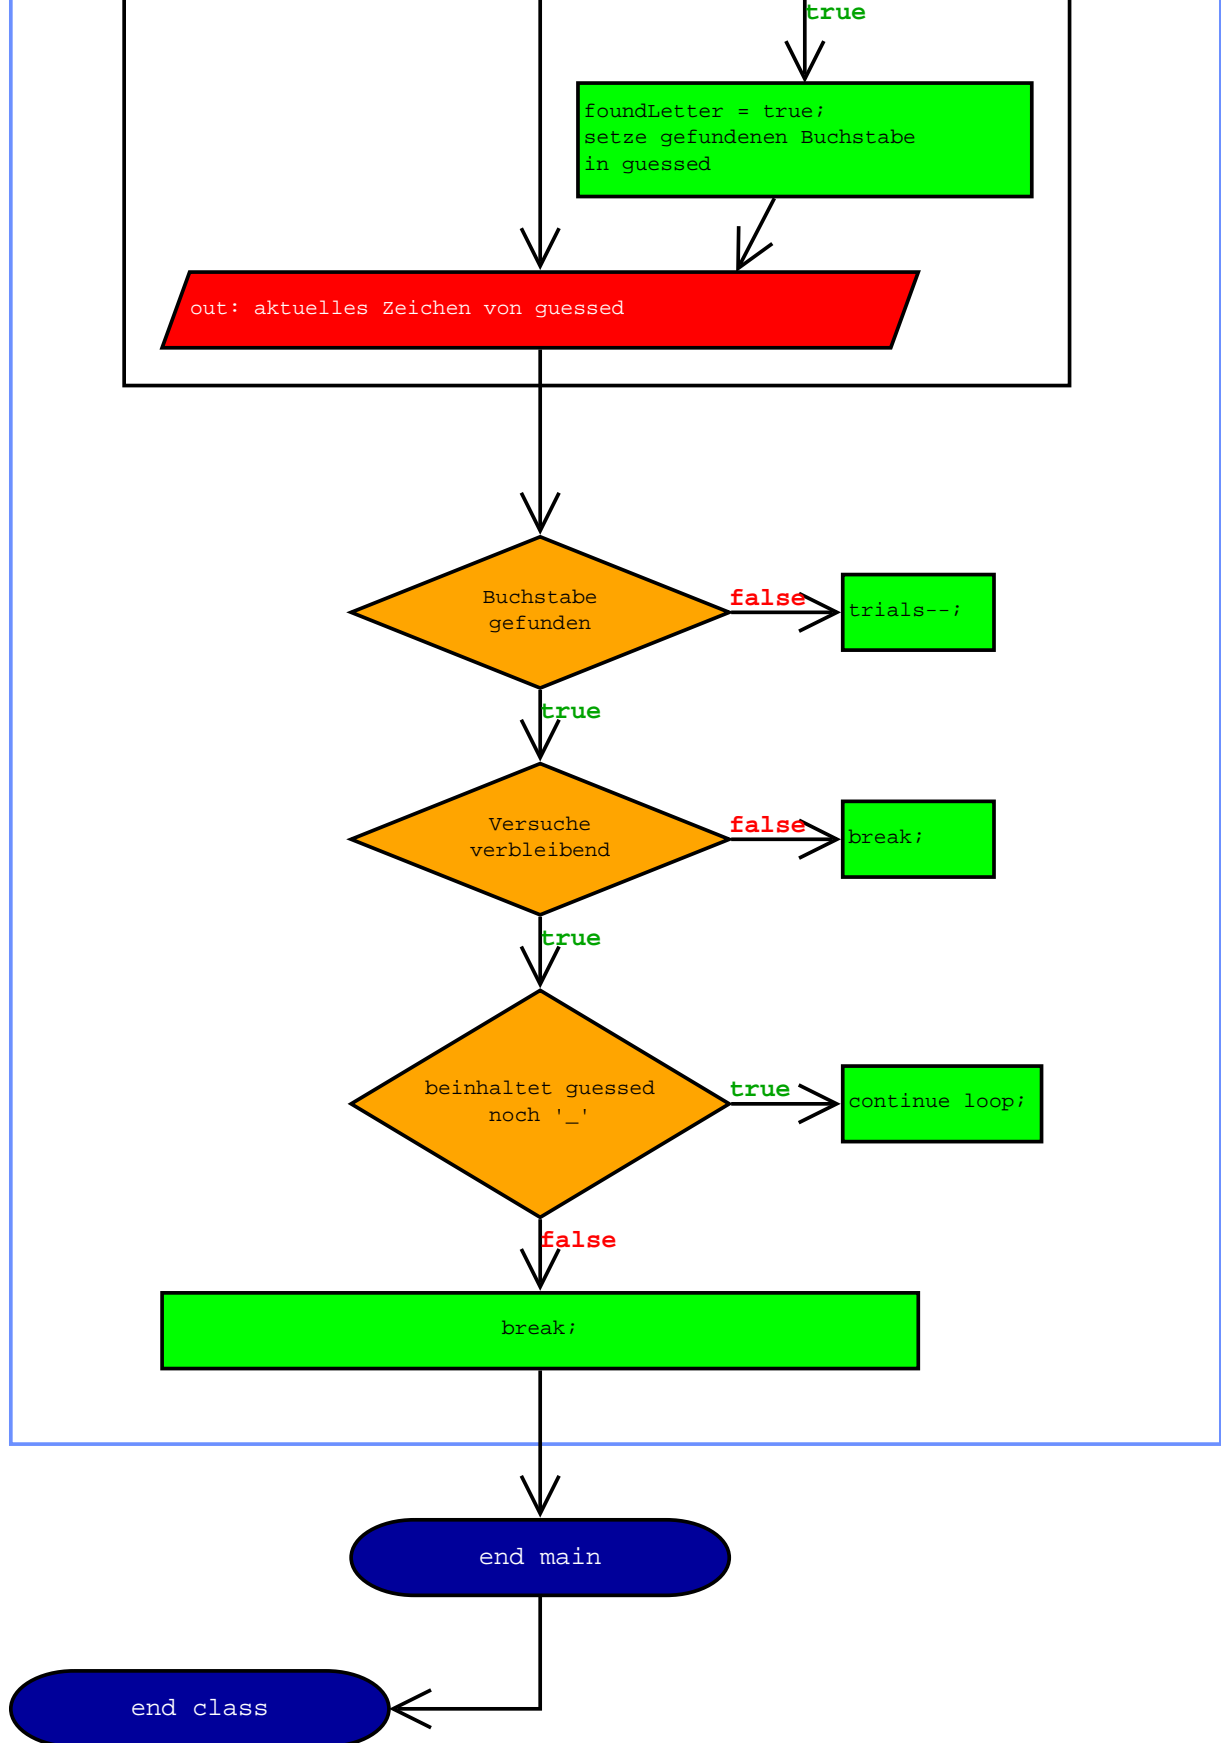



start getWordFromFile

```
local variables:  
BufferedReader br  
String[5] wordPool  
String[] lineSplitted  
int random
```

start try {

```
loop variables:  
String line
```

```
br = new BufferedReader  
      (new InputStreamReader  
       (new FileInputStream  
        ("values.conf")));
```

for (wordPool.length)

line = br.readLine  
== null

true

break;

false

wordPool[i] = line

end for }

br.close

end try } start catch  
(Exception) {

Exception

true

false

