

$\leftrightarrow$

β

→ ..
.
.
..

concept-méthode « compare » — shape post-canon [aggregate, aggregate, check, emit], découverte au discovery run :

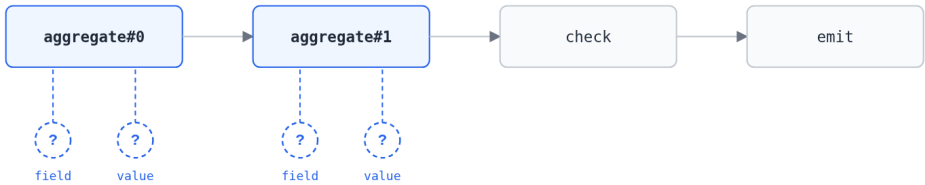

slots rôlés = les trous de la LGG (anti-unification) — sous-qualifié ≡ slot
forêt de subpaths : alternatives qualifiées ; un seul path actif post-résolution

DISCOVERED ≡ DECLARED
4/4 = declared

source: RESULTS-discover-2.json (found ≡ declared, shape post-canon)

⌊⌊⌊⌊⌊

⊘

⌊⌊

prose paraphrasée par le modèle (épisode réel, mémoire durable) :

You possess a deflated red football. Into which of the following openings should you place it: the star-shaped hole, the square hole, or the round hole?

↓
extraction typée (1 appel, schéma déclaré)

object — faits typés

kind: "football"

condition: "deflated"

color: "red" size: ""

color = facette distraitrice (V1) ; surfaces gardées telles quelles

holes — slots candidats

name: "star-shaped hole"

name: "square hole"


name: "round hole"

surfaces extraites VERBATIM — la canonicalisation appartient au système (P2), jamais au modèle

system: "You extract the structure of a placement puzzle. Copy the words AS WRITTEN in the text (do not n_)"

source: memo 01476ea2... (RESULTS lattice-riddles, replayable)

le pli structurel appris — seul digramme admis par MDL sur les 23 shapes capturées :




digramme observé (AB)

contraintes déclarées : a ≠ b · fact-safety (jamais effacer une position porteuse de faits)

le canon du rung-1 n'est plus déclaré : il est DÉRIVE du corpus du système (foldSubpaths, critère du kill-gate GO)

source: RESULTS-discover-2.json folds (foldSubpaths, MDL admission)

→⇒Δ—

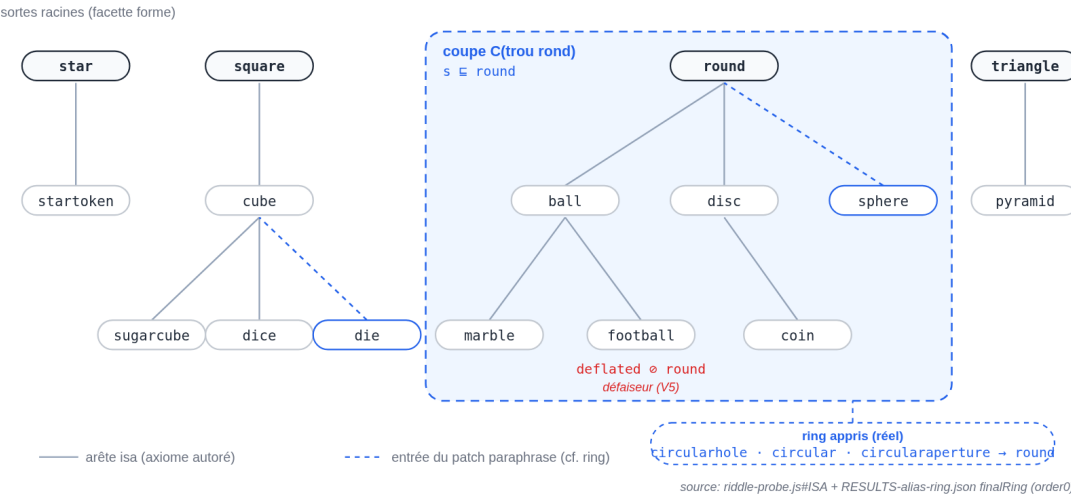

⊙ · · →

monture réussie — t24

compare(genre)

aggregate#0.value essay →

aggregate#1.value poetry →

→ "poetry" ✓

zeroFire = true · 0 eval / 0 expand
aucun déclenchement au-delà de la monture

monture affamée (injection) — t26

compare(genre)

aggregate#0.value (fourni)

aggregate#1.value ?

→ hint (typed)

hint typé : sorte manquante au rôle aggregate#1 — 0 mutation, 0 fire
injection: 9/9 hint · 0 hallucination

source: parametric-reuse/RESULTS.json (groups.library.rows, injection.rows, zeroFire)

$$\geq \rightarrow$$

$$\sqsubseteq \sqsubseteq \sqsubseteq \in$$

$$\varepsilon \cdot \delta \approx \cdots$$

$$\times - \eta$$

$$\begin{array}{l} \alpha \\ \beta \wedge \backslash \\ \alpha \alpha \beta \alpha \beta \wedge \end{array}$$



$$\rho \times -$$

$$\rho$$

$$\rho \leq \rho \equiv$$

$$\rho \rightarrow$$

$$\times \times \times$$

$$\sqsubseteq \sqsubseteq$$

$$\rightarrow$$

$$\rightarrow$$

$$\rightarrow$$

$$\rightarrow \quad .$$

$$\sqsubseteq$$

$$\leq \leq \leq$$

$$\sqsubseteq \times$$

$$\times \rightarrow \cdot \rightarrow$$

$$\leq \checkmark \quad \checkmark$$

$$\rightarrow$$

$$\wedge \backslash$$

$$\geq$$

$$\times \rightarrow$$

$$\leq$$

$$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$$



$$\times$$

grain ARÊTE (cliquet, ordre 0, deux domaines) :

UNGATED

pyramid - square ADMISE

fern - terrestrial ADMISE

dégât silencieux: 1+1/ordre

GATED

0 arête fausse


quarantaine 2

refus 2

retry 1

prime +3 calls

grain VOCABULAIRE (ring, ordre 0 — 15 expositions par bras) :

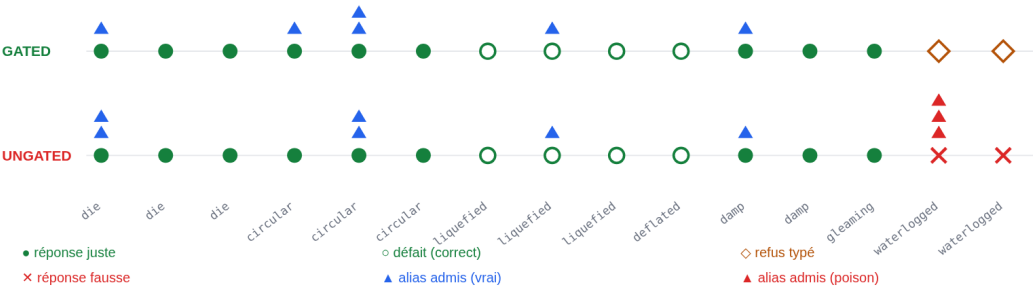

résolution: GATED 13/2/0 · UNGATED 13/0/2 (ok / refus typé / réponse fausse)

source: RESULTS-ratchet.json + RESULTS-alias-ring.json (shapes/order0, trace per episode)

→→▲▲×◇

≲

→→

××

→→

→→

→

→→

.sgc – method-pack

format: 'sgc' sgcVersion: 1

kind: 'methods'


version: <token> – pin de version (replay ssi égalité)

manifest – schéma typé DÉRIVÉ des entrées

entries: [{ structure, content, method }]

unité portable : l'entrée d'index de rappel, adressée par signature (RECALL – VERIFY chez le receveur)

fermeture transitive des dépendances



réception : le verify typé re-tourne TOUJOURS chez l'hôte —
jamais de replay inter-version (pin)

source: lib/authoring/method-pack.js (enveloppe + version-pin doctrine)

—

→

$$\rightarrow\rightarrow$$

$$\wedge\alpha\beta$$

$$\rightarrow\Delta$$

$$\delta$$

