

试题

所有试题均做在答题纸上，否则不计分！

一、(51 分) 图 1 是某单总线结构计算机，机器字长 8 位，IR 为指令寄存器，PC 为程序计数器，MEM 为主存，AR 为地址寄存器，DR 为数据缓冲寄存器，ALU 能完成算术加、减运算和逻辑运算，R0~R3 是通用寄存器。各部件的控制信号均已标出，控制信号的命名准则是：‘-’ 符号前的是数据发送方部件，‘-’ 符号后的是数据接收方部件，控制信号中的 B 表示总线，另外，J1# 控制指令译码。例如 B-DA1 表示由总线 IB 将数据打入暂存器 DA1 的控制信号。

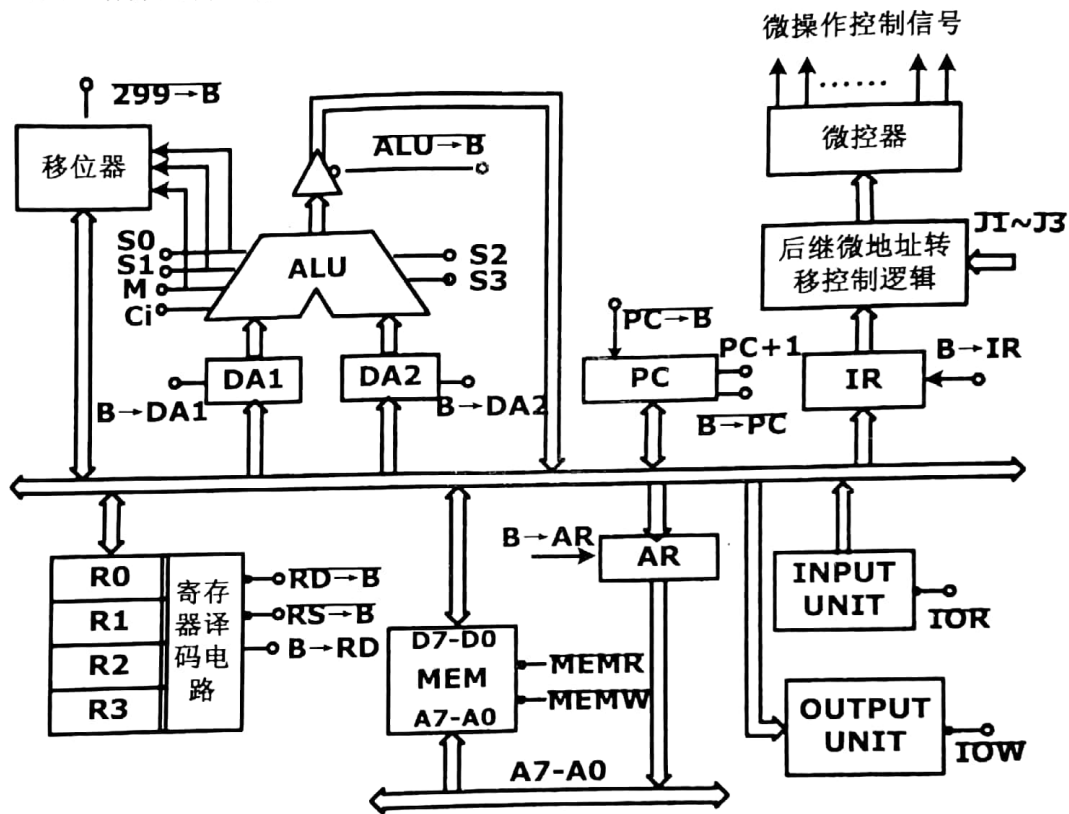


图 1 模型机结构框图

1. (12 分) 假如该机另具有浮点运算部件（图 1 中未画出），两个二进制补码数据 X 和 Y 分别放在浮点寄存器 f0 和 f1 中，浮点数格式为：阶码 8 位，包含 1 位符号位，尾数 8 位，包含 1 位符号位，阶码和尾数均用补码表示，排列顺序为：

阶符 (1 位)	阶码 (7 位)	数符 (1 位)	尾数 (7 位)
----------	----------	----------	----------

已知：(X)₁₀ = -17.25，Y 的规格化浮点表示为 FE78H。

- (5) (2 分) 写出 X 的规格化浮点数表示形式。
- (6) (2 分) 求 Y 的二进制真值。
- (7) (5 分) 求 (X+Y)₁₀ (要求用补码计算，采用 0 舍 1 入法，列出计算步骤)；
- (8) (3 分) 假如使用图 1 中的 ALU 和相关部件来完成浮点数加法中的尾数运算，两个尾数分别存放在 R0 和 R1 中，“和”存放在 R0 中，请用微程序流程图描述尾数加法运算的过程。

2. (5 分) 有一段程序在图 1 所示模型机上运行，该程序段用汇编语言描述如下所示，已知所有指令都

M
3
表

是 2 字节，假如存储器按字节编址，该程序被装入内存地址低端，起始地址为 0，请问存放最后一条指令 JML 内存地址是 (5) 和 (6)，L 是标号，按照相对寻址方式，无条件转移指令 JML 的 8 位二进制偏移量是 (7)。

MOV1 R1, #04H;

MOV2 [11H], R1;

L: IN R1, [01H];

MOV2 [10H], R1;

IN R1, [01H];

ADD R1, [10H];

OUT [01H], R1;

JML;相对寻址

3. (11 分) 假如该模型机支持的机器指令格式如下，除 INC 和 HALT 指令为 1 字节外，其他为 2 字节。

Opcode (4 位)	Rd (2 位)	MOD (2 位)
Addr/Disp/Data (8 位)		

其中，Rd 为目的寄存器号，MOD 为寻址方式码字段，指令第二字为地址、数据或偏移量；源操作数由 MOD 字段和指令第二字共同确定。机器指令各字段的编码如下表：

指令助记符	指令功能	操作码
ADD	加法	0000
SUB	减法	0001
ADC	带进位加法	0010
SBB	带借位减法	0011
MOV	传送	0100
INC	自加 1	0101
JMP	无条件转移	1000
.....	
HALT	停机	1111

MOD	寻址方式	Rs / Rd 编码	寄存器
00	立即寻址	00	R0
01	直接寻址	01	R1
10	变址寻址 (SI)	10	R2
11	相对寻址	11	R3 (SI)

(8) (4 分) 指令 ADD R1, [10H] 的功能是：(R1) + Mem[10H] → R1；请写出该指令的机器代码。

(9) (7 分)

内存部分单元内容如下：

单元地址	内容	单元地址	内容	单元地址	内容
10H	48H	14H	19H	24H	11H
11H	58H	15H	24H	25H	12H
12H	0AH	16H	F0H	26H	10H
13H	07H	17H	03H	27H	21H

若 (PC) = 10H，变址寄存器 (SI) = 20H，则此时启动程序执行，问执行了几条指令程序停止？请按以下格式，写出前 2 条指令的助记符、寻址方式、EA、操作数和执行结果。

指令序号	指令助记符	源操作数及寻址方式	执行结果

4. (4分) 假如该机采用微程序控制器, 共有 28 种微操作命令, 其中有 14 个微命令采用译码方式进行控制, 其余控制信号采用直接控制法进行控制; 另有 7 个转移控制状态 (采用译码形式), 微指令格式如下, 其中下址字段 7 位, 则操作控制字段和判别测试字段各有几位? 控存容量是多少? (用字数 \times 字长的形式表示)

操作控制字段	判别测试字段	下址字段
--------	--------	------

5. (5分) 结合图 1 所示的模型机实例, 谈谈控制器由哪些部件组成, 各部件主要功能是什么?

6. (6分) 图 1 所示模型机经改造升级后, 扩大了主存容量, 并在 CPU 与主存之间添加了一个 Cache, 假设 CPU 总是从 Cache 取得数据, 在一段时间内, Cache 完成存取的次数为 1700 次, 主存完成的存取次数为 300 次, 已知 Cache 的存储周期为 10ns, 主存的存储周期为 70ns。则 Cache 的命中率为 (10), Cache/主存系统的平均访问时间为 (11) ns。设升级后的主存容量为 64KB, 存储器按字节编址; Cache 容量 4KB, 每块 4 字节, Cache 按照 4 路组相联方式组织, 则主存字节地址 (12) 位; 其中“标记”字段 (13) 位, Cache 组地址 (14) 位, 主存地址 07A8H 映射到 Cache 的 (15) 组。

7. (4分) 假如图 1 所示模型机经改造升级后, 主存容量为 32 字, 字长 64 位, 存储器的存储周期是 200ns, 数据总线宽度为 64 位, 总线传送周期 τ 为 50ns。如果存储器采用 4 体交叉方式进行组织, 当连续读出 21 个字, 且没有任何阻塞时, 访存时间是 (16) ns, 比不采用交叉方式节省了时间 (17) ns。

8. (4分) 假如图 1 所示模型机连接的输出设备是一台打印机, 打印采用 32 \times 32 的点阵汉字字形, 现需要打印一篇 50 个汉字构成的短文, 请问: 这篇短文占用内存 (18) 字节的存储容量来存储其纯文本。假如 50 个字不重复, 打印这篇短文使用的字模码一共是 (19) 字节。

二. (49分) 图 2 是实现 32 位 MIPS 单周期的 CPU 结构和数据通路, ALU 有 16 种运算功能, 加法时 ALU_OP=0100; 减法时 ALU_OP=0101; 当 $F=A+1$ 时, ALU_OP=1000。

9. (10分) 假如图 2 所示 MIPS 系统中, 现有一个程序, 实现将主存地址 10H 起始的 20 个字累加。

指令序号	指令助记符	指令功能描述
1)	add \$8, \$zero, \$zero	# \$8=0000_0000, 累加器
2)	add \$9, \$zero, \$zero	# \$9=0000_0000, 变址指针
3)	addi \$10, \$zero, #20	# \$10=0000_0014, 计数器
4) Loop1:	lw \$11, 0x10(\$9)	# 访存指令, \$11=M[0000_0010+\$9]
5)	add \$8,\$8, \$11	# \$8=累加和
6)	addi \$9, \$9, 4	# 指针+4
7)	addi \$10,\$10,-1	# 计数器-1
8)	beq \$10,\$zero,Loop2	# \$10 等于 0, 则跳出循环

9)

j Loop1

无条件跳转

10) Loop2:

sw \$11, 0x40(\$zero)

存数到存储器地址为 0x40H 的单元中

填写表 1 中指定的 5 条指令所发的控制信号, 若某信号无论取何值都不影响指令的功能, 则填“-”。

表 1

指令	w_r_s	imm_s	rt_imm_s	wr_data_s	ALU_OP	Write_Reg	Mem_Write	IO_R	IO_W	PC_s
5)										
7)										
8)										
9)										
10)										

10. (4 分) 访问 IO 设备实际上就是通过端口地址访问 IO 接口中的寄存器, 假如为实现独立编址的输入输出功能, 使用 I 型指令格式实现输入指令 in 和输出指令 out 的功能, 端口地址由指令低 16 位 $I_{15:0}$ 提供, 读写 IO 设备的控制信号分别是 IO_R 和 IO_W, 按照表 2 格式, 仿照 xori 指令的写法, 分别写出 in 和 out 指令的格式和指令功能描述。

表 2

指令	功能描述
xori rt, rs, imm	逻辑异或: $rs \oplus imm \rightarrow rt$

11. (6 分) 假如 ALU 有 16 种功能。为实现 IN 和 OUT 指令的数据通路, 写出译码与控制单元所需设置的控制信号以二进制形式填入表 3。

表 3

指令	w_r_s	imm_s	rt_imm_s	wr_data_s	ALU_OP	Write_Reg	Mem_Write	IO_R	IO_W	PC_s
in										
out										

12. (6 分) 请结合图 2 所示的 MIPS 模型机结构, 谈谈它和冯·诺依曼体系结构有何不同, 冯·诺依曼体系结构的特点在其上有何体现?

13. (3 分) 假如图 2 所示 MIPS 机的指令操作码长度可变, 请问在设计指令系统时, 根据指令出现的频度来分配操作码长度的原则是 (20)。

14. (6 分) 如果图 2 中的数据存储器是采用 DRAM 构成, 请问 DRAM 是利用 (21) 存储电荷来表示‘0’和‘1’信息的, 由于电荷的漏电作用, 故需刷新; 相比 SRAM 存储器, DRAM 的速度 (22)、价格 (23)。

15. (2 分) 假如该 MIPS 系统经过改造升级, 数据存储器容量扩展为 $64K \times 32$ 位, 由 $16K \times 1$ 位的 DRAM 芯片 (芯片内是 128×128 结构) 构成, 存储器读/写周期为 50ns, 采用集中式刷新方式, 存储器刷新—

座位号:

遍最少用时是 (24) ns。

16. (12 分) 假如该 MIPS 系统的数据存储器容量为 $64\text{M} \times 32$ 位, 按字编址, 位于存储器空间的最低端:

(25) (2 分) 数据存储器的地址范围是: H~ H 。

(26) (2 分) 如果由 16M×8 位的 SRAM 存储器构成其数据存储器, 则需要_____个芯片。

(27) (8 分) 画出上述 SRAM 芯片扩展成数据存储器，与 CPU 的连接图，请清晰标示地址、数据和

控制信号线。(SRAM 芯片有写使能信号 \overline{WE} 、片选信号 \overline{CS} ; CPU 除图 2 中所示信号外, 还有存储器

访问请求信号 \overline{MREQ})

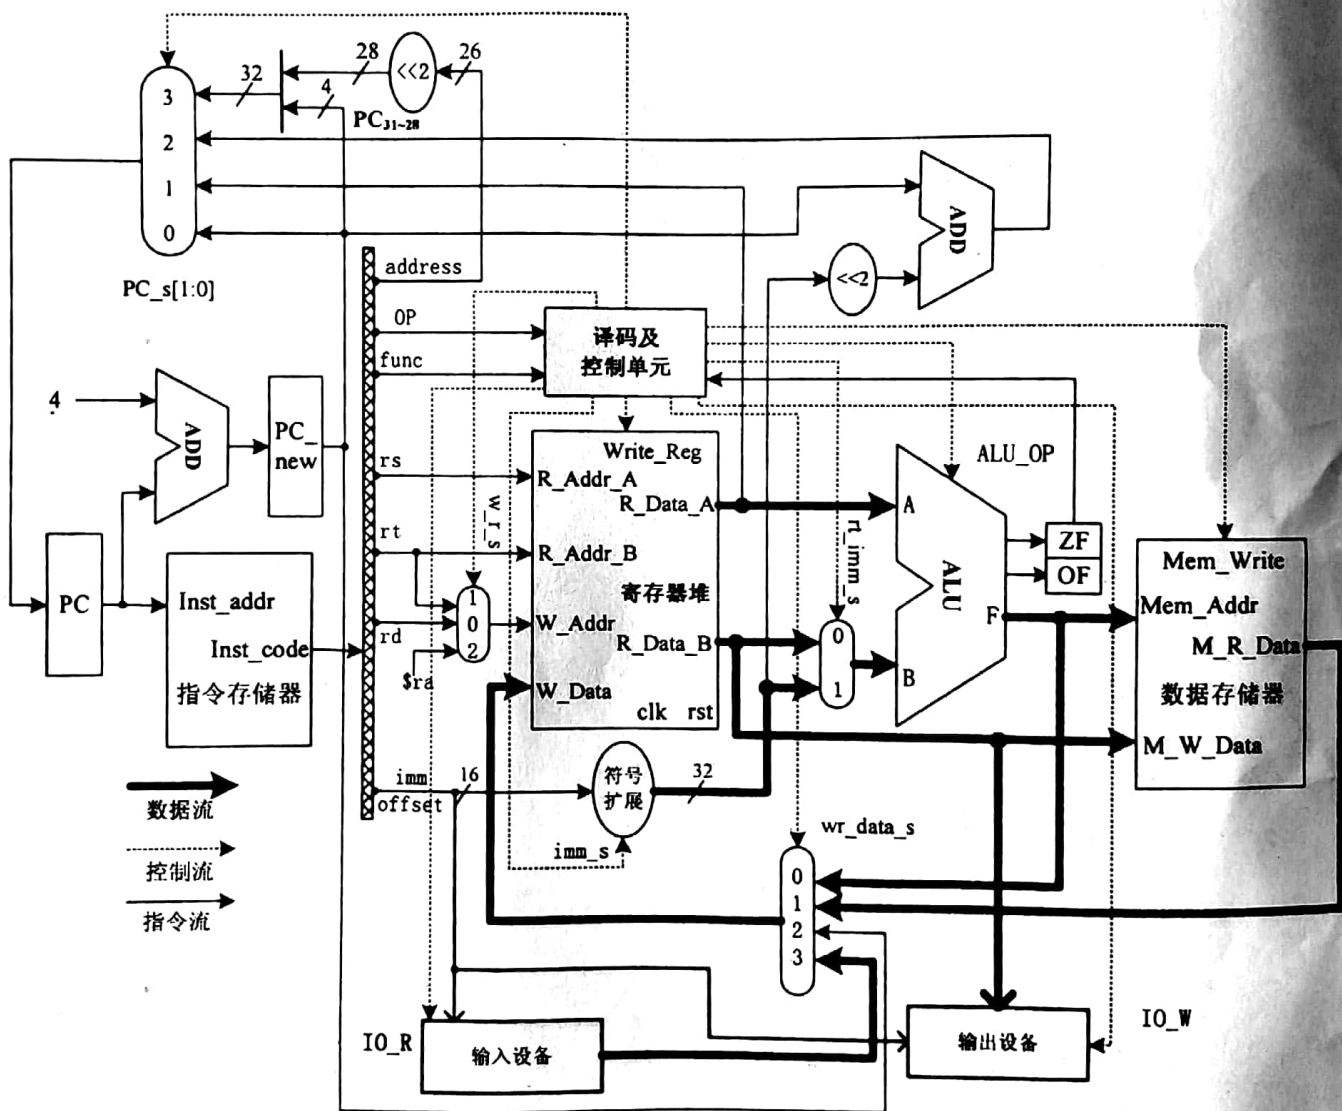


图 2 MIPS 单周期 CPU 结构 and 数据通路