

Handleidingen vergelijken

Drie gerichte voorstellen na de onafhankelijke audit

Gids	Eerder concept	Nieuw concept
WF-01	v10 p. 3	v11 p. 13
USR-04	v3 p. 4-5	v4 p. 14-16
CAT-04	v2 p. 6-11	v3 p. 17-22

Gebruik de paginanummers van dit PDF-bestand of de bladwijzers.
Het eerder intern geaccepteerde WF-01 v9 staat apart op pagina 24.

WF-01: eerst bestaande workflows controleren; daarna een route kiezen.
Afweging: minder kans op dubbel starten, maar extra controle vooraf.

USR-04: uitschakelen, verwijderen en herstellen hebben elk een eigen route.
Afweging: duidelijker eindpunten; drie pagina's in plaats van twee.

CAT-04: expliciete toevoegknoppen, grotere tekst en een eerlijk overlapvoorbeeld.
Afweging: zes pagina's blijven nodig; sommige beelden zijn strakker uitgesneden.

Vergelijk leesbaarheid op 100% of geprint op A4, routekeuze en eindcontrole.
Geef per wijziging aan: behouden, terugdraaien of aanpassen.
Deze proef vervangt geen praktijktest met een nieuwe gebruiker.

Nieuwe voorstellen zijn niet geaccepteerd.

Eerdere concepten

Bevroren versies van voor de nieuwe auditvoorstellen

De volgende pagina's zijn de bestaande WF-01 v10, USR-04 v3 en CAT-04 v2.
Deze drie versies waren nog niet geaccepteerd.

De oorspronkelijke bestanden en hun controlesommen zijn bewaard.
Een kopie in dit pakket verandert hun eerdere status niet.

De nieuwe beoordelingsronde begint op pagina 12.

Nieuwe voorstellen zijn niet geaccepteerd.

WF-01 Workflow starten

Ga door met de juiste run of start een nieuwe workflow precies eenmaal

Draft v10
2026-08-18
1 van 1

Rol
Refurbisher

Nodig
Gecontroleerde open asset + workflowrechten

Vooraf

SC SC-01 Asset geopend

1

Open de tab Tests

Het juiste asset is al gecontroleerd met SC-01. Tik nu op het test-icoon.



Tik op het omcirkelde test-icoon in de volledige tabrij.

2

Kies het workflowprofiel

Kies het afgesproken profiel. Vraag bij twijfel een supervisor.




Selecteer hier het juiste workflowprofiel.

3

Start de workflow eenmaal

Tik eenmaal op **Nieuwe workflow starten**.



De blauwe knop start een nieuwe run.

OF

Doorgaan met bestaande workflow

Staat er al een juiste, onafgeronde run? Open die via **Bewerk**. Dit is een alternatief, geen vaste stap.



Vergelijk profiel en aantallen; open daarna de juiste run.


4

Controleer de kaarten

Controleer de kaarttitels. De knoppen zijn nog neutraal totdat je een controle uitvoert.

Ga verder met:

WF WF-02 Workflow uitvoeren

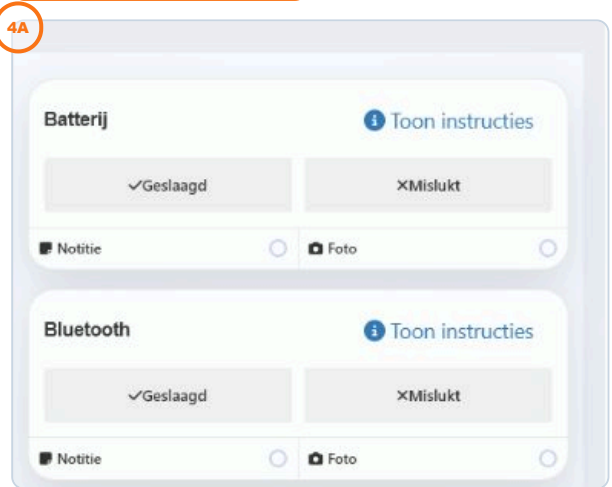

De titel, een volledige kaart en de volgende kaart blijven herkenbaar.

Hulp bij workflow starten



Geen test-icoon

Controleer rechten en assetstatus.



Run onduidelijk

Stop. Vraag welke run je moet openen.



Verkeerd profiel

Start niet. Vraag een supervisor.



Geen kaarten

Start niet opnieuw; vraag hulp.

Klaar als

De juiste bestaande of nieuwe workflow is open en de verwachte resultaatkaarten zijn zichtbaar.

Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset openen

WF

WF-02 Workflow uitvoeren

HELP

HELP-01 Hulp

Bron: gecontroleerde testopnamen | 2026-08-18 | concept voor review

QR
volgt

Digitale gids

USR-04 Gebruiker uitschakelen

Draft v3 2026-08-25

Stop toegang veilig en behoud accountgeschiedenis en eigendom

Rol

Admin

Nodig

Stopbesluit + nieuwe beheerder

Vooraf


 Ingelogd (AC-01 Login)

1


Vind en controleer het account

Open Personen > Toon Alles en zoek de gebruiker.
Vergelijk naam en gebruikersnaam.
Open het juiste account.

Account niet zeker? Wijzig niets en controleer de identiteit.



Open Personen > Toon Alles.

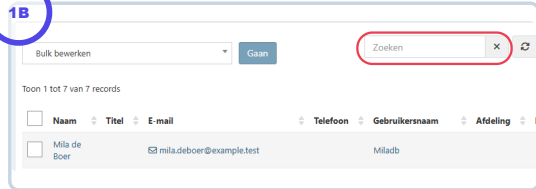

Zoek en open de juiste gebruiker.


2

Verwerk open eigendom

Controleer Apparaten, Licenties en beheerrelaties.
Check items in of draag ze over aan de afgesproken
nieuwe verantwoordelijke voor apparatuur en beheer.

Behoud de geschiedenis; verwerk eerst alle open eigendom.

2A

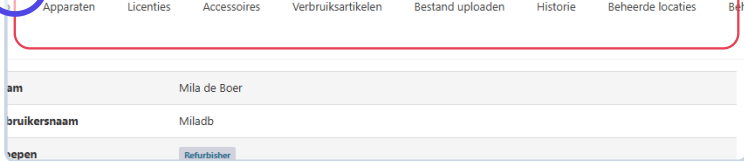


Controleer elke relevante tab voordat toegang wordt gestopt.

3

Schakel inloggen uit

Kies Gebruiker aanpassen.
Haal het vinkje weg bij Deze gebruiker kan inloggen.
Sla op.

3A

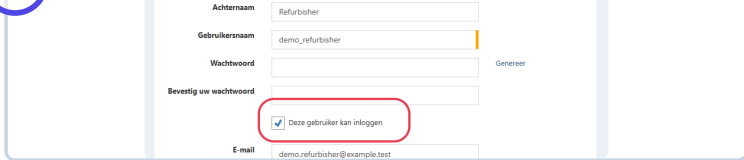

Uitvinken stopt nieuwe logs; het account blijft bestaan.

4

Controleer deactivering

De gebruiker blijft zichtbaar voor historie.
Login ingeschakeld moet Nee zijn.

4A



Login uit, account en groep blijven zichtbaar.

Hulp bij uitschakelen

?

Alleen toegang stoppen

Deactiveer;
verwijder niet.

?

Eigendom open

Draag eerst items
en beheerrelaties over.

?

Account onduidelijk

Niet wijzigen;
controleer identiteit.

?

Toch verwijderen

Ga alleen na besluit
naar volgende pagina.

Klaar als

Login staat uit en alle open eigendom heeft een nieuwe verantwoordelijke.

Relevante gidsen

USR

USR-01 Gebruiker toevoegen

USR

USR-02 Rol en rechten wijzigen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR volgt

Digitale gids

USR-04 Verwijderen of herstellen

Draft v3 2026-08-25

Gebruik verwijderen en herstellen alleen na het afgesproken verwijderbesluit

Rol
Admin

Nodig
Afgesproken verwijderbesluit

Vooraf
USR-04 pagina 1 voltooid


5

Controleer voor verwijderen

Deactiveren is de normale offboardingroute.
Verwijder alleen na controle van alle toewijzingen.

**Check Alles In / Verwijder Gebruiker
is geen normale snelkoppeling.**

5A

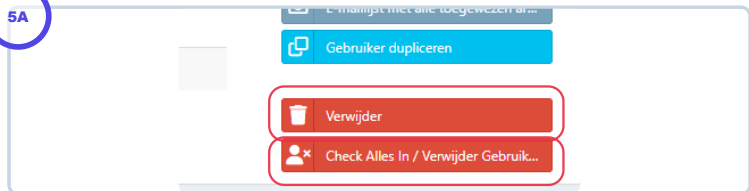


Gebruik Verwijder pas na de volledige controle.

6

Vind het verwijderde account

Open Verwijderde Gebruikers.
Zoek op naam en gebruikersnaam.
Maak geen duplicaat met dezelfde identiteit.

6A

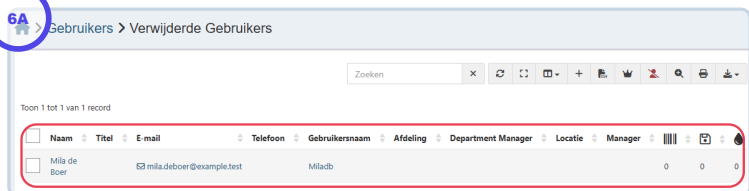

De verwijderde identiteit blijft vindbaar.


7

Herstel het bestaande account

Open de verwijderde gebruiker.
Kies Herstel.

**Herstel activeert login niet automatisch;
controleer dit apart.**

7A

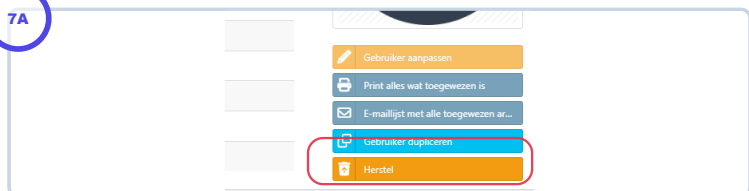

De oranje melding en Herstel bevestigen de verwijderde staat.


8

Controleer na herstel

Controleer gebruikersnaam, groep en directe rechten.
Bepaal apart of login weer aan mag.

**Rol niet zeker? Laat login uit en
controleer eerst de actuele toegang.**

8A

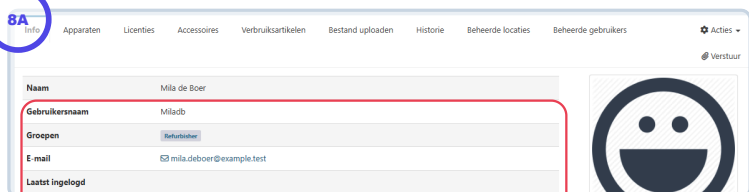

Hersteld account: identiteit en groep zichtbaar, login nog uit.

Hulp bij verwijderen en herstellen

?

Verwijderen geblokkeerd

Controleer resterende
toewijzingen en beheer.

?

Per ongeluk verwijderd

Herstel het bestaande
account.

?

Dubbel account

Niet samenvoegen of
verwijderen zonder besluit.

?

Rol verouderd

Controleer de toegang voor reactivatie:

USR-02 Rol en rechten wijzigen

Klaar als

Het bestaande account is hersteld en rol plus login zijn opnieuw beoordeeld.

Relevante gidsen

USR-01 Gebruiker toevoegen

USR-02 Rol en rechten wijzigen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

QR volgt

Digitale gids

CAT-04 Componentdefinities beheren

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Draft v2 2026-09-03

Pagina 1 van 6

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

Zoek hetzelfde onderdeeltype


Vergelijk identiteit en gebruik voordat je een nieuwe herbruikbare definitie maakt.

1

Open Component Definitions en zoek eerst

Open Instellingen > Component Definitions.
Zoek naam, part code, modelnummer,
categorie of fabrikant.
Kies Create New alleen als niets past.

1A

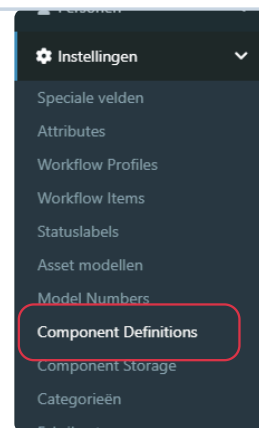

Kies Component Definitions in de uitgeklapte instellingen.

1B

 > Beheerder Instellingen > Component Definitions

Create New

Motherboard - HP ProBo

Search

Component Definitions

Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	Actions
Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Logic Board	-	0	1	Active	Edit

Vergelijk de gevonden rij en kies alleen zo nodig Create New.

Instances

Aantal fysieke componentrecords
dat deze definitie gebruikt.

Templates

Aantal modelnummerbaselines
waarin dit onderdeel wordt verwacht.

Gaat het slechts om één feit? Gebruik dan een attribuutdefinitie, geen componentdefinitie.

Volgende pagina

leg de herbruikbare onderdeelidentiteit vast.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-04 Componentdefinities beheren

Draft v2 2026-09-03

Pagina 2 van 6

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

Leg de herbruikbare identiteit vast

Vul alleen geverifieerde kenmerken in; laat een optioneel veld leeg in plaats van te gokken.

2

Vul de componentdefinitie in

2A

Name

Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7

Part Code

Model Number

Category

Logic Board

Manufacturer

None

Status

☒ Active

Specification Summary

Spec Display Label

Optional. Used instead of the generated component label when asset specifications display component labels.

De definitie beschrijft een type onderdeel, niet één getagd fysiek exemplaar.

Name

herkenbaar type fysiek onderdeel

Part Code

fabrikant- of leverancierscode

Model Number

modelcode van het onderdeel

Category

categorie van dit onderdeel

Manufacturer

werkelijke fabrikant of leeg

Summary / Label

extra herkenning; voorkom herhaling

Active toont de huidige status; lifecycle wijzigen hoort niet bij deze route.
Gebruik nooit een Inbit-tag of uniek serienummer als definitienaam.

Volgende pagina

voeg alleen relevante verwachte onderdelen toe.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-04 Componentdefinities beheren

Draft v2 2026-09-03

Pagina 3 van 6

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

Voeg verwachte onderdelen toe

Gebruik bestaande onderdeeldefinities voor onderdelen die normaal binnen deze definitie verwacht worden.

3

Stel de verwachte onderdelen in

3A

Expected Subcomponents

Define child parts that are normally expected inside this component definition.

Component Definition

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Start typing a component definition name, part code, category, or manufacturer, then pick a match.

Expected Name

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Quantity

1

Required



Up

Down

Remove

Notes



Component Definition

USB-A Port - USB 3.1 Gen1

Start typing a component definition name, part code, category, or manufacturer, then pick a match.

Expected Name

USB-A Port - USB 3.1 Gen1

Quantity

2

Required



Up

Down

Remove

Notes



Elke rij bevat definitie, herkenningsnaam, aantal, Required en optionele Notes.

1

Component Definition

Zoek en kies een bestaande herbruikbare onderdeeldefinitie.

2

Expected Name

Leeg gebruikt de definitienaam; vul alleen duidelijkere herkenning in.

3

Quantity + Required

Quantity is het normale aantal. Laat Required in deze werkwijze aan.

4

Notes

Optionele herkenning of plaatsing; geen vervanging voor een attribuut.

Voeg alleen onderdelen toe die normaal altijd aanwezig horen te zijn; laat Required aangevinkt. Een optioneel of per apparaat wisselend onderdeel hoort niet in deze verwachte structuur.

Volgende pagina

voeg waarden uit bestaande attribuutdefinities toe.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

QR volgt

Digitale gids

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

CAT CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

Voeg attribuutbijdragen toe

Kies bestaande attribuutdefinities en vul waarden in die aan hun datatype en regels voldoen.

4

Laat het component specificaties bijdragen

4A

Attribute Contributions

Use shared attribute definitions here so installed components can roll into the asset specification.

Attribute

Processor (cpu_model)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

Value

Intel Core i5-1135G7

Remove

☒ show as asset spec

☐ use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Text

Attribute

Processorkernen (cpu_core_count)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

Value

4

Remove

☒ show as asset spec

☐ use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Int - Min: 2 - Max: 32 - Step: 1

Attribute

Value

Selecteer een attribuut, vul een geldige waarde in en kies de bedoelde weergave.

S

Show as asset spec

Aan: deze componentwaarde telt mee in de zichtbare asset-specificatie.

L

Use in component label

Aan: de waarde helpt de leesbare componentregel samenstellen.

R

Herbruikbare relatie

Een componentdefinitie kan meerdere attributen gebruiken; dezelfde attribuutdefinitie kan in meerdere componenten terugkomen.

Betekenis ontbreekt? Gebruik eerst CAT-03; maak hier geen bijna-gelijk vrij tekstveld.

Volgende pagina

controleer overlap tussen definitie en verwacht onderdeel.

Relevante gidsen

CAT

CAT-03 Attributen beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-04 Componentdefinities beheren

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Draft v2 2026-09-03

Pagina 5 van 6

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

Controleer overlap en sla op

Dezelfde bijdrage boven en in een verwacht onderdeel kan een andere assetspecificatie opleveren.

5

Los onbedoelde overlap op en sla daarna op

5A

Expected Subcomponents

Define child parts that are normally expected inside this component definition.

Hierarchy overlap warning

- Motherboard and RAM 8GB DDR4 both contribute Geheugentype. Attached child values override parent values for calculated asset specs.

Component Definition

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Start typing a component definition name, part code, category, or manufacturer, then pick a match.

Expected Name

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Quantity

1

Required

☒

Up

Down

Remove

Notes

De waarschuwing noemt welk attribuut op beide definitieniveaus staat.

Bepaal welk niveau het feit bezit. De gekoppelde waarde van het verwachte onderdeel overschrijft de waarde van de bovenliggende definitie. Corrigeer een onbedoeld duplicaat voor hergebruik.

5B

Attribute

Grafische kaart (gpu_model)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

Value

Intel Iris Xe Graphics

Remove

☒ show as asset spec

☐ Use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Text

Add Attribute Contribution

Save Changes

Cancel

Controleer de bijdragen en kies daarna Save Changes.

De waarschuwing is een correctieroute, geen STOP. Verwijderen van opgeslagen relaties hoort bij CAT-05.

Volgende pagina

controleer de opgeslagen definitie en ga terug.

Relevante gidsen

CAT

CAT-04 Componentdefinities beheren

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

QR volgt

Digitale gids

CAT-04 Componentdefinities beheren

Draft v2 2026-09-03
Pagina 6 van 6

Beheer één herbruikbaar onderdeeltype met bijdragen en verwachte onderdelen

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

CAT CAT-00 Catalogus begrijpen

1 Zoeken

2 Identiteit

3 Onderdelen

4 Bijdragen

5 Controleren

6 Hergebruik

CAT

Controleer en ga terug naar de taak

De definitie is een bouwsteen; voeg haar nu toe waar de oorspronkelijke taak daarom vroeg.

6

Zoek het resultaat en kies de vervolgroute

6A

Beheerder Instellingen > Component Definitions

Create New

Motherboard - HP ProBo

Search

Component Definitions

Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	Actions
Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Logic Board	-	0	1	Active	Edit

Controleer naam, categorie, fabrikant, Instances, Templates en Active.

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Voeg deze definitie als verwacht component toe aan een modelnummerbaseline.

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Maak en plaats later één fysiek componentrecord vanuit deze definitie.

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

Deactiveer of ruim opgeslagen onderdeel- en bijdrage-relaties gecontroleerd op.

Maak geen tweede definitie voor één uniek serienummer of Inbit-label.

Klaar als

De componentdefinitie is vindbaar en bevat de juiste identiteit, bijdragen en verwachte onderdelen.

Relevante gidsen

CAT

CAT-00 Catalogus begrijpen

CAT

CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

CAT

CAT-05 Varianten en lifecycle beheren

CMP

CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

QR volgt

Digitale gids

Nieuwe beoordelingsronde

2026-09-08

Niet geaccepteerd - los beoordelen van de eerdere versies

Hier beginnen WF-01 v11, USR-04 v4 en CAT-04 v3.

De versie en conceptstatus staan op iedere nieuwe gidspagina.

Deze voorstellen mogen afzonderlijk worden afgewezen of aangepast.

Een auditbevinding wijzigt niet automatisch een eerder geaccepteerde regel.

Beoordeel vooral:

1. Is zonder systeemkennis duidelijk waar je begint?
2. Is duidelijk welke keuze je moet maken en welke route je overslaat?
3. Kun je tekst en belangrijke schermdetails lezen op A4?
4. Is duidelijk wanneer je klaar bent of hulp moet vragen?

Bestaande goedkeuringen en de bevroren bestanden blijven intact.

Nieuwe voorstellen zijn niet geaccepteerd.

WF-01 Workflow starten

CONCEPT v11

Pagina 1 van 1

Controleer eerst wat er al is. Kies daarna precies een route.

Rol

Refurbisher

Nodig

Juiste asset + profiel

Vooraf


 SC-01 Asset vinden en openen

1

Open Tests

Tik op het test-icoon van het gecontroleerde asset.

1A

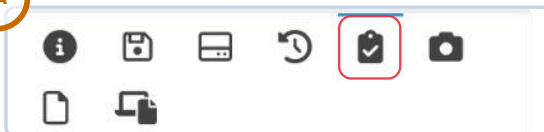

Test-icoon in de tabrij.

Scroll daarna onder de blauwe startknop.
Bekijk eerst de bestaande workflows.
Druk nog niet op de startknop.

2

Controleer de bestaande workflows

Zoek het afgesproken profiel. Vouw de regel open om de controles te bekijken.
Is de juiste workflow nog niet af? Kies A. Bestaat er geen passende workflow? Kies B.
Al afgerond, meerdere passende regels of twijfel? Vraag eerst een supervisor.


3

Kies A of B - voer nooit beide uit

A Bestaande workflow vervolgen

Tik bij de juiste onafgeronde regel op Bewerk. Ga daarna naar stap 4.

3A

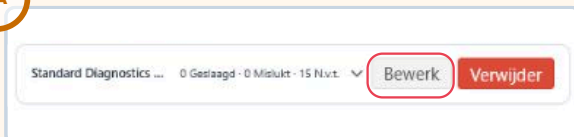


Bewerk opent deze workflow.

B Alleen als er geen passende is

Kies bovenaan het Workflowprofiel.
Tik eenmaal op Nieuwe workflow starten.

3B

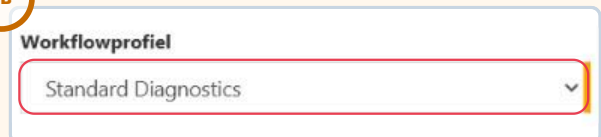

Kies het afgesproken profiel.

4

Controleer en ga verder

De juiste kaarten moeten zichtbaar zijn.
Bij hervatten mogen resultaten al ingevuld zijn.
Ga verder met de gids hieronder.

Geen kaarten? Start niet opnieuw. Vraag een supervisor.

4A



Voorbeeld: een resultaatkaart.

Klaar als

De juiste workflow is open; voer nu de controles uit.

Relevante gidsen



WF-02 Workflow uitvoeren en afronden



SC-01 Asset vinden en openen



HELP-01 Problemen en hulp

USR-04 Gebruiker uitschakelen

CONCEPT v4

Pagina 1 van 3

Kies eerst de taak. De drie routes zijn geen vervolgstappen.

Rol	Nodig	Vooraf
Admin	Stopbesluit + opvolger	 AC-01 Login

KIES EEN ROUTE

- A Alleen login stoppen: blijf op deze pagina.
- B Account verwijderen: ga naar pagina 2.
- C Verwijderd account herstellen: ga naar pagina 3.

1 A: zoek en controleer het account

Open Personen > Toon Alles. Zoek de naam of gebruikersnaam.
Open het account en vergelijk beide met je opdracht.

1A

Naam	Mila de Boer
Gebruikersnaam	Miladb

Voorbeeldidentiteit: Mila de Boer / Miladb.

Identiteit onzeker?
Wijzig niets.
Vraag je supervisor.

2 Controleer en draag eigendom over

Bekijk Apparaten, Licenties, Accessoires en Verbruiksartikelen.
Controleer ook Beheerde locaties en Beheerde gebruikers.
Draag items en beheer over aan de afgesproken opvolger.
Geen opvolger of overdracht onduidelijk? Vraag de verantwoordelijke.

3 Zet login uit en sla op

Kies Gebruiker aanpassen. Haal het vinkje weg.
Scroll naar onderen en kies Opslaan.

3A

☒ Deze gebruiker kan inloggen

Haal dit vinkje weg.

4 Controleer Login ingeschakeld: Nee

Open hetzelfde account opnieuw. Controleer naam, gebruikersnaam en Nee.
Klopt dit en is het eigendom overgedragen? Klaar. Ga niet naar pagina 2.

Klaar als Login staat uit en eigendom is overgedragen. Route A is klaar.

Relevante gidsen

 **USR-02 Rol en rechten wijzigen**

 **HELP-01 Problemen en hulp**

USR-04 Account verwijderen

CONCEPT v4

Pagina 2 van 3

Route B - alleen na een afzonderlijk verwijderbesluit.

Rol	Nodig	Vooraf
Admin	Verwijderbesluit	 AC-01 Login

Alleen toegang stoppen? Gebruik route A op pagina 1.

Verwijder nooit je eigen account. Herstellen is geen stap na verwijderen.

1 Controleer identiteit en besluit

Open Personen > Toon Alles. Zoek en open het juiste account.
Vergelijk naam en gebruikersnaam. Controleer dat verwijderen is afgesproken.
Onzeker? Wijzig niets en vraag de verantwoordelijke.

2 Controleer alle toewijzingen en beheer

Er mogen geen apparaten, licenties of accessoires meer toegewezen zijn.
Controleer ook verbruiksartikelen en leg de overdracht daarvan vast.
Wijs Beheerde locaties en Beheerde gebruikers toe aan de opvolger.
Nog iets open? Rond die overdracht eerst af; behoud de geschiedenis.

3 Kies alleen Verwijder en bevestig

Klik op Verwijder. Lees de bevestiging en controleer de naam.
Bevestig alleen als die klopt. Gebruik de bulkactie eronder niet.

3A



Kies Verwijder, niet Check Alles In / Verwijder Gebruiker.

Geblokkeerd?
Omzeil dit niet.
Vraag een Admin.

4 Controleer de verwijderde gebruiker

Open Personen > Verwijderde Gebruikers. Zoek dezelfde identiteit.
Daar gevonden? Route B is klaar. Herstel het account nu niet.

Klaar als De juiste identiteit staat bij Verwijderde Gebruikers. Route B is klaar.

Relevante gidsen

 **USR-02 Rol en rechten wijzigen**

 **HELP-01 Problemen en hulp**

USR-04 Account herstellen

CONCEPT v4

Pagina 3 van 3

Route C - begin bij een account dat al verwijderd is.

Rol	Nodig	Vooraf
Admin	Herstelbesluit + rol	 AC-01 Login

1 Zoek de bestaande verwijderde identiteit

Open Personen > Verwijderde Gebruikers. Zoek de naam of gebruikersnaam.
Open de bestaande identiteit. Maak geen vervangend account.

1A

☐	Naam	Titel	E-mail	Telefoon	Gebruikersnaam	Afdeling	Department Manager	Locatie	Manager			
☐	Mila de Boer		mila.deboer@example.test		Miladb					0	0	0

Vergelijk naam en gebruikersnaam voordat je het account opent.

2 Beoordeel toegang voordat je herstelt

Controleer naam, gebruikersnaam, groep en Login ingeschakeld.
Herstel bewaart de eerdere logininstelling. Login kan dus meteen weer aan zijn.
Staat login op Ja, of is de bedoelde toegang onzeker? Herstel nog niet.
Laat de verantwoordelijke Admin eerst de toegang beoordelen.

2A


Login ingeschakeld	✗ Nee
--------------------	--------------------

Controleer de bestaande logininstelling; dit voorbeeld toont Nee.

3 Herstel het gecontroleerde account

Login staat op Nee en het herstelbesluit is duidelijk?
Klik op Herstel. Wacht op de resultaatmelding.

3A



Herstel dit bestaande record.

4 Open opnieuw en controleer het resultaat

Open Personen > Toon Alles. Zoek dezelfde naam en gebruikersnaam.
Controleer login en actuele rechten. Voor rechten: gebruik de gids hieronder.
Login opnieuw aanzetten vraagt een apart toegangsbesluit.

Klaar als

De identiteit is hersteld en toegang is gecontroleerd. Route C is klaar.

Relevante gidsen

USR

USR-02 Rol en rechten wijzigen

HELP

HELP-01 Problemen en hulp

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 1 van 6

Een componentdefinitie beschrijft een herbruikbaar type fysiek onderdeel.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

1


Zoek eerst en kies je route

Open Instellingen > Component Definitions.

Zoek op naam, part code of modelnummer. Klik op Search.

Vergelijk ook categorie en fabrikant; een vergelijkbare naam is niet genoeg.

1A

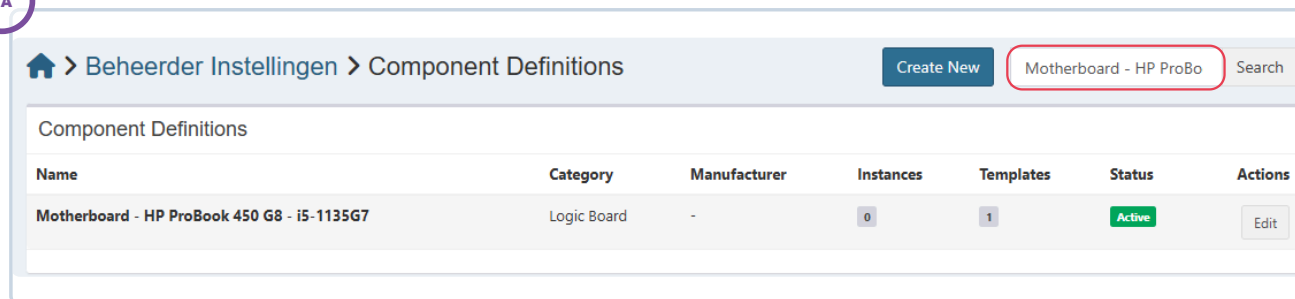

Component Definitions						
Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	Actions
Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Logic Board	-	0	1	Active	Edit

Zoek de definitie; rechts staan Create New, Search en Edit.

Kies precies een route:

A Dezelfde definitie, alles klopt: hergebruik deze. Ga naar pagina 6.

B Dezelfde definitie, gegevens corrigeren: kies Edit. Ga naar pagina 2.

C Geen passende definitie: kies Create New. Ga naar pagina 2.

Controleer het gebruik voordat je een bestaande definitie wijzigt.

Instances = aantal fysieke componentrecords met deze definitie.

Templates = aantal modelnummerbaselines die deze definitie verwachten.

Alleen een eigenschap nodig, zoals kleur of capaciteit?

Gebruik een attribuutdefinitie. Bespreek de keuze via CAT-03 hieronder.

Twijfel of een bestaande definitie past? Maak geen duplicaat; vraag hulp.

Klaar als

Je hebt hergebruik, bewerken of nieuw gekozen; volg alleen die route.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 2 van 6

Werk op hetzelfde formulier. Sla pas op na de controle op pagina 5.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

2

Vul de herbruikbare identiteit in

2A

Name Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Part Code 	Model Number
Category Logic Board	Manufacturer None	
Status ☒ Active		
Specification Summary 		
Spec Display Label 		

Optional. Used instead of the generated component label when asset specifications display component labels.

Identiteit, korte omschrijving en optioneel label op hetzelfde formulier.

Name

Herkenbaar type onderdeel; nooit een unieke tag of serienummer.

Part Code

Geverifieerde fabrikant- of leverancierscode, indien aanwezig.

Model Number

Geverifieerde modelcode van het onderdeel, indien aanwezig.

Category

Categorie van dit onderdeel; niet van het complete apparaat.

Manufacturer

Werkelijke fabrikant. Onbekend? Laat leeg; gok niet.

Specification Summary

Optionele korte herkenning; herhaal geen attribuutwaarden.

Spec Display Label

Optioneel leesbaar label. Leeg gebruikt het gegenereerde label.

Wijzig Active niet in deze route. Lifecycle wijzigen vraagt een Admin.

Klaar als

De identiteit klopt. Ga naar pagina 3 voor eventuele verwachte onderdelen.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 3 van 6

Een verwacht onderdeel is zelf een bestaande componentdefinitie.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

3 Voeg alleen normale verwachte onderdelen toe

Geen vaste onderdelen in deze definitie? Sla deze pagina over; ga naar pagina 4.
Wel vaste onderdelen? Scroll naar Expected Subcomponents.

3A

Add Expected Subcomponent

Deze knop staat onder de bestaande verwachte onderdelen.

1. Klik op Add Expected Subcomponent. Er verschijnt een nieuwe rij.
2. Typ bij Component Definition en klik op de passende zoekuitkomst.
3. Laat Expected Name leeg, tenzij een duidelijkere herkenningsnaam nodig is.
4. Vul bij Quantity het normale aantal in: minstens 1. Laat Required aan.
5. Open Notes alleen als extra herkenning of plaatsing nodig is.

3B

Component Definition

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Start typing a component definition name, part code, category, or manufacturer, then pick a match.

Expected Name

USB-A Port - USB 3.1 Gen1 - Sleep/Charge

Quantity

1

Required

☒

Up

Down

Remove

Notes

Voorbeeld van een ingevulde rij met Required aangevinkt.

Voeg alleen onderdelen toe die normaal altijd aanwezig horen te zijn.

Een optioneel of per apparaat wisselend onderdeel hoort hier niet.
Blijf bij een niveau: deze definitie en haar verwachte onderdelen.

Definitie ontbreekt? Vraag een Supervisor om die eerst voor te bereiden.
Noteer je invoer voordat je dit formulier verlaat. Sla geen onvolledige rij op.

Klaar als

De verwachte onderdelen kloppen, of zijn niet nodig. Ga naar pagina 4.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 4 van 6

Een attribuut beschrijft een herbruikbare eigenschap van het onderdeel.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

4

Voeg de attribuutwaarden toe

Scroll naar Attribute Contributions. Klik op Add Attribute Contribution.

Typ bij Attribute en klik op de juiste bestaande attribuutdefinitie.

4A

Add Attribute Contribution

Klik op Add Attribute Contribution om een nieuwe rij te openen.

Vul bij Value de geverifieerde waarde in. Volg het getoonde datatype:
getal met de juiste eenheid en grenzen, een keuzewaarde, Yes/No of tekst.
Kies daarna bewust de twee vinkjes. Herhaal dit voor iedere extra eigenschap.

4B

Attribute

Processorkernen (cpu_core_count)

Start typing an attribute label or key, then pick a match.

Value

4

Remove

☒ Show as asset spec

☐ Use in component label

Used when an asset specification displays component labels. Edit attribute

Datatype: Int - Min: 2 - Max: 32 - Step: 1

Voorbeeld: een getal met grenzen en beide weergavekeuzes.

Show as asset spec

Aan: deze waarde draagt bij aan de berekende assetspecificatie.

Use in component label

Aan: gebruik de waarde in het componentlabel als dat zo is ingesteld.

Ontbreekt een attribuut? Noteer wat ontbreekt en laat dit via CAT-03 voorbereiden.
Bewaar je invoergegevens apart voordat je dit onopgeslagen formulier verlaat.
Keer daarna terug: open de bestaande definitie, of vul een nieuwe opnieuw in.
Voeg pas dan de complete attribuutrij toe.

Klaar als

Elke bijdrage heeft een geldige waarde en bewuste vinkjes. Ga naar pagina 5.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 5 van 6

Vergelijk deze definitie met haar verwachte onderdelen.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

5

Controleer de bijdragen en sla op

Controleer of hetzelfde feit op beide niveaus wordt bijgedragen.
Een gekoppeld onderdeel kan de bovenliggende waarde vervangen.

Uitlegvoorbeeld - dit is geen schermmelding

Bovenliggende definitie: geheugencapaciteit 8 GB.

Gekoppeld onderdeel: dezelfde bijdrage 8 GB.

De onderliggende bijdrage vervangt de bovenliggende: niet dubbel optellen.

Hierarchy overlap warning meldt overlap voor getalattributen die op beide niveaus bijdragen aan de assetspecificatie. Geen waarschuwing betekent niet dat alle gegevens kloppen. Controleer ook andere feiten.

Bepaal welk niveau de waarde moet leveren. Corrigeer een onbedoeld duplicaat.
Moet een opgeslagen rij weg? Laat een Admin die opruimen. Wacht met hergebruik.
Is de bedoelde opbouw onduidelijk? Laat die eerst beoordelen.

5A

Save Changes

Cancel

Bij bewerken: Save Changes. Bij nieuw: Create Definition.

Alles gecontroleerd? Klik eenmaal op de opslaanknop.
Verschijnt een fout? Blijf op het formulier, lees de melding en corrigeer het veld.
Lukt dat niet, vraag hulp. Maak geen tweede definitie als oplossing.

Controleer na opslaan opnieuw: een waarschuwing kan pas dan zichtbaar worden.

Klaar als

De opslag is bevestigd. Controleer de opgeslagen inhoud op pagina 6.

Relevante gidsen



CAT-00 Catalogus begrijpen



CAT-03 Attributen beheren

CAT-04 Componentdefinities beheren

CONCEPT v3

Pagina 6 van 6

Gebruik dezelfde definitie in de taak waarvoor je haar nodig had.

Rol

Supervisor

Nodig

Onderdeelbron + definities

Vooraf

 CAT-00 Catalogus begrijpen

6

Controleer het resultaat en keer terug

Open Instellingen > Component Definitions. Zoek dezelfde naam of code.
Controleer de rij. Open Edit om de opgeslagen gegevens opnieuw te bekijken.

6A

Component Definitions

Name	Category	Manufacturer	Instances	Templates	Status	Actions
Motherboard - HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7	Logic Board	-	0	1	Active	Edit

Bestaand voorbeeld: naam, categorie, fabrikant, gebruik en Active.

Vergelijk identiteit, verwachte onderdelen, aantallen en attribuutwaarden.
Controleer de vinkjes en lees eventuele waarschuwingen. Wijzig niets bij twijfel.
Klopt alles? Kies Cancel om deze controle zonder nieuwe wijzigingen te verlaten.

Kies alleen de terugroute die bij je oorspronkelijke taak hoort:



CAT-02 Modelspecificatie opbouwen

Voor een modelnummer: selecteer deze definitie als verwacht component.
Keer terug naar de stap waar de definitie ontbrak; controleer dat modelnummer.



CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen

Voor een fysiek onderdeel: geef de definitie door aan de Senior Refurbisher.
Die registreert en plaatst het fysieke exemplaar vanuit deze definitie.

Opruimen of deactiveren nodig? Vraag een Admin. CAT-05 is nog in voorbereiding.
Maak geen tweede definitie voor een uniek serienummer of Inbit-label.

Klaar als

De opgeslagen definitie klopt en de oorspronkelijke taak kan verder.

Relevante gidsen



CAT-02 Modelspecificatie opbouwen



CMP-02 Nieuw component registreren en plaatsen



Eerder intern geaccepteerd

WF-01 v9 - aanvullende vergelijkingsbasis

Deze exacte versie is een Internal review candidate.

Dat is interne acceptatie, geen goedkeuring door een externe beoordelaar.

WF-01 v10 was een later, nog niet geaccepteerd concept.

WF-01 v11 is het nieuwe auditvoorstel in dit pakket.

Vergelijk dus zowel met het laatste concept als met deze geaccepteerde versie.

Nieuwe voorstellen zijn niet geaccepteerd.

WF-01 Workflow starten

Ga door met de juiste run of start een nieuwe workflow precies eenmaal

Draft v9
2026-08-04
1 van 1

Rol
Senior refurbisher


Nodig
Gecontroleerde open asset + workflowrechten

Vooraf
SC SC-01 Asset geopend

1

Open de tab Tests

Het juiste asset is al gecontroleerd met SC-01. Tik nu op het test-icoon.

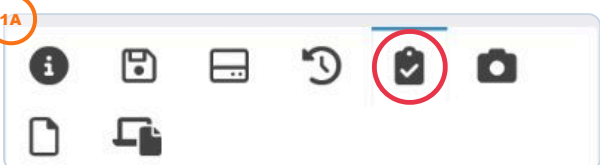

Tik op het omcirkelde test-icoon in de volledige tabrij.

2

Kies het workflowprofiel

Kies het afgesproken profiel. Vraag bij twijfel een supervisor.




Selecteer hier het juiste workflowprofiel.

3

Start de workflow eenmaal

Tik eenmaal op **Nieuwe workflow starten**.



De blauwe knop start een nieuwe run.

OF

Doorgaan met bestaande workflow

Staat er al een juiste, onafgeronde run? Open die via **Bewerk**. Dit is een alternatief, geen vaste stap.




Vergelijk profiel en aantallen; open daarna de juiste run.

4

Controleer de kaarten

Controleer de kaarttitels. De knoppen zijn nog neutraal totdat je een controle uitvoert.

Ga verder met:



De titel, een volledige kaart en de volgende kaart blijven herkenbaar.

Hulp bij workflow starten



Geen test-icoon

Controleer rechten en assetstatus.



Run onduidelijk

Stop. Vraag welke run je moet openen.



Verkeerd profiel

Start niet. Vraag een supervisor.



Geen kaarten

Start niet opnieuw; vraag hulp.

Klaar als

De juiste bestaande of nieuwe workflow is open en de verwachte resultaatkaarten zijn zichtbaar.

Relevante gidsen

SC

SC-01 Asset openen

WF

WF-02 Workflow uitvoeren

HELP

HELP-01 Hulp

Bron: gecontroleerde testopnamen | 2026-08-04 | concept voor review

QR
volgt

Digitale gids