Conceptos MR

Operadores

$\cup$

Unión: operador binario conmutativo que requiere unicidad en dominio pero no en cardinalidad. Combina conjuntos de tablas sin duplicados; extiende cardinalidad.

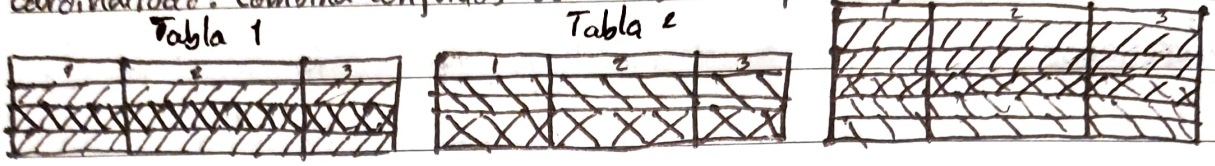

$\cap$

Intersección: operador binario conmutativo que requiere unicidad en dominio pero no en cardinalidad. Combina tablas y devuelve registros en común. reduce cardinalidad

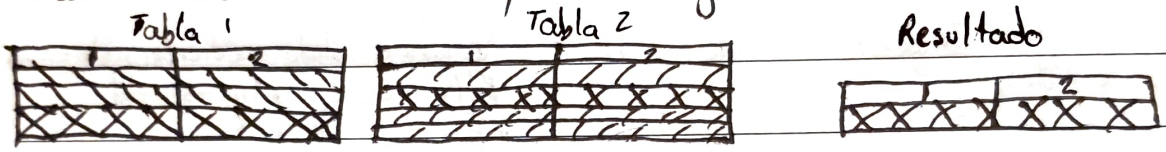

$-$

Diferencia: operador binario no conmutativo que requiere unicidad de dominio pero no de cardinalidad. Devuelve registros únicos de tabla 1. reduce cardinalidad

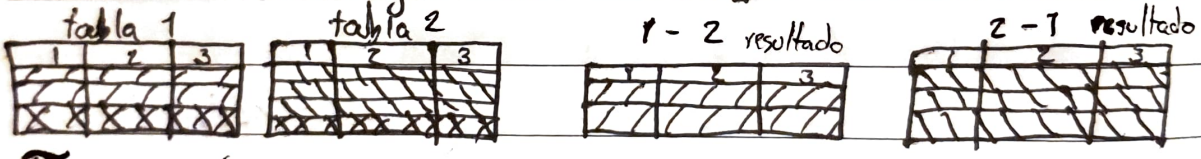

$\pi_{campo1,\ campo2}$ (tabla)

Proyección: operador unitario que reduce el dominio en base a los campos requeridos.

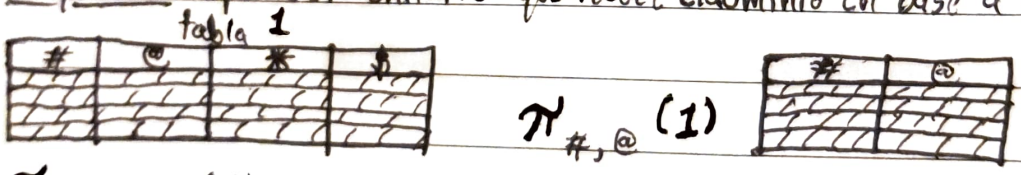

$\pi_{\#,@}$ (1)

$\sigma_{campo\ =\ valor}$ (tabla)

Selección: operador unitario que reduce la cardinalidad en base a una restricción en un campo.

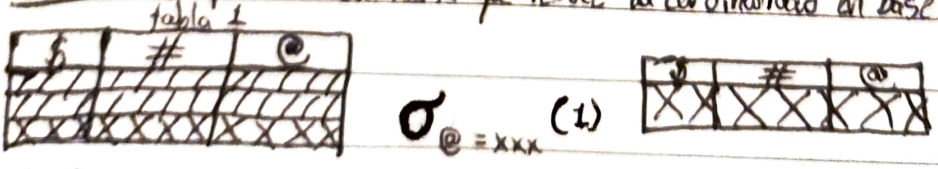

$\sigma_{@\ =\ xxx}$ (1)

$\bowtie$

Join: Operador binario conmutativo que no requiere unicidad de cardinalidad ~~pero sí~~ de dominio. Combina filas de las tablas basandose en campos comunes. Extiende dominio.