

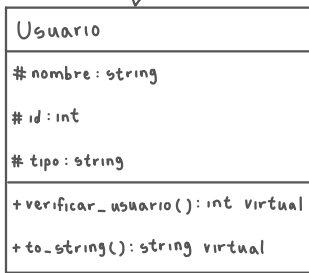


Hay un PIN para verificar el tipo del usuario

Cada to\_string imprime atributos diferentes

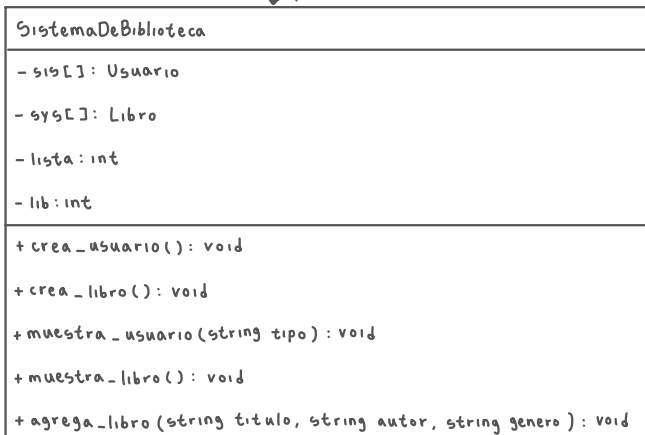

Usuario es clase abstracta



1..n

