

Quantum Information Theory 1

EPFL 2025-2026 学年第一学期课程笔记

X. D. H.

2026 年 1 月 13 日

摘要

这是 EPFL 2025 秋季学期的 QI 的课程笔记。主要涵盖 QI 的基础知识, POVM Measurement, Quantum Channel, Shot Noise, Entropy, Entanglement Resource Theory 等内容。

目录

1 Lecture 2: Quantum 2 bit System	4
1.1 Single Qubit System	4
1.1.1 Single Qubit System 的参数空间	4
1.1.2 Pure State and Mixed State	5
1.2 Multiple Qubit System	6
1.3 Pure State, Entanglement and Mixed Redused State	7
1.4 Questions and thoughts	8
2 Lecture 3: Purification and POVM Measurement	9
2.1 基础量子计算	9
2.2 Purification	10
2.3 Proper and Improper Mixture	12
2.4 POVM Measurement	12
2.5 Questions and thoughts	15
3 Lecture 4: Quantum Channels and Kraus Representation	16
3.1 Quantum Channels	16
3.2 Kraus Representation	16
3.3 POVM as a Quantum Channel	18
4 Lecture 5: Stinespring Representation and Choi Representation	20
4.1 Steinspring Representation	20
4.2 Choi Representation I	21
4.3 Questions and Thoughts	24
5 Lecture 6: Choi Representation and Complete Positivity	25
5.1 Choi Representation II	25
5.1.1 从 Choi State 得到 Kraus Operators	25
5.1.2 Kraus Operators 的 Unitary Mixing Freedom	26
5.2 Representation of Quantum Channel	27

6	Lecture 7: Vectorization	31
6.1	Vectorization 和 Quantum Channel 结合	31
6.2	Average Over Unitary	32
6.3	General map Vectorization	34
6.4	Pauli Transfer Matrix	35
6.5	Questions and Thoughts	36
7	Lecture 8: Shot Noise	37
7.1	Shot Noise 讨论	37
7.1.1	Estimator 的基本概念	37
7.1.2	测量方法的影响	38
7.1.3	概率上界与收敛	39
7.2	Question and thoughts	40
8	Lecture 9: Distinguishing Quantum State and Matrix Norm	41
8.1	区分量子态	41
8.1.1	区分量子态最大概率	41
8.1.2	单比特态区分	41
8.1.3	1 norm 与高维度量子态区分	43
8.2	矩阵 Norm	44
8.2.1	矩阵 Norm 一般定义	44
8.2.2	Schatten p-Norm 与 Infinity Norm	45
9	Lecture 10-11: Entropy and Fidelity	48
9.1	Classical Entropy	48
9.1.1	Single Random Variable Entropy	48
9.1.2	2 Random Variables Entropy	49
9.2	Quantum Entropy	52
9.2.1	Single Quantum System Entropy	52
9.2.2	2 Quantum Systems Entropy	53
9.2.3	Entanglement, Mixedness and Entropy	54
9.3	Fidelity	54
9.3.1	Classical Fidelity	54
9.3.2	Quantum Fidelity	55
10	Lecture 12: Resource Theory and Entanglement Resource	57
10.1	Set Up for Resource Theory	57
10.2	Resource Theory of Entanglement	58
10.2.1	Free Operations and Free States	58
10.2.2	Bell State LOCC interconversion	58
10.2.3	Pure State Conversion and Majorization Theorem	59
10.2.4	Pure State Asymptotic Conversion	60
11	Lecture 13: Entanglement Measure	62
11.1	Pure State Entanglement Measure	62
11.2	Mixed State Entanglement Measure	62
11.2.1	Entanglement Witness	62

11.2.2 Positive but Not Completely Positive Map	64
12 Sup 1: Mathematical Skills in QI	66
12.1 基础数学技巧	66
12.1.1 张量积	66
12.1.2 Unitary	66
12.1.3 Trace	67
12.1.4 求和	68
12.2 Pauli 矩阵的特殊性质	68
12.2.1 基本定义	68
12.2.2 基本乘法性质	68
12.2.3 对易反对易关系	68
12.2.4 互相作用, pauli 矩阵作用在 pauli 基上	68
12.2.5 指数形式的 Pauli 矩阵	68
12.2.6 Pauli 矩阵的本征值与本征基	68
12.3 Bell State	69
12.4 常用不等式	69

1 Lecture 2: Quantum 2 bit System

{sec:Lecture

1.1 Single Qubit System

1.1.1 Single Qubit System 的参数空间

2 bit 经典系统

对于 2bit 经典系统我们使用一个向量描述这个系统处于各个状态的概率：

$$v = (p, 1 - p) \quad (1)$$

并且向量要满足所有项的和为 1，并且每一项都是非负实数。所以其参数空间也很好找就是一个线段！！线段上面的每一个点都对应一个经典的 2 bit system。

2bit 量子系统的空间

推广到量子系统我们下面使用一个 2×2 Hermite 复矩阵进行描述，我们称为 density matrix，这个矩阵需要满足下面的性质：

- Hermite Matrix 也就是 $\rho = \rho^\dagger$
- Trace 1 也就是 $\text{Tr}(\rho) = 1$
- Positive Semi-definite 也就是 $\text{Eigen}\rho \geq 0$

Remark:

我们注意：其实 Semi-definite 这个性质已经包含了 Hermite，对于 Hilbert Space 上面的矩阵，如果一个矩阵是 Semi-definite 那么他必然是 Hermite 的。但是反过来 Hermite 矩阵仅仅要求实数本征值并不要求是非负实数，所以不一定是 Semi-definite。

之后很多时候 (POVM,...) 我们会直接要求一个 Operator 是 Positive Semi-definite 的，要记住其必然是 Hermite 的！

参数空间：Density Matrix的Pauli基展开

对于所有的 2×2 Hermite 矩阵我们都可以使用 Pauli 矩阵进行展开，对于 density matrix 我们发现有三个实数自由度写在 pauli 基下面就是：

$$\rho = \frac{1}{2}(I + r_x \sigma_x + r_y \sigma_y + r_z \sigma_z) = \frac{1}{2}(I + \vec{r} \cdot \vec{\sigma}) \quad (2)$$

可以确定我们只需要三个实参数就可以描述。我们经常使用 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 作为 basis，他们对应的 vector 是 $(0, 0, 1)$ 和 $(0, 0, -1)$ 。另外我们也可以使用 $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 和 $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ 作为 basis，他们对应的 vector 是 $(1, 0, 0)$ 和 $(-1, 0, 0)$ 。同理对于 y 基我们又有 $|y\rangle$ 和 $|-y\rangle$ 对应 $(0, 1, 0)$ 和 $(0, -1, 0)$ 。 $|y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ ， $|-y\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)$ 。

在这个表示之中我们可以计算 density matrix 的特征值仅仅和 $|\vec{r}|$ 有关：

$$\lambda_1 = \frac{1 + |\vec{r}|}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{1 - |\vec{r}|}{2} \quad (3)$$

并且对于本征向量和 $\vec{r}$ 的方向有关。我们定义：

$$\hat{n} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta) \quad (4)$$

本征向量可以写作：

$$|\lambda_1\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad (5)$$

$$|\lambda_2\rangle = \sin \frac{\theta}{2} |0\rangle - e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (6)$$

Bloch Sphere以及量子态

对于这三个实数自由度的选取我们存在限制条件的根据【density matrix 的所有特征值都大于 0】我们发现：

$$\lambda_1 = \frac{1 + |\vec{r}|}{2} \geq 0, \quad \lambda_2 = \frac{1 - |\vec{r}|}{2} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad |\vec{r}| \leq 1 \quad (7)$$

所以我们如果在 $\mathbb{R}^3$ 之中画出来，所有可能的量子态就在一个半径为 1 的球之内，这个球我们称为 Bloch Sphere。对于经典的 2 bit system 其实参数空间就是一个线段，但是量子的参数空间是一个球!! 所以量子系统的参数空间更大! 并且其实经典的参数空间也就是 bloch 球的 y 轴这个直径。

Rotation on Bloch Sphere

对于 Single Qubit 态 Bloch Sphere 球面上的态的演化可以理解为态在球面上的旋转。我们可以使用一个 Unitary Operator 来描述这个旋转

Theorem 1. 对于绕着 $\hat{n}$ 旋转 θ 的 Unitary Operator 我们有：

$$U = \exp(-i\frac{\theta}{2}\hat{n} \cdot \vec{\sigma}) \quad (8)$$

1.1.2 Pure State and Mixed State

Pure State 和 Mixed State

我们定义 pure state 和 mix state 如下。

Definition 1. Pure State and Mixed State

如果一个态永远不能写作 $\rho = p\sigma_a + (1-p)\sigma_b$ 的形式，那么我们称这个态为 pure state。否则称为 mixed state。

如果使用 bloch 球的表示，pure state 就是球面上的点，mixed state 就是球面之内的点。我们可以定义一个态的 purity：

$$P(\rho) = \text{Tr}(\rho^2) = \frac{1}{2}(1 + |\vec{r}|^2) \quad (9)$$

Generally 我们判断一个 state 是不是 pure state 固然可以使用看看 purity 是不是 1，但是更直接的方法是看他是不是 $\rho^2 = \rho$ 。此外对于 mixed state 我们可以定义其 rank 为最小的 decomposition 中不同 pure state 的个数。

Convex Combination of Bloch Sphere Vectors

Mixed state 可以理解为其他 state 的 convex combination，而使用 block sphere 的语言其实就是 block sphere 之中的向量的 convex combination。也就是说：

$$\rho = p\sigma_a + (1-p)\sigma_b \quad \Rightarrow \quad \vec{r} = p\vec{s}_a + (1-p)\vec{s}_b \quad (10)$$

值得注意的是，这个是 density matrix 的 convex combination，而不是 state vector 的 convex combination!!

Density Matrix的谱分解

对于任何一个 state 根据 Hermite 矩阵的谱分解定理以及我们 Trace 1 的要求我们都可以把他写作:

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (11)$$

其中 $\sum_i p_i = 1$ 。并且 $|\psi_i\rangle$ 是一组正交归一基底。我们可以证明:

Theorem 2. 对于一个 state 是 pure state 当且仅当一组基满足:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \quad (12)$$

我们发现这个结果是显然的, 因为我们对于这个态可以进行谱分解。如果存在两个非 0 本征值则可以写做 $\rho = p_1|\psi_1\rangle\langle\psi_1| + p_2|\psi_2\rangle\langle\psi_2|$, 这与 pure state 的定义矛盾。同时我们也会知道一个 mixed state 可以看作是一个 ensemble of pure states 的概率混合。

Pure State的Block球

对于一个 pure state 我们有 $|\vec{r}| = 1$, 因此对角化之后的本征值是 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0$ 。因此 pure state 可以写作:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \quad \text{其中} \quad |\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle \quad (13)$$

其中 θ, ϕ 是球坐标系的两个角度。

Ensemble Ambiguity paradox

这并不是一个悖论而是量子信息上一个很神奇的点, 也就是 $\rho = I/2$ 这个 Maximally Mixed State。这个态可以有无数种 ensemble realization。比如:

$$\rho = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}|+\rangle\langle +| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle -| \quad (14)$$

这说明我们不能通过实验测量区分这个态是怎么进行制备的, 不论是经典的制备还是量子的制备。

1.2 Multiple Qubit System

Multi Qubit System

对于一般的 ρ 我们会发现满足了三个条件之后我们有 $N = d^2 - 1$ 的自由度。需要这么多个实数参数才能描述一个 d 维的量子系统。但是我们有一个点就是, 更大的量子系统我们可以通过 tensor product 进行构造也就是:

$$\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_A^i \otimes \rho_B^i \quad (15)$$

纠缠态

我们进行构造的时候我们会发现有一些态并不能够写作上面的子系统张量积的形式「至少对于某两个特定子系统来说」我们认为这个子系统存在 entanglement 并且这个态是 entangled state。

Definition 2. Entangled State

如果一个态如果对于任意基, 任意 decomposition 都不能写作 $\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_A^i \otimes \rho_B^i$ 其中 $\sum_i p_i = 1$ 的形式, 那么我们称这个态为 entangled state。

注意一切 bipartite state 都可以写作:

$$\rho_{AB} = \sum_{i,j} c_{ij} \sigma_A^i \otimes \sigma_B^j \quad (16)$$

但是系数 c_{ij} 并不一定满足求和为 1 的概率分布的形式。因此并非所有态都是 separable state。

Partial Trace of System

如果考虑一个多系统体系，但是我们仅仅关心一个子系统的行为我们可以 focus on 子系统，我们希望 induce 出来一个从多系统体系的量子态子系统的量子态保证能够完全描述这个多系统的一部分的特性，为此我们定义：

Definition 3. Partial Trace

对于一个多系统体系 ρ_{AB} ，我们定义对于子系统 B 的 *partial trace* 为：

$$\text{Tr}_B(\rho_{AB}) = \sum_i \langle i_B | \rho_{AB} | i_B \rangle \quad (17)$$

其中 $\{|i_B\rangle\}$ 是一组 B 系统的正交归一基底。得到的结果是子系统 A 的 *reduced density matrix*。

我们可以证明，仅仅对子系统测量，则 reduced density matrix 能够完全的反应测量结果。数学上表述就是，对于 $\tilde{M}_A = M_A \otimes I$

$$\text{Tr}(\rho_{AB} \tilde{M}_A) = \text{Tr}(\rho_A M_A) \quad (18)$$

我个人理解这就是一个方便的工具。让我们等效的只看一个子系统在纠缠下的行为。

1.3 Pure State, Entanglement and Mixed Reduced State

如果我们希望研究纠缠态，并 focus on pure state 那么我们有一系列等价的结论。

Theorem 3. 对于一个 pure 的 separable state 必然可以写作：

$$|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle \quad (19)$$

这是因为根据 separable state 的定义我们有：

$$|\psi_{AB}\rangle \langle \psi_{AB}| = \sum_i p_i \rho_A^i \otimes \rho_B^i \quad (20)$$

但是由于左边是一个 pure state 的 density matrix，因此右边只能有一个非 0 的项，否则就不是 pure state 了。因此就有上面的结果。

Theorem 4. 对于一个 pure 的 bipartite state $|\psi_{AB}\rangle$ ，下面三个条件等价：

- $|\psi_{AB}\rangle$ 是 separable 的
- $\rho_A = \text{Tr}_B(|\psi_{AB}\rangle \langle \psi_{AB}|)$ 是 pure state
- $\rho_B = \text{Tr}_A(|\psi_{AB}\rangle \langle \psi_{AB}|)$ 是 pure state

也就是说子系统是 pure state 当且仅当整体态是 separable 的。证明方法是我们知道 separable 的形式必然导致子系统是 pure state。而如果子系统是 pure 的话我们可以把整体态进行 Schmidt decomposition，必然可以写作 $|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$ 的形式，也就是说整体态是 separable 的。

1.4 Questions and thoughts

Question 1.0 对于一个 ρ 表示的 system, 到底有多少参数是 basis invariant 的, 还有哪些参数其实是因为 basis transformation 引入的? 到底什么是 basis??

注意, 这些东西都是抽象的。其中的 coordinate 并不是我们日常的。很可能是很抽象的事件。但是同时, 我们也可以考虑进行 Similar Transformation。那么得到的就是另一个新的体系, 可以理解为过了一个量子门 (!!) □

2 Lecture 3: Purification and POVM Measurement

{sec:Lecture

2.1 基础量子计算

Pauli 矩阵分解

Pauli 矩阵分解可以通过矩阵的 norm 来描述，我们用 Tr 来定义矩阵的内积：

$$\langle A|B \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B) \quad (21)$$

于是 Pauli 基下面就可以写作：

$$\rho = \frac{1}{2}(\text{Tr}(\rho)I + \sum_{i=1}^3 \text{Tr}(\rho\sigma_i)\sigma_i) \quad (22)$$

也就是说我们之前讨论的 $r_i = \text{Tr}(\rho\sigma_i)$ 。

Partial Tr 的一些 comment

Partial Trace 的操作其实是让对于 A 系统的求和概率 depend on B 系统的所有可能性！！这样可以让只看 A 系统的时候还能描述 AB 系统的纠缠行为！

量子计算基础

对于量子计算来说，我们需要 manipulate qubit system。我们可以通过量子门来进行 manipulate。量子门是一堆 Unitary Operator 我们可以通过一系列的量子门来进行量子计算。

Unitary Operator 的矩阵表示

对于一个 Unitary 的算符我们可以在使用矩阵进行表示。对于 computation basis 我们为每一个基赋予一个向量，比如对于一个 single qubit 的系统来说：

$$|0\rangle = (1, 0), \quad |1\rangle = (0, 1) \quad (23)$$

而我们定义一个 Unitary 算符的矩阵表示为： $U_{ij} = \langle i|U|j\rangle$ 。于是我们可以知道 basis 在矩阵表示下满足变换关系：

$$U|j\rangle = U_{ij}|i\rangle \quad (24)$$

对于一般的向量我们可以使用这一组 basis 进行展开，写作 $|\psi\rangle = v_i|i\rangle$ 使用向量表述为 $(v_1, \dots, v_n)^T$ 。那么 Unitary 演化完全可以写作分量的演化也就是：

$$v'_i = U_{ij}v_j \quad (25)$$

我们注意基的关系是求和在第一个指标的，而向量的关系是求和在第二个指标的。我们可以进行简单的计算证明：

$$U|\psi\rangle = Uv_j|j\rangle = v_jU_{ij}|i\rangle = v'_i|i\rangle \quad (26)$$

单比特门

下面介绍几个比较重要的 single qubit gate：

- **Pauli Gate:** $X = \sigma_x, Y = \sigma_y, Z = \sigma_z$
- **Hadamard Gate:** $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Hadamard Gate 的作用是把 $|0\rangle$ 变成 $|+\rangle$, 把 $|1\rangle$ 变成 $|-\rangle$ 。也就是把 Z 基变成 X 基。我们有:

$$HXH = Z, \quad HYH = -Y, \quad HZH = X \quad (27)$$

这样的关系让我们可以通过这个 Gate 改变测量方向。

单比特一般演化

单比特态的演化我们可以把一个 Unitary Operator 写作这样的形式:

$$U = \exp(-i\theta \cdot \vec{\sigma}) \quad (28)$$

也就是我们把指数上面的 Hermite 矩阵进行展开! 我们研究这个矩阵对于 Bloch 球向量的作用:

$$U\rho U^\dagger = \frac{1}{2}(I + \vec{r}' \cdot \vec{\sigma}), \quad (29)$$

其中 $\vec{r}' = R\vec{r}$, R 是一个绕着 θ 的方向旋转 2θ 的旋转矩阵。我们知道单比特的 Unitary Operator 也就是全部量子门都可以写作这个形式, 因而全部 single qubit 量子门都可以理解为 Bloch 球上的旋转! 此外我们知道由于这个旋转不改变 $|\vec{r}|$ 因此, 量子门 Unitary 演化是不会改变纯度的, 并且

多比特门

多比特门最重要的是 CNOT 门, 这个门的矩阵表示是:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (30)$$

他的作用是第一个 bit 决定我们是不是反转第二个 bit。

Theorem 5. 所有 Unitary Operator 都可以通过 CNOT 和单比特门进行构造!!

2.2 Purification

Purification基本定义

对于一个 mix state 我们可以通过引入辅助系统来把这个 mix state 变成 pure state。这个过程我们称为 purification。

Theorem 6. 任何一个 Generic Mix State ρ_a 都存在一个 state $|\psi_{AB}\rangle$ 使得:

$$\rho_A = \text{Tr}_B(|\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}|) \quad (31)$$

purification 并不是唯一, 但是存在一个 general 的构造方法:

- 首先把 ρ_A 进行谱分解:

$$\rho_A = \sum_i p_i |i_A\rangle\langle i_A| \quad (32)$$

- 然后引入一个辅助系统 B, 构造一个纯态:

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_i \sqrt{p_i} |i_A\rangle |i_B\rangle \quad (33)$$

Remark:

注意 purification 前后存在一个 $\sqrt{p_i}$ 的区别，记得开根号!!

这个方法下我们的 B 系统的维度至少和 A 系统的 rank 一样大（也就是 A 系统有非 0 本征值的维度!）并且这是进行 purification 的最小维度!!

$$\dim(\mathcal{H}_B) \geq \text{rank}(\rho_A) \quad (34)$$

不会比这个小，否则就会丢失信息。

Pure State Decomposition for Purification

其实我们 purification 并不一定需要谱分解，对于一般的量子态我们可以 decompose 成为一堆 pure state 的组合【注意，不一定是谱分解只是刚好写作一些 pure state 的下面这样的组合】：

$$\rho_A = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (35)$$

这里我们对于 $|\psi_i\rangle$ 没有任何要求，只要是个纯态即可。那么我们可以找到下面的 purification：

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_i \sqrt{p_i} |\psi_i\rangle |i_B\rangle \quad (36)$$

只不过是可能会需要引入更大的 B 系统。

Schmidt Decomposition

其实对于任意 bipartite 的 pure state 我们可以写作一种 diagonalized 的形式。我们称之为 Schmidt Decomposition：

Theorem 7. Schmidt Decomposition

对于任意的一个 bipartite pure state $|\psi_{AB}\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ ，我们可以找到 A 系统和 B 系统的两个正交归一化基底 $\{|i_A\rangle\}, \{|i_B\rangle\}$ 使得：

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_i \sqrt{p_i} |i_A\rangle |i_B\rangle \quad (37)$$

其中 $p_i \geq 0$ 并且 $\sum_i p_i = 1$ 。

注意我们要求的是分解系数的平方和为 1，不是系数和!

Purification After Evolve

我们考虑对于仅仅对于用于 purify A 系统的辅助系统 B 系统进行一个 unitary 演化，我们会发现演化后的 purification 仍然是一个 purification!

Theorem 8. Evolution on the Purification System

$$\rho_A = \text{Tr}_B((I_A \otimes U_B) |\psi_{AB}\rangle\langle\psi_{AB}| (I_A \otimes U_B^\dagger)) \quad (38)$$

也就是说对于一个量子态 ρ 的 purification $|\psi_{AB}\rangle$ ，我们可以通过在 B 系统上进行任意 unitary 演化来得到另外一个 purification。

证明则需要用 partial trace 的定义，然后使用分量展开。

更强大的是这个定理存在一个更强的逆定理：

Theorem 9. Purification Uniqueness Theorem

对于一个量子态 ρ_A 的两个在相同维度的辅助系统上的 purification $|\psi_{AB}\rangle, |\phi_{AB'}\rangle$, 那么存在一个 unitary 演化 $U_{BB'}$ 使得:

$$|\phi_{AB'}\rangle = (I_A \otimes U_{BB'})|\psi_{AB}\rangle \quad (39)$$

证明需要用到 Schmidt Decomposition。我们对于两个 purification 都进行 Schmidt Decomposition。我们知道下面的定理成立:

Theorem 10. 对于量子态 $\rho = \sum_i \lambda_i |i\rangle\langle i|$ 其 purification $|\psi_{AB}\rangle$ 我们总能找到 A 系统和 B 系统的正交归一化基底 $\{|i_A\rangle\}, \{|i_B\rangle\}$ 使得:

$$|\psi_{AB}\rangle = \sum_i \sqrt{\lambda_i} |i_A\rangle |i_B\rangle \quad (40)$$

因此, 对于同一个 state 的两个 purification 他们必然可以写作:

$$|\psi\rangle = \sum_i \sqrt{\lambda_i} |i\rangle_A \otimes |i\rangle_B \quad |\psi\rangle = \sum_i \sqrt{\lambda_i} |i\rangle_A \otimes |i'\rangle_B \quad (41)$$

的形式。由于 $|i\rangle$ 和 $|i'\rangle$ 都是 B 系统的正交归一化基底, 因此必然存在一个 unitary 变换 $U_{BB'}$ 使得 $|i'\rangle = U_{BB'}|i\rangle$ 。带入上面的式子就可以证明定理。

2.3 Proper and Improper Mixture

对于同一个 density matrix 表达的 state 我们很可能有不同的实现或者理解方式, 比如对于一个 maximally mixed state $\rho = \frac{1}{2}I$, 我们可以有两种理解:

- **Proper Mixture:** 我们可以把这个态理解为 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 我们各自有 50% 的概率进行制备
- **Improper Mixture:** 我们也可以把这个态理解为一个 entangled 态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 的一个子系统。

两者的物理完全不一样的!

- Proper Mixture 是经典的, 他是源于我们对于制备情况的无知
- Improper Mixture 是对于一个纠缠态的子系统的表述

2.4 POVM Measurement

回顾怎么测量经典系统

对于一个经典系统, 所谓测量就是我们去问这个系统一个问题, 然后得到一个答案。

- 每一个问出的问题可以通过一组向量进行表达: $\{\vec{m}_k\}$ 每一个向量 $\vec{m}_k$ 代表一种可能测量结果。这个向量需要满足两个条件:
 - $\vec{m}_k$ 的所有分量都是非负的
 - $\sum_k \vec{m}_k = (1, 1, \dots, 1)$, 也就是所有可能结果的向量和是一个全 1 向量
- 测量得到 k 结果的概率是 $p_k = m_k \cdot p$, 其中 p 是用来描述经典状态的向量其分量表示了每一种状态出现的概率。

POVM Measurement 的定义

POVM Measurement 就是对于上面的情况的推广，下面给出详细的定义要求：

Definition 4. POVM 测量

对于一个量子系统我们可以用一个密度矩阵进行描述 ρ 。下面我们对其进行测量：

1. 对这个量子系统问出的一个问题可以数学上对应这一组矩阵 M_k 这组矩阵需要满足下面的条件：

- 每一个 M_k 都是半正定矩阵，也就是本征值 ≥ 0
- $\sum_k M_k = I$ 【注意是矩阵直接求和出来 I 】

2. 对于某一个系统 ρ ，测量得到 k 结果的概率是：

$$p_k = \text{Tr}(\rho M_k) \quad (42)$$

注意，POVM 对于每一个矩阵本身并不要求矩阵是 Hermite 或者对于 Trace 有要求，仅仅要求每一个矩阵都是半正定矩阵！

Remark:

注意！数学上半正定矩阵对于 Hilbert Space 来说任意半正定矩阵必然是 Hermite 的，因此我们的 POVM 其实里面的矩阵必然是 Hermite 矩阵！！

其实这里我们可以知道一些关于合法 POVM 测量的性质：

$$\text{Tr}(M_k \rho) \leq \text{Tr}(\rho) = 1 \quad (43)$$

Projective Measurement as a special POVM

我们定义 projective measurement 是一个特殊的 POVM 测量。需要满足其中矩阵 M_k 是正交归一化的投影矩阵： $M_i M_j = \delta_{ij} M_i$ 。对于一个 d 维度的系统，我们需要有 d 个这样的投影矩阵。并且我们知道投影矩阵必然是 Hermite 的！

对于测量结果，我们之前讨论的 expectation value 可以这样的到。我们为每一个测量结果 k 赋予一个数值 λ_k 作为一个「具体测量出来的数」，下面给出 expectation value 的计算：

$$\sum_k \lambda_k p_k = \sum_k \lambda_k \text{Tr}(\rho M_k) = \text{Tr}(\rho \sum_k \lambda_k M_k) \quad (44)$$

我们定义 $\sum_k \lambda_k M_k$ 也就是一个 Hermite 矩阵，我们把他叫做 observable。这就和量子力学里面讨论对应上了。此外可以研究测量后系统的状态，根据量子力学的公理体系，我们会发现 projective measurement 后系统的状态变成：

$$\rho' = \frac{M_k \rho M_k}{\text{Tr}(\rho M_k)} \quad (45)$$

这是在测量到 k 结果之后系统的状态。【其中我们使用了一个归一化捏！保证我们的 ρ' 密度矩阵是 $\text{Tr} = 1$ 的】

Remark:

注意！这个式子仅仅对于 projective measurement 成立，对于更一般的 POVM 测量后的演化后面会进行讨论。

State Discrimination Problem

下面思考一个问题，我们现在手里有一个量子态，可能是 $|0\rangle$ 也可能是 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 。使用【唯一一次测量】试图确认我们到底是哪一个态!!

答案是：不可能!! 我们永远不能仅仅一次测量就能保证确认是某一个态!!

但是我们可以通过设计一个测量方案来最大化我们正确识别的概率!! 这个问题就是 State Discrimination Problem。我们选择下面 POVM:

$$M_1 = a|1\rangle\langle 1|, \quad M_2 = b|-\rangle\langle -|, \quad M_3 = I - M_1 - M_2 \quad (46)$$

并且给出约束条件 $a, b \geq 0$ 同时选择的 a, b 需要保证 M_3 是半正定的!! 【这个约束条件很重要!!】在这个测量方案下:

- 得到结果 1 我们知道手里是 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$;
- 得到结果 2 我们知道手里是 $|0\rangle$;
- 得到结果 3 我们就知道了!! 【这个结果 3 我们称为 inconclusive result】。

一个值得讨论的问题是：我们怎么选择 a, b 来最大化我们正确识别的概率呢?

首先我们需要计算成功识别出来是某一个态的概率是多少。我们可以使用下面的定义:

Definition 5. 成功识别概率

由于两个态都是随机 $1/2$ 概率出现的，我们设计了一个判断方式保证，Measure 出来 1 结果为识别出了 ψ_2 态，定义 Measure 出来 2 结果为识别出了 ψ_1 态。那么成功识别概率为:

$$\begin{aligned} P_{\text{correct}} &= \frac{1}{2}P(\text{correct}|\psi_1) + \frac{1}{2}P(\text{correct}|\psi_2) \\ &= \frac{1}{2}\langle\psi_1|M_2|\psi_1\rangle + \frac{1}{2}\langle\psi_2|M_1|\psi_2\rangle \end{aligned} \quad (47)$$

然后我们进行一个假设：假设 $a = b$ 也就是说 M_1, M_2 这两个 POVM 有一样的系数。于是我们计算 M_3 的本征值，根据半正定的条件我们可以得到两个 POVM 系数一样的最大化正确测量的解:

Theorem 11. 一般两个量子态的 State Discrimination Problem 的最优解

对于一般的两个量子态 $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ ，我们可以通过下面的 POVM 测量来最大化正确识别概率:

$$\begin{aligned} F_\psi &= \frac{1}{1 + |\langle\phi|\psi\rangle|} |\phi^\perp\rangle\langle\phi^\perp| \\ F_\phi &= \frac{1}{1 + |\langle\phi|\psi\rangle|} |\psi^\perp\rangle\langle\psi^\perp| \\ F_? &= I - F_\psi - F_\phi = \frac{2|\langle\phi|\psi\rangle|}{1 + |\langle\phi|\psi\rangle|} |\gamma\rangle\langle\gamma|, \end{aligned} \quad (48)$$

其中量子态是:

$$|\gamma\rangle = \frac{1}{\sqrt{2(1 + |\langle\phi|\psi\rangle|)}} (|\psi\rangle + e^{i\arg(\langle\phi|\psi\rangle)} |\phi\rangle). \quad (49)$$

比如对于上面区分 $|0\rangle, |+\rangle$ 这样的两个态，我们可以选择:

$$M_1 = \frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} |1\rangle\langle 1|, \quad M_2 = \frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} |-\rangle\langle -|, \quad M_3 = I - M_1 - M_2. \quad (50)$$

这样的解！

Convex Mixture of Projective Measurement

我们发现如果把一些 projective measurement 进行 convex mixture, 我们会得到一个 POVM 测量!! 那么这个 POVM 的意义是什么呢? 比如我们有两个 projective measurement:

$$M_A = \{|0\rangle\langle 0|, |1\rangle\langle 1|\}, \quad M_B = \{|+\rangle\langle +|, |-\rangle\langle -|\} \quad (51)$$

我们可以构造一个 POVM 测量:

$$M = pM_A + (1-p)M_B = \{p|0\rangle\langle 0|, p|1\rangle\langle 1|, (1-p)|+\rangle\langle +|, (1-p)|-\rangle\langle -|\} \quad (52)$$

这个 convex mixture 的 POVM 的定义是说我们有一定概率进行某一个 projective measurement, 同时也有一定概率进行另一个 projective measurement!

Extra Note on informationally complete measurement

[待补充, 以及参考第三次的作业题!]

2.5 Questions and thoughts

Question 2.1 怎么理解 projective measurement 是一个特殊的 POVM?

我目前的理解是 Projective Measurement 仅仅允许测量某一个密度矩阵表示的态, 【到一个纯态上面的概率】。因为我们的 projective operator 其实就是一个纯态的投影。

但是一般的 POVM 是允许我们讨论一个混态是某个混态的概率的。这个样子, 我们量子体系可以问的问题就更多了!! 能测量的问题就更多了! □

Question 2.2 State Discrimination Problem 的最优解是怎么样的?

这个 wiki 上面有明确讨论: wiki 最优解, 建议参考这个页面。同时结论我也写在正文内容里面了。 □

3 Lecture 4: Quantum Channels and Kraus Representation

{sec:Lecture

3.1 Quantum Channels

Quantum Channels

对于一个 Quantum Channel 来说需要满足下面四个性质：

1. Trace Preserving $Tr(\mathcal{E}(\rho)) = Tr(\rho)$
2. Preserve positivity $\mathcal{E}(\rho) \geq 0$ 也就是本征值是都需要非负的
3. Linear $\mathcal{E}(a\rho_1 + b\rho_2) = a\mathcal{E}(\rho_1) + b\mathcal{E}(\rho_2)$
4. Completely Positive

$$(\mathcal{I} \otimes \mathcal{E})(\rho_{AB}) \geq 0 \quad (53)$$

也就是对于任意的辅助系统 A, $\mathcal{I}_A \otimes \mathcal{E}_S$ 作用在系统 S 上, 结果依然是一个正定矩阵。这是一个特别重要的性质!!

Remark:

半正定相对于不存在非负本征值还有一个等价的描述是：对于任意的态 $|\psi\rangle$, 我们有 $\langle\psi|\rho|\psi\rangle \geq 0$ 。

3.2 Kraus Representation

Kraus Representation Theorem

对于这样的 Quantum Channel, 我们可以使用 Kraus Operators 进行描述, 存在下面的定理：

Theorem 12. Kraus Representation

满足上面四个条件的 Quantum Channel 可以通过一组 Kraus Operators $\{A_i\}$ 进行实现, 满足下面的两个要求：

- $\mathcal{E}(\rho) = \sum_i A_i \rho A_i^\dagger$
- $\sum_i A_i^\dagger A_i = I$

我们可以很容易证明这个演化的构造是满足前面三个条件的!!

Quantum Channel基础例子

下面给出几个比较基础的 Quantum Channel 例子：

• Unitary Operator

显然一个 Unitary Operator 也就是一个 Quantum Channel。像是 Pauli Gate, Hadamard Gate... 等等

• Dephasing Channel

这个是我们如果把一组基下面的所有 projector 放在一起作为一组 Kraus Operator 那么可以得到一个 Dephasing Channel。比如说：

$$A_0 = |0\rangle\langle 0|, \quad A_1 = |1\rangle\langle 1|. \quad (54)$$

对于 2bit 上面这样的情况, 我们相当于只考虑 bloch 球的 z 方向投影。

Remark:

Dephasing Channel 的一个作用我们可以理解为「把一个量子的态变成经典的」。因为经典的态其实就等价于在 z 方向的一个概率分布。量子和经典的区别就在于两字的态可以有 x 和 y 方向的分量。

这样的一个过程我们称之为 decoherence。也就是退相干。

- **Convex combination of unitary channels**

也就是按照一定概率进行一组 unitary channel 的选择: $\mathcal{E}(\rho) = \sum p_i U_i \rho U_i^\dagger$ 。存在一定的概率进行每一个 Unitary Channel 的作用。我们注意这个时候 Kraus Operator 可以写作 $A_i = \sqrt{p_i} U_i$ 。「有一个根号捏」

- **Complete Depolarizing Channel**

这个 channel 的作用是消灭一个态并直接变成另外的一个态: $\mathcal{E}(\rho) = \sigma$ 我们可以按照如下方法构造 Kraus Operator:

$$A_{ij} = \sqrt{\lambda_i} |i\rangle \langle j| \quad (55)$$

其中 $\sigma = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i|$ 是 σ 的谱分解。我们可以验证这个 channel 的 Kraus Operator 满足 $\sum_{ij} A_{ij}^\dagger A_{ij} = I$, 并且 $\mathcal{E}(\rho) = \sigma$ 。

- **Partial Trace**

这个显然也是一个 channel, 这个 channel 的 A_k Operator 比较古怪因为它是一个从大空间到小空间的 operator。我们写作这个样子 $A_k = I_A \otimes \langle k|_B$

- **State Preparation**

这个 channel 不存在任何输入, 就是强行生成一个态。对于 state $\rho = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i|$, 我们可以定义 Kraus Operator:

$$A_k = \sqrt{\lambda_k} |k\rangle. \quad (56)$$

可以证明其满足 Kraus Operator 的定义, 并生成了 $\mathcal{E}(1) = \rho$

Remark:

对于量子态的制备, 其实更一般的我们可以使用 complete depolarizing channel 进行定义, 毕竟他完全抹除了输入态的信息, 然后生成一个固定的态。

Measure record and Update

下面我们讨论一个特殊的 channel, 存在一个特殊的测量记录和更新的功能:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k |k\rangle \langle k| \otimes B_k \rho B_k^\dagger \quad (57)$$

对于这个 Channel 来说, 我们的 Kraus Operator 是:

$$A_k = |k\rangle \otimes B_k \quad (58)$$

对于这个态我们发现可以有下面的 Interpretation, 我们发现 $M_i = B_i^\dagger B_i$ 是一个合法的 POVM 测量。那么这个 channel 的作用可以理解为:

- 对于 B 系统进行一个 POVM 测量, 然后把测量结果的概率记录在 A 系统上面

我们会发现单独看 Channel 之后的 A 和 B 系统为：

$$\text{Tr}_s(\mathcal{E}(\rho)) = \sum_k |k\rangle\langle k| \text{Tr}(B_k \rho B_k^\dagger) = \sum_k p_k |k\rangle\langle k| \quad (59)$$

$$\text{Tr}_a(\mathcal{E}(\rho)) = \sum_k B_k \rho B_k^\dagger \quad (60)$$

会明显发现 A 系统记录这不同测量结果的概率分布，而 B 系统则是 POVM 测量之后的更新结果。这也引出了我们对于怎么定义一般 POVM 之后的更新规则的问题。

3.3 POVM as a Quantum Channel

POVM 测量以及坍缩

我们会发现一个 POVM 其实可以给出一组特殊的 Kraus Operators $\{B_k\}$ 满足：

$$M_k = B_k^\dagger B_k \quad (61)$$

Remark:

由于 POVM 的半正定性，我们知道其必然是 Hermite 的因此可以写作这样！

那么我们可以理解 A 系统其实就是一个 POVM 测量之后的坍缩结果。

Theorem 13. POVM 测量后坍缩结果

进行一个 POVM 测量之后，测量结果坍缩到某一个态是：

$$\rho \rightarrow \rho_k = \frac{B_k \rho B_k^\dagger}{\text{Tr}(B_k \rho B_k^\dagger)} \quad (62)$$

其中 $M_k = B_k^\dagger B_k$ 。分母是一个归一化条件。因为所有的 density matrix 是需要保证 trace 为 1 的。

Naimark Dilation Theorem

我们之前讨论 POVM 之于 projective measurement 很像是 mix state 和 pure state 的关系。确实，我们也可以通过选择一个辅助系统对于一个 POVM 进行 purification 变成一个 projective measurement。下面定理给出了操作：

Theorem 14. Naimark Dilation Theorem

如果 $\{M_i\}$ 是一个良定的 POVM 测量作用在一个系统 A 上面。那么我们存在一个 isometry 「一个可逆的向更大的系统的映射」 保证：

$$M_i = V^\dagger (\Pi_i) V \quad (63)$$

其中 Π_i 是一组 projective measurement 作用在更大的系统 $A \otimes B$ 上面，并且 $V : \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 是一个 isometry。

我们可以严格构造这个 isometry 是：

$$V = \sum_k |k\rangle \otimes B_k \quad (64)$$

并且这个 projective Operator 需要满足：

$$\Pi_k = |k\rangle\langle k| \otimes I \quad (65)$$

在这样的构造下面，我们可以证明，这个 projective measurement 等价于 POVM 测量，可以直接带入上面公式给出：

$$\begin{aligned} V^\dagger \Pi_i V &= \sum_{j,k} \left(\langle k| \otimes B_k^\dagger \right) (|i\rangle\langle i| \otimes I) (|j\rangle \otimes B_j) \\ &= \sum_{j,k} \langle k|i\rangle \langle i|j\rangle B_k^\dagger B_j \\ &= B_i^\dagger B_i \\ &= M_i. \end{aligned} \quad (66)$$

Isometry to Larger System

此外我们还可以通过这个 Isometry 把系统 A 的态映射到更大的系统上面。然后我们发现映射后的态对于这个 Projective Measurement 的不同结果的概率，等于 POVM 在原先的态上面的测量结果的概率。我们首先进行映射：

$$\rho_A \rightarrow V \rho_A V^\dagger = \sum_{k,k'} |k\rangle\langle k'| \otimes B_k \rho_A B_{k'}^\dagger \quad (67)$$

然后我们对其进行 projective measurement，可以证明对于任意的结果 i，我们有：

$$\text{Tr}(\Pi_i V \rho_A V^\dagger) = \text{Tr}(M_i \rho_A) \quad (68)$$

也就是说概率一样的！

Remark:

注意，如果我们希望在一个更大的系统上用 Projective Measurement 实现这个 POVM 的话我们需要引入一个辅助系统 B，并且使用两个操作：

1. 先把系统 A 的态通过 isometry 映射到更大的系统上面
2. 然后在更大的系统上进行 Projective Measurement

其中最关键的不是构造 Projective Measurement，而是构造这个 isometry!!

一般POVM的Channel

对于一般的 POVM 测量，我们可以构造一个 Channel 来实现 POVM 之后 Update 的效果。给定一个合理的测量的 POVM $\{M_k\}$ ，我们可以定义一个 Channel：

$$M_i = \sum_{\alpha} K_{i\alpha}^\dagger K_{i\alpha} \quad (69)$$

其中 $K_{i\alpha}$ 是一组 Kraus Operator。如果测量到了结果 i，那么系统坍缩到的态是：

$$\rho \rightarrow \rho_i = \frac{\sum_{\alpha} K_{i\alpha} \rho K_{i\alpha}^\dagger}{\text{Tr}(\sum_{\alpha} K_{i\alpha} \rho K_{i\alpha}^\dagger)} \quad (70)$$

4 Lecture 5: Stinespring Representation and Choi Representation

{sec:Lecture

4.1 Steinspring Representation

环境相互作用下的Unitary演化

我们考虑一个量子体系 S 和一个环境 E 的相互作用。假设环境 E 的初始态是 $|0\rangle_E$ ，那么我们可以把体系 S 和环境 E 看成一个联合体系。我们把这个体系记作：

$$\rho_{SE} = \rho_S \otimes |0\rangle_E \langle 0|. \quad (71)$$

下面我们把这个联合体系进行一个整体的 unitary 演化 U ，我们使用这样的演化算符：

$$U = |0\rangle \langle 0| \otimes U_0 + |1\rangle \langle 1| \otimes U_1. \quad (72)$$

下面我们计算这个整体的演化之后只看 S 体系的状态，我们得到：

$$\text{Tr}_E (U(\rho \otimes |0\rangle \langle 0|)U^\dagger) = \rho_{00}|0\rangle \langle 0| + \rho_{11}|1\rangle \langle 1| + \rho_{01}|0\rangle \langle 1|C + \rho_{10}|1\rangle \langle 0|C^*, \quad (73)$$

其中我们引入的 C 常数是： $C = \langle 0|U_1^\dagger U_0|0\rangle$ 。这个是由我们的 channel 以及环境的初始态共同决定的。

Partial Dephasing Channel结果

观察这个结果，我们会发现这个更大系统的 Unitary 配上合适的环境的初始状态，我们可以得到一个 partial dephasing 的效果下面我们证明一下，上面的结果 $\text{Tr}_E (U(\rho \otimes |0\rangle \langle 0|)U^\dagger) = \sigma = p\rho + (1-p)Z\rho Z$ 成立，我们直接进行计算：

$$p\rho + (1-p)Z\rho Z = \rho_{00}|0\rangle \langle 0| + \rho_{11}|1\rangle \langle 1| + (2p-1)(\rho_{01}|0\rangle \langle 1| + \rho_{10}|1\rangle \langle 0|), \quad (74)$$

我们对比系数会发现如果选取合适的 Unitary U_1, U_2 满足关系：

$$2p-1 = C = \langle 0|U_1^\dagger U_0|0\rangle, \quad (75)$$

那么之前更大系统的 Unitary 就相当于一个 partial dephasing channel。这给我们一个很重要的启示：任何一个 Quantum Channel 都可以通过引入一个环境系统，然后对联合系统进行 Unitary 演化，最后对环境系统进行 Partial Trace 来实现！！

Steinspring Dilation Thm

于是在上面的启示下面我们给出下面的定理：

Theorem 15. Steinspring Dilation Theorem

对于任意的一个 quantum channel $\mathcal{E}$ ，都存在一个辅助系统 E 的 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_E$ ，一个环境的初始态 $|0\rangle_E \in \mathcal{H}_E$ ，以及一个联合系统的 unitary 演化 U 使得对于任意的输入态 ρ_S ，都有：

$$\mathcal{E}(\rho_S) = \text{Tr}_E (U(\rho_S \otimes |0\rangle \langle 0|_E)U^\dagger). \quad (76)$$

下面我们进行证明，我们使用 Kraus 表示进行证明，假设有一个 quantum channel 使用 Kraus 表示写出来是：

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_i A_i \rho A_i^\dagger, \quad \sum_i A_i^\dagger A_i = I. \quad (77)$$

下面我们希望能够使用 Steinspring 表示来表示这个 channel。我们试图构造一个 Unitary 满足下面的条件：

$$U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle_E) = \sum_i A_i |\psi\rangle \otimes |i\rangle_E \quad (78)$$

这样的话如果我们 tr 掉 E，就会得到： $\sum_i A_i |\psi\rangle$ 我们用张量积的形式写开来，我们知道始末两个量子态可以写作

$$|0\rangle \otimes |\psi\rangle = \begin{pmatrix} |\psi\rangle \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \sum_i |i\rangle \otimes A_i |\psi\rangle = \begin{pmatrix} A_0 |\psi\rangle \\ A_1 |\psi\rangle \\ \vdots \end{pmatrix}. \quad (79)$$

所以我们最终呈现的 Unitary 矩阵一定是，第一列是 A_i 后面的列待定。我们可以根据 Unitary 的条件确定后面列的数值。数学上写出来就是：

$$U = \sum_i A_i \otimes |i\rangle\langle 0| + V, \quad (80)$$

其中 V 是补全 Unitary 矩阵的部分。保证这个矩阵是 Unitary 的！

当我们写出来 $U(|0\rangle \otimes |\psi\rangle) = \sum_i |i\rangle \otimes A_i |\psi\rangle$ 的时候，我们考虑作用在一般的一个密度矩阵上面：

$$\text{Tr}_E (U(|0\rangle\langle 0| \otimes |\psi\rangle\langle\psi|)U^\dagger) = \sum_{i,j} \text{Tr}_E (|i\rangle\langle j| \otimes A_i |\psi\rangle\langle\psi| A_j^\dagger) \quad (81)$$

我们 tr 掉 E 之后就会发现，non-diagonal 的部分自然就消失了，剩下的就是我们需要的 Kraus Operator 作用的 Channel 的形式：

$$\sum_i A_i |\psi\rangle\langle\psi| A_i^\dagger \quad (82)$$

对于纯态的 Channel 我们证明完毕，对于混态其实就是一个直接的推广，上面的操作和线性组合是兼容的，我们只需要推广：

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (83)$$

然后对于纯态使用上面的操作就可以了！！

补充内容：如何寻找Steinspring Operator?

我们给定一组 Kraus Opertaor，我们在想如何具体的构造 Steinspring Operator U 。上面给出了理论的方法，下面我们讨论实操的每一个步骤。对于具体的计算，我们比较方便的有两种操作：

方法 1: Gram-Schmidt Process

方法 2: Quantum Computation Method

[我懒了写了，具体看第五次作业的 1.(c)。这里给出了极其具体的操作方法]

4.2 Choi Representation I

Vectorization数学技巧

为了介绍这个 representation，我们需要先引入 vectorization 的技巧，我们定义：

Definition 6. Vectorization

也就是把一个矩阵 A 变成一个向量 $|Vec(A)\rangle$, 具体的定义是:

$$A = \sum_{ij} A_{ij} |i\rangle\langle j| \rightarrow |Vec(A)\rangle = \sum_{ij} A_{ij} |i\rangle \otimes |j\rangle. \quad (84)$$

在这样的定义下面我们可以证明一个很重要的恒等式:

Lemma 1. 对于任意的矩阵 A, B, C , 都有:

$$|Vec(ABC)\rangle = (A \otimes C^T) |Vec(B)\rangle. \quad (85)$$

这个等式有很多的应用:

1. Ricochet Identity:

$$(A \otimes I) |Vec(I)\rangle = (I \otimes A^T) |Vec(I)\rangle. \quad (86)$$

值得注意的是 $|Vec(I)\rangle$ 其实就是 bell state $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

证明方法就是写作 $|Vec(ABC)\rangle$ 的形式, 但是由于有的矩阵就是 Identity 所以可以随便换顺序, 因此给出了上面的结果。

2. Usage of Ricochet Identity:

比如我们可以推导出来这样的一个结果:

$$(UV^\dagger \otimes I) |\phi^+\rangle = (U \otimes V^*) |\phi^+\rangle. \quad (87)$$

这个给出了两个量子线路是等价的, 也就是说我们可以简化量子线路。

Choi Representation 定义

上面 vectorization 的数学技巧的基础上我们发现我们还可以很好的使用量子态来表示一个 operator。我们这个思路下, 我们也或许可以使用量子态来表示一个 quantum channel。我们给出下面的定义:

Definition 7. Choi Representation

对于任意的一个 Quantum Channel $\mathcal{E}(\rho)$, 我们定义一个与之对应的量子态 **Choi State** : $J(\mathcal{E})$, 这个量子态定义为:

$$J(\mathcal{E}) = (\mathcal{E} \otimes I)(|Vec(I)\rangle\langle Vec(I)|), \quad (88)$$

为了方便计算这个定义写开来就是:

$$J(\mathcal{E}) = \sum_{i,j} (\mathcal{E} \otimes I) |ii\rangle\langle jj| = \sum_{i,j} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) \otimes |i\rangle\langle j|. \quad (89)$$

也就是第二个 system 的 $|i\rangle\langle j|$ 部分纠缠上了第一个 system 的 $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$ 部分。

Kraus Operator 表示的 Channel 的 Choi State

显然对于 Kraus Channel 我们可以计算出来 Choi State 的形式, 来考虑下面这样的一个 Kraus Operators: $\{A_i\}$ 通过计算我们知道的结论是:

Theorem 16. *Choi State 和 Kraus Operators 的关系*

对于某个 Quantum Channel 一组 Kraus Operators $\{A_i\}$, Quantum Channel 对应的 Choi State 可以写作:

$$J(\mathcal{E}) = \sum_i |\text{Vec}(A_i)\rangle\langle\text{Vec}(A_i)|. \quad (90)$$

Proof: 我们可以直接使用 Vectorization 的性质以及 Kraus Operator 的定义, 会发现:

$$A_i \otimes I |\text{Vec}(I)\rangle = |\text{Vec}(A_i)\rangle. \quad (91)$$

带入 Choi State 的定义我们就可以得到上面的结果。

Remark:

所以 Choi State 某种意义上可以理解为 Kraus Operators 的 Vectorization 之后的结果。

一个例子, 我们可以计算出 dephasing channel 的 Choi State:

$$J(\mathcal{E}) = (\mathcal{E} \otimes I)(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00|) \quad (92)$$

$$= |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| \quad (93)$$

$$= |\text{Vec}(A_0)\rangle\langle\text{Vec}(A_0)| + |\text{Vec}(A_1)\rangle\langle\text{Vec}(A_1)|. \quad (94)$$

其实这个命题的反命题也是成立的, 也就是说给定 Choi State 我们可以通过对角化得到 Kraus Operators。

Theorem 17. *Choi State 的对角化得到 Kraus Operators*

{thm:choi-to-}

对于一个 Quantum Channel 对应的 Choi State $J(\mathcal{E})$, 我们可以通过对其进行对角化得到一组本征值和本征向量:

$$J(\mathcal{E}) = \sum_i \lambda_i |v_i\rangle\langle v_i|. \quad (95)$$

然后我们把本征向量重新写成 $|\text{Vec}(A_i)\rangle$ 的形式, 然后使用 vectorization 的反操作就可以得到一组算符:

$$|\text{Vec}(A_i)\rangle = \sqrt{\lambda_i} |v_i\rangle \rightarrow A_i. \quad (96)$$

这一组算符必然是这个 Quantum Channel 一组合法的 Kraus Operators。

证明: 应该可以使用 Choi State 的定义进行计算给出。[我懒了呜呜呜呜但是还是挺重要的捏]

Remark:

这个定理里面需要对于 Choi State 进行对角化, 这是可以操作的, 因为一个合理的 Quantum Channel 需要是 Complete Positive 的, 所以 Choi State 必然是一个半正定矩阵 (自然的也是 Hermite 的), 因此我们可以对角化一组正实数的本征值和一组正交归一化的本征向量。

Remark:

注意, Choi State 虽然一定是半正定矩阵, 但是其不一定是一个合法的密度矩阵, 因为 $\text{Tr } J(\mathcal{E}) \neq 1$ 。一般我们并不进行归一化。

Choi State给出Quantum Channel

Generally, 其实我们可以通过 Choi State 来唯一地确定一个 Quantum Channel。我们给出下面的定理:

Theorem 18. *Choi State 唯一确定 Quantum Channel*

对于给定的 Choi State $J(\mathcal{E})$, 我们可以通过下面的公式唯一地确定一个 Quantum Channel:

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_B \left((I \otimes \rho^T) J(\mathcal{E}) \right). \quad (97)$$

4.3 Questions and Thoughts

Question 4.3 为什么 Steinspring Operator 我们证明作用在一个量子态上面给出需要的结果就可以了? 不需要在密度矩阵吗? 感觉不够 general?

其实是足够的, 我在正文内容补充了解释看上面吧! □

Question 4.4 一个 general 的 choi state 我们怎么找到一组基进行对角化?

我们如果想把一个 Choi State 给出一组 Kraus Operator 的话那么需要对于其进行对角化, 下面我们讨论对于一个 general 的 Choi State 我们怎么计算对角化!

在 computational Basis 下面一个 General 的 Choi State 可以写作下面的形式:

$$\rho = \sum_{i,j,k,l \in \{0,1\}} \rho_{ij,kl} |ij\rangle \langle kl| \quad (98)$$

我们首先需要对于 Computational Basis 的向量形式有一个 convention (因为对角化都是用矩阵进行 mma 操作的)。我们写:

$$|00\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (99)$$

在这样的设定基础上我们可以把 ρ 写成一个 4x4 的矩阵:

$$\rho = \begin{bmatrix} \rho_{00,00} & \rho_{00,01} & \rho_{00,10} & \rho_{00,11} \\ \rho_{01,00} & \rho_{01,01} & \rho_{01,10} & \rho_{01,11} \\ \rho_{10,00} & \rho_{10,01} & \rho_{10,10} & \rho_{10,11} \\ \rho_{11,00} & \rho_{11,01} & \rho_{11,10} & \rho_{11,11} \end{bmatrix} \quad (100)$$

然后我们就可以直接对于这个矩阵进行对角化, 得到一组本征值和本征向量。然后我们把本征向量重新写成 $|Vec(A_i)\rangle$ 的形式, 然后使用 vectorization 的反操作就可以得到 Kraus Operator 了!! □

Question 4.5 一个 general 的密度矩阵我们怎么使用 bell basis 和 computational basis 进行展开?

我们知道 2qubit 这两个 basis 构成了 2qubit 系统的完备基, 那么我们可以使用这两个 basis 进行展开。我们具体计算的方法就是逐个分量进行计算:

$$\rho_{ij,kl} = \langle ij | \rho | kl \rangle \quad (101)$$

□

5 Lecture 6: Choi Representation and Complete Positivity

{sec:Lecture

5.1 Choi Representation II

5.1.1 从 Choi State 得到 Kraus Operators

{sec:from-cho

我们之前研究知道通过 Vectorization 我们可以将一组 Kraus Operators 映射为一个 Choi State。下面我们希望反过来通过 Choi State 来得到 Channel 的 Kraus Operators。

例子：一个特殊channel的choi state

首先我们计算一个特别的 channel 的 Choi State。我们考虑下面的 channel：

$$\mathcal{E}(\rho) = \frac{1}{3} (\text{Tr}(\rho)I + \rho^T). \quad (102)$$

我们计算这个 channel 的 Choi State，也就是对于 $|Vec(I)\rangle$ 进行 $\mathcal{E}(\rho)$ 的作用我们计算的时候会把前一个和后一个 qubit 进行区分开来计算：

$$J(\mathcal{E}) = \sum_{i,j} \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) \otimes |i\rangle\langle j| \quad (103)$$

于是我们给出结果是：

$$J(\mathcal{E}) = \frac{1}{3} \left(\sum_i I \otimes |i\rangle\langle i| + \sum_{i,j} |j\rangle\langle i| \otimes |i\rangle\langle j| \right) \quad (104)$$

我们会发现这个 Choi State 的第二个部分是一个 SWAP Operator。我们下面定义：

- SWAP Operator:

$$SWAP = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes |j\rangle\langle i| = \sum_{ij} |ij\rangle\langle ji| \quad (105)$$

- 对于 2 qubit system, SWAP Operator 的本征态，并且本征值为 $(1, 1, 1, -1)$ 。我们可以 decompose 成为下面的形式：

$$SWAP = |\phi^+\rangle\langle\phi^+| + |\phi^-\rangle\langle\phi^-| + |\psi^+\rangle\langle\psi^+| - |\psi^-\rangle\langle\psi^-| \quad (106)$$

对于更多 bit 的系统，我们有：

$$SWAP = \sum_i |ii\rangle\langle ii| + \sum_{i \neq j} \frac{1}{2} (|ij\rangle + |ji\rangle)(\langle ij| + \langle ji|) - \sum_{i \neq j} \frac{1}{2} (|ij\rangle - |ji\rangle)(\langle ij| - \langle ji|) \quad (107)$$

其本征值为所有 $|ii\rangle$ 和 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|ij\rangle + |ji\rangle)$ 对应本征值 1， $\frac{1}{\sqrt{2}}(|ij\rangle - |ji\rangle)$ 对应本征值-1。

- SWAP Operator 相当于对于一个 2qubit 系统进行「转置」也就是：

$$SWAP|ij\rangle = |ji\rangle \quad (108)$$

根据这个信息我们发现 Choi State 可以写作：

$$J(\mathcal{E}) = \frac{1}{3} (I \otimes I + SWAP) = \frac{2}{3} (|\phi^+\rangle\langle\phi^+| + |\phi^-\rangle\langle\phi^-| + |\psi^+\rangle\langle\psi^+|) \quad (109)$$

Remark:

这里已经可以看出 Choi State 是一个半正定矩阵，但是 Tr 并不是 1，所以并不是一个量子态。

于是很显然我们发现这个 Choi State 可以写作三个 vectorization 的矩阵的形式：

$$A_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}I, \quad A_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}Z, \quad A_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}X. \quad (110)$$

并且我们可以验证这些 Kraus Operators 满足完备关系：

$$\sum_i A_i^\dagger A_i = \frac{1}{3}(I^2 + Z^2 + X^2) = \frac{1}{3}(3I) = I. \quad (111)$$

所以我们成功地通过 Choi State 得到了 Kraus Operators。

不唯一的Kraus Operators表示

但是另一个观察会发现这个 Kraus Operators 的表示并不是唯一的。观察可以发现等式：

$$|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11| = |\phi^+\rangle\langle \phi^+| + |\phi^-\rangle\langle \phi^-| \quad (112)$$

带入上面的 Choi State 的形式我们发现：

$$J(\mathcal{E}) = \frac{2}{3}|00\rangle\langle 00| + \frac{2}{3}|11\rangle\langle 11| + \frac{2}{3}|\psi^+\rangle\langle \psi^+|. \quad (113)$$

我们分别验证这个 Choi State 对应的 Kraus Operators：

$$A'_0 = \sqrt{\frac{2}{3}}|0\rangle\langle 0|, \quad A'_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle\langle 1|, \quad A'_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}X. \quad (114)$$

发现他们也满足完备关系，也就是说他们也是一组合法的 Kraus Operators 表示。

通过Choi State得到Kraus Operators的一般方法

我们，分析上面的方法发现可以一套完备的方法通过 Quantum Channel 得到 Choi State 再得到 Kraus Operators：

1. **计算量子态的 Choi State**：通过 $J(\mathcal{E}) = (\mathcal{E} \otimes I)(|Vec(I)\rangle\langle Vec(I)|)$ 计算 Choi State。
2. **Choi State 的对角化**：计算 Choi State 的谱分解 $J(\mathcal{E}) = \sum_i \lambda_i |\psi_i\rangle\langle \psi_i|$ 。
 - 注意：有的时候我们不对角化而是写作一堆纯态的概率混合形式也是可以的。但是我们并不能够保证这样给出的 Kraus Operators 是完全合法的，需要进行检查！但是对角化的话我们可以保证结果必然是合法的 Kraus Operators。
3. **得到 Kraus Operators**：通过 $A_i = \sqrt{\lambda_i} |\psi_i\rangle\langle \psi_i|$ 得到 Kraus Operators。
4. **检查完备关系**：检查 $\sum_i A_i^\dagger A_i = I$ 是否成立。「检查确实代表了 Quantum Channel」

5.1.2 Kraus Operators 的 Unitary Mixing Freedom

Unitary Mixing Freedom

上面已经发现 Kraus Operators 的表示并不是唯一的。给定一组 Kraus Operator 我们可以通过一些恒等式给出另外一组 Kraus Operator。但有的时候这也不一定能够给出合法的 Kraus Operators 表示。我们下面给出一个更加一般的结论：

Theorem 19. Unitary Mixing

对于任意的一个半正定的矩阵 ρ 的两种不同的谱分解:

$$\rho = \sum_k \lambda_k |\lambda_k\rangle\langle\lambda_k|, \quad \rho = \sum_i p_i |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|. \quad (115)$$

那么这两组本征态之间存在一个 unitary 变换 U 使得:

$$\sqrt{p_i} |\varphi_i\rangle = \sum_k U_{ik} \sqrt{\lambda_k} |\lambda_k\rangle. \quad (116)$$

Remark:

这里强调是半正定而非量子态是因为 Choi State 并不是一个 trace 为 1 的量子态。

下面我们证明这个结论。首先根据两种谱分解我们给出两种将 ρ purification 的方式:

$$|\psi\rangle = \sum_k \sqrt{\lambda_k} |\lambda_k\rangle \otimes |k\rangle, \quad |\varphi\rangle = \sum_i \sqrt{p_i} |\varphi_i\rangle \otimes |i\rangle. \quad (117)$$

Purification uniqueness 定理 theorem 9 告诉我们这两种 purification 方式之间存在一个 unitary 变换 U 使得:

$$|\varphi\rangle = (I \otimes U) |\psi\rangle. \quad (118)$$

我们写开会发现:

$$\begin{aligned} \sqrt{p_i} |\varphi_i\rangle &= (I \otimes \langle i|) (I \otimes U) |\psi\rangle \\ &= \sum_k \sqrt{\lambda_k} (I \otimes \langle i|U) (|\lambda_k\rangle \otimes |k\rangle) \\ &= \sum_k \sqrt{\lambda_k} |\lambda_k\rangle \cdot (\langle i|U|k\rangle) \\ &= \sum_k \sqrt{\lambda_k} U_{ik} |\lambda_k\rangle. \end{aligned} \quad (119)$$

□

然后我们会发现上面的 general 量子态的定理如果使用在 Choi State 上面就得到了我们下面的结论:

Theorem 20. Unitary Mixing Freedom for Kraus Operators

对于任意的一个 Quantum Channel $\mathcal{E}$ 的两组不同的 Kraus Operators 表示 $\{A_i\}$ 和 $\{B_j\}$, 那么这两组 Kraus Operators 之间存在一个 unitary 变换 U 使得:

$$B_j = \sum_i U_{ji} A_i. \quad (120)$$

其中就是使用了 Vectorization 线性的性质, 可以把外面的 unitary 拉进去! 数学上:

$$|Vec(B_j)\rangle = \sum_i U_{ji} |Vec(A_i)\rangle = \sum_i |Vec(U_{ji} A_i)\rangle. \quad (121)$$

5.2 Representation of Quantum Channel

Completely Positive

我们最后回来讨论一下什么样子的映射才是一个 Quantum Channel。这里特别强调一下 completely positive 的概念。

- **Complete Positive Map:** 一个映射 $\mathcal{E}$ 是 positive map 如果对于任意的半正定矩阵 $\rho \geq 0$ 都有 $(I \otimes \mathcal{E})(\rho) \geq 0$ 。

例子: Positive Map but not Completely Positive Map

一个最基本的例子就是转置映射 $T(\rho) = \rho^T$ 。我们验证这个映射是 positive map 但是不是 completely positive map。我们考虑转置映射 $\otimes$ Identity 映射作用在一个 bell state 上面:

$$(T \otimes I)(|\phi^+\rangle\langle\phi^+|) = \frac{1}{2} \text{SWAP} \quad (122)$$

发现会给出 SWAP Operator。我们知道 SWAP Operator 不是正定的所以这个映射不是 completely positive map。

Remark:

但是我们会发现 $T \otimes I$ 作用在某些态上还是正定的映射! 只是说存在一些态会被映射成非正定的态。但是这样已经说明了这个 map 不是 completely positive map, 也就是说转置是一个 positive map 但是不是 completely positive map, 因而不是一个合法的 Quantum Channel。

Representation Thm

Theorem 21. Representation Theorem for Quantum Channel

一个映射 $\mathcal{E}$ 满足:

- 线性 (Linear)
- 完全正定 (Completely Positive) $(I \otimes \mathcal{E})(\rho) \geq 0$ 对于任意 $\rho \geq 0$
- 保迹 (Trace Preserving) $\text{Tr}(I \otimes \mathcal{E}\rho) = 1$ 对于量子态 ρ

当且仅当其存在一组 Kraus Operators $\{A_i\}$ 满足完备关系 $\sum_i A_i^\dagger A_i = I$ 使得:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_i A_i \rho A_i^\dagger \quad (123)$$

⇐ **证明:** 如果一个映射存在 Kraus Operators 表示, 那么我们已经知道这个映射是 completely positive map, Linear 并且 trace preserving。

- 线性是显然的
- Trace Preserving:

$$\text{Tr}(\mathcal{E}(\rho)) = \text{Tr}\left(\sum_i A_i \rho A_i^\dagger\right) = \text{Tr}\left(\rho \sum_i A_i^\dagger A_i\right) = \text{Tr}(\rho I) = \text{Tr}(\rho). \quad (124)$$

- Completely Positive: 我们考虑任意量子态 $|\psi\rangle$ 可以知道:

$$\langle\psi|(I \otimes \mathcal{E})(\rho)|\psi\rangle = \sum_i \langle\psi|(I \otimes A_i)\rho(I \otimes A_i^\dagger)|\psi\rangle \quad (125) \quad \{\text{eq:completel}$$

由于 ρ 是半正定矩阵, 我们可以进行对角化: $\rho = \sum_i \lambda_i |i\rangle\langle i|$ 。那么上面的式子可以写作:

$$\langle\psi|(I \otimes \mathcal{E})(\rho)|\psi\rangle = \sum_i \lambda_i \sum_j |\langle\psi|(I \otimes A_j)|i\rangle|^2 \geq 0. \quad (126)$$

因此我们证明了 completely positive。

⇒ **证明**：可以直接使用 Choi Representation 来证明。根据定理 theorem 17 我们知道必然可以通过 Choi State 得到 Kraus Operators。当然我们也还有一个更直接的证明方法：

对于任意的 Quantum Channel $\mathcal{E}$ ，根据 Choi Representation 的方法必然可以给出一个 Choi State $J(\mathcal{E})$ 。根据完全正定的定义我们知道 $J(\mathcal{E}) \geq 0$ 。因此我们可以对 Choi State 进行谱分解：

$$J(\mathcal{E}) = \sum_i \lambda_i |\lambda_i\rangle\langle\lambda_i|. \quad (127)$$

为此我们可以定义一组 Operators：

$$A_i |\psi\rangle = \sqrt{\lambda_i} \langle\psi^*| \otimes I |\lambda_i\rangle. \quad (128)$$

我们注意 $|\lambda_i\rangle$ 是两个系统的更大的 Hilbert Space 上的态，而 $\langle\psi^*|$ 是作用在辅助系统上面的一个和 $|\psi\rangle$ 完全一样的态。我们会发现对于任何一个纯态 $|\psi\rangle$ 我们有：

$$\sum_k A_k |\psi\rangle\langle\psi| A_k^\dagger = \mathcal{E}(|\psi\rangle\langle\psi|). \quad (129)$$

由于我们假设了映射是线性的，所以我们可以推广到任意的 mixed state $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ 上面：

$$\sum_k A_k \rho A_k^\dagger = \sum_k A_k \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right) A_k^\dagger = \sum_i p_i \left(\sum_k A_k |\psi_i\rangle\langle\psi_i| A_k^\dagger \right) \quad (130)$$

$$= \sum_i p_i \mathcal{E}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i|) = \mathcal{E} \left(\sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right) = \mathcal{E}(\rho). \quad (131)$$

进一步的我们考虑 Trace Preserving 的条件：

$$\text{Tr}(\mathcal{E}(\rho)) = \text{Tr} \left(\sum_k A_k \rho A_k^\dagger \right) = \text{Tr} \left(\rho \sum_k A_k^\dagger A_k \right) = \text{Tr}(\rho). \quad (132)$$

由于这个等式对于任意的 ρ 成立，我们知道必然有 $\sum_k A_k^\dagger A_k = I$ 。因此我们证明了这个映射存在 Kraus Operators 表示，也就是 $\{A_k\}$ 是一组合法的 Kraus Operators。

□

Positivity and Choi Representation

我们最后讨论一下 Choi Representation 和 Complete Positivity 的关系。我们已经知道对于一般的 Channel 来说 Choi State 是一个半正定矩阵。我们希望反向也是对的，也就是说如果 Choi State 是一个半正定矩阵，那么这个映射就是 completely positive map。事实上这是正确的：

Theorem 22. Choi Representation and Complete Positivity

一个映射 $\mathcal{E}$ 是一个 Linear, completely positive map 当且仅当其满足：

$$J(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes I(|\text{vec}(I)\rangle\langle\text{vec}(I)|) \geq 0. \quad (133)$$

Remark:

注意，我们这里已经不要求 $\mathcal{E}$ 是 quantum channel 了，所以不好称呼这个 state Choi State。

⇒ **证明**：complete positive map 的定义已经告诉我们 Choi State 是一个半正定矩阵。

⇐ **证明**：仔细研究 theorem 21 的 ⇒ 证明我们会发现。只要一个映射的 $J(\mathcal{E})$ 是半正定矩阵我们永远可以找到一组 $\{A_i\}$ 保证对于任何量子态 $|\psi\rangle$ 都有：

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_i A_i \rho A_i^\dagger. \quad (134)$$

那么考虑对于一个半正定矩阵 $\rho \geq 0$ 我们有：

$$\mathcal{E} \otimes I(\rho) = \sum_i (A_i \otimes I) \rho (A_i^\dagger \otimes I) \geq 0. \quad (135)$$

最后的半正定的证明方法和 eq. (125) 的证明是一样的。

6 Lecture 7: Vectorization

{sec:Lecture

6.1 Vectorization 和 Quantum Channel 结合

Vectorization的定义

基本定义我重新 copy paste 在这里。

Definition 8. Vectorization

也就是把一个矩阵 A 变成一个向量 $|Vec(A)\rangle$ ，具体的定义是：

$$A = \sum_{ij} A_{ij} |i\rangle\langle j| \rightarrow |Vec(A)\rangle = \sum_{ij} A_{ij} |i\rangle \otimes |j\rangle. \quad (136)$$

一个很重要的恒等式：

Lemma 2. 对于任意的矩阵 A, B, C ，都有：

$$|Vec(ABC)\rangle = (A \otimes C^T) |Vec(B)\rangle. \quad (137)$$

Vectorization以及内积

对于 Matrix 我们可以定义一个内积：

$$\langle A, B \rangle_{\text{HS}} := \text{Tr}(A^\dagger B). \quad (138)$$

然后通过计算会发现这个内积和 vectorization 的内积是等价的：

$$\text{Tr}(A^\dagger B) = \langle \text{vec}(A) | \text{vec}(B) \rangle \quad (139)$$

然后我们会发现。【期望值可以理解为 Hermite Observable】和 density matrix 的内积，所以我们有：

$$\text{Tr}[O\mathcal{E}(\rho)] = \langle \text{vec}(O) | \text{vec}(\mathcal{E}(\rho)) \rangle \quad (140)$$

所以，我们就可以使用内积的方法来计算量子态的期望值了！

Quantum Channel的Vectorization表示

下一个问题就是怎么一个 density matrix 的 vectorization 和其经过 Quantum Channel 作用之后的 vectorization 联系起来。对于一个 Unitary Channel 我们有：

$$|\text{vec}(U\rho U^\dagger)\rangle = (U \otimes U^*) |\text{vec}(\rho)\rangle. \quad (141)$$

因此对于一般的 Kraus Operator 定义的 Quantum Channel 我们有：

$$|\text{vec}(\mathcal{E}(\rho))\rangle = \sum_K (K \otimes K^*) |\text{vec}(\rho)\rangle. \quad (142)$$

复合的channel

我们考虑一个 Quantum Channel 是由一系列 Unitary Operator 的乘积构成的：

$$U = U_n U_{n-1} \cdots U_1. \quad (143)$$

$$\rho \longrightarrow U \rho U^\dagger \quad (144)$$

那么我们考虑一般的复合 Channel 定义，考虑两组 Kraus Operator 给出的 Channel：

$$\mathcal{E}^{(1)}(\rho) = \sum_j K_j^{(1)} \rho \left(K_j^{(1)}\right)^\dagger, \quad \mathcal{E}^{(2)}(\rho) = \sum_k K_k^{(2)} \rho \left(K_k^{(2)}\right)^\dagger. \quad (145)$$

我们考虑复合的 Channel 我们发现 Vectorization 我们有：

$$|\text{vec}(\mathcal{E}(\rho))\rangle = \left[\sum_k \left(K_k^{(2)} \otimes \left(K_k^{(2)} \right)^* \right) \right] \left[\sum_j \left(K_j^{(1)} \otimes \left(K_j^{(1)} \right)^* \right) \right] |\text{vec}(\rho)\rangle. \quad (146)$$

6.2 Average Over Unitary

基本概念

我们考虑一个客观测量的期望值，但是我们考虑如果量子态进行了一些随机的 Unitary 变换之后的期望值。也就是说我们考虑下面这个量子态：

$$\rho' = \mathbb{E}_\theta U_\theta \rho U_\theta^\dagger \quad (147)$$

其中 $\mathbb{E}_\theta$ 是对于 θ 的某种概率分布的平均。我们计算这个量子态对于一个 observable 的期望值：

$$\langle O \rangle = \text{Tr}[\rho' O] = \mathbb{E}_\theta \text{Tr}[U_\theta \rho U_\theta^\dagger O]. \quad (148)$$

我们发现使用 Vectorization 的语言我们有：

$$\text{Tr}[U_\theta \rho U_\theta^\dagger O] = \langle \text{vec}(O) | (U_\theta \otimes U_\theta^*) | \text{vec}(\rho) \rangle. \quad (149)$$

Definition 9. Average Over Unitary

对于进行随机 Unitary 演化之后的期望值，满足关系：

$$E_\theta \text{Tr}[U_\theta \rho U_\theta^\dagger O] = \langle \text{vec}(O) | (E_\theta[U_\theta \otimes U_\theta^*]) | \text{vec}(\rho) \rangle. \quad (150)$$

其中我们定义 **Moment Operator** 为：

$$M \equiv E_\theta[U_\theta \otimes U_\theta^*], \quad (151)$$

例子：随机Z方向旋转

我们考虑一个随机 Unitary 的在 Bloch 球上沿 Z 方向转动的例子，每一个转动角度的概率都是一样的。我们定义 Unitary 算符是：

$$U_z(\theta) = e^{-i\theta Z/2} = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}, \quad (152)$$

我们计算这个算符的 $U_\theta \otimes U_\theta^*$ 然后写成矩阵形式！并且对于 θ 进行均匀分布的 average，我们得到：

$$M = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{diag}(1, e^{-i\theta}, e^{i\theta}, 1) d\theta. \quad (153)$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{\pm i\theta} d\theta = 0, \quad \Rightarrow \quad M = \text{diag}(1, 0, 0, 1). \quad (154)$$

中间两个 0 是因为我们平均的时候 average 掉了所有的震动。所以写作 bra 和 ket 的形式有：

$$M = |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|. \quad (155)$$

我们再把这个 Moment Operator 写作 Kraus Operator 作用在 vectorization 之后的 density matrix 上面：

$$|\text{vec}(\mathcal{E}(\rho))\rangle = M|\text{vec}(\rho)\rangle = (|0\rangle\langle 0| \otimes |0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1|)|\text{vec}(\rho)\rangle \quad (156)$$

我们从中读出两个 Kraus Operator 于是发现这个随机 channel 就是 complete dephasing channel!

Remark:

我个人表示这种张量积的计算建议使用 $U = U_{ij} |i\rangle\langle j|$ 的形式计算避免矩阵形式的 ambiguity。

高阶的 Moment Operator

我们考虑客观测量的「更高阶」平均值，类比 $\langle x^2 \rangle$ 我们仅仅考虑 random Unitary 的平均，不考虑量子的平均我们有：

$$E_\theta \left(\text{Tr} \left[U_\theta \rho U_\theta^\dagger O \right] \right)^k \quad (157)$$

注意！我们是先取 Tr 再取 k 次方！ 我们知道 Tr 的 k 次方可以写作下面的形式：

$$(\text{Tr}[X])^2 = \text{Tr}[X \otimes X] \quad (158)$$

因此我们有

$$E_\theta \left(\text{Tr} \left[U_\theta \rho U_\theta^\dagger O \right]^k \right) = E_\theta \left(\text{Tr} \left[(U_\theta \rho U_\theta^\dagger O)^{\otimes k} \right] \right) = E_\theta \left(\text{Tr} \left[(U_\theta^{\otimes k} \rho^{\otimes k} (U_\theta^\dagger)^{\otimes k}) O^{\otimes k} \right] \right). \quad (159)$$

第三步之中我们意识到，矩阵的乘法和张量积的顺序是可以交换的，因为两个操作互不干扰！所以我们使用 Vectorization 的语言就可以有：

$$\mathbb{E}_\theta \left[\left(\text{Tr} \left[U_\theta \rho U_\theta^\dagger O \right] \right)^k \right] = \mathbb{E}_\theta (\langle \text{vec}(O^{\otimes k}) | U_\theta^{\otimes k} \otimes U_\theta^{*\otimes k} | \text{vec}(\rho^{\otimes k}) \rangle) = \langle \text{vec}(O^{\otimes k}) | M_k | \text{vec}(\rho^{\otimes k}) \rangle. \quad (160)$$

其中我们定义高阶的 Moment Operator 为：

Definition 10. 高阶 Moment Operator

我们定义高阶的 Moment Operator 为：

$$M_k = E_\theta [U_\theta^{\otimes k} \otimes U_\theta^{*\otimes k}]. \quad (161)$$

Remark:

注意！张量积是不能定义顺序的！所以我们高阶 moment operator 一定不可以写作 $(E_\theta [U_\theta \otimes U_\theta^*])^{\otimes k}$ 这种形式！这是完全错误的。

张量积和 Vectorization 不可换

我们需要注意的是，有两个很像的东西是完全不一样的：

$$|\text{Vec}(A \otimes B)\rangle \neq |\text{Vec}(A)\rangle \otimes |\text{Vec}(B)\rangle. \quad (162)$$

但是这两个东西长得很像但是有一点点特别需要注意的差距。我们分别展开计算得到：

$$|\text{vec}(A)\rangle \otimes |\text{vec}(B)\rangle = \sum_{i,j,k,l=1}^n a_{ij} b_{kl} |ij\rangle \otimes |kl\rangle = \sum_{i,j,k,l=1}^n a_{ij} b_{kl} |ijkl\rangle \quad (163)$$

但是，计算 $|\text{vec}(A \otimes B)\rangle$ 我们有：

$$|\text{vec}(A \otimes B)\rangle = \sum_{i,j,k,l=1}^n a_{ij} b_{kl} |ik\rangle \otimes |jl\rangle = \sum_{i,j,k,l=1}^n a_{ij} b_{kl} |ikjl\rangle. \quad (164)$$

其中唯一的区别是 **ket 的张量积的顺序是不一样的**。导致这个区别的主要问题是，vectorization 的定义是把所有的 bra 变成的 ket 张量积在原有的 ket 后面的。这需要特别注意。

所以我们还有一个超级重要的结论就是：

$$\langle \text{vec}(C \otimes D) | \text{vec}(A \otimes B) \rangle = \langle \text{vec}(C) | \text{vec}(A) \rangle \langle \text{vec}(D) | \text{vec}(B) \rangle, \quad (165)$$

例子：计算方差

我们计算一个 random unitary 变换之后的期望值的方差：

$$\begin{aligned} \text{Var}_{\theta}[f_{\theta}] &= E_{\theta} \left(\text{Tr} [U_{\theta} \rho U_{\theta}^{\dagger} O]^2 \right) - \left(E_{\theta} \left(\text{Tr} [U_{\theta} \rho U_{\theta}^{\dagger} O] \right) \right)^2 \\ &= \langle \text{vec}(O^{\otimes 2}) | M_2 | \text{vec}(\rho^{\otimes 2}) \rangle - (\langle \text{vec}(O) | M_1 | \text{vec}(\rho) \rangle)^2. \end{aligned} \quad (166)$$

其中就是使用了方差的计算公式。并且二阶的 Moment Operator 帮助我们完成了计算。

6.3 General map Vectorization

General map的Vectorization表示

我们考虑一个一般的 map 作用在一个 state 上面，前后 vectorization 的关系。我们考虑作用在一个 density matrix 上的一般 map：

$$\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \sum_{k,l} c_{kl}^{ij} |k\rangle\langle l|. \quad (167)$$

前后的 state 我们可以使用 vectorization 进行表示：

$$|\text{vec}(\mathcal{E}(\rho))\rangle = \sum_{i,j} \sum_{k,l} \rho_{ij} c_{kl}^{ij} |k\rangle\langle l|. \quad (168)$$

为此我们可以定义一个 Operator 进行描述这个 general 的操作：

$$M = \sum_{i,j,k,l} c_{kl}^{ij} |k\rangle\langle l| \langle i|j|. \quad |\text{vec}(\mathcal{E}(\rho))\rangle = M |\text{vec}(\rho)\rangle, \quad (169)$$

Transpose的Vectorization表示

我们知道 transpose 并不是一个 Quantum Channel，因为它不满足 complete positivity。但是我们依然可以考虑 transpose map 的 vectorization 表示。我们有：

$$\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = |j\rangle\langle i|. \quad (170)$$

然后进行 vectorization 我们有：

$$M = \sum_{i,j} |ji\rangle\langle ij| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \text{SWAP} \quad (171)$$

6.4 Pauli Transfer Matrix

对于 1 qubit 上面的任意 quantum operation 我们前面一直在使用其对于 computational basis 的作用描述这个 operation。但是我们也可以使用 Pauli basis 来描述这个 quantum operation。这种描述方式叫做 Pauli Transfer Matrix (PTM) representation。

我们首先定义一个 quantum operation 作用在 Pauli Matrix 上面，得到的结果是：

$$\mathcal{E}(P_i) = \sum_j C_j^i P_j, \quad (172)$$

其中 $P_i, P_j \in \{I, X, Y, Z\}$ 。我们可以为每一个 Pauli 矩阵赋予一个 ket 进行表示：

$$I \equiv |0\rangle, \quad X \equiv |1\rangle, \quad Y \equiv |2\rangle, \quad Z \equiv |3\rangle. \quad (173)$$

下面我们就可以把 quantum operation 写作一个矩阵作用在这些 ket 上面，这个矩阵我们定义为 **Pauli Transfer Matrix**，我们有：

$$M|i\rangle = \sum_j C_j^i |j\rangle \Rightarrow M = \sum_{ij} C_j^i |j\rangle\langle i|, \quad (174)$$

Hadamard Gate的PTM表示

考虑下面这样的 Hadamard Gate:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (175)$$

我们计算其作用在 Pauli 矩阵之后的结果，使用 Pauli 矩阵进行展开：

$$H I H^\dagger = I, \quad H X H^\dagger = Z, \quad H Y H^\dagger = -Y, \quad H Z H^\dagger = X. \quad (176)$$

因此我们可以写出 Hadamard Gate 的 PTM 表示：

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (177)$$

PTM表示与Vectorization后的表示

对于一个 Channel 我们发现 PTM 的表示和 Vectorization 的表示是有联系的。我们考虑 Hadmand Gate 作用前后的 Vectorization：

$$|\text{vec}(E(\rho))\rangle = M |\text{vec}(\rho)\rangle, \quad (178)$$

可以求出其中矩阵是：

$$M = H \otimes H^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (179)$$

我们发现只要对其做一个相似变换，换一组基就可以得到 PTM 表示。并且换的基正好就是 Pauli 矩阵 Vectorization 之后的基，也就是 Bell Basis。当然这个关系只有在 1 qubit 的情况下才成立，毕竟多 qubit 是不能定义 Pauli Transfer Matrix 的。

6.5 Questions and Thoughts

Question 6.6 Vectorization 可以跟那些操作进行互换?

我们发现求和是和 vectorization 可以互换的!! 所以数乘和求和对于 vectorization 是可以互换的。□

Question 6.7 对于一个系统, 我们对于一部分进行 Unitary 演化和对于另一部分进行 Tr 是可以交换的吗?

是的!!! 啊啊啊啊啊啊啊啊!!

□

Question 6.8 张量积的 Tr 和之前是什么关系捏?

$$\text{Tr}(A \otimes B) = (\text{Tr}A)(\text{Tr}B) \quad (180)$$

7 Lecture 8: Shot Noise

{sec:Lecture

7.1 Shot Noise 讨论

测量一个量子系统对于某个可观测量 M 的期望值的时候我们从不可以只测一次，需要进行多次测量然后取平均得到。我们称多次测量平均的结果是 Estimator，也就是一个期望值的估量，同时也是一个随机变量。我们下面希望研究这个随机变量在什么程度上可以近似真实的期望值，同时也希望定量的描述其误差。

7.1.1 Estimator 的基本概念

Estimator的定义

我们根据实际情况进行下面的定义：

Definition 11. Estimator

对于一个系统 ρ ，我们希望测量某个观测量 M 的期望值 $\langle M \rangle = \text{Tr}(\rho M)$ 。我们在 $M = \sum_n \lambda_n |n\rangle\langle n|$ 这组基构成的 POVM 下进行测量。我们制备 N 份同样的系统 ρ 每一份进行一次测量，对于第 s 次测量给出的结果为 λ_{ms} 。我们定义 Estimator 为：

$$M_N = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \lambda_{m(s)} . \quad (181)$$

对于这个随机变量我们可以定义一个期望值和方差来描述其性质。期望值为对于所有可能的 $\{\lambda_{ms}\}$ 构型，以一定概率进行加权的平均值。方差则是每一种构型的平方的期望值减去期望值的平方。

Estimator概率论计算

对于 Estimator 本身就是一个随机变量，其意义是测量 N 次的平均结果。并且我们可以计算其期望值和方差：

Theorem 23. Estimator 的期望值和方差

对于上面的定义，我们有：

$$\mathbb{E}(M_N) = \langle M \rangle = \text{Tr}(\rho M) , \quad \text{Var}(M_N) = \frac{\text{Var}_\rho(M)}{N} \quad (182)$$

其中：

$$\text{Var}_\rho(M) = \text{Tr}(\rho M^2) - (\text{Tr}(\rho M))^2 \quad (183)$$

其具体证明的核心在于，我们知道每一次测量结果是独立的。所以可以把每一次测量当作一个随机过程，然后使用概率论的独立随机变量的性质进行计算。我们可以写作一个定理：

Theorem 24. 独立随机变量的期望值和方差

对于 N 个独立随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_N$ ，我们有：

$$\mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^N X_i \right) = \sum_{i=1}^N \mathbb{E}(X_i), \quad \text{Var} \left(\sum_{i=1}^N X_i \right) = \sum_{i=1}^N \text{Var}(X_i) . \quad \text{Var}(\alpha X) = \alpha^2 \text{Var}(X) \quad (184)$$

Remark:

注意区分第二个和第三个等式：第二个等式说的是独立随机变量可以直接求和；第三个等式说的是如果是两个随机变量正好两个一模一样，那么方差就会变成 $4\text{Var}(X)$ 。所以并不矛盾。

因此对于 Estimator 的情况我们就有：

$$\mathbb{E}(\hat{M}_N) = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \mathbb{E}(\lambda_{m(s)}) \quad \text{Var}(\hat{M}_N) = \frac{1}{N^2} \sum_{s=1}^N \text{Var}(\lambda_{m(s)}) \quad (185)$$

下面分别计算每一个独立随机变量的期望值和方差。我们知道每一个随机变量的取值为 $\lambda_{m(s)}$ ，并且其概率以及平均值为：

$$\mathbb{E}(\lambda_{m(s)}) = \sum_{m(s)} \lambda_{m(s)} \mathbb{P}(\lambda_{m(s)}) \quad \mathbb{P}(\lambda_{m(s)}) = \langle \lambda_{m(s)} | \rho | \lambda_{m(s)} \rangle \quad (186)$$

$$\mathbb{E}(\lambda_{m(s)}^2) = \sum_{m(s)} \lambda_{m(s)}^2 \mathbb{P}(m(s)) = \sum_{m(s)} \lambda_{m(s)}^2 \langle \lambda_{m(s)} | \rho | \lambda_{m(s)} \rangle = \text{Tr}(\rho M^2). \quad (187)$$

带入最初的公式也就得到了 estimator 的方差和期望值！！

Remark:

对于测量一个系统，我们设计一个 Estimator，我们需要保证其是 unbiased 的（也就是期望值等于 $\text{Tr}(\rho M)$ ）。同时我们希望其方差尽可能小，这样才能保证测量结果的可靠性。因此我们需要验证期望值以及尽量减小方差。

7.1.2 测量方法的影响

对于一种固定的测量方法也就是给出一个 Observable M 以及一个系统 ρ ，我们必然可以 trivially 给出一个 Estimator。但是实际测量某一个物理量我们可以有很多不同的测量方法，每一个对应着不同的 Estimator。我们希望保证：

- Estimator 是 unbiased 的，也就是期望值等于我们希望测量的物理量。「这是 nontrivial 的因为我们有的时候会设计一些一眼并不能确定给出希望测量的量的测量方法」
- Estimator 的方差尽可能小，这样才能保证测量结果的可靠性。

下面我们就就此举一些例子进行讨论！

两个纯态 Fidelity 测量

对于两个纯态的重叠度 Fidelity 我们存在两种测量方法：

- 对于两个态寻找一个 Unitary 的演化保证 $|\psi\rangle = U_\psi|0\rangle$, $|\varphi\rangle = U_\varphi|0\rangle$ 。然后我们进行测量：

$$M = |0\rangle\langle 0| \quad \rho = U_\varphi^\dagger |\psi\rangle\langle\psi| U_\varphi \quad (188)$$

- 直接进行测量，使用 SWAP 算符作为测量算符：

$$M = \text{SWAP} \quad \rho = |\psi\rangle\langle\psi| \otimes |\varphi\rangle\langle\varphi| \quad (189)$$

对于第一种情况我们计算：

$$\text{Var}_\rho(M) = |\langle\varphi|\psi\rangle|^2 - |\langle\varphi|\psi\rangle|^4. \quad (190)$$

而对于第二种情况我们计算：

$$\text{Var}_\rho(M) = 1 - |\langle \varphi | \psi \rangle|^4. \quad (191)$$

因此明显对于第一种方法方差更小，也就预示着我们的 Estimator 的方差更小。

多比特Z测量

这种情况下可观测量的谱更加小!! 但是方差一样 [\[回头补充\]](#)

7.1.3 概率上界与收敛

下面我们使用随机过程的方法，研究 Estimator 的收敛性质。对于一个随机变量的收敛情况我们可以用下面的概率进行描述：

$$\mathbb{P}(|Z - \mathbb{E}(Z)| \geq t) \quad (192)$$

如果随机变量距离期望很远的概率很小，那么我们就认为这个随机变量是收敛的。下面我们将给出不等式约束这个取值。

Markov不等式

Theorem 25. Markov 不等式

对于一个非负随机变量 $Z \geq 0$ ，我们有对于任意 $t > 0$ ：

$$\mathbb{P}(Z \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(Z)}{t}. \quad (193)$$

具体证明也就是把随机变量的取值分为大于和小于 t 的两个部分然后进行估算。

Chebyshev不等式

Theorem 26. Chebyshev 不等式

对于一个随机变量 Z ，我们有对于任意 $t > 0$ ：

$$\mathbb{P}(|Z - \mathbb{E}(Z)| \geq t) \leq \frac{\text{Var}(Z)}{t^2}. \quad (194)$$

证明暂且省略。但是我们发现如果这个随机变量 $Z = M_N$ 的情况下，我们有：

$$\mathbb{P}\left(\left|\hat{M}_n - \text{Tr}(M\rho)\right| \geq t\right) \leq \frac{\text{Var}(\hat{M}_N)}{t^2} = \frac{\text{Var}_\rho(M)}{Nt^2}. \quad (195)$$

我们考虑我们希望误差小于 ϵ ，概率大于 $1 - \delta$ 。【其中 ϵ, δ 都是小量】。数学上就是满足：

$$\mathbb{P}\left(\left|\hat{M}_n - \text{Tr}(M\rho)\right| \geq \epsilon\right) \leq \delta. \quad (196)$$

那么我们带入上面的不等式就知道，充分条件「并不必要」：

$$\frac{\text{Var}_\rho(M)}{N\epsilon^2} \leq \delta \implies N \geq \frac{\text{Var}_\rho(M)}{\delta\epsilon^2} \quad (197)$$

也就是说：

- 测量次数多余于 $\frac{\text{Var}_\rho(M)}{\delta\varepsilon^2}$ 次就可以! 那么显然如果 $\text{Var}_\rho(M)$ 比较小, 那么测量次数就可以少一些。

所以我们倾向于选择方差比较小的测量方法进行测量, 这样可以减少测量次数。

Hoeffding不等式

我们知道 M_N 是 N 个独立随机变量的平均值, 如果我们知道每一个随机变量的取值范围, 那么我们可以使用 Hoeffding 不等式进行更紧的约束。

Theorem 27. Hoeffding 不等式

对于 N 个独立随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_N$, 并且每一个随机变量的取值范围为 $a_i \leq X_i \leq b_i$ 。那么考虑另一个随机变量 $S_N = \sum_{i=1}^N X_i$, 我们有对于任意 $t > 0$:

$$\mathbb{P}(|S_N - \mathbb{E}(S_N)| \geq t) \leq 2 \exp \left(-\frac{2t^2}{\sum_i (b_i - a_i)^2} \right). \quad (198)$$

我们省略证明, 讨论对于 Estimator 的情况。Estimator 可以写作:

$$\hat{M}_N = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \lambda_{m(s)} = \sum_{s=1}^N \frac{\lambda_{m(s)}}{N}. \quad (199)$$

我们考虑测量的客观测量的谱的上下界是:

$$\frac{\lambda_{\min}}{N} \leq \frac{\lambda_{m(s)}}{N} \leq \frac{\lambda_{\max}}{N}. \quad (200)$$

我们记:

$$\sum_i (b_i - a_i)^2 = \sum_{s=1}^N \left(\frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{N} \right)^2 = \frac{\Delta\lambda^2}{N}. \quad (201)$$

也就是说:

$$\mathbb{P} \left(\left| \hat{M}_N - \text{Tr}(\rho M) \right| \geq t \right) \leq 2 \exp \left(-\frac{2Nt^2}{\Delta\lambda^2} \right). \quad (202)$$

如果我们希望误差小于 ϵ , 概率大于 $1 - \delta$ 。【其中 ϵ, δ 都是小量】。数学上就是满足:

$$2 \exp \left(-\frac{2N\epsilon^2}{\Delta\lambda^2} \right) \leq \delta \implies N \geq \frac{\Delta\lambda^2}{2\epsilon^2} \ln \left(\frac{2}{\delta} \right). \quad (203)$$

这告诉我们:

- 可观测量的谱范围 $\Delta\lambda$ 越小, 测量次数就可以越少。

7.2 Question and thoughts

Question 7.9 什么叫一个 Estimator 是 unbiased 的?

也就是我们计算这个 Estimator 的期望值, 会发现等于我们希望测量的真实数值。一般我们都是希望使用 Estimator 测量一个系统的可观测量的期望值, 所以我们就是需要证明:

$$\mathbb{E}(M_N) = \text{Tr}(\rho M) \quad (204)$$

左边的证明也就用到我们最初求解 Estimator 期望值的过程。□

Question 7.10 Unitary 可以把一个纯态变成混态吗

不可以。因为 Unitary 演化保持态的纯度不变。也就是说如果 $\rho^2 = \rho$, 那么 $U\rho U^\dagger U\rho U^\dagger = U\rho U^\dagger$ 也是成立的。□

8 Lecture 9: Distinguishing Quantum State and Matrix Norm

{sec:Lecture

8.1 区分量子态

8.1.1 区分量子态最大概率

量子态区分概率最大化

给定两个量子态 ρ_0 以及 ρ_1 我们希望通过 POVM 对其进行区分。假设我们使用的 POVM 是有两个元素 $\{M_0, M_1\}$ 。其中 M_i 回答的问题是是不是 ρ_i 态。我们给出下面定理：

Theorem 28. 量子态区分概率

给定两个量子态 ρ_0 以及 ρ_1 ，其先验概率分别假设为 $1/2$ 。我们使用 $POVM\{M_0, M_1\}$ 对其进行区分，我们【主观上认为】测量到 M_0 结果量子态就是 ρ_0 ，测量到 M_1 结果量子态就是 ρ_1 。那么我们成功区分的概率为：

$$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{Tr}(M_0(\rho_0 - \rho_1)) . \quad (205)$$

Proof: 我们计算成功概率：

$$\mathbb{P}(\text{succes}) = \mathbb{P}(\rho = \rho_0)\mathbb{P}(\text{measure } 0 \mid \rho = \rho_0) + \mathbb{P}(\rho = \rho_1)\mathbb{P}(\text{measure } 1 \mid \rho = \rho_1) \quad (206)$$

$$= \frac{1}{2} \text{Tr}(M_0\rho_0) + \frac{1}{2} \text{Tr}(M_1\rho_1). \quad (207)$$

根据 POVM 的完备性我们有 $M_1 = I - M_0$ ，可以直接给出上面的结论。

Remark:

注意，我们是主观上认为测量到 M_0 结果量子态就是 ρ_0 ，测量到 M_1 结果量子态就是 ρ_1 。实际上如果不小心设计了一个 M_0 导致 ρ_0 永远测不到这个结果，我们只能说这个测量设定很不合理，但是也不是不行。

Theorem 29. 量子态区分最优 POVM

给定两个量子态 ρ_0 以及 ρ_1 ，其先验概率分别假设为 $1/2$ 。我们使用 $POVM\{M_0, M_1\}$ 对其进行区分，我们主观上认为测量到 M_0 结果量子态就是 ρ_0 ，测量到 M_1 结果量子态就是 ρ_1 。那么使得成功区分概率最大的 POVM 为：

$$p_{opt} = \max_{0 \leq M_0 \leq I} \frac{1 + \text{Tr}(M_0(\rho_0 - \rho_1))}{2} \quad (208)$$

其中 M_0 是任意的正半定矩阵且 $M_0 \leq I$ 。

8.1.2 单比特态区分

例：纯态区分

我们考虑区分两个纯态 $|0\rangle$ 以及 $|1\rangle$ 。我们不妨构建一个 POVM 保证 $M_0 = |0\rangle\langle 0|$ 以及 $M_1 = |1\rangle\langle 1|$ ，其中 $|0\rangle$ 以及 $|1\rangle$ 是两个态的正交归一化基底。我们计算成功概率：

$$p = \frac{1 + \text{Tr}(M_0(\rho_0 - \rho_1))}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1. \quad (209)$$

因此我们可以完美区分两个纯态。

例：混态区分

对于 single qubit 的混态我们考虑区分下面两个态：

$$\rho_0 = \frac{1}{2}(I + \vec{r}_0 \cdot \vec{\sigma}), \quad \rho_1 = \frac{1}{2}(I + \vec{r}_1 \cdot \vec{\sigma}). \quad (210)$$

我们不妨更一般的构建下面一个 POVM:

$$M_0 = a(I + \vec{x} \cdot \vec{\sigma}), \quad M_1 = I - M_0. \quad (211)$$

但是 generally 这两个矩阵需要满足一些约束条件才能是一个合理的 POVM，我们下面给出定理：

Theorem 30. Single qubit POVM 的约束条件

给定一个 single qubit 的 POVM $\{M_0, M_1\}$ ，其中 $M_0 = a(I + \vec{x} \cdot \vec{\sigma})$ 以及 $M_1 = I - M_0$ 。那么其需要满足下面的约束条件：

$$\|\vec{x}\| \leq 1 \quad a \in \left[0, 1/(1 + \|\vec{x}\|^2)\right] \quad (212)$$

Proof: 我们干的事情就是计算两个的本征值，保证本征值非负即可。

Remark:

对于 Pauli Basis 下面的矩阵的本征值计算我们一般使用公式：

$$\lambda_{\pm} = \frac{\text{Tr}(A)}{2} \pm \sqrt{\frac{\text{Tr}(A)^2}{4} - \det(A)} \quad (213)$$

并且 Pauli 矩阵都是 $\text{Tr} = 0$ 以及 $\det = -1$ 的矩阵。并且我们注意行列式不是线性的：

$$\det(a\sigma) = a^2 \det(\sigma). \quad (214)$$

在这个基础上我们计算这两个混态的区分概率：

Theorem 31. Single qubit 混态区分概率

给定两个 single qubit 混态 $\rho_0 = \frac{1}{2}(I + \vec{r}_0 \cdot \vec{\sigma})$ 以及 $\rho_1 = \frac{1}{2}(I + \vec{r}_1 \cdot \vec{\sigma})$ ，其先验概率分别假设为 $1/2$ 。我们使用 POVM $\{M_0, M_1\}$ 对其进行区分，我们主观上认为测量到 M_0 结果量子态就是 ρ_0 ，测量到 M_1 结果量子态就是 ρ_1 。那么成功区分的概率为：

$$p = \frac{1}{2} + \frac{a}{4}(2\vec{x} \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1)). \quad (215)$$

这个计算之中我们使用了 Pauli 矩阵的 trace 性质：

$$\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2\delta_{ij}, \quad \text{Tr}(\sigma_i) = 0. \quad (216)$$

我们使用 Pauli Basis 展开 single qubit 的量子态的原因正是因为这个性质。

Theorem 32. Single qubit 混态区分最优概率

对于上方的 set up，使得成功区分概率最大的 POVM 为：

$$\vec{x}_{\text{opt}} = \frac{\vec{r}_0 - \vec{r}_1}{\|\vec{r}_0 - \vec{r}_1\|}, \quad M_{0,\text{opt}} = \frac{1}{2}(I + \vec{x}_{\text{opt}} \cdot \vec{\sigma}). \quad (217)$$

此时成功区分的最优概率为：

$$p_{\text{opt}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \left(\frac{(\vec{r}_0 - \vec{r}_1) \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_1)}{\|\vec{r}_0 - \vec{r}_1\|} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\vec{r}_0 - \vec{r}_1\|. \quad (218)$$

Proof: 在上面约束条件下面进行放缩就好了!! 这里我们最后一步放缩的时候会使用：

$$p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + \|\vec{x}\|^2} \|\vec{x}\| \|\vec{r}_0 - \vec{r}_1\| \cos(\vec{x} \cdot \vec{r}_0 - \vec{r}_1). \quad (219)$$

然后我们对此考虑到函数：

$$f(t) = \frac{t}{1 + t^2}, \quad t \geq 0 \quad (220)$$

在 $t = 1$ 处取得最大值 $1/2$ 。然后我们带回去就得到了最终结果!!

8.1.3 1 norm 与高维度量子态区分

数学工具：1-Norm

上面讨论的都是单个 bit 的情况，我们考虑更高维度的量子态区分。为此我们先要定义 1-norm 的数学工具：

Definition 12. Matrix 1-Norm

对于一个矩阵 X 我们定义其 1-Norm 为：

$$\|X\|_1 = \text{Tr} \left(\sqrt{X^\dagger X} \right) = \sum_i \sqrt{\lambda_i(X^\dagger X)}, \quad (221)$$

其中 $\lambda_i(X^\dagger X)$ 是矩阵 $X^\dagger X$ 的本征值。

显然对于 Unitary 的矩阵 U 我们有 $\|U\|_1 = \text{Tr}(I) = d$ ，其中 d 是矩阵的维度。对于 Hermitian 矩阵 H 我们有 $\|H\|_1 = \sum_i |\lambda_i(H)|$ ，其中 $\lambda_i(H)$ 是矩阵 H 的本征值。

higher dimension state区分

我们考虑区分两个高维度量子态 ρ_0 以及 ρ_1 。我们有下面定理：

Theorem 33. Higher dimension 量子态区分概率

给定两个量子态 ρ_0 以及 ρ_1 ，其先验概率分别假设为 $1/2$ 。我们使用 $POVM\{M_0, M_1\}$ 对其进行区分，我们主观上认为测量到 M_0 结果量子态就是 ρ_0 ，测量到 M_1 结果量子态就是 ρ_1 。那么成功区分的概率为：

$$p_{\text{opt}} = \frac{1}{2} \left(1 + \max_{0 \leq M \leq I} \text{Tr}(M(\rho_0 - \rho_1)) \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \|\rho_0 - \rho_1\|_1. \quad (222)$$

Proof: 其中我们显然使用了一个恒成立的数学关系：

$$\|\rho_0 - \rho_1\|_1 = 2 \max_{0 \leq M \leq I} \text{Tr}(M(\rho_0 - \rho_1)). \quad (223)$$

其实对于任何 Hermite Traceless Matrix H ，我们都有：

$$\|H\|_1 = 2 \max_{0 \leq M \leq I} \text{Tr}(MH). \quad (224)$$

我们下面进行证明，由于我们不保证 H 是正定矩阵，所以我们可以进行谱分解：

$$H = \sum_i \lambda_i |i\rangle\langle i| = \sum_{\lambda_i \geq 0} \lambda_i |i\rangle\langle i| + \sum_{\lambda_j < 0} \lambda_j |j\rangle\langle j| = H_+ - H_- \quad (225)$$

其中 H_+ 以及 H_- 都是正定的矩阵：

- Traceless 条件：保证 $\text{Tr } H_+ = \text{Tr } H_-$
- Hermite 条件保证 Matrix Norm 为：

$$\|H\|_1 = \text{Tr}(H_+) + \text{Tr}(H_-) = 2\text{Tr}(H_+). \quad (226)$$

我们知道如果我们希望 $\text{Tr}(MH)$ 最大化，根据 POVM 的条件 ($0 \leq M \leq I$)，我们知道，最大化的 M 应该是 H_+ 对应的本征子空间的投影算子。也就是说：

$$M = \sum_{\lambda_i \geq 0} |i\rangle\langle i|. \quad (227)$$

因此我们有：

$$\text{Tr}(MH) \leq \text{Tr}(H_+) = \frac{1}{2}\|H\|_1. \quad (228)$$

□

8.2 矩阵 Norm

8.2.1 矩阵 Norm 一般定义

一般定义

上面我们给出了 1-Norm 的定义，下面我们逐渐给出一些常用的定义与性质。

Definition 13. 一般矩阵 Norm

对于一个矩阵如果我们希望赋予一个 Norm 的概念 $\|\cdot\| : K^{m \times n} \mapsto \mathbb{R}$ ，那么需要满足一些必要的性质：

- 非负性： $\|A\| \geq 0$
- 零点对应： $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$
- 三角不等式： $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$
- 齐次性： $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$

辅助定义我们还需要定义一些概念：

Definition 14. Normal Matrix

对于一个矩阵 $A \in K^{n \times n}$ ，如果其满足 $AA^\dagger = A^\dagger A$ ，那么我们称其为 Normal Matrix。对于 Normal Matrix 我们存在分解：

$$A = U \Lambda U^\dagger, \quad (229)$$

其中 Λ 是一个对角矩阵， U 是一个 Unitary 矩阵。

显然 Hermitean 矩阵、Unitary 矩阵都是 Normal Matrix。我们考虑之前对于这两种 normal 矩阵的 1-Norm 的讨论可以有下面的定理：

Theorem 34. *Normal Matrix 的 1-Norm*

对于一个 Normal Matrix $A \in K^{n \times n}$ ，其 1-Norm 可以表示为：

$$\|A\|_1 = \sum_i |\lambda_i(A)|, \quad (230)$$

其中 $\lambda_i(A)$ 是矩阵 A 的本征值。

我们一般都只考虑 Normal Matrix 的情况，因为演化算子是 Unitary 的量子态和测量算子是 Hermitean 的。所以基本上都是 Normal Matrix。

Remark:

我们需要注意，对于 Unitary 矩阵来说 $\|U\|_1 = d$ ，其中 d 是矩阵的维度。这意味着：

- Unitary 矩阵的本征值模长之和等于矩阵的维度。
- Unitary 矩阵的本征值求和不一定等于矩阵的维度。

请区分模长求和与直接求和！！

8.2.2 Schatten p-Norm 与 Infinity Norm

Schatten p-Norm

Definition 15. *Schatten p-Norm*

对于一个矩阵 $A \in K^{m \times n}$ ，我们定义其 Schatten p-Norm 为：

$$\|A\|_p = \left(\sum_{i=1}^d \left| \sqrt{\lambda_i(A^\dagger A)} \right|^p \right)^{1/p}. \quad (231)$$

其中 $\lambda_i(A^\dagger A)$ 是矩阵 $A^\dagger A$ 的本征值。

对于一般的矩阵我们可以使用奇异值分解来分析其 Schatten p-Norm 的性质。我们有定理：

Theorem 35. *矩阵的奇异值分解与 Schatten p-Norm*

对于一个矩阵 $A \in K^{m \times n}$ ，其奇异值分解为 $A = U \Sigma V^\dagger$ ，其中 $U \in K^{m \times m}$ 以及 $V \in K^{n \times n}$ 是 Unitary 矩阵， $\Sigma \in K^{m \times n}$ 是一个对角矩阵，其对角线元素为矩阵 A 的奇异值。我们有：

$$\|A\|_p = \left(\sum_{i=1}^d \sigma_i(A)^p \right)^{1/p}, \quad (232)$$

Proof: 这是因为矩阵的奇异值和 $A^\dagger A$ 的本征值有关系：

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^\dagger A)} \quad (233)$$

Remark:

注意任何矩阵 $A^\dagger A$ 的本征值都是非负实数!! 也就是说奇异值也是非负实数!! 这也保证了 Schatten p-Norm 的定义是良好的!!

同样的考虑对于 Normal Matrix 的情况, 我们存在一个特例:

Theorem 36. *Normal Matrix 的 Schatten p-Norm*

对于一个 Normal Matrix $A \in K^{n \times n}$, 其 Schatten p-Norm 可以表示为:

$$\|A\|_p = \left(\sum_i |\lambda_i(A)|^p \right)^{1/p}, \quad (234)$$

其中 $\lambda_i(A)$ 是矩阵 A 的本征值。

- 我们从此只考虑 Normal Matrix 的情况。

Examples of Schatten p-Norm

如果 $p = 1$ 那么 Schatten 1-Norm 就是我们之前定义的 1-Norm。对于 Normal Matrix 来说:

Theorem 37. *Normal Matrix 的 Schatten 1-Norm*

对于 Normal Matrix $A \in K^{n \times n}$, 其 Schatten 1-Norm 可以表示为:

$$\|A\|_1 = \sum_i |\lambda_i|. \quad (235)$$

对于 $p = 2$ 我们有 Schatten 2-Norm:

$$\|A\|_2 = \left(\sum_i |\lambda_i|^2 \right)^{1/2}. \quad (236)$$

但是我们可以证明对于 Normal Matrix 其存在另一种更漂亮的形式

Theorem 38. *Normal Matrix 的 Schatten 2-Norm*

对于 Normal Matrix $A \in K^{n \times n}$, 其 Schatten 2-Norm 可以表示为:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\text{Tr}(A^\dagger A)}. \quad (237)$$

等价的也可以表示为:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i,j} |A_{ij}|^2}. \quad (238)$$

我们可以使用量子计算机来计算两个量子态区别的 Schatten 2-Norm, 因为数学上我们有:

$$\|\rho_0 - \rho_1\|_2 = \sqrt{\text{Tr}((\rho_0 - \rho_1)(\rho_0 - \rho_1))} \quad (239)$$

$$= \sqrt{\text{Tr}(\rho_0^2) + \text{Tr}(\rho_1^2) - 2 \text{Tr}(\rho_0 \rho_1)}. \quad (240)$$

其中的信息可以通过 SWAP 测试来获得。

$$\text{Tr}(\rho_i^2) = \text{Tr}((\rho_i \otimes \rho_i) \text{SWAP}), \quad \text{Tr}(\rho_1 \rho_2) = \text{Tr}((\rho_1 \otimes \rho_2) \text{SWAP}). \quad (241)$$

Infinity Norm

我们考虑 Schatten p-Norm 在 $p \rightarrow \infty$ 的极限情况，我们有下面定理：

Theorem 39. *Normal Matrix 的 Infinity Norm*

对于 Normal Matrix $A \in K^{n \times n}$ ，其 Schatten Infinity-Norm 可以表示为：

$$\|A\|_{\infty} = \max_i |\lambda_i(A)|, \quad (242)$$

其中 $\lambda_i(A)$ 是矩阵 A 的本征值。

也就是说这个给出了矩阵的最大本征值模长。一个很现实的意义就是他给出了一个算子的最大期望值：

$$|\text{Tr}(M\rho)| \leq |\lambda_{\max}(M)| = \|M\|_{\infty}. \quad (243)$$

9 Lecture 10-11: Entropy and Fidelity

{sec:Lecture

9.1 Classical Entropy

9.1.1 Single Random Variable Entropy

Shannon Entropy

首先我们定义经典信息理论之中的熵的概念：

Definition 16. Shannon Entropy

对于一个随机变量 X 其可能取值为 $\{x_i\}$ ，对应的概率分布为 $\{p_i\}$ ，我们定义这个随机变量的 Shannon Entropy 为：

$$H(X) = - \sum_i p_i \log p_i. \quad (244)$$

注意！对于经典信息理论这里的对数我们一般取以 2 为底！

对于经典的 Shannon Entropy 我们一般有三个 Interpretation：

- Uncertainty of Random Variable before knowing its value
- Learning X 所需要的「知识量」
- 平均的“Surprisal”也就是 $-\log p_i$ 的平均值

数学上我们会需要完全不可能的事件 $p_i = 0$ ，我们定义 $0 \log 0 = 0$ 作为一个解析延拓。

存储信息的最少bit数

Shannon Entropy 存在一个重要的 interpretation 就是考虑下面情况：

- 假设有一组数据 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，其中 X_i 在某一个有限范围内取值，并且这一组数据出现每一个取值的比例是已知为 p_a 。

下面我们的问题是：为了储存这一组数据，我们最少需要多少 bit？

1234数据例子

假设现在存在一个存有 n 个数的数组，其中每一个数据都是 1, 2, 3, 4 中的一个，并且出现的比率分别为 $1/2, 1/4, 1/8, 1/8$ 。那么我们需要多少 bit 来储存这个数据呢？我们可以设计下面的编码方法：

普通编码方案：我们使用 2 bit 来储存每一个数据， $1 \rightarrow 00, 2 \rightarrow 01, 3 \rightarrow 10, 4 \rightarrow 11$ 。这样我们总共需要 $2n$ bit 来储存这组数据。

优化编码方案：我们使用 1 bit 来储存 1, 2 bit 来储存 2, 3 bit 来储存 3 和 4。也就是 $1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 10, 3 \rightarrow 110, 4 \rightarrow 111$ 。我们可以证明这样的编码方法是无歧义的，并且我们总共需要的 bit 数为：

$$n \left(\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3 + \frac{1}{8} \cdot 3 \right) = \frac{7n}{4} < 2n \quad (245)$$

这个例子说明了，如果我们知道一个数组之中的数据的出现的比例「一种概率分布」，我们可以通过优化编码方式来减少储存数据所需要的 bit 数。

Shannon Entropy作为最少bit数的下界

下面我们会给出 Shannon Entropy 一个终于要的性质，也就是 Shannon Entropy 给出了储存数据所需要的最少 bit 数的下界。

Theorem 40. Shannon's Noiseless Coding Theorem

假设有一个数组有 n 个数据，数据的取值为 $\{x_i\}, i = 1, \dots, m$ ，对应的概率分布为 $\{p_i\}$ 。那么为了储存这个数组，我们至少需要 $nH(X) + 1$ bit，其中 $H(X)$ 为对应的 *Shannon Entropy*。

我们下面给出证明的思路。

Binary Case: 一个简单的情况就是整个数组只能取 0 和 1 两种值，并且 0 和 1 出现的概率分别为 $1 - p$ 和 p 。因此我们知道，长成这样子的 n 个数据的数组只有：

$$\binom{n}{pn} = \frac{n!}{(pn)!(n - pn)!} \quad (246)$$

种可能性。我们假设一个二进制数来记录这么多个数字，我们考虑需要多少位数，也就是：

$$L \geq \log_2 \binom{n}{pn} \quad (247)$$

$$= \log(n!) - \log((pn)!) - \log((n(1 - p))!) \quad (248)$$

$$\approx n \log(n) - n - (np \log(np) - np) - (n(1 - p) \log) \quad (249)$$

$$= -np \log(p) - n(1 - p) \log(1 - p) \quad (250)$$

$$= nH(p) \quad (251)$$

中间第二步我们使用了 Stirling 公式 $\ln(n!) \approx n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$ 也是一个重要的近似估计公式。

General Case: 对于一般的情况我们可以使用类似的方法进行估计。假设数据的取值为 $\{x_i\}, i = 1, \dots, m$ ，对应的概率分布为 $\{p_i\}$ 。我们考虑这样的序列有多少种构型：

$$\# \text{config} = \frac{n!}{(p_1 n)!(p_2 n)! \cdots (p_m n)!} \quad (252)$$

我们同样使用 Stirling 公式进行近似可以得到：

$$L \geq \log_2 \# \text{config} \quad (253)$$

$$= \log(n!) - \sum_{i=1}^m \log((p_i n)!) \quad (254)$$

$$\approx n \log(n) - n - \sum_{i=1}^m (p_i n \log(p_i n) - p_i n) \quad (255)$$

$$= -n \sum_{i=1}^m p_i \log(p_i) = nH(X). \quad (256)$$

9.1.2 2 Random Variables Entropy

更有趣的是当我们考虑两个随机变量的时候，我们可以定义更多的熵的概念来描述两个随机变量之间的关系。

Joint Entropy

我们首先定义 Joint Entropy 的概念：

Definition 17. Joint Entropy

对于两个随机变量 X 和 Y ，其联合概率分布为 $p(x_i, y_j)$ ，我们定义 *Joint Entropy* 为：

$$H(X, Y) = - \sum_{i,j} p(x_i, y_j) \log p(x_i, y_j). \quad (257)$$

我们知道如果这两个随机变量完全独立，那么 $H(X, Y) = H(X) + H(Y)$ 。否则 $H(X, Y) \leq H(X) + H(Y)$ 。这个 Entropy 的 interpretation 其实就是把两个随机变量看作一个联合的随机变量，然后计算这个联合随机变量的 Entropy。

Conditional Entropy

在 Joint Entropy 的基础上我们可以定义 Conditional Entropy 的概念：

Definition 18. Conditional Entropy

对于两个随机变量 X 和 Y ，其联合概率分布为 $p(x_i, y_j)$ ，我们定义 Conditional Entropy 为：

$$H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y) \quad (258)$$

这个 Entropy 的意义是：

- 在知道 Y 的情况下 X 的不确定性

因此这个意义已经说明了 $H(X|Y) \neq H(Y|X)$ 。并且满足一个不等式： $0 \leq H(X|Y) \leq H(X)$

这个 interpretation 可以通过一个等价的定义进行理解：

Definition 19. Conditional Entropy (equivalent definition)

对于两个随机变量 X 和 Y ，其联合概率分布为 $p(x_i, y_j)$ ，我们定义 Conditional Entropy 为：

$$H(X|Y) = \sum_j p(y_j) H(X|Y = y_j) = - \sum_j p(y_j) \sum_i p(x_i|y_j) \log p(x_i|y_j) \quad (259)$$

其中 $p(x_i|y_j) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(y_j)}$ 被 interpret 为在知道 $Y = y_j$ 的情况下 X 的条件概率分布。

Mutual Information

我们可以定义 Mutual Information 的概念：

Definition 20. Mutual Information

对于两个随机变量 X 和 Y ，其联合概率分布为 $p(x_i, y_j)$ ，我们定义 Mutual Information 为：

$$I(X : Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) \quad (260)$$

这个 Entropy 的意义是：

- 这相当于知道 Y 之前的 X 的位置的信息量 $H(X)$ 减去知道 Y 之后 X 的位置的信息量 $H(X|Y)$ ，也就是 $I(X : Y) = H(X) - H(X|Y)$
- 可以被理解为：知道 Y 之后就知道了多少关于 X 的信息；由于其对称性也可以被理解为：知道 X 之后就知道了多少关于 Y 的信息；也就是两者之间的共同 share 信息量

特别的我们会发现，如果 X 和 Y 独立，那么 $I(X : Y) = 0$ 。而如果 $X = Y$ ，那么 $I(X : Y) = H(X) = H(Y)$ 。我们可以证明其满足不等式：

$$0 \leq I(X : Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\} \quad (261)$$

上面几个 entropy 如果被 interpret 为「未知的信息量」的话，我们可以使用 venn 图表示如下：

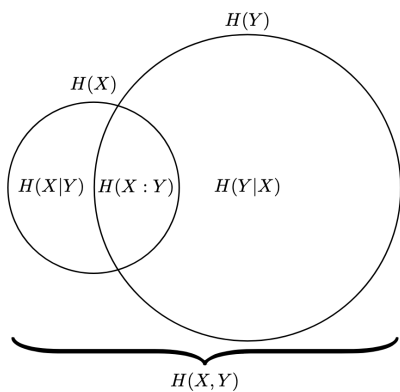


图 1: Classical Entropy Venn Diagram

{fig:venndiag

Relative Entropy

我们可以定义 Relative Entropy 的概念:

Definition 21. Relative Entropy

我们考虑对于一个随机变量 X , 其概率分布为 $p(x_i)$, 我们考虑另一个概率分布 $q(x_i)$, 我们定义 *Relative Entropy* 为:

$$D(p||q) = \sum_i p(x_i) \log \frac{p(x_i)}{q(x_i)} = -H(X) - \sum_i p(x_i) \log q(x_i) \quad (262)$$

这个 Entropy 的意义是:

- 表示两个概率分布之间的相似性!

我们可以证明其满足不等式:

$$D(p||q) \geq 0 \quad \text{with equality iff } p = q \quad (263)$$

Shannon Entropy的另一种interpretation

我们研究 Relative Entropy, 不妨选择 $q(x_i) = \frac{1}{d}$ 为均匀分布, 那么我们发现:

$$D(p||q) = \sum_i p(x_i) \log p(x_i) - \sum_i p(x_i) \log \frac{1}{d} \quad (264)$$

$$= -H(X) + \log d \quad (265)$$

$$\Rightarrow H(X) = \log d - D(p||q) \quad (266)$$

也就是说, Shannon Entropy 表达了一个概率分布和均匀分布之间的距离! 越接近均匀分布 Entropy 越大, 越远离均匀分布 Entropy 越小!

Remark:

对于经典信息论里面所有的 $\log$ 我们都取以 2 为底。

9.2 Quantum Entropy

9.2.1 Single Quantum System Entropy

Von Neumann Entropy

下面我们考虑把经典信息论的内容推广到量子信息论之中。我们可以定义 Von Neumann Entropy 的概念：

Definition 22. Von Neumann Entropy

对于一个量子态 ρ ，我们定义 Von Neumann Entropy 为：

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho). \quad (267)$$

这里的对数我们一般取以 2 为底！如果我们可以进行谱分解 $\rho = \sum_i \lambda_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ ，那么我们有：

$$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \log \lambda_i. \quad (268)$$

一个 interpretation 就是，这个 entropy 可以描述一个量子系统存放 N 个量子态所需要最少的 Hilbert Space 的维度。如果我们希望用一个量子系统来存放 $\rho^{\otimes N}$ 量子态，那么这个量子系统的 Hilbert Space 的维度至少需要为 $2^{NS(\rho)}$ 。

Properties of Von Neumann Entropy

我们可以证明 Von Neumann Entropy 满足下面的性质：

- 对于 pure state 我们有 $S(\rho) = 0$ ；对于 maximally mixed state 我们有 $S(\rho) = \log d$ ，其中 d 为 Hilbert Space 的维度。这是一个量子系统 entropy 的极限情况。
- 如果我们的 State 发生了 Unitary 的演化 $\rho \rightarrow U\rho U^\dagger$ ，那么 Entropy 不变。也就说 $S(U\rho U^\dagger) = S(\rho)$

Von Neumann Entropy与Measurement

我们考虑对于一个物理量的 $M = \sum_i m_i |i\rangle\langle i|$ 的测量。这个测量可以为我们定义另一个随机变量 M ，其概率分布为 $p_i = \langle i|\rho|i\rangle$ 给出 m_i 的取值。那么我们可以定义这个随机变量的 Shannon Entropy 为：

$$H(M) = -\sum_i p_i \log p_i. \quad (269)$$

我们可以发现下面的结论：

$$S(\rho) = -\sum_i \lambda_i \log \lambda_i \leq H(M) \quad (270)$$

这个结论有两种说明的方法：

- 使用 Eigen Basis 之外的任意 basis 然后 decoherence(Killing the off-diagonal)，则 entropy 增加；也可以理解为让这个 state 更加的 mixed
- Measuring Uncertainty 在 Eigen Basis 是最小的

Properties of Von Neumann Entropy II

我们研究对于多个系统以及组合系统的 entropy 性质：

- 对于两个系统 A 和 B ，我们有 $S(\rho_A \otimes \rho_B) = S(\rho_A) + S(\rho_B)$
- Von Neumann Entropy 满足三角不等式： $S(\rho_A) + S(\rho_B) \geq S(\rho_{AB}) \geq |S(\rho_A) - S(\rho_B)|$
- 对于一个系统可以写作很多 state 的 convex combination，比如 $\rho = \sum_i p_i \rho_i$ ，那么我们有 $S(\rho) \geq \sum_i p_i S(\rho_i)$ 。也就是说 entropy 是一个 concave 函数。或者说：convex mixing 会增加 entropy。

9.2.2 2 Quantum Systems Entropy

Joint Quantum Entropy

很自然我们对于一个组合系统 AB 定义 Joint Quantum Entropy，也就是这个系统的 Von Neumann Entropy：

$$S(\rho_{AB}) = -\text{Tr}(\rho_{AB} \log \rho_{AB}). \quad (271)$$

Conditional Quantum Entropy and Mutual Quantum Information

我们可以定义 Conditional Quantum Entropy 的概念：

Definition 23. Conditional Quantum Entropy

对于一个组合系统 AB ，我们定义 Conditional Quantum Entropy 为：

$$S(A|B) = S(\rho_{AB}) - S(\rho_B). \quad (272)$$

我们可以定义 Mutual Quantum Information 的概念：

Definition 24. Mutual Quantum Information

对于一个组合系统 AB ，我们定义 Mutual Quantum Information 为：

$$I(A : B) = S(\rho_A) + S(\rho_B) - S(\rho_{AB}). \quad (273)$$

我们考虑一个系统， AB 处于一个 pure state 是一个 bell state $|\phi^+\rangle$ 我们知道纯态的 entropy 为 0，也就是说 $S(\rho_{AB}) = 0$ 。但是我们知道每一个子系统的 entropy 为 1，也就是说 $S(\rho_A) = S(\rho_B) = 1$ 。因此我们发现： $S(A|B) = -1$ ，也就是说在知道 B 的情况下 A 的 entropy 变成了-1！这说明量子信息论 conditional entropy 不一定需要满足大于 0 的条件！这和经典信息论有很大的不同！

Relative Quantum Entropy

Definition 25. Relative Quantum Entropy

对于两个量子态 ρ 和 σ ，我们定义 Relative Quantum Entropy 为：

$$S(\rho||\sigma) = \text{Tr}(\rho \log \rho) - \text{Tr}(\rho \log \sigma). \quad (274)$$

如果我们使用对角化的 basis 进行 $\rho = \sum_i \lambda_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ 和 $\sigma = \sum_j \mu_j |\phi_j\rangle\langle\phi_j|$ 的谱分解，那么我们有：

$$S(\rho||\sigma) = \sum_i \lambda_i \log \lambda_i - \sum_{i,j} \langle\psi_i|\phi_j\rangle\langle\phi_j|\psi_i\rangle \lambda_i \log \mu_j, \quad (275)$$

我们可以证明其满足下面的性质：

- $S(\rho||\sigma) \geq 0$, 并且当且仅当 $\rho = \sigma$ 时取等号
- $S(\rho||\sigma) \neq S(\sigma||\rho)$, 也就是说这个量不是对称的
- Unitary Invariance: 对于任意的 unitary operator U , 我们有 $S(U\rho U^\dagger||U\sigma U^\dagger) = S(\rho||\sigma)$

Data Processing Inequality

对于 Relative Entropy 我们可以证明其在一个量子信道 $\mathcal{E}$ 下满足 Data Processing Inequality:

$$S(\mathcal{E}(\rho)||\mathcal{E}(\sigma)) \leq S(\rho||\sigma). \quad (276)$$

我们回顾 Matrix Norm 的概念, 发现 1-norm 也同样满足这个关系!!

Mutual Information as Relative Entropy

我们可以发现 Mutual Information 其实是两个特殊的量子态之间的 Relative Entropy:

$$I(A : B) = S(\rho_{AB}||\rho_A \otimes \rho_B). \quad (277)$$

为了证明这个结论我们需要使用 $\log$ 和张量积的一个性质:

$$\log(A \otimes B) = \log A \otimes I + I \otimes \log B \quad (278)$$

然后直接进行 straightforward 计算即可!

9.2.3 Entanglement, Mixedness and Entropy

前面的讨论我们其实已经发现 Von Neumann Entropy 和量子态的混合程度有很大的关系。我们知道 pure state 的 entropy 为 0, 而 maximally mixed state 的 entropy 最大。但其实这个量能够和纯态的纠缠程度很好的关联起来 (这个之后我们也会讨论)。这是因为纯态的纠缠的定义可以十分简化:

Theorem 41. 对于一个 pure state $|\psi\rangle_{AB}$, 我们如果其为 separable state 必然可以写作:

$$|\psi\rangle_{AB} = |\phi\rangle_A \otimes |\varphi\rangle_B. \quad (279)$$

也就是说对于纯态, 如果其两个子空间不是纠缠的, 那么其 reduced density matrix 必然是一个纯态。因此我们可以使用 reduced density matrix 的 mixedness 来描述纯态的纠缠程度。因而 Von Neumann Entropy 可以很好地描述纯态的纠缠程度。

9.3 Fidelity

9.3.1 Classical Fidelity

Classical Fidelity

我们对于同一个随机变量 X , 其概率分布分别为 $p(x_i)$ 和 $q(x_i)$, 我们定义 Classical Fidelity 为:

Definition 26. *Classical Fidelity*

对于同一个随机变量 X , 其概率分布分别为 $p(x_i)$ 和 $q(x_i)$, 我们定义 *Classical Fidelity* 为:

$$F(p, q) = \left(\sum_i \sqrt{p(x_i)q(x_i)} \right). \quad (280)$$

Properties of Classical Fidelity

我们可以证明 Classical Fidelity 满足下面的性质：

- $0 \leq F(p, q) \leq 1$ ，并且当且仅当 $p = q$ 时取 $= 1$ 。
- $F(p, q) = 0$ 当且仅当完全没有重叠也就是 $\forall i, p(x_i)q(x_i) = 0$

注意，Fidelity 不能够描述两个经典 vector 之间的距离，因为其不满足三角不等式。

9.3.2 Quantum Fidelity

Quantum Fidelity

对于两个量子态 ρ 和 σ ，我们定义 Quantum Fidelity 为：

Definition 27. *Quantum Fidelity*

对于两个量子态 ρ 和 σ ，我们定义 *Quantum Fidelity* 为：

$$F(\rho, \sigma) = \min_{\{M_i\}} \sum_i \sqrt{\text{Tr}(M_i \rho) \text{Tr}(\sigma M_i)}, \quad (281)$$

其中 $\{M_i\}$ 是一组 POVM。也就是说我们选择一组测量让 Quantum State 给出一组概率分布，然后选择那个让这个概率分布的 Classical Fidelity 最小的测量给出的数值。

对于 Quantum Fidelity 我们存在另一个等价形式：

Theorem 42. 对于两个量子态 ρ 和 σ ，我们 *Quantum Fidelity* 等价于：

$$F(\rho, \sigma) = \text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}}. \quad (282)$$

Properties of Quantum Fidelity

我们考虑两个 state ρ 和 σ ，假设他们可以在同一组基上对角化， $\rho = \sum_i r_i |i\rangle\langle i|$ ， $\sigma = \sum_i s_i |i\rangle\langle i|$ 。那么我们有：

$$F(\rho, \sigma) = \sum_i \sqrt{r_i s_i}. \quad (283)$$

也就退化为这一组基上面的 classical fidelity。这个可以直接通过等价形式证明！并且我们注意 $i = |i\rangle\langle i|$ 是一个 projective operator 所以 $i^2 = i = \sqrt{i}$ 。

Pure State Fidelity

如果 ρ 是一个 pure state $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ ，而 σ 是任意的一个量子态，那么我们有：

$$F(\rho, \sigma) = \sqrt{\langle\psi|\sigma|\psi\rangle}. \quad (284)$$

这个可以直接通过等价形式证明！并且我们注意 $\rho^2 = \rho = \sqrt{\rho}$ 。

而如果 σ 也是一个 pure state $\sigma = |\phi\rangle\langle\phi|$ ，那么我们有：

$$F(\rho, \sigma) = |\langle\psi|\phi\rangle|. \quad (285)$$

也就是说 fidelity 描述了两个 pure state 之间的 overlap。

Uhlmann's theorem

我们知道 pure state 的 fidelity 可以很好的计算并且有实际意义，因此我们希望考虑 mix state 纯化之后的 fidelity 和 mix state 的 fidelity 之间的关系。我们有下面的定理：

Theorem 43. Uhlmann's theorem

对于两个量子态 ρ 和 σ ，我们定义他们在同一个更大的 *Hilbert Space* 上的 *purification* 分别为 $|\psi_\rho\rangle$ 和 $|\phi_\sigma\rangle$ ，那么我们有：

$$F(\rho, \sigma) = \max_{|\psi_\rho\rangle, |\phi_\sigma\rangle} |\langle\psi_\rho|\phi_\sigma\rangle|, \quad (286)$$

也就是说 *mix state* 的 *fidelity* 等于所有纯化之后的 *pure state fidelity* 的最大值。

Data Processing Inequality of Fidelity

我们可以证明 Fidelity 在量子信道 $\mathcal{E}$ 下满足 Data Processing Inequality：

$$F(\mathcal{E}(\rho), \mathcal{E}(\sigma)) \geq F(\rho, \sigma). \quad (287)$$

也就是说我们不能够通过量子信道让两个量子态变得更不相似！量子信道只会让两个态更加相似。

10 Lecture 12: Resource Theory and Entanglement Resource

{sec:Lecture

10.1 Set Up for Resource Theory

我们希望有一个理论框架能够描述量子系统的一些「特质」。如同 coherence 以及 entanglement 等等。Resource Theory 正是给出了这样的一个框架。而被描述的这些「特质」我们称之为资源 (resource)。

Resource Theory 的基本要素

对于一个能够描述资源的 Resource Theory，我们需要给出以下几个要素：

- **Free Operations:** 一系列操作，保证这些操作并不会产生新的资源。并且注意 **Trace Operation** 必然是 Free Operation 的一部分，因为丢弃一个子系统不可能产生资源。
- **Free States and Resource States:** free states 是只能通过 free operations 产生的状态，表征没有资源的状态；resource states 是不能通过 free operations 产生的状态，表征有资源的状态。

我们通过严格定义「什么态没有资源」以及「什么操作不会产生资源」来建立一个 Resource Theory。

Simulation of Resource

我们可以通过一个 resource state 和 free operation 来模拟一个产生资源的操作。如果存在一个 free operation $\mathcal{F}$ 和一个 resource state σ 使得对于任意的 state ρ 都有：

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A [\mathcal{F}(\rho \otimes \sigma)], \quad (288)$$

那么我们称 $\mathcal{E}$ 可以被 σ 和 free operation $\mathcal{F}$ 模拟。这也告诉我们，我们可以通过 resource state 来实现一个 non-free 的 operation。

Interconversion

对于两个 state ρ 和 σ ，如果存在一个 free operation $\mathcal{E}$ 使得 $\mathcal{E}(\rho) = \sigma$ ，我们称之为 $\rho \rightarrow \sigma$ 或者 $\rho \prec \sigma$ 是一个 interconversion。这个操作必然是可以传递的：

$$\rho_1 \prec \rho_2 \text{ and } \rho_2 \prec \rho_3 \implies \rho_1 \prec \rho_3. \quad (289)$$

这个要求其实就是在说，free operation 给出了 state 之间的一个 partial ordering。数学上定义为：

Definition 28. Partial Ordering

对于一个集合 S ，如果存在一个关系 $\preceq$ 满足：

- *Reflexive:* 对于任意 $a \in S$ 都有 $a \preceq a$
- *Antisymmetric:* 对于任意 $a, b \in S$ 如果 $a \preceq b$ 并且 $b \preceq a$ 那么 $a = b$
- *Transitive:* 对于任意 $a, b, c \in S$ 如果 $a \preceq b$ 并且 $b \preceq c$ 那么 $a \preceq c$

对于第一个要求显然有 Identity Operator 是一个 free operation 使得 $\rho \rightarrow \rho$ 成立。第二个要求在合理定义等价类的情况下也成立。第三个要求就是上面的传递性。

我们可以证明所有 free state 都是可以互相转换的。因为 Trace 是 free operation，我们永远可以通过 free operation trace 掉一个 state 然后再通过 free operation 准备另一个 free state 来实现两个 free state 之间的转换。

Monotone

在 Resource Theory 中，我们希望能够定义一个函数来度量资源的多少，这个函数被称为 monotone。对于一个 monotone $M(\rho)$ ，我们要求其满足，Free Operations 不会增加 monotone 的值：

$$M(\rho) \geq M(\mathcal{F}(\rho)). \quad (290)$$

10.2 Resource Theory of Entanglement

10.2.1 Free Operations and Free States

Free Operations for Entanglement

下面我们希望建立一个描述 entanglement 的 Resource Theory。我们需要知道 Free Operation 是什么我们发现有三种 Free Operations:

- **Local Operation** 也就是说 $\mathcal{E}(\rho) = \mathcal{E}_A \otimes \mathcal{E}_B(\rho)$, 其中 $\mathcal{E}_A, \mathcal{E}_B$ 都是作用在各自子系统的 Unitary 操作。
- **Trace:** 也就是说 $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_A(\rho)$ 或者 $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_B(\rho)$, 也就是丢弃一个子系统。
- **Classical Communication:** 也就是对于系统的经典信息的 Relabing, 我们可以通过下面的定义严格描述:

$$C(\rho) = \sum_n |n\rangle\langle n|_B \langle n|\rho|n\rangle_A \quad \rho \in \mathcal{H}_A \quad C(\rho) \in \mathcal{H}_B \quad (291)$$

就相当于把 A 所包含的经典信息传递给 B。

一个很经典的例子就是, 我们可以通过 A 系统得到的结果来对于 B 系统进行条件操作, 这是一个经典信息的传输, 我们完全可以通过把 A 的结果写在纸上然后递给操作 B 的人来实现。我们使用下面的 Operation 来描述这个过程:

$$\rho \rightarrow \sum_i (M_i \otimes U_i) \rho_{AB} (M_i^\dagger \otimes U_i^\dagger) \quad \text{with} \quad \sum_i M_i^\dagger M_i = I_A \quad (292)$$

LOCC作为Free Operations

上面的第一种和第三种操作我们一般称之为 LOCC (Local Operation and Classical Communication)。我们发现 LOCC 操作不会产生 entanglement, 因此 LOCC 操作是 entanglement Resource Theory 的 Free Operations。

Free States for Entanglement

我们可以发现, Free States 应该是那些不能通过 LOCC 操作产生的状态。我们发现这些状态正好是 separable states。

Theorem 44. *Separable States are Free States.*

一个 state ρ_{AB} 是 free state 当且仅当它可以写作:

$$\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_A^i \otimes \rho_B^i \quad \text{with} \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1. \quad (293)$$

10.2.2 Bell State LOCC interconversion

我们希望研究 LOCC 能够怎么样子把哪些态变成另外一些态。

Conversion of Bell State

我们考虑 Bell State $|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 以及另一个态 $|\theta\rangle = \cos(\theta)|00\rangle + \sin(\theta)|11\rangle$ 。为此我们可以通过一个 POVM 测量实现, 假设我们存在一个 POVM 表示为 $M_A = \{A_1^\dagger A_1, A_2^\dagger A_2\}$, 对于这两个矩阵定义为:

$$A_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \\ & \sin(\theta) \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} \sin(\theta) & \\ & \cos(\theta) \end{pmatrix}. \quad (294)$$

我们可以定义一个 LOCC 操作:

- STEP 1: 对于两个 qubit 的第一个 qubit(A 系统) 进行 POVM 测量 M_A 。根据 POVM 测量后坍缩的 $\rho_k = A_k \rho A_k^\dagger$ 我们知道:
 - 测量到 1 结果, 系统变为: $(A_1 \otimes I)|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(\theta)|00\rangle + \sin(\theta)|11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}|\theta\rangle$
 - 测量到 2 结果, 系统变为: $(A_2 \otimes I)|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin(\theta)|00\rangle + \cos(\theta)|11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}X \otimes X |\theta\rangle$
- STEP 2: 如果得到 1 结果, A 告诉 B 不进行任何操作; 如果得到 2 结果, A 告诉 B 对 B 系统进行 X 操作。

Any State from Bell State

实际上我们可以通过 LOCC 把一个 bell state $|\phi^+\rangle$ 变成任意的两个 qubit 的 pure state $|\psi\rangle_{AB}$ 。但是原则上我们不能通过 LOCC 把一个一般的 entangled state 变成 bell state。变换操作需要使用 Schimdt Decomposition 来进行分析。我们定义:

Definition 29. Schmidt Decomposition

对于一个定义在 AB 系统上的 pure state $|\psi\rangle_{AB}$, 我们总可以找到两个正交归一基 $\{|u_i\rangle_A\}, \{|v_i\rangle_B\}$ 使得:

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B, \quad 1 \leq r \leq \min(\dim \mathcal{H}_A, \dim \mathcal{H}_B) \quad (295)$$

其中 $\lambda_i > 0$ 并且 $\sum_i \lambda_i = 1$ 。我们称 $\{\lambda_i\}$ 为 *Schmidt Coefficients*, r 为 *Schmidt Rank*。

对于一个 2 qubit system 来说我们总能够把任意的 pure state 写作:

$$|\psi\rangle_{AB} = \sqrt{\lambda_1} |u_1\rangle_A \otimes |v_1\rangle_B + \sqrt{\lambda_2} |u_2\rangle_A \otimes |v_2\rangle_B, \quad (296)$$

于是我们可以构建一个 Unitary 满足:

$$U_A |0\rangle_A = |u_1\rangle_A, \quad U_A |1\rangle_A = |u_2\rangle_A, \quad (297)$$

$$U_B |0\rangle_B = |v_1\rangle_B, \quad U_B |1\rangle_B = |v_2\rangle_B. \quad (298)$$

于是 $U = U_A \otimes U_B$ 是一个 local unitary 操作, 从 $|\theta\rangle$ 变成 $|\psi\rangle_{AB}$ 。因此我们发现只要能够把 $|\psi^+\rangle$ 变成 $|\theta\rangle$, 就可以通过 local unitary 把 $|\theta\rangle$ 变成任意的 2 qubit pure state。

10.2.3 Pure State Conversion and Majorization Theorem

我们希望最一般的研究两个 pure state $|\psi\rangle_{AB}$ 和 $|\phi\rangle_{AB}$ 之间的 LOCC 转换关系。需要满足什么关系我们才能把一个态 LOCC 变成另一个态。为此首先我们需要讨论一个数学定理:

Majorization Theory

Definition 30. Majorization of vectors

对于一个向量 $\vec{x}$ 我们使用 $x^\downarrow$ 表示把 $\vec{x}$ 的分量从大到小排序后的向量。对于两个向量 $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, 我们定义 $\vec{x}$ 被 $\vec{y}$ majorize, 记作 $\vec{x} \prec \vec{y}$, 当且仅当:

- $\sum_i x_i = \sum_i y_i$.
- 对于任意 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 都有 $\sum_{i=1}^k x_i^\downarrow \leq \sum_{i=1}^k y_i^\downarrow$.

对于两个向量如果其数值之和一样, 我们可以定义 majorization 来描述一个 partial ordering relation。根据这个定义我们会发现, 所有向量其实都是处于:

$$\left(\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N}\right) \prec \vec{p} \prec (1, 0, 0, \dots, 0). \quad (299)$$

Nielsen's Majorization Theorem

我们发现对于 pure state 来说, LOCC 的转换关系正好可以通过 majorization 来描述。

Theorem 45. Nielsen's Majorization Theorem

对于两个 pure state 定义在 AB 系统上 $|\varphi\rangle_{AB}, |\psi\rangle_{AB}$ 我们考虑 $\rho_A = \text{Tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|)$ 的本征值记作 $\lambda(\psi)$ 那么:

$$\left(|\varphi\rangle_{AB} \xrightarrow{\text{LOCC}} |\psi\rangle_{AB}\right) \iff \lambda(\varphi) \prec \lambda(\psi). \quad (300)$$

我们注意, 对于一个 pure state 我们永远可以做 Schmidt Decomposition:

$$|\psi\rangle_{AB} = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B, \quad 1 \leq r \leq \min(\dim \mathcal{H}_A, \dim \mathcal{H}_B) \quad (301)$$

因此对于 A 系统还是 B 系统做 partial trace 我们都会得到相同的本征值分布。因此这个定理告诉我们:

- Tr 掉一个系统的 Majorization 决定了 LOCC 的可转换性

我们之前讨论的 $|\phi^+\rangle$ 如果 Tr 掉 A 系统得到的本征值分布是 $(1/2, 1/2)$, 而任意两个 qubit 的 pure state Tr 掉 A 系统得到的本征值分布都是 $(p, 1-p)$, 因此我们发现 $(1/2, 1/2) \prec (p, 1-p)$ 对于任意 $p \in [0, 1]$ 都成立, 因此 LOCC 可以把 $|\phi^+\rangle$ 变成任意两个 qubit 的 pure state。

10.2.4 Pure State Asymptotic Conversion**Interconversion Rate****Theorem 46. Asymptotic Interconversion Rate**

对于任意的一个 2 qubit pure state $|\varphi\rangle_{AB}$ 我们发现下面两个态可以通过 LOCC 互相变换:

$$|\varphi\rangle\langle\varphi|^{\otimes N} \xleftrightarrow{\text{LOCC}} |\phi^+\rangle\langle\phi^+|^{\otimes (S(\rho_{\varphi_A})N)}, \quad (302)$$

其中 $\rho_{\varphi_A} = \text{Tr}_B(|\varphi\rangle\langle\varphi|)$, $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log_2 \rho)$ 是 von Neumann entropy。

这告诉我们, 我们可以通过 LOCC 把大量的普通纠缠态变成更少一点的 bell state。反之, bell state 也可以通过 LOCC 变成更大量的普通纠缠态。

Interconversion Rate 的证明

- STEP 1: Unitary Transformation to Schmidt Form

对于任何的态我们都可以进行一个 Schmidt Decomposition 然后进行一个 Local Unitary 把态变成：

$$|\varphi\rangle = \sqrt{1-\lambda}|00\rangle + \sqrt{\lambda}|11\rangle. \quad (303)$$

因此对于 N 个这样的态我们可以通过 LOCC 得到：

$$|\varphi\rangle^{\otimes N} = \left(\sqrt{1-\lambda}|00\rangle_{AB} + \sqrt{\lambda}|11\rangle_{AB} \right)^{\otimes N}. \quad (304)$$

如果我们把每一项写开会得到：

$$|\varphi\rangle^{\otimes N} = \sum_k \left(\sqrt{1-\lambda} \right)^{N-k} \left(\sqrt{\lambda} \right)^k \sum_{\pi} \left| \pi \left(\underbrace{1 \cdots 1}_k \underbrace{0 \cdots 0}_{N-k} \right) \right\rangle_A \left| \pi \left(\underbrace{1 \cdots 1}_k \underbrace{0 \cdots 0}_{N-k} \right) \right\rangle_B. \quad (305) \quad \{\text{eq:lec11-1}\}$$

注意！A 和 B 的 π 需要是完全一样的，因为这两个 qubit 是完全纠缠的。

- STEP 2: Measure the number of 1s

下面我们对于 A 系统进行一个测量，测量的内容是 A 系统中 1 的个数。对于这样的系统我们知道测量到 k 个 1，对于 $k = \lambda N$ 的概率是最大的！因此我们以最大概率会坍缩到下面的态：

$$|\varphi\rangle^{\otimes N} \rightarrow \frac{1}{\binom{N}{\lambda N}^{1/2}} \sum_{\pi} \left| \pi \left(\underbrace{1 \cdots 1}_{\lambda N} \underbrace{0 \cdots 0}_{N-\lambda N} \right) \right\rangle_A \left| \pi \left(\underbrace{1 \cdots 1}_{\lambda N} \underbrace{0 \cdots 0}_{N-\lambda N} \right) \right\rangle_B. \quad (306)$$

我们计算右边线性叠加的态有多少个，也就是组合数 $\binom{N}{\lambda N}$ 。根据 Von Neumann Entropy 的定义我们知道 $\lambda = S(\varphi_A)$ ，因此我们有：

$$\binom{N}{\lambda N} \approx 2^{NS(\rho_{\varphi_A})}, \quad (307)$$

因此我们这样的测量保证了得到了 $2^{NS(\rho_{\varphi_A})}$ 个量子态的线性叠加。

- STEP 3: Special Unitary to Bell Pairs

下面我们对于 AB 系统同时进行一个 unitary 变换把上面的态变成 $S(\rho_{\varphi_A})N$ 个 bell pairs。我们知道 N 个 bell State 的张量积的结果是所有可能的 2^N 个 qubit 的线性叠加：

$$|\psi^+\rangle^{\otimes N} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{j=0}^{2^N-1} |j\rangle_A |j\rangle_B. \quad (308)$$

其中 j 是一个 N 位的二进制数。因此我们可以构建一种 Unitary 同时作用在 A 和 B 系统上保证一种编码方式使得每一种 permutation 编码为前 $S(\rho_{\varphi_A})N$ 个 qubit 的二进制数。而后面的 $(1 - S(\rho_{\varphi_A}))N$ 个 qubit 全部变成 $|0\rangle$ 。这样我们就得到了 $S(\rho_{\varphi_A})N$ 个 bell pairs。具体的编码方式如下：

1. 后 $(1 - \lambda)N$ 个 qubit 都是 $|0\rangle$ ，因为编码不需要他们
2. 前 λN 个 qubit，对应的二进制数 j 从 0 到 $2^{S(\rho_{\varphi_A})N} - 1$ 进行编码每个对应一种 permutation 的构型。

于是我们可以把之前的态通过 LOCC 变成 $S(\rho_{\varphi_A})N$ 个 bell pairs:

$$|\varphi\rangle^{\otimes N} \rightarrow \frac{1}{2^{S(\rho_A)N}} \sum_{j=1}^{2^{S(\rho_A)N}} |jj\rangle_{AB} \otimes |00\rangle_{AB}^{\otimes (1-S(\rho_A))N} \quad (309)$$

$$= |\varphi^+\rangle_{AB}^{\otimes S(\rho_A)N} \otimes |00\rangle_{AB}^{\otimes (1-S(\rho_A))N}. \quad (310)$$

- STEP 4: Trace out the extra qubits

我们知道最终结果是一个 product state，因此我们可以直接 trace 掉多余的 qubit，得到最终结果：

$$|\varphi\rangle^{\otimes N} \rightarrow |\varphi^+\rangle_{AB}^{\otimes S(\rho_A)N}. \quad (311)$$

11 Lecture 13: Entanglement Measure

{sec:Lecture

11.1 Pure State Entanglement Measure

纯态纠缠度量

对于一个纯态 $|\psi\rangle_{AB}$ 我们希望寻找一个量能够很好的描述「纠缠的程度」。因此我们 demand 这个量满足下面的性质：

- **LOCC Monotone**: 对于 LOCC 来说纠缠是不会增加的, 也就是说 $E(|\psi\rangle_{AB}) \geq E(\Lambda_{\text{LOCC}}(|\psi\rangle_{AB}))$ 。
- **Extensivity**: 也就是如果一个纠缠态 copy 了很多倍那么纠缠必然是线性增加变强的: $E(|\varphi\rangle^{\otimes k}) = kE(|\varphi\rangle)$ 。
- **Normalization**: 对于 Bell State 我们希望其的纠缠度量是 1: $E(|\phi^+\rangle) = 1$ 。

Von Neumann Entropy 作为纯态纠缠度量

我们发现之前定义的 Von Neumann Entropy 符合上面的所有性质, 因此我们定义纯态纠缠度量为:

Definition 31. Entanglement Entropy

对于一个 bipartite 纯态 $|\psi\rangle_{AB}$, 我们定义其纠缠熵为:

$$E(|\psi\rangle_{AB}) = S(\rho_A) = S(\rho_B), \quad (312)$$

下面我们验证这个定义是合理的! 并且这个定义是唯一满足上面条件的。根据第一个条件我们知道, 如果两个态可以通过 LOCC 互相转换, 那么他们的纠缠度量是一样的。因此根据上一小节 Asymptotic Conversion 的结论我们知道:

$$E(|\varphi\rangle^{\otimes N}) = E(|\phi^+\rangle^{\otimes NS(\varphi_A)}). \quad (313)$$

然后根据第二个和第三个条件我们有:

$$N \cdot E(|\varphi\rangle) = N \cdot S(\varphi_A) \cdot E(|\varphi^+\rangle) \Rightarrow E(|\phi\rangle) = S(\varphi_A). \quad (314)$$

11.2 Mixed State Entanglement Measure

Von Neumann Entropy 不适用

对于混态来说 Von Neumann Entropy 并不能很好地描述纠缠的程度。比如对于 Maximally Mixed State $\rho = I/4 = I_A/2 \otimes I_B/2$, 我们发现 $S(\rho_A) = 1$ 但是这个态是一个完全没有纠缠的态!! 因此我们需要寻找另外的纠缠度量。

11.2.1 Entanglement Witness

对于混态来说, 我们很难得到一个完美的度量工具。但是我们可以通过一些判断得知一个态是不是纠缠态。也就是使用 Entanglement Witness。

Hahn-Banach corollary

为此我们首先需要给出一个集合论的定理。

Theorem 47. Hahn-Banach corollary

如果 C 是一个线性空间 *convex set*, 那么对于任意不在 C 中的点 $x \notin C$, 我们都存在一个 *hyperplane* 把 x 和 C 分开。

注意, 对于一个线性空间来说, *hyperplane* 可以通过平面上的一个点以及一个法向量唯一确定, 比如我们定义 $\mathbf{a}$ 为平面上的点, $\mathbf{n}$ 为法向量, 那么平面上所有的点 $\mathbf{x}$ 都满足:

$$P = \{\mathbf{x} | (\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} = 0\}. \quad (315)$$

平面会把空间分成两个部分, 我们可以通过上面的点乘操作来判断一个点在平面的哪一侧:

$$\begin{cases} (\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} > 0, & \text{点在平面的一侧} \\ (\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} < 0, & \text{点在平面的另一侧} \end{cases} \quad (316)$$

Entanglement Witness

下面我们考虑对于量子态的情况, 我们发现量子态的集合其实构成了一个可以定义内积结构的线性空间, 并且从之前的讨论我们知道内积结构可以定义为: $\langle A|B \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$ 。因此我们可以使用 Hahn-Banach corollary 来定义纠缠见证子。

Theorem 48. Entanglement Witness Criterion

我们首先构建一切 *Separable State* 的集合为:

$$D_{sep} = \left\{ \rho_{AB} \mid \rho_{AB} = \sum_k p_k \sigma_{A,k} \otimes \tau_{B,k} \text{ and } p_k \text{ is a probability distribution} \right\} \quad (317)$$

对于一个态 σ 其是否纠缠当且仅当存在一个 *Hermite* 矩阵 W 使得:

$$\text{Tr}(W\sigma) < 0, \quad \text{Tr}(W\rho) > 0, \quad \forall \rho \in D_{sep}. \quad (318)$$

generally 我们定义一个 *entanglement witness* W 满足:

Definition 32. Entanglement Witness

一个 *Hermite* 矩阵 W 如果满足:

$$\text{Tr}(W\rho_{sep}) \geq 0, \quad \forall \rho_{sep} \in D_{sep}, \quad (319)$$

Remark:

注意, 如果我们找到了一个 *Entanglement Witness* W 使得 $\text{Tr}(W\sigma) < 0$, 那么我们就可以断定 σ 是一个纠缠态!! 但如果 $\text{Tr}(W\sigma) \geq 0$, 那么我们不能断定 σ 是一个非纠缠态, 而是我们啥也不到。

Entanglement Witness Criterion的证明

对于所有的量子态构成了一个 *Hermite* 矩阵的线性空间, 并且存在一个内积结构 $\langle A|B \rangle = \text{Tr}(A^\dagger B)$ 。因此我们可以使用 Hahn-Banach corollary 来证明上面的定理。

我们首先证明对于所有的 *Separable State* 构成了一个 *convex set*。对于任意两个 *Separable State* $\rho_1, \rho_2 \in D_{sep}$, 我们有:

$$p\rho_1 + (1-p)\rho_2 \in D_{sep}, \quad \forall p \in [0, 1]. \quad (320)$$

满足 *convex set* 的定义。

纠缠态给出 witness 然后根据 Hahn-Banach corollary 我们知道对于任意不在 D_{sep} 中的态 $\sigma \notin D_{sep}$, 我们都存在一个 hyperplane 把 σ 和 D_{sep} 分开。我们假设这个 Hyperplane 可以通过一个 Hyperplane 上面的点 A 以及法向量 V 来确定的, 也就是说存在这两个 state A, V 满足:

$$\langle \sigma - A, V \rangle < 0, \quad \langle \rho_{AB} - A, V \rangle > 0, \quad \forall \rho_{AB} \in D_{sep}. \quad (321)$$

于是我们知道对于任何量子态 ρ 存在:

$$\langle \sigma - A, V \rangle = \text{Tr}((\sigma - A)V) = \text{Tr}(\sigma V) - \text{Tr}(AV). \quad (322)$$

于是我们不妨定义 $W = V - \text{Tr}(A^\dagger V)I$, 那么我们有:

$$\text{Tr}(\sigma W) < 0, \quad \text{Tr}(\rho_{AB} W) > 0, \quad \forall \rho_{AB} \in D_{sep}. \quad (323)$$

也就说明了纠缠态一定存在一个 witness。

witness 给出纠缠态 反向的, 如果存在一个 witness W 使得 $\text{Tr}(W\sigma) < 0$, 那么我们假设 $\sigma \in D_{sep}$, 那么根据 witness 的定义我们有 $\text{Tr}(W\sigma) \geq 0$, 这就产生了矛盾, 因此 $\sigma \notin D_{sep}$, 也就是 σ 是一个纠缠态。

11.2.2 Positive but Not Completely Positive Map

Choi Iso of Entanglement Witness

上面的讨论之中我们已经知道可以通过一个称为 Witness 的量子态来判断一个态是不是纠缠的。但是, 我们之前对于 Choi State 的讨论之中, 我们知道对于一个量子态, 我们可以类似 Choi State 的方式定义一个 Witness 对应的 Super Operator。我们可以证明:

Theorem 49. 如果一个算符 W 是一个 *Entanglement Witness*, 那么对应的 *Super Operator* Φ 满足 $W = \mathcal{J}(\Phi)$ 是一个 *Positive Map*。其中 $\mathcal{J}$ 是一个 *super operator* 到 *Choi State* 的映射。

于是我们可以通过这个定理构造一个等价于 Entanglement Witness 的判断量子态是不是纠缠态的方法。

Positive but Not Completely Positive Map

我们给出一个使用 Superoperator 来判断量子态是不是纠缠态的方法。

Theorem 50. *Positive but Not Completely Positive Map Criterion*

一个态 ρ_{AB} 是纠缠态当且仅当存在一个 *Positive but Not Completely Positive Map* Φ 使得:

$$(\Phi \otimes I)(\rho_{AB}) \not\geq 0. \quad (324)$$

也就是说作用之后的态存在负的本征值。

这个 Operator 如果是 Completely Positive Map 的话, 根据定义必然是没有负本征值的, 因此这个 superoperator 必然不是一个 quantum channel。

Partial Transpose as a P but not CP Map

我们之前的讨论知道, 转置操作就是一个 Positive but Not Completely Positive Map。因此如果存在一些态对于转置操作之后存在负的本征值那么这个态必然是纠缠态。但如果都是正的本征值我们不能断定这个态是非纠缠态, 因为也许存在其他的 P but not CP Map 可以把这个态变成有负本征值的态。我们首先定义一个操作:

Definition 33. Partial Transpose

对于一个 bipartite 态 ρ_{AB} ，我们定义其在 B 系统上的部分转置为： $\rho_{AB}^{T_B} = (I \otimes T)(\rho_{AB})$ ，其中 T 是转置操作。

使用这个 superoperator 作为判断依据的方法被称之为：

Theorem 51. Peres-Horodecki criterion

对于一个量子态 ρ_{AB} 如果其部分转置 $\rho_{AB}^{T_B}$ 存在负的本征值，那么 ρ_{AB} 是一个纠缠态。同时如果这个量子态是 2 qubit 的态那么：

- 如果 $\rho_{AB}^{T_B}$ 存在负的本征值等价于 ρ_{AB} 是纠缠态；

对于一般情况我们可以证明，因为转置操作是一个 Positive Map，所以作用在任何 AB 系统的 separable state 上面给出的结果为：

$$\rho_{AB}^{T_B} = \left(\sum_i p_i \rho_{A,i} \otimes \sigma_{B,i} \right)^{T_B} = \sum_i p_i \rho_{A,i} \otimes \sigma_{B,i}^T. \quad (325)$$

相当于两个 valid state 的张量积，不可能出现负的本征值。因此只要出现负本征值说明这个态不是 separable state，也就是纠缠态。

Negativity

根据负本征值的存在，我们可以给出一个定量的纠缠度量方法，也就是所有负本征值的绝对值之和：

Definition 34. Negativity

对于一个量子态 ρ_{AB} ，我们定义其 Negativity 为：

$$N(\rho_{AB}) = \frac{1}{2} \sum_{k: \lambda_k < 0} |\lambda_k| = -\frac{1}{2} \sum_{k: \lambda_k < 0} \lambda_k. \quad (326)$$

其中 λ_k 为 $\rho_{AB}^{T_B}$ 的负本征值！

我们可以发现：

- 如果 $N(\rho_{AB}) > 0$ ，那么 ρ_{AB} 是一个纠缠态；对于 separable state 来说 $N(\rho_{AB}) = 0$ ；
- Negativity 是一个 LOCC Monotone；

12 Sup 1: Mathematical Skills in QI

{sec:Sup 1: QI}

这里我们汇总一下做题之中涉及的数学技巧以及容易混淆的常用结论捏

12.1 基础数学技巧

12.1.1 张量积

张量积和转置

我们认为张量积的两个空间就是纯纯放在一起的自然：

$$(A \otimes B)^T = A^T \otimes B^T \quad (327)$$

张量积和矩阵加法

张量积和矩阵加法可以互换，满足关系：

$$\sum_i (A_i \otimes B) = \left(\sum_i A_i \right) \otimes B. \quad (328)$$

张量积和矩阵乘法

张量积和矩阵乘法是可以互换的，矩阵乘法可以找到自己对应的张量积子空间对应乘起来就好：

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD) \quad (329)$$

张量积和Vectorization

张量积和Tr操作

我们知道张量积和 Tr 是可以互换的，并且张量积的 Tr 其实就是原本 Tr 的乘积：

$$\text{Tr}(A \otimes B) = (\text{Tr}A)(\text{Tr}B) \quad (330)$$

12.1.2 Unitary

Unitary变换矩阵

对于任意算符 A ，作酉共轭变换

$$A' = UAU^\dagger, \quad (331)$$

则 A' 与 A 具有完全相同的本征值（包括重数）。即 $\text{Spec}(A') = \text{Spec}(A)$ 。换言之，unitary 变换仅仅对应于基底变换，不改变物理可观测量的谱。

证明要点. 设 $A|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$ ，则

$$A'(U|\psi\rangle) = UAU^\dagger U|\psi\rangle = UA|\psi\rangle = \lambda(U|\psi\rangle), \quad (332)$$

说明 $U|\psi\rangle$ 是 A' 对应本征值 λ 的本征态，从而本征值保持不变。□

因此，unitary 变换可视为“旋转基底”，保留体系的谱结构：

$$\text{Tr}(A') = \text{Tr}(A), \quad \det(A') = \det(A), \quad \|A'\|_1 = \|A\|_1. \quad (333)$$

Unitary和奇异值

同样的对于一般的矩阵，Unitary 变换也不改变矩阵的奇异值。也就是说：

$$\sigma_i(UAV^\dagger) = \sigma_i(A) \quad (334)$$

12.1.3 Trace

Trace的换顺

在 tr 之中我们可以进行随意的循环换顺，也就是说：

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB) \quad (335)$$

但是不是随意交换顺序啊!!!

张量积系统的Trace

对于一个量子态 $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ ，我们有：

$$\text{Tr}_A(\rho_{AB}) = \text{Tr}_A(\rho_A \otimes \rho_B) = (\text{Tr}_A \rho_A) \rho_B = \rho_B \quad (336)$$

Trace的一个基本trick

对于一个量子态 ρ 写作：

$$\rho = \sum_{a,b} f(a,b) |a\rangle \langle b| \quad (337)$$

我们求 Tr 等价于形式化的把 ket 放在 bra 的右边：

$$\text{Tr}(\rho) = \sum_{a,b} f(a,b) \text{Tr}(|a\rangle \langle b|) = \sum_{a,b} f(a,b) \langle b|a\rangle \quad (338)$$

Trace和Unitary演化

如果我们有 A,B 两个系统，然后在其上有一个 ρ_{AB} 。如果在 B 系统上面进行 Unitary 演化以及 A 系统上面进行任意演化，我们发现这两个过程是可以互换的。所以特殊的对于 Partial Trace：

$$\text{Tr}_A((I_A \otimes U_B) \rho_{AB} (I_A \otimes U_B^\dagger)) = U_B \text{Tr}_A(\rho_{AB}) U_B^\dagger \quad (339)$$

SWAP operator 和 Trace

Trace of times

两个密度矩阵的乘积的 Trace 满足不等式：

$$|\text{Tr}(\rho\sigma)| \leq \sqrt{\text{Tr}(\rho^2) \text{Tr}(\sigma^2)} \quad (340)$$

$$\text{Tr}(\rho^2) \leq 1, \quad \text{Tr}(\sigma^2) \leq 1 \Rightarrow \text{Tr}(\rho\sigma) \leq 1 \quad (341)$$

单bit measure的Tr

对于两个单比特态 ρ_1, ρ_2 ，我们有：

Super Operator 和 Trace

对于一个 Super Operator $\mathcal{E}$ ，我们会发现：

$$\text{Tr}[\mathcal{E}(\rho)O] = \text{Tr}[\rho \mathcal{E}^\dagger(O)] \quad (342)$$

对于 superoperator 的 dagger, 我们称之为 adjoint. 首先对于 superoperator 可以写作: $\mathcal{E}(X) = \sum_k A_k X B_k^\dagger$, 那么他的 adjoint 定义为：

$$\mathcal{E}^\dagger(X) = \sum_k A_k^\dagger X B_k \quad (343)$$

12.1.4 求和

Delta函数的求和

$$\sum_{ij} \delta_{ij} \delta_{ij} = \sum_i 1 = d \quad (344)$$

但是如果对于插入了系数:

$$\sum_{ij} \delta_{ij} A_{ij} = \sum_i A_{ii} = \text{Tr}(A) \quad \sum_{ij} \delta_{ij} \delta_{ij} a_i = \sum_i a_i \quad (345)$$

12.2 Pauli 矩阵的特殊性质

由于 Pauli 矩阵在计算之中太过于常见, 我们下面列出计算之中常用的 Pauli 矩阵性质

12.2.1 基本定义

12.2.2 基本乘法性质

12.2.3 对易反对易关系

12.2.4 互相作用, pauli 矩阵作用在 pauli 基上

12.2.5 指数形式的 Pauli 矩阵

12.2.6 Pauli 矩阵的本征值与本征基

单比特的 Pauli 矩阵定义为

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

其中 I 是单位算符, 而 X, Y, Z 均为厄米且酉的算符, 满足 $P^2 = I$ 。因此, 对于任意 Pauli 矩阵 $P \in \{X, Y, Z\}$ 有

$$P^2 = I \Rightarrow \lambda^2 = 1,$$

即其本征值为

$$\boxed{\lambda = \pm 1}.$$

更具体地, 本征值与本征态如下:

$$X: \quad X|\pm\rangle = \pm|\pm\rangle, \quad |\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle),$$

$$Y: \quad Y|\pm i\rangle = \pm|\pm i\rangle, \quad |\pm i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i|1\rangle),$$

$$Z: \quad Z|0\rangle = +1|0\rangle, \quad Z|1\rangle = -1|1\rangle.$$

Pauli 算符期望值的取值范围 对任意量子态 ρ , Pauli 算符 P 的期望值定义为

$$\langle P \rangle_\rho = \text{Tr}(\rho P).$$

由于 Pauli 矩阵的本征值仅为 ± 1 , 其测量结果可以看作一个取值为 ± 1 的随机变量, 因此期望值必定满足

$$-1 \leq \langle P \rangle_\rho \leq 1.$$

更严格地，利用谱分解 $P = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i|$ ，并注意 ρ 为正定且 $\text{Tr} \rho = 1$ ，可得

$$\langle P \rangle_\rho = \sum_i \lambda_i p_i, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1,$$

即为 ± 1 的加权平均，从而有

$$\boxed{-1 \leq \langle P \rangle_\rho \leq 1}.$$

12.3 Bell State

我们常用的一组 state 就是 bell state，我们定义：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad (346)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (347)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad (348)$$

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \quad (349)$$

这组 state 有很多特殊的性质。

- 四个 Bell State 互相正交，并且构成了 2-bit 系统的一个完备基础。
- Bell State 是最大纠缠态，代表着两个 bit 能够有的最大的纠缠
- Bell State 其实都是正比于 Pauli Matrix 的 Vectorization 形式：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{Vec}(I)\rangle, \quad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{Vec}(Z)\rangle, \quad (350)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|\text{Vec}(X)\rangle, \quad |\Psi^-\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}|\text{Vec}(Y)\rangle. \quad (351)$$

对于 2Qubit 的系统我们还有一组基也就是 computational basis，写作：

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}. \quad (352)$$

这组基和 Bell State 基是等价的，我们可以通过下面的变换进行互相转换。

12.4 常用不等式

平方和和和的平方

对于任意实数 a_i ，我们有下面不等式：

$$M \sum_{i=1}^M a_i^2 \geq \left(\sum_{i=1}^M a_i \right)^2 \quad (353)$$