Packet Tracer - Configuration de base du commutateur - Mode physique

Topologie

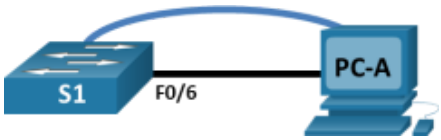

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
S1	VLAN 99	192.168.1.2 /24
		2001:db8:acad:1::2 /64
		fe80::2
PC-A	Carte réseau (NIC)	192.168.1.10 /24
		2001:db8:acad:1::10 /64

Objectifs

Partie 1: Câbler le réseau et vérifier la configuration par défaut du commutateur

Partie 2: Configurer les paramètres de base des périphériques réseau

Partie 3: Vérifier et tester la connectivité réseau

Contexte/scénario

Les commutateurs Cisco peuvent être configurés avec une adresse IP spéciale appelée interface virtuelle de commutateur (SVI). Le SVI, ou l'adresse de gestion, peut être utilisé pour un accès à distance au commutateur afin d'afficher ou de configurer des paramètres. Si le SVI du VLAN 1 est attribué à une adresse IP, tous les ports dans le VLAN 1 disposent d'un accès par défaut à l'adresse IP du SVI.

Au cours de cette activité, vous allez créer une topologie simple en utilisant du câblage LAN Ethernet pour accéder à un commutateur Cisco à l'aide de la console et de méthodes d'accès à distance. Vous allez examiner les configurations par défaut du commutateur avant de configurer les paramètres de base de celui ci. Ces paramètres de base du commutateur comprennent le nom du périphérique, la description de l'interface, les mots de passe locaux, la bannière du message du jour (MOTD), l'adressage IP et l'adresse MAC statique. Vous pourrez également utiliser une adresse IP de gestion aux fins de gérer les commutateurs à distance. La topologie se compose d'un commutateur et de deux hôte utilisant uniquement des ports Ethernet et de console. Vous vérifiez la connectivité réseau et gérez une tableau d'adresses MAC à l'aide de deux périphériques terminaux.

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Instructions

Partie 1 : Câbler le réseau et vérifier la configuration par défaut du commutateur

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et vérifier les paramètres par défaut du commutateur.

Étape 1: Câbler le réseau conformément à la topologie indiquée.

a. Depuis l'étagère, cliquez et faites glisser le commutateur **S1** et placez-le sur le côté gauche de la table.

b. Depuis l'étagère, cliquez et faites glisser l'appareil **PC-A** et placez-le sur le côté droit de la table. Mettez sous tension PC-A.

c. Connectez un câble de console du périphérique **PC-A** au commutateur **S1**, comme indiqué dans la topologie. Ne connectez pas le câble Ethernet de PC-A à ce stade.

d. Dans l'onglet **Bureau** de PC-A, utilisez **Terminal** pour vous connecter au commutateur.

Pourquoi utiliser une connexion console pour la configuration initiale du commutateur? Pourquoi n'est-il pas possible de se connecter au commutateur par l'intermédiaire de Telnet ou de SSH?

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C3650-24PS (MIPS) processor (revision N0) with 865815K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FDO2031E1Q6
2048K bytes of non - volatile configuration memory.
4194304K bytes of physical memory.
250456K bytes of Crash Files at crashinfo : .
1609272K bytes of Flash at flash : .
0K bytes of  at webui : .

Base ethernet MAC Address       : 00:60:2F:DE:17:2D
Motherboard assembly number     : 73-15899-06
Motherboard serial number       : FDO20311WHP
Model revision number           : N0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C3650-24PS
System serial number            : FDO2031Q0TD




         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no


Press RETURN to get started!



Switch>
```

Il faut utiliser une connexion console car le routeur n'est pas connecté sur internet et n'a pas d'IP

Étape 2: Vérifiez la configuration par défaut du commutateur.

Au cours de cette étape, vous allez examiner les paramètres par défaut du commutateur, tels que la configuration actuelle du commutateur, les informations IOS, les propriétés d'interface, les informations VLAN et la mémoire Flash.

Vous pouvez accéder à l'ensemble des commandes IOS du commutateur en mode d'exécution privilégié. L'accès au mode d'exécution privilégié doit être limité à l'aide de la protection par mot de passe afin d'empêcher toute utilisation non autorisée, car il offre un accès direct au mode de configuration globale ainsi qu'aux commandes utilisées pour configurer les paramètres d'exploitation. Vous définirez les mots de passe plus tard dans cette activité.

Parmi les commandes du mode d'exécution privilégié, on trouve celles du mode d'exécution utilisateur, ainsi que la commande **configure** qui donne accès aux autres modes de commande. Utilisez la commande **enable** pour passer en mode d'exécution privilégié.

a. En supposant que le commutateur ne possède pas de fichier de configuration stocké dans la mémoire vive non volatile (NVRAM), une connexion de console utilisant **Terminal** vous mettra en mode d'exécution utilisateur sur le commutateur, avec une invite de **Switch>**. Utilisez la commande **enable** pour passer en mode d'exécution privilégié.

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Notez que l'invite (prompt) est modifié dans la configuration pour représenter le mode d'exécution privilégié.

b. Vérifiez qu'il existe un fichier de configuration par défaut vierge sur le commutateur en exécutant la commande **show running-config** en mode d'exécution privilégié . Examinez le fichier de configuration en cours d'exécution.

Combien d'interfaces GigabitEthernet le commutateur a-t-il ?

Il y'a 28 interfaces GigabitEthernet

Quelle est la plage de valeurs affichée pour les lignes vty?

```
line vty 0 4
```

La plage de valeur est 0-4

c. Examinez le fichier de configuration initiale dans la mémoire vive non volatile.

```
Switch# show startup-config
startup-config is not present
```

Pourquoi ce message apparaît-il?

Ce message apparaît car aucune configuration n'a été enregistrée

d. Examinez les caractéristiques de l'interface SVI du VLAN 1.

```
Switch# show interface vlan1
```

Est-ce qu'une adresse IP est attribuée au VLAN 1?

Aucune adresse IP a été attribué au VLAN 1

Quelle est l'adresse MAC de cette interface SVI? Plusieurs réponses sont possibles.

L'adresse mac de cette interface est : 0060.2fde.172d

Cette interface est-elle opérationnelle ?

Non cette interface n'est pas opérationnelle car aucun port actif a été attribué

e. Examinez les propriétés IP de l'interface SVI du VLAN 1.

```
Switch# show ip interface vlan1
```

Quel résultat voyez-vous?

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
Switch#show ip interface vlan1
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
  Internet protocol processing disabled
```

f. Connectez un câble Ethernet de **PC-A** à GigabitEthernet1/0/6 sur le commutateur. Attendez que le commutateur et le PC négocient les paramètres du mode bidirectionnel et de la vitesse. Examinez les propriétés IP de l'interface SVI du VLAN 1.

Quel résultat voyez-vous?

```
Switch#show ip interface vlan1
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
  Internet protocol processing disabled
```

g. Entrez dans la configuration globale et activez l'interface SVI VLAN 1.

config terminal

interface vlan1

exit

h. Examinez les propriétés IP de l'interface SVI du VLAN 1.

Quel résultat voyez-vous?

```
show ip interface vlan1
Vlan1 is up, line protocol is up
  Internet protocol processing disabled
```

i. Examinez les informations relatives à la version de Cisco IOS du commutateur.

`Switch#` **`show version`**

Quelle version de Cisco IOS le commutateur exécute-t-il?

Il exécute la version de CIsco IOS 16.3.2

```
Cisco IOS Software [Denali], Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version
16.3.2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
```

Quel est le nom de fichier de l'image système?

```
Switch#show flash:

System flash directory:
File  Length   Name/status
  3   505532849cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin
  4   616      vlan.dat
[505533465 bytes used, 1034042343 available, 1539575808 total]
1.50426e+06K bytes of processor board System flash (Read/Write)
```

C'est : 505532849cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin

Quelle est l'adresse MAC de base de ce commutateur?

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Ce commutateur a pour base cette adresse mac : 00:60:2F:DE:17:2D

j. Examinez les propriétés par défaut de l'interface GigabitEthernet1/0/6 utilisée par PC-A.

```
Switch# show interface gig1/0/6
```

L'interface est-elle activée ou désactivée?

L'interface est activé, line protocol is up

Quel événement pourrait désactiver une interface?

Connecter un autre appareil

Quelle est l'adresse MAC de l'interface?

000c.8589.1806

Quels sont les paramètres de vitesse et de mode duplex de l'interface?

Full-duplex, 100Mb/s

k. Examinez les paramètres VLAN par défaut du commutateur.

```
Switch# show vlan
```

Quel est le nom du VLAN 1?

le nom du vlan 1 est default

Quels sont les ports du VLAN 1 ?

les ports du vlan 1 sont :

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig1/0/1, Gig1/0/2, Gig1/0/3, Gig1/0/4
                                                Gig1/0/5, Gig1/0/6, Gig1/0/7, Gig1/0/8
                                                Gig1/0/9, Gig1/0/10, Gig1/0/11, Gig1/0/12
                                                Gig1/0/13, Gig1/0/14, Gig1/0/15, Gig1/0/16
                                                Gig1/0/17, Gig1/0/18, Gig1/0/19, Gig1/0/20
                                                Gig1/0/21, Gig1/0/22, Gig1/0/23, Gig1/0/24
                                                Gig1/1/1, Gig1/1/2, Gig1/1/3, Gig1/1/4
```

Le VLAN 1 est-il actif?

Oui le vlan 1 est actif car dans status c'est marqué active

Quel est le type de VLAN par défaut?

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

I. Observer la mémoire flash

Exécutez l'une des commandes suivantes pour examiner le contenu du répertoire flash.

```
Switch# show flash:
Switch# dir flash:
```

Les fichiers ont une extension, telle que .bin, à la fin du nom de fichier. Les répertoires n'ont pas d'extension.

Quel est le nom de fichier de l'image Cisco IOS?

cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin

Partie 2 : Configurer les paramètres de base des périphériques réseau

Dans la partie 2, vous configurerez les paramètres de base pour le commutateur et le PC.

Étape 1: Configurez les paramètres de base du commutateur.

a. Copiez la configuration de base suivante et copiez-la dans **S1** en mode de configuration globale.

```
no ip domain-lookup
hostname S1
service password-encryption
enable secret class
banner motd #
Unauthorized access is strictly prohibited. #
```

b. Définissez l'adresse IP de l'interface SVI du commutateur. Cette opération permet la gestion à distance du commutateur.

Avant de pouvoir gérer **S1** à distance à partir de **PC-A**, vous devez attribuer une adresse IP au commutateur. La configuration par défaut du commutateur consiste à assurer la gestion du commutateur par le biais du VLAN 1. Pour la configuration de base du commutateur, il est recommandé de modifier le VLAN de gestion à un autre VLAN que VLAN 1.

À des fins de gestion, utilisez VLAN 99. La sélection du VLAN 99 est arbitraire et n'implique nullement que vous deviez toujours utiliser ce VLAN particulier.

Commencez par créer le nouveau VLAN 99 sur le commutateur. Définissez ensuite l'adresse IP du commutateur à 192.168.1.2 et masque de sous-réseau 255.255.255.0 sur le VLAN 99 de l'interface virtuelle interne. Une adresse IPv6 peut également être configurée sur l'interface SVI. Utilisez les adresses IPv6 indiquées dans la **Table d'Adressage**.

Notez que l'interface VLAN 99 est désactivée, même après l'exécution de la commande **no shutdown** . L'interface est actuellement désactivée, car aucun port de commutateur n'est attribué au VLAN 99.

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

c. Attribuez tous les ports utilisateur au VLAN 99.

Pour établir la connectivité entre l'hôte et le commutateur, les ports utilisés par l'hôte doivent se trouver dans le même VLAN que le commutateur. Au bout de quelques secondes, le VLAN 99 apparaît, car au moins un port actif (F0/6 avec **PC-A** connecté) est maintenant attribué au VLAN 99.

d. Exécutez la commande **show vlan brief** pour vérifier que tous les ports sont attribués au VLAN 99.

e. Configurez la passerelle par défaut pour **S1**. Si aucune passerelle par défaut n'est définie, le commutateur ne peut pas être géré à partir d'un réseau distant qui se trouve à plus d'un routeur de distance. Bien que cet exercice n'inclut pas de passerelle IP externe, considérez que vous connecterez le réseau local à un routeur pour un accès externe. En supposant que l'interface du réseau local soit 192.168.1.1 sur le routeur, définissez la passerelle par défaut pour le commutateur.

f. L'accès au port de console doit être également limité avec un mot de passe. Utilisez **cisco** comme mot de passe de connexion de la console dans cette activité. La configuration par défaut permet toutes les connexions console sans mot de passe requis. Afin d'empêcher les messages de console d'interrompre les commandes, utilisez l'option **logging synchronous**.

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# logging synchronous
```

g. Configurez les lignes de terminal virtuel (vty) de telle sorte que le commutateur autorise l'accès à Telnet. Si vous ne configurez pas de mot de passe vty, vous ne pourrez pas établir de connexion Telnet pour accéder au commutateur.

Pourquoi la commande **login** est-elle requise?

La commande login est requise car sans la commande de connexion, le commutateur ne demandera pas le mot de passe

Étape 2: Configurez une adresse IP sur PC-A.

Attribuez l'adresse IP et le masque de sous-réseau au PC, comme indiqué dans la **Table d'Adressage**. Une version abrégée de la procédure est décrite ici. Aucune passerelle par défaut n'est requise pour cette topologie; toutefois, vous pouvez entrer **192.168.1.1** et **fe80::1** afin de simuler un routeur relié à **S1**.

a. Accédez à l'onglet **Bureau** .

b. Cliquez sur **IP Configuration** (Configuration IP).

c. Vérifiez que le bouton radial Configuration IP **statique** est sélectionné.

d. Saisissez l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

e. Vérifiez que le bouton radial Configuration IPv6 **statique** est sélectionné.

f. Entrez l'adresse IPv6, le préfixe et la passerelle par défaut

g. Cliquez sur **X** pour fermer la fenêtre de **Configuration IP**.

Partie 3 : Vérifier et tester la connectivité réseau

Dans la Partie 3, vous allez vérifier et documenter la configuration du commutateur, tester la connectivité de bout en bout entre **PC-A** et **S1**, et tester la fonctionnalité de gestion à distance du commutateur.

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:db8:acad:1::2

Pinging 2001:db8:acad:1::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Étape 1: Affichez la configuration du commutateur.

Utilisez la connexion de console sur **PC-A** pour afficher et vérifier la configuration du commutateur. La commande **show run** affiche la totalité de la configuration en cours, une page à la fois. Utilisez la barre d'espace pour passer d'une page à l'autre.

a. Un exemple de configuration est présenté ici. Les paramètres que vous avez configurés sont représentés en jaune. Les autres paramètres de configuration sont les paramètres par défaut d'IOS.

S1# **show run**

```
Collez ici le résultat de votre commande:
S1#show run
Building configuration...

Current configuration : 2338 bytes
!
version 16.3.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/2
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/3
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/4
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/5
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/6
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/7
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/8
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/9
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/10
 switchport access vlan 99
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
!
interface GigabitEthernet1/0/11
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/12
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/13
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/14
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/15
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/16
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/17
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/18
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/19
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/20
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/21
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/22
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/23
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport access vlan 99
!
interface GigabitEthernet1/1/1
!
interface GigabitEthernet1/1/2
!
interface GigabitEthernet1/1/3
!
interface GigabitEthernet1/1/4
!
interface Vlan1
 no ip address
!
interface Vlan99
 mac-address 0060.2fde.1701
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

```
 ipv6 address FE80::2 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::2/64
!
ip default-gateway 192.168.1.1
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^C
Unauthorized access is strictly prohibited. ^C
!
!
!
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 logging synchronous
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
!
end
```

b. Vérifiez les paramètres du VLAN 99 de gestion.

```
S1# show interface vlan 99
```

Quelle est la bande passante définie sur cette interface?

BW 100000 Kbit

Quel est l'état du VLAN 99?

Il est up

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Quel est l'état du protocole de ligne?

Il est up

Étape 2: Testez la connectivité de bout en bout avec la commande ping.

Vérifiez que PC-A peut envoyer une requête ping à l'adresse IPv4 et IPv6 de S1.

```
C:\> ping 192.168.1.2
C : \ > ping 2001:db8:acad:1::2
```

Étant donné que **PC-A** doit résoudre l'adresse MAC de **S1** par l'intermédiaire du protocole ARP, il se peut que le premier paquet arrive à expiration. Si les résultats des requêtes ping continuent à échouer, dépannez les configurations de base des périphériques. Vérifiez à la fois le câblage physique et l'adressage logique.

Résultats de votre test :

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 8ms, Average = 6ms
```

```
C:\>ping 2001:db8:acad:1::2

Pinging 2001:db8:acad:1::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time=15ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 5ms
```

Étape 3: Testez et vérifiez la gestion à distance de S1.

Vous allez maintenant utiliser Telnet pour accéder à distance au commutateur. Au cours de cette activité, **PC A** et **S1** sont situés côte à côte. Dans un réseau de production, il se peut que le commutateur soit placé dans une armoire de répartition située au dernier étage du bâtiment tandis que votre PC de gestion se trouve au rez-de-chaussée. Au cours de cette étape, vous allez utiliser Telnet pour accéder à distance au commutateur **S1** en utilisant l'adresse de gestion de son interface SVI. Telnet n'est pas un protocole sécurisé; cependant, vous l'utiliserez pour tester l'accès à distance. Avec Telnet, toutes les informations, y compris les mots de passe et les commandes, sont transmis en texte clair. Lors des activités suivantes, vous utiliserez SSH pour accéder à distance aux périphériques réseau.

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

a. Ouvrez l'onglet **Bureau** sur **PC-A**.

b. Faites défiler la liste des applications vers le bas et cliquez sur le **client Telnet/SSH.** c.

Définissez le **type de connexion** sur **Telnet.**

d. Entrez l'adresse de gestion SVI pour vous connecter à S1 et cliquez sur **Connecter**.

e. Après la saisie du mot de passe **cisco**, vous accéderez à l'invite du mode d'exécution utilisateur.
Accédez au mode d'exécution privilégié en utilisant la commande **enable** et le mot de passe **class**.

f. Enregistrer la configuration.

g. Tapez **exit** pour terminer la session Telnet. Cliquez sur **Non** dans la fenêtre contextuelle.

Résultats de votre test :

```
Trying 192.168.1.2 ...Open
Unauthorized access is strictly prohibited.


User Access Verification

Password:
Password:
S1>enable
Password:
S1#
```

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Étape 4: Déployez le commutateur S1 sur le réseau de production.

Vous allez maintenant installer le commutateur **S1** sur le réseau de production et débrancher le câble de la console. Telnet sera utilisé pour accéder à distance au commutateur et effectuer toute configuration et vérification supplémentaires. Lors des activités suivantes, vous utiliserez SSH pour accéder à distance aux périphériques réseau.

a. Déplacez le commutateur **S1** dans le **rack**.

b. Cliquez avec le bouton droit sur le commutateur **S1** et sélectionnez **Inspecter l'arrière**. c.

Cliquez sur le **câble de la console** et faites-le glisser vers la **carte de cheville**.

Capture d'écran de votre installation sur le réseau de production :

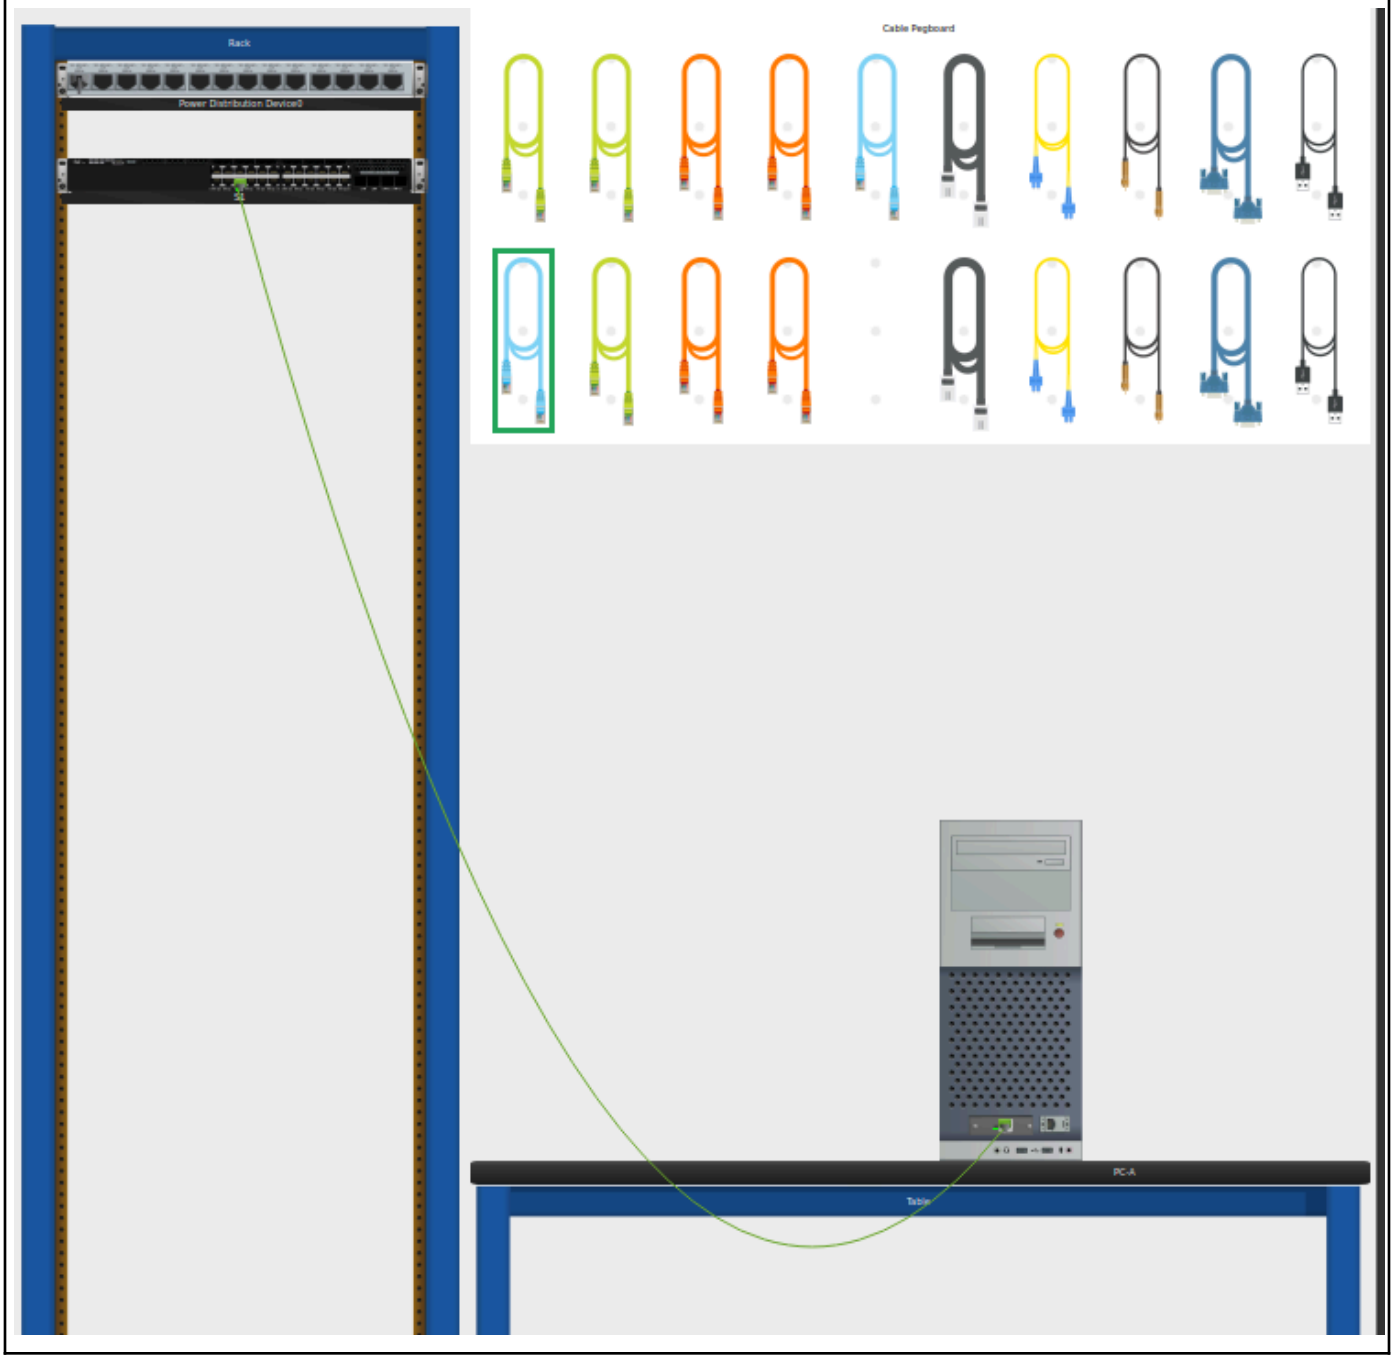

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com

Questions de réflexion

1. Pourquoi devriez-vous configurer le mot de passe vty pour le commutateur?

On doit configurer le mot de passe vty pour se connecter au commutateur en telnet

2. Pourquoi modifier le VLAN 1 par défaut à un autre numéro de VLAN?

Pour améliorer la sécurité car le vlan 1 est le vlan par défaut sur tous les commutateurs cisco

3. Comment pouvez-vous empêcher l'envoi de mots de passe en texte clair?

on doit utiliser la commande password-encryption

© 2014 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco www.netacad.com