Модуль markdown-pdf

Бесплатный, с открытым исходным кодом Python модуль markdown-pdf позволит создать PDF файл из вашего контента в формате markdown.

При создании PDF файла вы можете:

- Использовать в markdown текст на любом языке в кодировке UTF-8
- Встраивать используемые в markdown картинки
- Разбивать текст на страницы в нужном порядке
- Создавать оглавление (bookmarks) из заголовков markdown
- Оформлять нужные элементы при помощи вашего CSS кода
- Использовать разные размеры страниц внутри одного pdf
- Создавать таблицы в markdown

Модуль использует функции двух замечательных библиотек.

- markdown-it-py для преобразования markdown в html.
- PyMuPDF для преобразования html в pdf.

Установка

```
pip install markdown-pdf
```

Использование

Создаем pdf с оглавлением (bookmarks) из заголовков до 2 уровня.

```
from markdown_pdf import MarkdownPdf
pdf = MarkdownPdf(toc_level=2)
```

Добавляем в pdf первую секцию. Заголовок не включаем в оглавление.

```
from markdown_pdf import Section
pdf.add_section(Section("# Title\n", toc=False))
```

Добавляем вторую секцию. В pdf-файле она начинается с новой страницы. Заголовок центрируется при помощи CSS, включается в оглавление pdf-файла и на страницу встраивается изображение из файла img/python.png.

```
pdf.add_section(
   Section("# Head1\n\n![python](img/python.png)\n\nbody\n"),
   user_css="h1 {text-align:center;}"
)
```

Добавляем третью секцию. Два заголовка разного уровня из этой секции включаются в оглавление pdf-файла. Секция имеет альбомную ориентацию страниц A4.

```
pdf.add_section(Section("## Head2\n\n### Head3\n\n", paper_size="A4-L")
```

Добавляем четвертую секцию с таблицей.

```
text = """# Section with Table


|TableHeader1|TableHeader2|
|--|--|
|Text1|Text2|
|ListCell|FirstBulletSecondBullet"""

pdf.add_section(Section(text))

Устанавливаем свойства pdf документа.

pdf.meta["title"] = "Руководство пользователя"
pdf.meta["author"] = "Виталий Богомолов"

Сохраняем в файл.
```

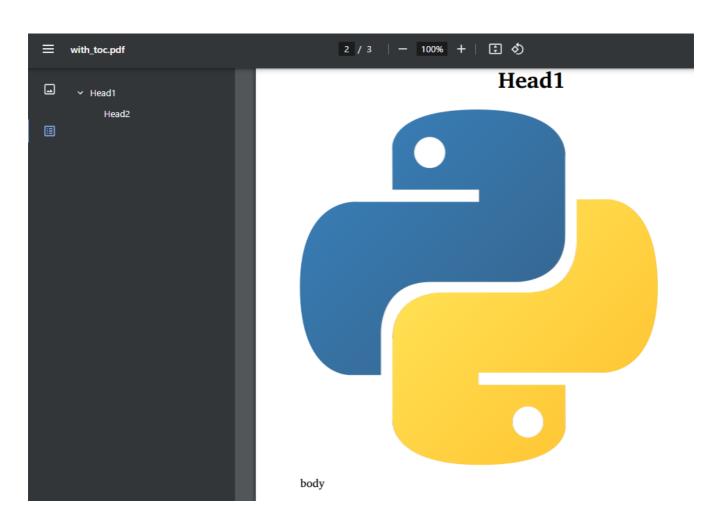

Настройки и опции

pdf.save("guide.pdf")

Класс Section задает порцию данных markdown, которые обрабатываются по единым правилам. Данные следующего Section начинаются с новой страницы.

У класса Section можно задавать следующие атрибуты.

- toc: нужно ли включать заголовки <h1> <h6> этой секции в ТОС. По умолчанию True.
- root: имя корневого каталога, от которого начинаются пути файлов картинок в markdown. По умолчанию ".".
- paper_size: название размера бумаги, как описано здесь. По умолчанию "A4".
- borders: размер полей. По умолчанию (36, 36, -36, -36).

Для присвоения доступны следующие свойства документа (словарь MarkdownPdf.meta) с указанными значениями по умолчанию.

- creationDate: текущая дата
- modDate: текущая дата
- creator: "PyMuPDF library: https://pypi.org/project/PyMuPDF"
- producer: ""
- title:""
- author: ""
- subject: ""
- keywords: ""

Пример

В качестве примера вы можете загрузить созданный из этого md файла <u>pdf файл</u>. Для создания pdf файла использовался <u>этот скрипт</u> Python.