

ContextProxy 使用教程

ContextProxy 是一个本地分流代理客户端。它通过“浏览器扩展上报 + 客户端规则判断 + mihomo 核心代理”的方式，把不同网页标签页、应用程序或域名分流到不同代理分组。

一、使用前准备

请确认程序目录中至少包含以下文件和文件夹：

```
ContextProxy.exe
config/
extension/
mihomo/
groups_domains.txt
app_processes.txt
```

其中：

- config/：保存客户端设置、分组、订阅、节点池等配置。
- extension/：浏览器扩展目录。
- mihomo/：mihomo 内核和自动生成的配置文件。
- groups_domains.txt：域名规则文件。
- app_processes.txt：应用进程规则文件。

首次使用建议先打开客户端，不要立即启动代理，先完成订阅、分组和规则配置。

二、浏览器扩展安装

1. 推荐浏览器


推荐使用支持加载扩展的 Chromium 内核浏览器，例如：

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Brave
- Vivaldi
- Opera

Firefox 是否可用取决于扩展是否单独适配。当前优先推荐 Chromium 内核浏览器。



浏览器扩展管理示例 1

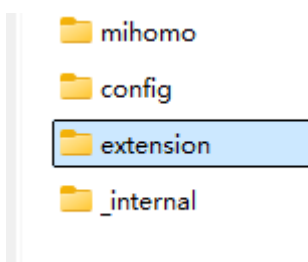


浏览器扩展管理示例 2

2. 加载扩展

在浏览器扩展管理页面中：

1. 打开“开发者模式”。
2. 选择“加载已解压的扩展程序”。
3. 选择程序目录中的 extension 文件夹。

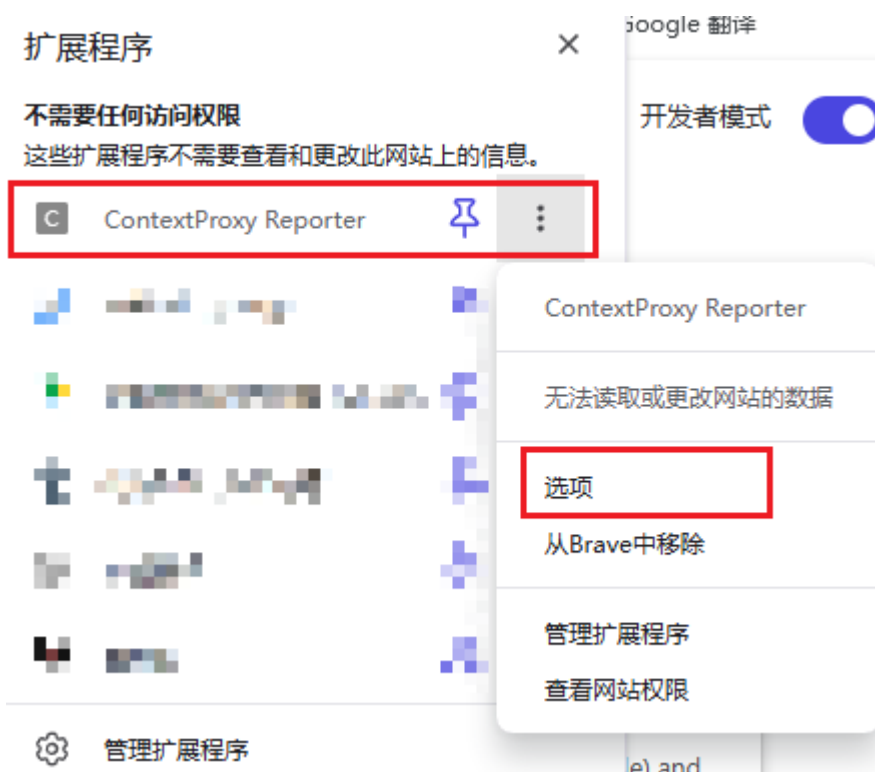

选择 extension 文件夹

如果不安装扩展，浏览器仍然可以通过“应用进程规则”走代理，但无法使用“标签页域名分流”。

3. 设置扩展上报端口

扩展设置中的“上报端口”必须和客户端设置页中的“上报接收端口”一致。

默认配置通常是：

上报地址：127.0.0.1

上报端口：17890

ContextProxy 扩展设置

上报地址

127.0.0.1

上报端口

17890

保存

恢复默认

测试连接

扩展上报端口设置

如果客户端中修改了上报接收端口，也需要同步修改扩展里的端口。

三、客户端基础配置

1. 添加订阅

进入“订阅管理”页面，添加 Clash / Mihomo 格式的订阅链接。

添加或更新订阅后，客户端会自动更新节点池，并生成 mihomo 配置。

2. 管理节点分组

进入“分组管理”页面，为不同分组勾选节点。

常见分组示例：

- Proxy：通用代理分组。
- AI：AI 服务分组。
- Media：流媒体分组。
- 其他自定义分组。

注意：

- 代理运行中，分组配置会进入只读状态，不能修改节点、端口或删除分组。
- 如果需要修改分组，请先停止代理，再进行修改。
- 修改完成后点击“保存并应用”。
- Proxy 是保留分组，建议不要删除。

3. 测试节点延迟

进入“节点池”页面，点击“测试延迟”。

测试结果中：

- 显示数字：节点可用，数字为延迟毫秒。
- 显示失败：节点不可用、超时或配置失效。

如果某批节点在其他代理客户端中也不可用，通常说明节点本身已经失效，不是 ContextProxy 的问题。

四、分流规则说明

ContextProxy 的默认逻辑是：

没有命中规则 → 直连

命中浏览器标签页规则 → 走对应分组

命中应用进程规则 → 走对应分组

命中代理分组但节点不可用 → 连接失败，不自动降级直连

五、浏览器标签页分流

浏览器分流依赖扩展上报标签页域名。

你只需要添加浏览器地址栏中的主域名，不需要手动添加页面里所有第三方资源域名。


例如浏览器地址栏是：

`https://www.youtube.com/`

只需要添加：

`youtube.com`

扩展会把该标签页里的动态请求、静态资源请求一起上报给客户端，由客户端统一判断分组。

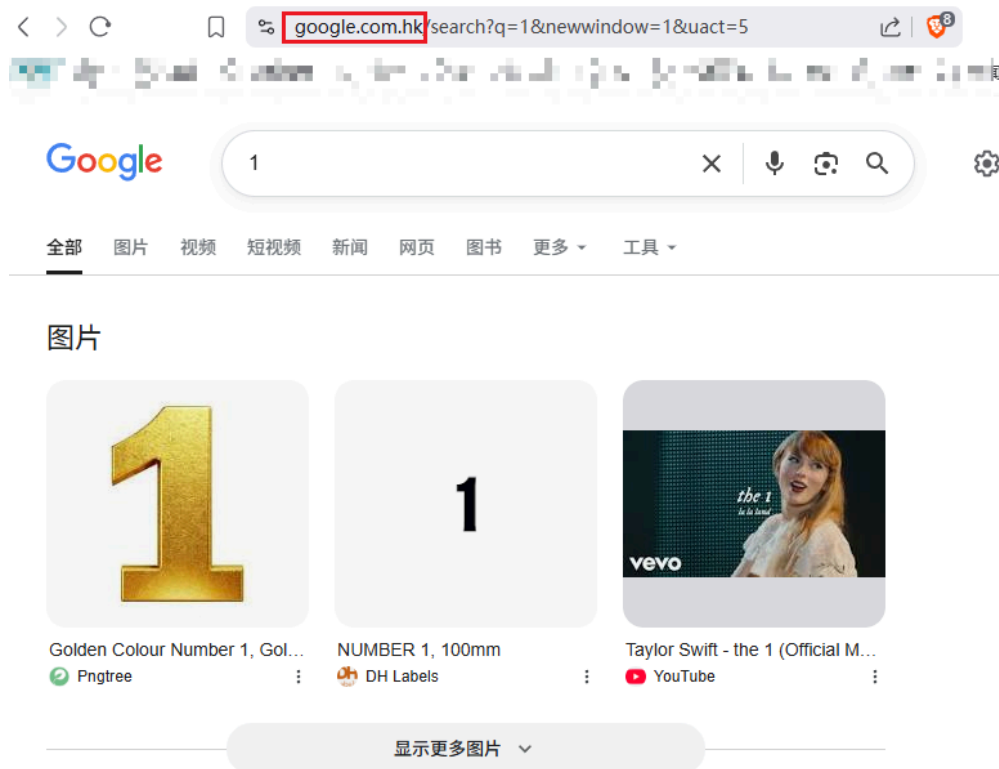

浏览器域名规则示例

浏览器先启动，代理后启动的情况

如果浏览器在 ContextProxy 启动前已经打开，浏览器里已有的旧连接不会自动迁移到代理。

这种情况下建议：

1. 启动 ContextProxy 代理。
2. 等待 2 到 3 秒，让扩展重新上报标签页信息。
3. 刷新当前网页。

如果仍然没有正确分流，可以重新打开标签页或重启浏览器。

六、应用程序分流

应用程序分流使用进程名匹配。


1. 查看应用进程名

可以在 Windows 任务管理器中：

1. 打开“详细信息”。
2. 找到目标程序。
3. 复制完整进程名。

进程名需要包含 .exe 后缀，例如：

chrome.exe
Code.exe
Discord.exe

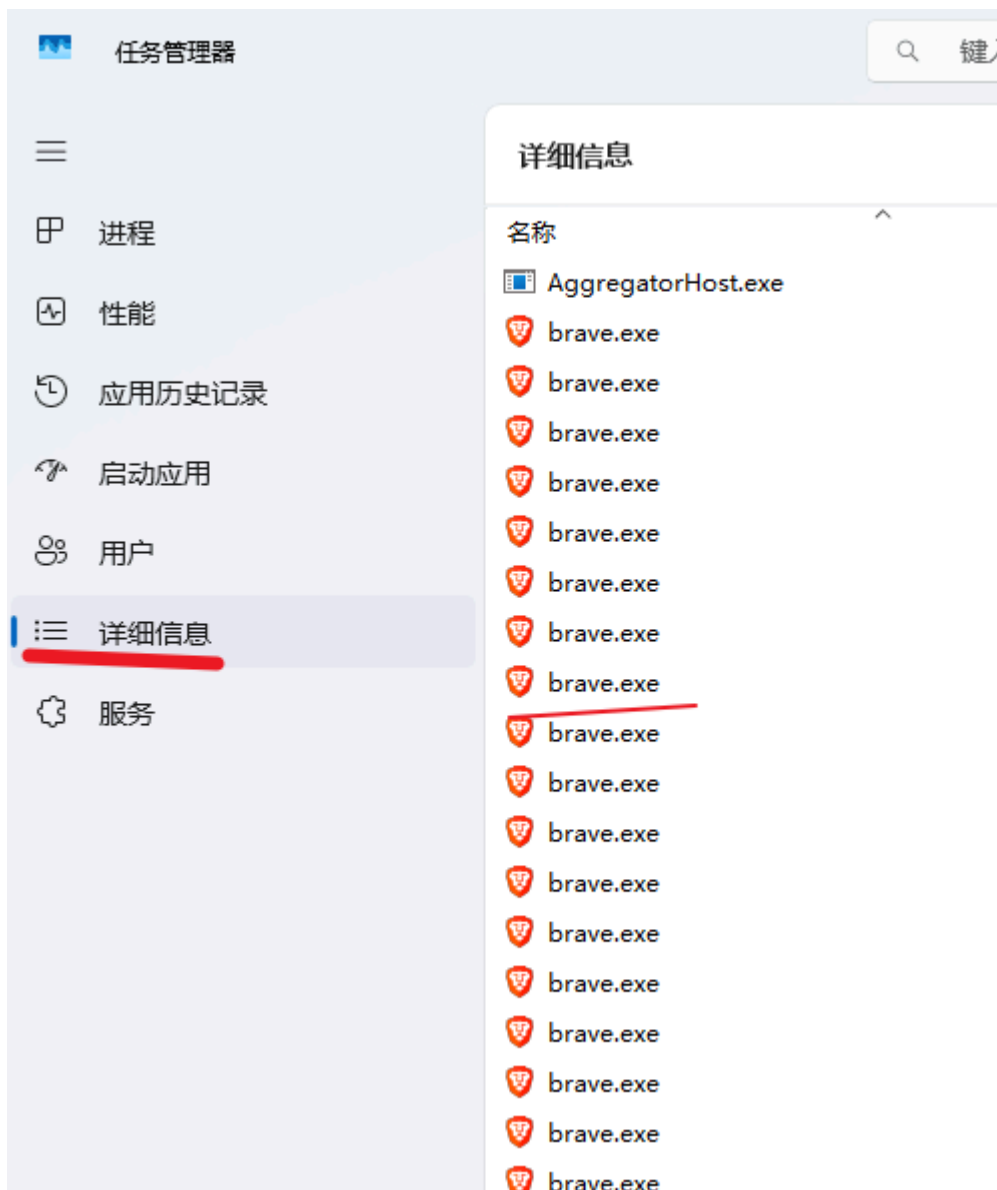

任务管理器查看进程名

2. 添加进程规则

进入“规则管理”页面，选择“进程规则”，添加：

分组：Proxy
应用程序：chrome.exe

保存规则后，后续该进程发起的新连接会按规则走对应分组。

如果规则修改后旧连接仍然存在，客户端会尝试断开受影响连接。部分应用可能会复用旧连接，必要时重新打开应用即可。

七、启动和停止代理

在仪表盘页面使用代理开关：

- 开启：启动 ContextProxy 后端服务、mihomo 核心，并启用系统代理。
- 关闭：停止代理服务，关闭系统代理，并清理后台连接。

启动后可以在“最近活动”中查看：

- 代理启动状态
 - 系统代理状态
 - Tab 分流记录
 - App 分流记录
 - 规则保存记录
 - 节点测速结果
 - 错误提示
-

八、最近活动怎么看

“最近活动”只显示关键事件，不会显示每一条网络连接。

常见记录示例：

代理已启动

系统代理已启用

Tab 分流：youtube.com / googlevideo.com -> Media

App 分流：chrome.exe / android.clients.google.com -> Proxy

规则已保存：域名规则

节点池延迟测试完成：可用 36，失败 8

如果没有看到 Tab 分流记录，请检查：

1. 浏览器扩展是否已安装。
 2. 扩展上报端口是否和客户端一致。
 3. 是否刷新过网页。
 4. 当前页面是否命中了域名规则。
-

九、常见问题

1. 浏览器无法按标签页规则分流

请检查：

- 是否安装并启用了 extension 扩展。

- 扩展上报端口是否和客户端设置一致。
- 代理是否已经启动。
- 浏览器是否在代理启动前已经打开。

如果浏览器先打开、代理后启动，请刷新网页。

2. 应用程序没有走代理

请检查：

- 进程名是否填写正确。
- 是否包含 .exe 后缀。
- 规则是否保存。
- 应用是否需要重启后才建立新连接。

3. 节点测试失败

可能原因：

- 节点本身失效。
- 订阅链接过期。
- 节点协议参数不兼容。
- 网络无法连接该节点。

如果同一节点在其他代理客户端中也失败，通常说明节点本身不可用。

4. 修改分组时无法编辑

代理运行中，分组管理会进入只读状态。

请先停止代理，再修改分组节点、端口或分组名称。

5. 打包版找不到配置文件

请确认 ContextProxy.exe 同级目录中存在：

```
config/  
mihomo/  
extension/  
groups_domains.txt  
app_processes.txt
```

不要只单独运行 ContextProxy.exe，需要保留完整目录结构。

十、推荐使用流程

首次配置建议按以下顺序：

1. 打开 ContextProxy
2. 添加订阅
3. 更新订阅
4. 到分组管理中给 Proxy / AI / Media 等分组勾选节点
5. 安装浏览器扩展
6. 确认扩展上报端口和客户端一致
7. 添加域名规则或进程规则
8. 启动代理
9. 打开网页或应用测试分流
10. 查看最近活动确认是否命中规则

日常使用时：

启动 ContextProxy → 开启代理 → 正常使用 → 退出前关闭代理或从托盘退出