
01 · El acuerdo común

Clasificamos el estado actual de una observación. Una persona interpreta el resultado y decide qué revisar.

No calculamos cuándo fallará una máquina, vida restante ni ahorro real. El LLM ayuda al equipo; el modelo CNC servido es una herramienta específica.

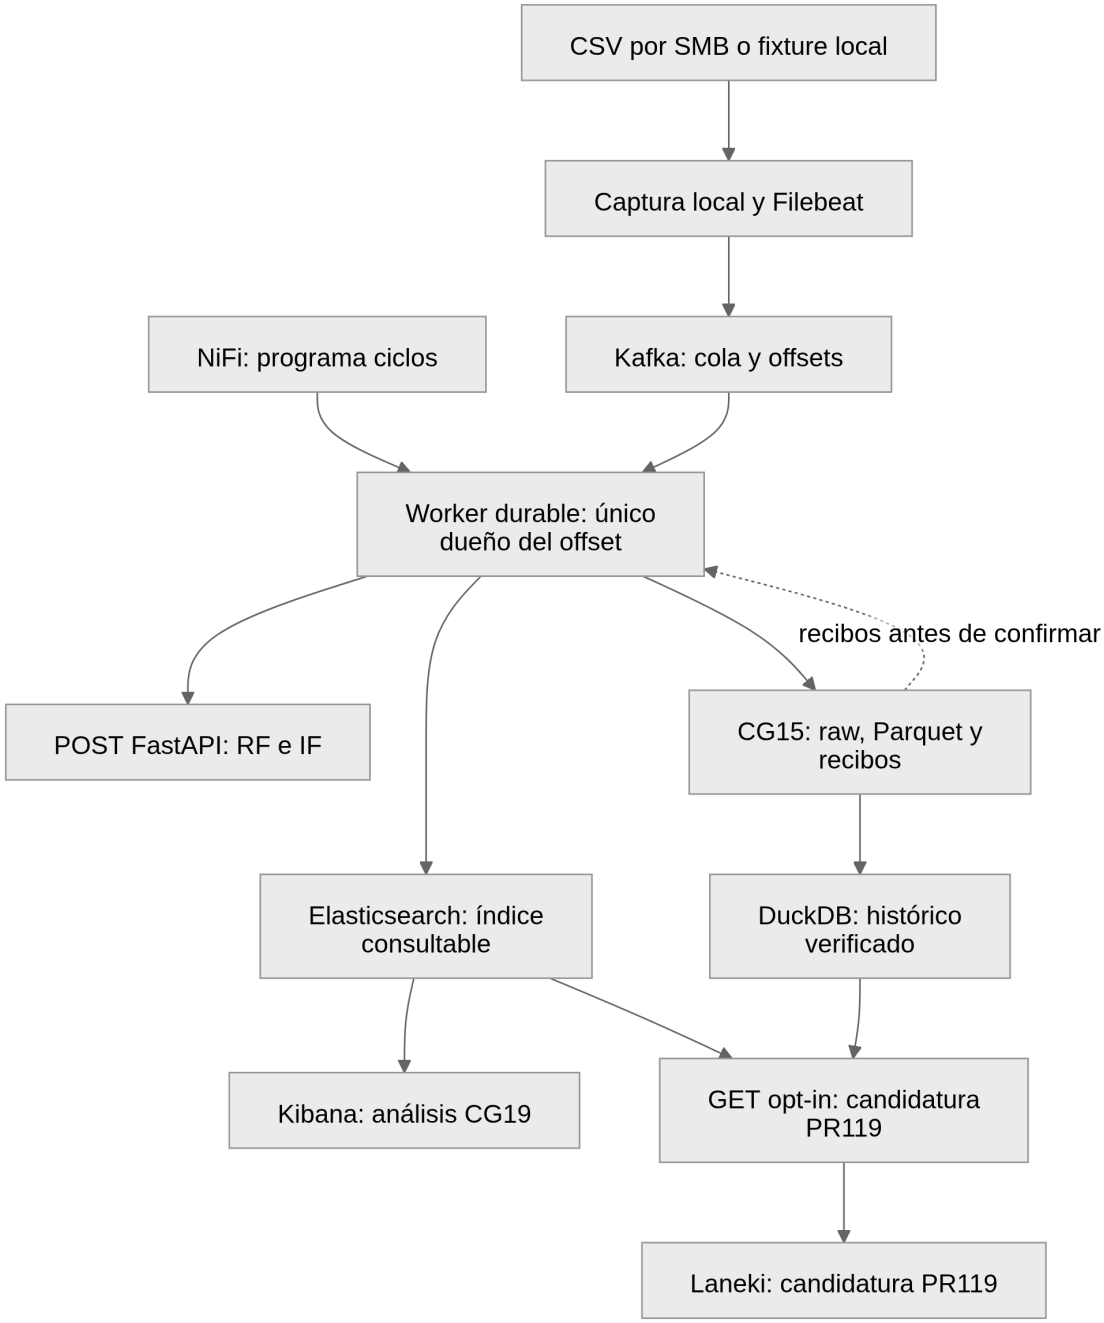

Mapa conceptual. No demuestra ejecución simultánea del conjunto. Fuentes S04/S05/S12.

02 · Las decisiones que unen las áreas

Decisión	Motivo y consecuencia
AI4I reducido; aprendizaje offline	El modelo aprende antes de atender consultas. Las fechas e IDs no crean historia física. Sin ETA/RUL.
SMB → copia local	Conservar el origen sin modificarlo. No afirmar NFS; equivalencia docente pendiente.
NiFi programa al worker	Un único consumidor exige recibos antes de confirmar el offset. No afirmar InvokeHTTP nativo.
Identidad y respuesta canónica	El replay conserva resultado. Conflicto 409, entrada inválida 422, indisponibilidad 503.
Archivo verificable y GET opcional	Parquet, recibos e índice SQLite; DuckDB consulta. Lecturas sin reparar ni fabricar datos.
Score, rareza y color separados	RF clasifica; IF indica rareza. AVISO ≥0,15 y CRITICA ≥0,70 no son el umbral F2 ≈0,1908228.
Datos parciales y degradación visibles	Sin datos no significa cero ni máquina sana. Seleccionar seis meses no prueba seis meses de cobertura.
Kibana y Laneki diferenciados	Kibana conserva entregables CG19; Laneki nuevo usa contratos canónicos. API demo sigue siendo demo.
Costes del ejercicio	FN 5.000 €, FP 200 €, TP 300 €, TN 0 €. Comparan errores; no son ahorro observado.
Capacidad y seguridad acotadas	API rápida no garantiza recorrido rápido. Mononodo no aporta HA. Gates de imágenes aún pendientes.

Fuentes S03–S07, S10, S12, S14–S17, S20. El dossier desarrolla las reservas de cada decisión.


03 · Cada pieza tiene un trabajo

SMB · buzón




Sistemas: origen y copia completa, sin modificar fuente.

Filebeat · mensajero

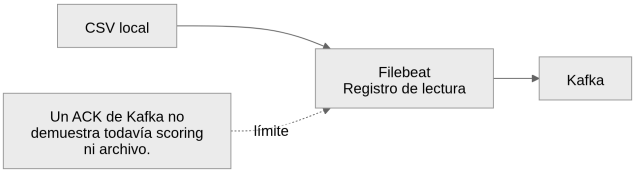


Sistemas: recuerda lectura y publica a la cola.

Kafka · sala de espera

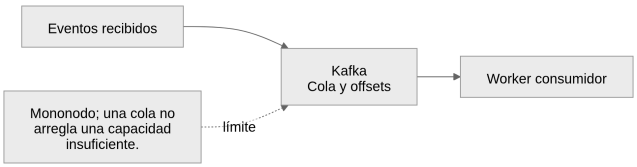


Sistemas/dev: offsets, cola y recuperación.

NiFi · coordinador

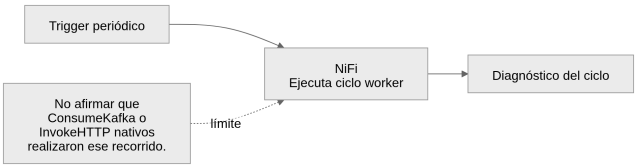

Sistemas: dispara un ciclo acotado del worker.

Worker · repartidor con recibos

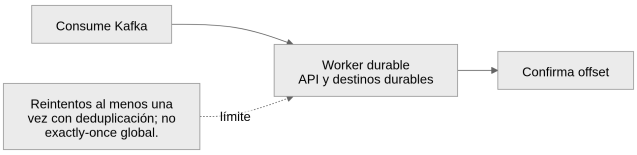

Dev/sistemas: no confirma antes de persistir destinos.

Modelos · clasificador y rareza




ML/LLM/dev: RF e IF, entrenamiento y errores.

Esquemas conceptuales, no capturas de consolas. El dossier incluye fuentes, entradas, salidas y límites por servicio.

04 · Cada pieza tiene un trabajo

FastAPI · ventanilla

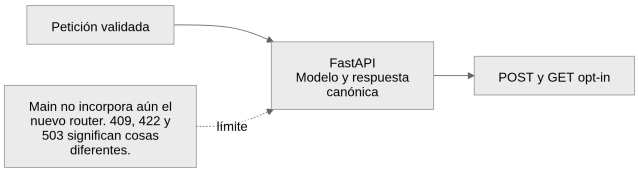


Dev: POST canónico y GET opcional del candidato.

CG15 · archivo y catálogo




Dev/sistemas: objetos comprometidos e histórico verificado.

Elasticsearch · índice

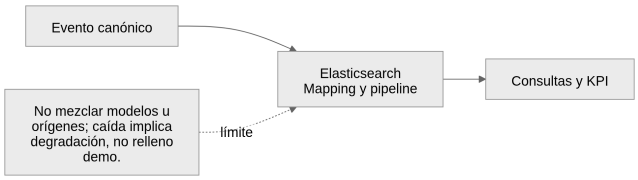


Sistemas/dev: eventos consultables y ámbitos exactos.

Kibana · análisis

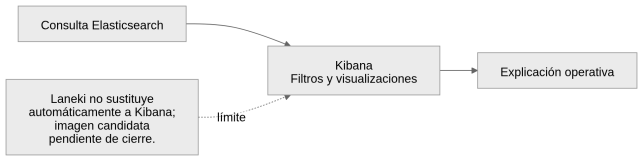


Dashboard/sistemas: filtros y entregables CG19.

Laneki · comunicación

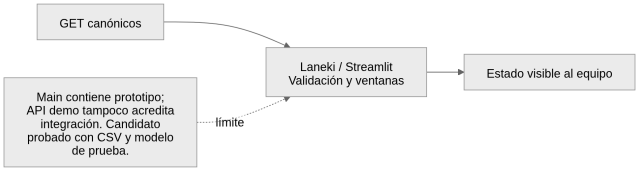

Dashboard/dev: estado, cobertura y procedencia.


Docker y acceso · cajas y llaves

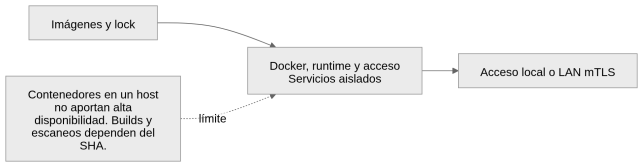


Sistemas: imágenes, montajes, puertos y límites.

Esquemas conceptuales, no capturas de consolas. El dossier incluye fuentes, entradas, salidas y límites por servicio.

05 · Lo que está demostrado y la nota estimada

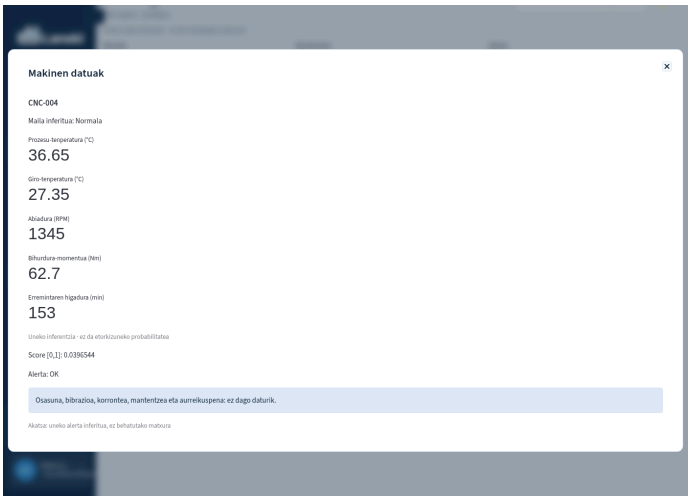

Laneki: detalle de evento local, 03/11. CSV sintético y modelo de prueba. Fuente S10.

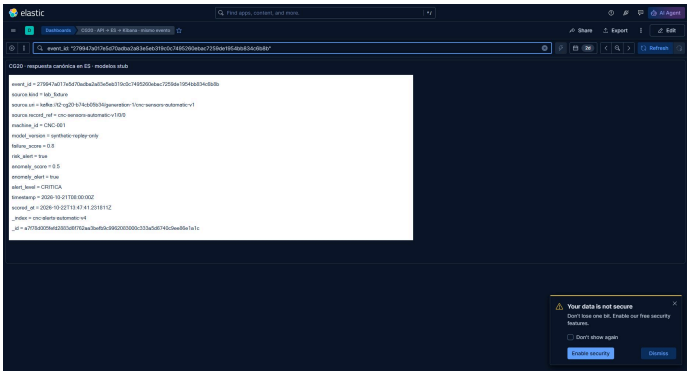

Kibana: ensayo histórico CG20, 22/10, con dobles de scoring. Fuente S02.

Dos versiones distintas

Main c34cabe: laboratorio y pruebas de octubre; Laneki aún prototipo.
Candidato PR119 d7cfa18: API, archivo y panel canónicos con evidencia local. PR abierta, review requerida; ver instantánea de checks en el paquete.

Estimación de preparación: alrededor de 8/10

Media heurística de 40 criterios: main **8,11**; candidato **8,33**. Pesos iguales para orientación, sin ponderación docente confirmada. No es una predicción estadística ni una nota individual.

Banda de trabajo para la defensa: **7–8,5**. Escenario con candidato integrado/verificado, equivalencias aclaradas y buena comprensión: **8–9**. Una defensa débil o valoración literal puede bajar de esas bandas. No se promete un 10.

La fuente conserva 40 descriptores de nivel 10, un peso “15%%” y otros ausentes. No permite una nota oficial precisa. Cada valoración y reserva está en reunion.html y valoracion-40-criterios.csv.

06 · Cómo salir sincronizados en 60 minutos

Minutos	Quién guía / qué consigue el equipo
0–5	PM: alcance y versión para ensayar.
5–15	Sistemas: seguir una fila hasta el archivo y explicar un reinicio.
15–25	ML/LLM: RF/IF, falso positivo, falso negativo y políticas.
25–35	Dev: mismo ID/clave en POST, archivo, ES y GET; errores 409/422/503.
35–45	Dashboard: filtros, unidad, UTC, denominador, cobertura y antigüedad.
45–53	Ronda cruzada: cada persona explica una decisión ajena.
53–60	PM/equipo: acuerdos, responsable confirmado, fecha y evidencia esperada.

Antes de cerrar

1. Elegir versión y fijar identidad del modelo y entorno.
2. Separar ensayo documental de demostración viva.
3. Confirmar pesos, SMB/worker, G62, entradas y formato final con el docente.
4. Mantener pendiente el SMB nuevo hasta tener evidencia propia.
5. Registrar solo explicaciones, asistencia y acuerdos realmente observados.

Todos responden estas tres preguntas

¿Qué ocurre si Kafka recibe pero ES está caído?
¿Por qué un score alto no indica cuándo fallará la máquina?
¿Qué evidencia concreta falta para la entrega?

Paquete completo: reunion.html, reunion.md, 40 criterios CSV/JSON, fuentes fijadas por commit, capturas y 13 diagramas PNG/SVG/Mermaid/Excalidraw. Corte: 04/11/2026. Preparación local; no acredita reunión, aceptación humana ni entrega.