Web - CSS

# Index

1. 개요

2. 사용방법

- 태그 직접 지정
- 내부 스타일시트
- 외부 스타일시트

3. 셀렉터

- 태그
- id
- class
- 속성
- 후손
- 자식

4. 게임


- CSS Diner
- Flexbox Froggy
- Grid Garden

# Introduce

개요

### Cascading Style Sheets

- HTML 요소들이 어떻게 보이는가를 정의하는 언어
- 1994년 10월 10일, 하콤 비움 리가 처음 제안
- 최신버전은 CSS3

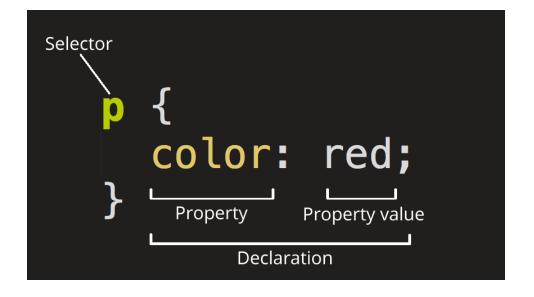

## tow to use

#### 사용방법

#### 태그 직접 지정

- 태그에 style 속성에 지정하는 방법

#### 내부 스타일시트

- HTML 문서 내 style 태그 선언, CSS 작성

```
<h1 style="color: red; font-weight: 700;">나의 첫번째 CSS</h1>
```

```
<head>
<style type="text/css">
/* 주석 */
body { font-size: 9px; }
.content {
   border: 1px solid black;
   font-size: 14px;
}
</style>
</head>
</body>
   body에 들어가는 내용입니다.
   <div class="content">
      content 클래스를 가지는 div 태그입니다.
   </div>
</body>
```

### 외부 스타일시트

- HTML 문서 외부에서 css파일 작성, link 태그를 통해 파일 로드

```
<head>
kead>
kead>
</head>
</body>
body에 들어가는 내용입니다.
</div class="content">
content 클래스를 가지는 div 태그입니다.
</div>
</body>
```

### Selector

#### 셀렉터

#### 셀렉터


- 선택자, HTML 문서 내 특정 요소들을 선택

#### 선택자의 종류

- 태그
- id (id="title")
- class (class="content")
- 속성 a[target="\_blank"]
- 셀렉터[attribute~="value"]: 해당 단어를 포함
- 셀렉터[attribute^="value"] : 해당 값으로 시작
- 셀렉터[attribute\$="value"] : 해당 값으로 끝나는
- 셀렉터[attribute\*="value"]: 해당 값을 포함하는
- 자식 (해당 선택자 바로 다음에 오는)
- 후손 (해당 선택자가 포함하고 있는)

태그 셀렉터 - p, div, h1, span id 셀렉터 - #title class 셀렉터 - .content

후손 셀렉터 div span 자식 셀렉터 div > span

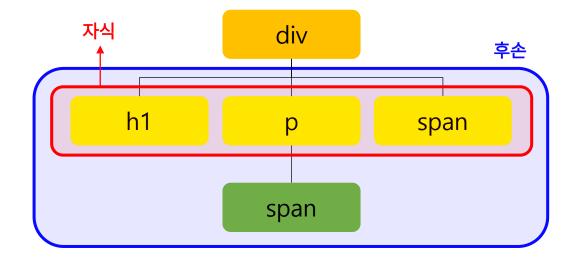

### 6ame

#### 게임

#### **CSS Diner**

- 선택자 연습
- https://flukeout.github.io/



#### **GRID GARDEN**

- Grid 연습
- https://cssgridgarden.com/#ko

#### FLEXBOX FROGGY

- flexbox 연습
- https://flexboxfroggy.com/#ko



