

PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico

Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto



HOEPLI
TECNICA
PER LA SCUOLA



EDIZIONE OPENSCHOOL

- 1 LIBRO DI TESTO
- 2 E-BOOK +
- 3 RISORSE ONLINE
- 4 PIATTAFORMA

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	8
2	Sistema binario	13
2.1	Base 2	13
2.2	Base 2 - Modulo e Segno	17
2.3	Base 2 - Complemento a 2	18

II

Operazioni sui dati

3	Operazioni binarie	21
3.1	Somma	21
3.2	Sottrazione	23
3.3	Moltiplicazione	25
3.4	Divisione	27

4	Scheduling	31
4.1	FCFS, SJF, SRTF	31
4.2	Round Robin	35
5	Gestione memoria	39
5.1	Memoria a partizione fisse	39
5.2	Memoria a partizione variabili	48



Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	
2	Sistema binario	13
2.1	Base 2	
2.2	Base 2 - Modulo e Segno	
2.3	Base 2 - Complemento a 2	

1

Alfabeto sorgente e codice

1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

Dato il seguente alfabeto sorgente T e alfabeto codifica E ,

- determinare qual è la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza variabile
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa raggruppando gli elementi in base a un criterio definito dallo studente

Non è necessario specificare tutte le combinazioni possibili, ma è necessario far capire come è costruita la codifica

1

Esercizio guidato

$T = \{LUN, MAR, MER, GIO, VEN\}$

$E = \{G, H\}$

Poichè $|T| = 5$ e $|E| = 2$, applicando la formula posso calcolare la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa: $m = \lceil \log_{|E|}(|T|) \rceil = \lceil \log_2(5) \rceil \approx 2.3 \rightarrow 3$

Infatti $|E|^m = 2^3 = 8 > |T| = 5$

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, in cui ogni codifica è lunghezza 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = GGG
- MAR = GGH
- MER = GHG
- GIO = GHH
- VEN = HGG

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza variabile, in cui ogni codifica è lunghezza massima di 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = G
- MAR = GH
- MER = HG
- GIO = HH
- VEN = H

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, dopo aver raggruppato gli elementi in base allo loro iniziale (M o altro). Ossia:

$T_M = \{MAR, MER\}$

$T_{ALTRO} = \{LUN, GIO, VEN\}$

Avendo due gruppi avrà bisogno di $\lceil \log_{|E|}(\text{numero gruppi}) \rceil = \lceil \log_2(2) \rceil = 1$ cifre per rappresentare il gruppo; quindi:

- gli elementi del gruppo T_M termineranno con G
- gli elementi del gruppo T_{ALTRO} termineranno con H

Poichè il gruppo più grande ha 3 elementi avrà bisogno di ulteriori $\lceil \log_2(3) \rceil \approx 1.58 \rightarrow 2$ cifre per rappresentare gli elementi del gruppo:

- LUN = GGH
- MAR = GGG
- MER = GHG
- GIO = GHH
- VEN = HGH

- 2 $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $E = \{A, B\}$
- 3 $T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri naturali}\}$
 $E = \{A, B\}$
- 4 $T = \{\text{insieme dei colori primari}\}$
 $E = \{X, Y\}$
- 5 $T = \{ALFA, BETA, GAMMA\}$
 $E = \{P, Q\}$
- 6 $T = \{\text{insieme delle prime tre lettere dell'alfabeto greco}\}$
 $E = \{1, 2\}$
- 7 $T = \{\text{insieme dei numeri pari minori di 10}\}$
 $E = \{M, N\}$
- 8 $T = \{A, B, C, D, E\}$
 $E = \{1, 2\}$
- 9 $T = \{\text{insieme dei punti cardinali principali}\}$
 $E = \{N, S\}$
- 10 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$
 $E = \{1, 2\}$
- 11 $T = \{\text{insieme delle frecce direzionali principali}\}$
 $E = \{A, B\}$
- 12 $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
 $E = \{A, B, C\}$
- 13 $T = \{\text{insieme dei giorni della settimana esclusa domenica}\}$
 $E = \{G, H, I\}$
- 14 $T = \{\text{insieme dei colori del semaforo}\}$
 $E = \{X, Y, Z\}$
- 15 $T = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$
 $E = \{M, N, O\}$

16



$T = \{\text{insieme delle prime sette lettere dell'alfabeto latino}\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

17



$T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

18



$T = \{\text{insieme dei primi quattro numeri dispari}\}$
 $E = \{A, B, C\}$

19



$T = \{\infty, \emptyset, \forall\}$
 $E = \{X, x\}$

20



$T = \{\text{insieme dei multipli di 2 minori di 12}\}$
 $E = \{P, Q\}$

21



$T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

22



$T = \{\text{insieme dei simboli logici di base}\}$
 $E = \{A, B, C\}$

23



$T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists\}$
 $E = \{X, Y, Z\}$

24



$T = \{\text{insieme dei risultati possibili di un dado}\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

25



$T = \{\text{insieme delle vocali e delle prime due consonanti}\}$
 $E = \{A, B, C\}$

26



$T = \{\text{insieme dei colori dell'arcobaleno}\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$

27



$T = \{\text{insieme delle prime nove lettere dell'alfabeto latino}\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$

28



$T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$

29



$T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri dispari}\}$
 $E = \{A, B, C, D\}$

30 $T = \{\text{insieme dei mesi dell'anno}\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$

31 $T = \{\text{insieme dei numeri naturali minori di 10}\}$
 $E = \{G, H, I, J\}$

32 $T = \{\text{insieme dei multipli di 3 minori di 25}\}$
 $E = \{P, Q, R, S\}$

33 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$

34 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \wedge\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$

35 $T = \{\text{insieme di tutte le lettere dell'alfabeto italiano}\}$
 $E = \{A, B, C, D\}$

2

Sistema binario

2.1 Base 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2:

1

Esercizio guidato

80

$$80_{10} = 1010000_2$$

$$80 \div 2 = 40 \text{ con resto } 0$$

$$40 \div 2 = 20 \text{ con resto } 0$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14	14	31	127
•		• •	
15	15	32	128
•		• • •	
16	20	33	141
•		• • •	
17	18	34	156
• •		• • •	
18	23	35	164
• •		• • •	
19	35	36	173
• •		• • •	
20	41	37	176
• •		• • •	
21	52	38	187
• •		• • •	
22	58	39	199
• •		• • •	
23	67	40	212
• •		• • •	
24	74	41	219
• •		• • •	
25	77	42	233
• •		• • •	
26	89	43	240
• •		• • •	
27	96	44	246
• •		• • •	
28	100	45	250
• •		• • •	
29	111	46	255
• •		• • •	
30	120		
• •			

Convertire i seguenti numeri dalla base 2 alla base 10:

47

Esercizio guidato

•

10101

 $10101_2 = 21_{10}$ $1 \cdot 2^4 = 16$ $0 \cdot 2^3 = 0$ $1 \cdot 2^2 = 4$ $0 \cdot 2^1 = 0$ $1 \cdot 2^0 = 1$ $16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$

48

10

•

49

11

•

50

100

•

51

101

•

52

110

•

53

111

•

54

1000

•

55

1001

•

56

1010

•

57

1011

•

58

1100

•

59

1101

•

60

1110

•

61

1111

•

62

10000

•

• •

63

10001

• •

64

10011

• •

65

10101

• •

66

10110

• •

67

11000

• •

68

11010

• •

69

11100

• •

70

11111

• •

71

100000

• •

72

100101

• •

73

101010

• •

74

101101

• •

75

110011

• •

76

111000

• •

• •

77

1000000

• •

• • •

78	1010101
79	1011010
80	1100110
81	1101101
82	1110111
83	1111000
84	10000001
85	10011001

86	10101010
87	10110011
88	11001100
89	11010101
90	11100011
91	11110000
92	11111111

2.2 Base 2 - Modulo e Segno

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica modulo e segno:

1 Esercizio guidato

- Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2

$$-71_{10} = 1\ 1000111_2$$

$$71 \div 2 = 35 \text{ con resto } 1$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

2	2	16	-77
3	-3	17	100
4	-5	18	-111
5	7	19	-96
6	-6	20	128
7	8	21	-164
8	-11	22	187
9	-15	23	-212
10	14	24	233
11	16	25	-246
12	-27	26	240
13	45	27	-255
14	-58	28	199
15	64	29	-141

2.3 Base 2 - Complemento a 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2 usando la codifica complemento a 2:

1

Esercizio guidato

Convertire il numero -71 dalla base 10 alla base 2

$$-71_{10} = 10111001_2$$

$$71 \div 2 = 35 \text{ con resto } 1$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

1000111

0111000

0111001

2

-2

3

-5

4

-7

5

6

6

-8

7

11

8

15

9

-15

10

-16

11

-27

12

45

13

-58

14

64

15

-77

16

100

17

-111

18

-127

19

-128

20

164

21

-187

22

212

23

-233

24

246

25

-240

26

255

27

-255



Operazioni sui dati

3	Operazioni binarie	21
3.1	Somma	
3.2	Sottrazione	
3.3	Moltiplicazione	
3.4	Divisione	

3

Operazioni binarie

3.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

• $41 + 18$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che $1+1$ fa 0 con riporto di 1 e

$1+1+1$ fa 1 con riporto di 1

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

							carry
1	0	1	0	0	1	+	
	1	0	0	1	0	=	
1	1	1	0	1	1		

2 •	12 + 8	22 • •	59 + 23
3 •	23 + 15	23 • •	64 + 29
4 •	41 + 7	24 • •	45 + 37
5 •	30 + 20	25 • •	52 + 39
6 •	14 + 26	26 • •	67 + 26
7 •	50 + 9	27 • • •	87 + 63
8 •	18 + 12	28 • • •	94 + 78
9 •	33 + 17	29 • • •	69 + 85
10 •	25 + 25	30 • • •	76 + 67
11 •	44 + 6	31 • • •	88 + 59
12 • •	34 + 29	32 • • •	95 + 48
13 • •	47 + 38	33 • • •	72 + 89
14 • •	56 + 27	34 • • •	83 + 79
15 • •	31 + 33	35 • • •	66 + 97
16 • •	68 + 15	36 • • •	78 + 84
17 • •	42 + 39	37 • • •	91 + 69
18 • •	55 + 28	38 • • •	85 + 76
19 • •	73 + 19	39 • • •	93 + 58
20 • •	26 + 47	40 • • •	74 + 88
21 • •	38 + 44	41 • • •	89 + 73

3.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 - 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 010010_2$$

1	10	1	10	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	0	1	0	=	
	1	0	1	1	1		

2	15 - 7	22	47 - 29
•		• •	
3	23 - 10	23	58 - 33
•		• •	
4	30 - 12	24	66 - 48
•		• •	
5	18 - 9	25	75 - 57
•		• •	
6	25 - 13	26	88 - 69
•		• •	
7	40 - 20	27	100 - 67
•		• • •	
8	36 - 14	28	123 - 89
•		• • •	
9	50 - 25	29	145 - 98
•		• • •	
10	28 - 16	30	132 - 76
•		• • •	
11	45 - 23	31	156 - 99
•		• • •	
12	42 - 17	32	178 - 129
• •		• • •	
13	53 - 28	33	200 - 137
• •		• • •	
14	61 - 35	34	184 - 156
• •		• • •	
15	70 - 44	35	215 - 178
• •		• • •	
16	85 - 39	36	230 - 189
• •		• • •	
17	56 - 29	37	167 - 129
• •		• • •	
18	64 - 37	38	192 - 145
• •		• • •	
19	72 - 46	39	224 - 187
• •		• • •	
20	83 - 55	40	250 - 199
• •		• • •	
21	91 - 64	41	243 - 195
• •		• • •	

3.3 Moltiplicazione

Effettua le seguenti moltiplicazioni in binario:

1

Esercizio guidato

$$41 \times 9$$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Andiamo ad eseguire la moltiplicazione del primo numero per ogni bit del secondo, ricordandosi di spostarsi di una posizione ogni volta.

Al termine di deve eseguire la somma in colonna, qual'ora le righe risultino molte conviene fare due righe per volta

$$41_{10} = 101001_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

				1	0	1	0	0	1	*	
							1	0	0	1	=
				1	0	1	0	0	1		
		0	0	0	0	0	0	0	-		
	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
1	0	1	0	0	1	-	-	-			
1	0	1	1	1	0	0	0	1			

2	3 x 4
3	5 x 6
4	7 x 8
5	9 x 2
6	6 x 7
7	8 x 5
8	4 x 9
9	10 x 3
10	11 x 2
11	12 x 4
12	13 x 4
13	15 x 6
14	18 x 5
15	22 x 3
16	24 x 4
17	16 x 7
18	19 x 5
19	21 x 6
20	25 x 4

21	28 x 3
22	14 x 8
23	17 x 6
24	23 x 5
25	26 x 4
26	34 x 12
27	45 x 13
28	56 x 14
29	67 x 15
30	78 x 12
31	89 x 11
32	92 x 13
33	84 x 16
34	73 x 18
35	65 x 19
36	58 x 17
37	49 x 21
38	37 x 24
39	46 x 22

3.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 : 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Abbasso un bit alla volta fino a quando ottengo un numero maggiore o uguale del divisore, per ogni bit che abbasso mi segno uno 0 aggiunto un numero adatto mi segno un 1, scrivo il divisore sotto al numero stando attento di allineare le colonne e effettuo la sottrazione; ripeto le operazioni fino all'ultimo bit;


Il risultato sarà composto da quoziente e resto.

$$41_{10} = 101001_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	0	1	0	0	1		1	0	0	1
1										
1	0									
1	0	1								
1	0	1	0							
1	0	0	1							
			1	0						
			1	0	1					
			1	0	1		0	0	0	1
							0	0	1	0
							0	0	0	0

2	12 : 3	21	132 : 11
•		• •	
3	20 : 4	22	144 : 12
•		• •	
4	18 : 2	23	150 : 15
•		• •	
5	24 : 6	24	168 : 12
•		• •	
6	30 : 5	25	192 : 16
•		• •	
7	16 : 4	26	234 : 13
•		• • •	
8	21 : 7	27	276 : 12
•		• • •	
9	28 : 7	28	315 : 15
•		• • •	
10	36 : 6	29	348 : 12
•		• • •	
11	40 : 8	30	390 : 13
•		• • •	
12	48 : 6	31	425 : 17
• •		• • •	
13	56 : 7	32	468 : 18
• •		• • •	
14	63 : 9	33	504 : 21
• •		• • •	
15	72 : 8	34	540 : 18
• •		• • •	
16	84 : 7	35	576 : 24
• •		• • •	
17	90 : 9	36	612 : 17
• •		• • •	
18	96 : 8	37	648 : 24
• •		• • •	
19	108 : 9	38	684 : 19
• •		• • •	
20	120 : 10	39	756 : 21
• •		• • •	

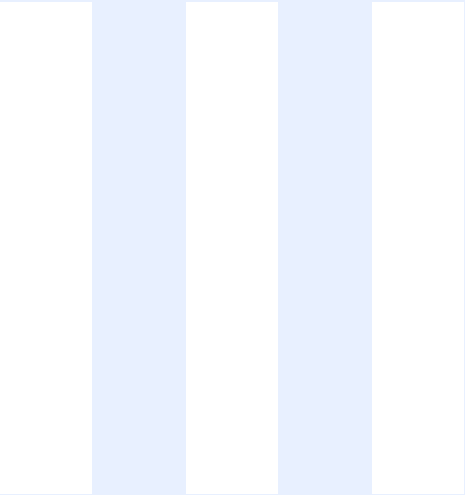

Sistema operativo

4	Scheduling	31
4.1	FCFS, SJF, SRTF	
4.2	Round Robin	
5	Gestione memoria	39
5.1	Memoria a partizione fisse	
5.2	Memoria a partizione variabili	

4

Scheduling

4.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	2	4

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2
P4	1	3

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2
P4	0	3

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2
P4	1	3

10

•

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

12

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

14

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3
P6	1	2

15

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4
P6	3	1

16

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4
P6	2	1

17

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4
P5	2	3

18

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5
P6	1	4

19

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4
P6	1	1

21

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	2	2
P7	1	3

22

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4
P7	3	1

23

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	1	1
P8	2	1

24

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4
P7	1	1
P8	2	1

25

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2
P7	4	1
P8	0	1

26

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2
P7	2	3
P8	1	3

27

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	3
P4	0	2
P5	2	1
P6	2	2
P7	4	3
P8	4	1

28

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

29

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	2

30

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	1
P6	1	3

31

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	1
P6	2	2

32

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2

33

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	1
P5	3	3
P6	5	2
P7	4	2

34

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	0	2
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4

35

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2

39

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	3
P2	0	1
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3

36

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	0	3
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2

40

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	1
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2

37

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2

41

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

38

• • •

4.2 Round Robin

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con $t=2$ e $t=3$

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

3

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	2

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4

12

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3

14

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4

17

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

18

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

19

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4
P6	2	1

21

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

22

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

23

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

24

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

25

• •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

26

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

28

• • •

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

29



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

30



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

31



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

33



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

34



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

35



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

36



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

37



Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2


Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

5

Gestione memoria

5.1 Memoria a partizione fisse


Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse

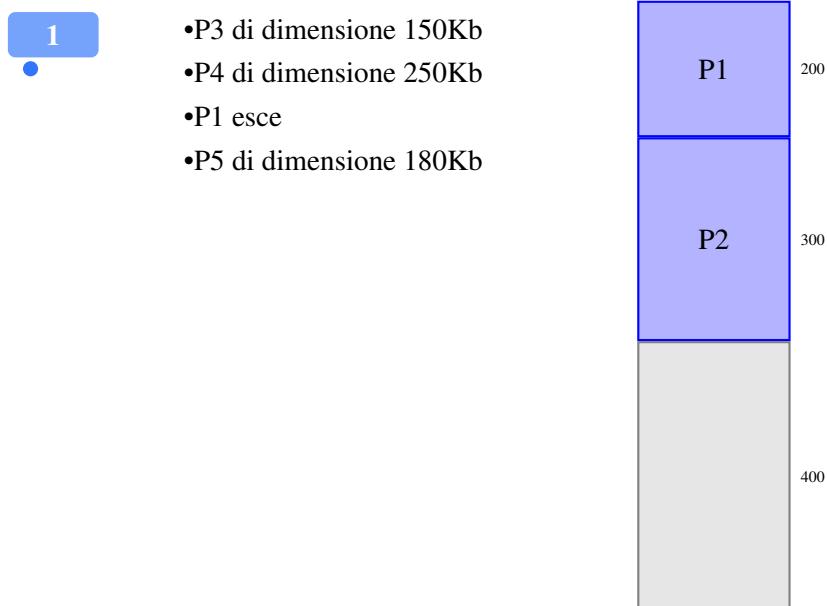

2




- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb

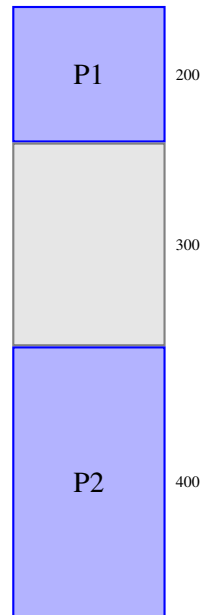

3




- P1 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P2 esce

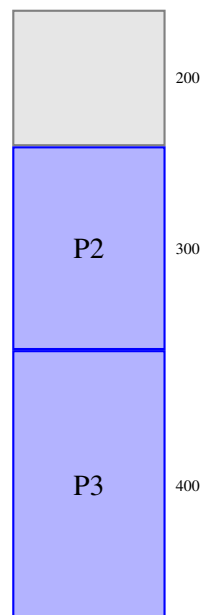

4




- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb

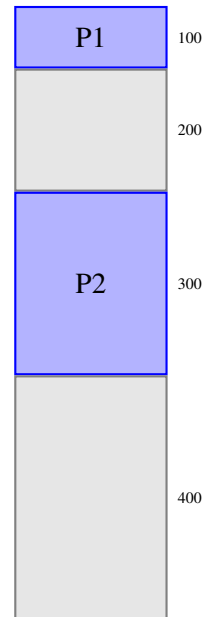

5




- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb

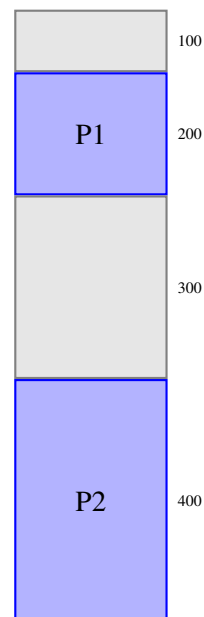

6




- P4 di dimensione 180Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 280Kb

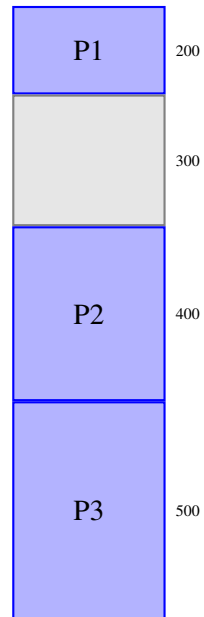

7




- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb

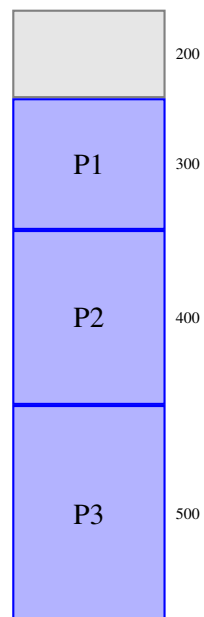

8




- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb

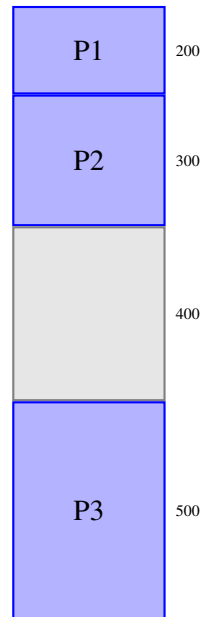

9




- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb

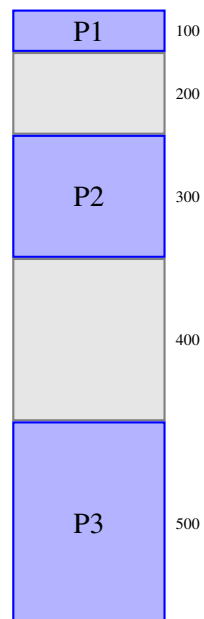

10




- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb

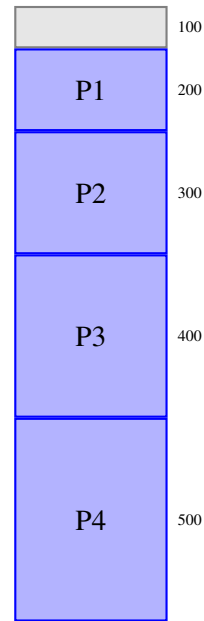

11




- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb

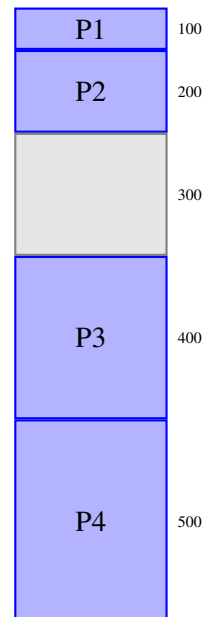

12




- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb

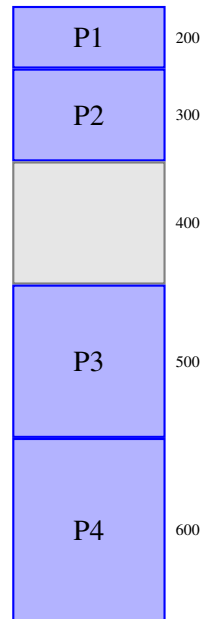

13




- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P2 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P4 esce
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 190Kb

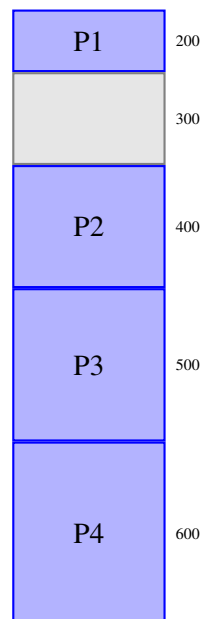

14




- P5 di dimensione 200Kb
- P6 di dimensione 300Kb
- P7 di dimensione 400Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 250Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 550Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 350Kb

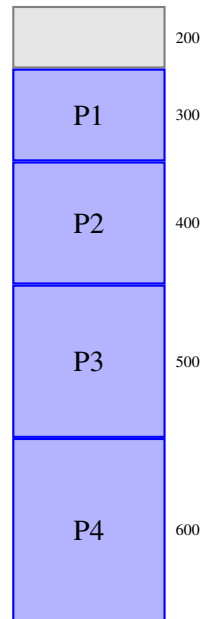

15




- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P8 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 380Kb
- P2 esce
- P11 di dimensione 280Kb

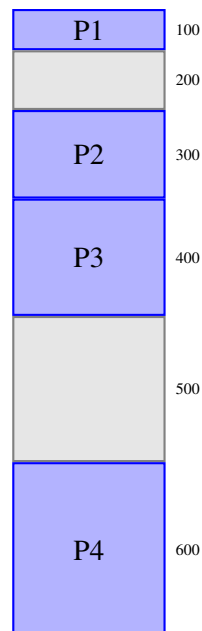

16




- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb

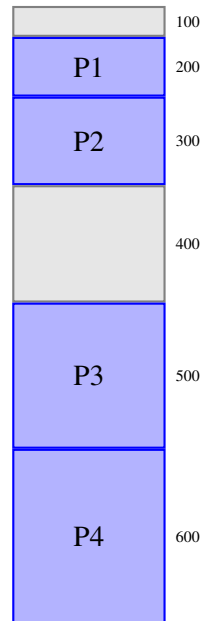

17



- P6 di dimensione 150Kb
- P7 di dimensione 250Kb
- P8 di dimensione 350Kb
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 550Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 580Kb

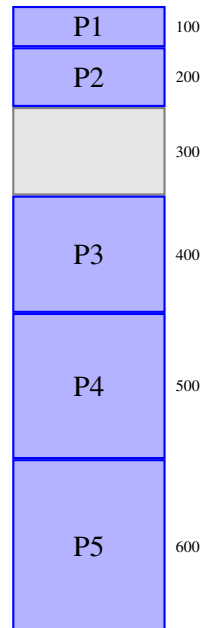


5.2 Memoria a partizione variabili

Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili


1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb

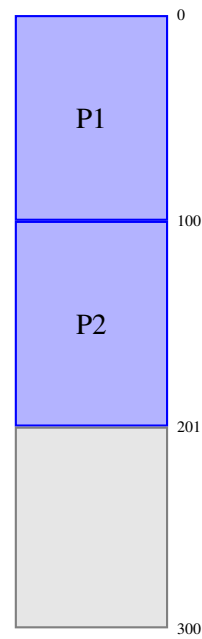

2


- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb

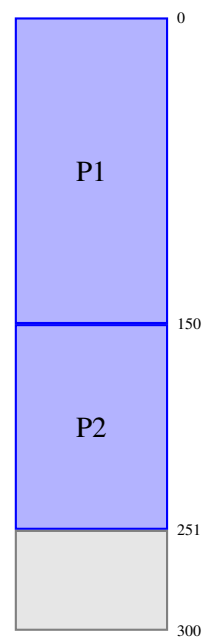

3




- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb

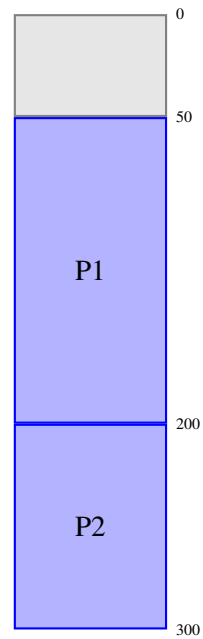

4




- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb

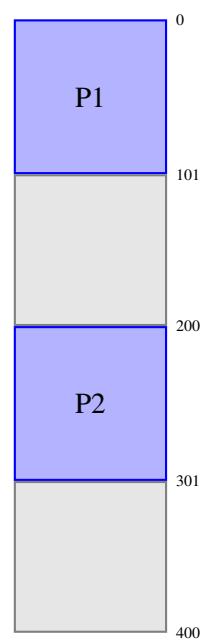

5




- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb

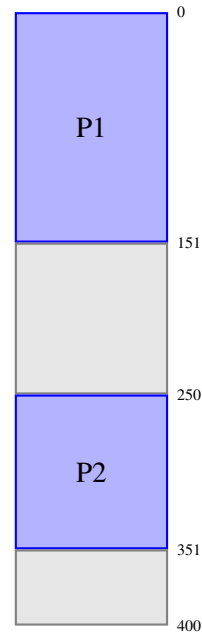

6




- P3 di dimensione 30Kb
- P4 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 150Kb

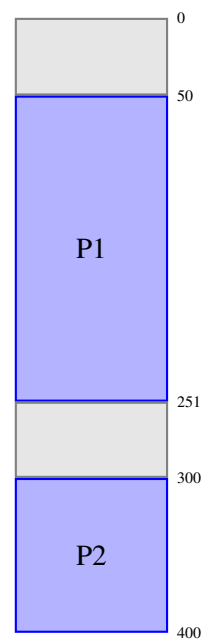

7




- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb

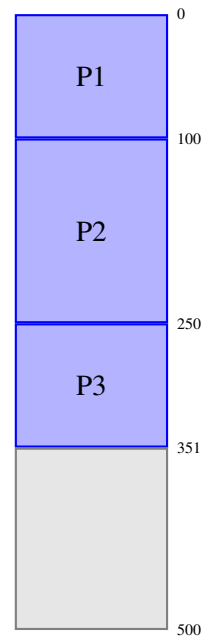

8




- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb

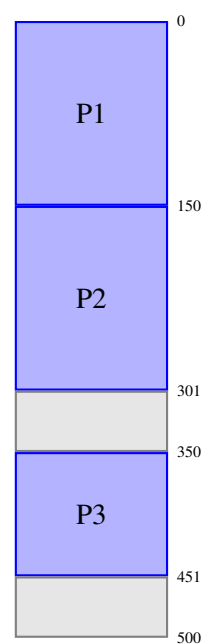

9




- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb

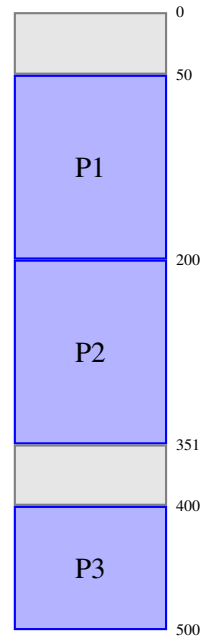

10




- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb

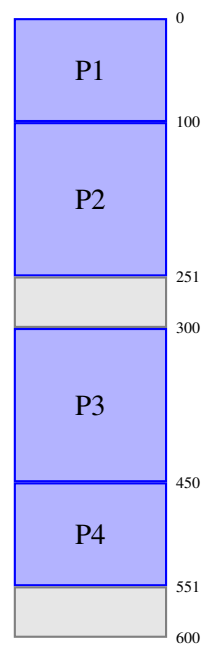

11




- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb

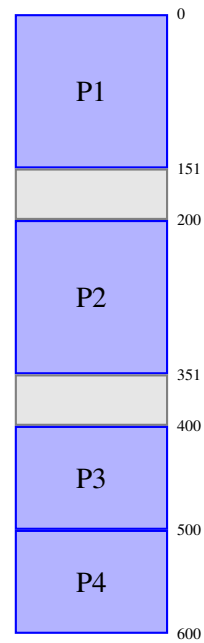

12




- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb

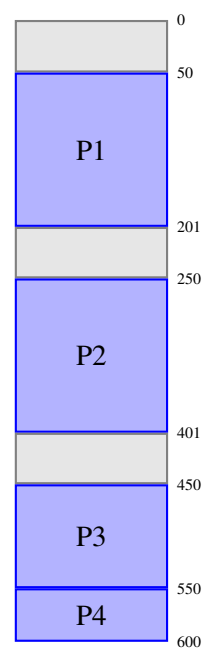

13




- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb

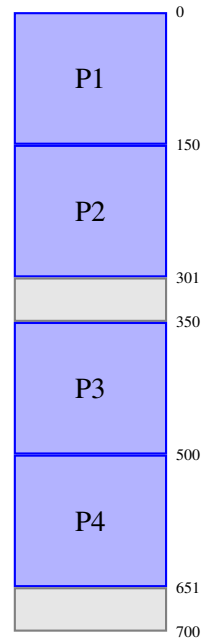

14




- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb

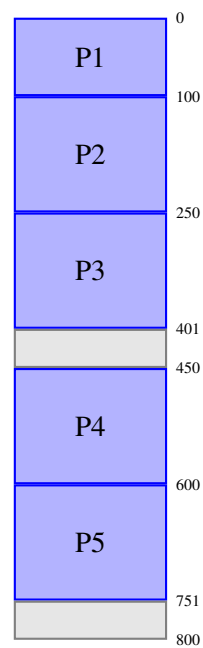

15




- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb

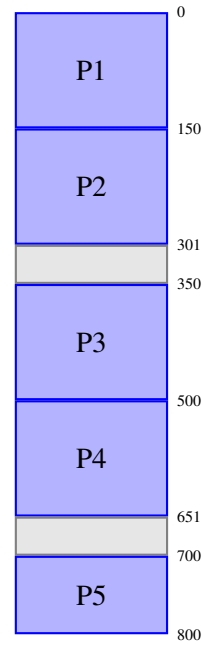

16




- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 80Kb

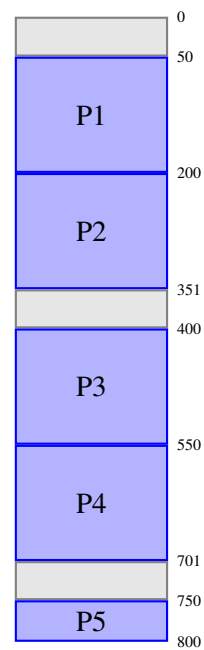

17




- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb

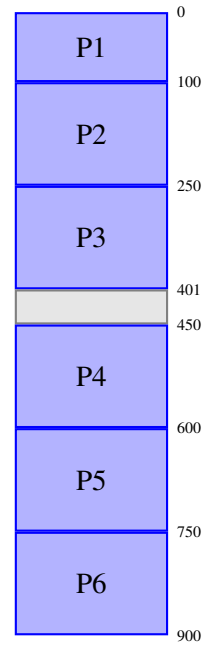

18




- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb

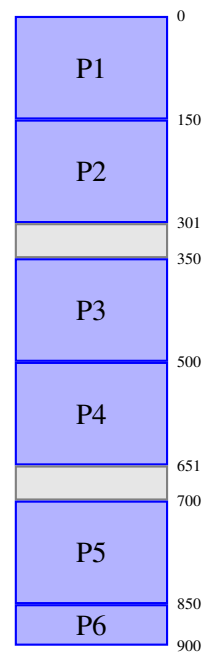

19



- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb

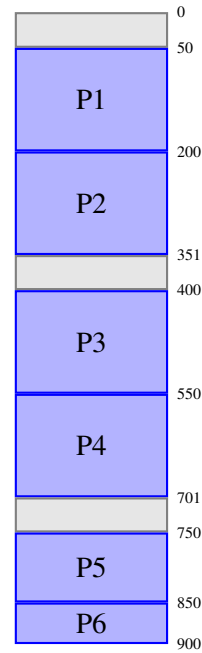

20



- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb

