



SISTEMA DE CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

SUPERIOR



**SUPERIOR
QUIEBRE TERMICO**





INFORMACIÓN GENERAL	2
Propiedades Mecánicas de Materiales	2
Certificados de Calidad del Aluminio	3
Ensayos de Calidad de las Ventanas	6
Certificado de Transmitancia Térmica	8
SUPERIOR 79	9
Perfiles	11
Indice de Perfiles	14
Indice de Accesorios	16
Pauta de Corte	23
Encuentros Especiales	28
Cálculo de Resistencia al Viento	29
Pauta de Destaje	30
SUPERIOR 73	37
Perfiles	39
Indice de Perfiles	41
Indice de Accesorios	43
Pauta de Corte	50
Pauta de Destaje	65
SUPERIOR QUIEBRE TÉRMICO	69
SUPERIOR 89 QT	
Perfiles	71
Indice de Perfiles	73
Indice de Accesorios	74
Pauta de Corte	78
Pauta de Destaje	80
SUPERIOR 83 QT	
Perfiles	84
Indice de Perfiles	85
Indice de Accesorios	86
Pauta de Corte	91
Pauta de Destaje	97
SUPERIOR 83 OSCIOBATIENTE QT	
Perfiles	103
Pauta de Corte e Indice de Accesorios	104
Pauta de Destaje	110
MURO CORTINA	113
FRAME 80	
Perfiles	115
Soluciones	116
FRAME 100	
Perfiles	119
Soluciones	121
PERFILES UNIVERSALES	125
Perfiles Universales	127

PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES

Propiedad	Unidad medida	Aluminio A6063 T5	Aluminio A6061 T6	Cristal Monolítico	Cristal Templado	Acero A37-24 ES	Acero A42-27 ES	PVC rígido
densidad a 20°C	kg/m3	2.700	2.700	2.500	2.500	7.850	7.850	1.410
coeficiente dilatación por temperatura	mm/mm°C	24 x 10-6	24 x 10-6	9 x 10-6	9 x 10-6	11 x 10-6	11 x 10-6	70 x 10-6
módulo elasticidad	kg/cm2	700.000	700.000	720.000	720.000	2.100.000	2.100.000	26.700
tensión de rotura a tracción	kg/cm2	1.550	2.680	450	1.800	3.700	4.200	800
tensión fluencia	kg/cm2	1.100	2.460	-	-	2.400	2.700	380
Dureza Superficial	Brinell	60	68	-	-	220	-	-
	Mohs	-	-	6 - 7	6 - 7	-	-	-
	Shore A	-	-	-	-	-	-	80
Elongación a rotura	% en 50,8 mm	8%	8%	-	-	22%	20%	70%
tensión admisible cargas permanentes	kg/cm2	660	1.476	60	-	1.440	1.620	270
tensión admisible cargas eventuales	kg/cm2	878	1.963	170	500	1.915	2.155	320

PRINCIPALES PROPIEDADES DE SELLOS

Unidad medida		Silicona Acética	Silicona Neutra	Silicona Estructural	Norma Técnica
capacidad movimiento	(%)	+/- 25%	+/- 50%	+/- 12,5%	ASTM C719
resistencia UV	-	óptima	óptima	óptima	-
temperatura aplicación	°C	+4 a +43 °C	+4 a +43 °C	+4 a +43 °C	-
dureza superficial	shore A	30	25	40	ASTM D2240
tensión de rotura tracción	psi	-	-	> 50	ASTM C1135
tensión admisible - cargas permanentes	psi	-	-	20	ASTM C1401
tensión admisible - cargas eventuales	psi	-	-	1	ASTM C1401



INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL N° 1014572-2 Rev1

Tabla N°1: Resultados del ensayo de Resistencia a la tracción.

Muestra / Probeta N°	Tensión de ruptura (MPa)	Elongación de ruptura (%)
M1	P-1	201
	P-2	178
	P-3	192
Promedio	191	9

Tabla N°2: Resultados del ensayo de Dimensiones.

Muestra / Probeta N°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
M1	P-4	54,7	29,4	21,8
	P-5	54,7	29,4	21,8
	P-6	54,7	29,4	21,8

Tabla N°3: Resultados del ensayo de Espesor de anodizado.


Muestra / Probeta N°	Zona A (µm)	Zona B (µm)	Zona C (µm)
M1	P-7	11	7
	P-8	10	7
	P-9	9	7
	P-10	10	8
	P-11	9	7
Promedio	9	7	9

Nota:

1. Se anexan fotografías de la muestra recibida y durante ensayos.

Fecha Recepción Muestra en Laboratorio : 27 de Mayo de 2015.
Fecha Ensayo : 01 de Junio de 2015.
Fecha Informe : 25 de Junio de 2015.

N° REC : 630


Carolina Montero Muñoz
Jefe Unidad de Ensayos de Materiales
IDIEM

CMM/ahf




Fernando Yáñez Uribe
Director
IDIEM

El presente informe no constituye una certificación de productos, además, los resultados presentados en el informe sólo son válidos para las muestras identificadas en él. Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente informe para fines publicitarios sin la autorización escrita de IDIEM.

Este Informe anula y reemplaza al anterior N° 1014572-2 de fecha 15 de Junio de 2015.



 www.idiem.cl



INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL N° 1014572-1 Rev1

Tabla N°1: Resultados del ensayo de Resistencia a la tracción.

Muestra / Probeta N°	Tensión de ruptura (MPa)	Elongación de ruptura (%)
M1	P-1	185
	P-2	174
	P-3	210
Promedio	190	7

Tabla N°2: Resultados del ensayo de Dimensiones.

Muestra / Probeta N°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
M1	P-4	54,2	29,3	21,8
	P-5	54,2	29,3	21,8
	P-6	54,2	29,3	21,8

Tabla N°3: Resultados del ensayo de Espesor de capa anodizada.


Muestra / Probeta N°	Zona A (μm)	Zona B (μm)	Zona C (μm)
M1	P-7	19	18
	P-8	19	20
	P-9	19	20
	P-10	17	19
	P-11	17	17
Promedio	18	19	18

Nota:

1. Se anexan fotografías de la muestra recibida y durante ensayos.

Fecha Recepción Muestra en Laboratorio : 27 de Mayo de 2015.
Fecha Ensayo : 01 de Junio de 2015.
Fecha Informe : 25 de Junio de 2015.

N° : 630


Carolina Montero Muñoz
Jefe Unidad de Ensayos de Materiales
IDIEM

CMM/ahf




Fernando Yáñez Uribe
Director
IDIEM

El presente informe no constituye una certificación de productos, además, los resultados presentados en el informe sólo son válidos para las muestras identificadas en él. Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente informe para fines publicitarios sin la autorización escrita de IDIEM.

Este Informe anula y reemplaza al anterior N° 1014572-1 de fecha 15 de Junio de 2015.



 www.idiem.cl



INFORME DE ENSAYO DE AUTOCONTROL Nº 1014572-3

Tabla Nº1: Resultados del ensayo de Resistencia a la tracción.

Muestra / Probeta Nº	Tensión de ruptura (MPa)	Elongación de ruptura (%)
M1	P-1	190
	P-2	199
	P-3	195
Promedio	195	9

Tabla Nº2: Resultados del ensayo de Dimensiones.

Muestra / Probeta Nº	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
M1	P-4	40,2	41,1	23,1
	P-5	40,2	41,1	23,1
	P-6	40,2	41,1	23,1
Promedio	40,2	41,1	23,1	27,4

Tabla Nº3: Resultados del ensayo de Espesor de capa pintura.

Muestra / Probeta Nº	Zona A (µm)	Zona B (µm)	Zona C (µm)	Zona D (µm)
M1	P-7	73	80	52
	P-8	66	61	67
	P-9	77	66	65
	P-10	62	63	71
	P-11	65	67	74
Promedio	69	67	66	9

Tabla Nº4: Resultados del ensayo de Adherencia por reticulado.


Muestra / Probeta Nº	Clasificación
M1	P-12
	P-13
	P-14
Promedio	58

Nota:

1. Se anexan fotografías de la muestra recibida y durante ensayos.
2. Clasificación según Figura 1 de la norma: Clasificación 5B corresponde a 0 % de área removida.

Fecha Recepción Muestra en Laboratorio : 27 de Mayo de 2015.
Fecha Ensayo : 01 de Junio de 2015.
Fecha Informe : 15 de Junio de 2015.

Nº REC : 630


Carolina Montero Muñoz
Jefe Unidad de Ensayos de Materiales
IDIEM

CMM/ahf




Fernando Yáñez Uribe
Director
IDIEM

El presente informe no constituye una certificación de productos, además, los resultados presentados en el informe sólo son válidos para las muestras identificadas en él. Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente informe para fines publicitarios sin la autorización escrita de IDIEM.



 www.idiem.cl



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN
Laboratorio Oficial MINVU – Resolución N°8638del 29.12.2008

INFORME DE ENSAYO
RESUMEN DE ESTÁNDAR ALCANZADO EN BANCO DE ENSAYO

- I. **MUESTRA ENSAYADA:** Ventana de Aluminio corredera, Serie Superior, Modelo VC792HCA, Riel Zona Lluviosa, dos hojas, ambas móviles, cristal simple incoloro 4mm espesor, cierre y manilla metálico inserto en perfil de aluminio. Altura de riel inferior 45,56mm.
- II. **NOMBRE DEL FABRICANTE:** FERBRAS S.A – DISTRIBUIDORA ARQUETIPO LTDA. – PATAGONIA GLASS S.A.
- III. **FECHA DE ENSAYO:** 12 de Junio de 2015.

IV. ENSAYOS REALIZADOS:	SI	NO	CERTIFICADO
- Estanquidad al Aire según NCh892 O2001	☒	☐	CITEC-UBB 1080
- Estanquidad al Agua según NCh891 O2000	☒	☐	CITEC-UBB 1079
- Resistencia al Viento según NCh890 O200	☒	☐	CITEC-UBB 1081

V. RESULTADOS:

Estanquidad al aire	Sin clasificación	60 a (Mínimo)	30 a (Normal)	10 a (Especial)	7 a (Reforzado)
Estanquidad al agua	Sin clasificación	4 e (Mínima)	15 e (Normal)	30 e (Especial)	50 e (Reforzada)
Resistencia al viento	5 v (Mínima)	7 v (Normal)	10 v (Mejorada)	12 v (Especial)	15 v (Reforzada)
					20 v (Excepcional)

RODRIGO ESPINOZA MALDONADO
Coordinador de Sala
Área Acondicionamiento Ambiental
CITEC UBB

ROBERTO ARRIAGADA RIVERA
Jefe de Sala
Área Acondicionamiento Ambiental
CITEC UBB

BOBADILLA MORENO
Director CITEC
Universidad del Bío-Bío

Avenida Collao N°1202 - Casilla 5-C - Fono/Fax (56-41) 3111127 - Concepción - VIII Región - Chile



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN
Laboratorio Oficial MINVU – Resolución N°8638del 29.12.2008

INFORME DE ENSAYO
RESUMEN DE ESTÁNDAR ALCANZADO EN BANCO DE ENSAYO

- I. **MUESTRA ENSAYADA:** Ventana de Aluminio proyectante, Serie Superior 73 monolítica, una hoja proyectante, cristal simple incoloro 4mm espesor, cierre de un punto con manilla metálica. Altura de riel inferior 22,02mm.
- II. **NOMBRE DEL FABRICANTE:** FERBRAS S.A – DISTRIBUIDORA ARQUETIPO LTDA. – PATAGONIA GLASS S.A.
- III. **FECHA DE ENSAYO:** 12 de Junio de 2015.

IV. ENSAYOS REALIZADOS:	SI	NO	CERTIFICADO
- Estanquidad al Aire según NCh892 O2001	☒	☐	CITEC-UBB 1080
- Estanquidad al Agua según NCh891 O2000	☒	☐	CITEC-UBB 1079
- Resistencia al Viento según NCh890 O200	☒	☐	CITEC-UBB 1081

V. RESULTADOS:

Estanquidad al aire	Sin clasificación	60 a (Mínimo)	30 a (Normal)	10 a (Especial)	7 a (Reforzado)
Estanquidad al agua	Sin clasificación	4 e (Mínima)	15 e (Normal)	30 e (Especial)	50 e (Reforzada)
Resistencia al viento	5 v (Mínima)	7 v (Normal)	10 v (Mejorada)	12 v (Especial)	15 v (Reforzada)
					20 v (Excepcional)

RODRIGO ESPINOZA MALDONADO
Coordinador de Sala
Área Acondicionamiento Ambiental
CITEC UBB

ROBERTO ARRIAGADA RIVERA
Jefe de Sala
Área Acondicionamiento Ambiental
CITEC UBB

BOBADILLA MORENO
Director CITEC
Universidad del Bío-Bío

Avenida Collao N°1202 - Casilla 5-C - Fono/Fax (56-41) 3111127 - Concepción - VIII Región - Chile



CERTIFICADO DESEMPEÑO TÉRMICO

La empresa ARQUETIPO LTDA. ha encargado a B-GREEN CHILE S.A. un Análisis de Flujo Térmico para su producto **"SISTEMA SUPERIOR CON QUIEBRE TÉRMICO"**.

Para la determinación de los valores "U" del CONJUNTO Marco/Hoja de aluminio se ha utilizado el software THERM, versión 7, del Lawrence Berkeley Laboratory referido en software *Therm*, con los siguientes resultados:

Valores U, proyectados en el largo total


Name	Length Basis mm	U-factor W/m2-K
U FACTOR INTERIOR	76.50 MM Total lenght	3.9470
U FACTOR, EXTERIOR	76.60 MM Total lenght	3.5235

Valor "U" = Factor resultante entre el flujo de calor, superficie, y diferencia de temperatura entre ambos ambientes.

Atentamente,

Javier Durán Palma
Representante Legal
B-Green Chile S.A.

DIAGRAMA DE ISOTERMAS

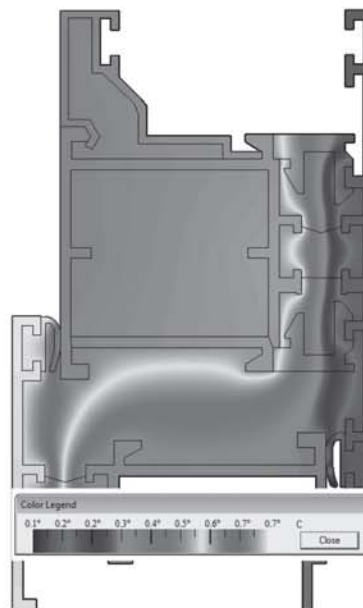


Stgo. Agosto 2016

www.b-green.cl
info@b-green.cl

/// SUPERIOR QUIEBRE TERMICO


TECNOLOGIA EN CALIDAD Y DISEÑO

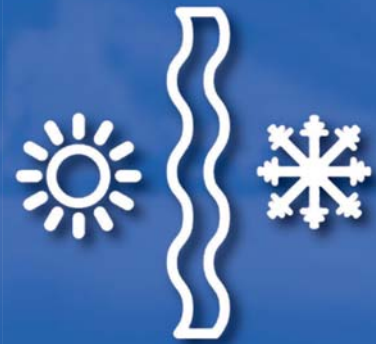

• FIJO Y DOBLE CONTACTO

• OSCIOBATIENTE



• CORREDERAS

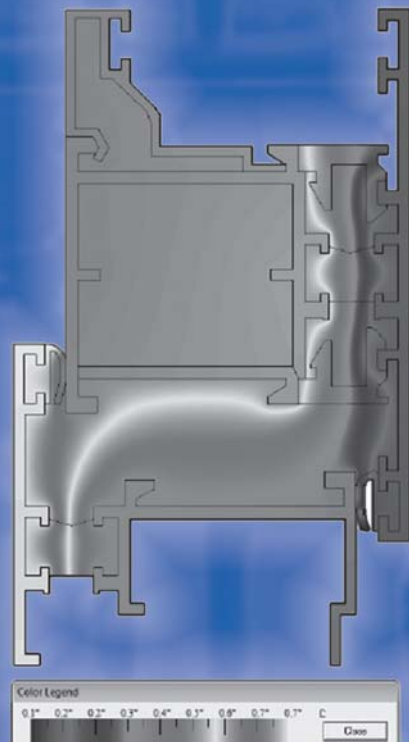







8901
RIEL SUPERIOR QT
Peso : 1.318 Kg/M
Espesor : 1.4 mm

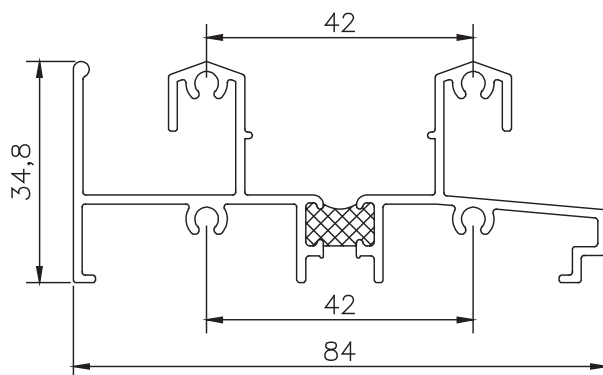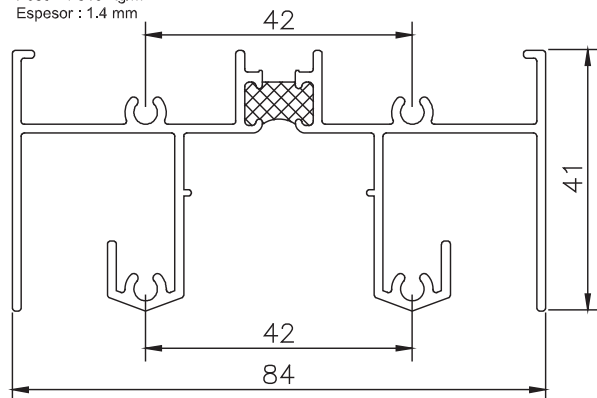

8902
RIEL INFERIOR QT
Peso : 1.168 Kg/M
Espesor : 1.4 mm


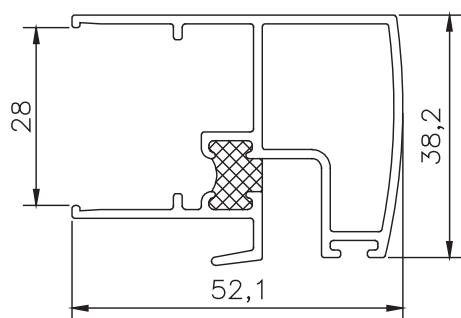


8906
TRASLAPO QT
Peso : 0.923 Kg/M
Espesor : 1.4 mm




8905
PIERNA QT
Peso : 0.977 Kg/M
Espesor : 1.4 mm


8903
JAMBA QT
Peso : 0.800 Kg/M
Espesor : 1.4 mm

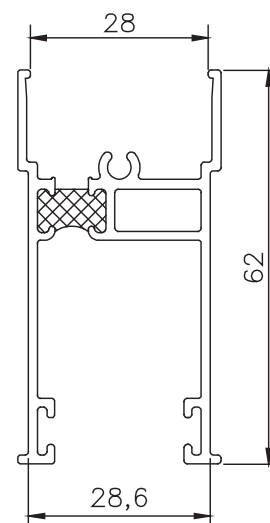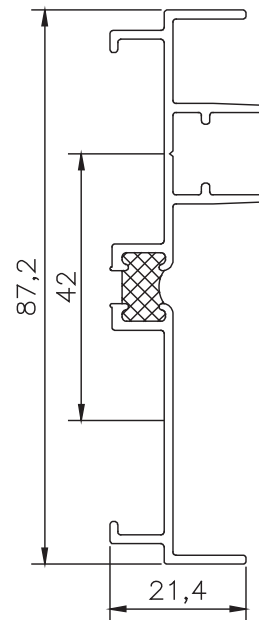


8904
ZOCALO/CABEZAL QT
Peso : 0.903 Kg/M
Espesor : 1.4 mm




8907
ACOPLE QT
Peso : 0.764 Kg/M
Espesor : 1.4 mm

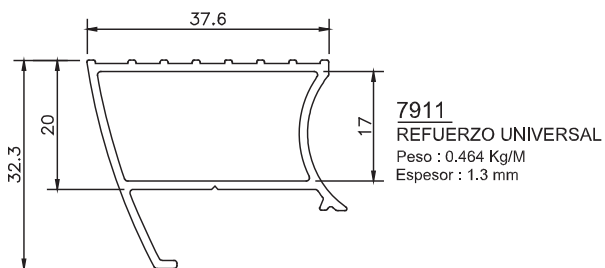


7911
REFUERZO UNIVERSAL
Peso : 0.464 Kg/M
Espesor : 1.3 mm



7912
TAPA REFUERZO
Peso : 0.137 Kg/M
Espesor : 1.0 mm



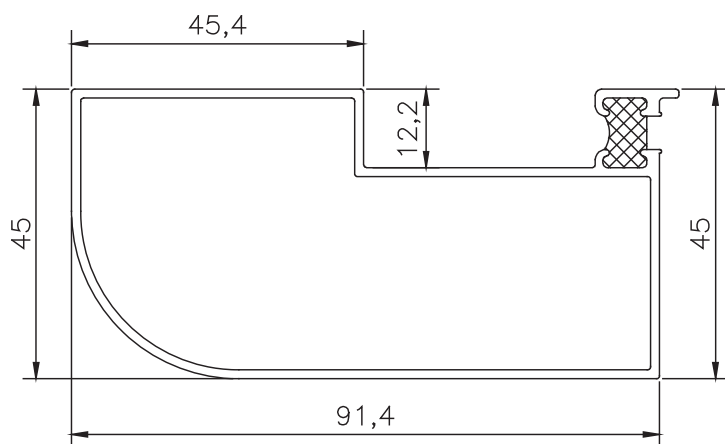


8908
ESQUINERO QT
Peso : 1.196 Kg/M
Espesor : 1.4 mm

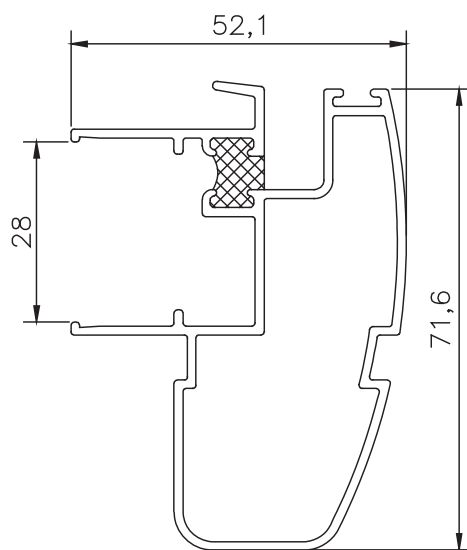

8909
TRASLAPO REFORZADO
Peso : 1.284 Kg/M
Espesor : 1.3 mm
(A pedido)



CODIGO	DIBUJO	PESO (Kg/Mt.)	LARGO TIRA (Mts.) (*)	MOMENTOS DE INERCI
8901	 RIEL SUPERIOR QT	1.318	6.00	$I_{xx} = 6.56 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 33.44 \text{ cm}^4$
8902	 RIEL INFERIOR QT	1.168	6.00	$I_{xx} = 3.81 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 25.82 \text{ cm}^4$
8903	 JAMBA QT	0.800	4.85	$I_{xx} = 19.95 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 0.80 \text{ cm}^4$
8904	 ZOCALO/CABEZAL QT	0.903	6.00	$I_{xx} = 8.85 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 4.33 \text{ cm}^4$
8905	 PIERNA QT	0.977	4.85	$I_{xx} = 4.96 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 6.64 \text{ cm}^4$
8906	 TRASLAPO QT	0.923	4.85	$I_{xx} = 5.78 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 6.25 \text{ cm}^4$
8907	 ACOPLE QT	0.764	6.00	$I_{xx} = 0.41 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 16.06 \text{ cm}^4$
8908	 CUARTO RODON QT	1.196	6.00	$I_{xx} = 12.09 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 48.49 \text{ cm}^4$
8909	 TRASLAPO REFORZADO	1.284	4.85	$I_{xx} = 21.80 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 8.14 \text{ cm}^4$
7911	 REFUERZO UNIVERSAL	0.464	4.85	$I_{xx} = 1.58 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 2.71 \text{ cm}^4$
7912	 TAPA REFUERZO	0.137	4.85	$I_{xx} = 0.77 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 0.52 \text{ cm}^4$

(*) Nota: Los Largos descritos en esta lista son Standard, para largos especiales revisar listas de precios.





DIBUJO	DESCRIPCION
	Empaquetadura riel 8901 Autoadhesiva una cara Unidad = PAR
	Empaquetadura riel 8902 Autoadhesiva una cara Unidad = PAR (DER/IZQ)
8901 VISTA LATERAL ESCALA 1:1 ISTA FRONTAL ESCALA 1:1 8902	Sello Central Universal Riel 8901 / 8902 Capa Polietileno reticulado 170 Kg/M3 con adhesivo acrilico. Capa Polietileno reticulado densidad 170Kg/M3 con adhesivo acrilico.
	Burlete Termopanel 22 mm. EPDM/PVC
	Felpa 7x8 MM Fin Seal

(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.



DIBUJO	DESCRIPCION
ANTEPECHO TERRAZA Isometrica Elevacion Corte	Tope Amortiguador Perfil 8903
	Guia Plastica Unidad = C/U





VISTA FRONTALV	ISOMETRICA	ISTA TRASERA	ISOMETRICA	
				U de Marco Unidad = Tira 3,0 Mt.

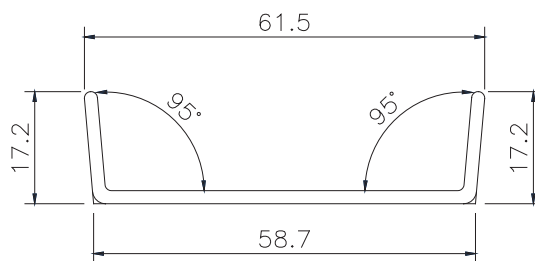

Escala 1:2

(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.


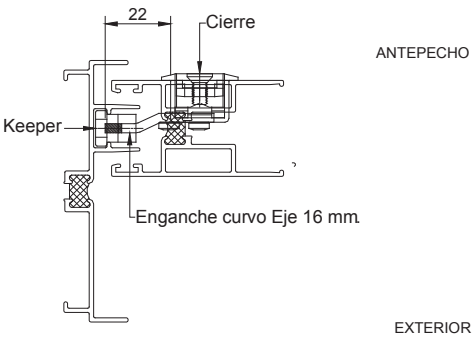
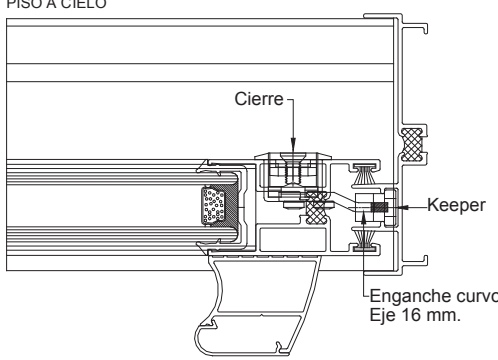


DIBUJO	DESCRIPCION
	Caja Regulable Simple Aguja (Perfil 8904) GT-26/4A PABOSE 50 Kilos  Caja Regulable Simple Aguja (Perfil 8904) GTT-26/4A PABOSE 100 Kilos 
 22 Cierre ANTEPECHO Keeper Enganche curvo Eje 16 mm EXTERIOR PISO A CIELO  Cierre Keeper Enganche curvo Eje 16 mm.	Kit Cierre (Man. y Aut)  Cierre Keeper


(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.



DIBUJO	DESCRIPCION
	Cierre Manilla Mecanismo Bipunto-300 mm. Cerradero

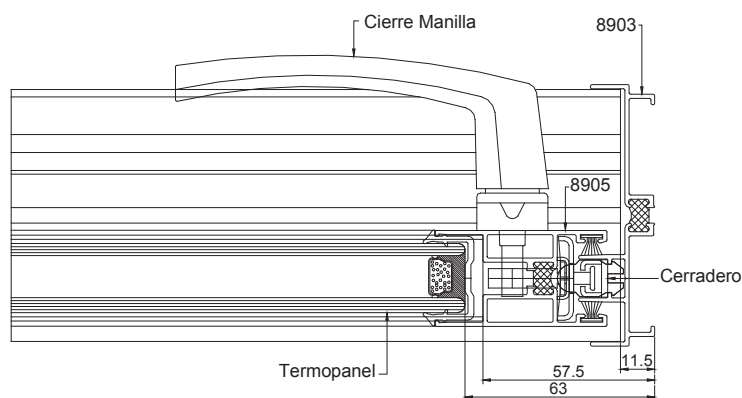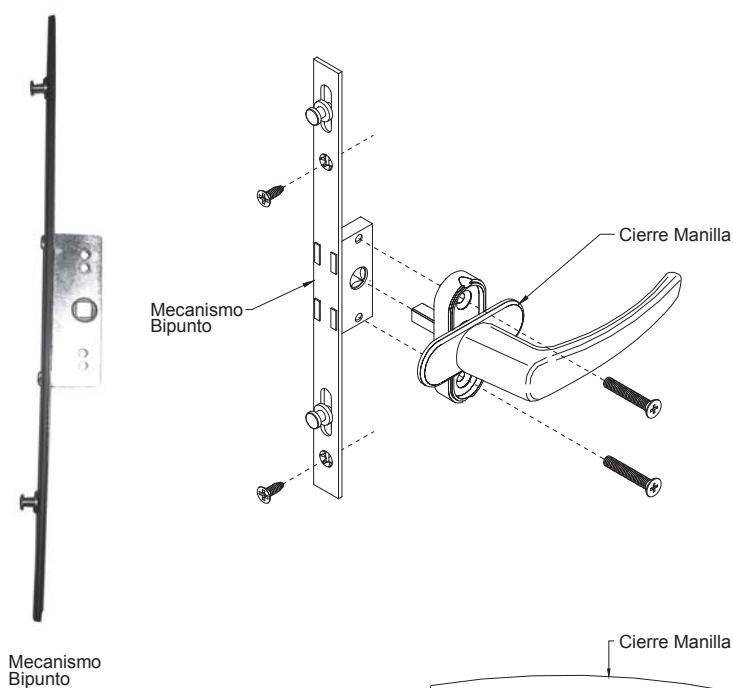

(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.


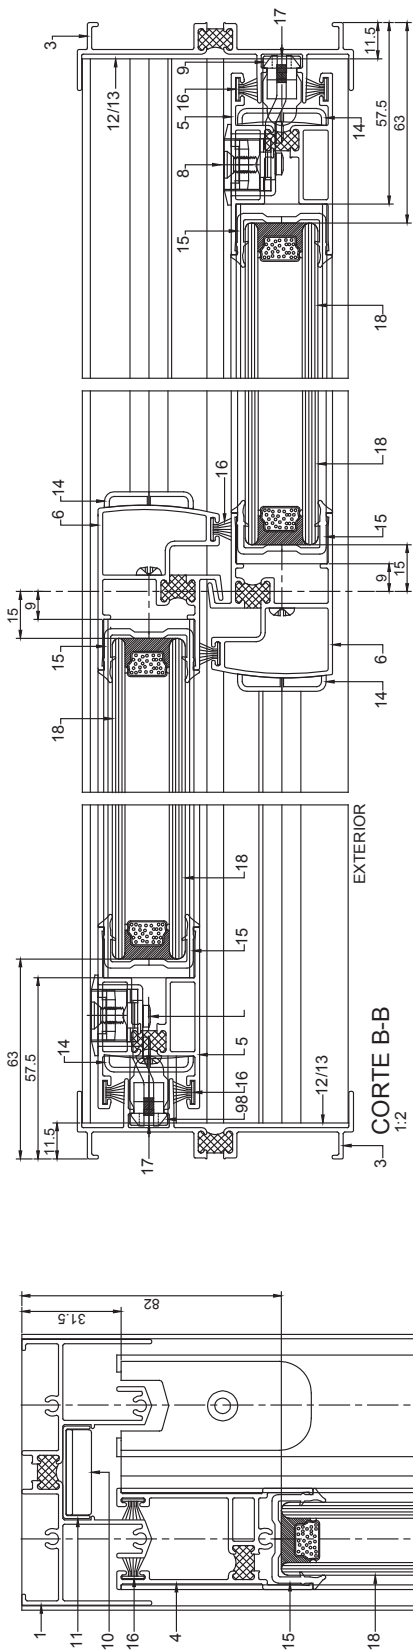


PERFILES AL



Nº	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTE*	CANT.
1	8901	Riel Superior QT	X-23	90/90	1
2	8902	Riel Inferior QT	X-23	90/90	1
3	8903	Jamba QT	Y	90/90	2
4	8904	Cabezal/Zocalo QT	(X/2)-67	90/90	4
5	8905	Pierna QT	Y-57	90/90	2
6	8906	Traslapo QT	Y-57	90/90	2

QUINCALLERIA / ACCESORIOS

Nº	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
7	Caja regulable simple agujas	C/u	4
8	Cierre Automatico	C/u	2
9	Keeper Ajustable 7903	C/u	2
10	Sello Central Superior 89 QT	C/u	2
11	U de marco	Mt	X-23(2)
12	Empaquetadura 8903/8901	Jg	1
13	Empaquetadura 8903/8902	Jg	1
14	Guia Plastica	C/u	6
15	Burlete "U" (22 Mm)	Mt	2X+4Y
16	Felpa 7x8 Fin seal	Mt	4X+6Y
17	Tope Amortiguador	C/u	4
18	Cristal Termopanel (22 Mm)	(X/2)-78 x Y-158	S/E 2

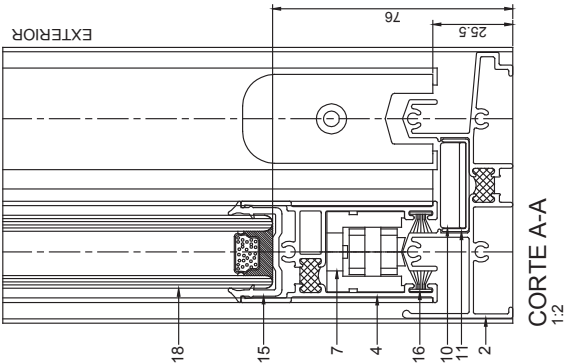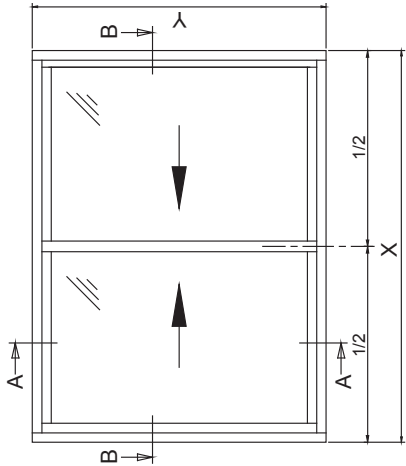


*Las medidas de corte de perfiles y cristales son teoricas, se recomienda comprobar mediante maquetas fisicas."

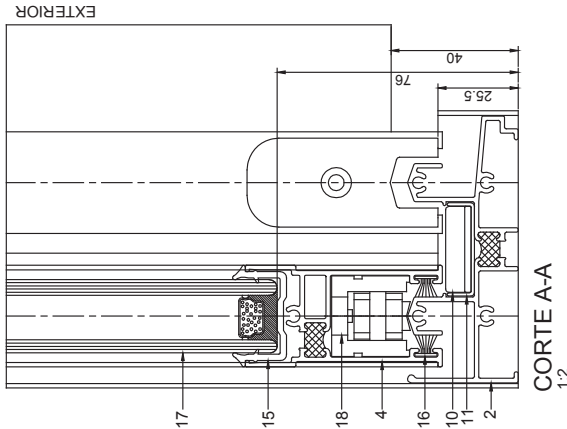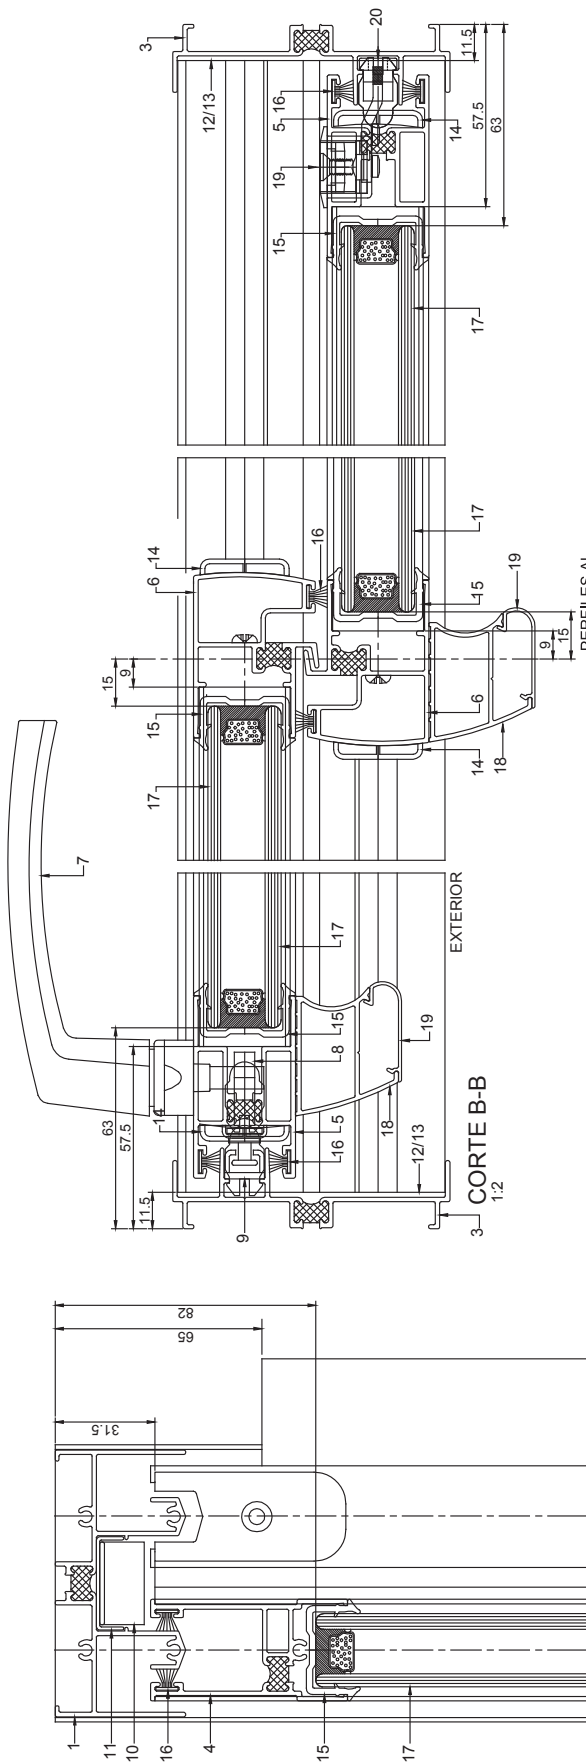

N°	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTE°	CANT.
1	8901	Riel Superior QT	X-23	90/90	1
2	8902	Riel Inferior QT	X-23	90/90	1
3	8903	Jamba QT	Y	90/90	2
4	8904	Cabezal/Zocalo QT	(X/2)-67	90/90	4
5	8905	Pierna QT	Y-57	90/90	2
6	8906	Traslapo QT	Y-57	90/90	2
18	7911	Refuerzo Universal	Y-105	90/90	2
19	7912	Tapa Refuerzo	Y-105	90/90	2


PERFILES AL




N°	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
7	Cierre Manilla	C/u	1
8	Mecanismo Bipunto	C/u	1
9	Cerradero universal 12 mm.	C/u	1
10	Sello Central Superior 89 QT	Jg	1
11	U de marco	Mt	X-23(2)
12	Empaquetadura 8903/8901	Jg	1
13	Empaquetadura 8903/8902	Jg	1
14	Guia Plastica	C/u	6
15	Burlete "U" (22 Mm)	Mt	2X+4Y
16	Felpa 7x8 Fin seal	Mt	4X+6Y
17	Tope Amortiguador	C/u	4
18	Caja regulable doble agujas	C/u	4
19	Cierre Automatico	C/u	1
20	Keeper Adjustable 7903	C/u	1



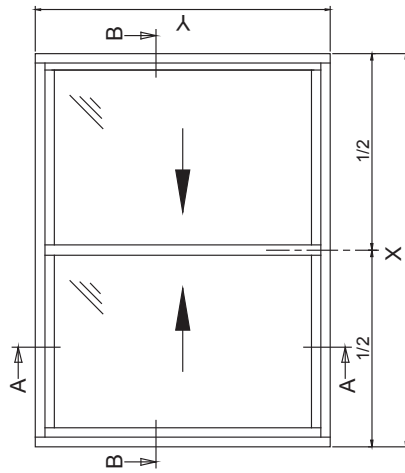








"Las medidas de corte de perfiles y cristales son teóricas, se recomienda comprobar mediante maquetas físicas."


17		Cristal Termopanel (22 Mm)	(X/2)-78 x Y-158	S/E	2
----	--	----------------------------	------------------	-----	---

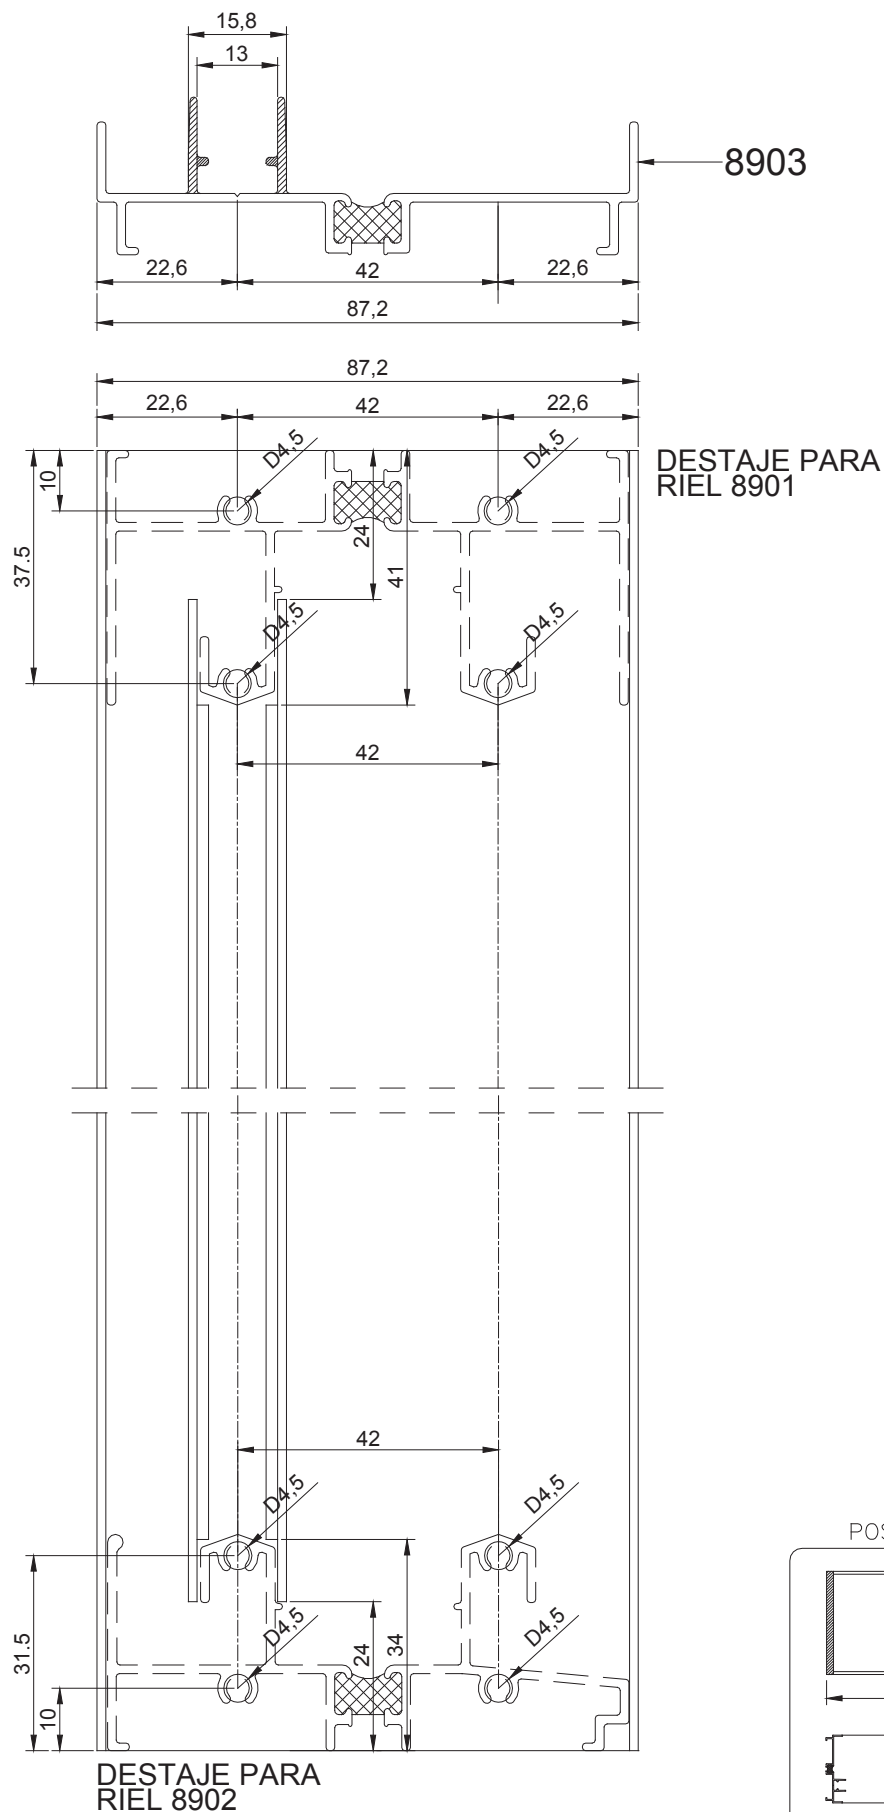

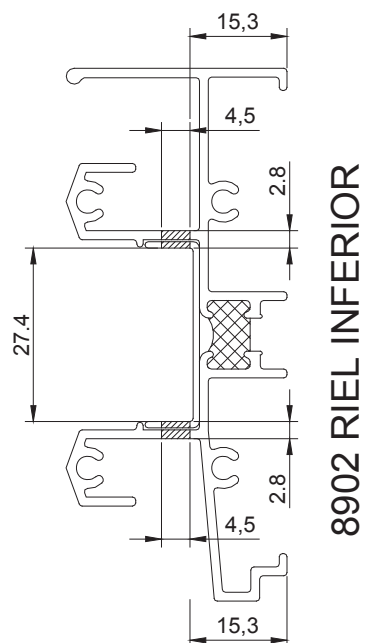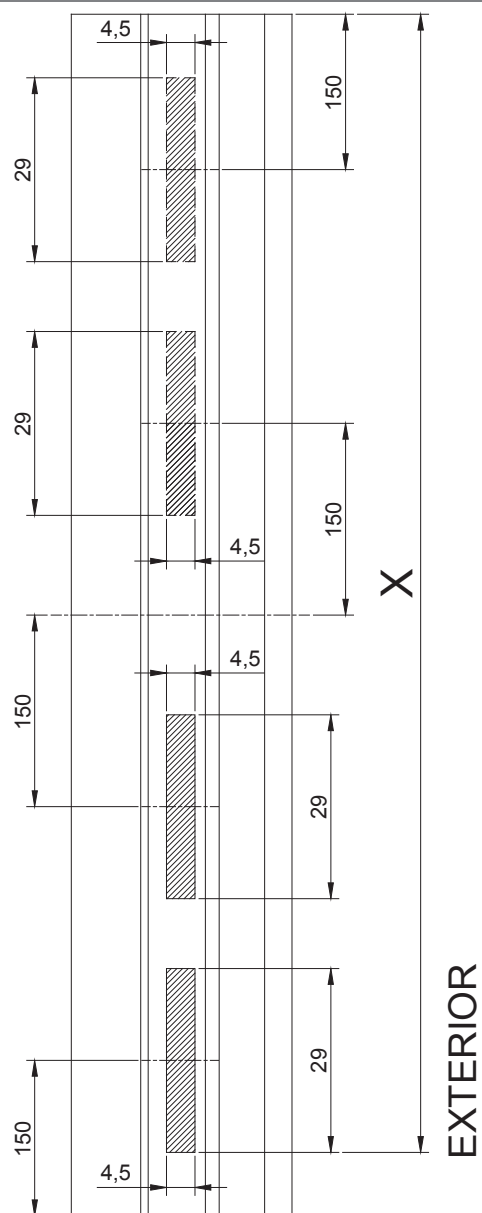


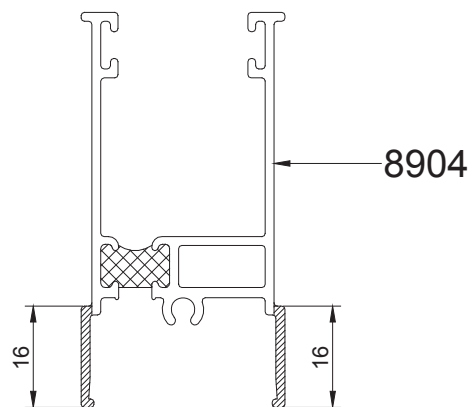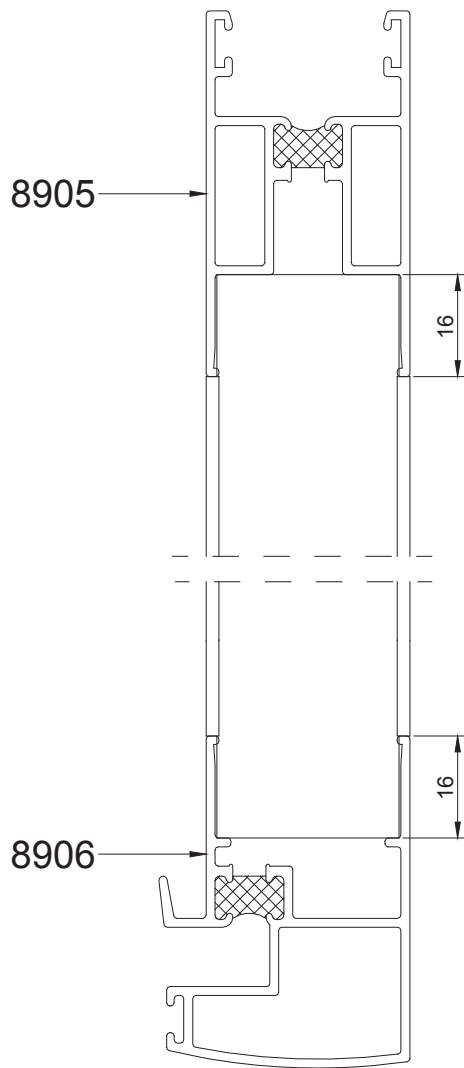

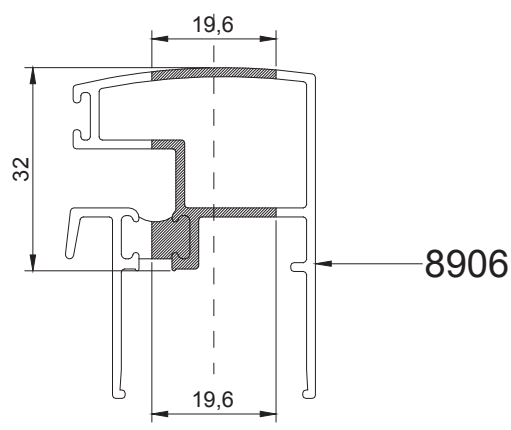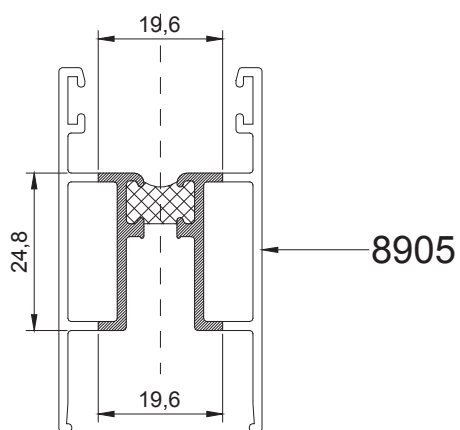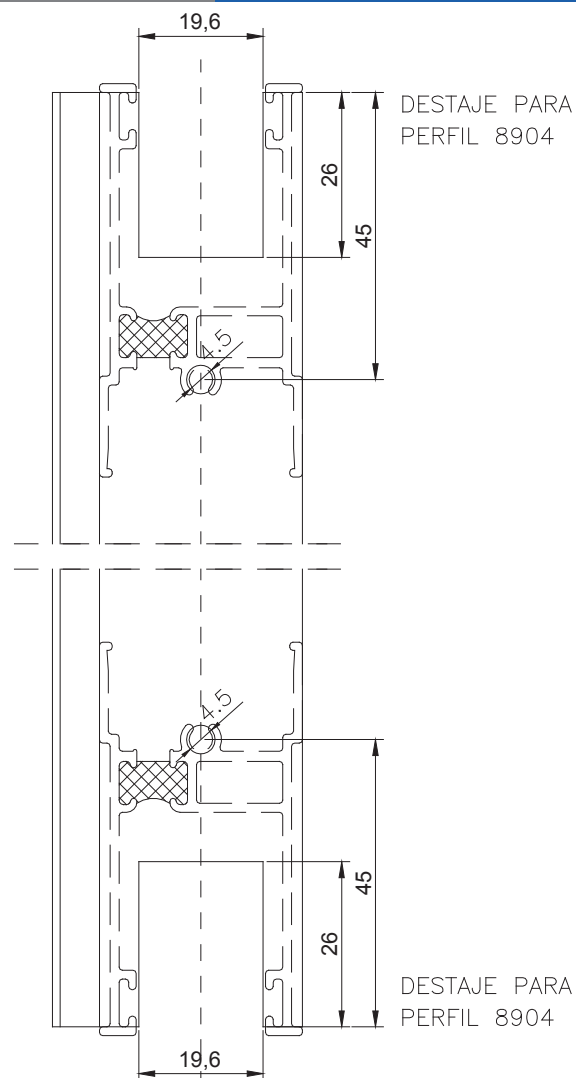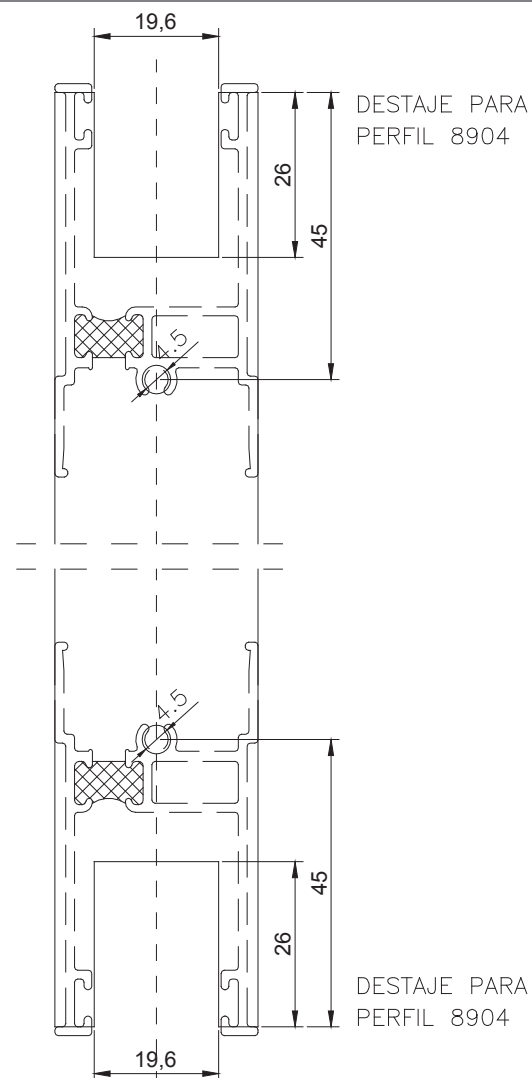


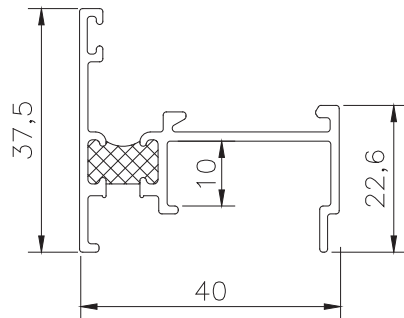


8301
MARCO QT
Peso : 0.587 Kg/M
Espesor : 1.4 mm

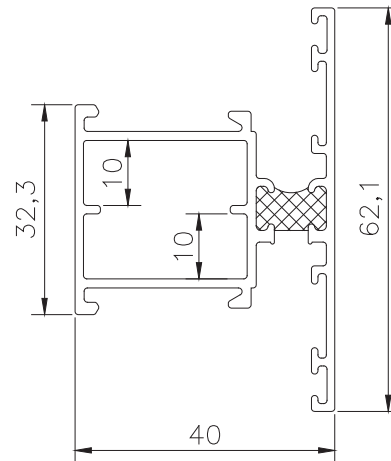


8302
HOJA/PALILLO QT
Peso : 0.936 Kg/M
Espesor : 1.4 mm

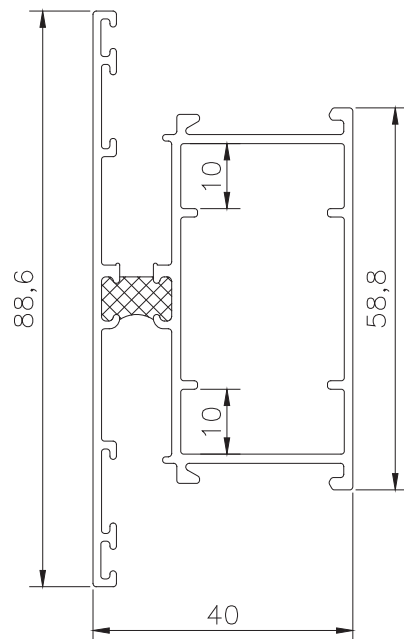

8304
HOJA PUERTA QT
Peso : 1.253 Kg/M
Espesor : 1.4 mm




8303
JUNQUILLO TERMOPANEL QT
Peso : 0.180 Kg/M
Espesor : 1.1 mm

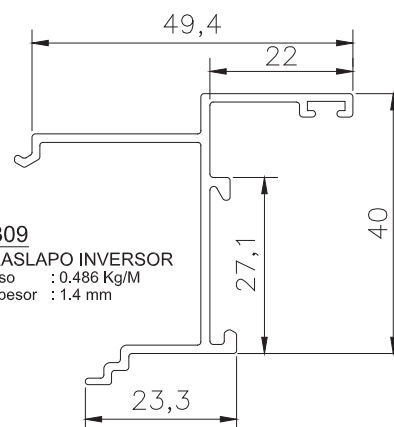

7309
TRASLAPO INVERSOR
Peso : 0.486 Kg/M
Espesor : 1.4 mm







CODIGO	DIBUJO	PESO (Kg/Mt.)	LARGO TIRA (Mts.) (*)	COLORES	MOMENTOS DE INERCI
8301	 MARCO QT	0.587	6.00	(A) Mate (A) Titanio (P) Blanco (S) Madera	$I_{xx} = 1.28 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 4.01 \text{ cm}^4$
8302	 HOJA QT	0.936	6.00	(A) Mate (A) Titanio (P) Blanco (S) Madera	$I_{xx} = 5.90 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 6.70 \text{ cm}^4$
8303	 JUNQUILLO QT	0.180	6.00	(A) Mate (A) Titanio (P) Blanco (S) Madera	$I_{xx} = 0.22 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 0.44 \text{ cm}^4$
8304	 HOJA PUERTA QT	1.253	6.00	(A) Mate (A) Titanio (P) Blanco (S) Madera	$I_{xx} = 21.02 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 9.53 \text{ cm}^4$
7309	 TRASLAPO INVERSOR	0.486	4.85	(A) Mate (A) Titanio (P) Blanco (S) Madera	$I_{xx} = 4.24 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 2.41 \text{ cm}^4$

(*) Nota: Los Largos descritos en está lista son Standard, para largos especiales revisar listas de precios.

Abreviaturas: (A) Anodizado (P) Pintado Electrostático (S) Perfil tonalidad madera (A pedido).

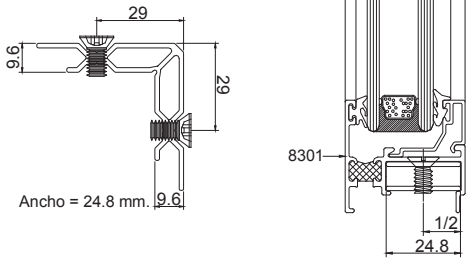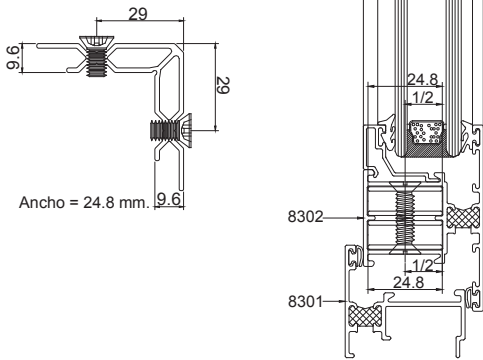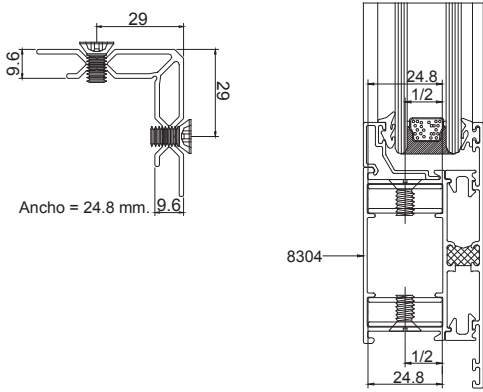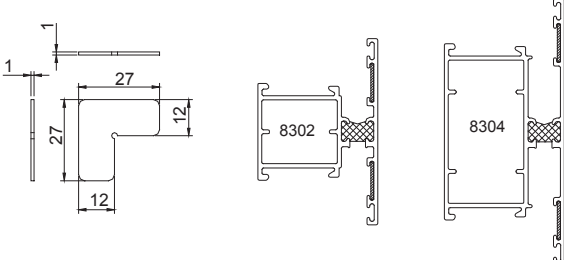


DIBUJO	DESCRIPCION
	Union "L" S-83QT Marco (8301) S-83QT 
	Union "L" S-83QT Hoja (8302) S-83QT 
	Union "L" S-83QT Hoja Puerta (8304) S-83QT 
	Escuadra de Alineacion 12x1 Perfiles (8302/8304) 

(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.



DIBUJO	DESCRIPCION
	Bisagra S-83QT Capacidad de carga = 30 Kg.

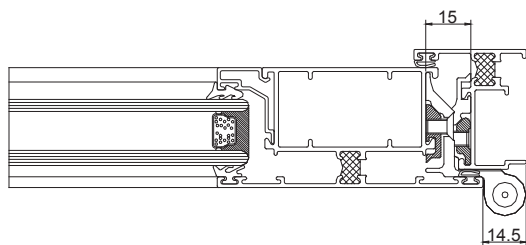

			Material EPDM/PVC	Burlete de Base Burlets de Cuña
 PAÑO FIJO	 PROYECTANTE	 PUERTA		 BURLETE DE BASE
				 BURLETES DE CUÑA

		Material EPDM/PVC	Burlete Doble contacto Burlete Tapa Canto
 PROYECTANTE	 PUERTA		 BURLETE DOBLE CONTACTO
			 BURLETE TAPA CANTO


(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.




DIBUJO	DESCRIPCION
	Cierre Manilla Bipunto S-83 Mecanismo Bipunto S-83QT-600 Keeper S-83QT (2)



Cierre Manilla Bipunto S-73

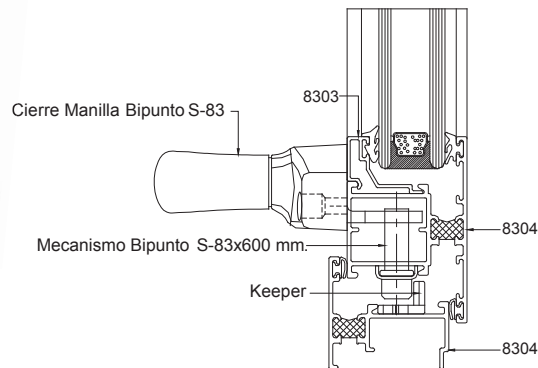

Cierre Manilla Bipunto S-73

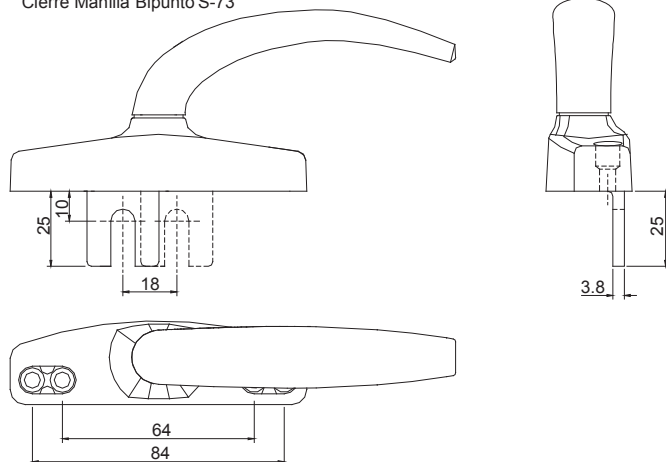

Mecanismo Bipunto S-73x600 mm.

Punto de cierre Izquierdo

Punto de cierre Derecho



Keeper

(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.







DIBUJO	DESCRIPCION
	Juego de Manillas Cerradura Eje 32 mm. Cilindro 60 mm. a eje Bocallaves S-83QT



Juego de manillas

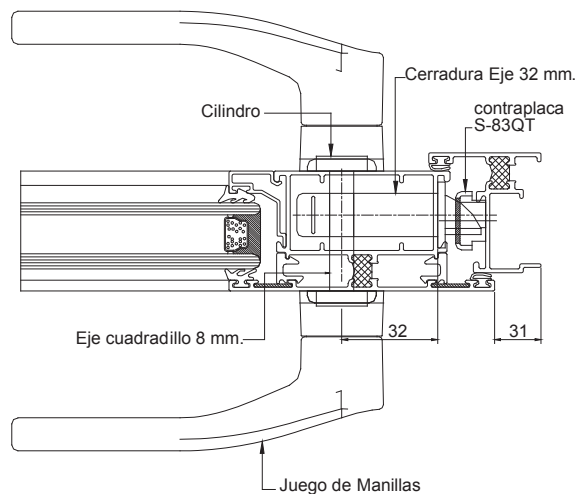

Cerradura Eje 32 mm.

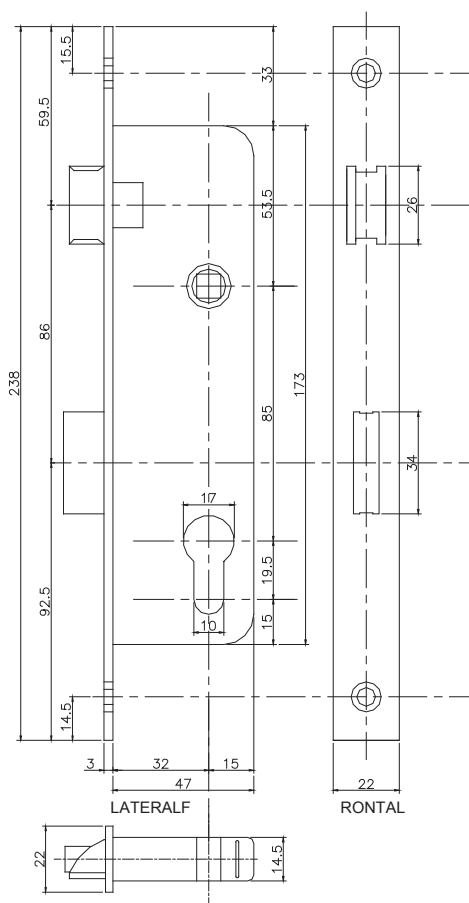

(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.



Juego de Brazos



MATERIAL	DESCRIPCION
Acero Austenítico 304 Para uso en zonas costeras	Brazos de extension Proyeccion-Abatir Reforzado

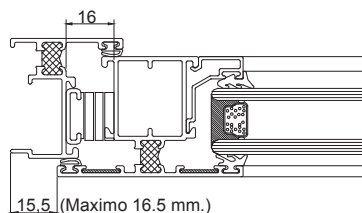


TABLA DE USO PROYECTANTES Y ABATIR

MEDIDA PLG	MEDIDA MM	CAJA MM	CARGA MAXIMA	APERTURA
10	262	17	50 kgs - 50° 40 kg - 84°	50° & 84°
16	415	17	100 kg - 30° 55 kg - 50° 50 kg - 90°	30°, 50° o 30°
22	567	17	100 kg - 30° 80 kg - 45° 75 kg - 90°	20°, 45° o 90°

Juego de Brazos



MATERIAL	DESCRIPCION
Acero Austenítico 304 Para uso en zonas costeras	Brazos de extension Proyeccion-Abatir Limitador de distancia

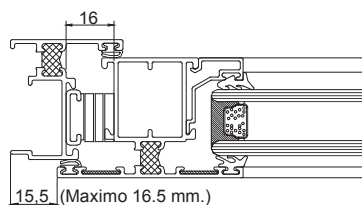



TABLA DE USO PROYECTANTES Y ABATIR

MEDIDA PLG	MEDIDA MM	CAJA MM	CARGA MAXIMA	APERTURA
8	210	13	10 kgs	62°
10	260	13	16 kgs	56°
12	311	13	21 kgs	64°
16	406	13	22 kgs	51°
20	511	13	24 kgs	42°
24	615	13	32 kgs	38°

Limitador de distancia





MATERIAL	DESCRIPCION
Acero Ferrítico 430	Limitador de distancia





	6"	10"
'A' Ref	79.25	180.09
'B' Ref	133.35	249.28
'C' Ref	57.2	57.2
'D' Ref	152.45	268.34

(*) Nota: Revisar productos disponibles en listas oficiales.

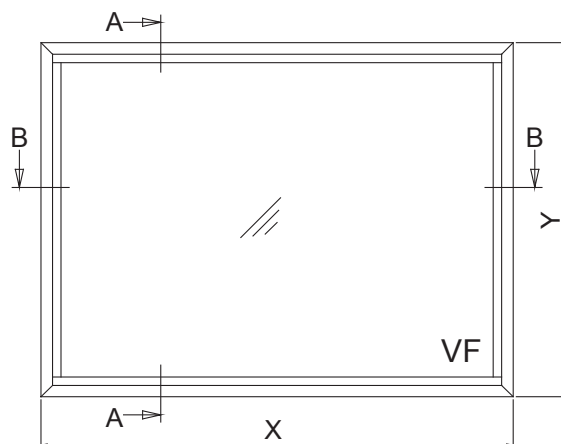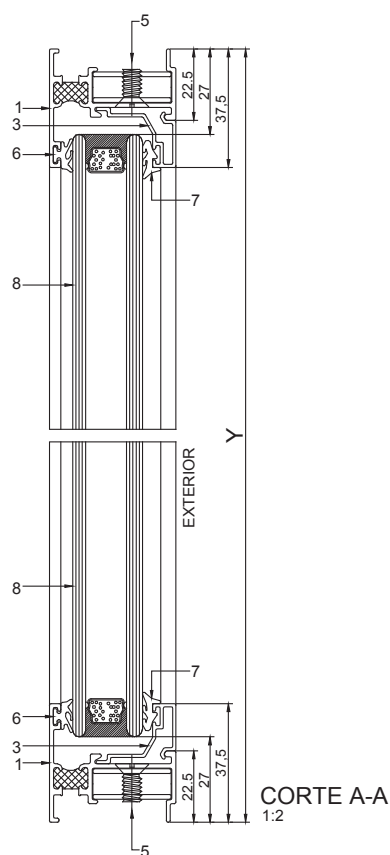

EL CONCEPTO DEL QUIEBRE TERMICO

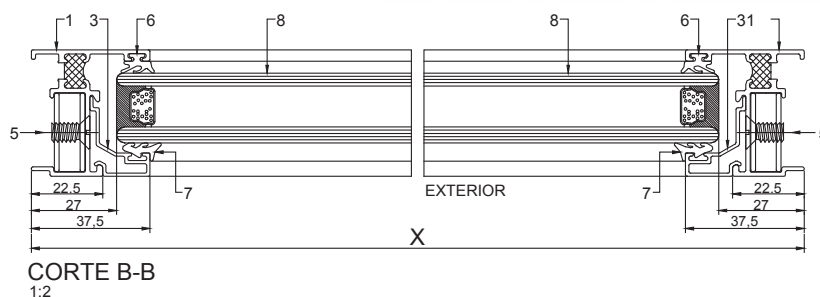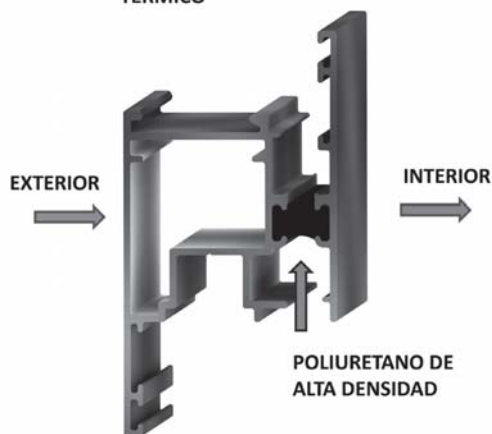


PERFILES AL

Nº	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTE*	CANT.
1	8301	Marco (Horizontal)	X	45/45	2
1	8301	Marco (Vertical)	Y	45/45	2
3	8303	Junquillo (Horizontal)	X-45	90/90	2
3	8303	Junquillo (Vertical)	Y-75	90/90	2


QUINCALLERIA / ACCESORIOS

Nº	CODIGO	DENOMINACION		MAT.	COLOR	CANT.
5		Union L x 10	C/u	Aluminio	Mate	4
6	0	Burlete Base	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
7	0	Burlete Cuña	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
8		Termopanel (22 mm)	X-54 x Y-54	S/E	S/E	1



*Las medidas de corte de perfiles y cristales son teóricas, se recomienda comprobar mediante maquetas físicas."

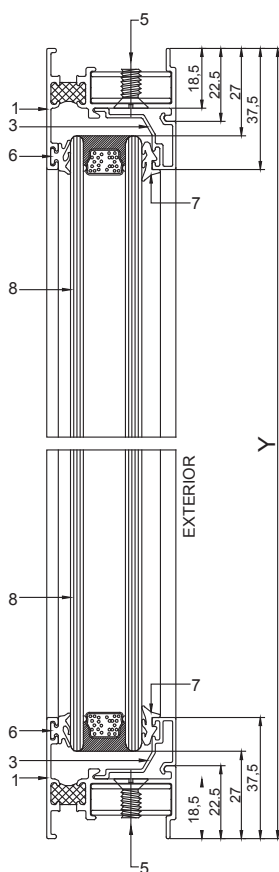

CORTE A-A
1:2

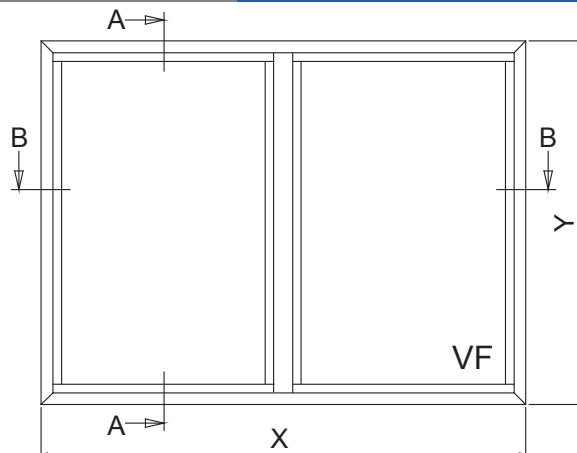

EL CONCEPTO DEL QUIEBRE TERMICO

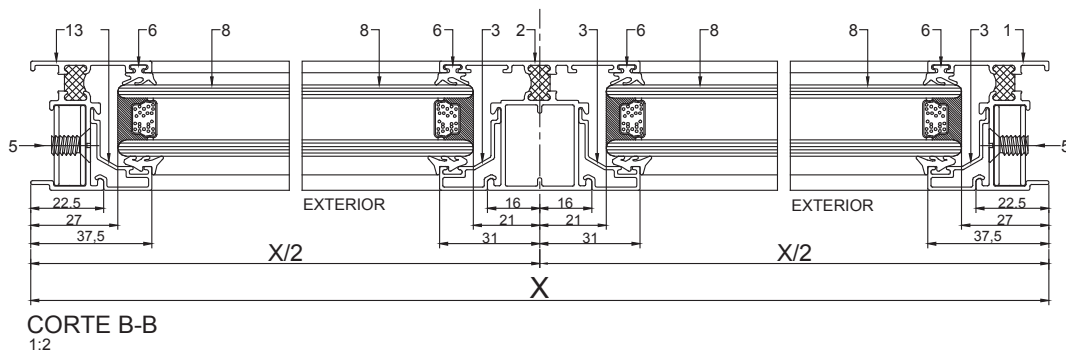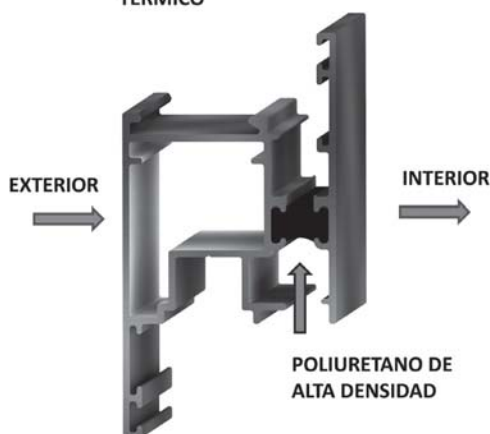

CORTE B-B
1:2


PERFILES AL

Nº	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTEº	CANT.
1	8301	Marco (Horizontal)	X	45/45	2
1	8301	Marco (Vertical)	Y	45/45	2
2	8302	Hoja/Palillo	Y-37	90/90	1
3	8303	Junquillo (Vertical)	Y-75	90/90	4
3	8303	Junquillo (Horizontal)	(X/2)-39	90/90	4

QUINCALLERIA / ACCESORIOS

Nº	CODIGO	DENOMINACION		MAT.	COLOR	CANT.
5		Union L x 10	C/u	Aluminio	Mate	4
6	0	Burlete Base	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
7	0	Burlete Cuña	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
8		Termopanel (22 mm)	(X/2)-48 x Y-54	S/E	S/E	2

„Las medidas de corte de perfiles y cristales son teóricas, se recomienda comprobar mediante maquetas físicas.“

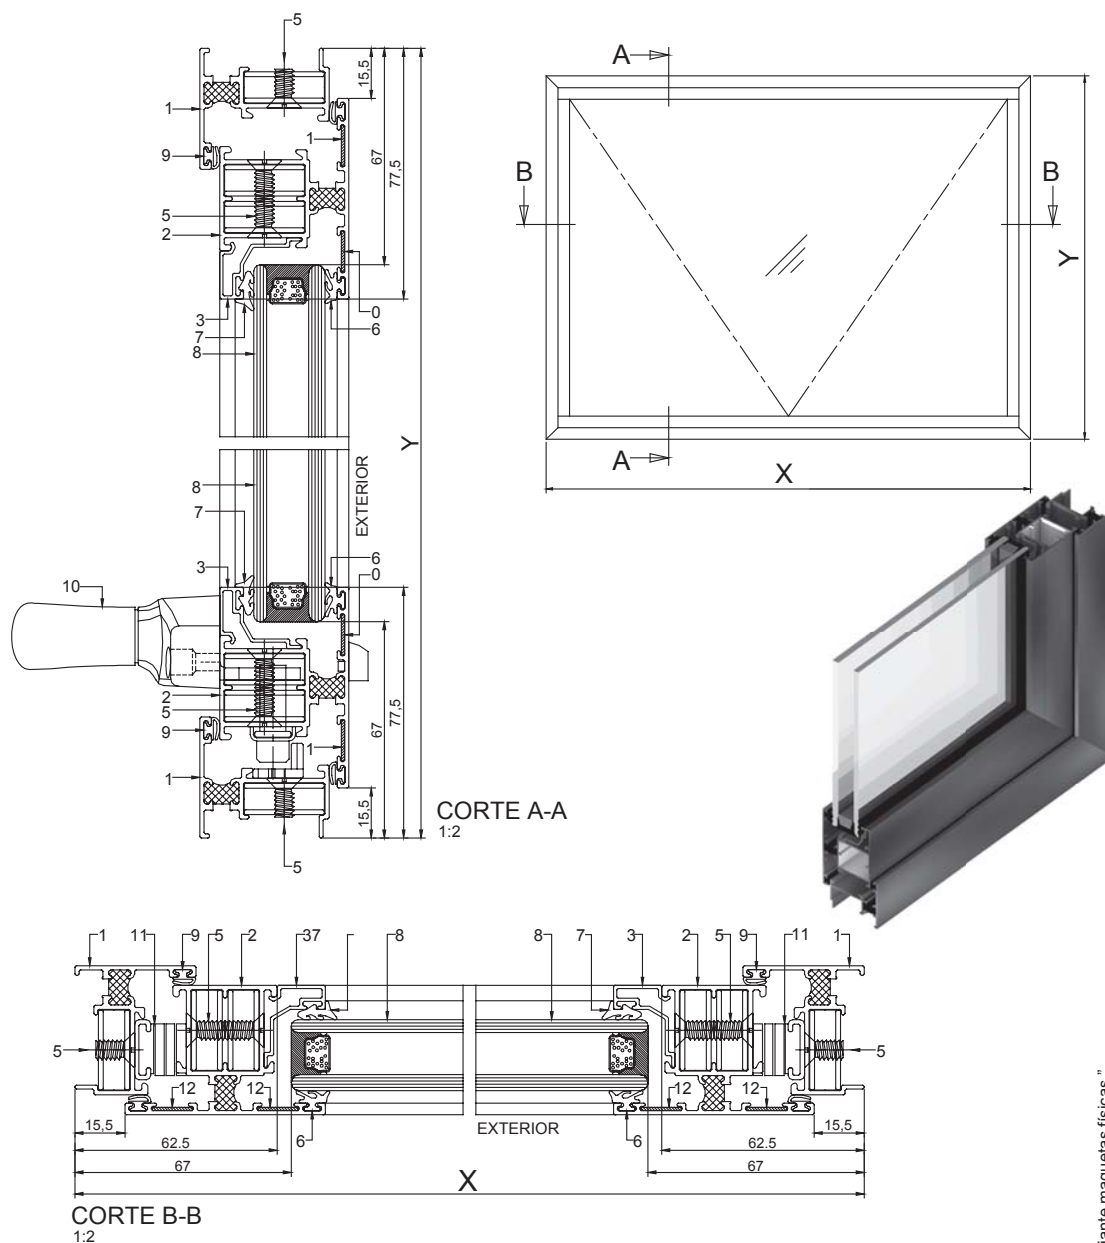

PERFILES AL


N°	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTE*	CANT.
1	8301	Marco (Horizontal)	X	45/45	2
1	8301	Marco (Vertical)	Y	45/45	2
2	8302	Hoja/Palillo (Horizontal)	X-31	45/45	2
2	8302	Hoja/Palillo (Vertical)	Y-31	45/45	2
3	8303	Junquillo (Horizontal)	X-125	90/90	2
3	8303	Junquillo (Vertical)	X-155	90/90	2

QUINCALLERIA / ACCESORIOS

N°	CODIGO	DENOMINACION		MAT.	COLOR	CANT.
5	0	Union L x 10	C/u	Aluminio	Mate	12
6	0	Burlete Base	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
7	0	Burlete Cuña	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
9	0	Burlete Doble Contacto	4X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
10	0	Kit Cierre Bipunto	C/u	Acero	NG/Bco	1
11	0	Brazo de Extension	Par	Acero	Acero	1
11	0	Escuadra de Alineacion	C/u	Acero	Acero	8

8		Termopanel (22 mm)	X-134 x Y-134	S/E	S/E	1
---	--	--------------------	---------------	-----	-----	---

*Las medidas de corte de perfiles y cristales son teóricas, se recomienda comprobar mediante maquetas físicas."

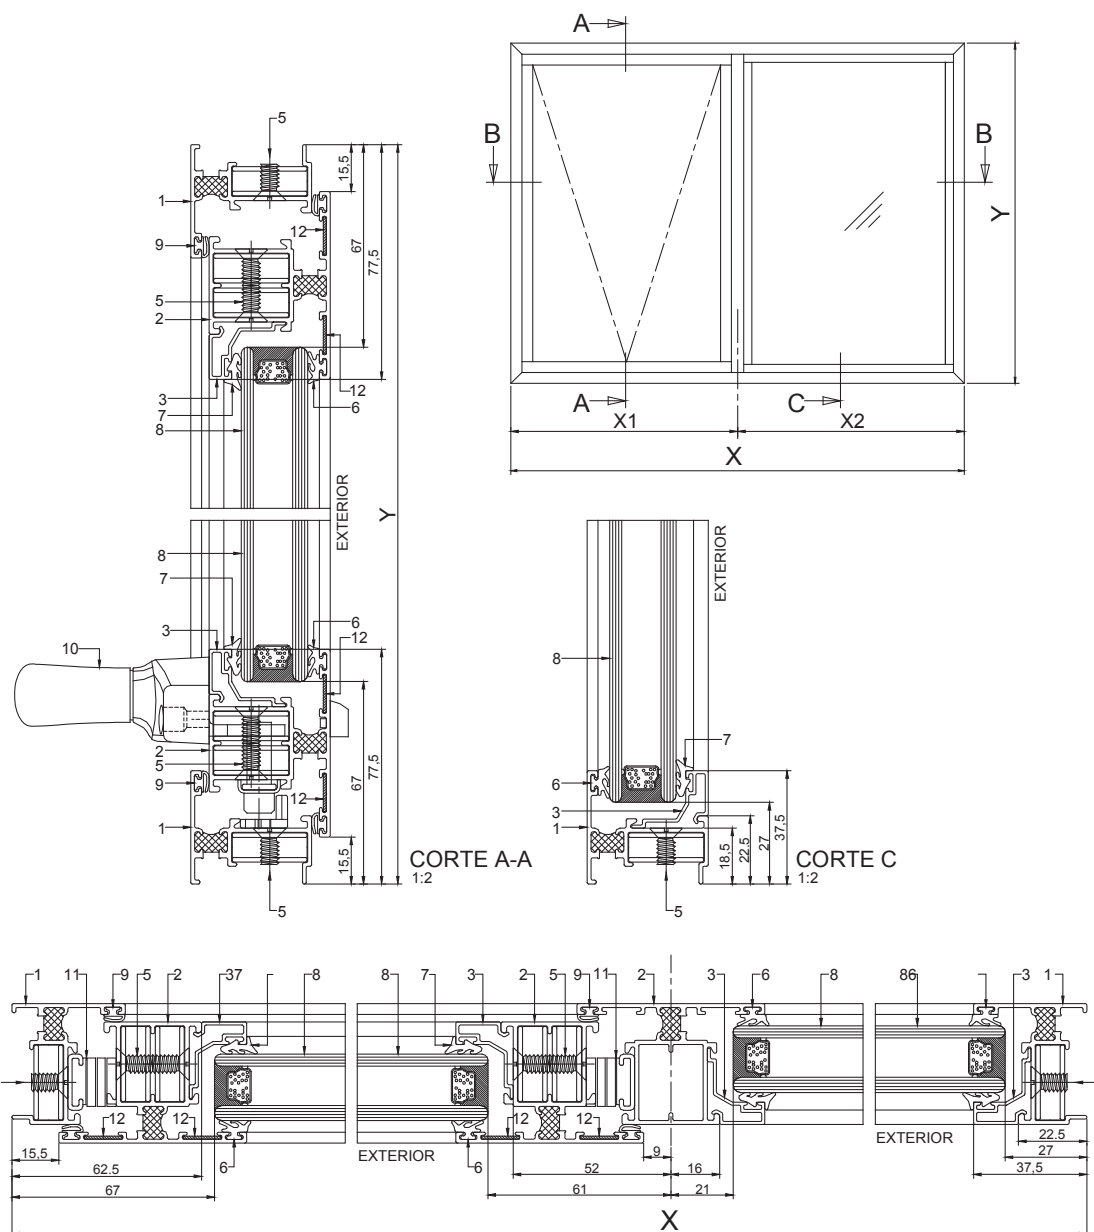

CORTE B-B
1:2

PERFILES AL


N°		CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTE*	CANT.
1	8301		Marco (Horizontal)	X	45/45	2
1	8301		Marco (Vertical)	Y	45/45	2
2	8302		Hoja/Palillo (Vertical)	Y-37	90/90	1
2	8302		Hoja/Palillo (Horizontal)	(X/2)-25	45/45	2
2	8302		Hoja/Palillo (Vertical)	Y-31	45/45	2
3	8303		Junquillo (Horizontal Ventana)	(X/2)-115	90/90	2
3	8303		Junquillo (Vertical Ventana)	Y-155	90/90	2
3	8303		Junquillo (Horizontal Fijo)	(X/2)-39	90/90	2
3	8303		Junquillo (Vertical Fijo)	X-75	90/90	2

QUINCALLERIA / ACCESORIOS


Nº	CODIGO	DENOMINACION		MAT.	COLOR	CANT.
5	0	Union L x 10	C/u	Aluminio	Mate	12
6	0	Burfete Base	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
7	0	Burfete Cuña	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
9	0	Burfete Doble Contacto	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
10	0	Kit Cierre Bipunto	C/u	Acero	Ng/Bco	1
11	0	Brazo de Extension	Par	Acero	Acero	1
12	0	Escuadra de Alineacion	C/u	Acero	Acero	8

8	Termopanel (22 mm) Ventana	(X/2)-128 x Y-134	S/E	S/E	1
8	Termopanel (22 mm) Paño Fijo	(X/2)-48 x Y-54	S/E	S/E	1



"Las medidas de corte de perfiles y cristales son teóricas, se recomienda comprobar mediante maquetas físicas."

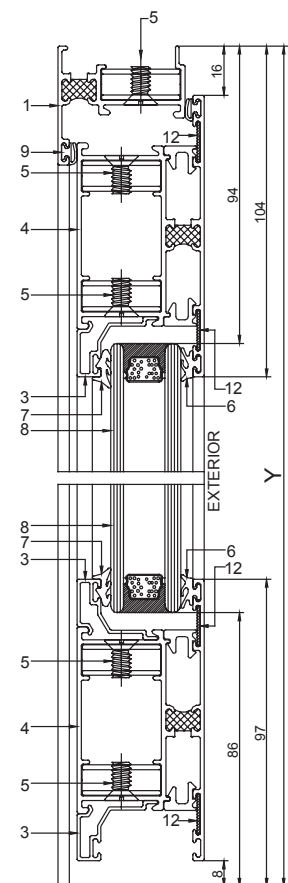

CORTE A-A
1:2

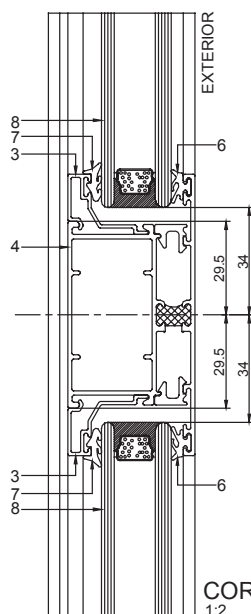

CORTE A-A
1:2

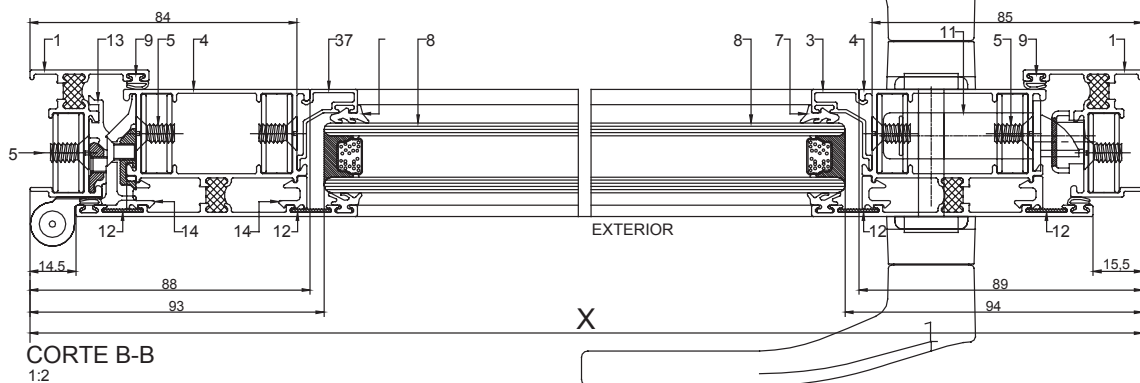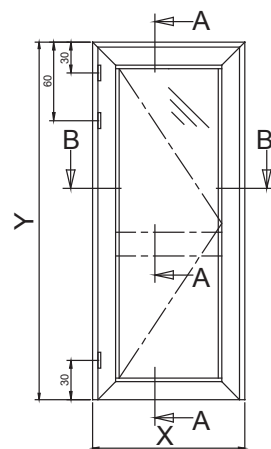

CORTE B-B
1:2

PERFILES AL

N°	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTE°	CANT.
1	8301	Marco (Horizontal)	X	45/45	1
1	8301	Marco (Vertical)	Y	45/90	2
4	8304	Hoja Puerta (Horizontal intermedio)	X-169	90/90	1
4	8304	Hoja Puerta (Horizontal)	X-30	45/45	1
4	8304	Hoja Puerta (Vertical)	Y-24	45/45	2
3	8303	Junquillo (Horizontal Con Palillo)	X-177	90/90	4
3	8303	Junquillo (Vertical sin palillo)	Y-201	90/90	2

QUINCALLERIA / ACCESORIOS

N°	CODIGO	DENOMINACION		MAT.	COLOR	CANT.
5	0	Union L x 10	C/u	Aluminio	Mate	10
6	0	Burlete Base	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
7	0	Burlete Cuña	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
9	0	Burlete Doble Contacto	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
10	0	Manon Fragomor	C/u	Zamac	Ng/Bco	1
11	0	Cerradura y contraplaca	C/u	Acero	Acero	1
12	0	Escuadra de Alineacion 12x1	C/u	Acero	Acero	8
13	0	Bisagra Triple	C/u	Aluminio	Negro	3
14	0	Burlete tapa canto	4X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1





8		Termopanel (22 mm) Sin Palillo	X-187 x Y-180	S/E	S/E	1
---	--	--------------------------------	---------------	-----	-----	---

"Las medidas de corte de perfiles y cristales son teóricas, se recomienda comprobar mediante maquetas físicas."






PERFILES AL	N°	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTE°	CANT.
	1	8301	Marco (Horizontal)	X	45/45	1
	1	8301	Marco (Vertical)	Y	45/90	2
	4	8304	Hoja Puerta (Palillo intermedio)	(X/2)-158	90/90	2
	4	8304	Hoja Puerta (Horizontal)	(X/2)-20	45/45	2
	4	8304	Hoja Puerta (Vertical)	Y-24	45/45	4
	14	7309	Traslapeo Inversor	Y-34	90/90	1
	3	8303	Junquillo (Horizontal Con Palillo)	(X/2)-167	90/90	4
	3	8303	Junquillo (Vertical sin palillo)	Y-201	90/90	4

QUINCALLERIA / ACCESORIOS	N°	CODIGO	DENOMINACION	MAT.	COLOR	CANT.
	5	STANDARD	Union L x 10	C/u	Aluminio	Mate 18
	6	S-427	Burlete Base	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro 1
	7	EP025E / EP030E	Burlete Cuña	2X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro 1
	9	EP-019K	Burlete Doble Contacto	2X + 6Y	Pvc/Epdm	Negro 1
	10	M40	Manon Fragor	C/u	Zamac	Ng/Bob 1
	11	3085-A Broca 32	Cerradura y contraplaca	C/u	Acero	Acero 1
	12	FERBRAS	Escuadra de Alineacion 12x1	C/u	Acero	Acero 8
	13	FERBRAS	Bisagra Triple	C/u	Aluminio	Negro 6
	14	FERBRAS	Burlete tapa canto	4X + 8Y	Pvc/Epdm	Negro 1
	8		Termopanel (22 mm) Sin Palillo	(X/2)-176 x Y-180	S/E	2

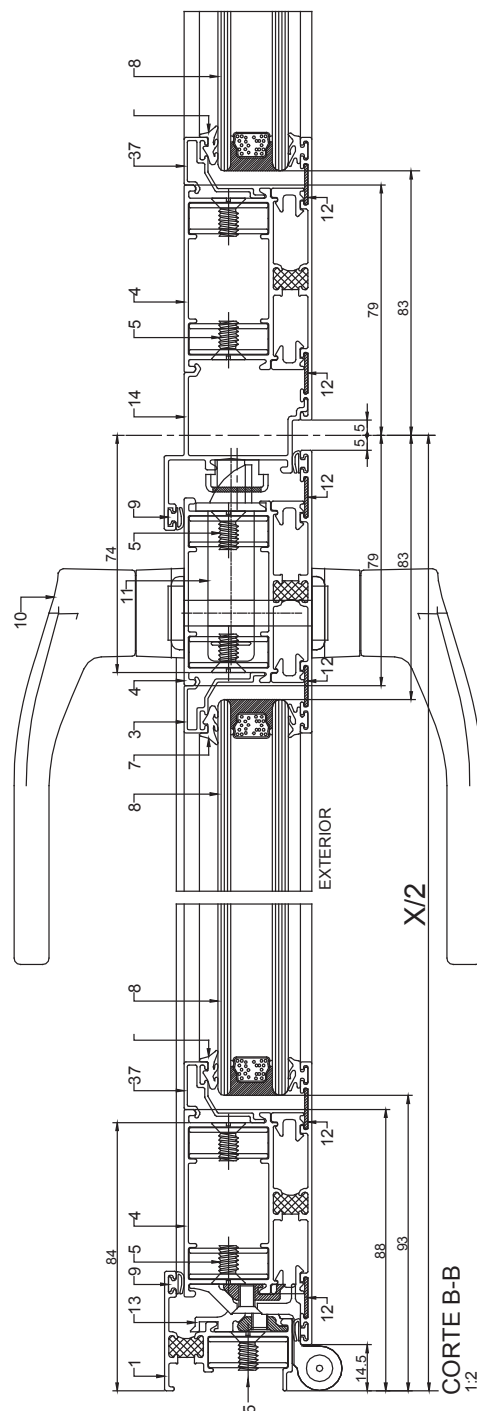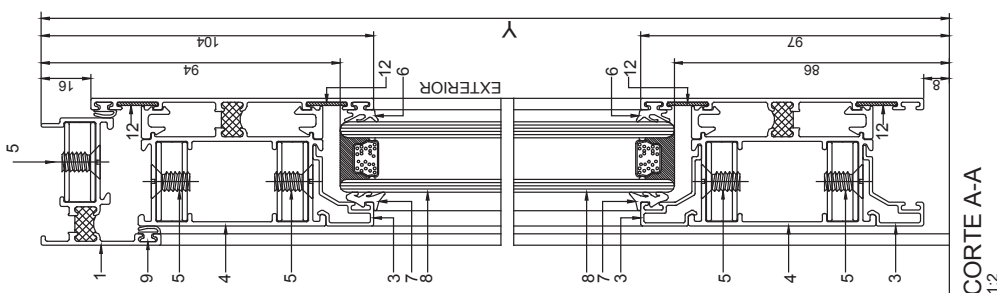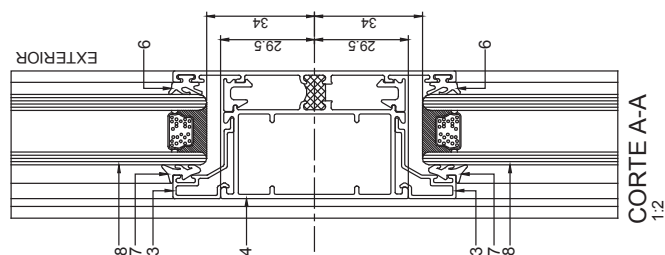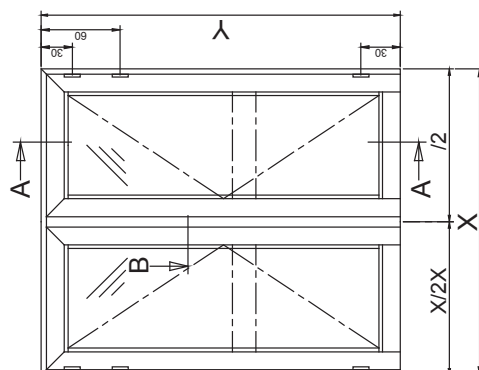



"Las medidas de corte de perfiles y cristales son teoricas, se recomienda comprobar mediante maquetas físicas."

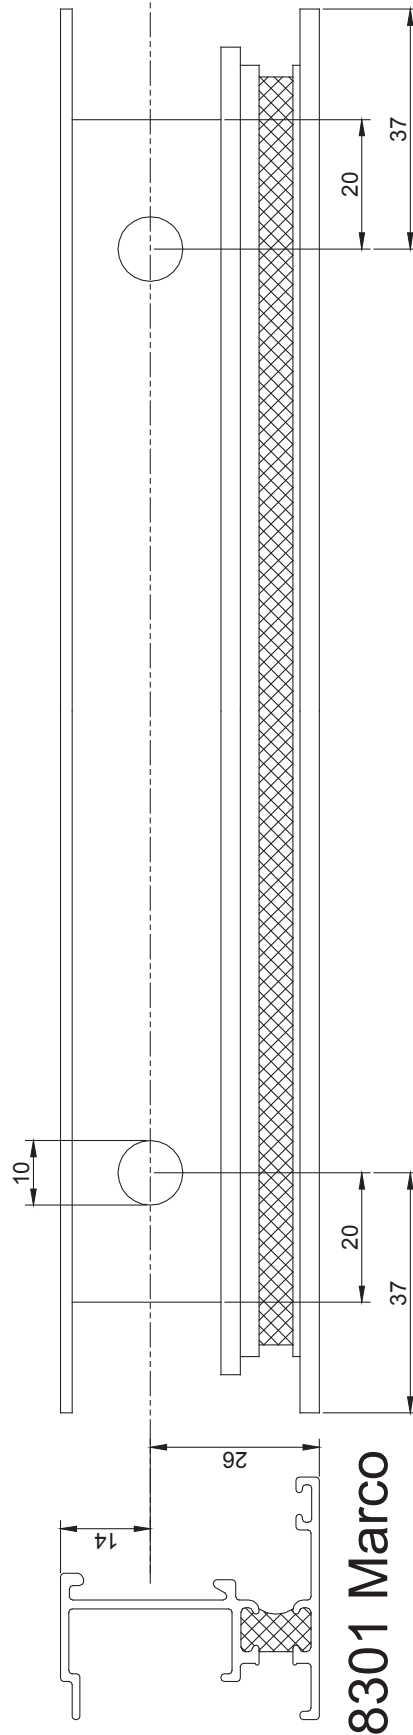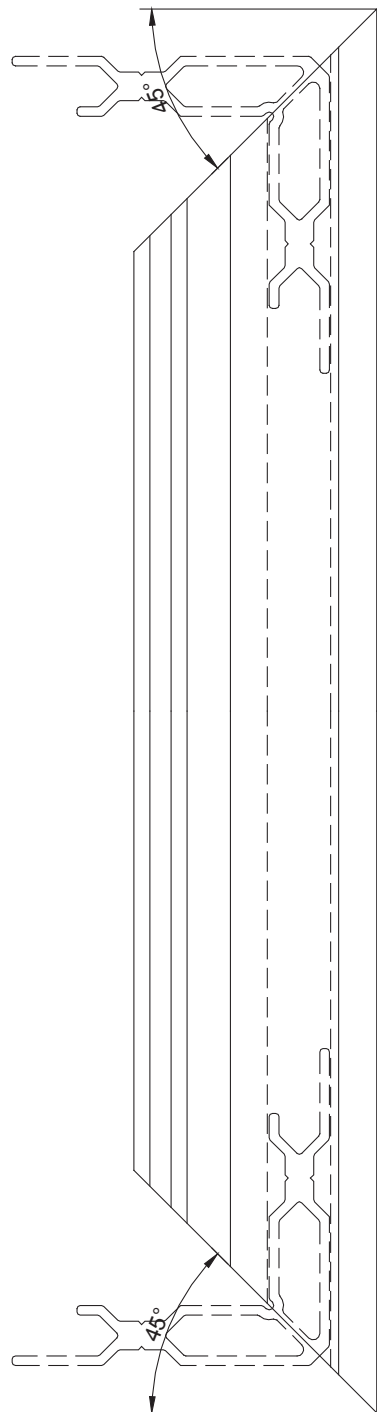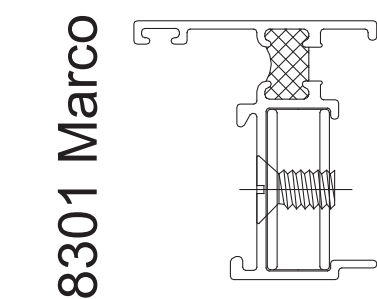

1) PERFORACION DE DIAMETRO 10 MM A 37 MM. DEL EXTREMO EN AMBOS LADOS DEL PERFIL 8301.




8302 Hoja

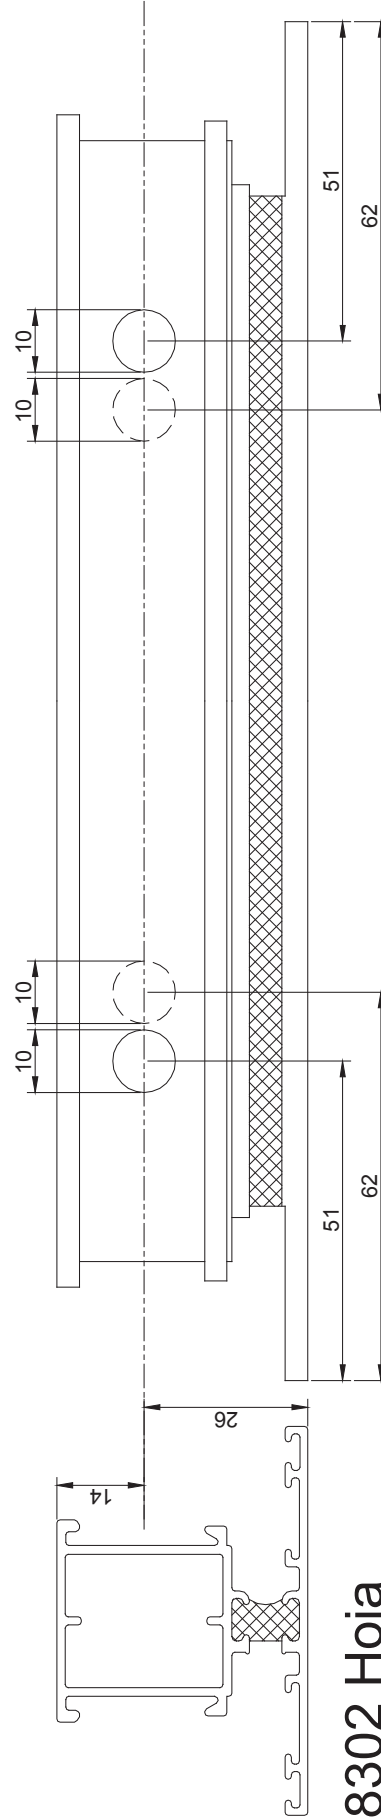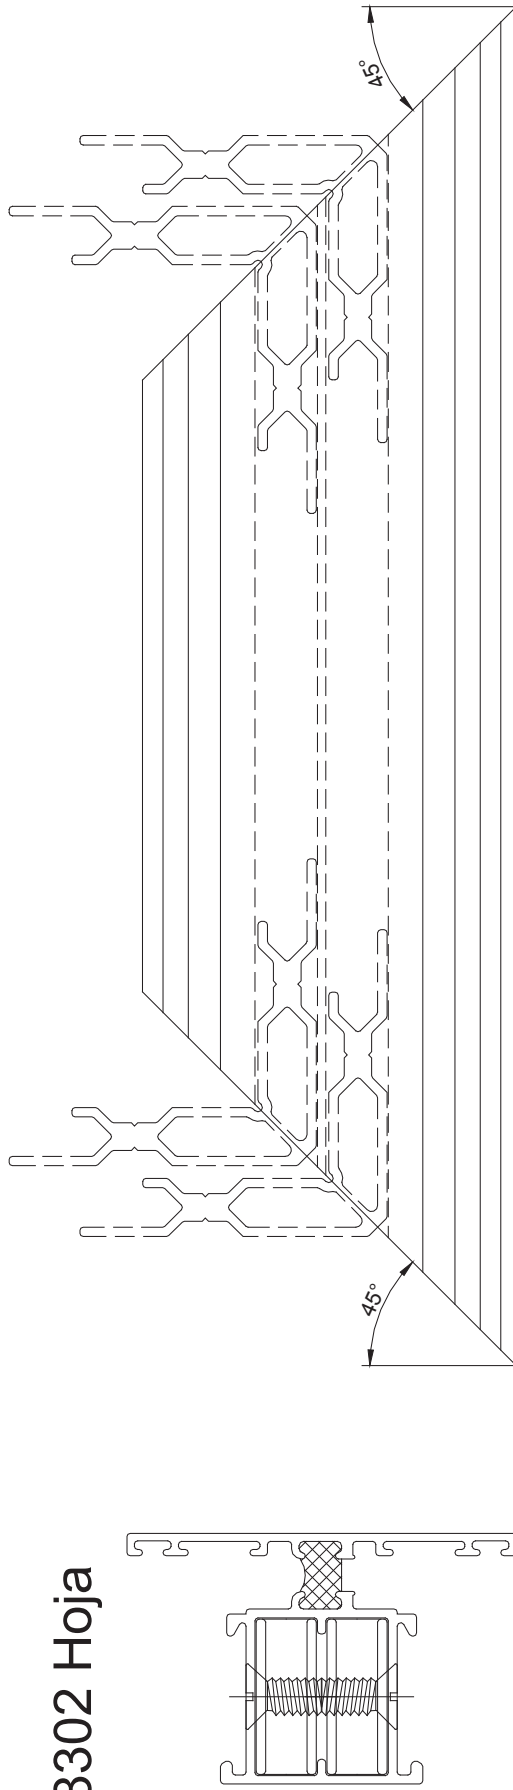


8302 Hoja

- 1) PERFORACION DE DIAMETRO 10 MM A 51MM. DE AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL 8302.
- 2) PERFORACION DE DIAMETRO 10 MM A 62MM. DE AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL 8302.

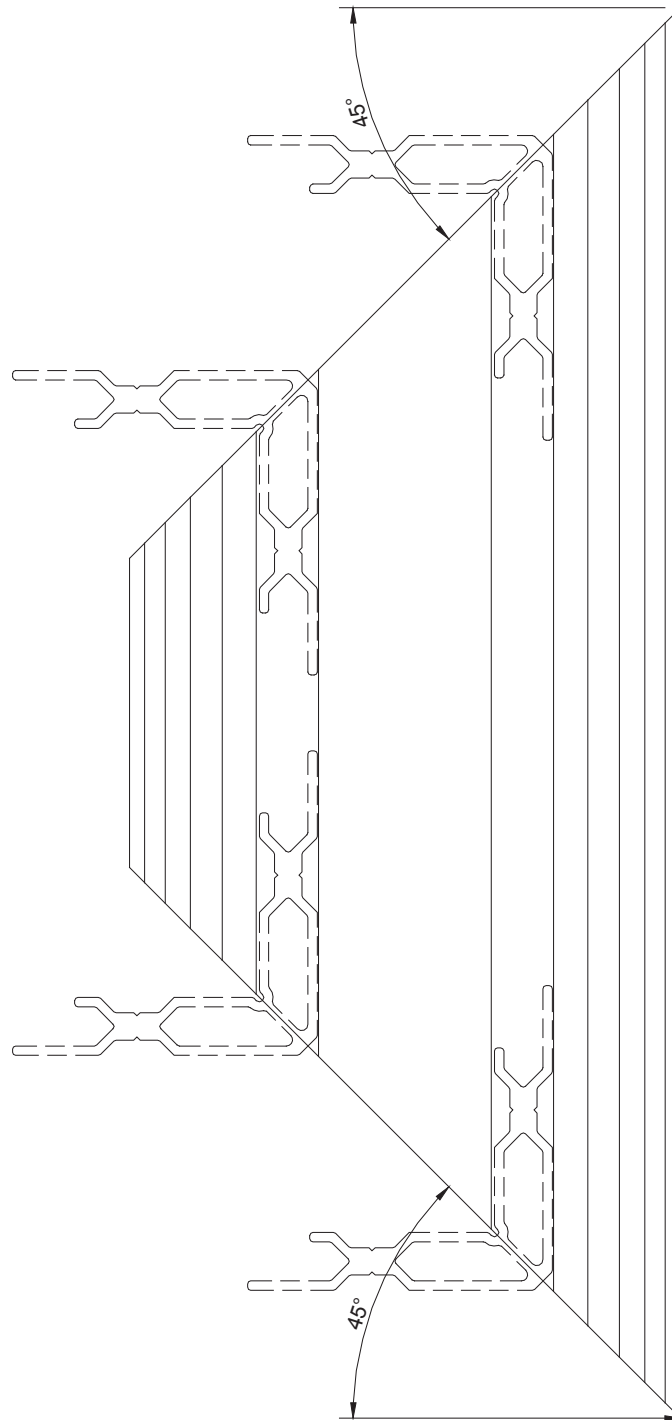


8304 Hoja Puerta


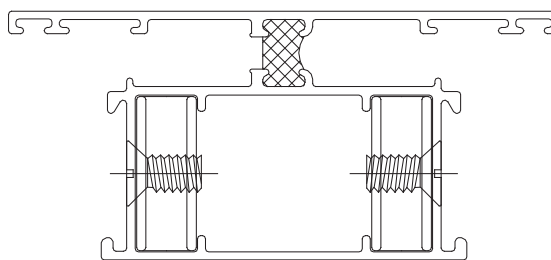






8304 Hoja Puerta

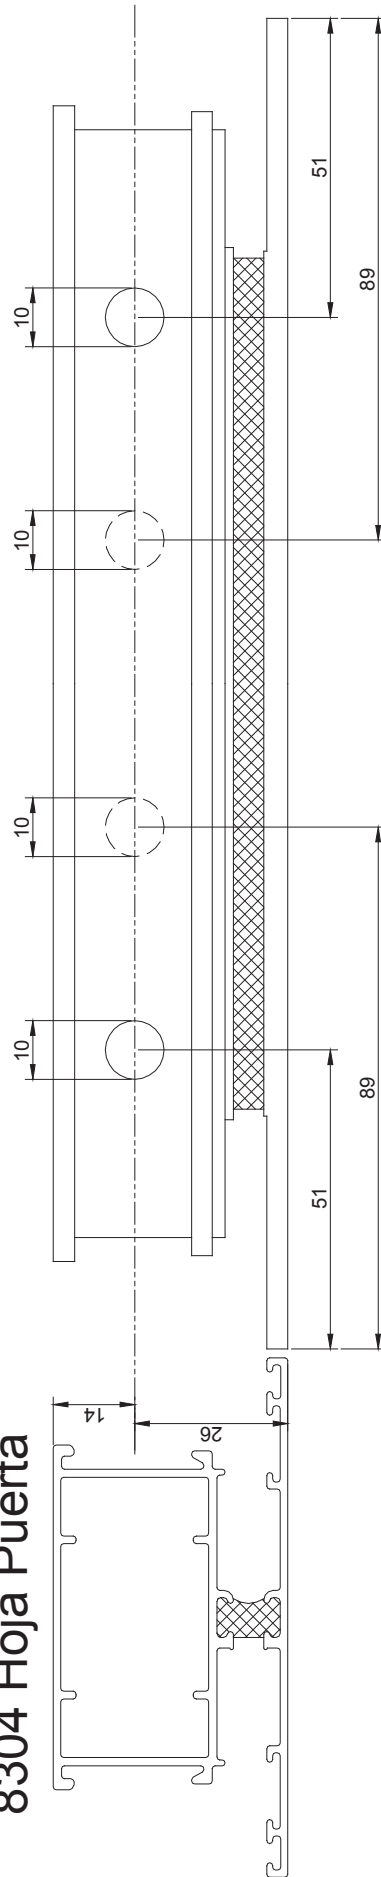


- 1) PERFORACION DE DIAMETRO 10 MM A 51MM. DE AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL 8304.
- 2) PERFORACION DE DIAMETRO 10 MM A 89MM. DE AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL 8304.

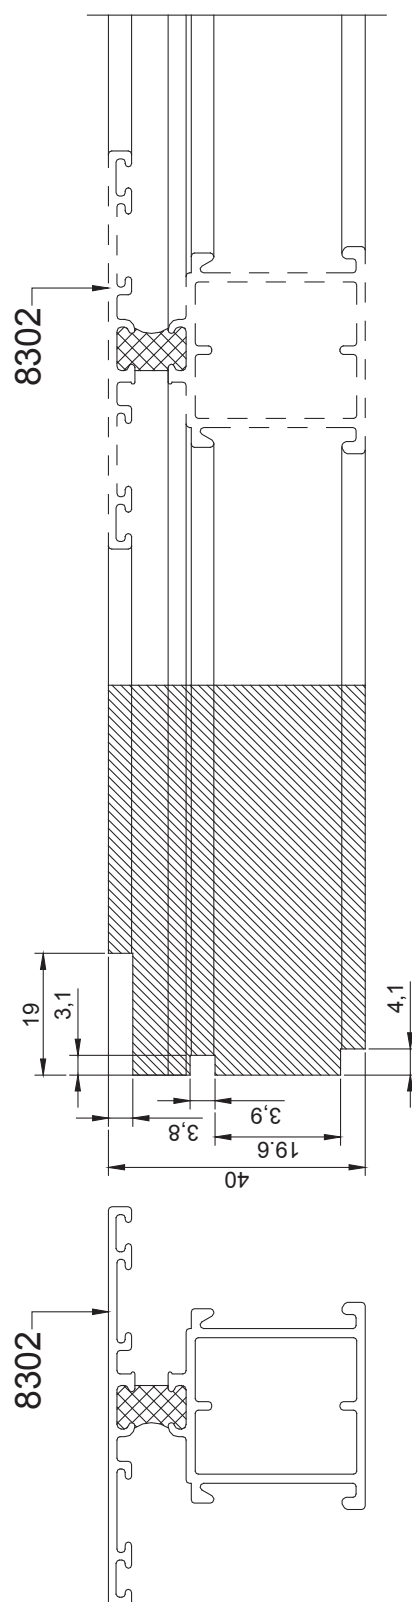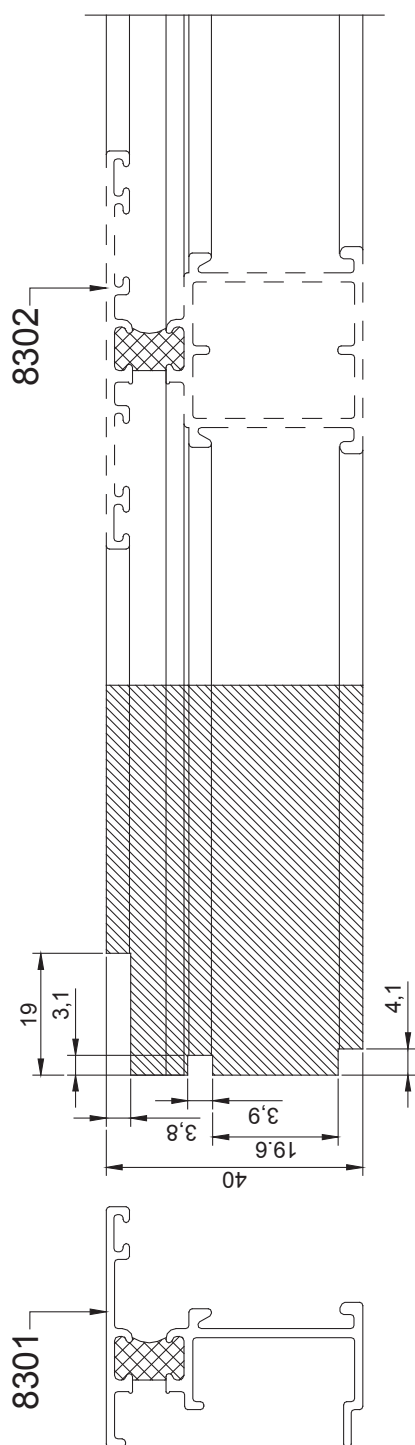


1) FRESADO DE AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL 8302 PARA ENSAMBLE A 90 GRADOS CON PERFIL 8301 Y 8302.

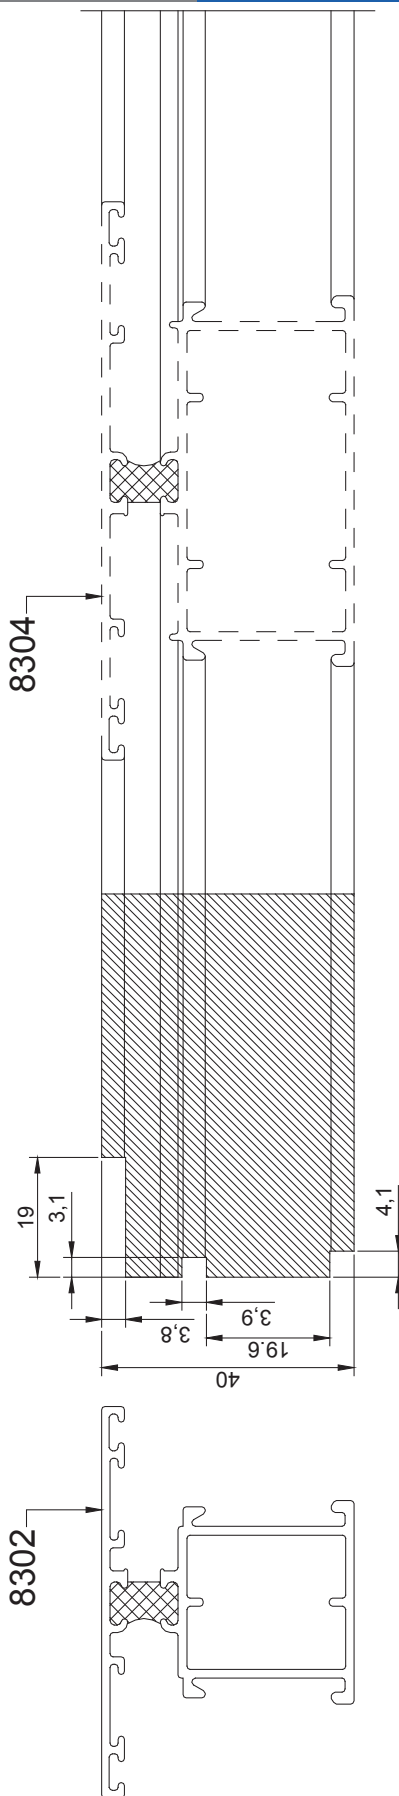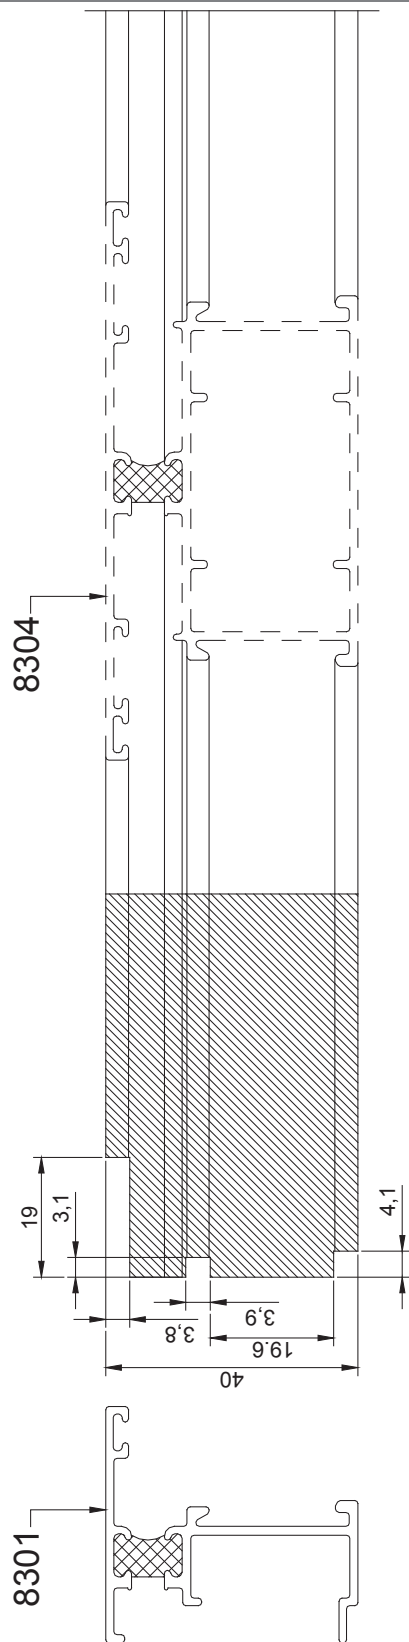


1) FRESADO DE AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL 8304 PARA ENSAMBLE A 90 GRADOS CON PERFILES 8301 Y 8302.

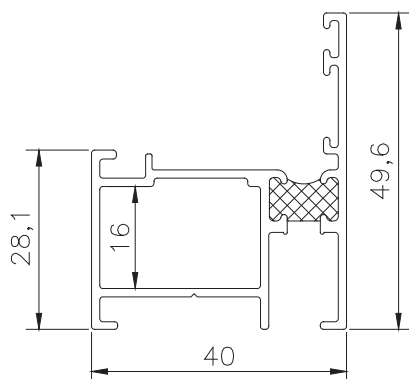


8305
MARCO OSCILOBATIENTE QT
Peso : 0.789 Kg/M
Espesor : 1.3 mm

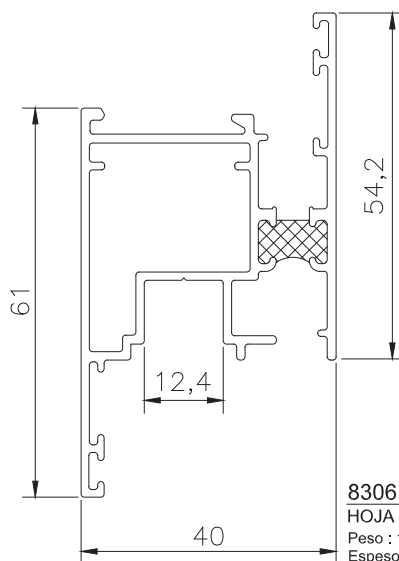



8306
HOJA OSCILOBATIENTE QT
Peso : 1.081 Kg/M
Espesor : 1.3 mm





8303
JUNQUILLO TERMOPANEL QT
Peso : 0.180 Kg/M
Espesor : 1.1 mm

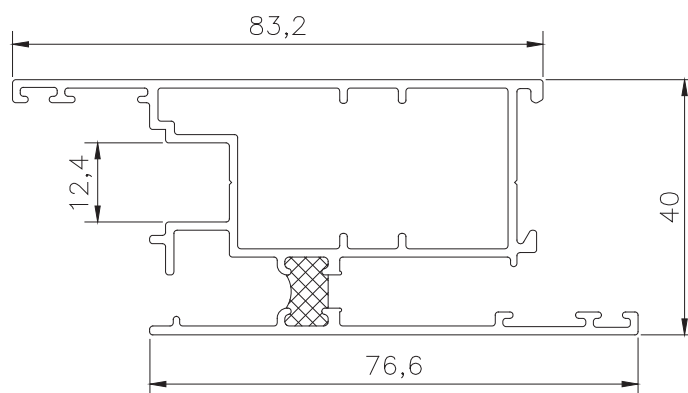

8307
HOJA DE PUERTA QT
Peso : 1.340 Kg/M
Espesor : 1.3 mm

CODIGO	DIBUJO	PESO (Kg/Mt.)	LARGO TIRA (Mts.) (*)	COLORES	MOMENTOS DE INERCI
8305	 MARCO OSCILOBATIENTE QT	0.789	6.00	(P) Blanco (P) Grafito	$I_{xx} = 3.76 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 5.55 \text{ cm}^4$
8306	 HOJA OSCILOBATIENTE QT	1.081	6.00	(P) Blanco (P) Grafito	$I_{xx} = 10.50 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 8.37 \text{ cm}^4$
8307	 HOJA DE PUERTA QT	1.340	6.00	(P) Blanco (P) Grafito	$I_{xx} = 26.01 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 10.84 \text{ cm}^4$
8303	 JUNQUILLO QT	0.180	6.00	(A) Mate (A) Titanio (P) Blanco (P) Grafito	$I_{xx} = 0.22 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 0.44 \text{ cm}^4$

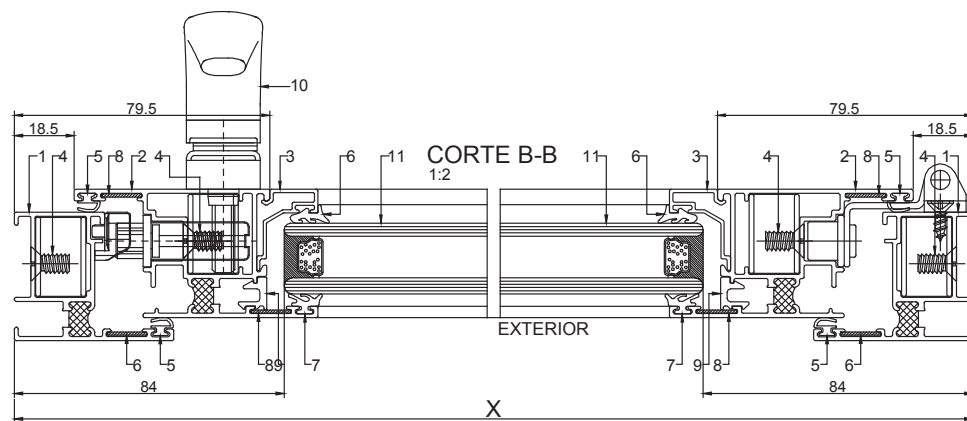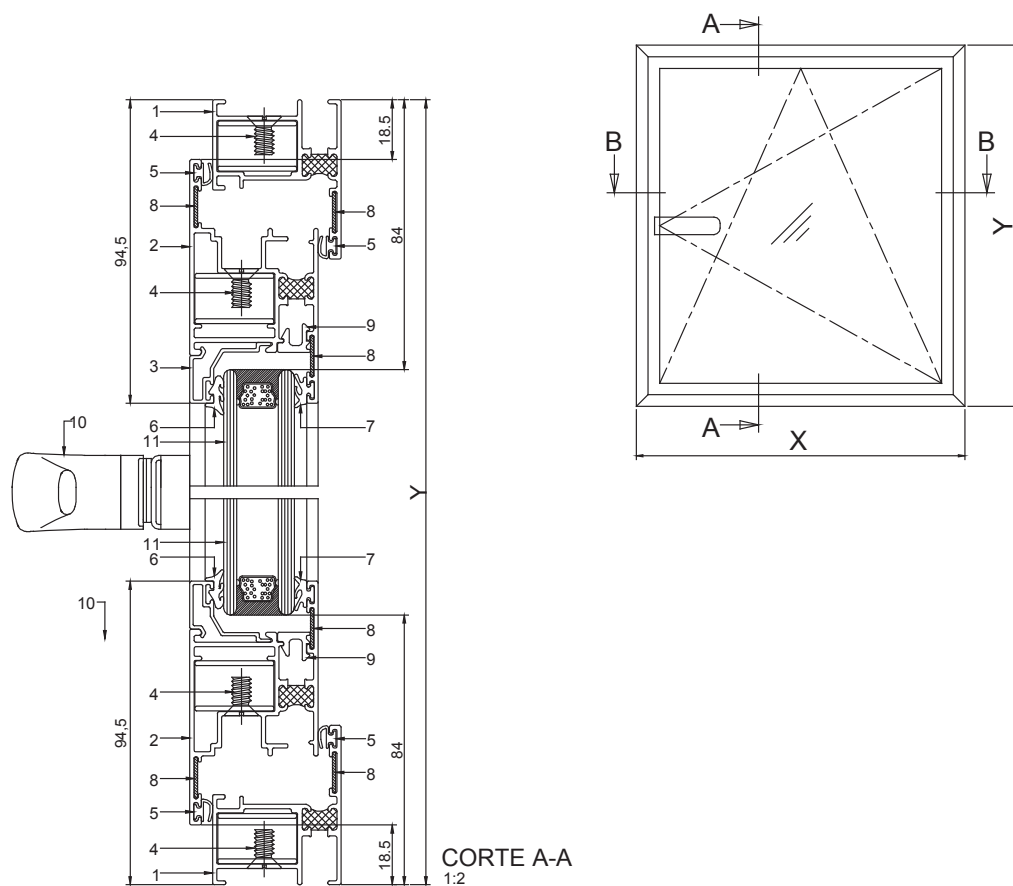

PERFILES AL

Nº	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTEº	CANT.
1	8305	Marco (Horizontal)	X	45/45	2
1	8305	Marco (Vertical)	Y	45/45	2
2	8306	Hoja Oscilobatiente (Horizontal)	X-37	45/45	2
2	8306	Hoja Oscilobatiente (Vertical)	Y-37	45/45	2
3	8303	Junquillo (Horizontal)	X-159	90/90	2
3	8303	Junquillo (Vertical)	X-189	90/90	2


QUINCALLERIA / ACCESORIOS

Nº	CODIGO	DENOMINACION		MAT.	COLOR	CANT.
4	STANDARD	Union L x 16	C/u	Aluminio	Mate	8
7	S-427	Burlete Base	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
6	EP025E / EP030E	Burlete Cufia	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
5	EP-019K	Burlete Doble Contacto	4X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
9	STANDARD	Burlete Tapa canto	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
10	WINKHAUS	Kit Oscilobatiente Bisagra oculta	C/u	Acero	Acero	1
8	FERBRAS	Escuadra de Alineacion	C/u	Acero	Acero	12

11		Termopanel (22 mm)	X-168 x Y-168	S/E	S/E	1
----	--	--------------------	---------------	-----	-----	---




Herraje Practicable Oscilobatiente Cota Variable

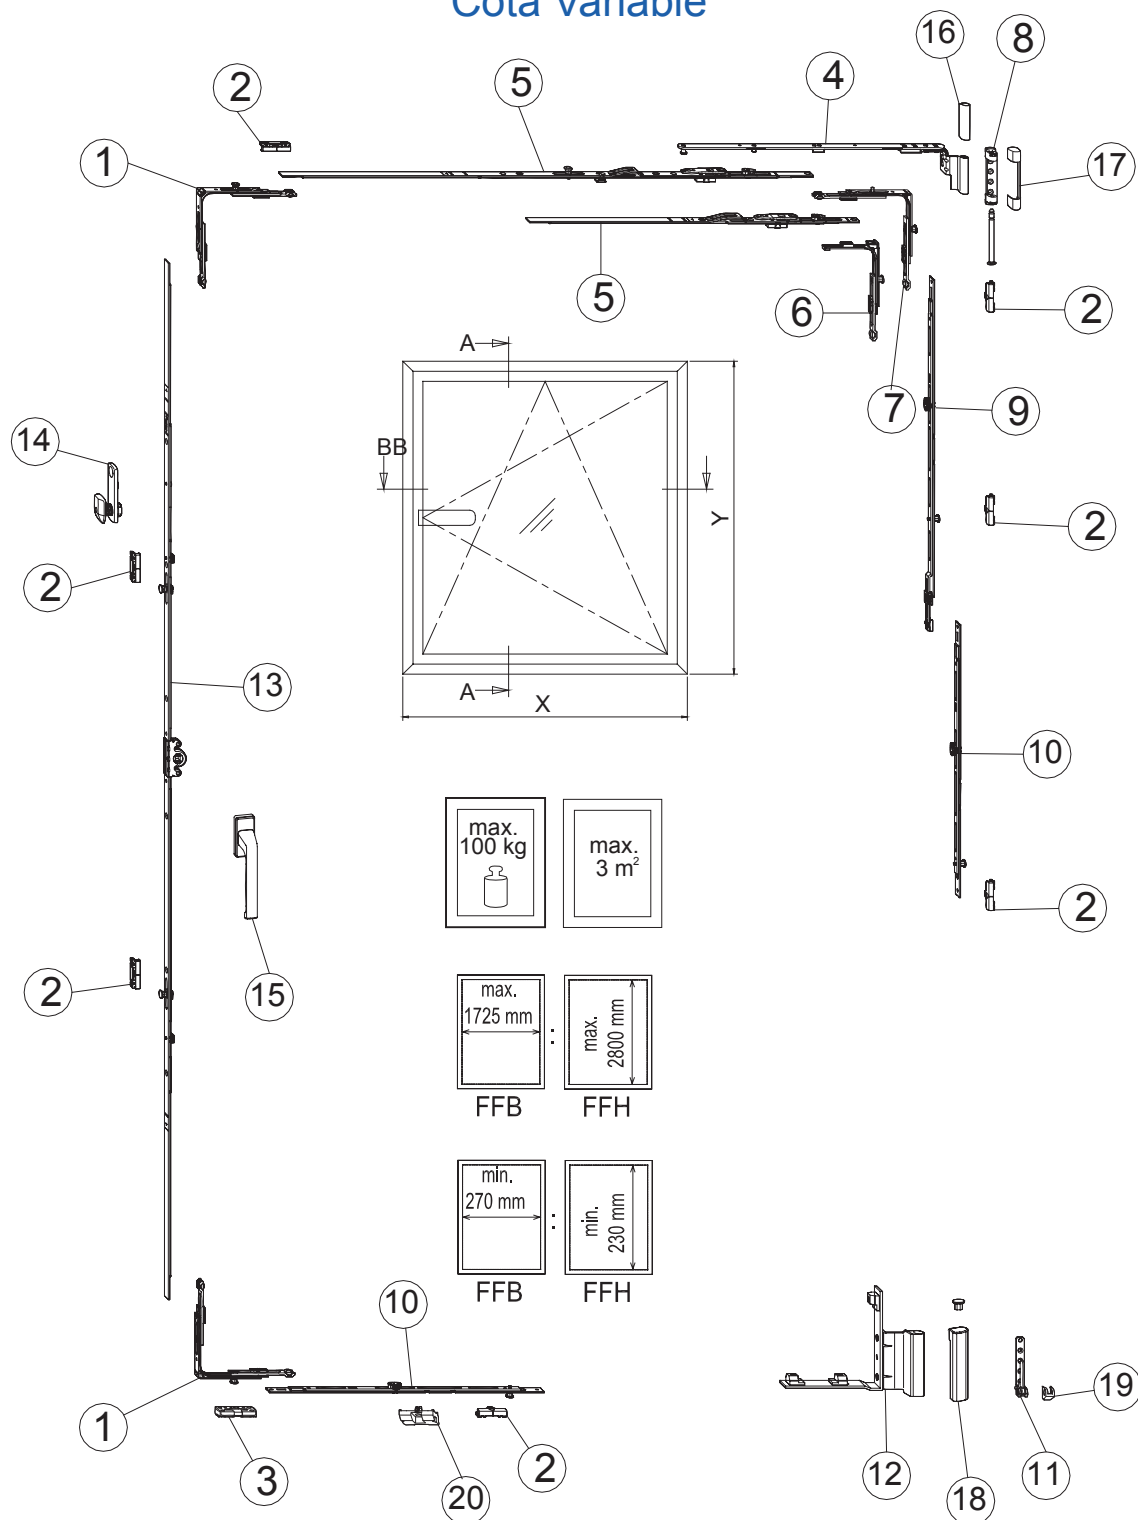



Herraje Practicable Oscilobatiente Cota Variable

	Artículo	Código	
1	ANGULAR E1	WH 5019146	
2	SBA.K 244 (CERRADERO ESTÁNDAR)	WH4931453	
3	SBK.K 244 (CERRADERO BASCULANTE)	WH5000049	
4	BRAZO DE COMPÁS		
	SK1 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998811	COMBINABLE OS1
	SK1 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998810	COMBINABLE OS1
	SK2 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998816	COMBINABLE OS2
	SK2 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998815	COMBINABLE OS2
5	PLETINA DE COMPÁS		
	OS1 600	WH2847141	COMBINABLE SK1
	OS2 800	WH4928979	COMBINABLE SK2
	OS2 1025-1	WH2848275	COMBINABLE SK2
	OS2 1250-1	WH2848291	COMBINABLE SK2
	OS2 1475-1	WH2848304	COMBINABLE SK2
6	ANGULAR E3	WH 4993654	COMBINABLE OS1
7	ANGULAR E2	WH 5019147	COMBINABLE OS2
8	SOPORTE DE COMPÁS	WH 4993658	
9	PROLONGADOR MK (PROLONGABLE)		
	MK 250	WH 4929185	
	MK 250-1	WH 2824986	
	MK 250-1	WH 4940653	
10	PROLONGADOR M		
	M 500-1	WH 4998879	
	M 750-1	WH 4940652	
11	SOPORTE BISAGRA AL CANTO		
	SOP.BISAGRA AL CANTO PLATA	WH 2893421	
	SOP.BISAGRA AL CANTO BLANCO	WH 1930470	
	SOP.BISAGRA AL CANTO MARRÓN	WH 1930488	
12	SOPORTE ANGULAR DE HOJA FWV-9 IZQUIERDO	WH 1956004	
	SOPORTE ANGULAR DE HOJA FWV-9 DERECHO	WH 1955968	
13	CREMONA AGUJA 15.5		
	GAM 510-800	WH 4926267	
	GAM 710-1050	WH 4926269	
	GAM 900-1400	WH 4926291	
	GAM 1300-1800	WH 4926295	
	GAM 1800-2300	WH 4938163	
14	FSF (FALSO MANIOBRA ESTÁNDAR)	WH 4968753	
15	MANILLAS		
	MANILLA PLUTÓN 35MM BLANCA	WH 5032431	
	MANILLA PLUTÓN 35MM MARRÓN	WH 5032429	
	MANILLA PLUTÓN 35MM INOX	WH 5032427	
16	EMBELLECEDOR COMPÁS		
	EMB.COMPÁS BLANCO	WH 4993659	
	EMB.COMPÁS MARRÓN	WH 4927421	
	EMB.COMPÁS PLATA	WH 4928484	
17	EMBELLECEDOR SOPORTE COMPÁS		
	EMB.SOP. COMPÁS BLANCO	WH 4993672	
	EMB.SOP. COMPÁS MARRÓN	WH 4927420	
	EMB.SOP. COMPÁS PLATA	WH 4928483	
18	EMBELLECEDOR SOPORTE HOJA FLK FWV		
	EMB.SOP. AL CANTO BLANCO IZQ	WH 2301624	
	EMB.SOP. AL CANTO BLANCO DER	WH 2301616	
	EMB.SOP. AL CANTO MARRÓN IZQ	WH 2301608	
	EMB.SOP. AL CANTO MARRÓN DER	WH 2301595	
	EMB.SOP. AL CANTO PLATA IZQ	WH 2394154	
	EMB.SOP. AL CANTO PLATA DER	WH 2394162	
19	EMBELLECEDOR SOPORTE BISAGRA AL CANTO		
	EMB.SOP.BIS AL CANTO BLANCO	WH 4990509	
	EMB.SOP.BIS AL CANTO MARRÓN	WH 4990531	
	EMB.SOP.BIS AL CANTO PLATA	WH 4990535	
20	RESBALÓN INFERIOR	WH 4927494	

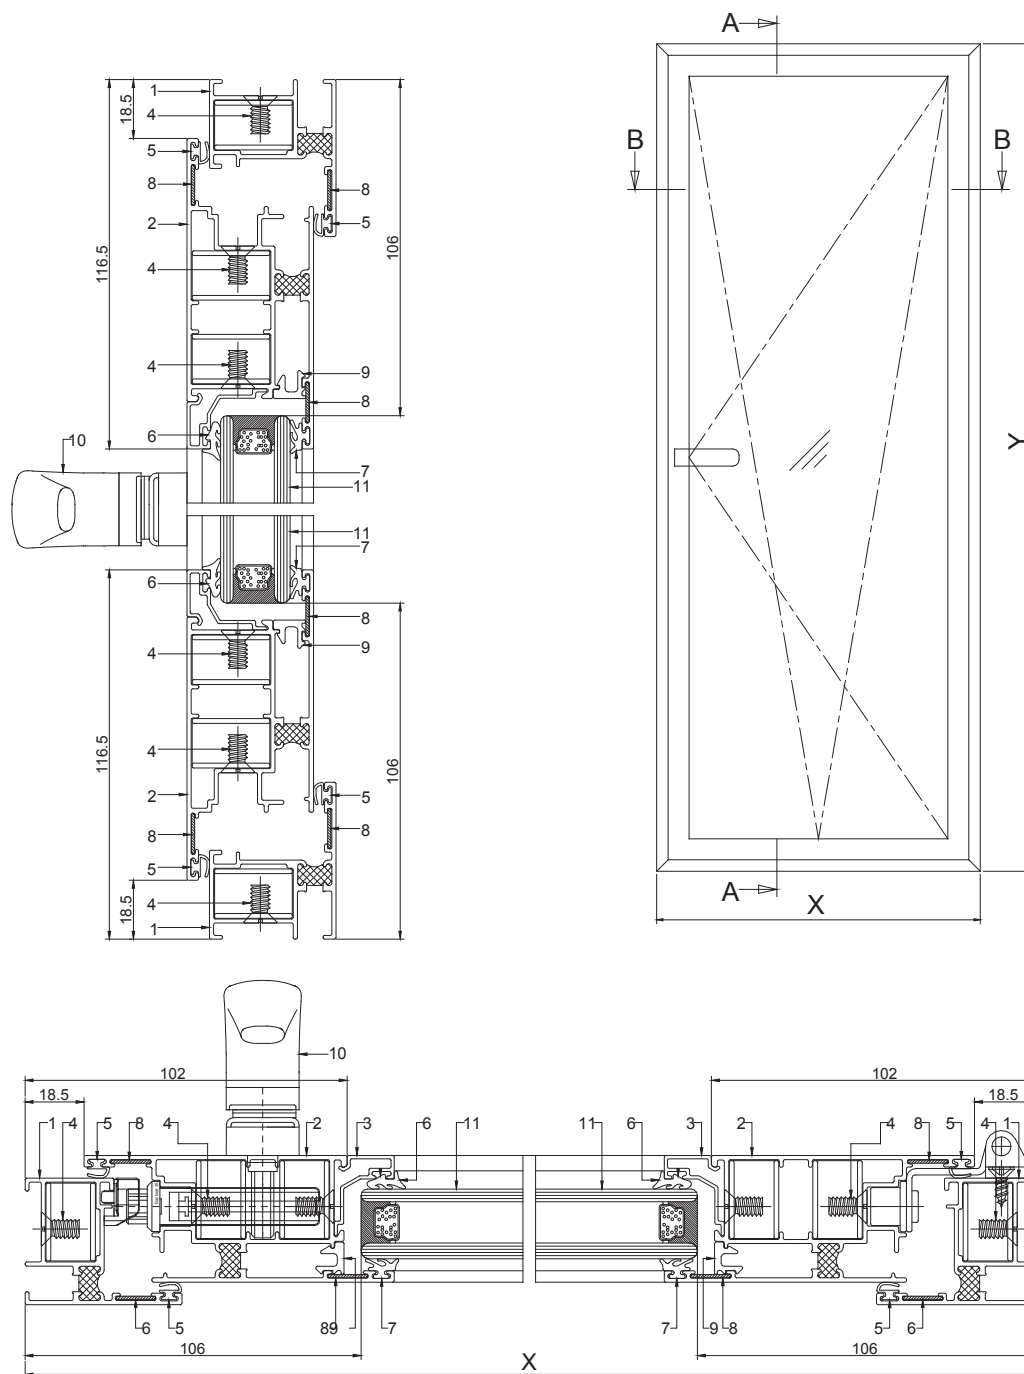

PERFILES AL

Nº	CODIGO	DENOMINACION	FORMULA	CORTEº	CANT.
1	8305	Marco (Horizontal)	X	45/45	2
1	8305	Marco (Vertical)	Y	45/45	2
2	8307	Hoja Oscilobatiente (Horizontal)	X-37	45/45	2
2	8307	Hoja Oscilobatiente (Vertical)	Y-37	45/45	2
3	8303	Junquillo (Horizontal)	X-204	90/90	2
3	8303	Junquillo (Vertical)	X-233	90/90	2


QUINCALLERIA / ACCESORIOS

QUINCELETRA / ACCESORIOS						
Nº	CODIGO	DENOMINACION		MAT.	COLOR	CANT.
4	STANDARD	Union L x 16	C/u	Aluminio	Mate	12
7	S-427	Burlete Base	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
6	EP025E / EP030E	Burlete Cuña	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
5	EP-019K	Burlete Doble Contacto	4X + 4Y	Pvc/Epdm	Negro	1
9	STANDARD	Burlete Tapa canto	2X + 2Y	Pvc/Epdm	Negro	1
10	WINKHAUS	Kit Puerta de Abatir Bisagra Oculta	C/u	Acero	Acero	1
8	FERBRAS	Escuadra de Alineacion	C/u	Acero	Acero	12

11	Termopanel (22 mm)	X-212 x Y-212	S/E	S/E	1
----	--------------------	---------------	-----	-----	---





Herraje Practicable Oscilobatiente Cota Variable


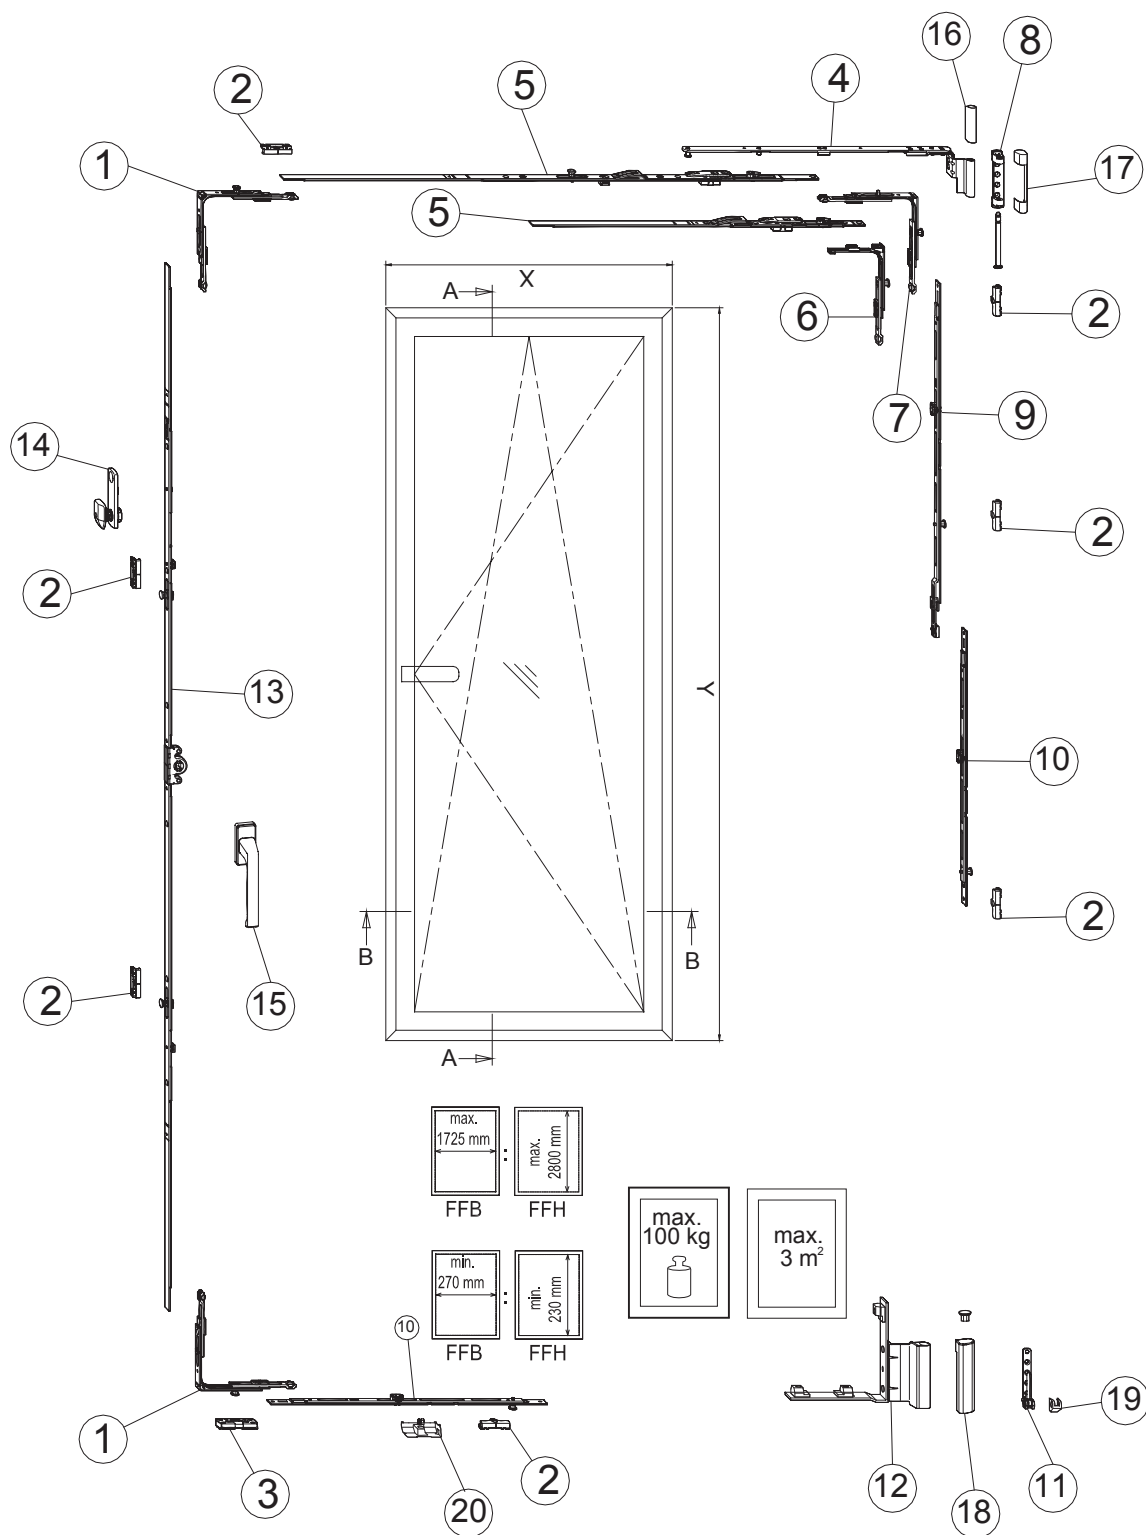






Herraje Practicable Oscilobatiente Cota Variable


	Artículo	Código	
1	ANGULAR E1	WH 5019146	
2	SBA.K 244 (CERRADERO ESTÁNDAR)	WH4931453	
3	SBK.K 244 (CERRADERO BASCULANTE)	WH5000049	
4	BRAZO DE COMPÁS		
	SK1 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998811	COMBINABLE OS1
	SK1 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998810	COMBINABLE OS1
	SK2 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998816	COMBINABLE OS2
	SK2 20-9 CANAL 9 DERECHO	WH4998815	COMBINABLE OS2
5	PLETINA DE COMPÁS		
	OS1 600	WH2847141	COMBINABLE SK1
	OS2 800	WH4928979	COMBINABLE SK2
	OS2 1025-1	WH2848275	COMBINABLE SK2
	OS2 1250-1	WH2848291	COMBINABLE SK2
	OS2 1475-1	WH2848304	COMBINABLE SK2
6	ANGULAR E3	WH 4993654	COMBINABLE OS1
7	ANGULAR E2	WH 5019147	COMBINABLE OS2
8	SOPORTE DE COMPÁS	WH 4993658	
9	PROLONGADOR MK (PROLONGABLE)		
	MK 250	WH 4929185	
	MK 250-1	WH 2824986	
	MK 250-1	WH 4940653	
10	PROLONGADOR M		
	M 500-1	WH 4998879	
	M 750-1	WH 4940652	
11	SOPORTE BISAGRA AL CANTO		
	SOP.BISAGRA AL CANTO PLATA	WH 2893421	
	SOP.BISAGRA AL CANTO BLANCO	WH 1930470	
	SOP.BISAGRA AL CANTO MARRÓN	WH 1930488	
12	SOPORTE ANGULAR DE HOJA FWV-9 IZQUIERDO	WH 1956004	
	SOPORTE ANGULAR DE HOJA FWV-9 DERECHO	WH 1955968	
13	CREMONA AGUJA 15.5		
	GAM 510-800	WH 4926267	
	GAM 710-1050	WH 4926269	
	GAM 900-1400	WH 4926291	
	GAM 1300-1800	WH 4926295	
	GAM 1800-2300	WH 4938163	
14	FSF (FALSO MANIOBRA ESTÁNDAR)	WH 4968753	
15	MANILLAS		
	MANILLA PLUTÓN 35MM BLANCA	WH 5032431	
	MANILLA PLUTÓN 35MM MARRÓN	WH 5032429	
	MANILLA PLUTÓN 35MM INOX	WH 5032427	
16	EMBELLECEDOR COMPÁS		
	EMB.COMPÁS BLANCO	WH 4993659	
	EMB.COMPÁS MARRÓN	WH 4927421	
	EMB.COMPÁS PLATA	WH 4928484	
17	EMBELLECEDOR SOPORTE COMPÁS		
	EMB.SOP. COMPÁS BLANCO	WH 4993672	
	EMB.SOP. COMPÁS MARRÓN	WH 4927420	
	EMB.SOP. COMPÁS PLATA	WH 4928483	
18	EMBELLECEDOR SOPORTE HOJA FLK FWV		
	EMB.SOP. AL CANTO BLANCO IZQ	WH 2301624	
	EMB.SOP. AL CANTO BLANCO DER	WH 2301616	
	EMB.SOP. AL CANTO MARRÓN IZQ	WH 2301608	
	EMB.SOP. AL CANTO MARRÓN DER	WH 2301595	
	EMB.SOP. AL CANTO PLATA IZQ	WH 2394154	
	EMB.SOP. AL CANTO PLATA DER	WH 2394162	
19	EMBELLECEDOR SOPORTE BISAGRA AL CANTO		
	EMB.SOP.BIS AL CANTO BLANCO	WH 4990509	
	EMB.SOP.BIS AL CANTO MARRÓN	WH 4990531	
	EMB.SOP.BIS AL CANTO PLATA	WH 4990535	
20	RESBALÓN INFERIOR	WH 4927494	

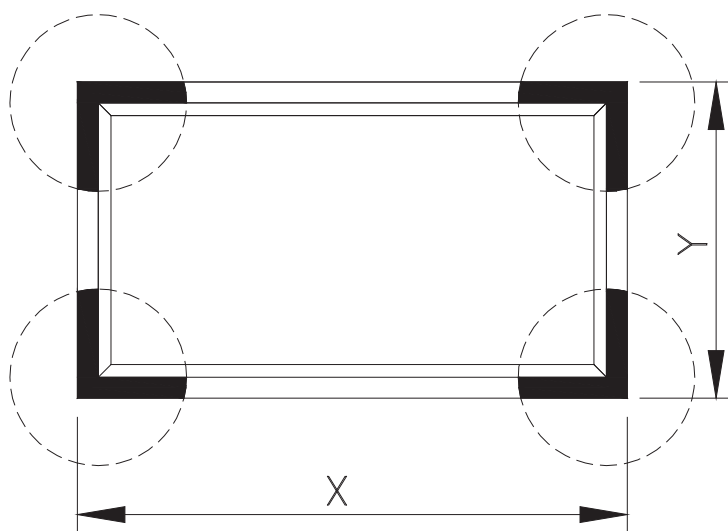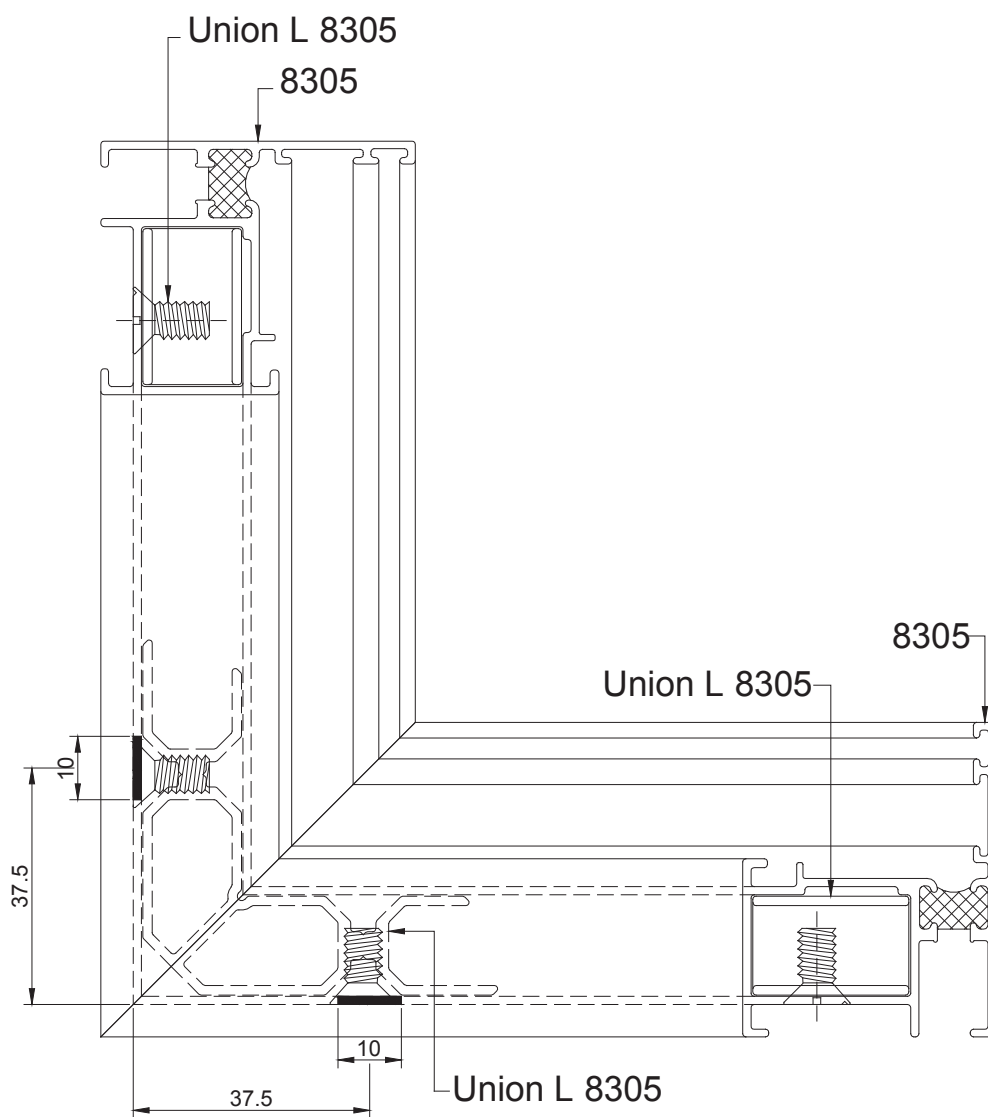

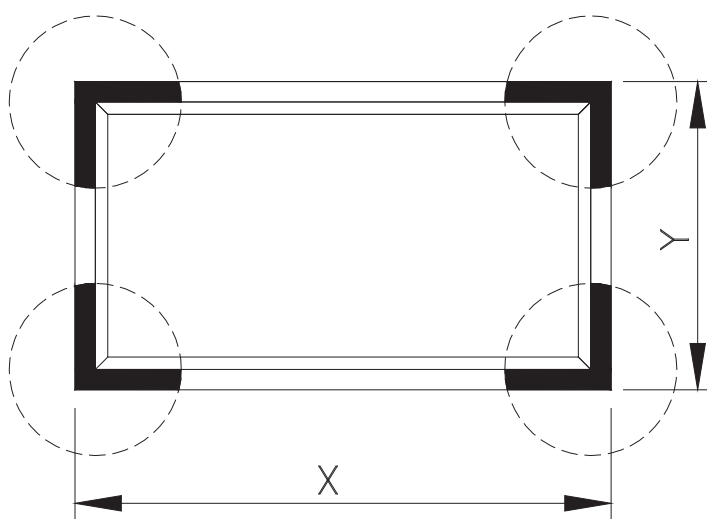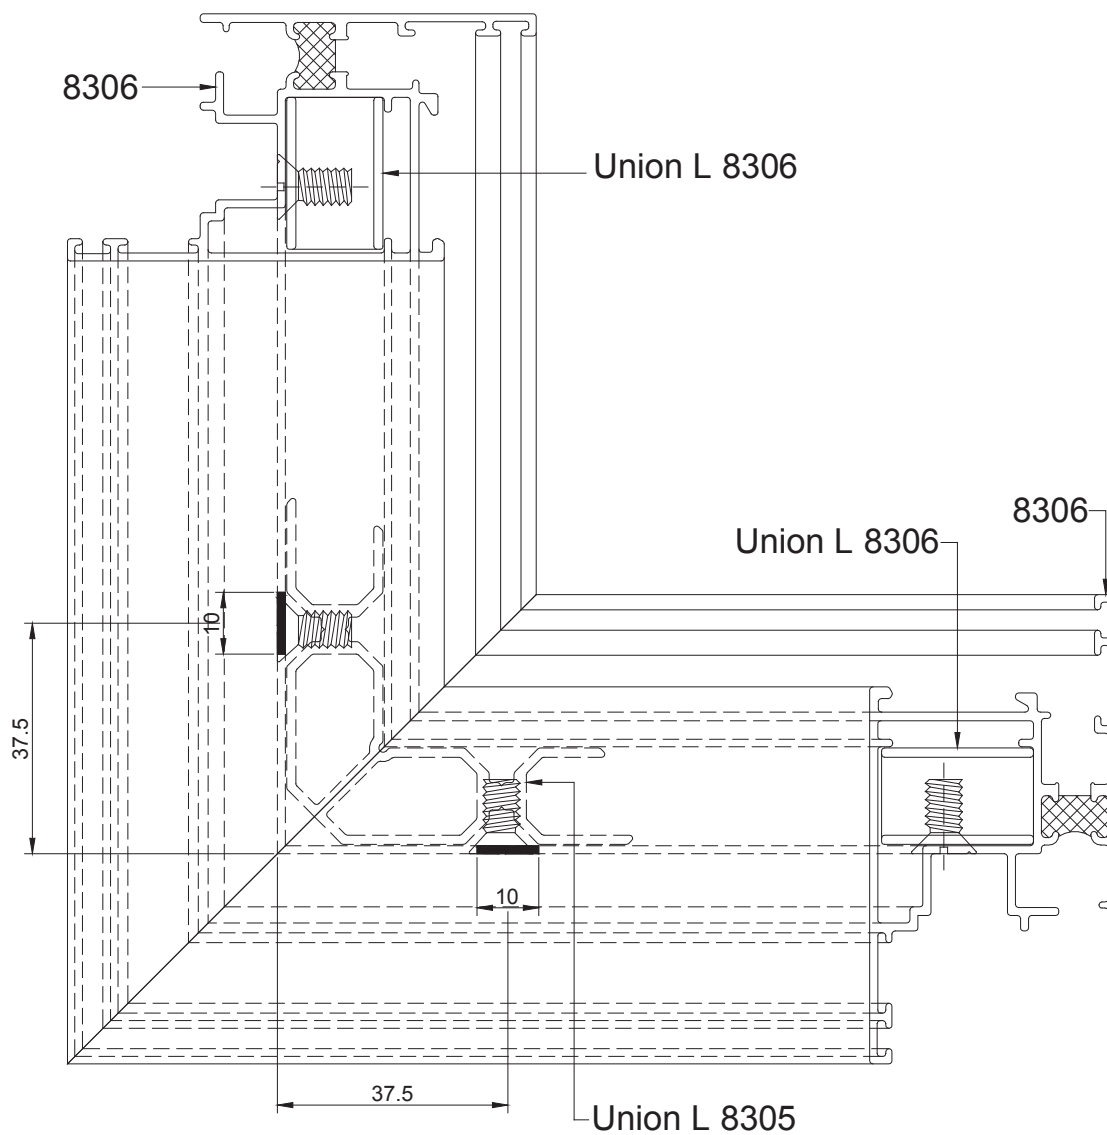

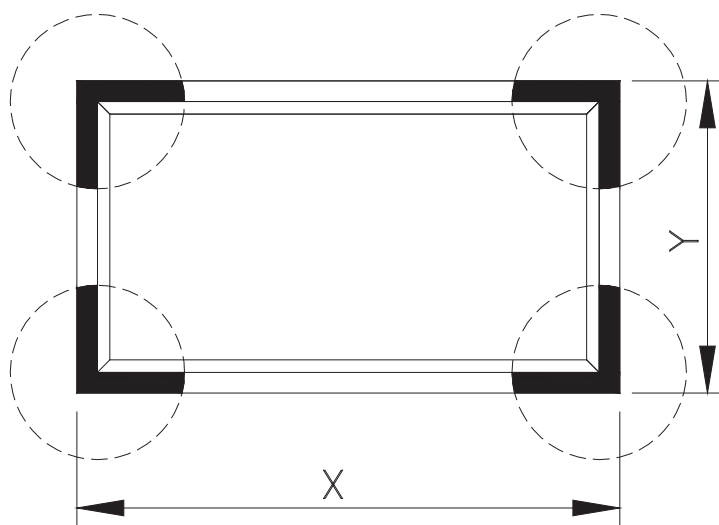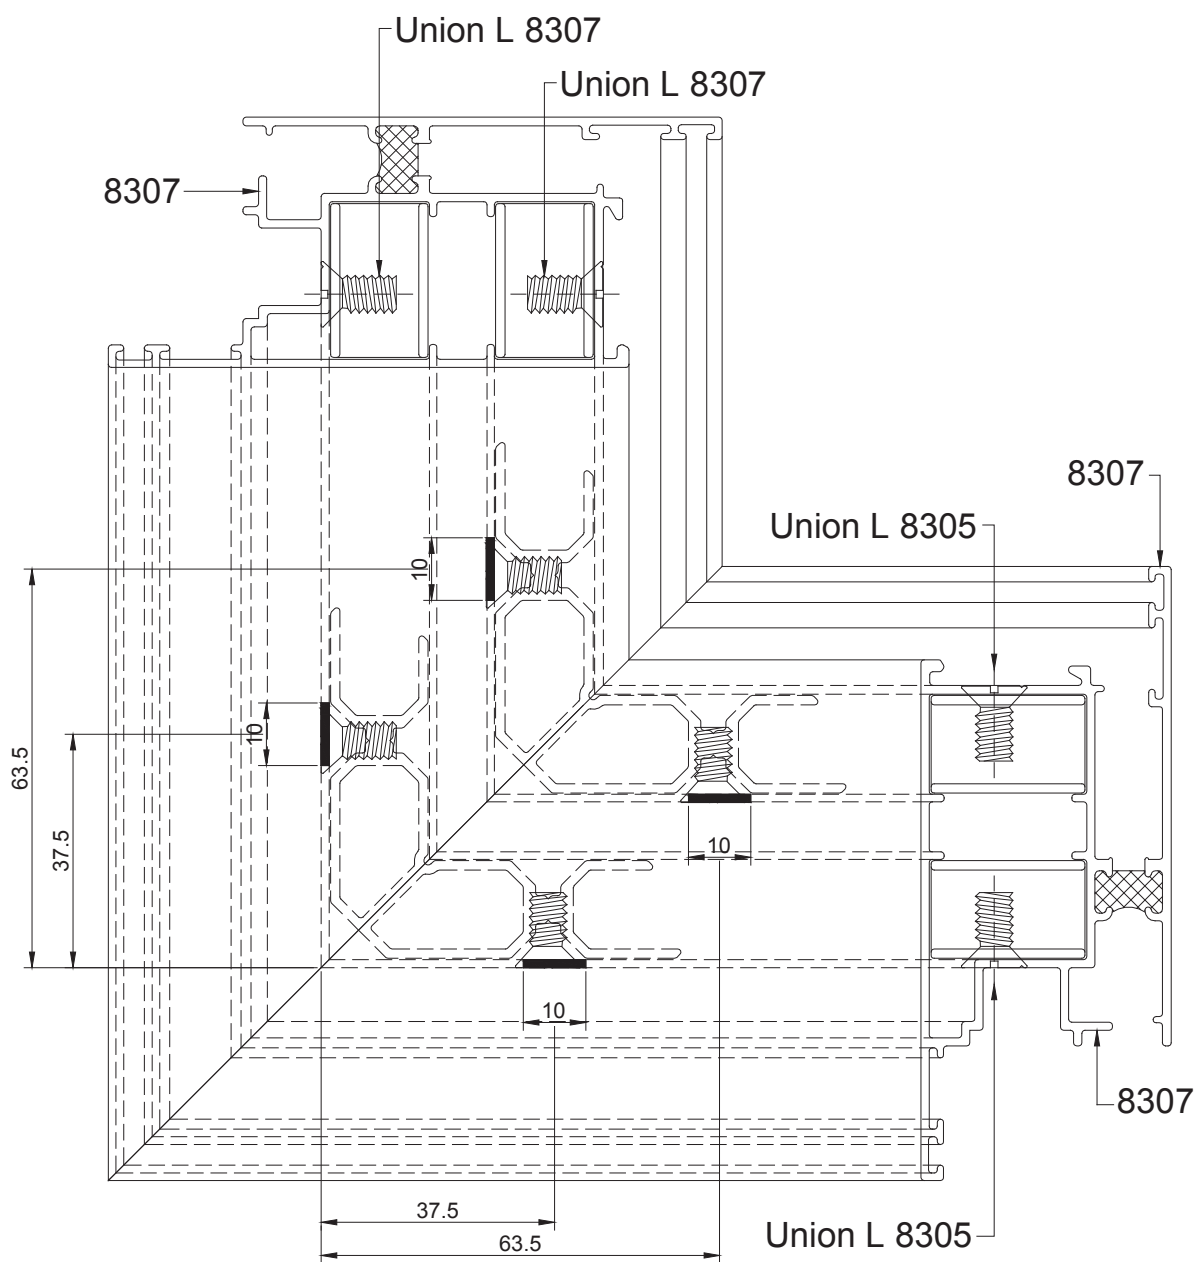


• MURO CORTINA

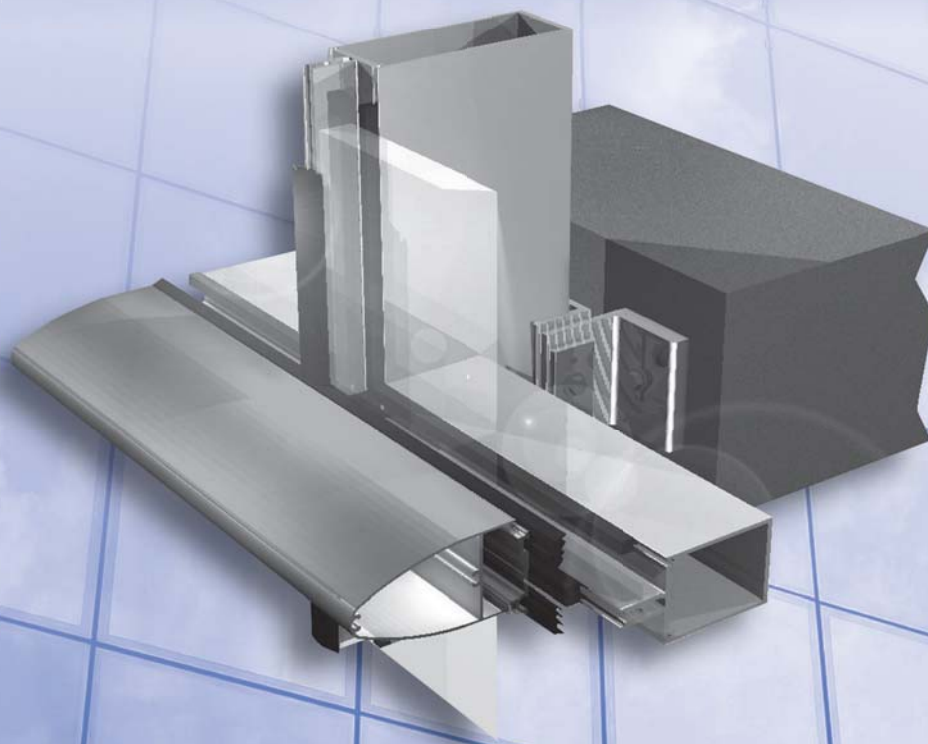


Nota: Perfiles a pedido.




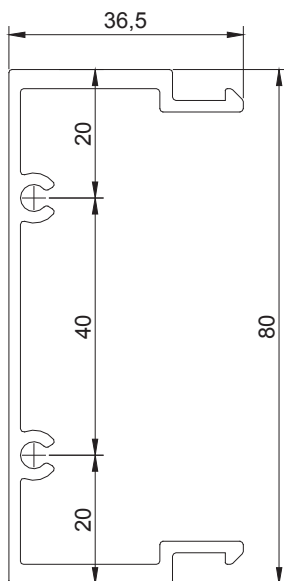


8031
MULLION MACHO
Peso : 1.057 Kg/M
Espesor : 1.8 mm

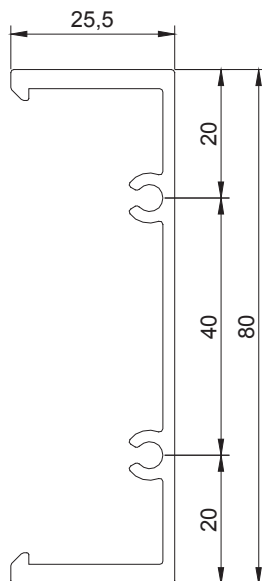


8032
MULLION HEMBRA
Peso : 0.909 Kg/M
Espesor : 1.8 mm

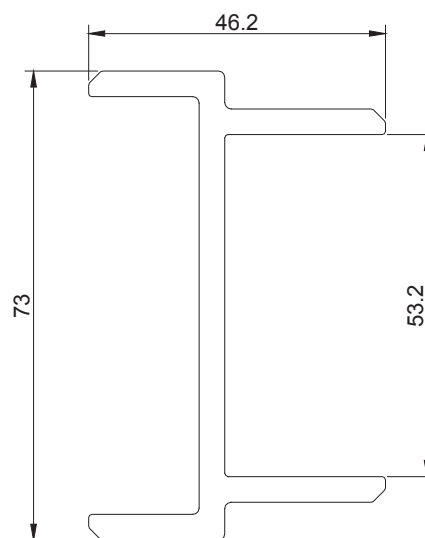


8034
SPLACE
Peso : 1.698 Kg/M
Espesor : 4.0 mm

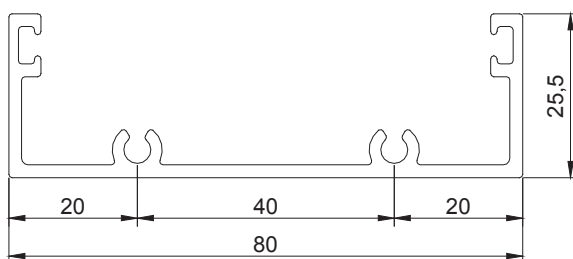


8033
CABEZAL
Peso : 0.874 Kg/M
Espesor : 2.0 mm

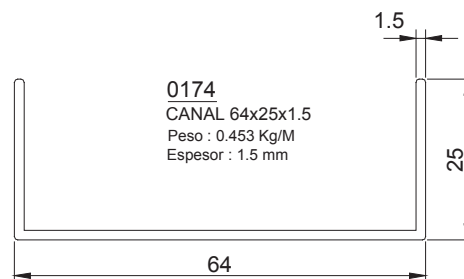


0174
CANAL 64x25x1.5
Peso : 0.453 Kg/M
Espesor : 1.5 mm

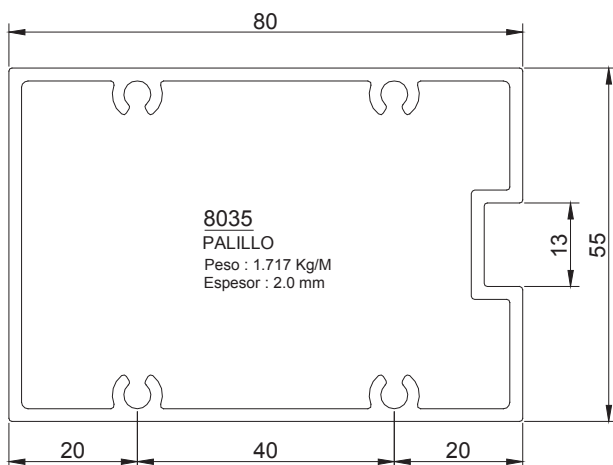


8035
PALILLO
Peso : 1.717 Kg/M
Espesor : 2.0 mm

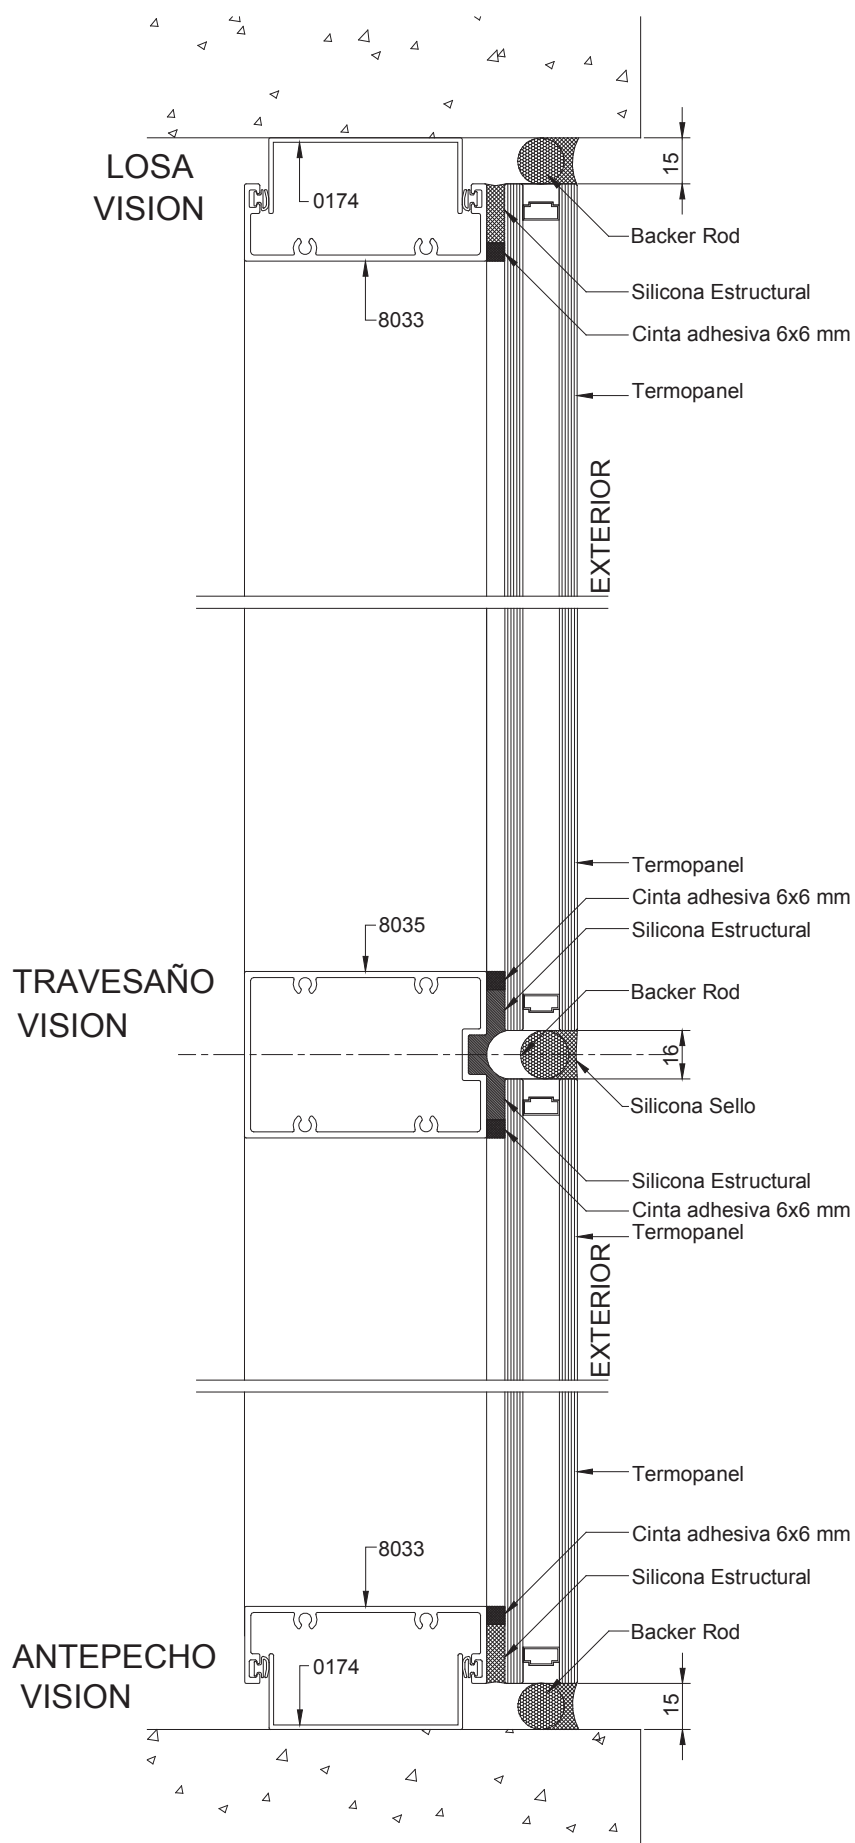


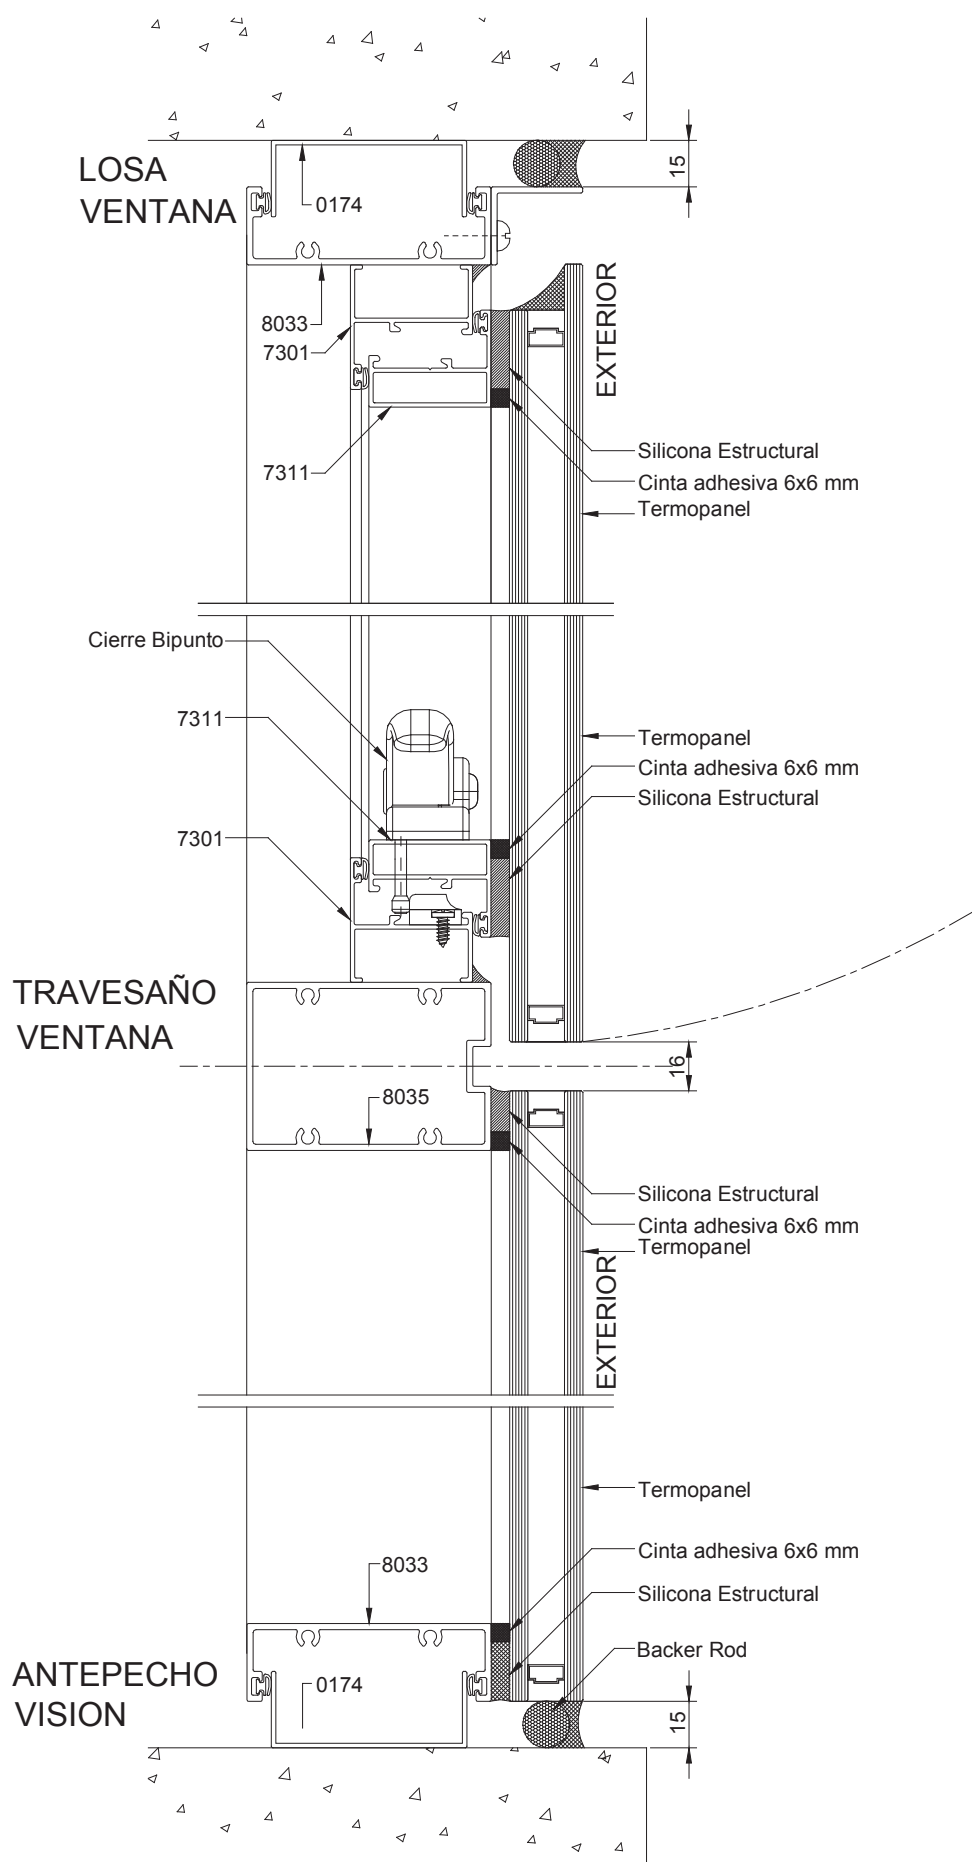


ENCUENTRO FIJO/FIJO VISION

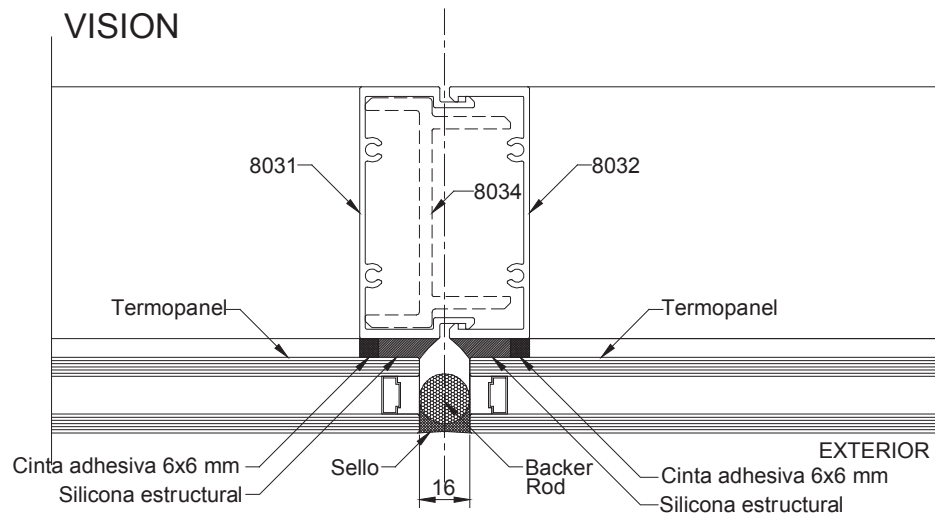


ENCUENTRO FIJO/MOVI VISION

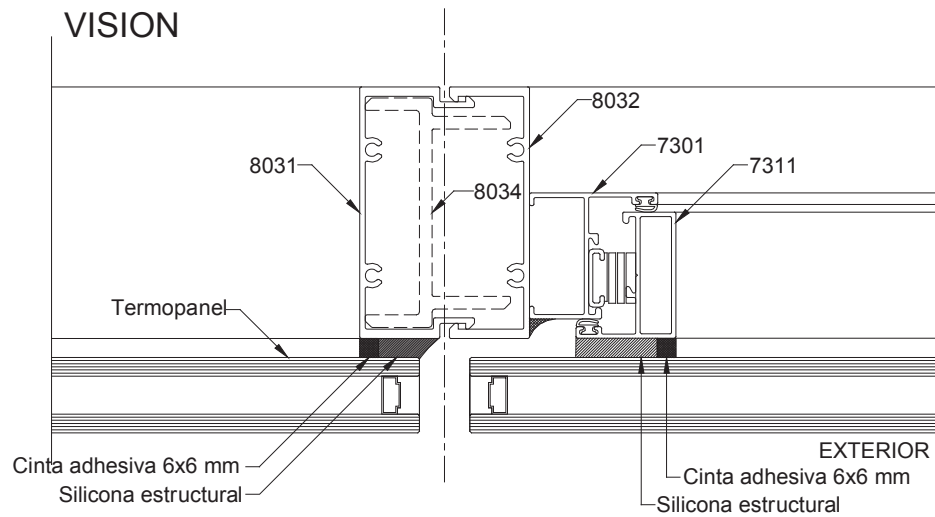


ENCUENTRO A MURO VISION

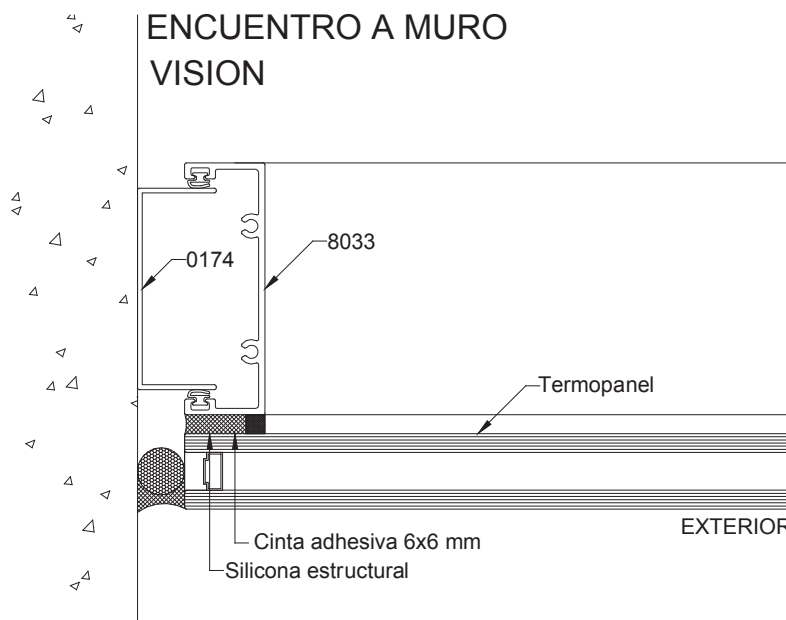


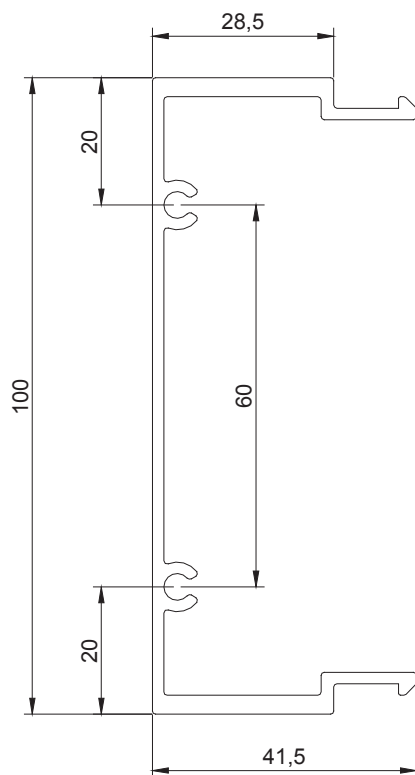


0801
MULLION MACHO
Peso : 1.232 Kg/M
Espesor : 1.8 mm

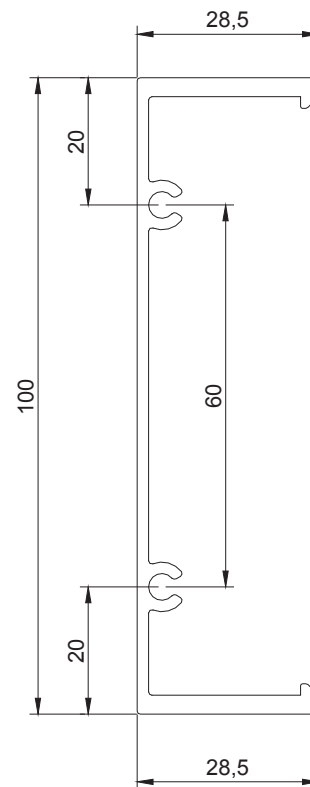


0802
MULLION HEMBRA
Peso : 1.065 Kg/M
Espesor : 1.8 mm

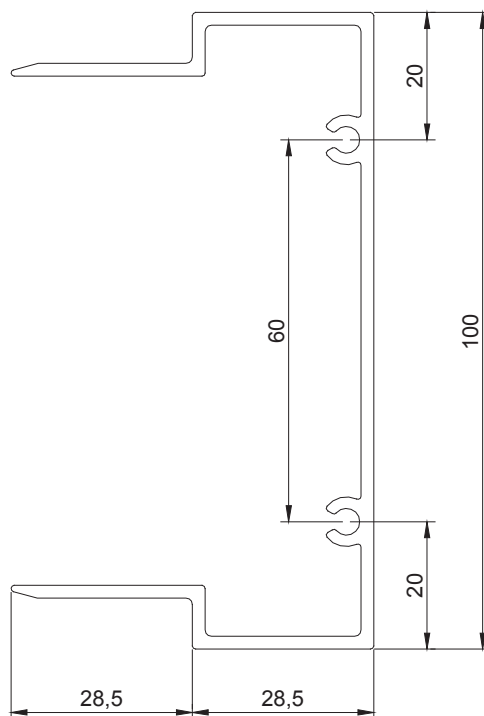


0803
CABEZAL
Peso : 1.350 Kg/M
Espesor : 2.0 mm

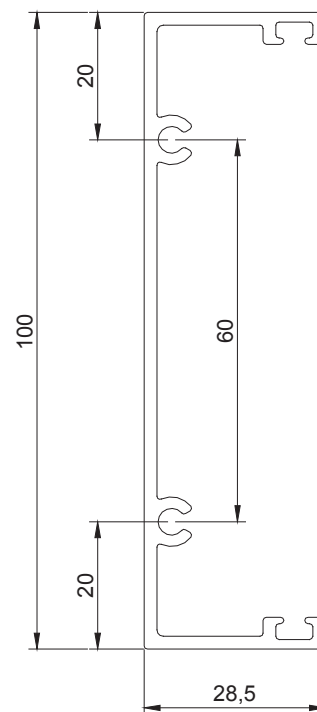


0804
ZOCALO
Peso : 1.023 Kg/M
Espesor : 2.0 mm

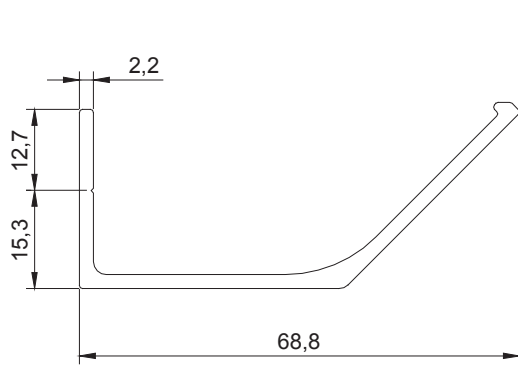


6611
ESQUINERO
Peso : 0.657 Kg/M
Espesor : 2.2 mm

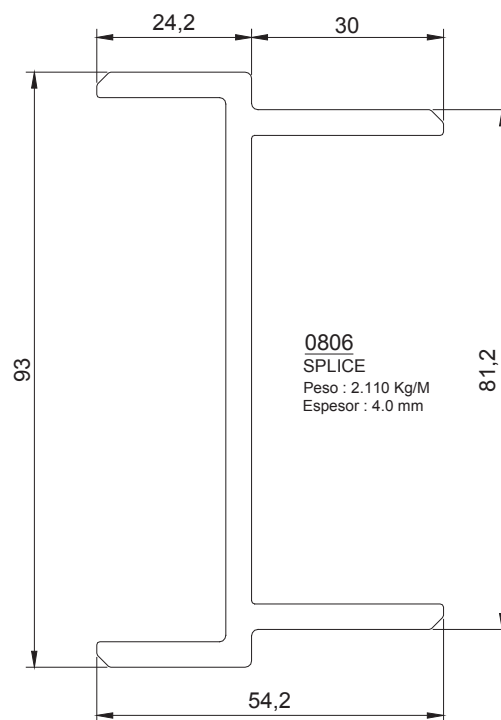


0806
SPLICE
Peso : 2.110 Kg/M
Espesor : 4.0 mm

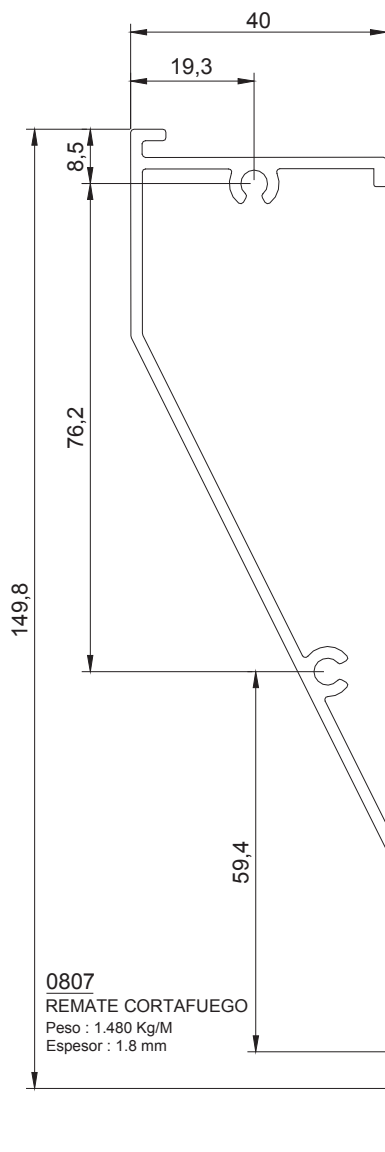


0807
REMATE CORTAFUEGO
Peso : 1.480 Kg/M
Espesor : 1.8 mm

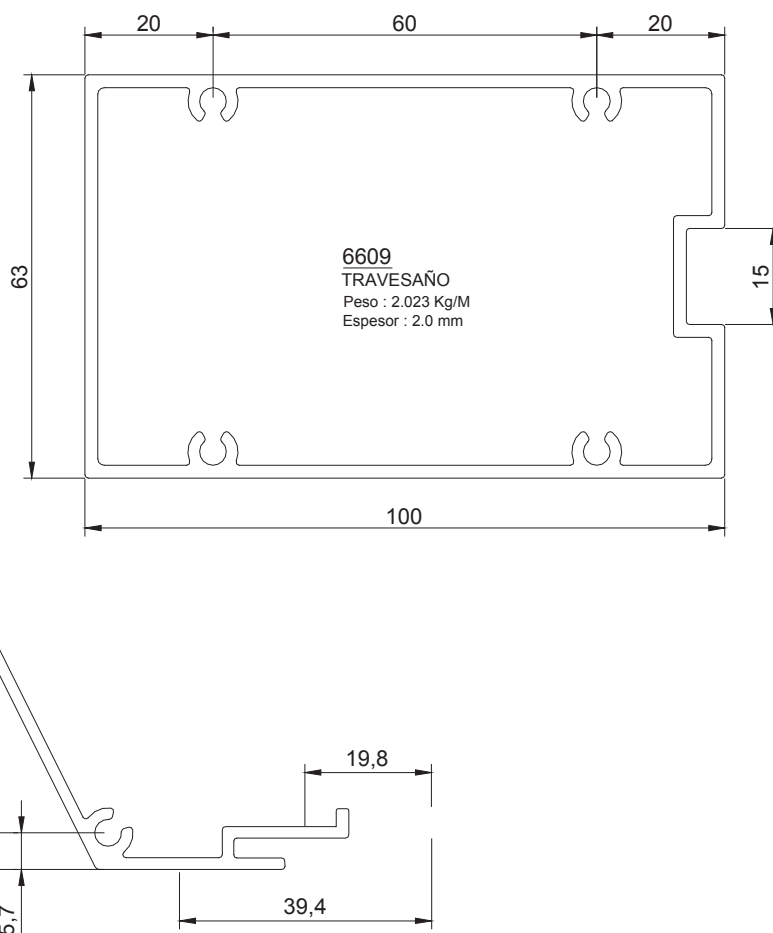


6609
TRAVESAÑO
Peso : 2.023 Kg/M
Espesor : 2.0 mm

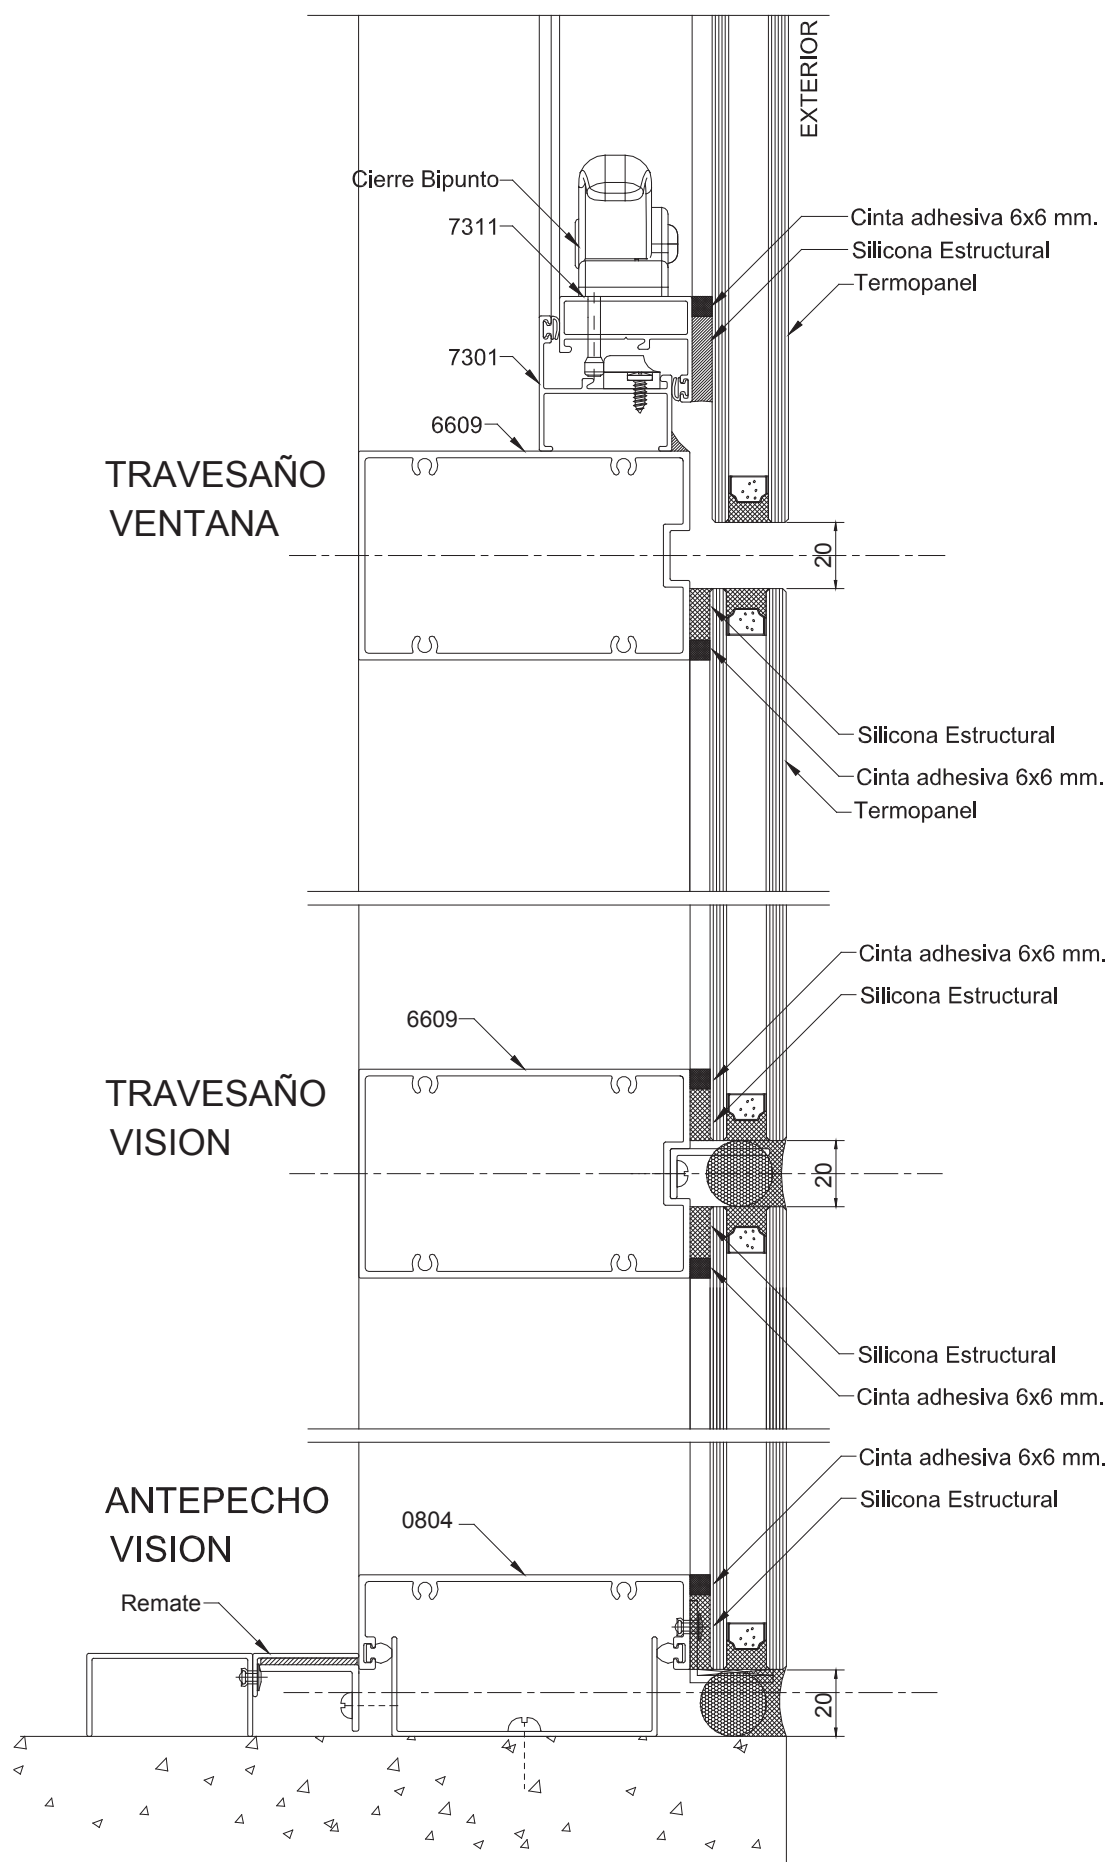


ENCUENTRO FIJO/FIJO VISION

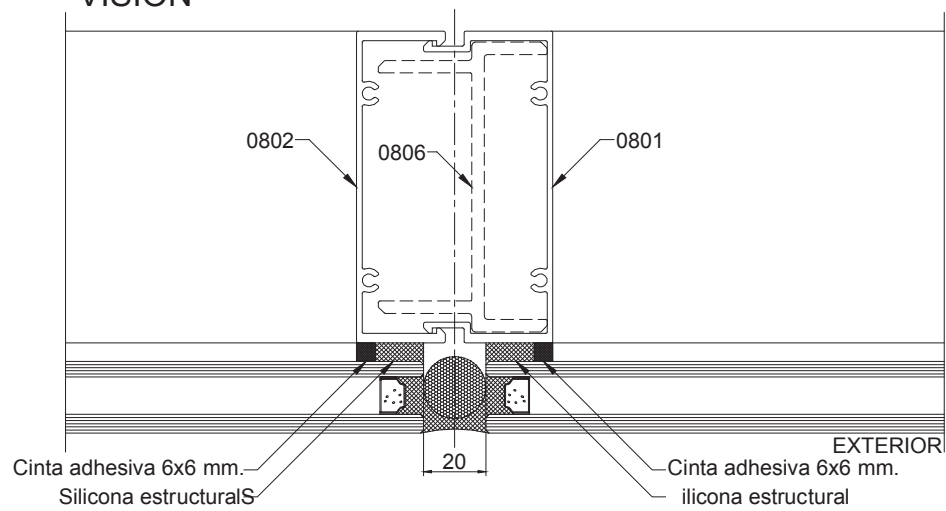


ENCUENTRO FIJO/MOVIL VISION

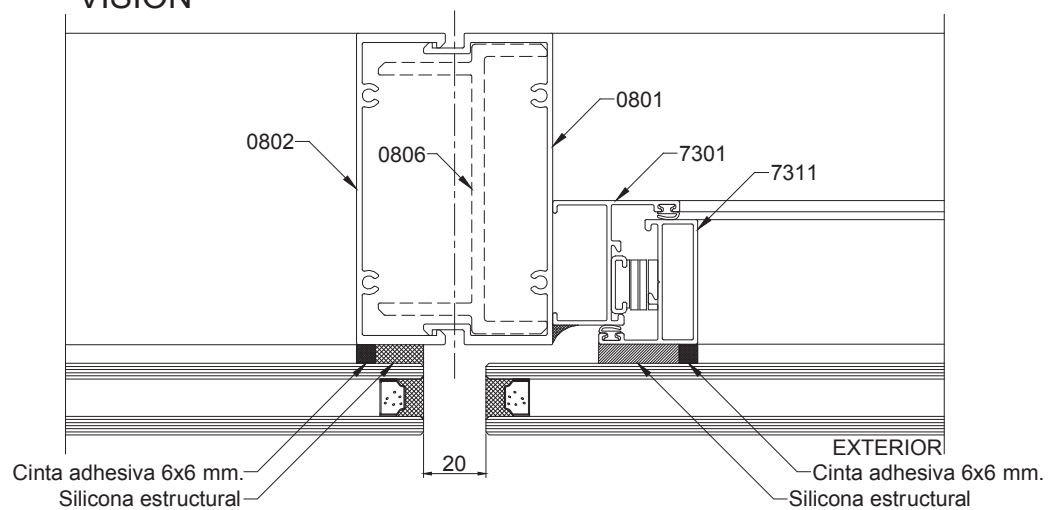

ENCUENTRO A MURO VISION

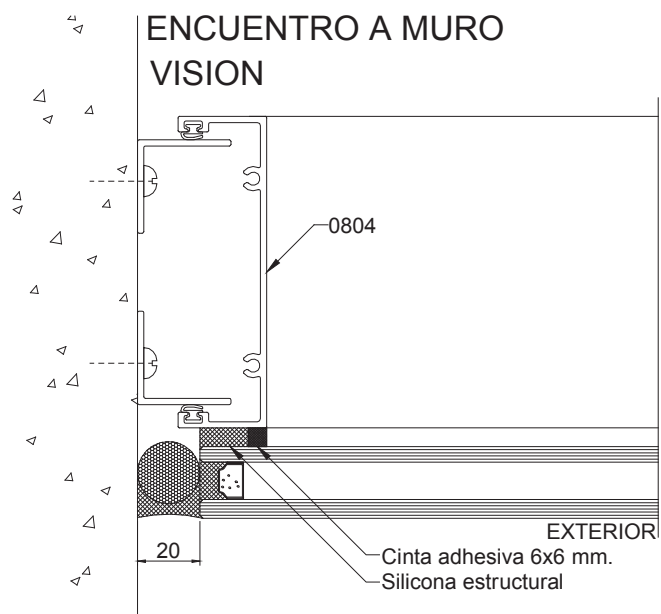


**ENCUENTRO ESQUINA 90°
VISION**

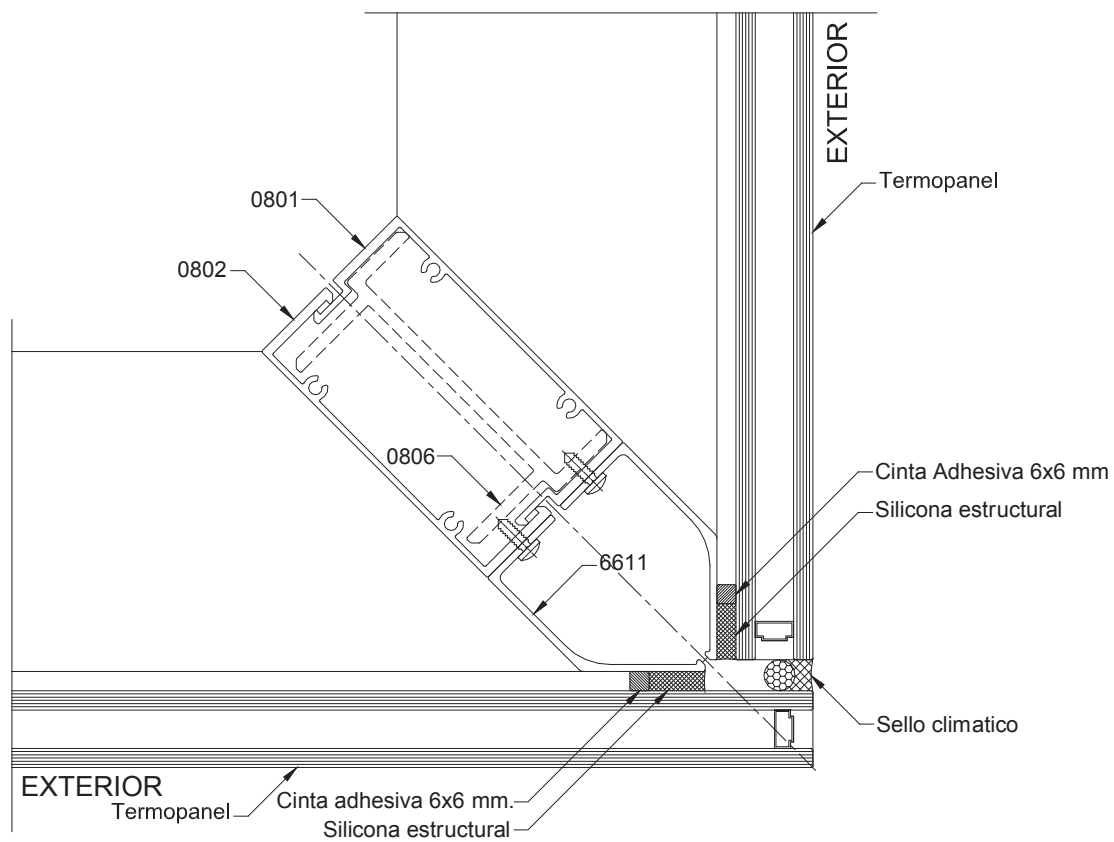


A 3D rendering of various universal profiles, including circular, rectangular, and triangular shapes, arranged in a dynamic, overlapping composition. The profiles are shown in a light blue color with a metallic sheen, set against a background of a blue and white gradient with a subtle, wavy pattern. The lighting creates soft shadows and highlights, emphasizing the three-dimensional nature of the objects.


• **PERFILES UNIVERSALES**




	TUBOS CUADRADOS	
	PERFIL N°	DIMENSIONES EN mm
		A B
	0201	20 20
	0202	25 25
	0203	30 30
	0204	40 40
	0206	50 50


	TUBOS RECTANGULARES	
	PERFIL N°	DIMENSIONES EN mm
		A B
	0250	50 13
	0251	50 25
	0252	60 30
	0253	66 20
	0254	75 25
	0256	80 40
	0257	100 40
	0258	100 40
	0260	100 50
	0271	70 25

	CANALES	
	PERFIL N°	DIMENSIONES EN mm
		A B
	0160	10 10
	0161	12 6
	0162	20 12
	0163	25 13
	0164	36 20
	0165	50 13
	0166	50 25
	0174	64 25

	ANGULO DE ALAS IGUALES	
	PERFIL N°	DIMENSIONES EN mm
		A B
	0100	10 10
	0101	13 13
	0102	15 15
	0105	20 20
	0106	25 25
	0107	32 32
	0109	40 40
	0110	50 50
	0121	30 30

	ANGULO DE ALAS DESIGUALES	
	PERFIL N°	DIMENSIONES EN mm
		A B
	0131	20 6
	0132	20 10
	0134	25 12
	0135	32 12
	0137	50,8 25,4

	PLETINAS	
	PERFIL N°	DIMENSIONES EN mm
		A
	0300	12,7
	0301	19
	0302	25,4
	0305	50,8

	CUARTOS DE RODON	
	PERFIL N°	DIMENSIONES EN mm
		A B
	0280	25 25
	0281	66 66
	0282	75 75
	0283	40 40



■ **Distribuidora Arquetipo Ltda.**

Exposición 1354 Santiago
Región Metropolitana
Fono : 227835800
Web: www.arquetipo.cl

■ **Ferbrás S.A**

Eduardo Matte 1619 Santiago Centro
Región Metropolitana
Fono : 225440414
Web : www.ferbras.cl

■ **Patagonia Glass S.A.**

El Roble 790, Loteo Valle Grande, Lampa
Región Metropolitana
Fono: 223062400
Web: www.patagoniaglass.cl