

大数据开发技术

东北林业大学


卢洋

第五章

NameNode和
SecondaryNameNode

5.3

Checkpoint时间设置

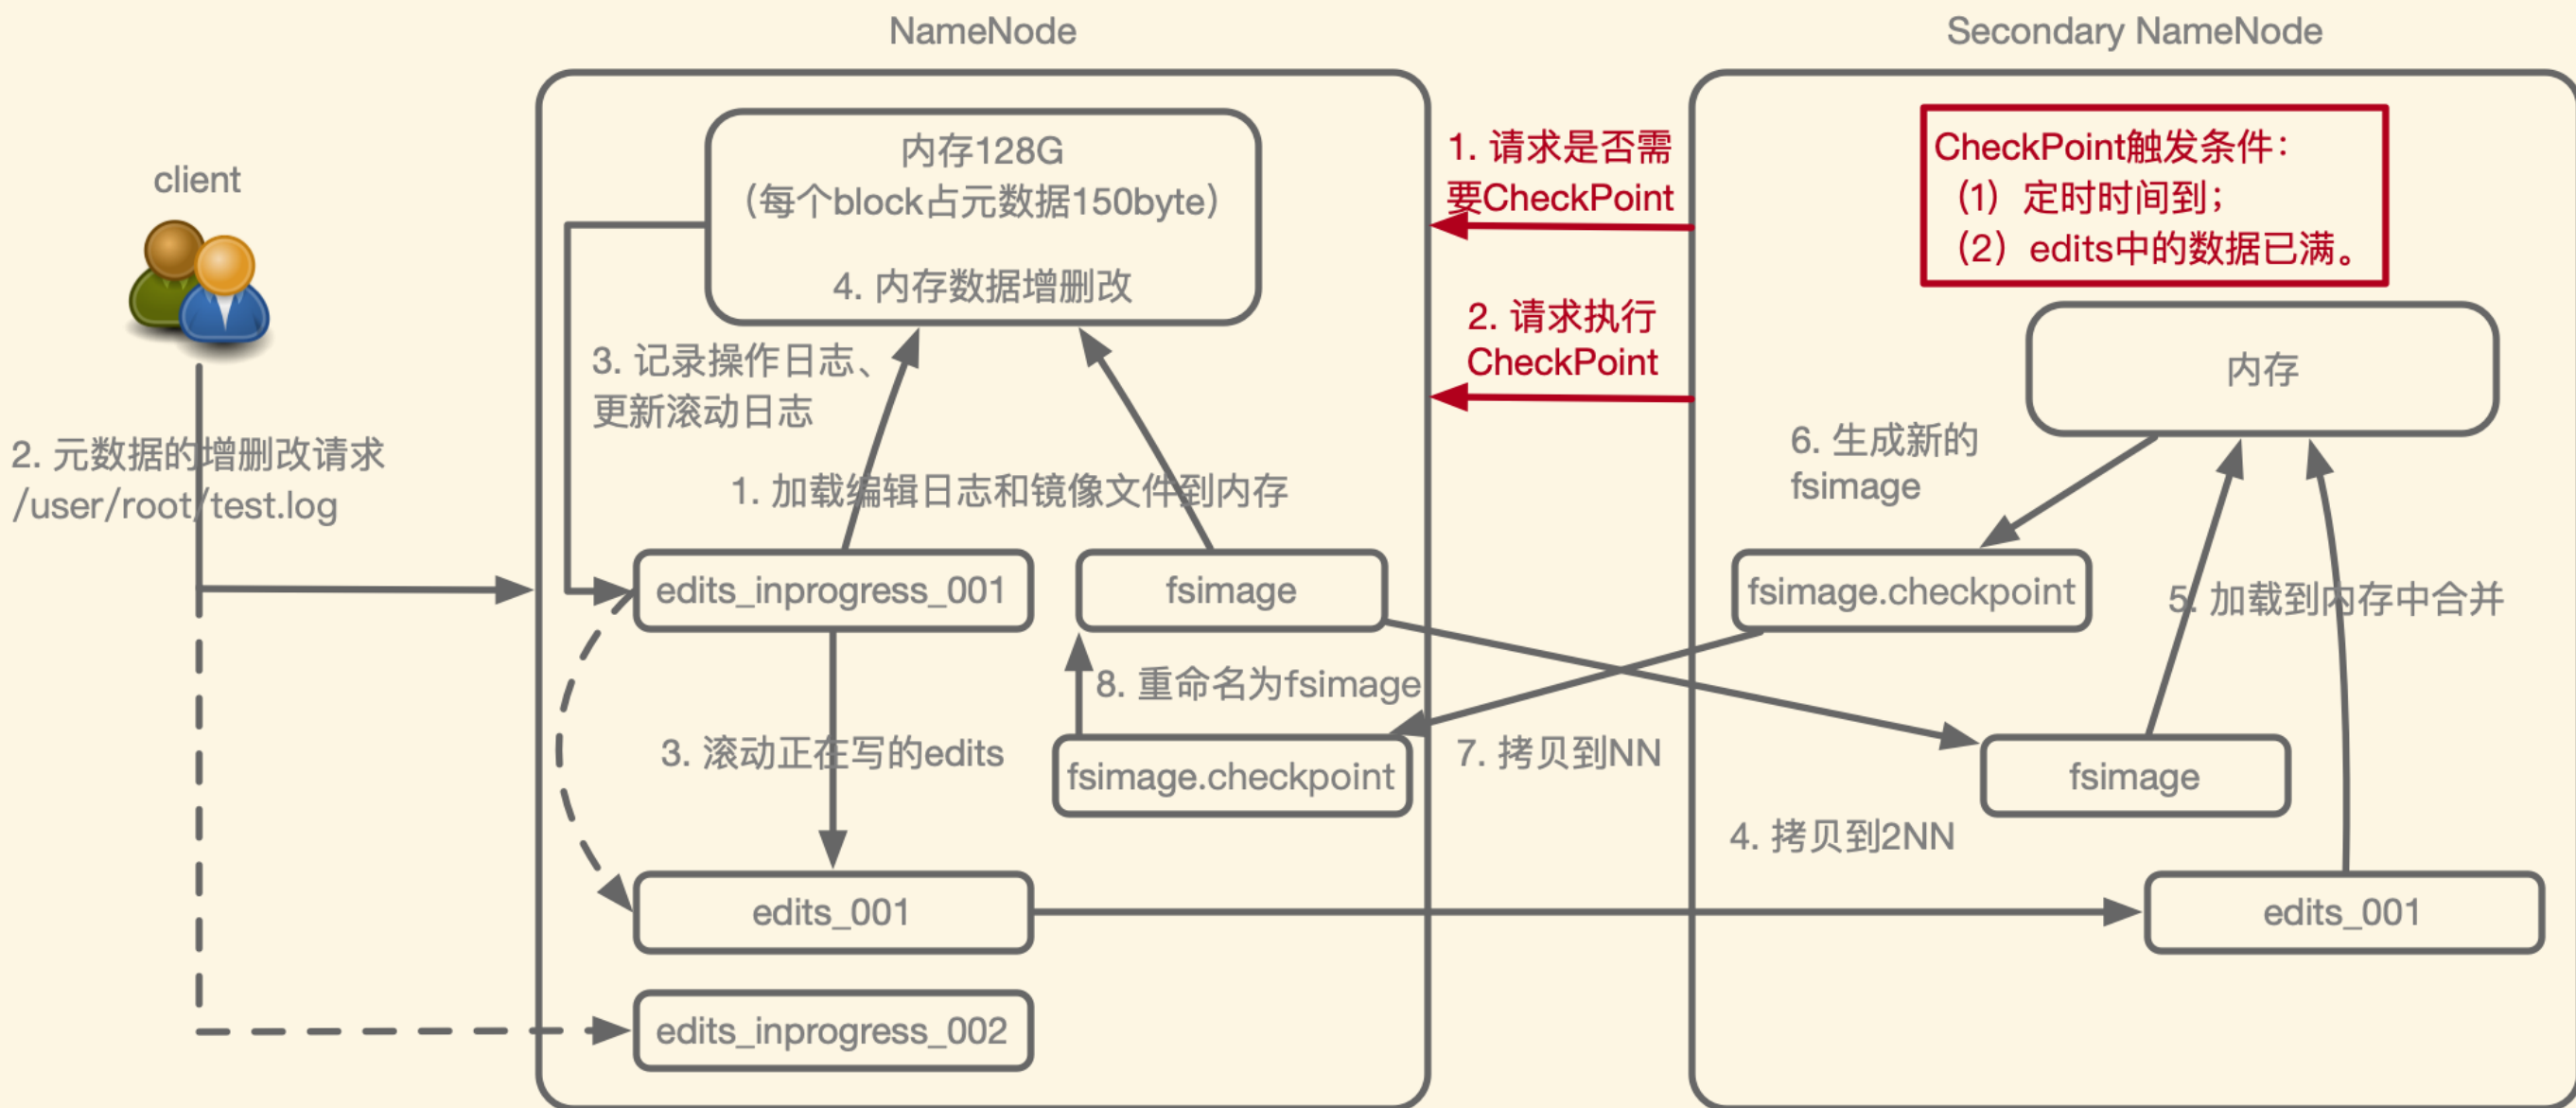

Checkpoint时间设置

- 通常情况下，SecondaryNameNode每隔一小时执行一次：

[hdfs-default.xml]

```
<property>
```

```
    <name>dfs.namenode.checkpoint.period</name>
```

```
    <value>3600</value>
```

```
</property>
```


Checkpoint时间设置

- 一分钟检查一次操作数;
- 当操作数达到一百万时, SecondaryNameNode执行一次.

<property>

<name>dfs.namenode.checkpoint.txns</name>

<value>1000000</value>

<description>操作动作数</description>

</property>

<property>

<name>dfs.namenode.checkpoint.check.period</name>

<value>60</value>

<description>一分钟检查一次操作数</description>

</property>