

ВНИМАНИЕ! Хотя бы 1 база должна быть опубликована

1. Заходим в папку...

C:\inetpub\wwwroot

2. Копируем папку со схожей конфигурацией...
3. Открываем блокнот от имени админа
4. Открываем файл default.vrd...
5. Меняем там название баз тут:





```
default.vrd — Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
      xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      base="/erp_test"
      ib="Srvr="1s-1:3541";Ref="erp_test";">
  <httpServices publishExtensionsByDefault="true">
    <service name="ПередачаДанных"
      rootUrl="dt"
      enable="true"
      reuseSessions="use"
      sessionMaxAge="20"
      poolSize="10"
      poolTimeout="5"/>
    <service name="ЭДО"
      rootUrl="edi"
      enable="false"
      reuseSessions="autouse"
      sessionMaxAge="20"
      poolSize="10"
      poolTimeout="5"/>
  </httpServices>
  <standardOdata enable="true"
    reuseSessions="autouse"
    sessionMaxAge="20"
    poolSize="10"
    poolTimeout="5"/>
  <analytics enable="true"/>
  <ws>
    <point name="CustomerOrdersExchange"
      alias="CustomerOrdersExchange.1cws"
      enable="true"
      reuseSessions="dontuse"
      sessionMaxAge="20"
      poolSize="10"
      poolTimeout="5"/>
  </ws>
</point>
Windows (CRLF)  Стр 1, стлб 1  100%
```

6. Если было обновление платформы, надо в файле web.config обновить путь.

```
web.config — Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <handlers>
      <add name="IIS Web-service Extension" path="*" verb="*" modules="IsapiModule" scriptProcessor="C:\Program Files (x86)\Icv8\8.3.20.1789\bin\wisapi.dll" resourceType="Unspecified" requireAccess="None" />
    </handlers>
  </system.webServer>
</configuration>
```

7. Открываем Диспетчер серверов
8. Средства...
9. Диспетчер служб IIS

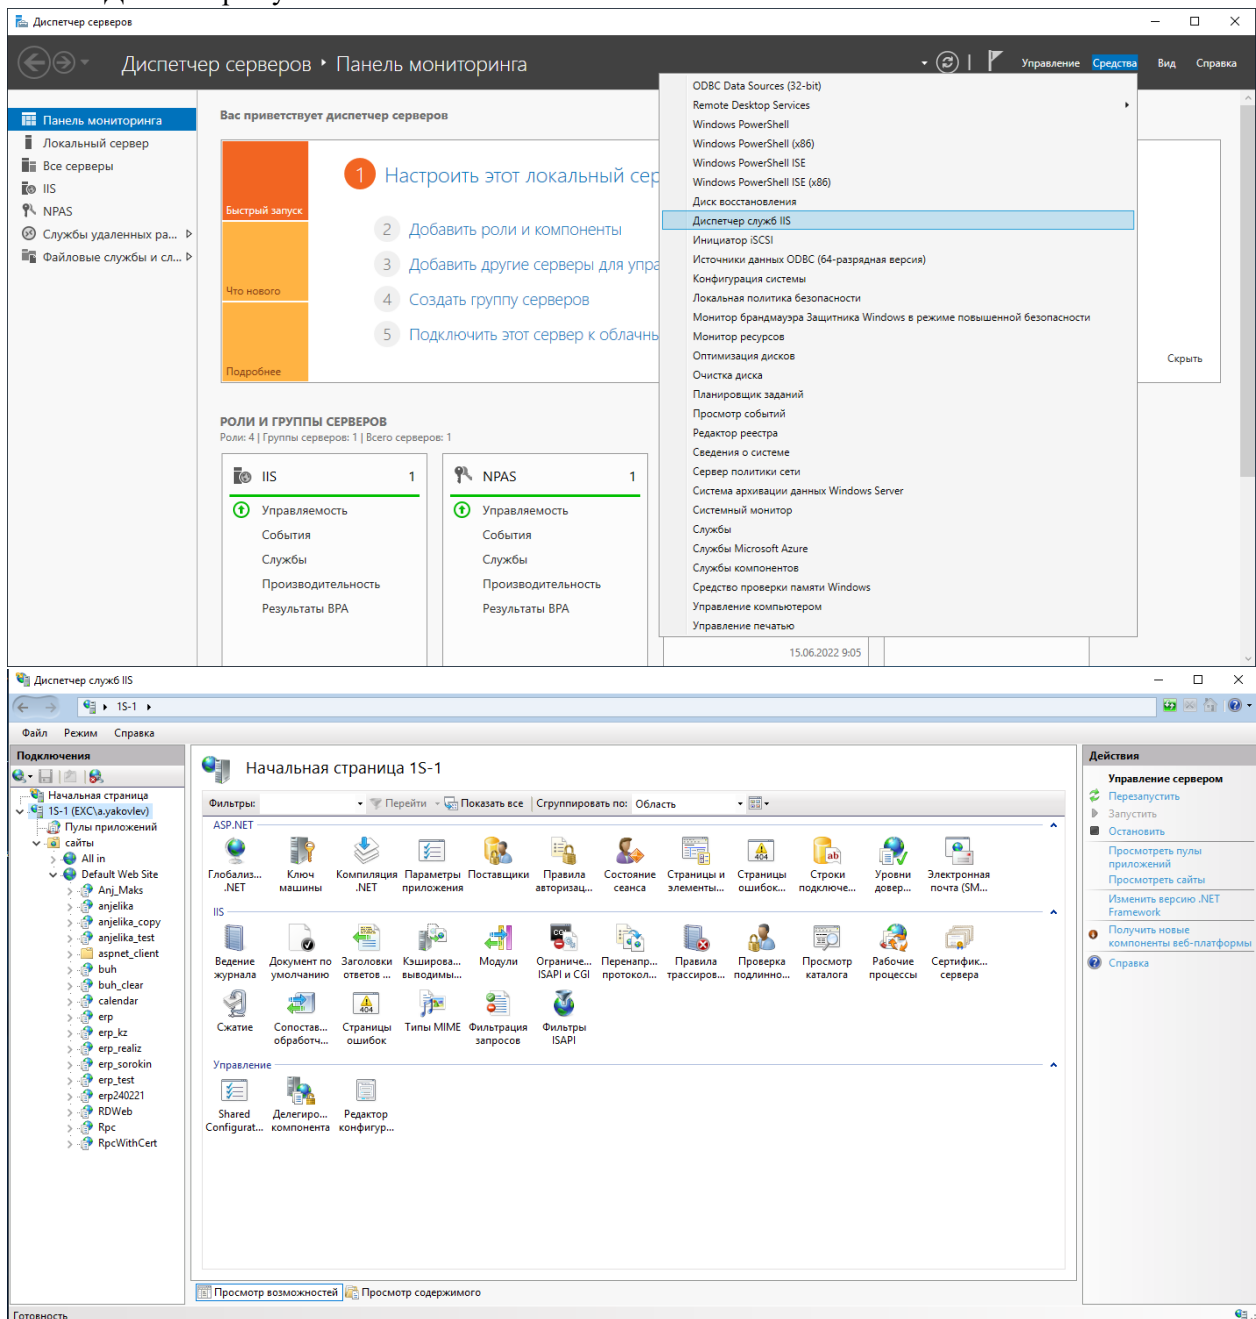

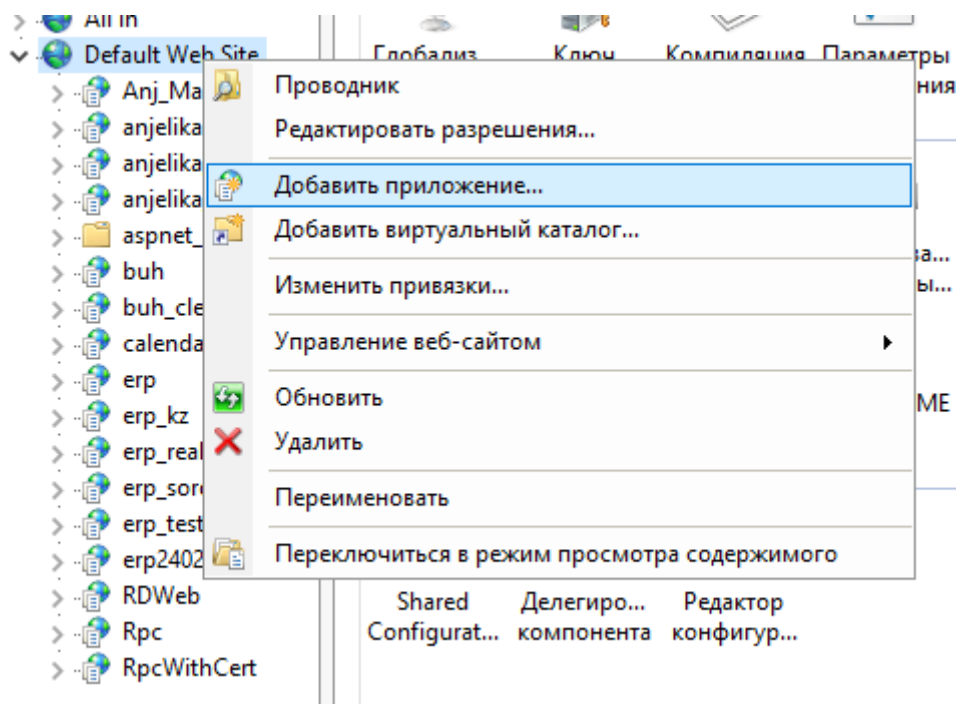

Добавление приложения

Название сайта: Default Web Site
Путь: /

Псевдоним:
Пул приложений: DefaultAppPool

Пример: продажи

Физический путь:

Проверка подлинности

☐ Включить предварительную загрузку

Заполняем Псевдоним и прописываем физический путь к созданной ранее копии папки, ожидаем и наслаждаемся опубликованной базой.