

Département informatique Module: Développement web

CSS

Réalisée par:

HAIBA Saloua
GARID Soukaina

BEN DRIOUICH Hiba
ABBADI Meryam

Année de formation: 2025/2026

Bastien Maudet

bmaud@hotmail.fr

06.25.32.88.36

Formation

2016 : DEUG d'Economie-Gestion à l'Université de Strasbourg

2014 : BAC ES avec mention au lycée Marc Bloch

Experiences professionnelles

Juin-Août 2014 (3 mois) : Hôte de caisse à CORA Mundolsheim

Juin - Juillet 2015 (1 mois) : Agent d'entretien des espaces verts à la commune de Reichstett (Bas-Rhin)

Septembre 2015 - Janvier 2016 (4 mois) : Equipier polyvalent à McDonald's

Mai 2016 - Juillet 2016 (3 mois) : Junior campaign manager à AD Avenue : Gestion et suivi des campagnes publicitaires ; Actions marketing et gestion relation client ; Animation des réseaux sociaux ; Publication de contenus (communiqués de presse, annonces) ; Relecture de communiqués et contenus web en français et anglais ; Adaptation à un environnement international

Expériences associatives

Restos du coeur - septembre 2015 à aujourd'hui : aide au stockage de la livraison alimentaire la matinée ; distribution alimentaire aux bénéficiaires l'après-midi

Compétences

Diplôme de Certificat Informatique et Internet (C2i niveau 1) : attestation des compétences théoriques et pratiques dans les Technologies de l'Information et de la Communication : Excel, Word, Powerpoint, VBA

LV1 Anglais : Score TOEIC 2015 : 920/990 => plutôt C1

LV2 Allemand : Plutôt primaire (B1)

Hobbies

Vélo en loisir ; Remise en forme

Séries télévisées (US majoritairement), lecture de la presse économique, musique contemporaine, Shopping



✉ bakhtali0019@gmail.com

☎ 03045355478

📍 Shaher Sultan Tehsil Jatoi,
Muzaffargarh, Pakistan

📅 19 April, 1995

SKILLS

Ms Office

Team Work

Corel Draw

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

LANGUAGES

English
Professional Working Proficiency

Urdu
Professional Working Proficiency

Punjabi
Full Professional Proficiency

INTERESTS

Cricket

Swimming

Traveling

Bakht Ali

Software Engineer

To establish myself as a Software Engineer specially in an organization that can provide me challenging career and competitive environment where I can utilize my technical and creative skills to produce innovative solution for problems.

EDUCATION

BS SOFTWARE ENGINEERING

University Of Sargodha

2013 - 2017

2.94/4.0

Courses

- Object Oriented Programming
- Multimedia System and Designs
- Web System and Technologies
- Enterprise Resource Planning System

INTERMEDIATE

Sir Syed Inter College Ali Pur

2011 - 2013

899/1100

Courses

- Pre Engineering

MATRICULATION

Government Higher Secondary School Shaher Sultan

2008 - 2010

861/1050

Courses

- Science Group

WORK EXPERIENCE

WORDPRESS DEVELOPER

Ultimelogix Web Solutions

03/2020 - Present

Ali Pur

Achievements/Tasks

- Theme Development
- PSD To HTML Conversion
- HTML To WordPress Conversion
- WordPress Maintenance and SEO Audit Tasks

Contact: Mehtab Ahmad (HR) - 03002620844

WEB AND GRAPHIC DESIGNER

Coresol Software House


2017 - 2019

Sargodha

Achievements/Tasks

- Graphic Designing
- Logo Designing
- Frontend Designing
- Flyer and Banner Designing

Contact: M Shahbaz Ayyaz (Team Leader) - 03347080553

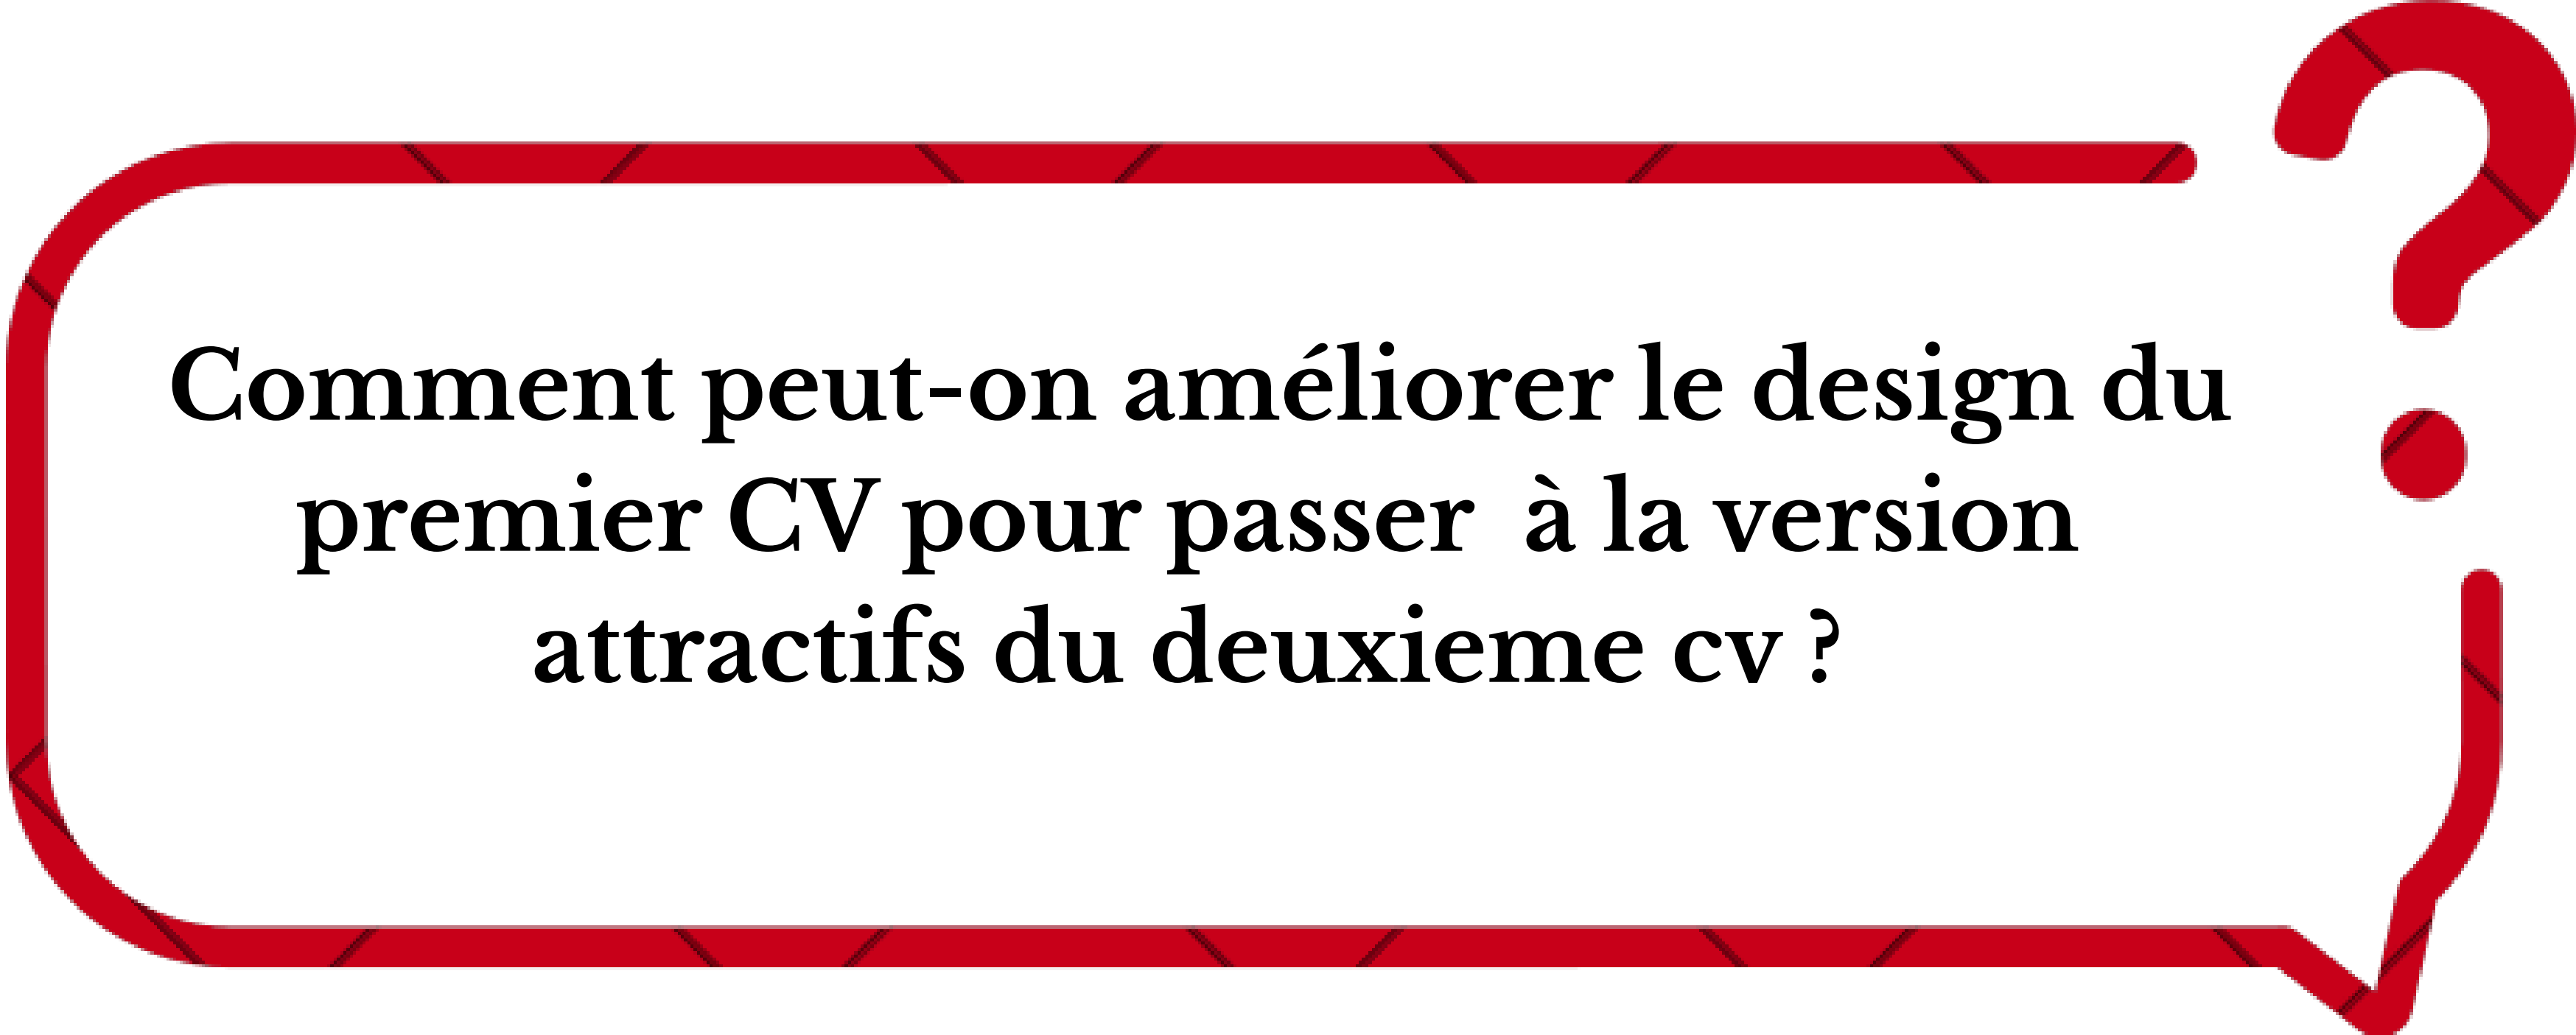

Comment peut-on améliorer le design du premier CV pour passer à la version attractifs du deuxieme cv ?

Présentation de CSS

Introduction au langage de mise en forme du web



Définition de CSS



- **CSS** signifie Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade). C'est un langage de mise en forme utilisé pour styliser les documents HTML).

le HTML construit la page web, le CSS la rend belle.
Il agit sur le style du HTML :


Couleurs & Fonds


Tailles & Marges


Typographies



Positions & Grille

Rôle de CSS

CSS PERMET D'HABILLER LA STRUCTURE HTML POUR CRÉER DES EXPÉRIENCES WEB RICHES, ORGANISÉES .

Contrôle des espacements

- Marges internes (padding)
- Marges externes (margin)

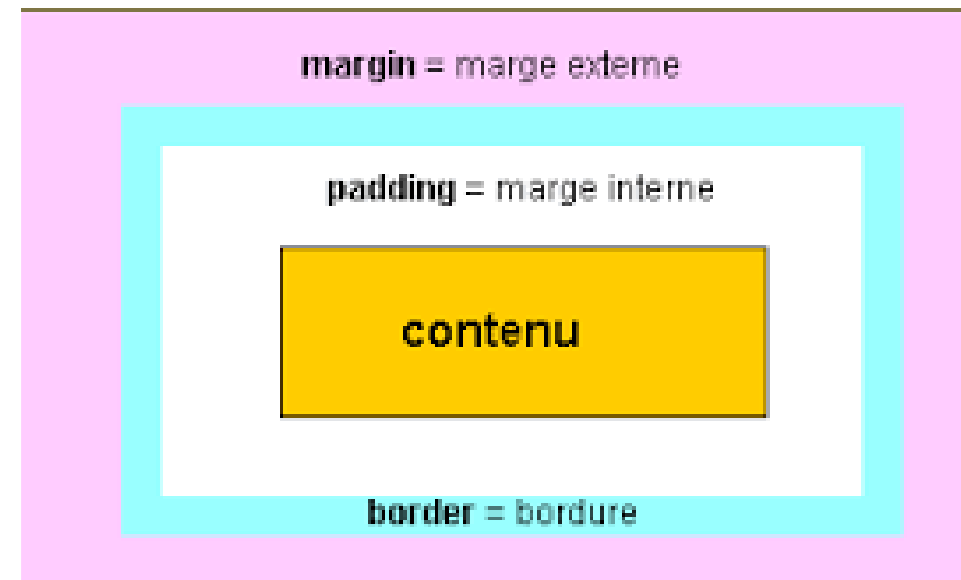

Personnalisation de l'identité visuelle

- Couleurs texte et taille de la police
- Arrière-plans (fonds)
- Bordures


Organiser la disposition et ajouter des effets visuels

Structuration de la mise en page globale.

- Systèmes Flexbox & Grid
- Alignement des blocs


Flexbox

One-dimensional layout




Grid

Multi-dimensional layout

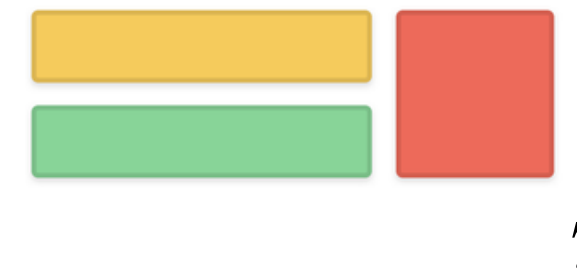

Exemple

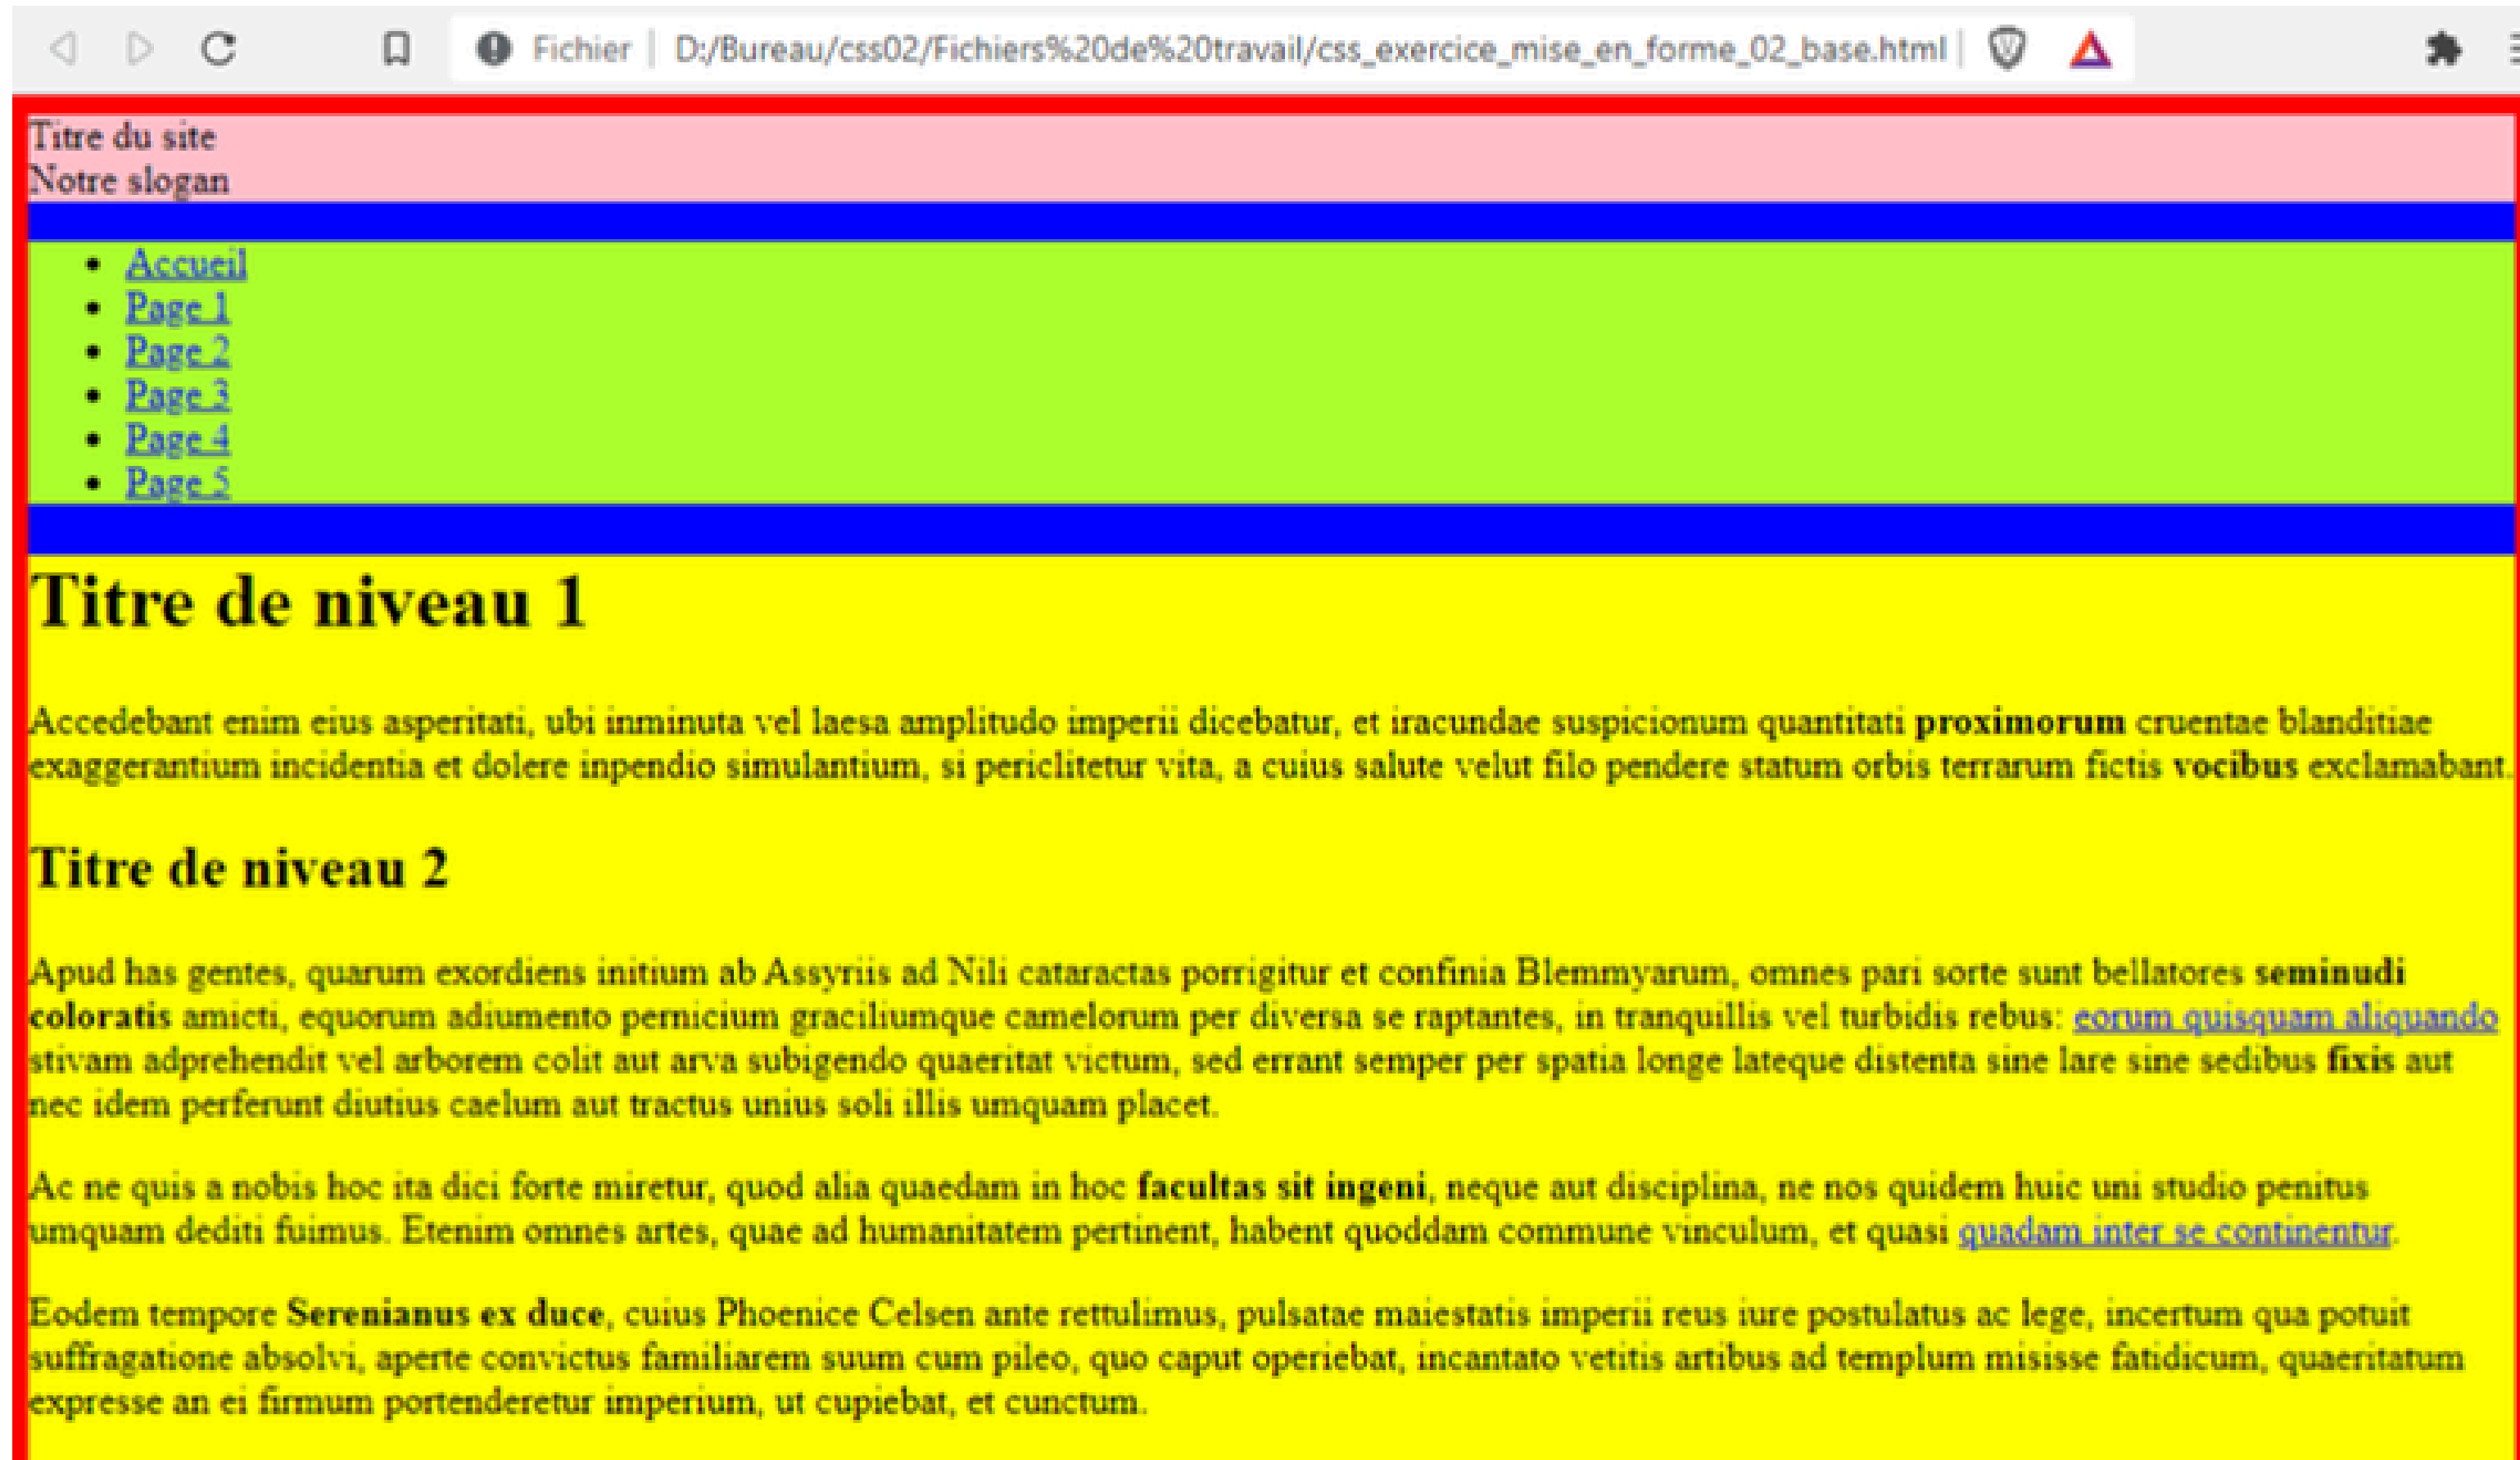


Entête

Menu


Contenu
de la page

1- Contrôle précis des espacements et dimensions .




Titre du site
Notre slogan

- Augmenter marges externes (margin) à droite et à gauche afin de centrer l'élément dans la fenêtre :



Titre du site
Notre slogan

- Changer la couleur d'arrière-plan



Titre du site
Notre slogan


- Augmenter marges internes(padding) et la largeur(width)




Titre du site
Notre slogan

2-Personnalisation complète de l'identité visuelle


- Ajoutez une Bordure(contour) autour de l'élément

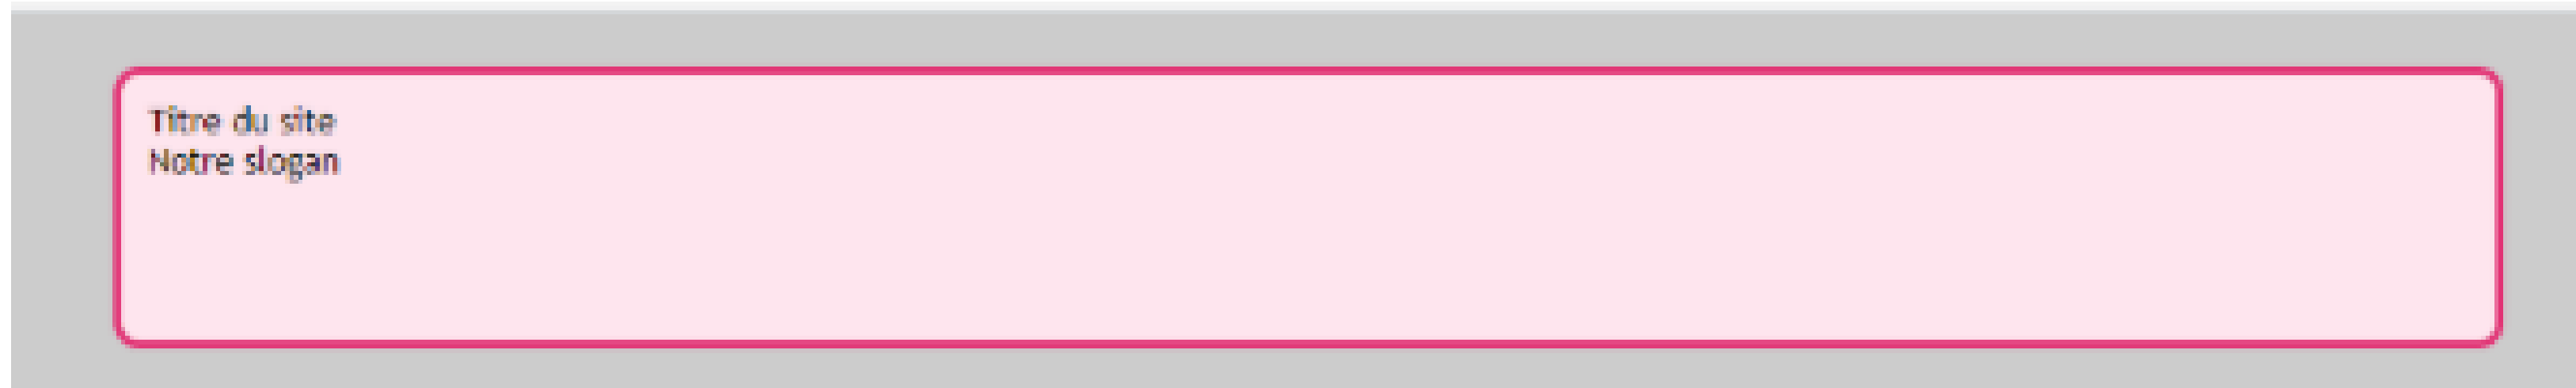


- Modifiez la taille des caractères ;Modifiez la couleur du texte.

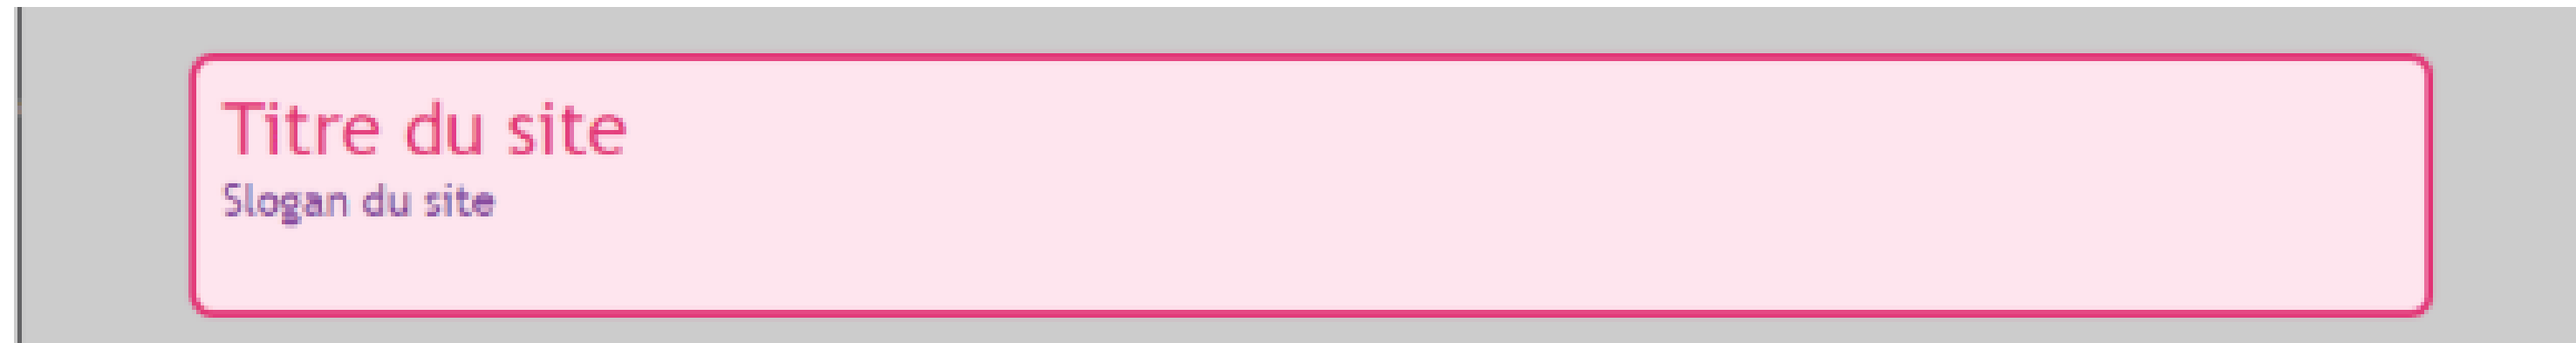

- Ajouter le logo en arrière-plan(background)

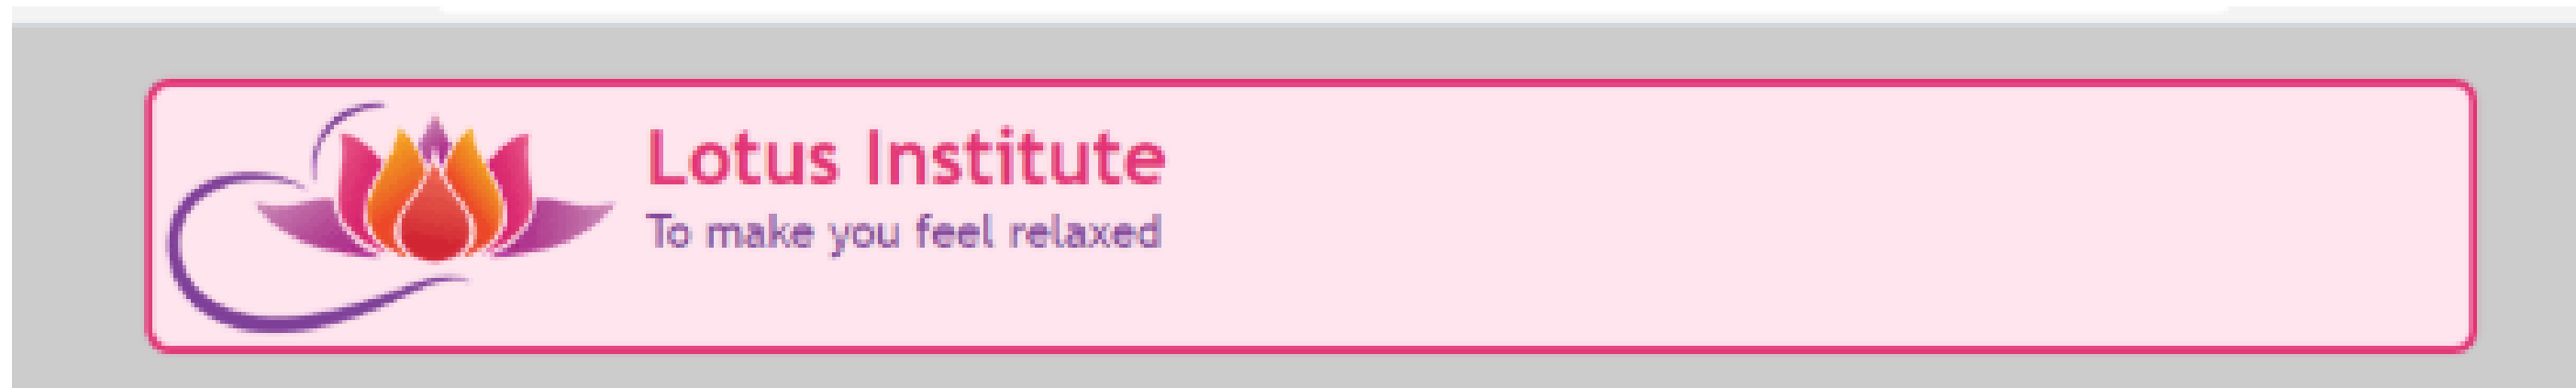

3-Organiser la disposition et ajouter des effets visuels



- Supprimez les puces de la liste
- **Transformer le menu de colonne → ligne horizontale**
- Supprimez le soulignement des liens du menu
- Modifiez la couleur des liens du menu.
- **Modifiez la couleur du texte des liens au survol de la souris (hover)**

Titre de niveau 1

Accedebant enim eius asperitati, ubi inminuta vel laesa amplitudo imperii dicebatur, et iracundae suspicionum quantitati **proximorum** cruentae blanditiae exaggerantium incidentia et dolere inpendio simulantium, si periclitetur vita, a cuius salute velut filo pendere statum orbis terrarum fictis **vocibus** exclamabant

Titre de niveau 2

Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores **seminudi coloratis** amicti, equorum adiumento pernecium graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: eorum quisquam aliquando stivam adprehendit vel arborem colit aut arva subigendo quaeritat victum, sed errant semper per spatia longe lateque distenta sine lare sine sedibus **fixis** aut nec idem perferunt diutius caelum aut tractus unius soli illis umquam placet.

Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc **facultas sit ingeni**, neque aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi quadam inter se continentur.

Eodem tempore **Serenianus ex duce**, cuius Phoenice Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac lege, incertum qua potuit suffragatione absolvi, aperte convictus familiarem suum cum pileo, quo caput operiebat, incantato vetitis artibus ad templum misisse fatidicum, quaeritatum expresse an ei firmum portenderetur imperium, ut cupiebat, et cunctum.



Titre de niveau 1

Accedebant enim eius asperitati, ubi inminuta vel laesa amplitudo imperii dicebatur, et iracundae suspicionum quantitati proximorum cruentae blanditiae exaggerantium incidentia et dolere inpendio simulantium, si periclitetur vita, a cuius salute velut filo pendere statum orbis terrarum fictis vocibus exclamabant.

Titre de niveau 2

Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores **seminudi coloratis** amicti, equorum adiumento pernecium graciliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: eorum quisquam aliquando stivam adprehendit vel arborem colit aut arva subigendo quaeritat victum, sed errant semper per spatia longe lateque distenta sine lare sine sedibus **fixis** aut nec idem perferunt diutius caelum aut tractus unius soli illis umquam placet.

Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc **facultas sit ingeni**, neque aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi quadam inter se continentur.

Eodem tempore **Serenianus ex duce**, cuius Phoenice Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac lege, incertum qua

- Ajoutez une marge extérieure.
- Ajoutez une marge intérieure .
- Ttransformer la couleur d'arrière-plan en blanc .
- Ajoutez la même bordure que pour l'en-tête .
- Modifiez la couleur du texte .

Réultat final



Lotus Institute
To make you feel relaxed

Accueil

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Titre de niveau 1

Accedebant enim eius asperitati, ubi inminuta vel laesa amplitudo imperii dicebatur, et iracundae suspicionum quantitati proximorum cruentae blanditiae exaggerantium incidentia et dolere inpendio simulantium, si periclitetur vita, a cuius salute velut filo pendere statum orbis terrarum fictis vocibus exclamabant.

Titre de niveau 2

Apud has gentes, quarum exordiens initium ab Assyriis ad Nili cataractas porrigitur et confinia Blemmyarum, omnes pari sorte sunt bellatores seminudi coloratis amicti, equorum adiumento perniciem gracilliumque camelorum per diversa se raptantes, in tranquillis vel turbidis rebus: [eorum quisquam aliquando](#) stivam adprehendit vel arborem colit aut arva subigendo quaeritat victum, sed errant semper per spatia longe lateque distenta sine lare sine sedibus fixis aut nec idem perferunt diutius caelum aut tractus unius soli illis umquam placet.

Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit ingeni, neque aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi [quadam inter se continentur](#).

Eodem tempore Serenianus ex duce, cuius Phoenice Celsen ante rettulimus, pulsatae maiestatis imperii reus iure postulatus ac lege, incertum qua

Types de CSS

CSS Interne

Styles css définis directement
À l'intérieur du document
HTML.

```
<style> ... </style>
```

CSS Externe

Styles css dans un fichier
indépendant mais lié au
document HTML via une
commande.

```
<link rel="stylesheet">
```

CSS interne

- Les styles sont écrits directement à l'intérieur de la balise `<style>` placée dans la section `<head>` du fichier HTML.

Avantages

- Mise en place immédiate sans fichier externe.
- Pratique pour styliser une seule page .
- visualisation directe du lien entre le style et le contenu .

Inconvénients

- Difficile à gérer pour les grands projets.
- Style non réutilisable sur d'autres pages.
- Alourdit le fichier HTML principal.

```
index.html
<head>
  <style>
    p {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
```

CSS externe

- Les styles sont écrits dans un fichier indépendant qui l'extension .css , puis relié au fichier HTML via la balise <link>

SYNTAXE HTML — LIAISON DU FICHIER CSS

```
<link
  rel="stylesheet"
  href="style.css"
>
```

Réutilisable

On peut appliquer le fichier style.css à toutes les pages du site, sans dupliquer le code.

Organisé

Séparation claire entre le document HTML et le style CSS pour un code plus lisible.

Facile à gérer

Modifier le style d'un site entier en éditant un seul fichier centralisé.

Optimisation du CSS

Stratégies pour optimiser les performances et rendre ton code plus rapide (réduction du temps de chargement), plus propre et plus facile à modifier à long terme.

- Réduire la répétition

```
h1 { color: blue; }  
h2 { color: blue; }
```


```
h1, h2 {  
    color: blue;  
}
```

- Minifier le CSS
(Supprimer espaces
et commentaires)

```
p {  
    color: red;  
}
```

```
p{color:red;}
```

Situation Problème

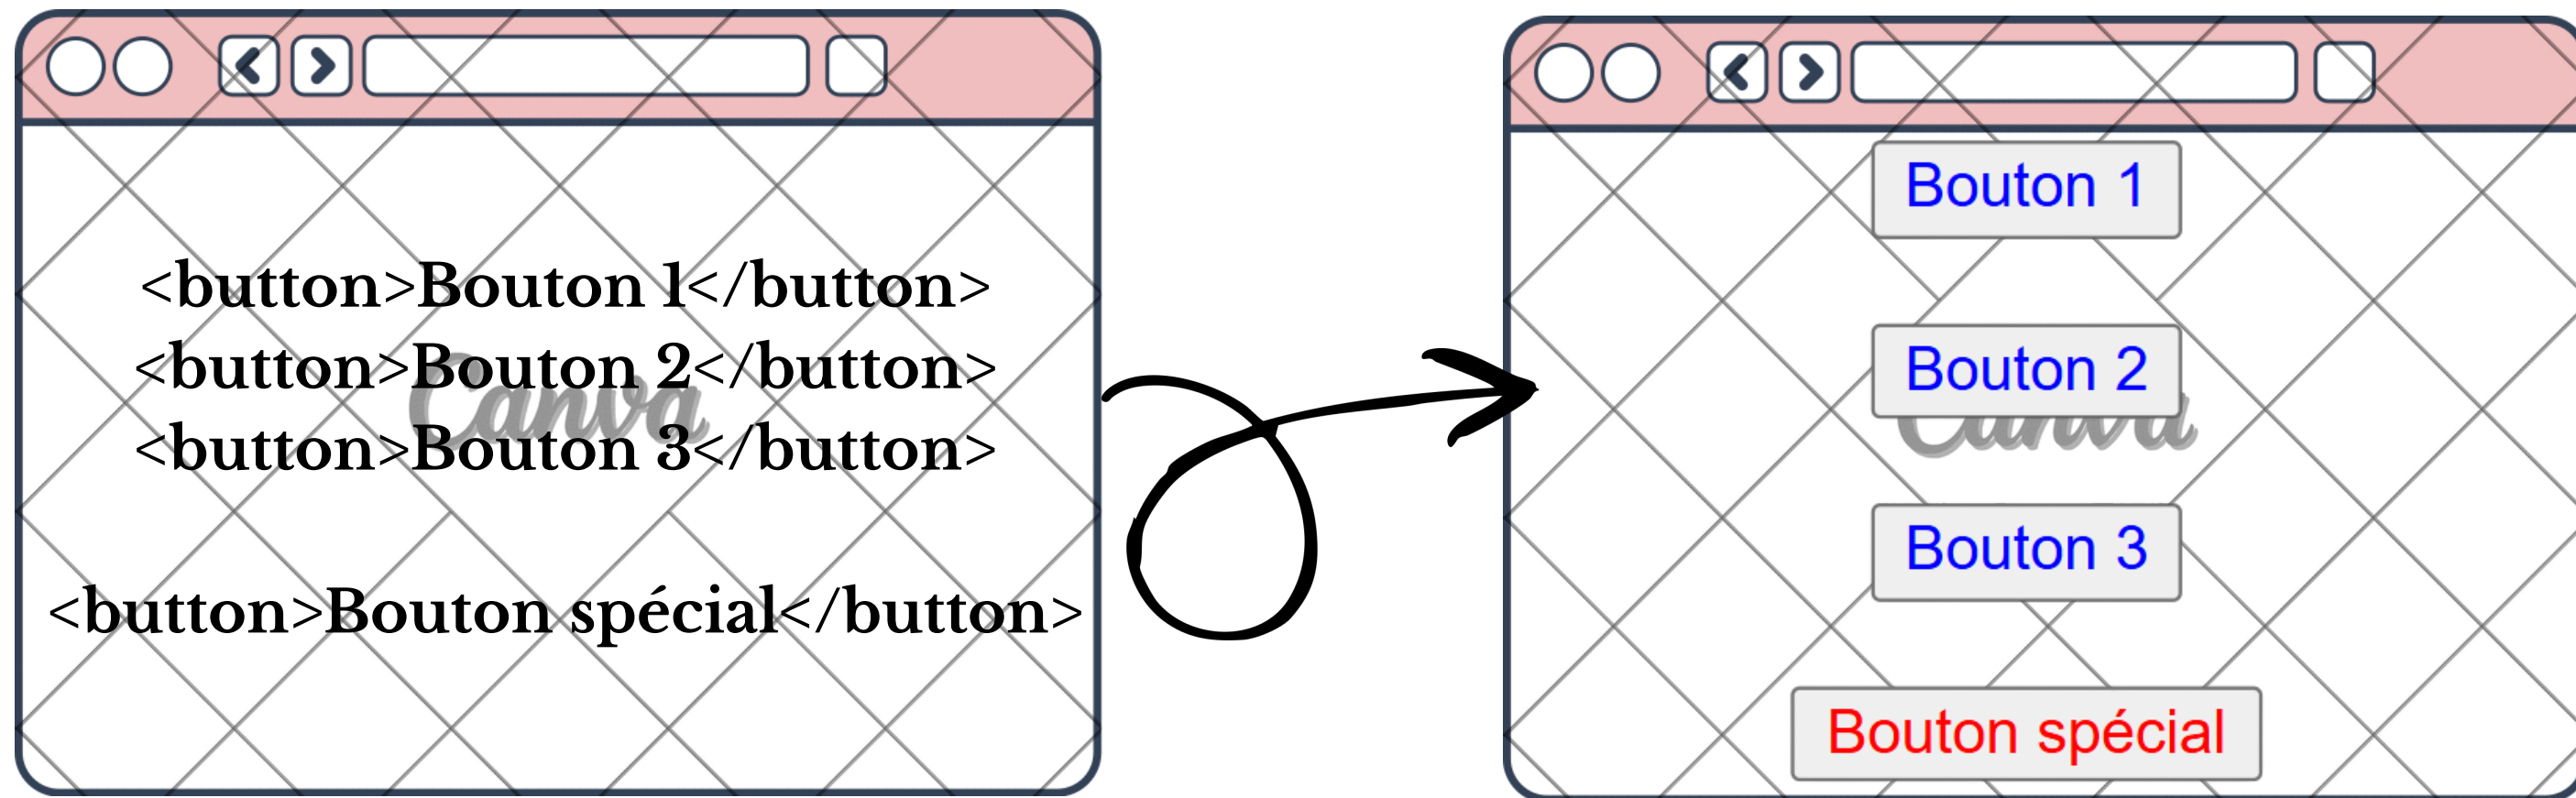

Comment faire pour :

- Mettre les 3 premiers boutons en bleu
- Mettre seulement le bouton spécial en rouge


Sans répéter le code CSS plusieurs fois ?



Introduction aux Classes et aux Identifiants

Le sélecteur Class | Définition

Une **classe** en HTML est un attribut que l'on donne à un ou plusieurs éléments pour les regrouper logiquement. Grâce à cette classe, vous pouvez **appliquer un style CSS commun à tous ces éléments**.

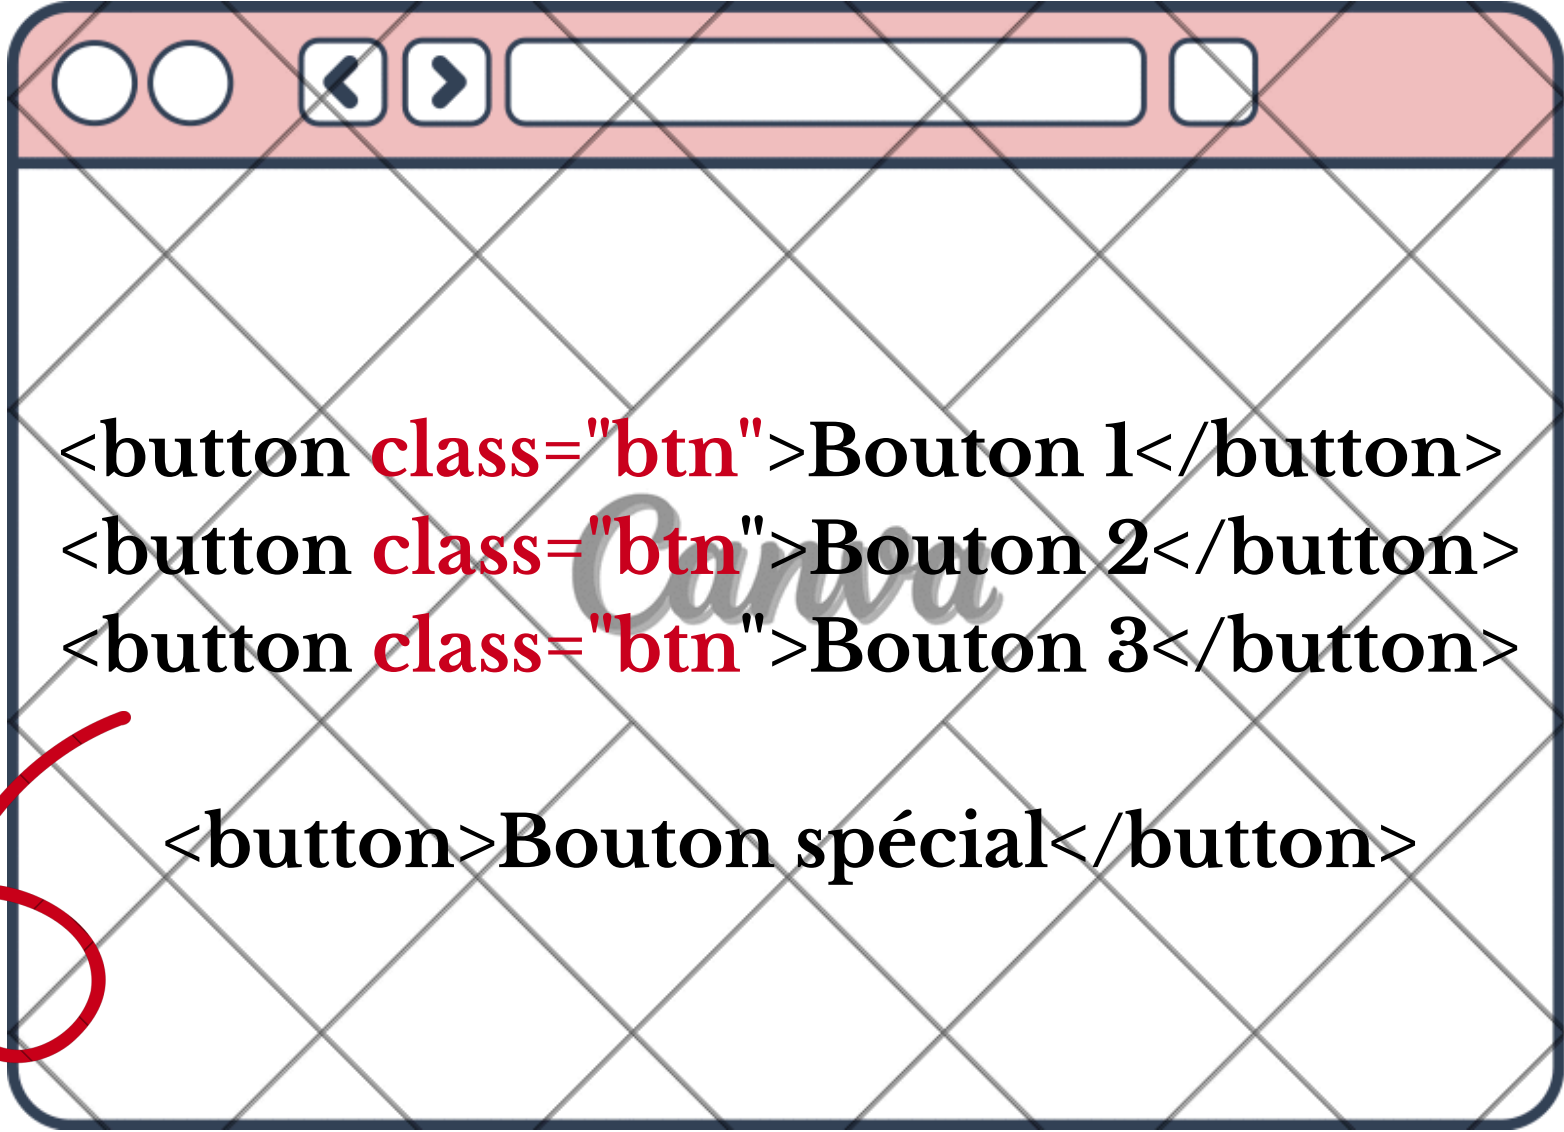

```
<button class="btn">Bouton 1</button>  
<button class="btn">Bouton 2</button>  
<button class="btn">Bouton 3</button>  
  
<button>Bouton spécial</button>
```





Cela signifie qu'on peut leur appliquer le même style en CSS.

Le sélecteur Class | Syntaxe



Il ne faut pas oublier le point avant le nom de la classe.


```
.btn {  
  color: blue;  
}
```

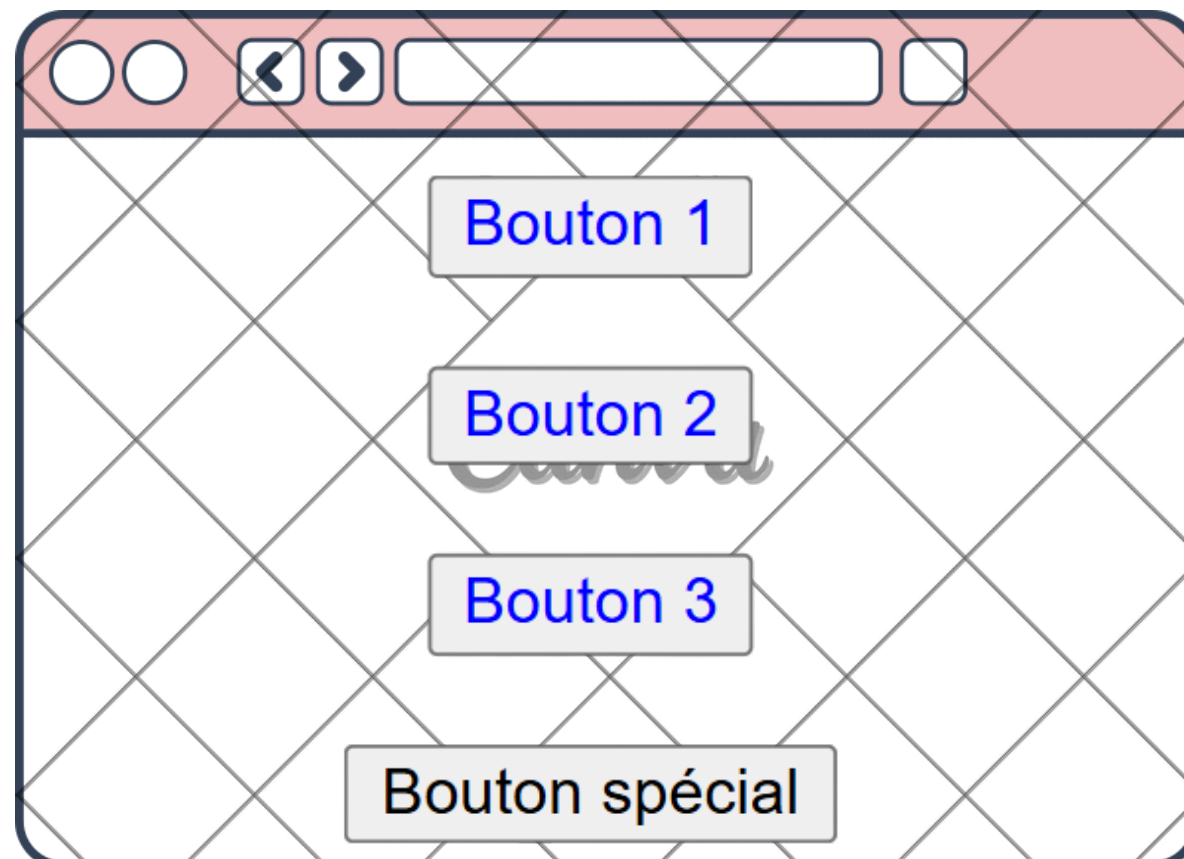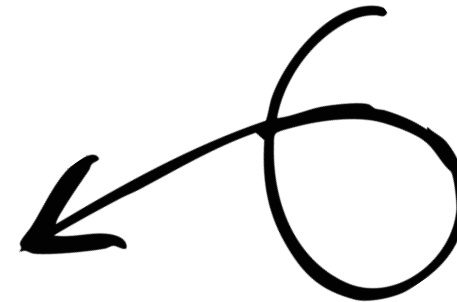

Avec ce code CSS, tous les éléments HTML qui ont la class **btn** auront un texte bleu.

Le sélecteur Id | Définition

Un **id** est également un attribut HTML, mais il doit être **unique** dans une page. Cela veut dire que chaque id ne peut être utilisé qu'une seule fois par page. Il sert souvent à **identifier un élément de manière précise**.


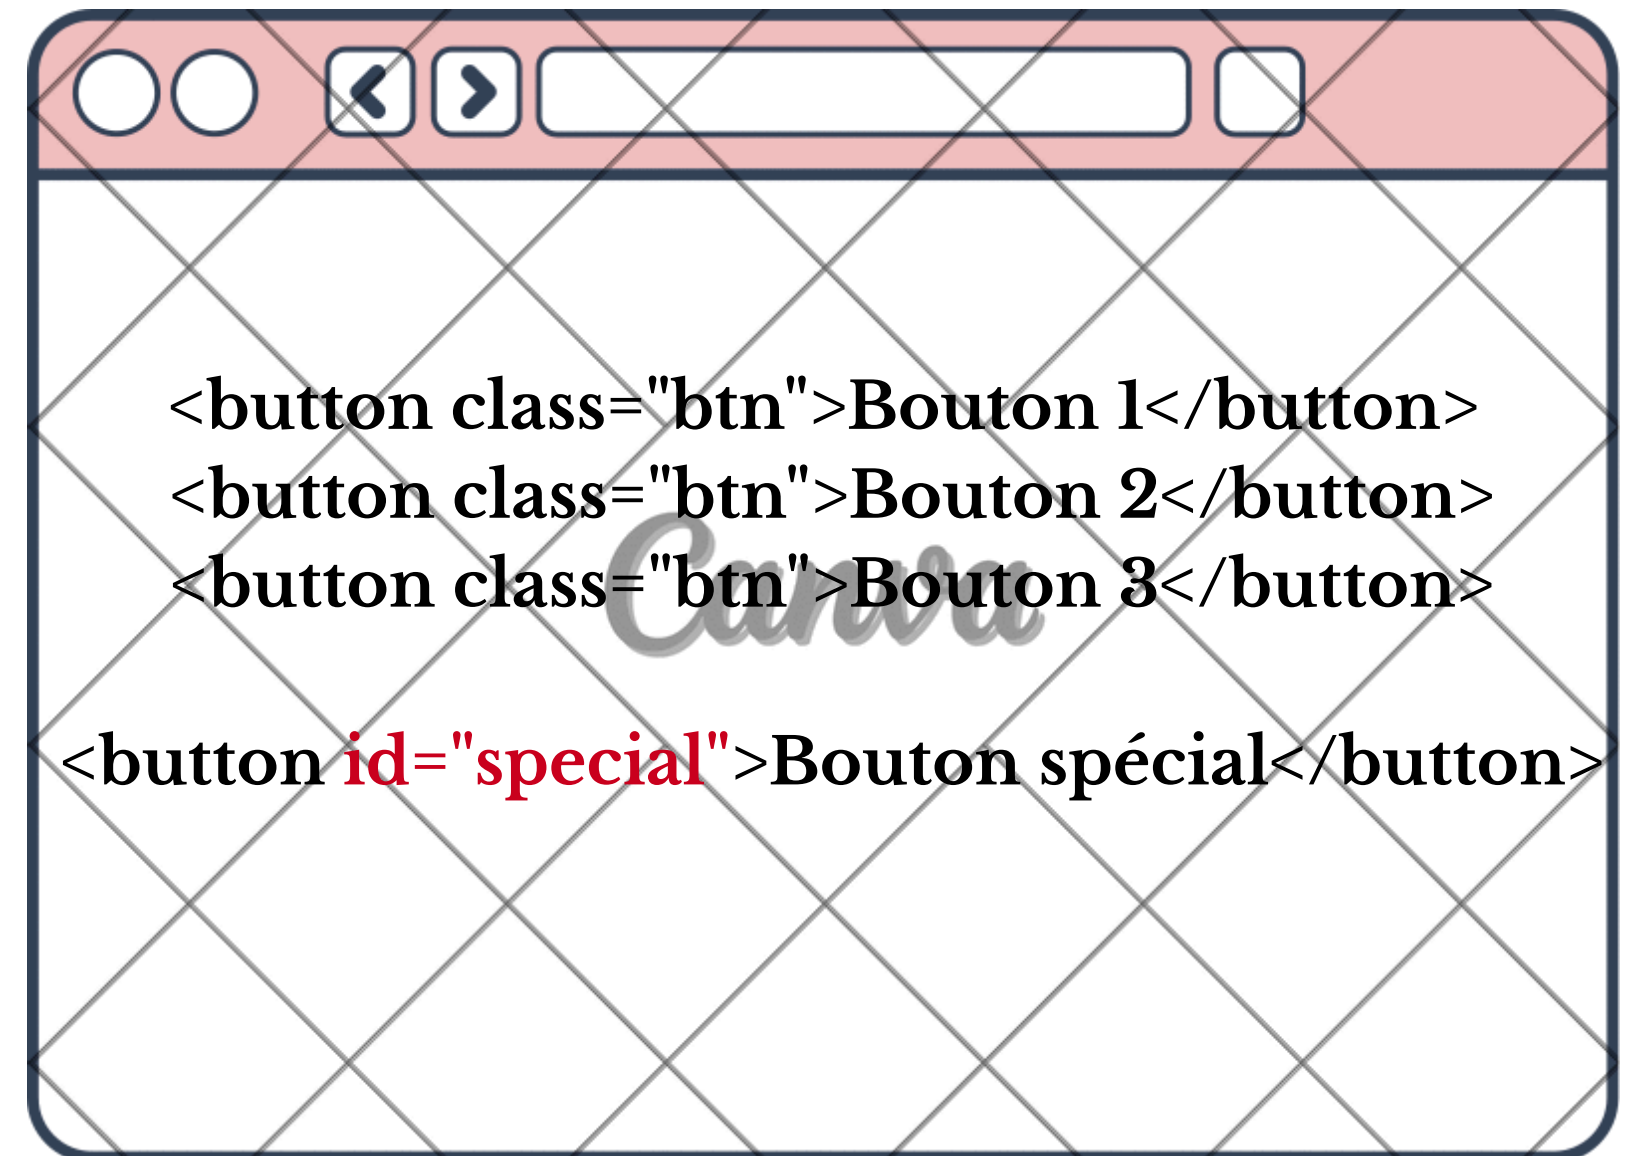


Le sélecteur Id | Syntaxe



Il ne faut pas oublier le # avant le nom de l'id.

```
#special {  
  color: red;  
}
```

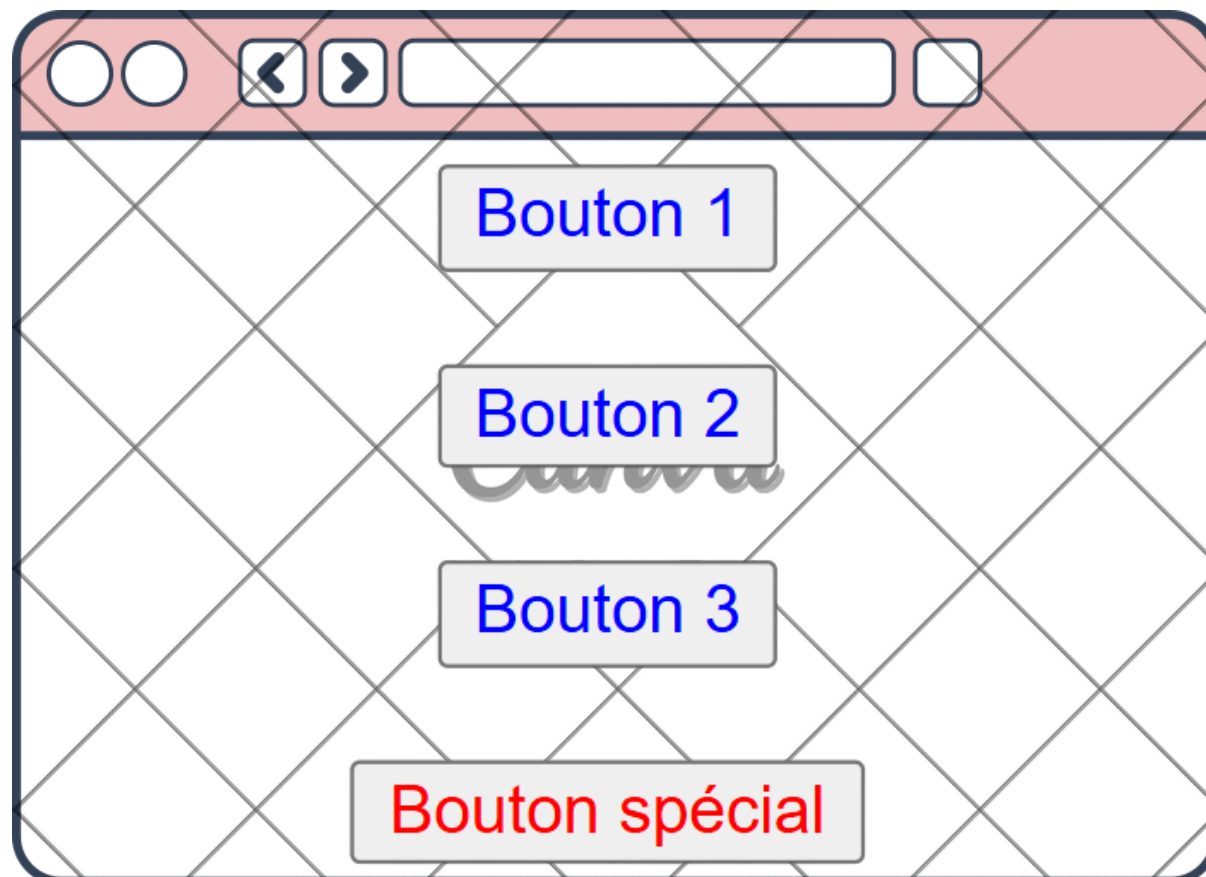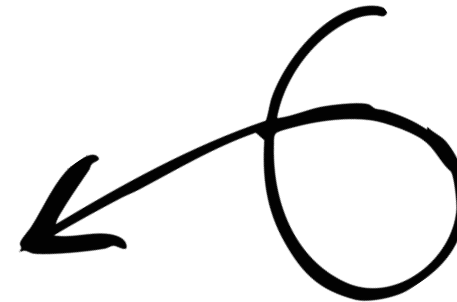

Ce style ne s'appliquera qu'à l'élément HTML ayant **id="special"**




Pourquoi ne faut-il pas utiliser l'id
à la place de class (et inversement) ?

Pourquoi ne faut-il pas utiliser l'id à la place de class (et inversement)




- L'**id** est réservé à **un seul élément**. Si vous utilisez plusieurs fois le même id, votre page risque d'avoir un comportement inattendu.
- La **classe** permet de **réutiliser le même style** pour plusieurs éléments. C'est donc parfait pour **organiser** votre mise en page.

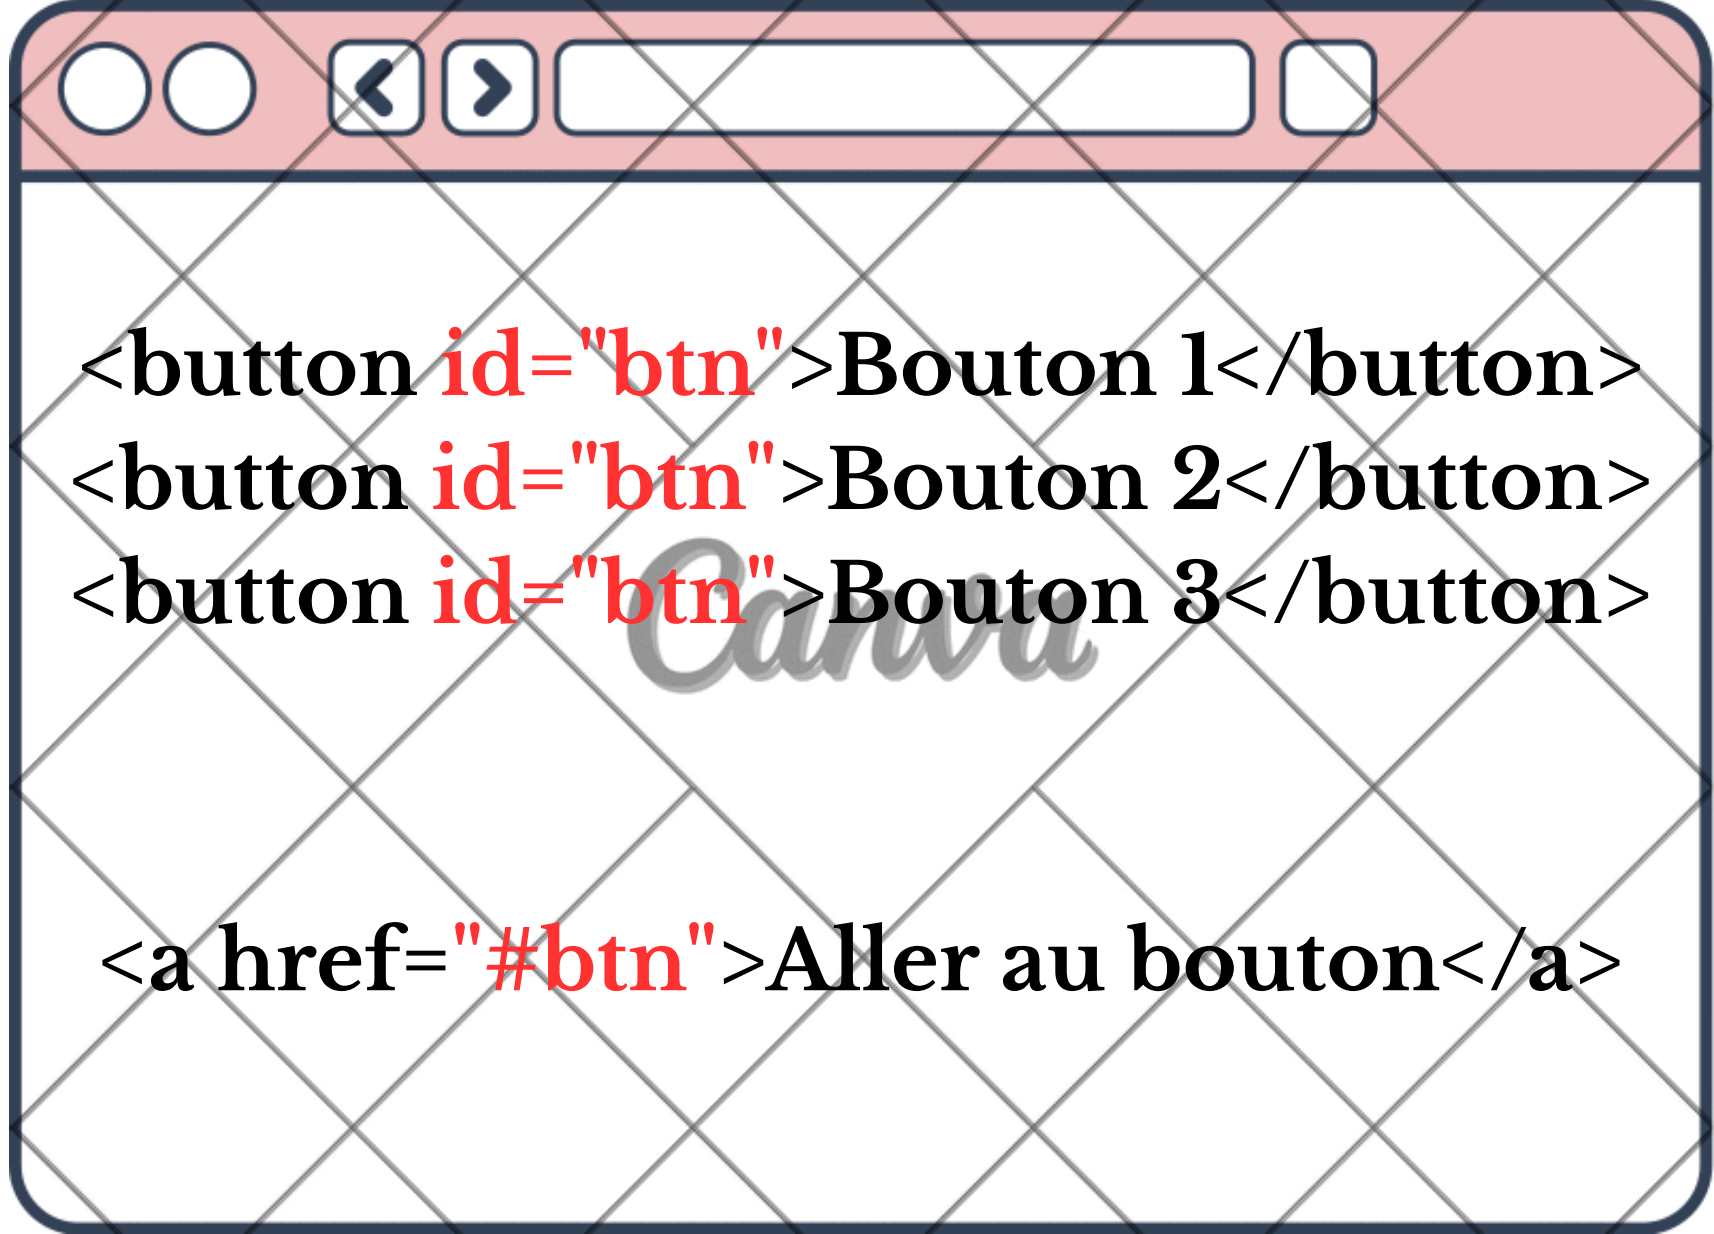

```
<button id="btn">Bouton 1</button>  
<button id="btn">Bouton 2</button>  
<button id="btn">Bouton 3</button>
```

```
<a href="#btn">Aller au bouton</a>
```

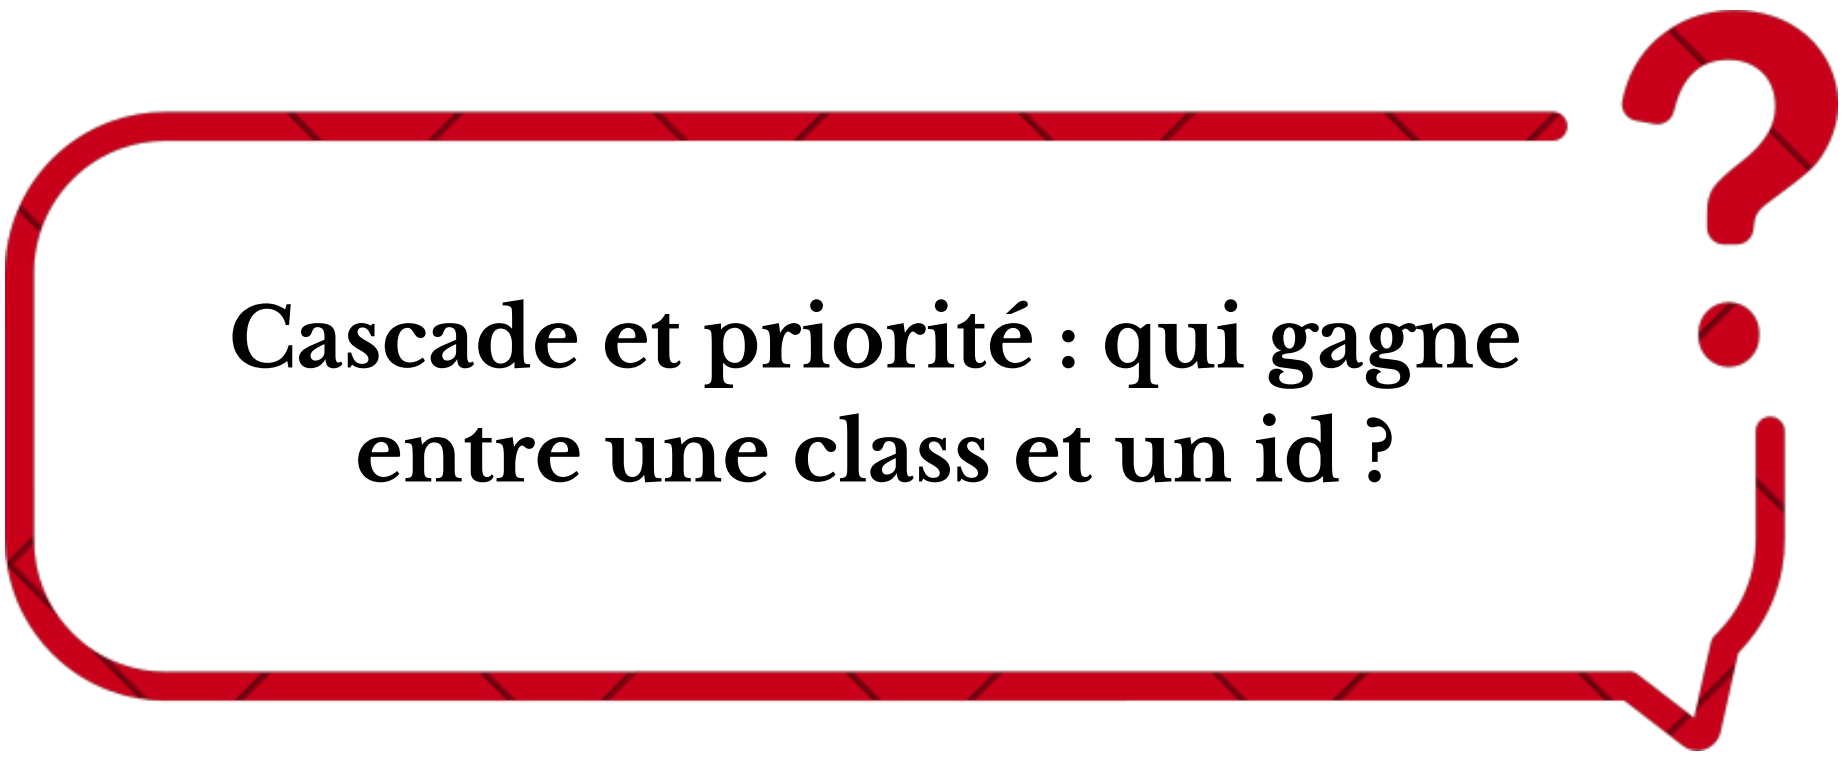

Cascade et priorité : qui gagne
entre une class et un id ?

Quelle style sera appliqué?




HTML :

```
<p id="texte" class="rouge" style="color: red;"> Bonjour. </p>
```

CSS :

```
p {  
  color: blue !important;  
}  
  
.rouge {  
  color: red;  
}  
  
#texte {  
  color: green;  
}
```

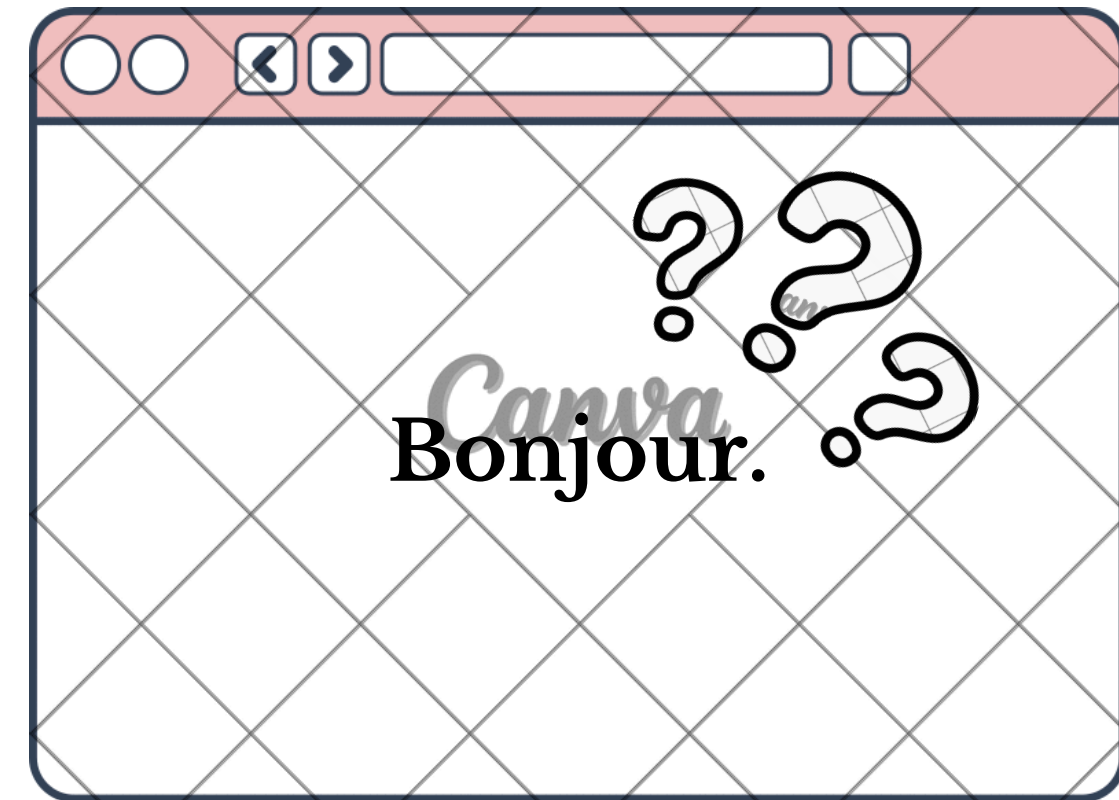

Cascade et priorité : qui gagne entre une class et un id



- C'est ici que le « **C** » de **CSS** entre en jeu : Cascading Style Sheets signifie feuilles de style en cascade.
- La **cascade** signifie que si plusieurs styles s'appliquent à un même élément, certaines **règles** vont l'emporter sur d'autres.

Il existe un système de priorité :

Ciblage CSS	Priorité
Balise (ex: p, div)	Faible
.class	Moyenne
#id	Forte
Style « inline » (style="" dans HTML)	Très forte
!important	Extrême

Exemple de priorité




HTML :

```
<p id="texte" class="rouge" style="color: red;"> Bonjour. </p>
```

CSS :

```
p {  
  color: blue !important;  
}  
  
.rouge {  
  color: red;  
}  
  
#texte {  
  color: green;  
}
```

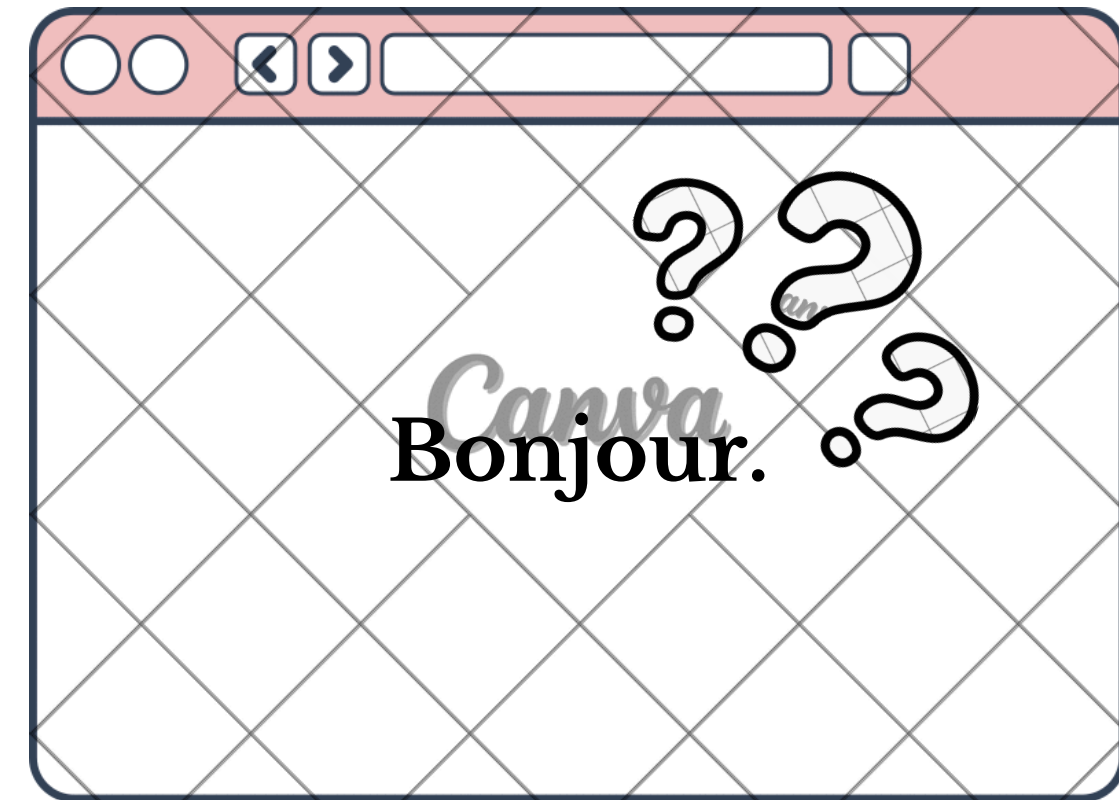


Exemple de priorité



Le navigateur applique la couleur bleue, car même si :

- id est fort
 - inline est très fort
- !important écrase tout**

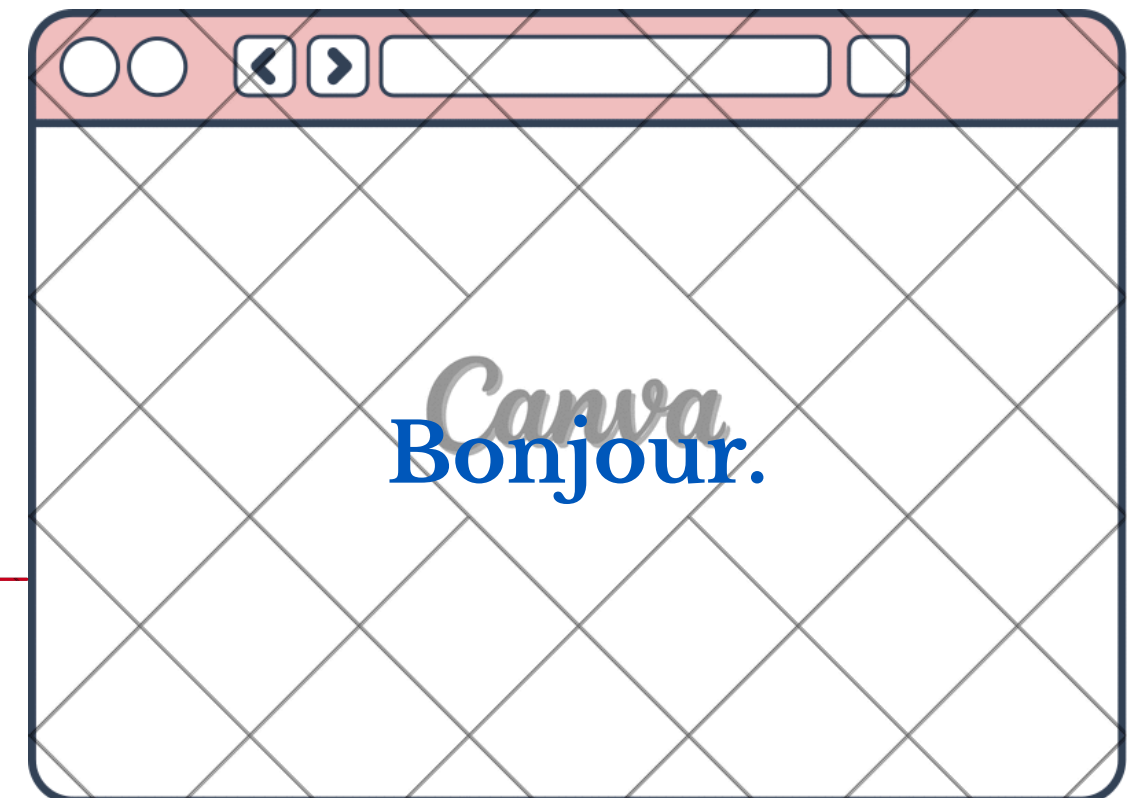

A retenir

- Utilisez les class pour appliquer un style commun à plusieurs éléments.
- Utilisez les id pour cibler un élément précis.

Id ← `<h1>Titre principal</h1>`

Class {
`<p>Paragraphe 1</p>`
`<p>Paragraphe 2</p>`
`<p>Paragraphe 3</p>`

Class {
`<button>Bouton 1</button>`
`<button>Bouton 2</button>`




Mise en forme du texte et des éléments en ligne
Styliser **les textes, les liens, les mots importants et les listes.**

la police de caractères “font-family”

Définition

La propriété **font-family** permet de choisir la police des caractères utilisée pour afficher le texte.

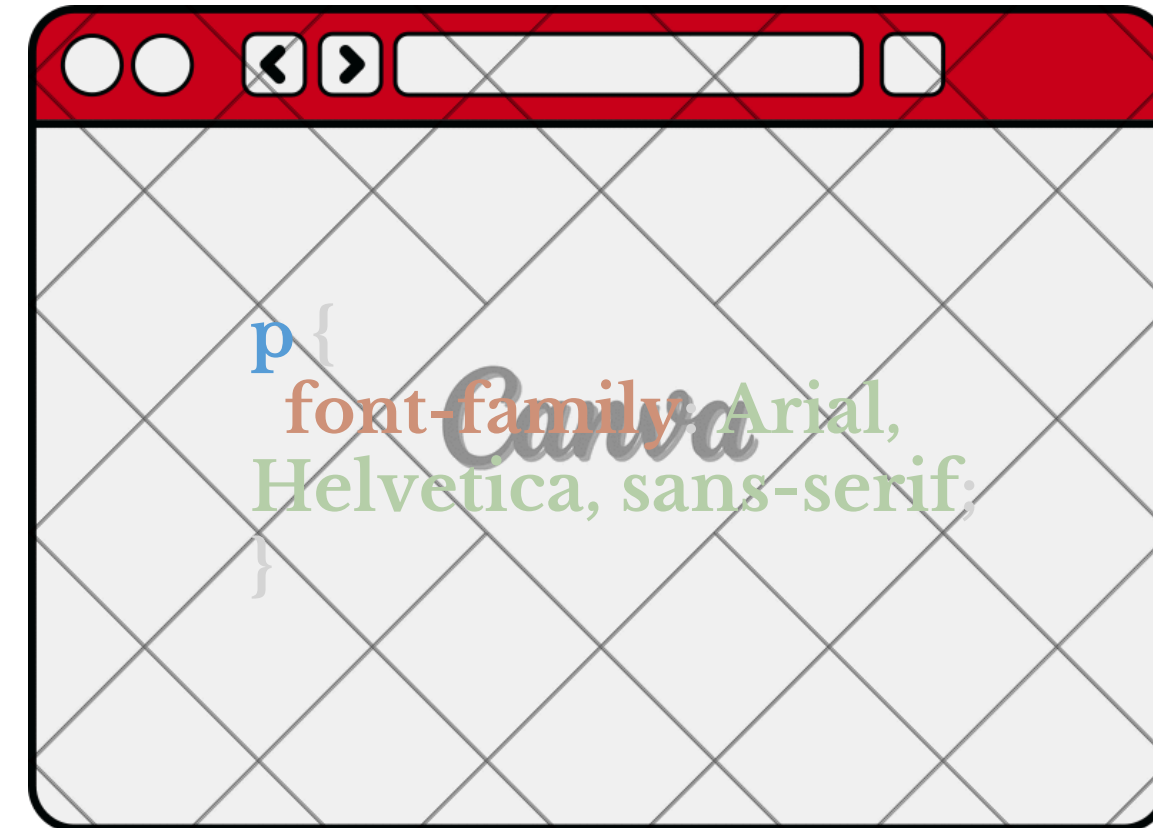

Familles génériques

Une famille générique est une catégorie de police utilisée comme solution de secours si les polices choisies ne sont pas disponibles.

- A serif
- A monospace
- A sans-serif
- A cursive

La taille du texte : “font-size”

Définition

La propriété `font-size` permet de modifier la taille du texte.

Unité	Signification	Exemple
<code>px</code>	taille fixe	16px
<code>em</code>	relatif au parent	1.5em
<code>rem</code>	relatif à la racine <html>	2rem
<code>%</code>	relatif au parent	150%

```
p {
  font-size: 16px; /* Taille fixe */
}
h1 {
  font-size: 2rem; /* 2x la taille racine */
}
```

L'aspect de la police : graisse, style et variantes

font-weight : définit l'épaisseur du texte


→ normal | bold | 100 à 900

font-style : définit l'inclinaison du texte

→ normal | italic | oblique

font-variant : affiche le texte en petites capitales


→ normal | small-caps

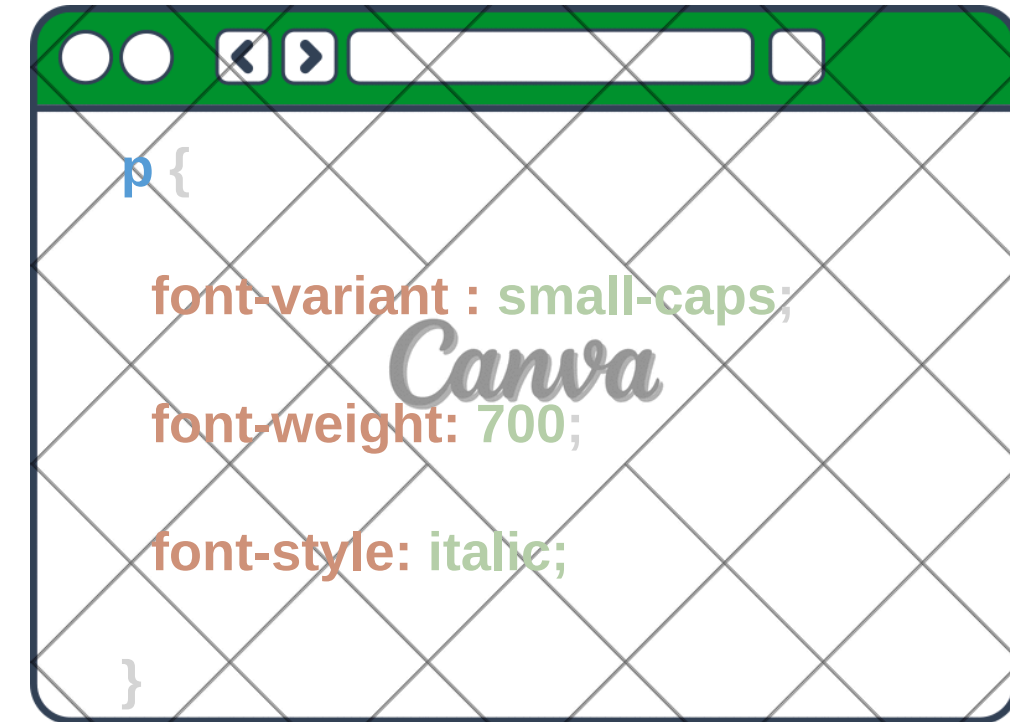

Ces propriétés permettent de modifier
l'apparence de la police : son épaisseur, son
inclinaison et sa variante.

La couleur du texte “color”

Notation	Type	Explication	Exemple CSS
red	Nom de couleur	On écrit directement le nom de la couleur en anglais. C’est simple, mais le choix des couleurs est limité.	color: red;
#3498db	HEX	Code hexadécimal composé de chiffres et de lettres. Très utilisé en CSS pour choisir une couleur précise.	color: #3498db;
rgb(...)	RGB	Définit une couleur avec trois valeurs : rouge, vert et bleu. Chaque valeur va généralement de 0 à 255.	color: rgb(52, 152, 219);
rgba(...)	RGBA	Même principe que RGB, mais avec une quatrième valeur appelée alpha, qui gère la transparence entre 0 et 1.	color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
hsl(...)	HSL	Définit une couleur avec la teinte, la saturation et la luminosité. Utile pour ajuster facilement une couleur.	color: hsl(204, 70%, 53%);

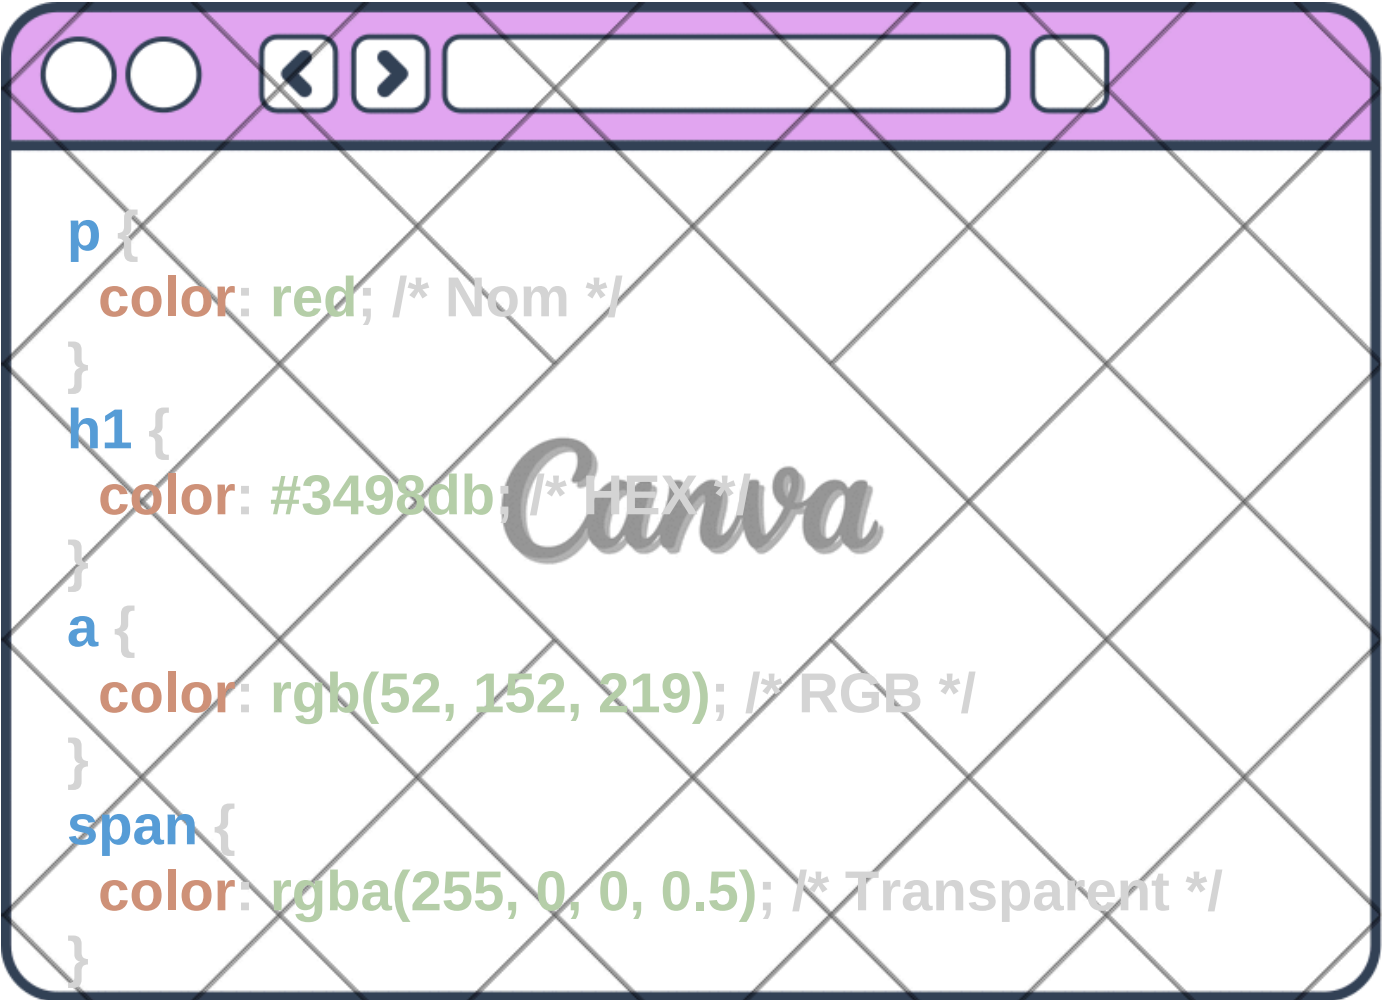

Alignement et espacement du texte

text-align : alignement horizontal

→ left | center | right | justify


line-height : hauteur de ligne

→ 1.6 = valeur confortable pour la lecture

letter-spacing : espacement entre lettres

word-spacing : espacement entre mots

text-indent : retrait de la première ligne

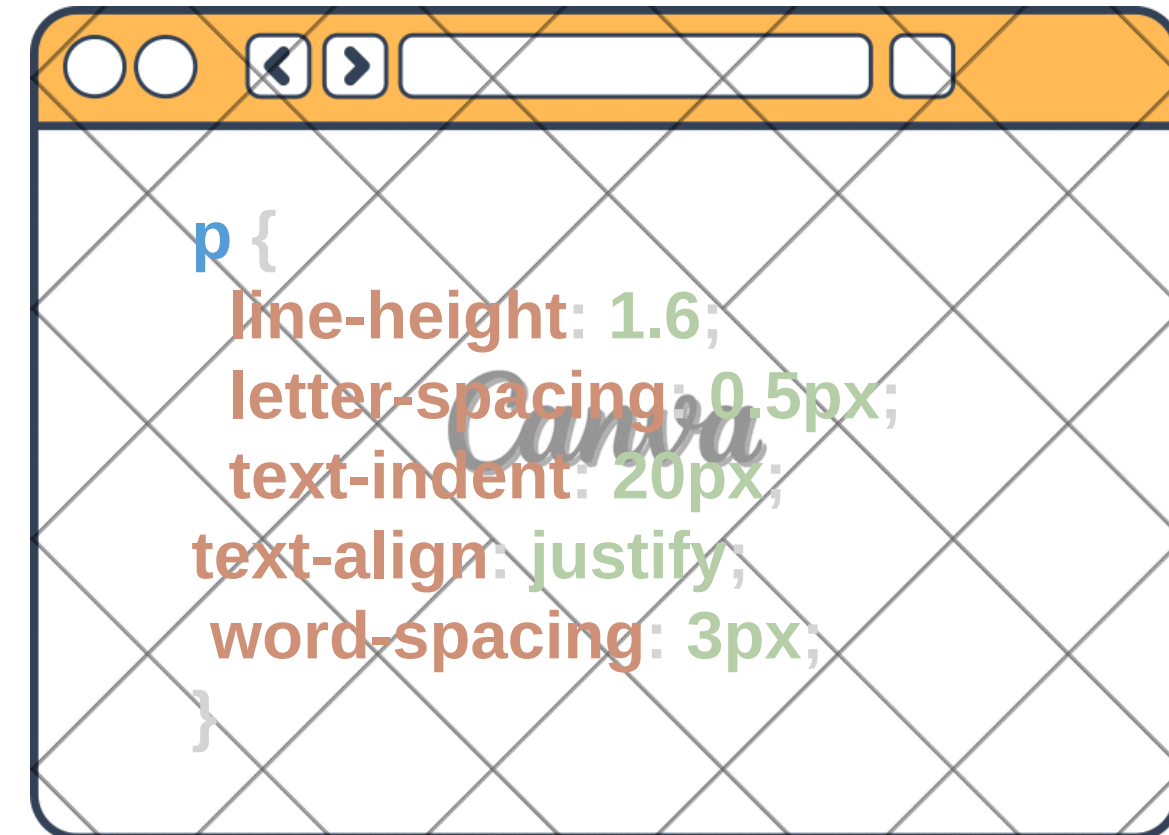

left

Texte aligné à gauche
par défaut.

center

Texte centré.

right

Texte à droite.

justify

Texte aligné des deux
côtés.

Décoration et transformation du texte

text-decoration : ajoute ou supprime une décoration au texte


→ underline | overline | line-through | none

text-transform : transforme l'écriture du texte

→ uppercase | lowercase | capitalize

text-shadow : ajoute une ombre au texte

→ décalage-x décalage-y flou couleur

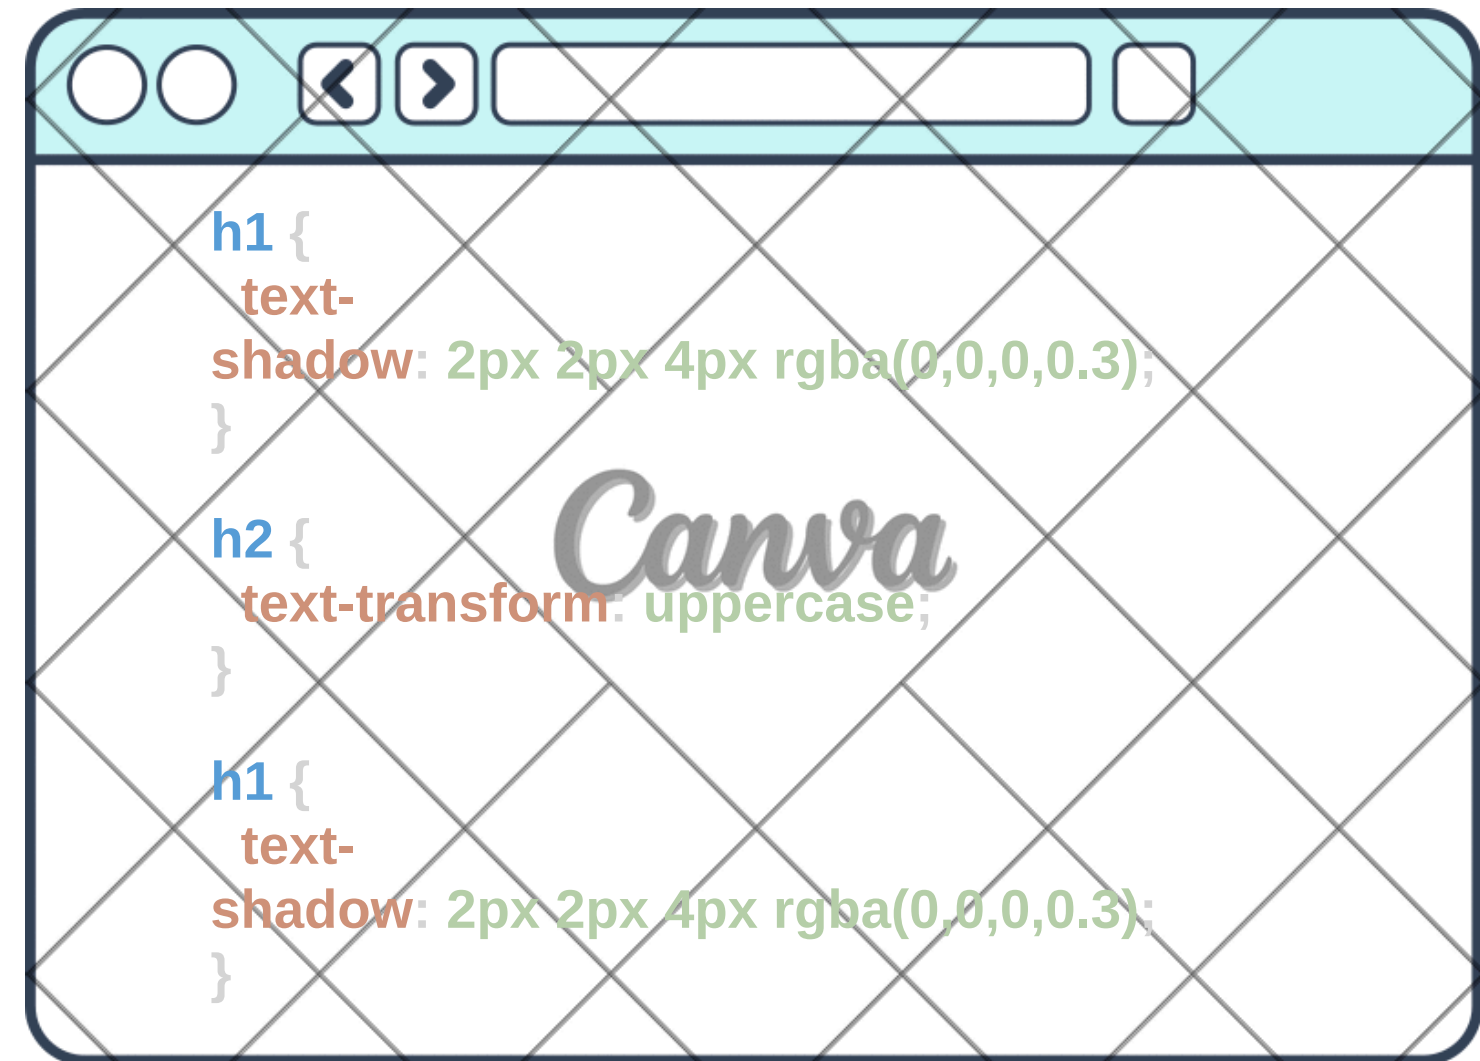

underline

~~line-through~~

UPPERCASE

shadow

none


Les liens et leurs états



La balise `<a>` permet de créer un lien hypertexte.
Un lien peut avoir 4 états différents, stylisés avec des pseudo-classes.

L'ordre est important : on retient

LVHA — Link, Visited, Hover, Active.

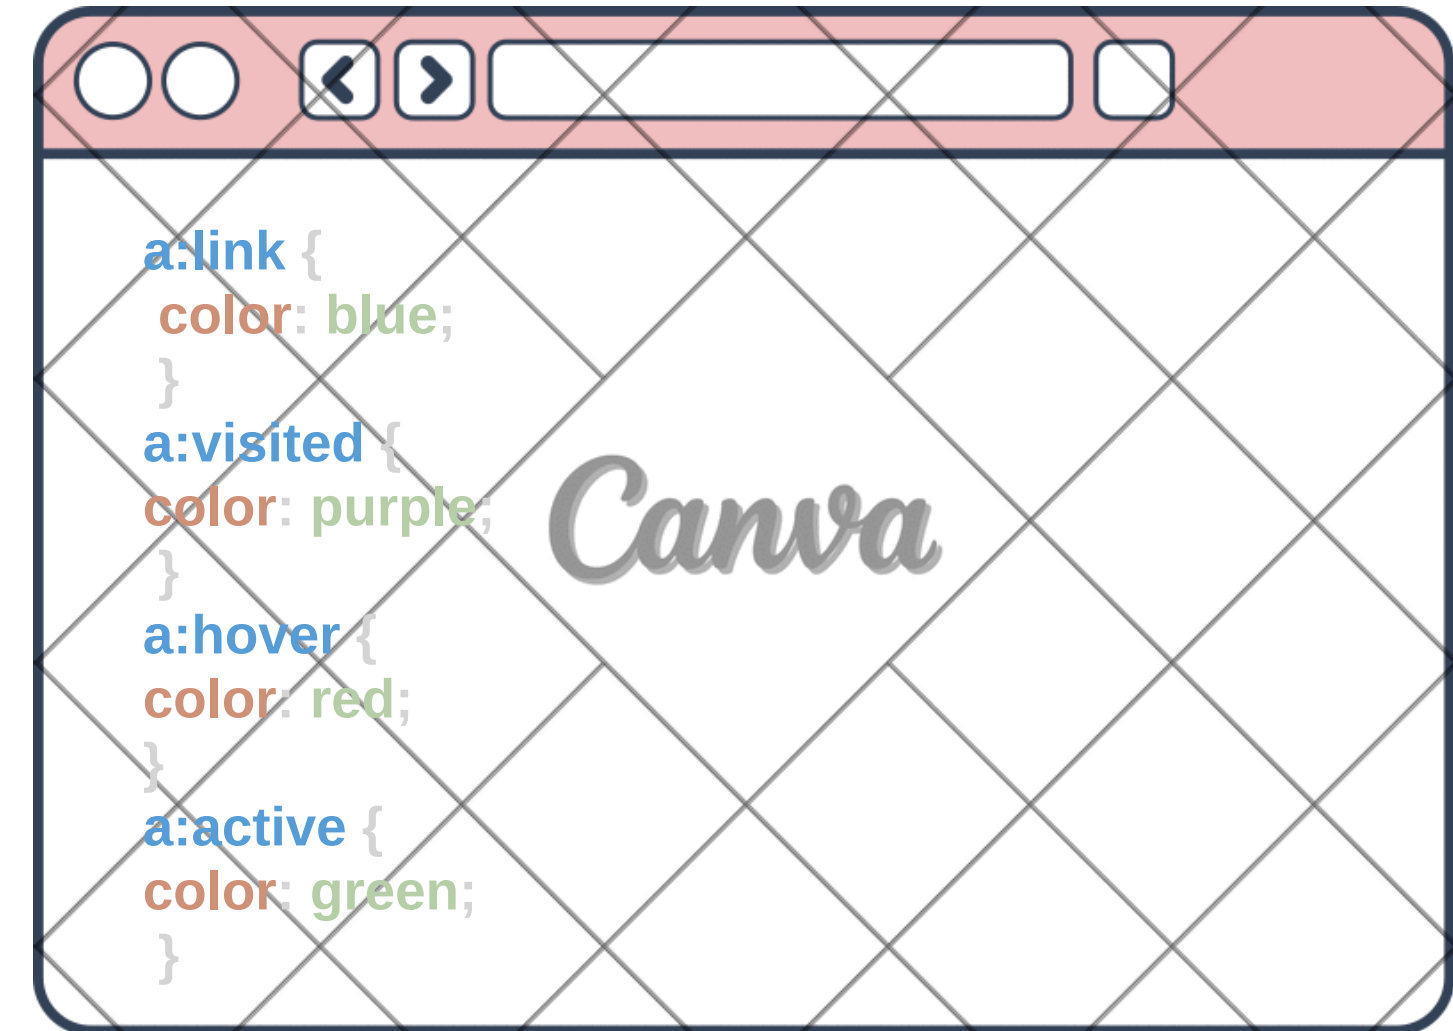

:link

Lien non visité

Bleu par défaut

:visited

Lien déjà visité

Violet par défaut

:hover

Souris au-dessus

Couleur personnalisée

:active

Clic en cours


Rouge par défaut

D'un lien à un bouton

Avec quelques propriétés CSS, un **lien** classique peut devenir un **bouton cliquable**.

À retenir :


display: inline-block permet d'appliquer un padding, un fond et une forme de bouton au lien.

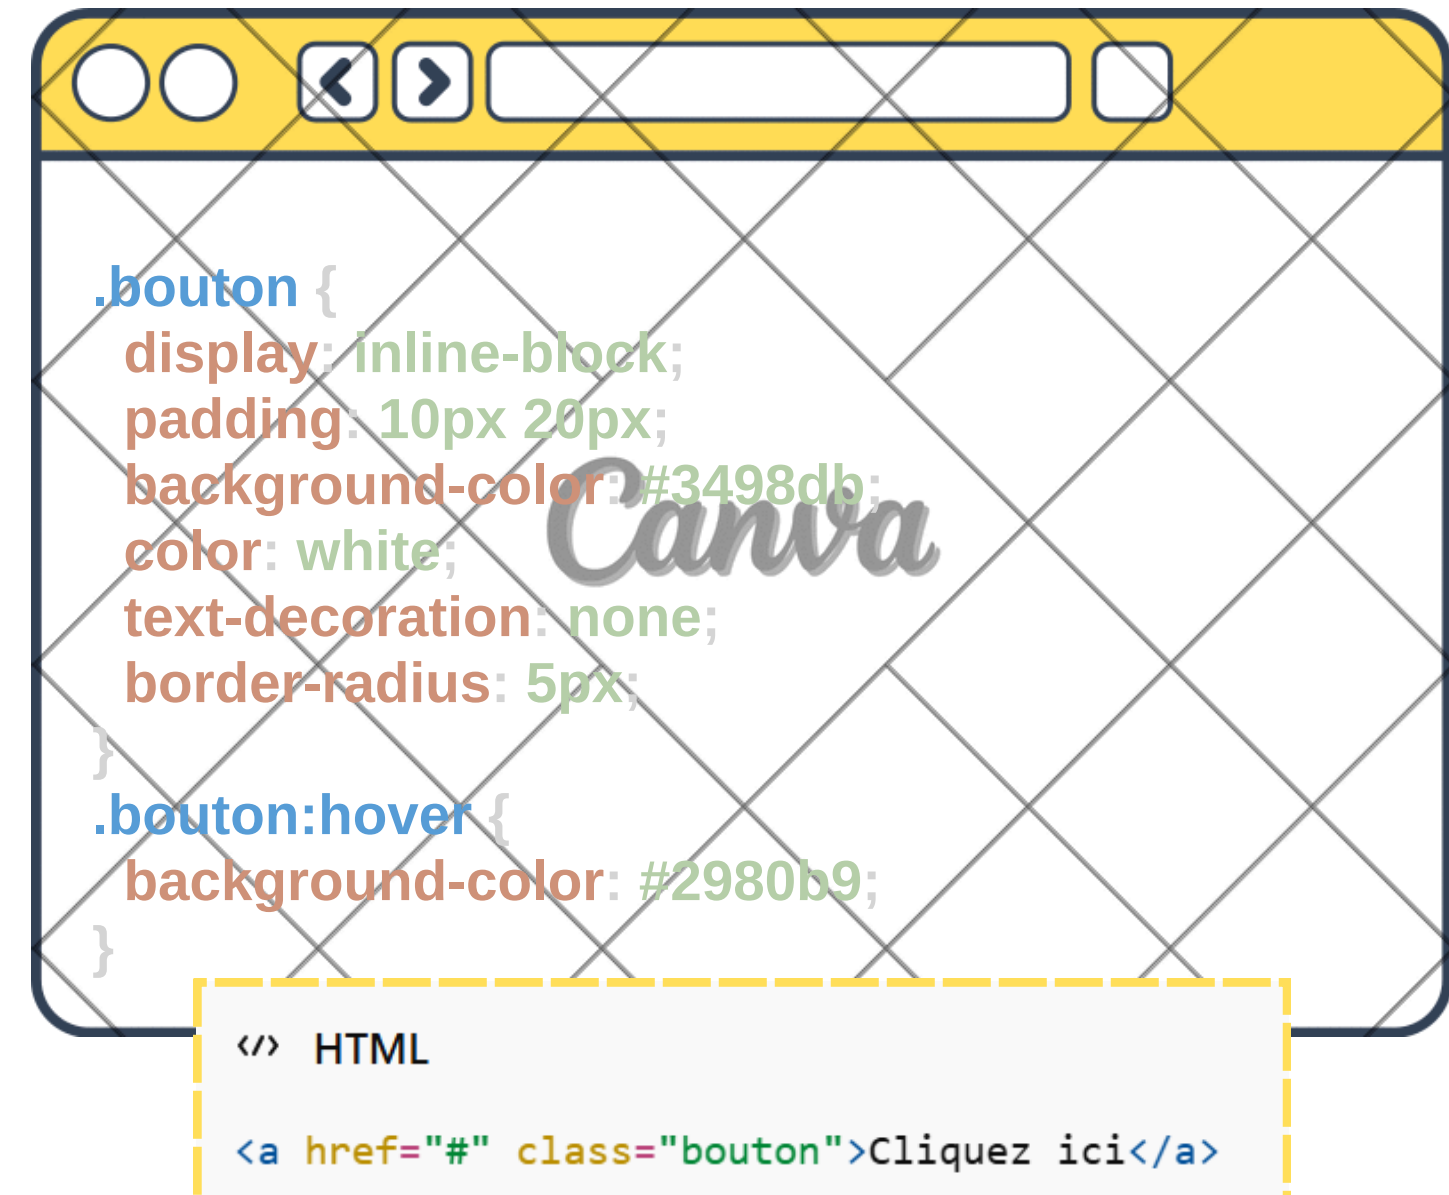

Avant — Lien classique



Après — Bouton stylisé

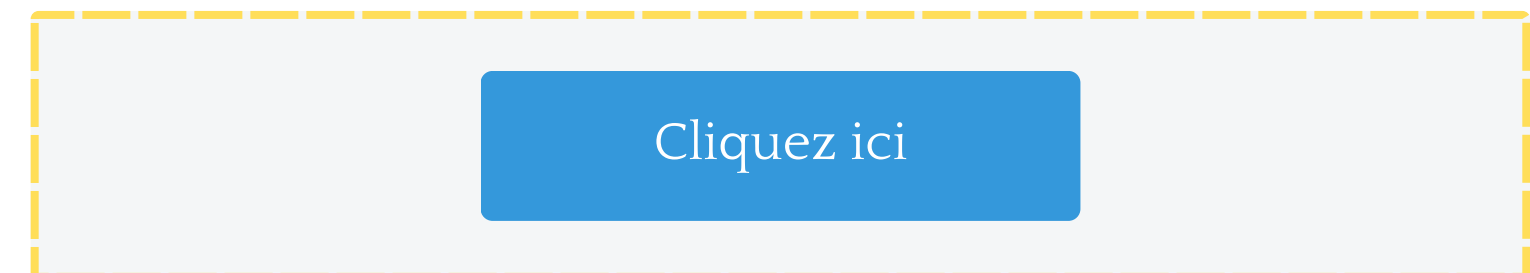

Les listes — style des puces

En CSS, on peut modifier l'apparence des listes : le type de puce, sa position, ou même supprimer les puces.

list-style-type : définit le type de puce

→ disc | circle | square | decimal | none

list-style-position : définit la position de la puce

→ outside | inside

list-style-image : utilise une image comme puce

→ url("image.png")

list-style : raccourci pour regrouper les propriétés



```
ul {  
  list-style: square inside;  
}
```

disc (défaut)

- Premier
- Deuxième
- Troisième

square

- Premier
- Deuxième
- Troisième

decimal

1. Premier
2. Deuxième
3. Troisième

none

- Premier
- Deuxième
- Troisième



2. Mise en forme des blocs

Styliser les **boîtes**, **tableaux** et **images**

Propriétés de Dimensions et Unités

Tout élément HTML est une boîte rectangulaire

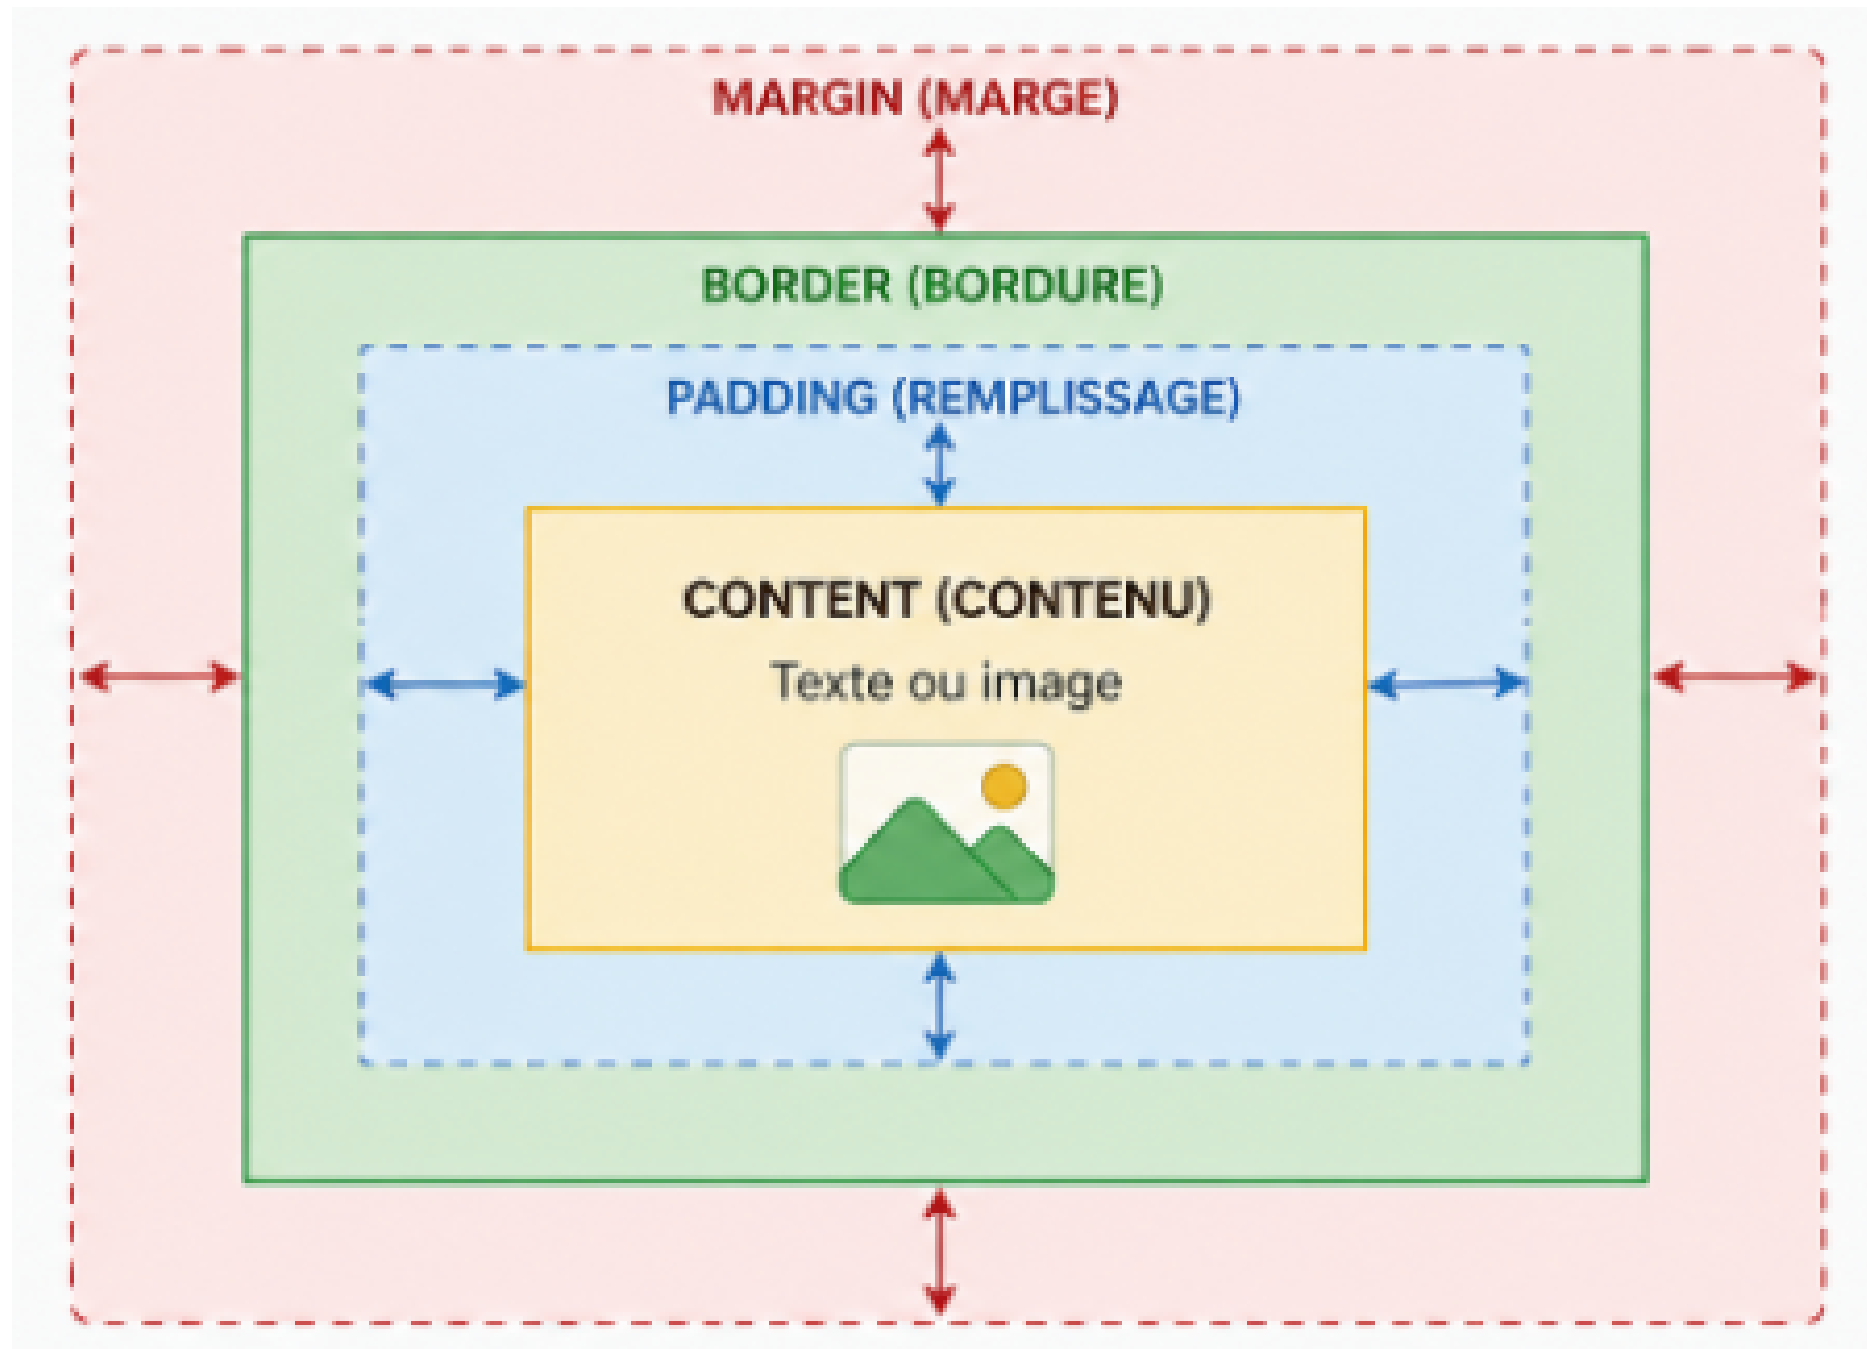


Schéma visuel — Box Model

- **Content**

Le contenu réel de l'élément : texte, image ou tout autre média affiché à l'écran.

- **Padding**

Espace intérieur entre le contenu et la bordure.

- **Border**

La limite de la boîte.

- **Margin**

Espace extérieur transparent séparant l'élément des éléments voisins.


Propriétés de Dimensions et Unités

Propriété	Valeurs Types	Description
width	auto, %, px, em, rem, vw	Définit la largeur de l'élément.
height	auto, %, px, vh	Définit la hauteur de l'élément.
max-width	px, %	Largeur maximale (empêche le débordement).
min-width	px, %	Largeur minimale (garantit la lisibilité).
max-height	px, vh	Hauteur maximale autorisée.
min-height	px, vh	Hauteur minimale garantie.



La différence entre les unités


- **px (Pixel)**
Absolu, taille fixe.
- **% (Pourcentage)**
Relatif au parent direct.
- **em**
Relatif à la taille de police.
- **rem**
Relatif à la taille de <html>
- **vw = largeur de l'écran / vh = hauteur de l'écran**
Relatif à la taille de la fenêtre (viewport)

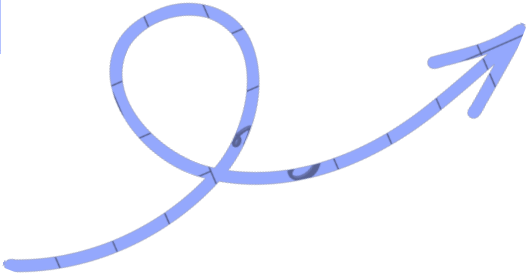

Gestion des Espacements : **Margin**

Marge Externe (Margin)


- Espace **EXTÉRIEUR** à la bordure de l'élément.
- Toujours transparent (fond du parent visible).
- Sert à créer de l'**espace** entre **différents blocs**.

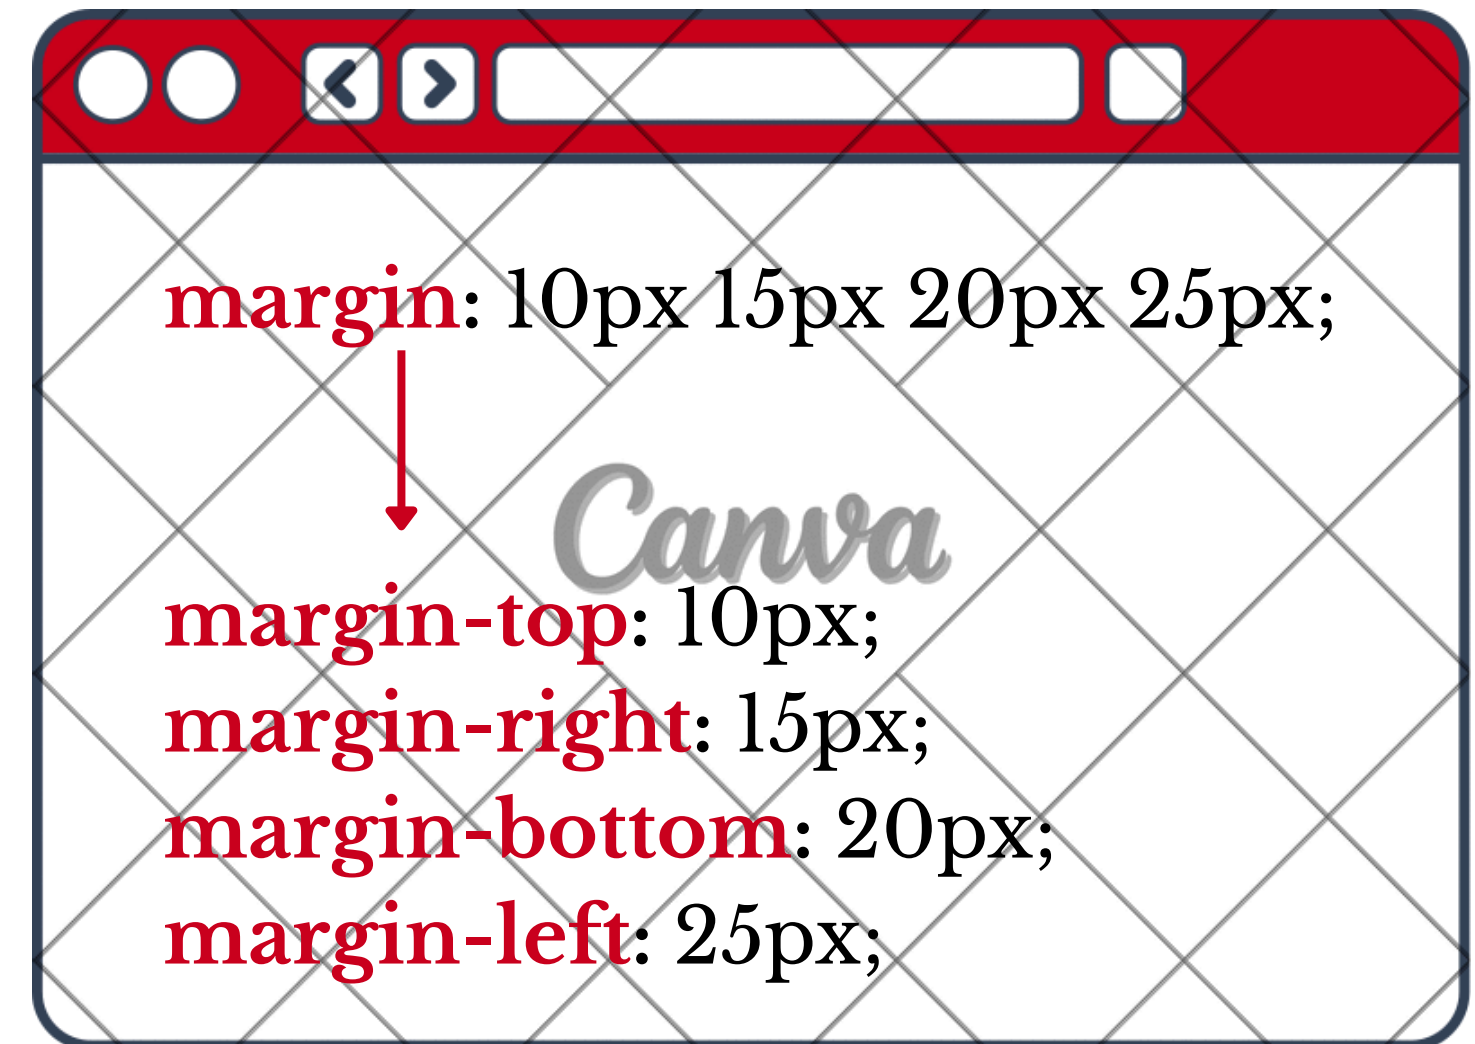

Gestion des Espacements : **Padding**

Remplissage Interne (Padding)

- Espace **INTÉRIEUR** entre contenu et bordure.
- Reçoit la couleur ou l'image de fond de l'élément.
- Agrandit la **zone cliquable** de l'élément.

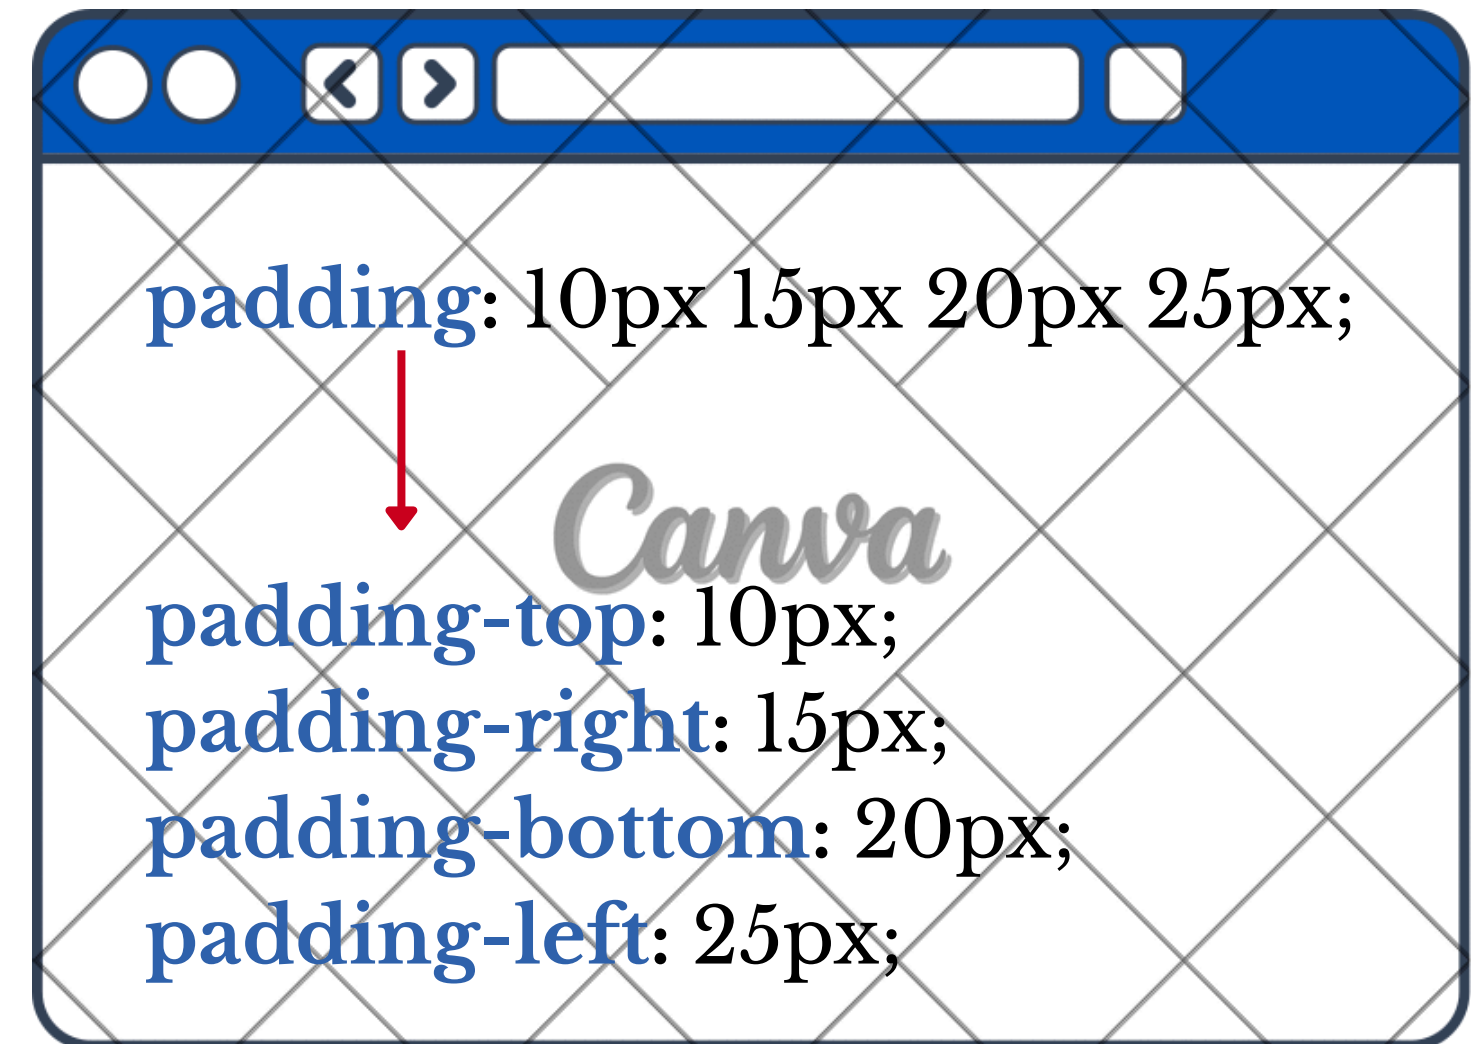

Le padding fait partie de l'élément, la margin est l'espace qui l'entoure.

Bordures



La bordure

La bordure entoure le contenu

Propriété principale:

```
border: épaisseur style couleur;
```

Épaisseur (border-width): Définit la taille de la bordure

Style (border-style): Définit le type de ligne

Les styles les plus utilisés :

solid → ligne normale

dashed → tirets

dotted → points

double → double ligne

none → aucune bordure

Couleur (border-color): Définit la couleur de la bordure



Coins Arrondis (Radius)

Coins Arrondis (Radius)



Sert à arrondir les coins

Propriété principale:

```
border-radius: 10px;
```

```
.circle {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  border-radius: 50%;  
}
```

```
.oval {  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  border-radius: 50%;  
}
```

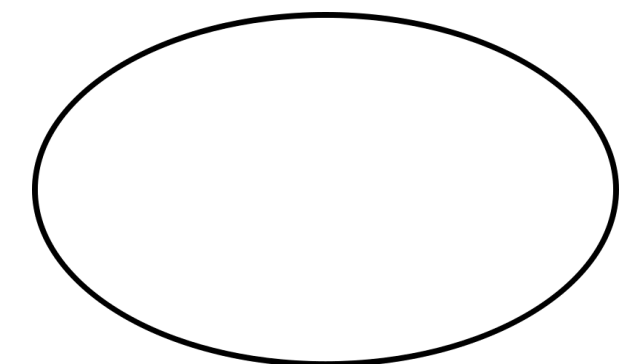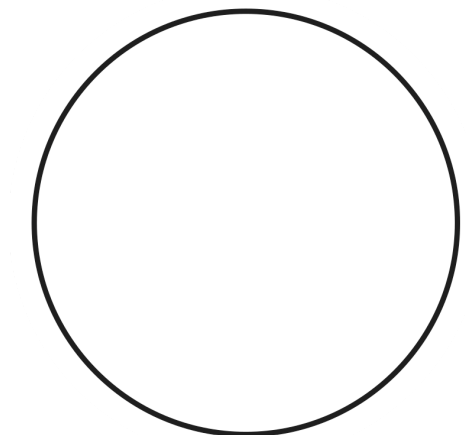

Arrière-plans (background)

La propriété **background** permet de définir l'arrière-plan d'un élément .Elle peut contenir :

● ● ● Couleur de fond

Permet de définir la couleur de fond.

background-color

- **Nom de couleur :**
`background-color: red;`
- **Code HEX :**
`background-color: #ff0000;`
- **RGB :**
`background-color: rgb(255, 0, 0);`
- **RGBA (avec transparence) :**
`background-color: rgba(255, 0, 0, 0.5);`

● ● ● Image de fond

Affiche une image en arrière-plan

background-image

- **Image avec URL :**
`background-image: url("image.jpg");`
- **Dégradé (gradient) :**
`background-image: linear-gradient(red, blue);`

● ● ● Répétition

Permet de contrôler si l'image se répète ou non.

background-repeat

- **répétition partout**
`background-repeat: repeat;`
- **pas de répétition**
`background-repeat: no-repeat;`
- **horizontal**
`background-repeat: repeat-x;`
- **vertical**
`background-repeat: repeat-y;`

Arrière-plans (background)

La propriété **background** permet de définir l'arrière-plan d'un élément .Elle peut contenir :

● ● ● Taille

Permet de définir la taille de l'image de fond.

background-size

- **Valeurs fixes :**
background-size: 200px 100px;
- **Pourcentage :**
background-size: 50% 50%;
- **Valeurs spéciales :**
background-size: cover; couvre tout
background-size: contain; reste visible

● ● ● Attachement

Permet de définir comment l'image de fond se comporte lors du défilement (scroll) de la page.

background-attachment

- **scroll**
Défile avec la page
background-attachment: scroll;
- **fixed**
Fixe à l'écran
background-attachment: fixed;
- **local**
Défile avec le contenu
background-attachment: local;

● ● ● Position

Permet de définir la position de l'image de fond.

background-position

- **Mots-clés :**
background-position: center;
background-position: top left;
background-position: bottom right;
- **Valeurs en pixels ou % :**
background-position: 50% 50%;
background-position: 100px 200px;

Ombres Portées et Opacité

1

Ombres portées (Shadows)

Definition

Permettent d'ajouter un effet d'ombre pour donner du relief aux éléments.

box-shadow

Ajoute une ombre autour d'un élément

```
box-shadow: horizontal vertical flou étalement couleur;  
box-shadow: 10px 10px 15px 5px gray;
```

horizontal → déplacement droite/gauche
vertical → déplacement haut/bas
flou (blur) → effet flou
étalement (spread) → taille de l'ombre
couleur → couleur de l'ombre

2

Opacité

Definition

Permet de rendre un élément transparent.

opacity

```
opacity: 1; /* totalement visible */  
opacity: 0.5; /* semi-transparent */  
opacity: 0; /* invisible */
```



opacity: 1 opacity: 0.6 opacity: 0.3

Intervalle : de 0 à 1

Liste des étudiants

Nom	Prénom	Note
El Amrani	Youssef	15
Bennani	Salma	18
Alami	Karim	12

Est-ce que ce tableau est beau ?
lisible ? professionnel ?

Tableaux

- **Les bordures**

```
table, th, td {  
  border: 1px solid black;}
```

- **Espacement**

```
th, td {  
  padding: 10px;}
```

- **Fusionner les bordures**

```
table {  
  border-collapse: collapse;}
```

- **Couleurs**

```
th {  
  background-color: green;  
  color: white;}
```

- **Effet hover**

```
tr:hover {  
  background-color: #ddd;  
}
```

Liste des étudiants

Nom	Prénom	Note
El Amrani	Youssef	15
Bennani	Salma	18
Alami	Karim	12

Images

Responsive

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
  display: block;  
}
```

L'image ne déborde jamais de son conteneur et conserve son ratio.

Image ronde

```
img {  
  border-radius: 50%;  
  width: 120px;  
  height: 120px;  
}
```

Transforme une image carrée en cercle parfait.

Ombre sur image

```
img {  
  box-shadow:  
    0 8px 24px  
    rgba(0,0,0,.25);  
}
```

box-shadow fonctionne aussi sur les images.

QUIZ



CSS

Created by: hbendriouich
Language: Français

Plays: 1
Players: 13

Favorites: 0

Play