

Connaître son propre ordinateur

Simone Rebora



de ceci...



Show Applications

Rprpr / Canonical Ltd., CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



```
root ~ # ping google.com
PING google.com (74.125.95.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from iw-in-f103.1e100.net (74.125.95.103): icmp_15.3
ms
^C

--- google.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.453/15.453/15.453/0.000 ms
root ~ # ls
Desktop  README
root ~ # cd /
root / # ls
bin    dev  home  lost+found  mnt  proc  sbin    srv  tmp  var
boot  etc  lib   media      opt  root  shared  sys  usr
root / # pacman -Ss pidgin
extra/libpurple 2.6.6-1
    IM library extracted from Pidgin
extra/pidgin 2.6.6-1
    Multi-protocol instant messaging client
extra/pidgin-encryption 3.0-3
    A Pidgin plugin providing transparent RSA encryption using NSS
extra/purple-plugin-pack 2.6.3-1
    Plugin pack for Pidgin
extra/telepathy-haze 0.3.4-1 (telepathy)
```

...à cela

The GNU Dev team, and the Arch Linux Dev team (for the Pacman command in the example), GPL, via Wikimedia Commons

Être plus proche du langage de l'ordinateur


Educator57, CC BY-SA 4.0, via
Wikimedia Commons

[illegible]

Éviter les limitations
d'une interface
graphique




Documenter toutes vos opérations

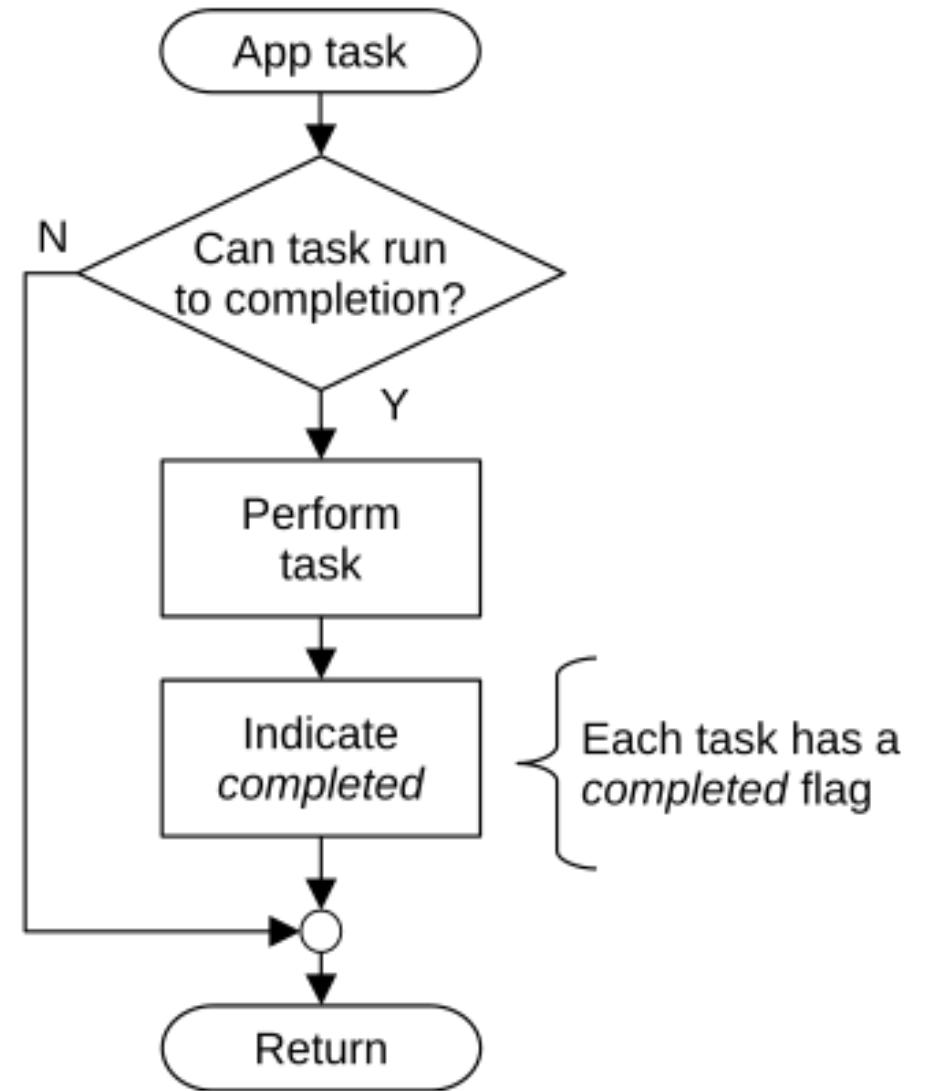


Automatisez vos opérations

```
import os
files = os.listdir(".")
for file in files:
    os.rename(file, file + " new")
```

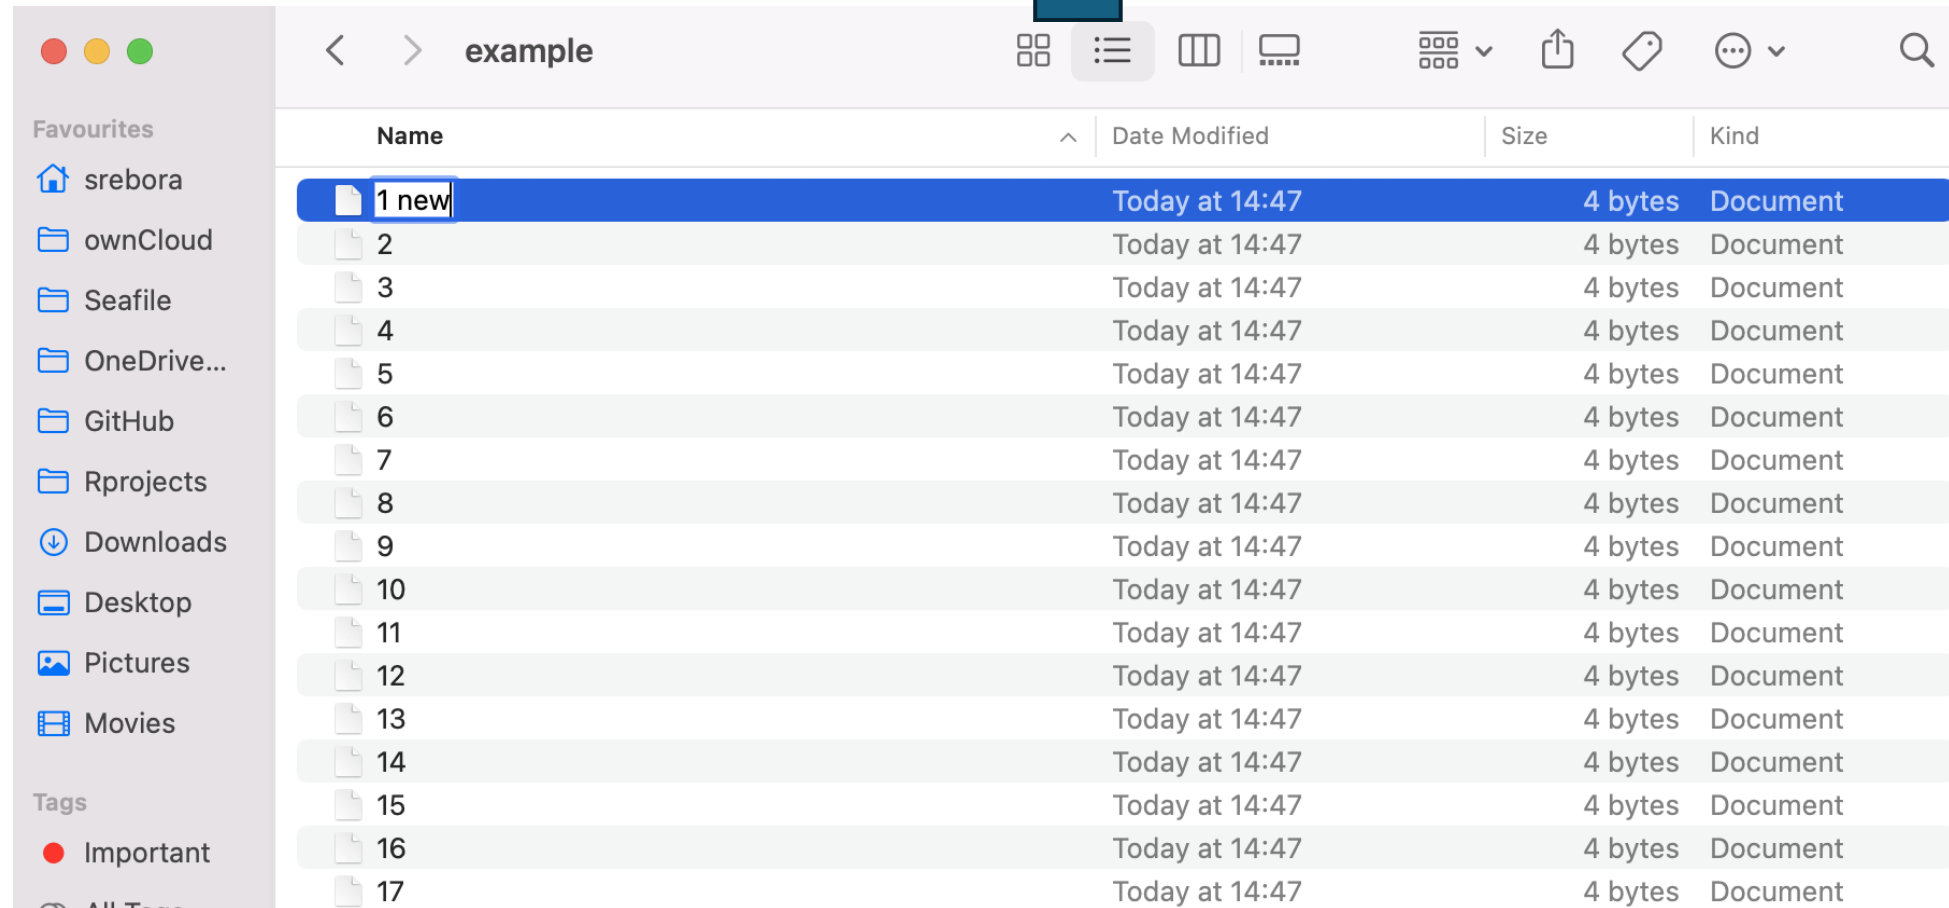

1. Structure

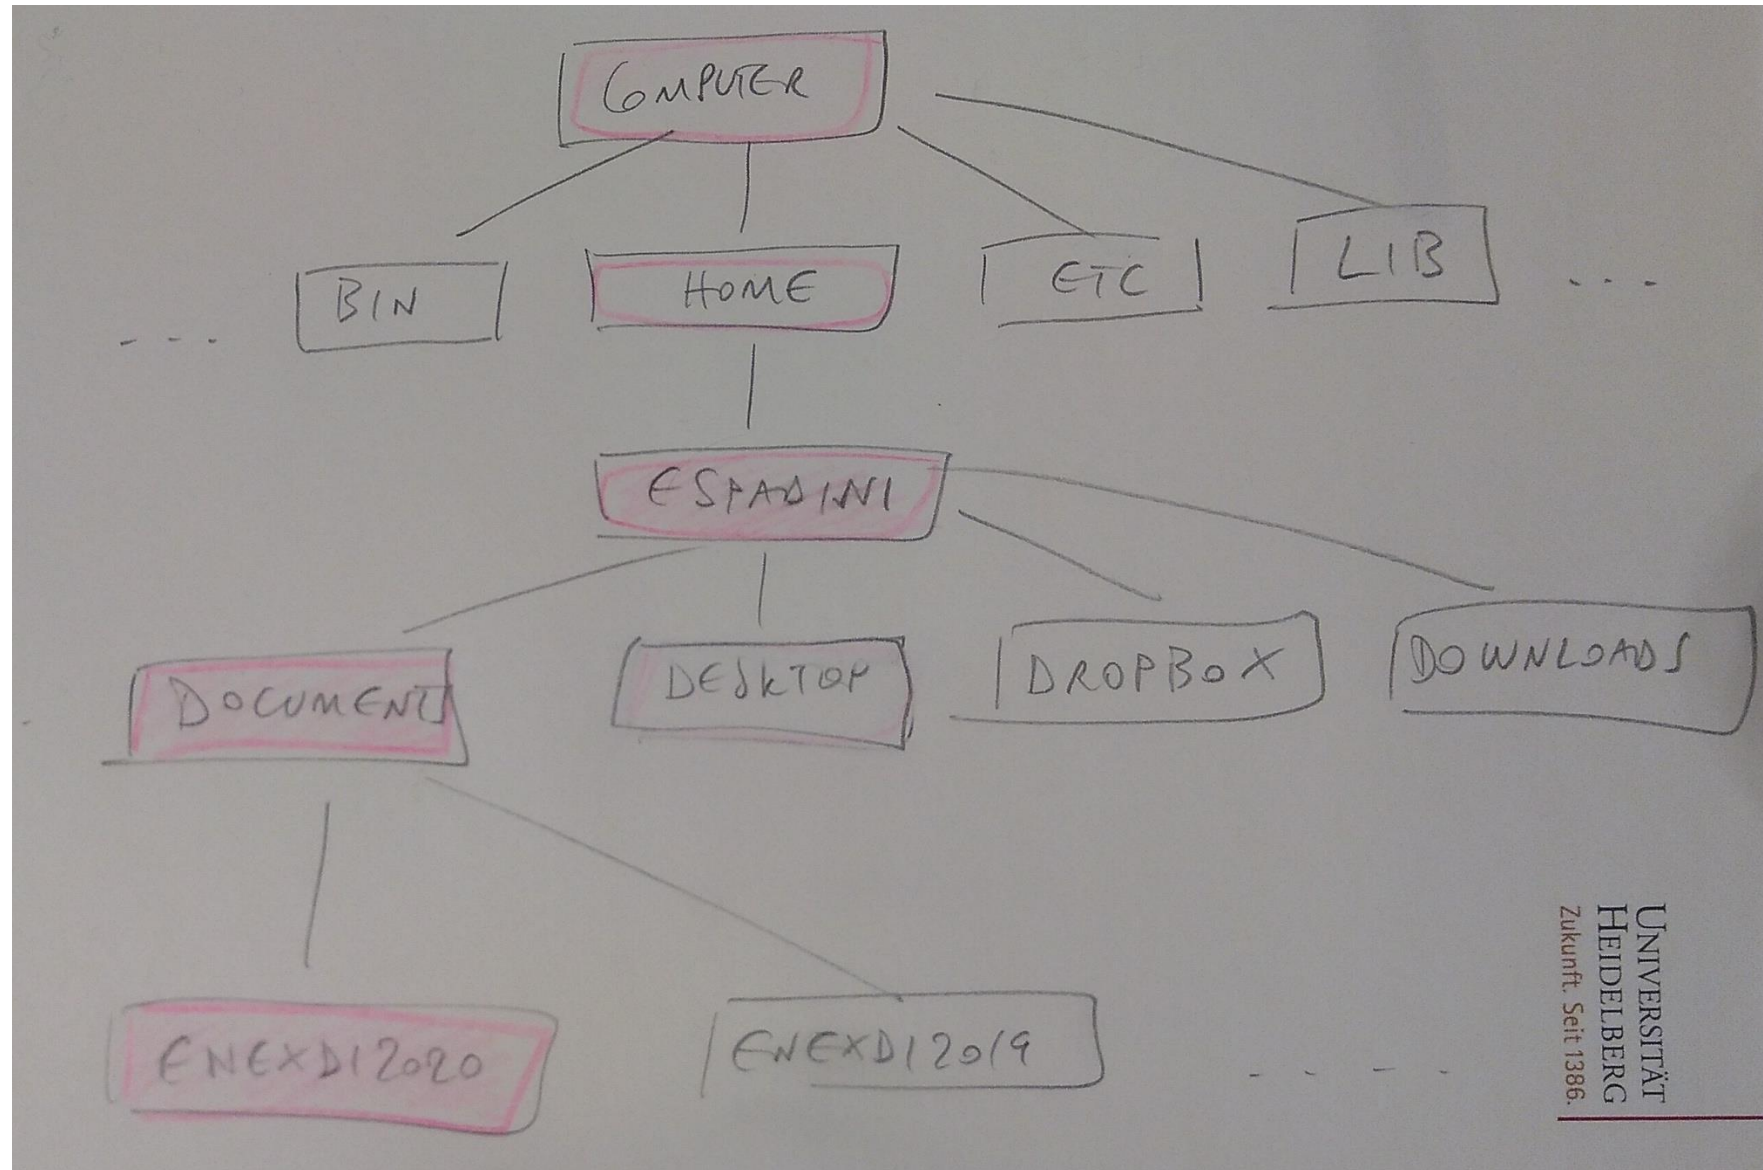

Les chemins

Le chemin absolu


/home/espadini/documents/enexdi2020

Les chemins relatifs

(à partir de /home/espadini)
documents/enexdi2020

(à partir de /home/espadini/documents)
enexdi2020

(à partir de /home/espadini/desktop)
../documents/enexdi2020

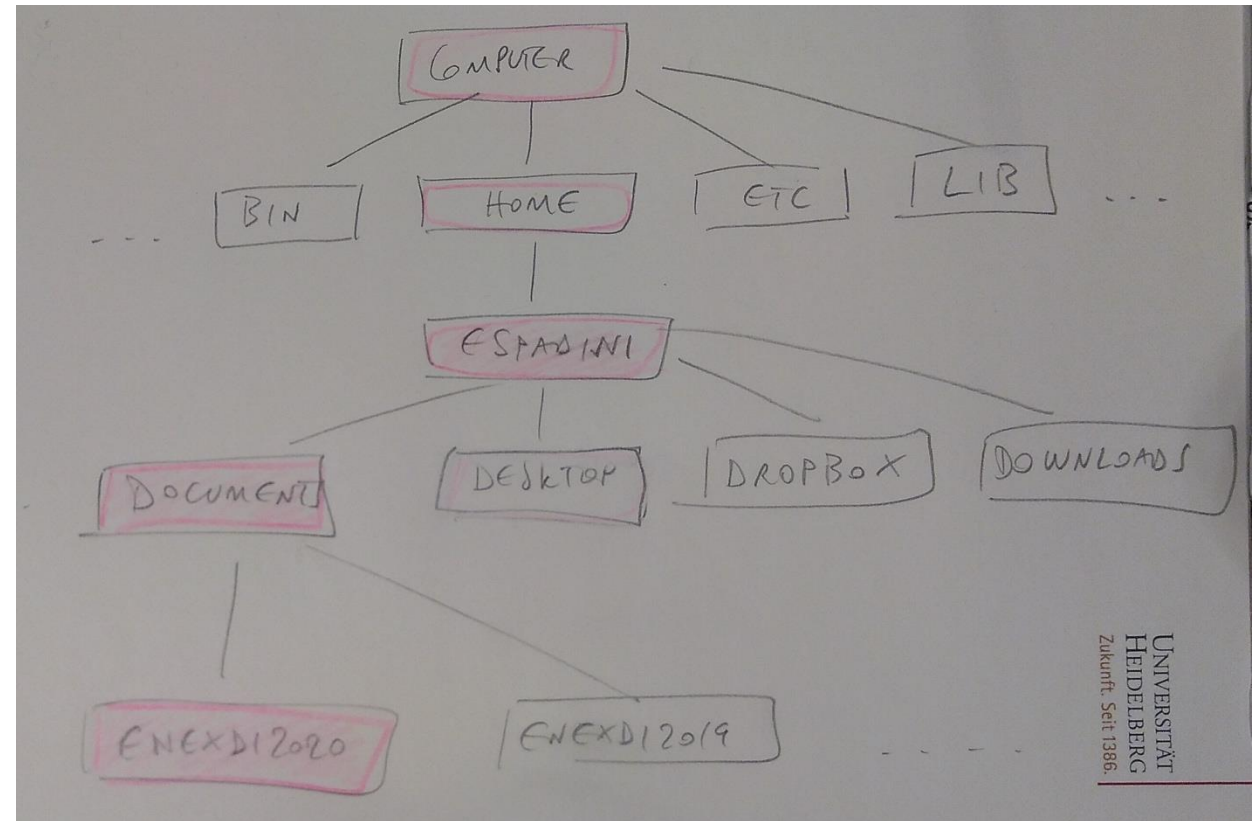

Les chemins


Le chemin absolu

/home/espadini/downloads

Les chemins relatifs

(à partir de
/home/espadini/documents/enexdi2020)

../../downloads

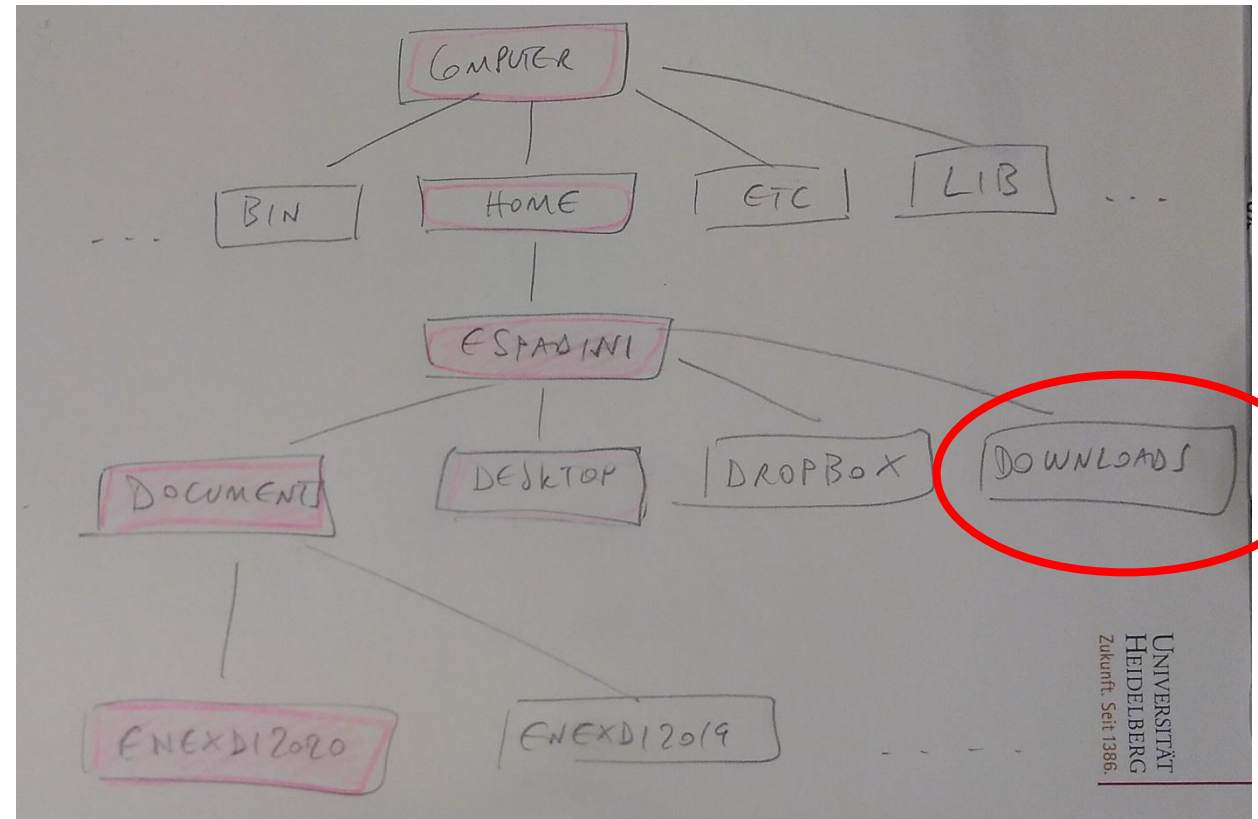

2. Langage

Les langages de programmation



Le langage “bash”

Un langage de commande Unix (Linux, Mac), libre et ouvert

Utilisation principale : gestion de fichiers et de dossiers



La “ligne de commande”

Mac -> Terminal

Linux -> Terminal

Windows -> Git bash



1. Où suis-je ?

Dans la ligne de commande, tapez :

```
pwd
```


2. Qu'est-ce qui m'entoure ?

Dans la ligne de commande, tapez :

```
ls
```

3. Collaboration



Le dépôt d'EnExDi -> bit.ly/EnExDi

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'EnExDi' by user 'ABC-DH'. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watchers. The main branch is 'main'. The repository contains a README, a MIT license, and a file named 'materials'. The README content is 'EnExDi' followed by 'Materials for the EnExDi training school in Digital Humanities'. The repository was initialized by SimoneRebora 5 hours ago with 2 commits.

ABC-DH / EnExDi

Type ↵ to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

EnExDi Public

Edit Pins Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file t Add file <> Code

SimoneRebora Initialize repo b4a0185 · 5 hours ago 2 Commits

materials	Initialize repo	5 hours ago
.gitignore	Initialize repo	5 hours ago
LICENSE	Initial commit	5 hours ago
README.md	Initial commit	5 hours ago

README MIT license

EnExDi

Materials for the EnExDi training school in Digital Humanities

About

Materials for the EnExDi training school in Digital Humanities

- Readme
- MIT license
- Activity
- Custom properties

0 stars

0 watching

0 forks

Report repository

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

“Cloner” le dépôt

1. Obtenir le lien du dépôt


allez sur le répo (bit.ly/EnExDi),
cliquez sur le bouton vert “Code”
et copiez le lien qui apparaîtra.

2. Cloner le dépôt

Dans la ligne de commande, tapez :

```
git clone https://github.com/ABC-DH/EnExDi.git
```

...collez
le lien ici

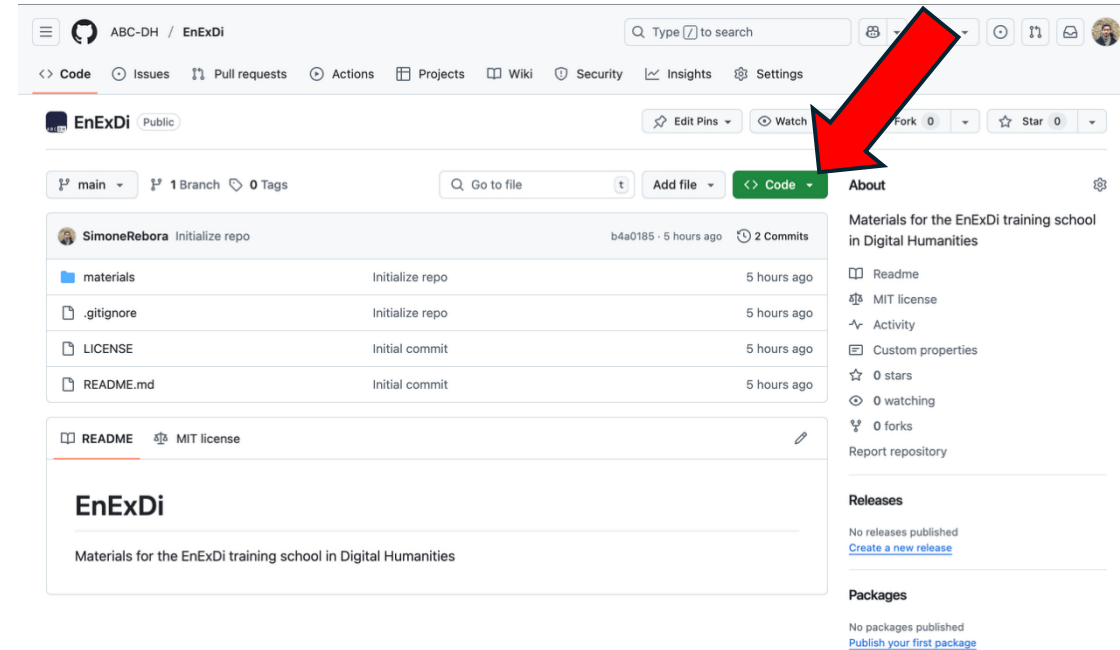

3. Se déplacer

Dans la ligne de commande, tapez :

```
cd EnExDi
```


...et puis :

```
pwd
```

..et puis :

```
ls
```

Conseil 1 : vous pouvez utiliser le bouton de tabulation pour compléter les commandes



Conseil 2 : vous pouvez utiliser les flèches haut/bas pour retrouver les commandes précédentes



4. Tirer les modifications du dépôt

...si le dépôt a été modifié par le mainteneur...

Dans la ligne de commande, tapez :

```
git pull
```

..et puis :

```
ls
```

..et puis :

```
cat ciao.txt
```


5. Utiliser un script bash

Example: un script pour renommer tous les fichiers d'un dossier

```
#!/bin/bash

# Navigate to the directory
cd "my_folder"

# Loop through each file in the directory
for file in *; do
    # Rename the file
    mv "$file" "$file new"
done

# Print a message showing that the process was successful
echo "All files renamed successfully"
```

5. Utiliser un script bash

Se déplacer :

```
cd materials/1_KnowYourComputer/
```

Lire le script :

```
cat my_script.sh
```

Explorer le dossier (avec les fichiers à modifier)

```
ls my_folder
```

Utiliser le script :

```
bash my_script.sh
```

Explorer le dossier (avec les fichiers modifiés) :

```
ls my_folder
```

Retourner à la maison :

```
cd ../..
```