




BTS SIO SISR

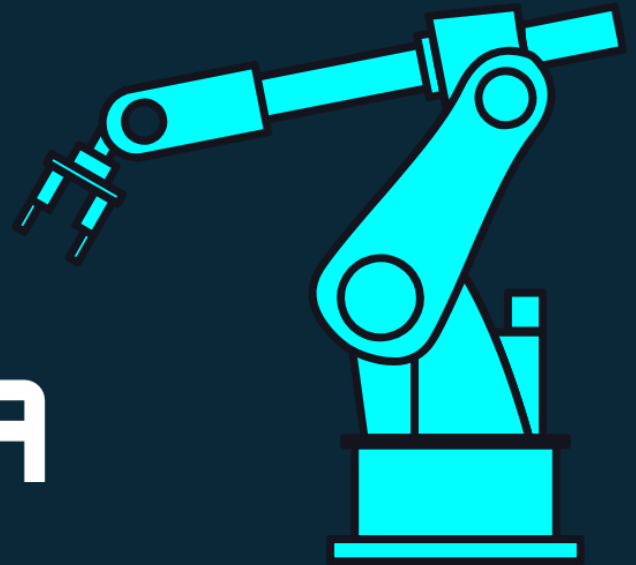

LG12A

MISSION 4

PRÉPARATION, CONFIGURATION ET
INSTALLATION DU CŒUR DE RÉSEAU

Apprenti:Andrii NAstych




SESSION:2026



Genève, Suisse



LNR:30

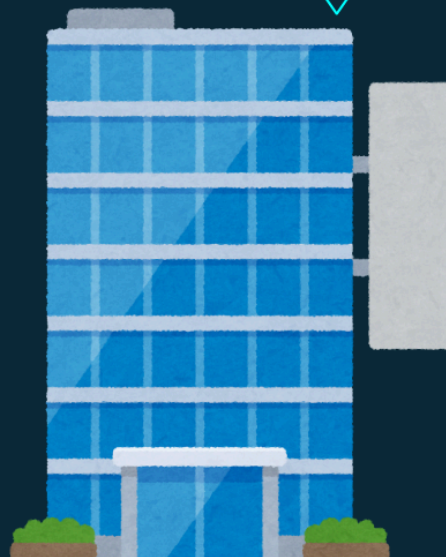

Sommaire

PRÉPARATION, CONFIGURATION ET INSTALLATION DU CŒUR DE RÉSEAU.....	2
TÂCHE 1 - ETUDE DE LA DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR.....	9
Étape 1: Récupération de la documentation technique en fonction de la référence du cœur de réseau mis à disposition.....	9
Étape 2 : Description des interfaces disponibles sur le commutateur.....	9
Étape 3 : Choix du cœur de réseau en fonction des nouvelles tendances.....	9
Étape 4 : Protocoles pris en charge par le commutateur.....	10
TÂCHE 2 – PRÉPARATION DU COMMUTATEUR CISCO CATALYST 3560/3750.....	11
Étape 1 : Rétablissement des réglages d'usine pour le commutateur Catalyst Cisco 3560/3750.....	11
Étape 2 : Suppression des VLANs.....	11
Étape 3 : Affichage de la configuration de démarrage ainsi que des vlans.....	12
Étape 3 : Sauvegarde de la configuration des VLAN depuis SW1 ou SW2.....	13
Étape 4: Suppression des VLANs sur tous les commutateurs d'étage SW1 et SW2..	13
TÂCHE 3 - CONFIGURATION DE BASE DU COMMUTATEUR.....	14
Étape 1 : Configuration du commutateur conformément aux instructions suivantes.....	14
Étape 2 : Amélioration de la saisie des messages de console.....	15
etape 3 : banner motd.....	15
etape 4 : activation port 24.....	16
etape 5 : test banner motd.....	16
TÂCHE 5 - CONFIGURATION DES LIENS TRUNK ENTRE LES COMMUTATEURS. 17	17
etape 1 : configuration port 0/47 en trunk.....	17
etape 2 : configuration port 23 en mode trunk.....	17
etape 3 : Ping test.....	18
TÂCHE 6 : CONFIGURATION DU VTP.....	19
etape 1 : Création du serveur VTP.....	19
etape 2 : afficher le status.....	19
etape 3 : affichage du counters.....	20
TÂCHE 7 : Configuration pour la partie client.....	21
etape 1 : ping exemple SW1.....	21
etape 2 : affichage les VLAN du coeur de réseaux.....	22
etape 3 : affichage vlan partie CLIENT.....	23
etape 4 : Configuration VTP partie client.....	24
etape 5 : affichage du vlan partie client.....	24

FICHE D'ACTIVITÉ

Contexte	LGi2A
Situation professionnelle	Mise en oeuvre du routage inter-vlan à l'aide d'un commutateur de niveau 3
Compétences	<u>Bloc 1 : Support et mise à disposition de services informatiques</u> • Gérer le patrimoine • Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique • Organiser son développement personnel <u>Bloc 2 : Administration des systèmes et des réseaux</u> • Concevoir une solution d'infrastructure • Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau • Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau.
Pré-requis	Plan d'adressage IP, norme 802.1Q, Agrégation ou Trunk, protocoles de routage
Ressources fournies	Solution d'infrastructure Cahier des charges techniques Plan d'adressage et de nommage Eléments d'infrastructure à configurer (Commutateur Catalyst 3560/3750)
Ressources attendus	Le dossier de choix et l'argumentaire technique sont rédigés et prennent en compte des préoccupations éthiques et environnementales. Les éléments d'infrastructure (switch de niveau 2 et niveau 3) sont installés et configurés Les éléments d'infrastructure permettant d'assurer la continuité de service (serveur TFTP) sont installés et configurés Une procédure de remplacement ou de migration d'un élément d'infrastructure est élaborée et mise en œuvre en respectant la continuité d'un service. La solution d'infrastructure est installée et configurée dans les règles de l'art : - l'environnement de test est mis en place ; - les tests pertinents d'intégration et d'acceptation sont effectués ; - le rapport de tests est rédigé ; - la documentation est à jour et disponible ; L'intégration de la solution ne génère pas de dysfonctionnement du réseau ou dans le réseau.

	Une procédure claire de déploiement de la solution est rédigée. La solution d'infrastructure est déployée selon la procédure et la planification définies.
--	--

Contexte LGI2A

Le réseau LGI2A regroupe plusieurs laboratoires spécialisés dans la sécurité alimentaire et la santé animale et végétale. Les Laboratoires nationaux de référence (LNR), comme le LNR 30 à Genève, développent et diffusent des méthodes analytiques, forment les laboratoires de terrain, organisent des essais interlaboratoires et valident des résultats.

Les laboratoires d'analyses agréés (L2A) réalisent les analyses officielles sur les aliments, la santé animale et végétale, tandis que les laboratoires reconnus effectuent des contrôles d'autocontrôle, notamment pour les sols.

Ce réseau garantit la qualité et la sécurité alimentaire à toutes les étapes de production et de transformation, réduisant les risques de contamination grâce à des analyses systématiques sur les sites de production. Le LNR 30 à Genève coordonne et supervise ces activités dans sa région.



Mise en situation

Afin d'améliorer la rapidité et la sécurité du réseau de chacun des Laboratoires nationaux de référence (LNR), le responsable de la DSI a choisi de segmenter le réseau local grâce à un équipement de niveau 3 (backbone).

Les périphériques (STA) du réseau sont maintenant connectés à des commutateurs Cisco Catalyst de la série 2960. Le cœur de réseau permet d'interconnecter tous les commutateurs d'étage. Il s'agit d'un commutateur de niveau 3 (Cisco Catalyst 3560 ou 3750) sur lequel tous les VLANs devront être configurés.

Afin de faciliter la configuration des VLANs sur plusieurs commutateurs, le responsable de la DSI vous impose de configurer le protocole VTP (Virtual LAN Trunk Protocol)

Actuellement, tous les STA au sein d'un même VLAN peuvent communiquer, par contre les STA de deux VLANs différents ne le peuvent pas.

Ce type d'équipement nécessite l'intervention d'un personnel qualifié lors de l'installation pour établir la configuration qui permettra de créer et de maintenir les informations de routage et de communiquer avec les autres équipements de niveau 2.

TÂCHE 1 - ETUDE DE LA DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR

Étape 1: Récupération de la documentation technique en fonction de la référence du cœur de réseau mis à disposition.

Pour les réseaux de taille moyenne et les succursales d'entreprise, la gamme Cisco Catalyst 3750 facilite le déploiement d'applications convergées et s'adapte à l'évolution des besoins commerciaux en offrant flexibilité de configuration, prise en charge des fonctionnalités nécessaires aux réseaux convergés, et automatisation des configurations de services réseau intelligents. De plus, la gamme Cisco Catalyst 3750 est optimisée pour les déploiements Gigabit Ethernet de forte densité et comprend un large éventail de commutateurs qui répondent aux besoins de connectivités à l'accès, en agrégation ou pour la constitution de petit réseau fédérateur.

Étape 2 : Description des interfaces disponibles sur le commutateur

- 24 ports Ethernet 10/100 PoE compatible 802.3af et pré-standard Cisco
- 2 ports Gigabit Ethernet SFP
- 32 Gb/s, bus d'empilage haut débit
- Technologie d'empilement innovante
- Commutateur multi-niveaux empilable de 1U Services intelligents de classe entreprise pour la périphérie du réseau
- Image logicielle IP Base installée
- Routage Basique : statique, RIP, EIGRP stub, PIM stub, évolutif en I

Étape 3 : Choix du cœur de réseau en fonction des nouvelles tendances.

Les réseaux modernes doivent s'adapter à de nouveaux besoins qui s'ajoutent aux usages classiques :

1. **Mobilité** : accès sécurisé depuis n'importe quel appareil mobile.
2. **Vidéo** : forte utilisation de la visioconférence et vidéosurveillance IP.
3. **Cloud** : accès rapide et sécurisé aux services hébergés en ligne.
4. **Sécurité** : protection renforcée contre les cybermenaces avec segmentation du réseau.

Étape 4 : Protocoles pris en charge par le commutateur.

Couche 2 et couche 3 (commutateur multilayer).

STP, VLAN, CDP, VTP, IP, RIP, EIGRP stub, routage statique.

Jusqu'à 4096 VLANs (1005 en mode normal).

IEEE 802.1Q. Deux modes : access et trunk. Couche 2.

CDP, VTP, DTP, PAgP.

Routage statique, RIP, EIGRP stub.

EIGRP est un protocole Cisco rapide basé sur DUAL, avec une bonne convergence et support VLSM.

TÂCHE 2 – PRÉPARATION DU COMMUTATEUR CISCO CATALYST 3560/3750

Étape 1 : Rétablissement des réglages d'usine pour le commutateur Catalyst Cisco 3560/3750

Lors de la prise en main du commutateur Cisco Catalyst 3560/3750, celui-ci était déjà réinitialisé :

- La configuration de démarrage était absente (startup-config)
- Le fichier vlan.dat ne contenait aucune information ou n'était pas présent
- Aucun mot de passe n'était configuré

Par conséquent, aucune action de réinitialisation ou de récupération de mot de passe n'a été nécessaire.

Étape 2 : Suppression des VLANs

```
64016384 bytes total (59344849 bytes free)
SW1-30#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
%Error deleting flash:/vlan.dat (No such file or directory)
SW1-30#
```

Étape 3 : Affichage de la configuration de démarrage ainsi que des vlans.

```
[04]
Switch#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3
                                           Fa1/0/4, Fa1/0/5, Fa1/0/6
                                           Fa1/0/7, Fa1/0/8, Fa1/0/9
                                           Fa1/0/10, Fa1/0/11, Fa1/0/12
                                           Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15
                                           Fa1/0/16, Fa1/0/17, Fa1/0/18
                                           Fa1/0/19, Fa1/0/20, Fa1/0/21
                                           Fa1/0/22, Fa1/0/23, Fa1/0/24
                                           Gi1/0/1, Gi1/0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default        act/unsup
1005 trnet-default          act/unsup

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo  Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet   100001    1500  -      -      -        -   -         0      0
1002 fddi   101002    1500  -      -      -        -   -         0      0
1003 tr    101003    1500  -      -      -        -   -         0      0
1004 fdnet 101004    1500  -      -      -        ieee -         0      0

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo  Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1005 trnet 101005    1500  -      -      -        ibm  -         0      0

Remote SPAN VLANs
-----

Primary Secondary Type      Ports
-----
```

Après suppression du fichier contenant les VLANs, le commutateur a recréé automatiquement les VLANs par défaut (notamment le VLAN 1) au redémarrage. Cela s'explique par le fait que certaines configurations minimales sont réinstallées automatiquement lors du redémarrage, afin d'assurer le fonctionnement de base du commutateur.

Étape 3 : Sauvegarde de la configuration des VLAN depuis SW1 ou SW2

```
SW1-30#
SW1-30#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory)
SW1-30#reload
Proceed with reload? [confirm]

C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EAl, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950G-48-EI starting...
Base ethernet MAC Address: 00:0a:b7:df:86:c0
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 18 files, 2 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 4182016
```

Étape 4: Suppression des VLANs sur tous les commutateurs d'étage SW1 et SW2

```
SW1-30#
SW1-30#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:vlan.dat? [confirm]
%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory)
SW1-30#reload
Proceed with reload? [confirm]

C2950 Boot Loader (C2950-HBOOT-M) Version 12.1(11r)EAl, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Compiled Mon 22-Jul-02 17:18 by antonino
WS-C2950G-48-EI starting...
Base ethernet MAC Address: 00:0a:b7:df:86:c0
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 18 files, 2 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 7741440
flashfs[0]: Bytes used: 4182016
```

TÂCHE 3 - CONFIGURATION DE BASE DU COMMUTATEUR

Imposée par la DSI, la politique de mot de passe à appliquer sur les différents équipements de chacun des LNR du groupe LGi2A (LNR30) est donnée dans le tableau ci-dessous. Il sera important de respecter la casse !

Étape 1 : Configuration du commutateur conformément aux instructions suivantes.

Configuration le nom d'hôte du commutateur.

```
SW0_30#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW0_30(config)#hostname SW0_30
```

Configuration du mot de passe pour le mode enable.

```
SW0_30#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW0_30(config)#enable password Ad30enSW0
SW0_30(config)#login
Incomplete command.

SW0_30(config)#exit
SW0_30#copy r
SW0_30#copy ru
SW0_30#copy running-config str
SW0_30#copy running-config star
SW0_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW0_30#
```

Ensuite pour le mot de passe Console.

```
SW0_30(config)#
SW0_30(config)#line con 0
SW0_30(config-line)#password Ad30conSW0
SW0_30(config-line)#login
SW0_30(config-line)#exit
SW0_30(config)#exit
SW0_30#copy r
SW0_30#copy r
SW0_30#copy r
SW0_30#copy ru
SW0_30#copy running-config st
SW0_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW0_30#
```

Étape 2 : Amélioration de la saisie des messages de console.

Et la configuration du mot de passe Console.

```
[OK]
SW0_30#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW0_30(config)#username Admin30 password Ad30telSW0
SW0_30(config)#line vty 0 4
SW0_30(config-line)#login local
SW0_30(config-line)#password Ad30telSW0
SW0_30(config-line)#exit
SW0_30(config)#exit
SW0_30#copy run
SW0_30#copy running-config start
SW0_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW0_30#
```

etape 3 : banner motd

```
SW0_30#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW0_30(config)#banner login #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
LGI2A / LNR30 - GENEVE
#
SW0_30(config)#banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
*****
* LGI2A - LNR 30 - GENEVE *
* Avertissement : Acces strictement reserve aux utilisateurs *
* autorises. Toute tentative d'accès non autorise sera sanctionnee *
* conformément a l'article 323-1 du Code penal. *
*****
#
```

etape 4 : activation port 24

```
[OK]
SW0_30#int
SW0_30#inter
SW0_30#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW0_30(config)#int range fastE
SW0_30(config)#int range fastEthernet 1/0/1 - 24
SW0_30(config-if-range)#no shutdown
SW0_30(config-if-range)#exit
SW0_30(config)#exit
SW0_30#copy tun
SW0_30#copy run
SW0_30#copy running-config start
SW0_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

etape 5 : test banner motd

```
SW0_30 con0 is now available

Press RETURN to get started.

*****
* LGi2A - LNR - Geneve *
* Avertissement : Acces strictement reserve aux utilisateurs *
* autorises. Toute tentative d'accès non autorisee sera sanctionnee *
* conformément a l'article 323-1 du Code Penal. *
*****

Attention, vous vous connectez sur un dispositif reseau appartenant au groupe LGi2A.
Toute tentative d'accès frauduleuse sera enregistrée.
Article 323-1 du Code Penal : Peines encourues : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 , d'amende.b

User Access Verification

Password:
SW0_30>en
Password:
SW0_30#
```

TÂCHE 5 - CONFIGURATION DES LIENS TRUNK ENTRE LES COMMUTATEURS.

Les trunks permettent la diffusion du trafic de plusieurs réseaux virtuels (VLANs). Un trunk est une connexion physique établie sur un câble croisé entre deux commutateurs. Les trames traversant un trunk sont complétées par un identifiant de réseau local virtuel (VLAN Id) ou identifiées par rapport aux adresses MAC. Grâce à cette identification, les trames sont conservées dans un même réseau virtuel.

On utilisera le dernier port (GigabitEthernet) de chaque commutateur. L'avant dernier port sera réservé pour la future mise en place de la redondance de lien ou d'EtherChannel.

etape 1 : configuration port 0/47 en trunk

```
SW1-30(config)#interface fastEthernet 0/47
SW1-30(config-if)#
SW1-30(config-if)#no switchport mode trunk
SW1-30(config-if)#exit
SW1-30(config)#exit
SW1-30#copy run
SW1-30#copy running-config st
SW1-30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW1-30#
```

etape 2 : configuration port 23 en mode trunk

```
SW0_30(config)#
SW0_30(config)#interface fastEthernet 1/0/23
SW0_30(config-if)#switchport mode trunk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW0_30(config-if)#switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
SW0_30(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW0_30(config-if)#switchport mode trunk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW0_30(config-if)#switchport mode trunk
SW0_30(config-if)#exit
SW0_30(config)#exit
SW0_30#copy run
SW0_30#copy running-config start
SW0_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
SW0_30#
```


etape 3 : Ping test

```
*****
LGi2A - LNR - Geneve
Avertissement : Acces strictement reserve aux utilisateurs
autorisés. Toute tentative d'accès non autorisée sera sanctionnée
conformément à l'article 323-1 du Code Penal.
*****

Attention, vous vous connectez sur un dispositif reseau appartenant à un
organisme public. Toute tentative d'accès frauduleuse sera enregistrée.
Article 323-1 du Code Penal : Peines encourues : 5 ans d'emprisonnement
et/ou 75 000 euros d'amende.

ser Access Verification

Password:
W0_30>en
Password:
W0_30#ping 10.7.202.102

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.202.102, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
W0_30#10.7.202.101
Trying 10.7.202.101 ...
Connection refused by remote host
W0_30#ping 10.7.202.101

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.202.101, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
W0_30#
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités.

PS C:\Users\sajin> ping 10.7.202.102

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.202.102 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.7.202.102:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\sajin> ping 10.7.202.102

Envoi d'une requête 'Ping' 10.7.202.102 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.7.202.102 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.7.202.102:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
PS C:\Users\sajin>
```

TÂCHE 6 : CONFIGURATION DU VTP

etape 1 : Création du serveur VTP

```
W0_30#ping 10.7.202.101
type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.202.101, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
W0_30#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
W0_30(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
W0_30(config)#vtp domain VTP_LNR30
Domain name already set to VTP_LNR30.
W0_30(config)#vtp password pwdVTP30
Setting device VLAN database password to pwdVTP30
W0_30(config)#vtp version 2
VTP mode already in V2.
W0_30(config)#exit
W0_30#copy run
W0_30#copy running-config start
W0_30#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
W0_30#
```

etape 2 : afficher le status

```
SW1-30#show vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 1
Maximum VLANs supported locally : 250
Number of existing VLANs    : 5
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : VTP_LNR30
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Enabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x31 0x90 0x67 0x0D 0xAF 0x5D 0xBA 0x25
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:03:19
SW1-30#
```

etape 3 : affichage du counters

```
SW1-30#show vtp counters
VTP statistics:
Summary advertisements received      : 3
Subset advertisements received      : 2
Request advertisements received     : 0
Summary advertisements transmitted  : 2
Subset advertisements transmitted   : 1
Request advertisements transmitted   : 1
Number of config revision errors    : 2
Number of config digest errors      : 0
Number of V1 summary errors         : 0

VTP pruning statistics:

Trunk      Join Transmitted Join Received  Summary advts received from
-----
Fa0/48      1              1              0
SW1-30#
```

TÂCHE 7 : Configuration pour la partie client

etape 1 : ping exemple SW1

```
SW0_30#ping 10.7.202.101

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.202.101, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/203/1006 ms
SW0_30#copy tftp://10.7.202.101/vlan.dat flash:
Destination filename [vlan.dat]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
Accessing tftp://10.7.202.101/vlan.dat...
Loading vlan.dat from 10.7.202.101 (via Vlan1): !
[OK - 1276 bytes]

1276 bytes copied in 0.051 secs (25020 bytes/sec)
SW0_30#show vlan
```

etape 2 : affichage les VLAN du coeur de réseaux

```

VLAN AREHops STEHops Backup CRF
-----
1003 7          7          off
SW1-30#
SW0_30#show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default              active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3
                                           Fa1/0/4, Fa1/0/5, Fa1/0/6
                                           Fa1/0/7, Fa1/0/8, Fa1/0/9
                                           Fa1/0/10, Fa1/0/11, Fa1/0/12
                                           Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15
                                           Fa1/0/16, Fa1/0/17, Fa1/0/18
                                           Fa1/0/19, Fa1/0/20, Fa1/0/21
                                           Fa1/0/22, Gil/0/1, Gil/0/2

10    resyst              active
11    ddsi                 active
12    secadmin            active
13    redcom              active
20    dev                 active
21    com                 active
22    labore              active
23    receac              active
24    collab              active
25    demofar             active
26    server              active
27    toip                active

VLAN Name                Status    Ports
-----
1002 fddi-default          act/unsup
1003 trcrf-default        act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trbrf-default        act/unsup

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001    1500  -      -      -      -    -        0      0
10   enet    100010    1500  -      -      -      -    -        0      0
11   enet    100011    1500  -      -      -      -    -        0      0
12   enet    100012    1500  -      -      -      -    -        0      0
13   enet    100013    1500  -      -      -      -    -        0      0
20   enet    100020    1500  -      -      -      -    -        0      0
21   enet    100021    1500  -      -      -      -    -        0      0
22   enet    100022    1500  -      -      -      -    -        0      0
23   enet    100023    1500  -      -      -      -    -        0      0
24   enet    100024    1500  -      -      -      -    -        0      0
25   enet    100025    1500  -      -      -      -    -        0      0
26   enet    100026    1500  -      -      -      -    -        0      0
27   enet    100027    1500  -      -      -      -    -        0      0
1002 fddi    101002    1500  -      -      -      -    -        0      0
1003 trcrf   101003    4472  1005   3276  -      -    srb      0      0
1004 fdnet   101004    1500  -      -      -      -    ieee    0      0

VLAN Type  SAID      MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
-----
1005 trbrf   101005    4472  -      -      15      -    ibm     0      0

```

etape 3 : affichage vlan partie CLIENT

```
SW1-30#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Fa0/25, Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28 Fa0/29, Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32 Fa0/33, Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36 Fa0/37, Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40 Fa0/41, Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44 Fa0/45, Fa0/46, Fa0/47, Gi0/1 Gi0/2
10	resyst	active	
11	ddsi	active	
12	secadmin	active	
13	redcom	active	
20	dev	active	
21	com	active	
22	labore	active	

VLAN	Name	Status	Ports
23	receac	active	
24	collab	active	
25	demofar	active	
26	server	active	
27	toip	active	
1002	fddi-default	active	
1003	trcrf-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trbrf-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
11	enet	100011	1500	-	-	-	-	-	0	0
12	enet	100012	1500	-	-	-	-	-	0	0
13	enet	100013	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
21	enet	100021	1500	-	-	-	-	-	0	0
22	enet	100022	1500	-	-	-	-	-	0	0
23	enet	100023	1500	-	-	-	-	-	0	0
24	enet	100024	1500	-	-	-	-	-	0	0
25	enet	100025	1500	-	-	-	-	-	0	0
26	enet	100026	1500	-	-	-	-	-	0	0
27	enet	100027	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	trcrf	101003	4472	1005	3276	-	-	srbr	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	-	ieee	0	0
1005	trbrf	101005	4472	-	-	15	-	ibm	0	0

```
VLAN AREHops STEHops Backup CRF
```

```
-----
```

```
1003 7 7 off
```

```
SW1-30#
```

etape 4 : Configuration VTP partie client

```

SW1-30(config)#VTP mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
SW1-30(config)#vtp domain VTP_LNR30
Domain name already set to VTP_LNR30.
SW1-30(config)#vtp password pwdVTP30
Setting device VLAN database password to pwdVTP30
SW1-30(config)#vtp version 2
Cannot modify version in VTP client mode
SW1-30(config)#end
SW1-30#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr
Building configuration...
[OK]
SW1-30#

```

etape 5 : affichage du vlan partie client

```

SW1-30#show vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Gig0/1 Gig0/2
10	resyst	active	
11	ddsi	active	
12	secadmin	active	
13	redcom	active	
20	dev	active	
21	com	active	
22	labore	active	
23	receac	active	
24	collab	active	
25	demofar	active	
26	server	active	
27	toip	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
11	enet	100011	1500	-	-	-	-	-	0	0
12	enet	100012	1500	-	-	-	-	-	0	0
13	enet	100013	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
21	enet	100021	1500	-	-	-	-	-	0	0