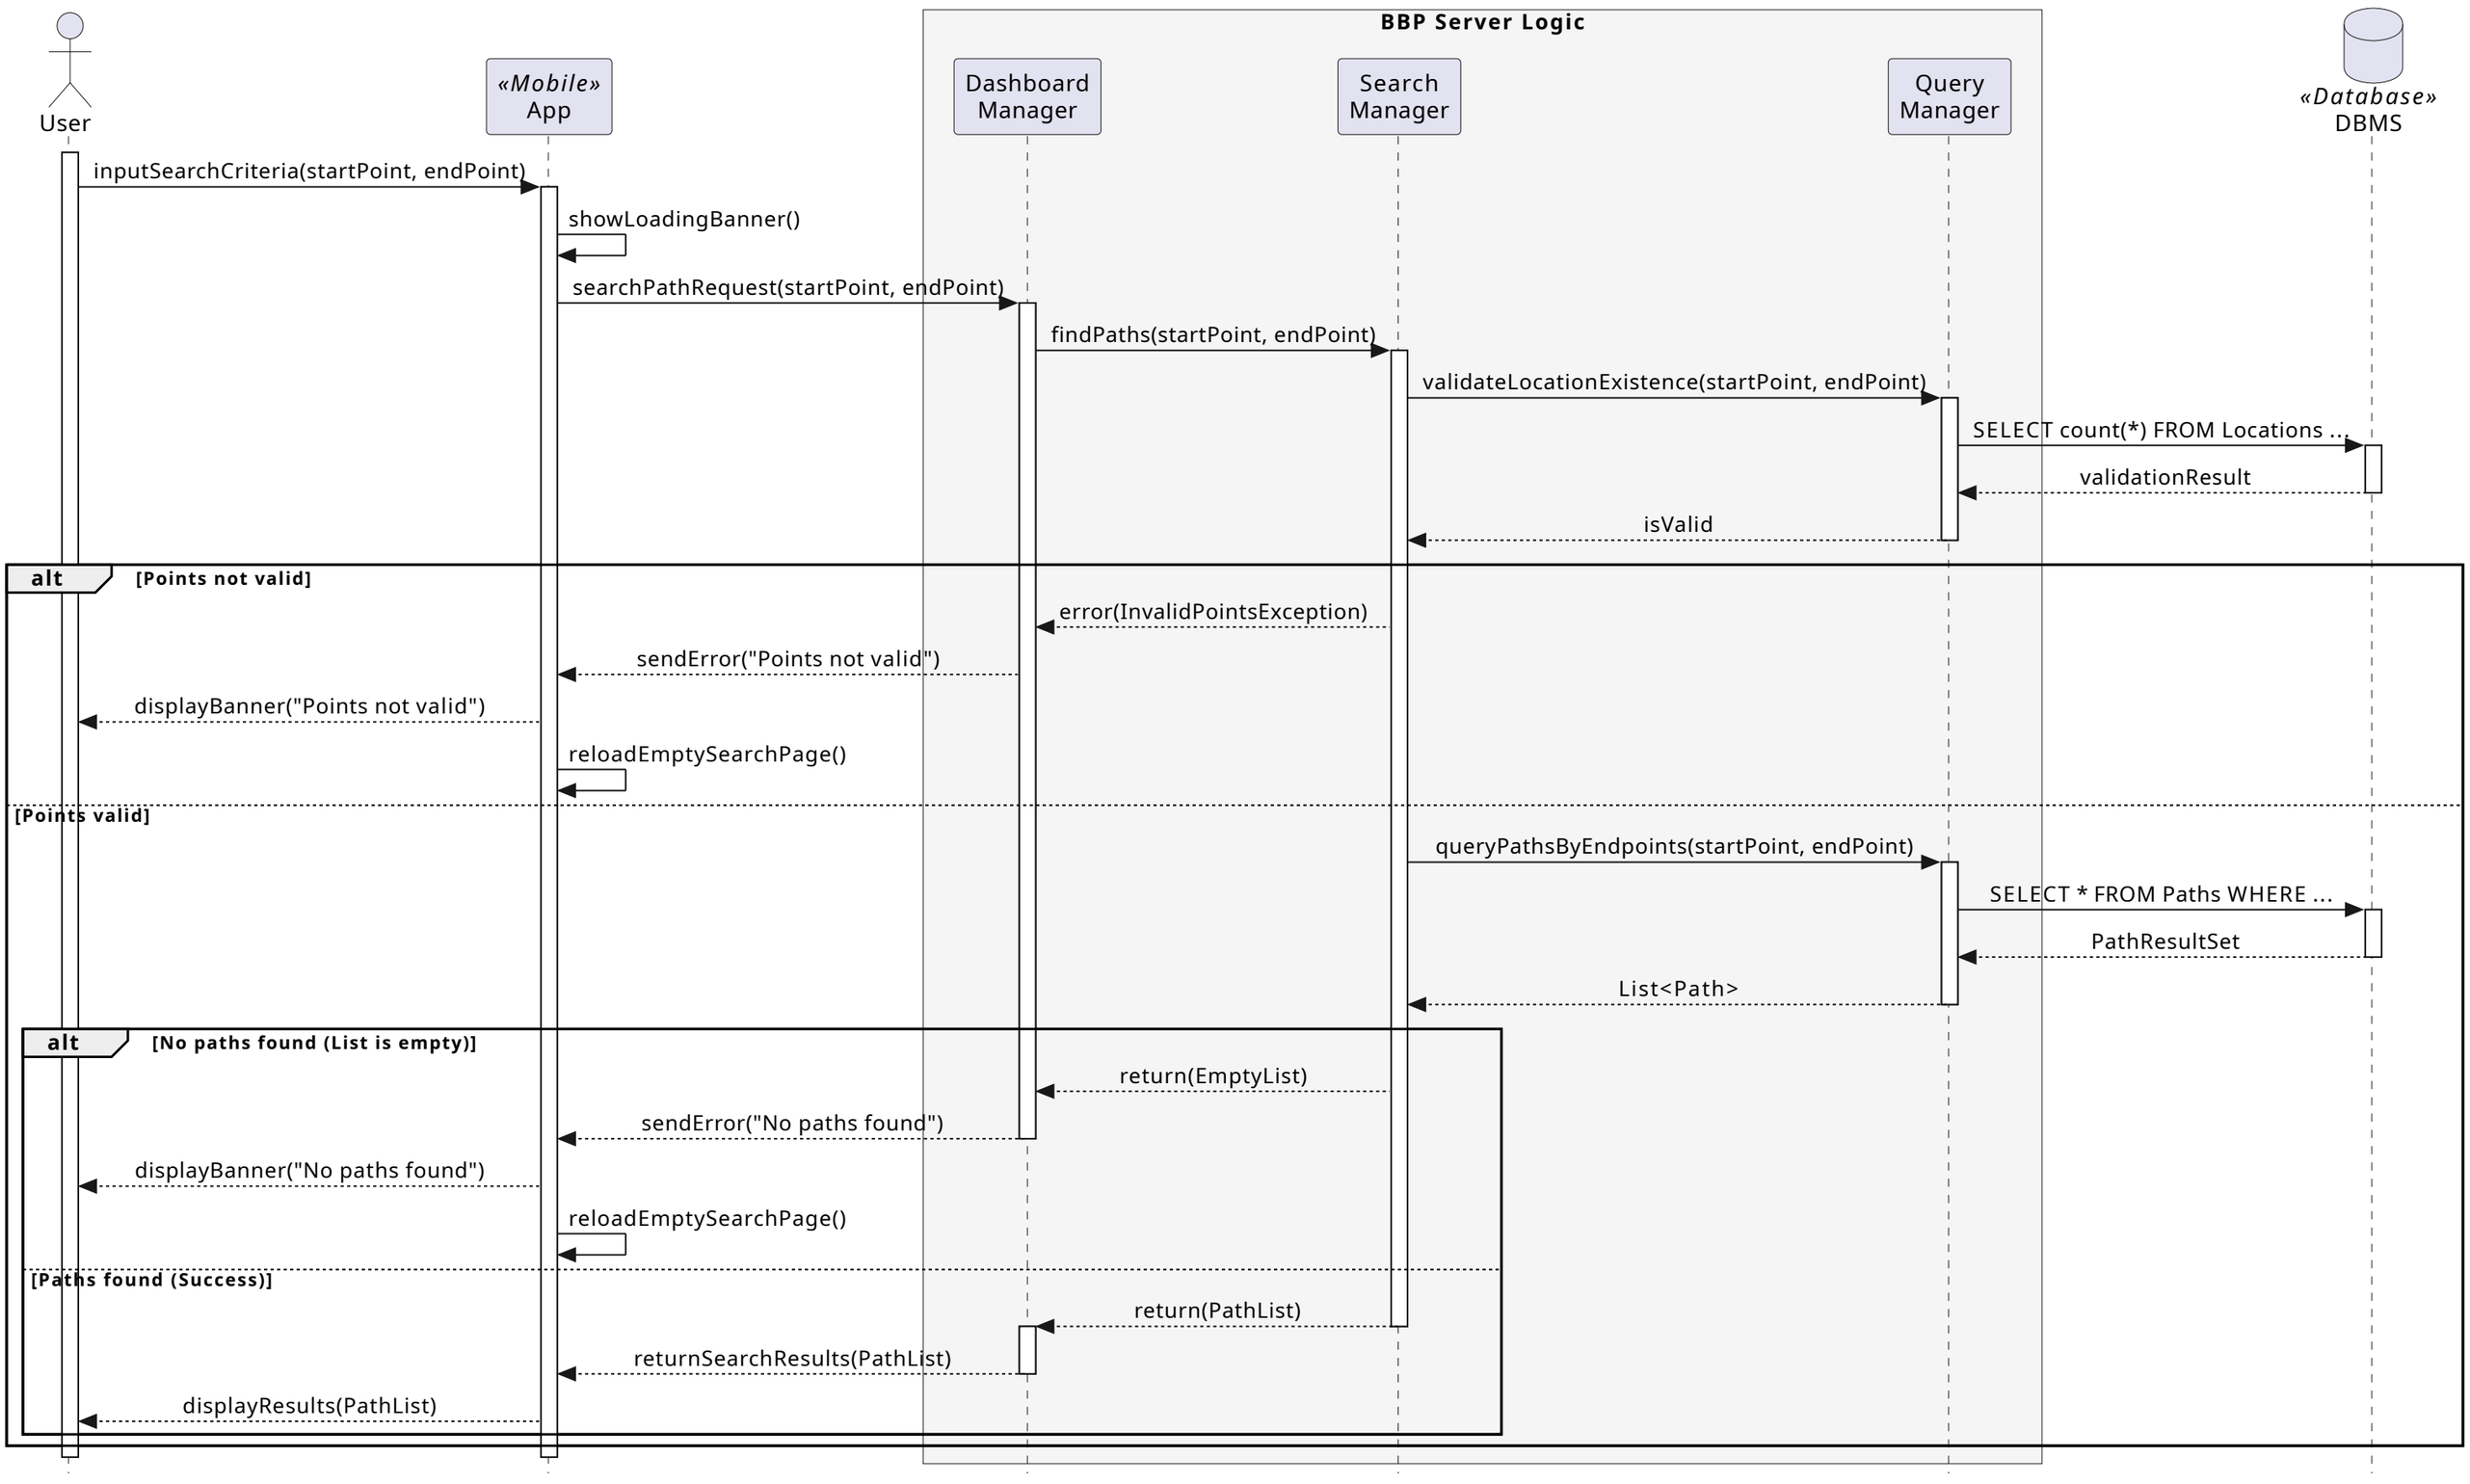
User
«Mobile»
App
BBP Server Logic
Dashboard
Manager
Search
Manager
Query
Manager
«Database»
DBMS
inputSearchCriteria(startPoint, endPoint)
showLoadingBanner()
searchPathRequest(startPoint, endPoint)
findPaths(startPoint, endPoint)
validateLocationExistence(startPoint, endPoint)
SELECT count(*) FROM Locations ...
validationResult
isValid
alt
[Points not valid]
error(InvalidPointsException)
sendError("Points not valid")
displayBanner("Points not valid")
reloadEmptySearchPage()
[Points valid]
queryPathsByEndpoints(startPoint, endPoint)
SELECT * FROM Paths WHERE ...
PathResultSet
List<Path>
alt
[No paths found (List is empty)]
return(EmptyList)
sendError("No paths found")
displayBanner("No paths found")
reloadEmptySearchPage()
[Paths found (Success)]
return(PathList)
returnSearchResults(PathList)
displayResults(PathList)